1 Componenti attivi

L'innovazione al centro. Dalle induttanze fino alle resistenze

Optoelettronica

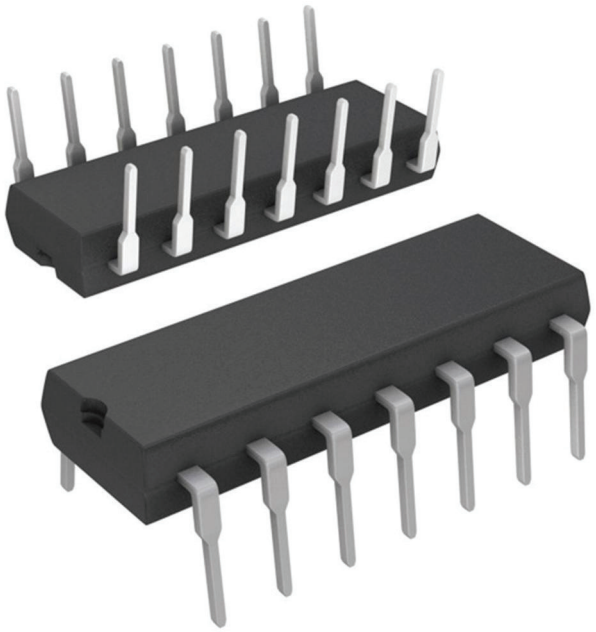

Circuiti integrati (IC)

Microcontroller embedded

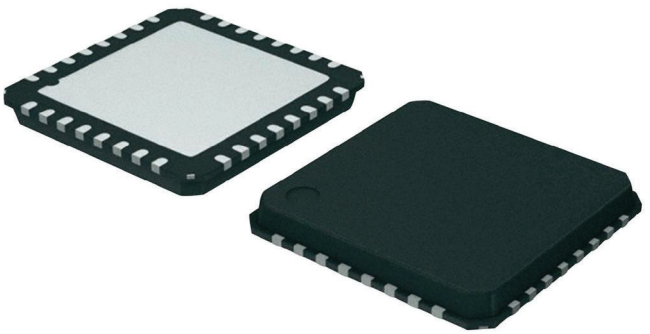

Halbleiter 2



Entwicklungs-Kits, -Systeme	2
Programmiergeräte	10
Embedded-Mikrocontroller	12
Linear-, Logik-ICs	22
Speicher-ICs	32
Dioden	36
Gleichrichter	42
Transistoren, bipolar	44
Feldeffekt-Transistoren (MOSFETs)	46
Spannungsregler, Schaltregler	48
Spannungsregler, DC/DC-Wandler	50

Weitere Produkte unter www.conrad.biz/ab

- IGBTs
- Programmiergeräte, EPROM Löschgeräte
- Motorsteuer-, Treiber-ICs
- Thyristoren, Triacs, DIACs, Leistungsregler
- Peripherie-Bausteine
- Mikrocontroller-Lernsysteme
- Quarze bedrahtet, SMD-Bauform
- Quarz-Oszillatoren, -bedrahtet, SMD-Bauform
- Keramik-Resonatoren
- Leistungsgleichrichter, 3phasig
- Gleichrichter-Dioden-Arrays
- Leistungsregler
- Röhren, -Sockel, -Fassungen

Optoelektronik 62

LEDs SMD	62
LEDs bedrahtet	70
Infrarot-Emitter, -Empfänger	75
Foto-Dioden, -Transistoren	76
Optokoppler	77
LED-Fassungen	82
LED-Abstandshalter	83
LED-Signalleuchten	85
LED-Lampen	98
LED-Streifen	102
High-Power LED-Module	107
Anzeigen, Displays	110
Laser-Technik	112
Kleinleuchtmittel	114

Fortsetzung Optoelektronik

Weitere Produkte unter www.conrad.biz/oe

- LED-Testgeräte
- Ultraviolett-Bauelemente
- Flächen-LEDs, LED-Zeilen, LED-Reihen
- Anzeigen-Hintergrundbeleuchtung, Frontrahmen
- LED-Vorschaltplatinen
- LED-Streifen, Zubehör
- LED-Steuergeräte
- HighPower-LED-Optiken
- HighPower-LED-Stromversorgung
- OLED-Module
- Schaltschrank-, Maschinenleuchten

Sensoren 122

Temperatur-Sensoren	122
Feuchte-Sensoren	126
Sensor-Systeme	128
Neigungs-, Winkel-Sensoren	129
Magnetfeld-, Hall-Sensoren	132
Strom-Sensoren	134
Ultraschall-Sensoren	135
Pegel-Sensoren	136
Durchfluss-Sensoren	138
Druck-Sensoren	140
Gas-, Luft-Sensoren	143
Licht-Sensoren	145
Bewegungs-, PIR-Sensoren	147
Dämmerungsschalter	149
Distanz-Sensoren	152
Safety-Komponenten	153
Lichtschranken	154
Radar-Sensoren	157
Kapazitive Näherungssensoren	158
Induktive Näherungssensoren	159
Ultraschall-Näherungssensoren	161

Weitere Produkte unter www.conrad.biz/sensoren

- Chip-, Magnetkarten-Technik
- Drehgeber
- Sensoren-Zubehör
- UV-Empfänger

Bauelemente-Zubehör 162

IC-Fassungen	162
Montagematerial	164
Wärmeleitfolien	166
Wärmeleitpasten, -kleber	168
Kühlkörper	172
Lüfter	176
Heatpipes	181
Peltier-Technik	183
Heiz-Elemente	185
Schaltschrank-Heizungen	187
Schaltschrank-Klimatisierung	189
Schaltschrank-Lüfter	192
Schaltschrank-Leuchten	193
Sortimentsboxen	194
Druckverschlussbeutel, Trockenmittel	196
ESD-Schutz	198

Weitere Produkte unter www.conrad.biz/bezub

Signalakustik 206

Miniatur-Summer	206
Piezo-Signalgeber	207
Mikrofonkapseln	211
Lautsprecher, Signalgeber	212

Weitere Produkte unter www.conrad.biz/ab

- Breitband-Lautsprecher
- Miniatur-Lautsprecher
- Piezo-Summer
- Miniatur-Summer
- Schallwandler
- Alarmgeber

DON'T WORRY
BE TEKKIE
We have intelligent solution

1 Semiconduttori

Estensione di gamma	Numero codici-
Kit di prototipazione, sistemi di sviluppo	ca. 5200
Embedded Microcontroller	ca. 5400
Lineari, IC logiche, PMIC	ca. 42000
Diodi	ca. 5100

Estensione di gamma	Numero codici
Transistori	ca. 5200
Regolatore di tensione e commutazione	ca. 2300

Gamma completa di semiconduttori con oltre 83.000 articoli disponibili sul sito Internet business.conrad.it

Kit di sviluppo Cross Domain

BOSCH Technik fürs Leben

- Piattaforma di prototipazione all-in-one
- Bluetooth®/WiFi
- 8 sensori MEMS

La XDK è una piattaforma di sviluppo all-in-one. Il kit offre il hardware e software per implementare progetti collegati all'Internet of Things (IoT). La XDK dispone di 8 sensori MEMS, Bluetooth® 4.0 LE e Wireless Lan. La XDK è completata dall'accesso alla comunità di sviluppo. Ciò offre numerose possibilità di condividere e usufruire di esperienze, conoscenze e contatti, per sviluppare ulteriormente voi stessi e le vostre idee creative. In breve: la XDK vi consente di entrare in modo rapido e semplice nella produzione in serie.

Codice	Pz. €
1421124-77	229.-

Kit di sviluppo Starter Kit

- Singolo MCU chip con WLAN integrata
- Ideale per applicazioni dell'internet delle cose

Dati tecnici: Tipo: CC3200-LAUNCHXL · Fabbricante: Conrad · Categoria: Starter kit con libro e scheda di sviluppo · Architettura: ARM Cortex-M4 · Serie: TI Launchpad · Tecnologia: RF/IF and RFID · Tipo di scheda: Modulo LAN WiFi · Voltaggio operativo Min.: 2.3 V · Voltaggio Max.: 5 V

Nota: Per ulteriori informazioni, consultare le specifiche del prodotto contenute nel foglio dei dati tecnici del produttore.

Codice	Imballo €
1326464-77	36.91

Intel Genuino 101 Board

Genuino 101

- Bluetooth® LE
- Accelerometro / giroscopio 6 assi
- Processore a due core con 32 MHz

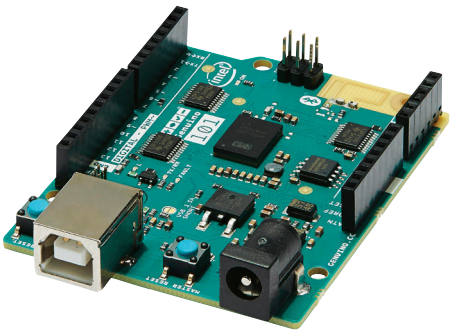

Dati tecnici: Tipo: Genuino 101 · Fabbricante: Genuino · Categoria: Scheda di sviluppo · Architettura: 32-bit · Serie: Genuino · Serie: Intel Quark · Tecnologia: 32-bit MCU · Tipo di scheda: Scheda di sviluppo starter kit · Tensione di esercizio: 3.3 V · Voltaggio operativo Min.: 7 V · Voltaggio Max.: 12 V · Lunghezza: 68.6 mm · Larghezza: 54.3 mm

Codice	Pz. €
1409250-77	43.99

Più convenienza on line!

Scopri tutta la gamma su:
business.conrad.it/ce/it

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Kit scheda Breakout Intel® EDI2BB.AL.K

- **Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.0**

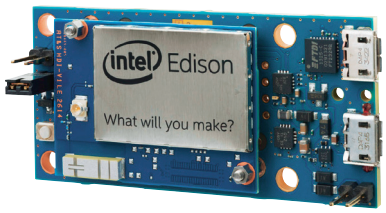

Dati tecnici: Tipo: EDI2BB.AL.K · Fabbricante: Intel · Categoria: Scheda di sviluppo · Serie: Edison 2 · Tipo di scheda: Kit per esperimenti · Tensione di esercizio: 1.8 V · Tensione di ingresso min.: 7 V · Tensione di ingresso max.: 15 V · Lunghezza: 12 mm · Larghezza: 61 mm · Altezza: 29 mm

Codice	Pz. €
1389189-77	85.-

Scheda di sviluppo UDOO NEO EXTENDED

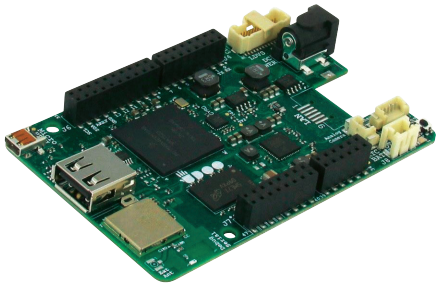

Dati tecnici: Tipo: UDOO NEO EXTENDED · Fabbricante: UDOO · Categoria: Scheda di sviluppo · Architettura: ARM Cortex-M4 · Serie: Freescale i.MX 6 · Tecnologia: 32-bit MCU · Tipo di scheda: Strumento di sviluppo · Lunghezza: 89 mm · Larghezza: 59 mm

Codice	Pz. €
1413697-77	109.-

La scheda di sviluppo all'avanguardia per Wearable e Internet of Things

seeed Grow the Difference

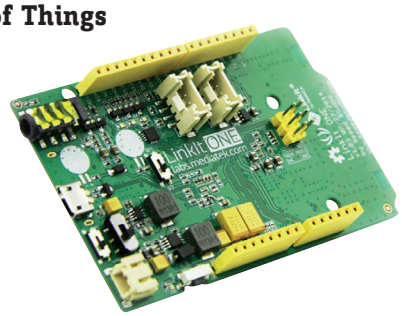

Dati tecnici: Tipo: LinkIt ONE · Fabbricante: Seeed Studio · Categoria: Scheda di sviluppo · Architettura: ARM7 · Serie: ARM7EJ-S™ · Tecnologia: 32-bit MCU · Tipo di scheda: Kit di sviluppo

Codice	Pz. €
1295555-77	109.99

Buono a sapersi

L'innovazione „dell'internet delle cose"

IoT (Internet of Things =) descrive la rete intelligente di oggetti con Internet che rendono la nostra vita più facile, più piacevole e più efficiente. "Internet degli oggetti e delle cose" non è solo per l'industria, ma può trovare applicazione in molte funzioni di case private con infinite variazioni per controllare, regolare e monitorare. IoT è una rete di oggetti fisici a cui si può accedere tramite Internet utilizzando la tecnologia integrata che permette di sentire, localizzare,comunicare e controllare gli oggetti. "L'internet delle cose" sta cambiando il modo e il luogo di prendere decisioni.

L'IoT è emerso dalla convergenza delle tecnologie wireless, sistemi micro-elettro-meccanici (MEMS) e Internet. E ora siamo ad un punto in cui è prevedibile che entro breve ci siano grazie a oggetti come lo starter kit WunderBar 50 o più dispositivi collegati in una casa cablata a Internet.

Ma la casa è solo uno dei settori che beneficeranno dell'evoluzione e l'attuazione "dell'Internet delle cose". Ambienti come la produzione, le reti energetiche, la sanità e i trasporti potranno beneficiare della connessione via Internet.

L'industria parla da anni di "l'Internet delle cose". Ora, con hardware e cloud e piattaforme open-source come WunderBar, le parole si trasformano rapidamente in realtà con soluzioni e applicazioni sino a poco fa impensabili.

I sensori sono immediatamente disponibili all'uso e facilmente collegabili alle diverse applicazioni. Nel corso del tempo, ogni sviluppatore sarà in grado di attingere da una vasta rete mondiale di sensori Wunderbar, offrendo grande dettaglio e ricchezza di dati agli utenti dell "Internet delle cose".

Innovativa scheda WunderBar

relayr bring things to life



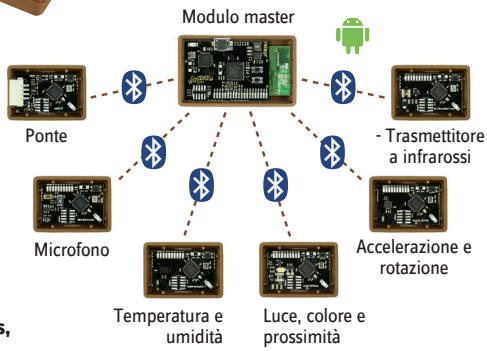

WunderBar Internet of Things WiFi & Bluetooth Sensor Starter-Kit

- Core Microcontroller: Freescale Kinetis Series, 32-bit ARM Cortex-M4 with DSP instructions MK24FN1M0VDC12
- Clock Speed: 120 MHz
- Flash: 1024 KB
- SRAM: 250 KB

Volume imballo: Modulo master WunderBar con custodia · Sei Smart Sensor Mini-moduli estraibili · Cavo USB · Cinque celle a bottone al litio CR2032

Nota: Le app WunderBar sono disponibili nel Google Play Store alla voce „relayr OnBoarding App".

Per ulteriori informazioni, consultare le specifiche del prodotto contenute nel foglio dei dati tecnici del produttore.

Tutte le informazioni disponibili, le FAQ e l'assistenza diretta sono disponibili online all'indirizzo www.relayr.io.

Per risposte immediate alle vostre domande, consultare https://forum.relayr.io/ nella categoria „Wunderbar".

Codice	Pz. €
1217212-77	289.-

Scopri più vantaggi on line!

La gamma completa di kit di sviluppo su:

business.conrad.it/ce/it/category/SHOP_AREA_265257

Scheda di sviluppo Texas Instruments MSP-EXP430G2

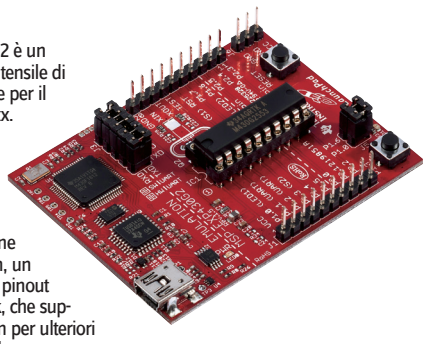

Il LaunchPad MSP-EXP430G2 è un programmatore flash e un utensile di debugging facile da utilizzare per il microcontroller MSP430G2xx. Offre tutto ciò che serve per iniziare lo sviluppo con un microcontroller MSP430. Comprende un'emulazione integrata per la programmazione e il debugging e dispone di un attacco DIP a 14/20 pin, un pulsante e LED integrati con pinout compatibili con BoosterPack, che supportano molti moduli plug-in per ulteriori funzioni quali wireless, display ecc.
Dati tecnici: Tipo: MSPEXP430G2 · Fabbricante: Texas Instruments · Categoria: Scheda di sviluppo · Architettura: TI MSP430 · Serie: TI Launchpad · Tecnologia: 16-bit MCU · Tipo di scheda: Kit di sviluppo

Codice	Pz. €	10+
414784-18	15.99	15.51

Scheda di sviluppo Texas Instruments LAUNCHXL-F28027

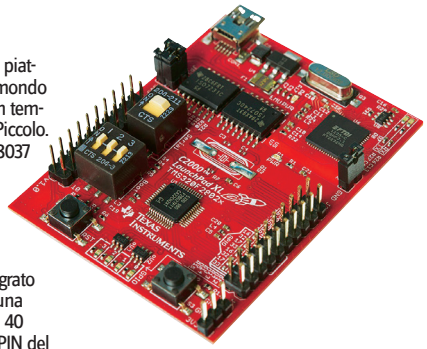

Il LaunchPad C2000™ Piccolo è una piattaforma economica per entrare nel mondo della programmazione di controllo in tempo reale dei microcontroller C2000 Piccolo. Il LaunchPad è basato sul TMS320F8037 Piccolo con particolari caratteristiche quali il Flash on-board da 64 KB, 8 canali PWM, eCAP, ADC a 12 bit, I2C, SPI, UART e molto altro ancora. Contiene molte funzioni hardware della scheda quali un integrato emulatore JTAG XDS100 isolato per una facile programmazione e debugging, 40 pin PCB per un semplice accesso ai PIN del processore F28027, un pulsante di reset e pulsanti programmabili, ecc.
Dati tecnici: Tipo: LAUNCHXLF28027 · Fabbricante: Texas Instruments · Categoria: Scheda di sviluppo · Architettura: TI C2000 · Serie: TI Launchpad · Tecnologia: 32-bit MCU · Tipo di scheda: Kit di sviluppo

Codice	Pz. €
430336-18	28.99

Sensore Hub BoosterPack

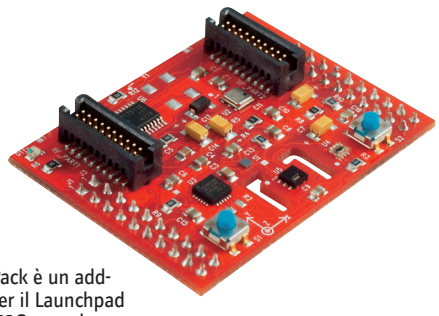

Il sensore Hub BoosterPack è un add-on board compatibile per il Launchpad di Tiva™ serie C TM4C123G e per la piattaforma Tiva per la valutazione di moduli basati su ARM® Cortex™ M4 in applicazioni TM4C Sensorfusion.
Dati tecnici: Tipo: BOOSTXL-SENSHUB · Fabbricante: Texas Instruments · Categoria: Scheda di espansione · Architettura: TI Sensor Hub · Serie: TI Launchpad · Tecnologia: TI Boosterpack · Tipo di scheda: Scheda di espansione

Codice	Pz. €
515675-18	89.-

Launchpad Evaluation Kit di Tiva™ serie C

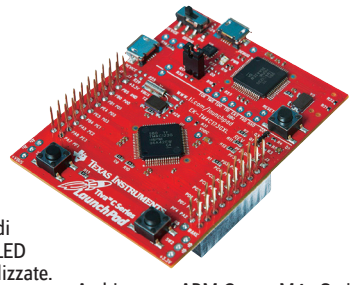

Il LaunchPad Evaluation Kit di Tiva™ serie C TM4C123Gè una piattaforma di sviluppo economica per microcontroller basati su ARM® Cortex™ M4F di Texas Instruments. EK-TM4C123GXL è anche dotato di pulsanti programmabili e di un LED RGB per le applicazioni personalizzate. I connettori impilabili del LaunchPad consentono il collegamento ad altre periferiche con il MCU BoosterPacks per espandere la funzionalità del LaunchPad.
Dati tecnici: Tipo: EK-TM4C123GXL · Fabbricante: Texas Instruments · Categoria: Scheda di sviluppo · Architettura: ARM Cortex-M4 · Serie: TI Launchpad · Tecnologia: 32-bit MCU · Tipo di scheda: Kit di sviluppo**Nota:** Per ulteriori informazioni, consultare le specifiche del prodotto contenute nel foglio dei dati tecnici del produttore.

Codice	Pz. €
515674-18	21.99

Scheda di sperimentazione MSP EXP430FR5739

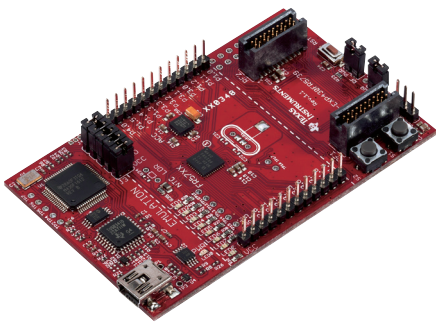

La scheda di sperimentazione MSP EXP430FR5739 è una piattaforma di sviluppo adatta ai dispositivi MSP430FR57xx Supporta la nuova generazione di microcontrollori MSP430 con FRAM (Ferroelectric Random Access Memory) integrata. La scheda è inoltre compatibile con molti moduli di valutazione wireless RF a bassa potenza TI (come peresempio CC2520EMK).
Dati tecnici: Tipo: MSP-EXP430FR5739 · Fabbricante: Texas Instruments · Categoria: Scheda di sviluppo · Architettura: TI MSP430 · Serie: TI Launchpad · Tecnologia: 16-bit MCU · Tipo di scheda: Kit di sviluppo

Codice	Pz. €
414785-18	46.99

C2000 LED BoosterPack



Il C2000 LED BoosterPack dimostra il controllo di 3 convertitori in salita per il funzionamento di 3 strisce LED (rosso/verde/blu). Viene fornita una vasta gamma di opzioni di interfaccia utente, incluso un controllo touch capacitivo attraverso un MSP430 e un MSP430 Cap Touch BoosterPack 430BOOST-SENSE1 codice ordine 43 03 43 e un'applicazione GUI per PC. Questo BoosterPack necessita, per funzionare, di un LaunchPad C2000 codice ordine 43 03 36.
Dati tecnici: Tipo: BOOSTXL-C2KLED · Fabbricante: Texas Instruments · Categoria: Scheda di espansione · Architettura: TI C2000 · Serie: TI Launchpad · Tecnologia: TI Boosterpack · Tipo di scheda: Scheda di espansione

Codice	Pz. €
430344-18	45.99

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click

http://business.conrad.it/ce/it/brand/Texas-Instruments

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Scheda di sviluppo STMicroelectronics NUCLEO-F030R8



La scheda STM32 Nucleo fornisce in modo economico e flessibile agli utenti la possibilità di sperimentare nuove idee e costruire prototipi con qualsiasi linea di microcontrollori STM32, scegliendo tra le varie combinazioni di prestazioni, consumo energetico e caratteristiche. Il supporto della connettività Arduino™ e gli „headers" ST Morpho rendono facile l'espansione delle funzioni di STM32 Nucleo con una vasta scelta di „shield" specializzati. La scheda STM32 Nucleo non richiede alcuna sonda esterna in quanto integra il programmatore/debugger ST-LINK/V2-1.
Dati tecnici: Tipo: NUCLEO-F030R8 · Fabbricante: STMicroelectronics · Categoria: Scheda di sviluppo · Architettura: ARM Cortex-M4 · Serie: STM32 L1 Series · Tecnologia: 32-bit MCU · Tipo di scheda: Programmatore / debugger

Codice	Pz. €
1172443-18	18.99

Kit Discovery per la serie STM32 F3 con MCU STM32F303



STM32F3DISCOVERY vi aiuta a scoprire le caratteristiche di segnale misto Cortex M4 della serie STM32 F3 e a sviluppare le applicazioni in modo semplice. Sulla base di STM32F303VCT6, contiene un'interfaccia di debug incorporata ST-LINK/V2, un accelerometro, un giroscopio e un e-compass, ST MEMS, una porta USB, LED e pulsanti.
Dati tecnici: Tipo: STM32F3DISCOVERY · Fabbricante: STMicroelectronics · Categoria: Scheda di sviluppo · Architettura: ARM Cortex-M4 · Serie: STM32 F3 Series · Tecnologia: 32-bit MCU · Tipo di scheda: Kit di sviluppo

Codice	Pz. €
443920-18	20.99

Kit Discovery per la serie STM32F0 con MCU STM32F051



STM32F0DISCOVERY vi aiuta a scoprire le caratteristiche Cortex M0 di STM32F0 e a sviluppare in modo semplice le applicazioni. Sulla base di STM32F051R8T6, contiene un'interfaccia di debug incorporata ST-LINK/V2, LED, pulsanti e una Prototyping-Board aggiuntiva per il semplice collegamento di ulteriori componenti e moduli.
Dati tecnici: Tipo: STM32F0DISCOVERY · Fabbricante: STMicroelectronics · Categoria: Scheda di sviluppo · Architettura: ARM Cortex-M0 · Serie: STM32 F0 Series · Tecnologia: 32-bit MCU · Tipo di scheda: Kit di sviluppo

Nota: Per ulteriori informazioni, consultare le specifiche del prodotto contenute nel foglio dei dati tecnici del produttore.

Codice	Pz. €
443923-18	15.99

Scheda di sviluppo STMicroelectronics NUCLEO-F446RE



Dati tecnici: Tipo: NUCLEO-F446RE · Fabbricante: STMicroelectronics · Categoria: Scheda di sviluppo · Architettura: ARM Cortex-M4 · Serie: STM32 F4 Series · Tecnologia: 32-bit MCU · Tipo di scheda: Kit di sviluppo · Voltaggio operativo Min.: 1.7 V · Voltaggio Max.: 3.6 V · Corrente di uscita (min): -120 mA · Corrente di uscita max.: +120 mA · Tensione di ingresso min.: -0.3 V · Tensione di ingresso max.: +3.9 V · +5.5 V · +5.2 V · Lunghezza: 45 mm · Larghezza: 82 mm · Altezza: 70 mm
Nota: Per ulteriori informazioni, consultare le specifiche del prodotto contenute nel foglio dei dati tecnici del produttore.

Codice	Pz. €
1416934-18	17.99

Scheda di sviluppo STMicroelectronics NUCLEO-L152RE



La scheda STM32 Nucleo fornisce in modo economico e flessibile agli utenti la possibilità di sperimentare nuove idee e costruire prototipi con qualsiasi linea di microcontrollori STM32, scegliendo tra le varie combinazioni di prestazioni, consumo energetico e caratteristiche. Il supporto della connettività Arduino™ e gli „headers" ST Morpho rendono facile l'espansione delle funzioni di STM32 Nucleo con una vasta scelta di „shield" specializzati. La scheda STM32 Nucleo non richiede alcuna sonda esterna in quanto integra il programmatore/debugger ST-LINK/V2-1.
Dati tecnici: Tipo: NUCLEO-L152RE · Fabbricante: STMicroelectronics · Categoria: Scheda di sviluppo · Architettura: ARM Cortex-M3 · Serie: STM32 L1 Series · Tecnologia: 32-bit MCU · Tipo di scheda: Programmatore / debugger

Codice	Pz. €
1172444-18	26.99

Scheda di sviluppo Nucleo per microcontroller STM32



La scheda STM32 Nucleo offre una soluzione economica e flessibile per gli utenti che vogliono provare nuove idee e costruire prototipi con qualsiasi microcontroller STM32. È possibile scegliere tra le diverse combinazioni di potenza, assorbimento di corrente e funzioni. Il supporto della connettività Arduino™ e il ST Morpho-Header facilitano l'ampliamento delle funzionalità di STM32 Nucleo, grazie a una piattaforma di sviluppo aperta con un'ampia scelta di "shield" specializzati. La scheda STM32 Nucleo non richiede sonde separate, in quanto il debugger/programmatore St-LINK/V2-1 è già integrato.
Dati tecnici: Tipo: NUCLEO-F103RB · Fabbricante: STMicroelectronics · Categoria: Scheda di sviluppo · Architettura: ARM Cortex-M4 · Serie: STM32 L1 Series · Tecnologia: 32-bit MCU · Tipo di scheda: Programmatore / debugger

Codice	Pz. €
1172442-18	17.99

Scheda di sviluppo STMicroelectronics STM32F429I-DISCO

32F429IDISCOVERY vi aiuta a scoprire i microcontrollori ad alte prestazioni della serie STM32 F4 e per sviluppare le applicazioni facilmente. Offre tutto il necessario per i principianti e utenti esperti per iniziare rapidamente. Sulla base del STM32F429ZIT6, include ST-LINK / V2 strumento di debug integrato, un LCD da 2,4" QVGA TFT, una SDRAM esterna di 64 Mbit, un giroscopio ST MEMS, un connettore micro-AB OTG USB, LED e pulsanti. Una grande collezione di esempi applicativi ready-to-run sono disponibili gratuitamente sul sito www.st.com/stm32f4-discovery.
Dati tecnici: Tipo: STM32F429I-DISCO · Fabbricante: STMicroelectronics · Categoria: Scheda di sviluppo · Architettura: ARM Cortex-M4 · Serie: STM32 F4 Series · Tecnologia: 32-bit MCU · Tipo di scheda: Kit di valutazione

Codice	Pz. €
1086317-18	44.44

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click

http://business.conrad.it/ce/it/brand/STMicroelectronics

1

Scheda di sviluppo Microchip Technology DM164137



La scheda di sviluppo Curiosity (codice componente DM164137) è una piattaforma di sviluppo economica, completamente integrata a 8 bit, orientata verso gli utenti inesperti, del fai-da-te e quelli alla ricerca di una scheda ricca di funzioni per il rapido sviluppo di prototipi. La scheda di sviluppo Curiosity è stata completamente riprogettata per beneficiare al massimo dell'ambiente di sviluppo MPLAB® X integrato di Microchip. È munita di un programmatore/debugger e non richiede alcun hardware aggiuntivo per cominciare. La scheda di sviluppo Curiosity supporta tutti i microcontroller PIC® a 8 bit programmabili con 8 a 20 pin e una tensione ridotta.

Dati tecnici: Tipo: DM164137 · Fabbricante: Microchip Technology · Categoria: Scheda di sviluppo · Serie: PIC® · Tipo di scheda: Kit di sviluppo

Codice	Pz. €
1403459-18	33.99

Emulatore in-circuit MPLAB REAL ICE

Il sistema di emulazione in-circuit MPLAB REAL ICE è la prossima generazione di emulatori ad alta velocità di Microchip per i moduli Flash DSC® e MCU di Microchip. Esegue il debug e programma i microcontroller Flash dsPIC® e PIC® con l'interfaccia grafica potente ma tuttavia facile da utilizzare dell'ambiente di sviluppo integrato (Integrated Development Environment, IDE) di MPLAB. La sonda MPLAB REAL ICE viene collegata al PC con un'interfaccia USB 2.0 ad alta velocità ed è compatibile sia con il collegamento dell'amato sistema MPLAB ICD 2 (RJ11) o con la nuova connessione (CAT5) silenziosa ad alta velocità del segnale differenziale a bassa tensione (Low Voltage Differential Signal, LVDS). MPLAB REAL ICE è ampliabile con i download dei firmware in MPLAB IDE.

Nelle prossime versioni di MPLAB IDE verranno supportati nuovi dispositivi e aggiunte nuove funzionalità.
Dati tecnici: Tipo: DV244005 · Tipo di scheda: emulatore · Serie: REAL ICE™ · Architettura: MPLAB® · Tecnologia: Emulator

Codice	Pz. €
708815-18	734.99

Starter Kit PICkit 3



Lo starter kit PICkit 3 è un aggiornamento dello starter kit PICkit™ 2. Sono state apportate modifiche al precedente starter kit (DM164120), in modo da poter verificare la piena funzionalità del codice senza utilizzare un header di debug. Il software è stato migliorato per adeguarsi alle nuove tecnologie.
Dati tecnici: Tipo: DV164130 · Categoria: Starter Kit · Serie: PICkit 3 · Architettura: PIC · Tecnologia: 8-bit MCU

Codice	Pz. €
708813-18	77.86

Sito Business

Scopri la gamma completa con un click

http://business.conrad.it/ce/it/overview/0214064/Kit-di-sviluppo-Atmel

PICkit 3 In-Circuit Debugger

PICkit 3 permette di eseguire il debug e di programmare i microcontroller Flash PIC (R) e dsPIC (R) con la potente interfaccia grafica dell'ambiente di sviluppo integrato (Integrated Development Environment, IDE) di MPLAB. Nota bene: è necessario un adattatore RJ-11/ICSP (AC164 110) se si utilizza PICkit 3 con l'header ICD MPLAB.
Dati Tecnici: Tipo: PG164130 · Tecnologia: Debugger/Programmer · Serie: PICkit 3 · Architettura: PIC · Tipo di scheda: Programmatore / debugger · Fabbricante: Microchip Technology.

Codice	Pz. €
708818-18	75.-

MPLAB ICD 3 In-Circuit Debugger

Il sistema di debug in-circuit MPLAB® ICD 3 è il debugger/programmatore hardware ad altra velocità più conveniente di Microchip per controller di segnali digitali flash Microchip (DSC) e per microcontroller (MCU). Esegue il debug e programma il microcontroller flash PIC® e i DSC dsPIC® con l'interfaccia grafica potente ma tuttavia facile da utilizzare dell'ambiente di sviluppo integrato (Integrated Development Environment, IDE) MPLAB. La sonda di debug in-circuit MPLAB ICD 3 viene collegata al PC con un'interfaccia USB 2.0 ad alta velocità ed è compatibile con il sistema MPLAB ICD 2 o MPLAB REAL ICE (RJ-11) con una sola spina. MPLAB ICD 3 supporta tutti gli header di emulazione.
Dati tecnici: Dati tecnici: Tipo: DV164035 · Fabbricante: Microchip Technology · Categoria: Scheda di sviluppo · Architettura: PIC / dsPIC · Serie: MPLAB® · Tecnologia: Debugger/Programmer · Tipo di scheda: Debugger

Codice	Pz. €
708803-18	299.-

PICkit 3 Debug Express Debugger/ Programmer (DV164131)

Il PICkit 3 Debug Express è un debugger/programmer harware dotato di sistema In-Circuit-Debugging. Supporta dispositivi con memoria flash. Altre caratteristiche: connettore USB (Full-Speed) compatibile con MPLAB IDE, LED di diagnostica (power, busy, error), campo di tensione sostenuto da 2 fino a 6 V.
Dati tecnici: Typ: DV164131 · Ausführung: PICkit 3 Debug Express Debugger/Programmer · Tool-Typ: Debugger/Programmer · Serie: PICkit 3 · Architektur: PIC / dsPIC · Technologie: Debugger/Programmer.
Incluso nella consegna: PICkit 3 Debugger/Programmer · Demo-Board a 44 piedini con PIC18F45k20 · Cavo di collegamento.

Codice	Pz. €
160402-18	105.-

TDGL003 - chipKIT Max32 Entwicklungs-Board



Il chipKIT Max32 ™ Digilent è una piattaforma facile da usare per lo sviluppo di applicazioni avanzate. chipKIT utilizza una versione modificata dell'originale IDE Arduino ™ per la compatibilità con codici d'esempio, tutorial e le risorse esistenti. Pin-compatibile con molti schermi Arduino che possono operare a 3,3 V.

Dati tecnici: Tipo: TDGL003 · Categoria: scheda di sviluppo · Serie: PIC32 · Architettura: PIC · Tecnologia: 32-bit MCU.

Codice	Pz. €
791466-18	85.-

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Starter kit e sistema di sviluppo ATSTK500

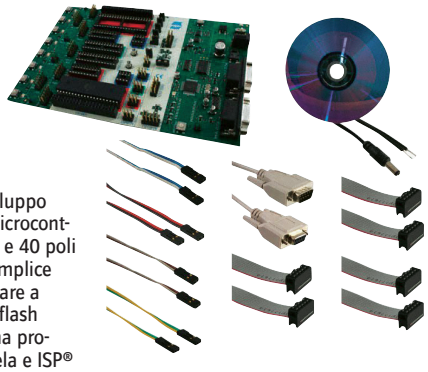

Lo starter kit e sistema di sviluppo ATSTK500 AVR® per tutti i microcontrollori flash AVR® a 8, 20, 28 e 40 poli di ATMEL® offre un modo semplice e rapido per utilizzare e iniziare a conoscere i microcontrollori flash AVR®. Il sistema supporta una programmazione seriale, parallela e ISP® nell'applicazione. Il CD-ROM incluso di AVR® Studio consente all'utente di programmare in assembler, di realizzare la simulazione e l'emulazione (con un in-circuit emulator esterno).

Dati tecnici: serie: Atmel AVR · tecnologia: 8-bit MCU · tipo: ATSTK500

Codice	Pz. €
153988-18	125.-

ATAVRDRAGON Dispositivi di programmazione e debugger on chip

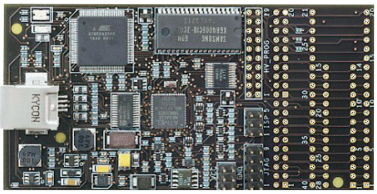

AVR Dragon è un nuovo strumento per lo sviluppo estremamente conveniente. Supporta la programmazione di tutti i micro-controller MEGA-AVR e TINY-AVR. Inoltre questo tool emula i micro-controller MEGA-AVR e TINY-AVR con 32 KB di Flash o anche meno. Con questo ICE è possibile l'emulazione in tempo reale e completa di periferie analogiche e digitali.

Dati tecnici: serie: Atmel AVR · architettura: AVR · tecnologia: debugger/programmer · tipo: ATAVRDRAGON

Codice	Pz. €
154658-18	79.-

ATmega328P Xplained Mini



The Atmel ATmega328P Xplained Mini evalutation kit is a hardware platform for evaluating the Atmel ATmega328P microcontroller. The evaluation kit comes with a fully integrated debugger that provides seamless integration with Atmel Studio 6.2 or later. The kit provides access to the features of the ATmega328P enabling easy integration of the device in a custom design.

Dati tecnici: serie: ATMega328 · architettura: AVR mega · tecnologia: 8-bit MCU · tipo: MEGA328P-XMINI · tensione d'esercizio: 4.3 V a 16 V

Codice	Pz. €
1290229-18	15.99

Strumento di valutazione AVR Butterfly



Questo strumento di valutazione è fornito con firmware preinstallato, che supporta misurazione della temperatura, misurazione della luminosità, misurazione della tensione e riproduzione musicale. Può essere riprogrammato tramite cavo seriale per essere utilizzato come kit di sviluppo per ATMEGA169PV integrato o come hardware di destinazione per semplici applicazioni.

Dati tecnici: serie: Atmel AVR · architettura: AVR · tecnologia: 8-bit MCU · tipo: ATAVRBFLY

Codice	Pz. €
443924-18	31.99

Strumento di sviluppo Atmel-ICE per microcontroller SAM e AVR®

Atmel-ICE è un potente strumento di sviluppo per il debug e la programmazione di microcontroller di SAM e AVR® con funzioni di debug sul chip, che si basano su ARM® Cortex®-M di Atmel.

Dati tecnici: serie: AVR®32 UC3A4 · architettura: 32-bit · tensione d'esercizio: 5V · tecnologia: 32 bit MCU · tipo: ATATMEL-ICE

Codice	Pz. €
1360007-18	189.-

Strumento di sviluppo Atmel-ICE per microcontroller SAM e AVR®



Atmel-ICE è un potente strumento di sviluppo per il debug e la programmazione di microcontroller di SAM e AVR® con funzioni di debug sul chip, che si basano su ARM® Cortex®-M di Atmel.

Dati tecnici: serie: AVR®32 UC3A4 · architettura: 32 bit · tensione d'esercizio: 5V · tecnologia: 32bit MCU · tipo: ATATMEL-ICE-PCBA

Codice	Pz. €
1360193-18	75.-

Strumento di sviluppo Atmel-ICE per microcontroller SAM e AVR®

Atmel-ICE è un potente strumento di sviluppo per il debug e la programmazione di microcontroller di SAM e AVR® con funzioni di debug sul chip, che si basano su ARM® Cortex®-M di Atmel.

Dati tecnici: serie: AVR®32 UC3A4 · architettura: 32Bit · Tensione d'esercizio: 5V · tecnologia: 32 bit MCU · tipo: ATATMEL-ICE-BASIC.

Codice	Pz. €
1360008-18	159.-

Consigli per il risparmio

Attuali migliori offerte

Per saperne di più su gli sconti volume attuali

http://business.conrad.it/ce/

Sito Business

Scopri la gamma completa con un click

http://business.conrad.it/ce/it/overview/0214064/Kit-di-sviluppo-Atmel

1

Ricevitore GPS Embedded Artists EA-ACC-023



La scheda di ricezione GPS è un modulo GPS di alta qualità con antenna integrata. Può rilevare un massimo di 22 satelliti su 66 canali e ha un eccellente ricevitore a sensibilità elevata. Il modulo si basa sull'amato fattore di forma XBee™. La scheda è munita di una porta di espansione standard a 14 pin di Embedded Artist e comunica con il modulo GPS tramite un'interfaccia UART.

Dati tecnici: Tipo: EA-ACC-023 · Fabbricante: Embedded Artists · Categoria: Ricevitore GPS · Architettura: RF Transceivers · Serie: GPS Chipset MT3339 · Tecnologia: GPS · Tipo di scheda: Modulo Plug-In

Codice	Pz. €
1027637-18	46.99

Scheda di sviluppo Embedded Artists EA-LCD-009

Il modulo e-paper aggiunge al vostro progetto un display. Il modulo utilizza l'UG-EM027BS013 di Pervasive Displays. Il display è dotato di un'interfaccia SPI e alcuni segnali di controllo aggiuntivi. Il modulo display è collegato a un connettore standard a 14 pin di Embedded Artists.

Dati tecnici: Tipo: EA-LCD-009 · Fabbricante: Embedded Artists · Categoria: Scheda di sviluppo · Architettura: SPI-Interface · Serie: LPCXpresso · Tecnologia: E-Paper-Modul · Tipo di scheda: Demo Board

Codice	Pz. €
1027644-18	45.99

LPC-LINK 2



LPC-Link 2 è un adattatore di debugging espandibile e indipendente, che può essere configurato con il firmware scaricabile per supportare diversi strumenti di sviluppo e IDE. Le immagini firmware disponibili comprendono J-Link di Segger, CMSIS-DAP di ARM e il debugger con IDE LPCXpresso di NXP. La scheda è supportata dall'IDE LPCXpresso e da tutti gli ambienti di sviluppo, che supportano J-Link e l'interfaccia CMSIS-DAP. Questo prodotto è fornito con un connettore IDC a 10 poli. Si prega di tenere presente che occorre un adattatore per stabilire un collegamento con il modello precedente di connettore di debugging ARM 100 Mil Pitch a 2x10 pin. LPC-Link 2 è la più recente integrazione della piattaforma di sviluppo LPCXpresso.
Dati tecnici: Tipo: EA-XPR-200 · Fabbricante: Embedded Artists · Categoria: Scheda di sviluppo · Architettura: LPCXpresso · Serie: LPCXpresso · Tecnologia: Debugger/Programmer · Tipo di scheda: Adattatore
Nota: Per ulteriori informazioni, consultare le specifiche del prodotto contenute nel foglio dei dati tecnici del produttore.

Codice	Pz. €
1027653-18	24.99

LPC4088 QUICKSTART BOARD

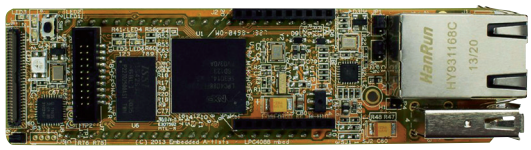

La scheda QuickStart LPC4088 di Embedded Artists è una scheda di prototipazione rapida ARM Cortex-M4 in un pacchetto DIP Through-Hole a 44 poli, mirata ad applicazioni ad alte prestazioni e low-power. Le interfacce di comunicazione, grande memorie on-board e controller LCD consentono applicazioni con interfacce utente grafiche.

Dati tecnici: Tipo: EA-QSB-016 · Fabbricante: Embedded Artists · Categoria: Starter Kit · Architettura: ARM Cortex-M4 · Serie: LPCXpresso · Tecnologia: 32-bit MCU · Tipo di scheda: Starter Kit

Codice	Pz. €
1027647-18	95.-

LPC1115 LPCXPRESSO BOARD



La scheda LPC1115 LPCXpresso con microcontroller ARM Cortex-M0 di NXP è stata concepita per rendere l'approccio con il Cortex-M0 più semplice possibile. La scheda LPCXpresso comprende una scheda speciale abbinata a un debugger JTAG. Un'IDE di NXP gratuita, basata su Eclipse è inclusa. Il dispositivo LPC1115 è dotato di 8 kB di SRAM, 64 kB di Flash, SSP, I²C, UART e ADC.

Dati tecnici: Tipo: EA-XPR-009 · Fabbricante: Embedded Artists · Categoria: Scheda di sviluppo · Architettura: ARM Cortex-M0 · Serie: LPCXpresso · Tecnologia: 32-bit MCU · Tipo di scheda: Kit di valutazione

Codice	Pz. €
1027649-18	31.99

LPCXPRESSO EXPERIMENT KIT

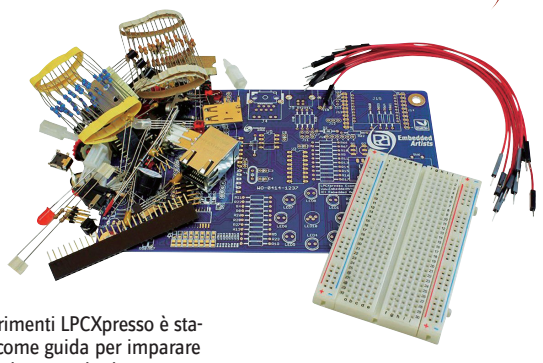

Il kit per esperimenti LPCXpresso è stato progettato come guida per imparare la programmazione con i microcontroller della famiglia LPC1000 di NXP con nuclei Cortex-M0/M3 di ARM. Gli esperimenti possono essere eseguiti su una scheda a innesto per la massima flessibilità e facilità d'uso. È anche possibile saldare i componenti su una scheda a circuito stampato (PCB) e allo stesso tempo di saldare.

Dati tecnici: Tipo: EA-XPR-012 · Fabbricante: Embedded Artists · Categoria: Scheda di sviluppo · Architettura: LPCXpresso · Serie: LPCXpresso · Tecnologia: LPC · Tipo di scheda: Kit di sviluppo

Codice	Pz. €
1027650-18	55.-

LPC11U35 QUICKSTART BOARD



La scheda QuickStart LPC11U35 vi consente di avviare rapidamente il microcontroller Cortex-M0 LPC11U35 di NXP. La piccola scheda offre molte funzioni, che vi aiutano ad apprendere più facilmente con successo e velocizzano lo sviluppo di programmi.
Dati tecnici: Tipo: EA-QSB-015 · Fabbricante: Embedded Artists · Categoria: Starter Kit · Architettura: ARM Cortex-M0 · Serie: LPCXpresso · Tecnologia: 32-bit MCU · Tipo di scheda: Starter Kit
Nota: Per ulteriori informazioni, consultare le specifiche del prodotto contenute nel foglio dei dati tecnici del produttore.

Codice	Pz. €
1027646-18	28.99

Sito Business

Scopri la gamma completa con un click

http://business.conrad.it/ce/it/brand/Embedded-Artists

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

CAPE LCD da 17,78 cm (7,0“) per BeagleBone Black

Il CAPE LCD 4D da 7,0“ si distingue per il suo display LCD TFT da 7“ di 800 x 480. È stato progettato specialmente per il BeagleBone Black (BBB). Il BBB lo utilizza come display primario da 7“ e come display diretto d'interazione e d'informazione. Offre inoltre la possibilità di collegare più CAPE contemporaneamente. Il 4DCAPE-70T utilizza lo stesso driver che è stato sviluppato per il CircuitCo-LCD7-A3, ma offre vantaggi grazie alla sua struttura e al suo prezzo.
Dati tecnici: Tipo: 4DCAPE-70T · Fabbricante: 4D Systems · Categoria: Scheda di sviluppo · Tipo di scheda: Progetto di riferimento · Tensione di esercizio: 5 V · Lunghezza: 179.9 mm · Larghezza: 114.9 mm · Altezza: 19.5 mm
Nota: Per ulteriori informazioni, consultare le specifiche del prodotto contenute nel foglio dei dati tecnici del produttore.

Codice	Pz. €
1307498-18	149.-

CAPE LCD da 10,92 cm (4,3“) per BeagleBone Black

Il 4DCAPE-43 è uno sviluppo speciale per il BeagleBone Black (BBB) e viene utilizzato come display da 4,3“ per il BBB, come display diretto d'interazione e d'informazione. È disponibile come versione touch (4DCAPE-43T) e non touch (4DCAPE-43). CAPE offre un display LCD TFT da 4,3“ di 480 x 272 e 7 pulsanti a pressione. Il BeagleBone Black viene collegato direttamente alla parte posteriore e alimenta il CAPE con segnali di energia e di visualizzazione. Dispone di 4 fori di montaggio per il montaggio del pannello e dell'alloggiamento.
Dati tecnici: Tipo: 4DCAPE-43T · Fabbricante: 4D Systems · Categoria: Scheda di sviluppo · Tipo di scheda: Progetto di riferimento · Tensione di esercizio: 5 V · Lunghezza: 120.4 mm · Larghezza: 80 mm · Altezza: 24.8 mm

Codice	Pz. €
1307497-18	85.-

Modulo display TFT intelligente da 8,89 cm (3,5“)

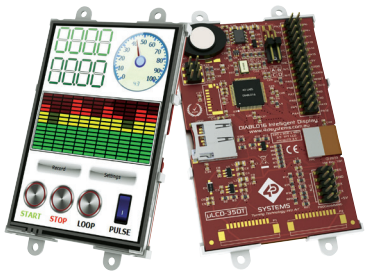

L'uLCD-35DT è un modulo display intelligente da 3,5“ ad alta risoluzione, 480x320, controllato dal processore DIABLO16 di 4D. Offre un display tattile con comando a resistenze, un amplificatore audio integrato e uno slot per schede microSD. Il processore DIABLO16 che controlla la visualizzazione e le periferiche è un modulo potente ed efficiente. Offre la funzionalità „stand-alone“ durante la programmazione all'interno dell'ambiente di sviluppo 4D Systems Workshop 4. Consente il rapido sviluppo delle soluzioni grafiche ed è esclusivamente inteso per processori grafici 4D.
Dati tecnici: Tipo: uLCD-35DT · Fabbricante: 4D Systems · Categoria: Scheda di sviluppo · Tipo di scheda: Progetto di riferimento · Voltaggio operativo Min.: 4 V · Voltaggio Max.: 5.5 V · Lunghezza: 97.6 mm · Larghezza: 56.9 mm · Altezza: 15.8 mm

Codice	Pz. €
1307442-18	125.-

Modulo di visualizzazione da 11 cm e computer basato su linux

Armadillo-43T è un modulo di visualizzazione completo LCD TFT con colori a 24 bit, risoluzione da 480 x 272 pixel e rilevamento del contatto resistivo, basato su un computer Linux. Nel cuore del modulo si trova un sistema di chip SoC BCM2835 di Broadcom che unisce in un'unica struttura il processore ARM1176JZF-S e il processore grafico VideoCore IV. Il modulo è caratterizzato dalla memoria RAM da 512 MB, che condivide processore e processore grafico.
Dati tecnici: Tipo: Armadillo-43T · Fabbricante: 4D Systems · Categoria: Scheda di sviluppo · Serie: Armadillo · Tipo di scheda: Demo Board · Tensione di esercizio: 5 V · Lunghezza: 120.7 mm · Larghezza: 69.6 mm · Altezza: 16.5 mm

Codice	Pz. €
1364503-18	183.99

Modulo display da 8,89 cm (3,5“), azionato da un PIC32

Il Picadillo-35T è un modulo di visualizzazione integrato da 3,5“, con una risoluzione di 320 x 480 e una superficie tattile con comando a resistenze. È dotato del microcontroller PIC32MX795F512L di Microchip. Offre piastrine di connessione in conformità alla struttura Arduino™/ chipKIT™ per collegare schede in modo rapido e semplice. È compatibile con gli ambienti di sviluppo UECIDE, MPIDE e MPLAB X ed è quindi una soluzionedisplay ben riuscita per l'utilizzo con un software liberamente disponibile.
Dati tecnici: Tipo: PICadillo-35T · Fabbricante: 4D Systems · Categoria: Scheda di sviluppo · Architettura: PIC · Serie: PIC32 · Tecnologia: 32-bit MCU · Tipo di scheda: Kit di sviluppo · Tensione di esercizio: 5 V · Lunghezza: 97.6 mm · Larghezza: 56.9 mm · Altezza: 15.7 mm

Codice	Pz. €
1307520-18	165.-

Display micro OLED di 4,32 cm (1,7“)

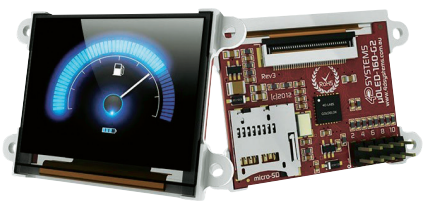

L'uOLED-160-G2 è un modulo display compatto e a basso costo Utilizza la tecnologia OLED a matrice passiva (PMOLED) più avanzata dal punto di vista tecnologico e il processore grafico GOLDELOX integrato, che conferisce a ogni progetto la funzionalità „stand-alone“. Grafici potenti, testo, immagine, animazione e molte altre funzioni sono integrate nel processore GOLDELOX. Il modulo è subito pronto per l'uso e vi permette di scrivere codici 4DGL, una lingua grafica 4D ad altissimo livello, utilizzando l'ambiente di sviluppo 4DGL-Workshop4, composto da Editor, Compiler e Downloader.
Dati tecnici: Tipo: $OLED-160-G2 · Fabbricante: 4D Systems · Categoria: Scheda di sviluppo · Tipo di scheda: Progetto di riferimento · Voltaggio operativo Min.: 4 V · Voltaggio Max.: 5.5 V · Lunghezza: 42 mm · Larghezza: 36 mm · Altezza: 13 mm

Codice	Pz. €
1307434-18	95.-

Sito Business

Scopri la gamma completa con un click

http://business.conrad.it/ce/it/brand/4D-SYSTEMS

Programmatore SmartProg2

- **Supporta oltre 27960 componenti**

SmartProg2 è un dispositivo di programmazione universale, conveniente, potente e di dimensioni contenute. In questo modo è possibile programmare tutti i moduli nell'involucro DIL fino a 40 pin senza adattatore. Al collegamento dei componenti, il dispositivo di programmazione verifica se siano stati disposti in modo corretto e se ogni pin è in contatto. Grazie all'uso di un hardware basato su FPGA e alla porta UBS 2.0, la programmazione è estremamente rapida. SmartProg2 permette anche il In-Circuit-Programming (il cavo ISP fa parte della consegna). La qualità della programmazione è perfezionata grazie a un comodo software. SmartProg2 lavora con i computer IBM®-PC.
Dati tecnici: Tipo: SmartProg2 · Adatto per: Involucro DIL fino a 40 pin senza adattatore
Incluso nella consegna: Dispositivo di programmazione, spina per alimentazione, cappuccio anti-polvere, cavo di connessione PC, pod per diagnostica, cavo ISP, software su CD con guida.
Requisiti del sistema: Windows® 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP/7/Windows Vista™.

Codice	Pz. €
150157-18	569.-

Programmatore BeeProg2

- **Supporta oltre 64800 componenti**
- **Estremamente rapido**
- **Interfaccia ISP**

3 anni garanzia produttore

Programmatore universale per lo sviluppo e la produzione. BeeProg2 è identico al programmatore BeeProg+ con la sola differenza della velocità di programmazione superiore (20 - 70 %) grazie al Core FPGA ad alte prestazioni. La programmazione è molto rapida - grazie all'uso di un hardware basato su FPGA che offre prestazioni elevate. Un driver con 48 pin universali offre livelli logici, stati di pull-up/pull-down, clock, Vcc, ground e tensione di programmazione. In questo modo è possibile programmare tutti i dispositivi nell'involucro DIL fino a 48 pin senza adattatore. Il BeeProg2 è collegato al PC o Notebook tramite la porta USB (2.0) o parallela (IEEE1284). Il BeeProg2 permette anche il In-Circuit-Programming (il cavo ISP fa parte della consegna). Il programmatore soddisfa i requisiti severi delle divisioni di sviluppo e dei centri di programmazione. Al collegamento dei componenti costruttivi, il dispositivo di programmazione verifica se siano stati disposti in modo corretto e se ogni Pin è in contatto. I meccanismi di protezione incorporati impediscono la distruzione dei componenti da programmare in tutte le condizioni. La multi-programmazione è possibile (più programmatori su un PC). Il software di programmazione è disponibile nelle seguenti lingue: Tedesco, Inglese, Coreano, Cinese, Giapponese, Francese, Russo, Portoghese, Slovacco.
Dati tecnici: Tipo: BeeProg2 · Adatto per: Involucro DIL fino a 48 pin senza adattatore
Incluso nella consegna: POD diagnostica · Cavo di rete · Cavo di collegamento PC · Cavo ISP · Cappuccio anti polvere per zoccolo ZIF · Software e guida su CD.
Requisiti del sistema: Windows® 98/ME/NT/2000/XP/XPx64/7/Windows Vista™.

Codice	Pz. €
155153-18	1279.-

Programmatore MEMprog2

- **Supporta più di 12900 componenti**

MEMprog2 è un piccolo dispositivo di programmazione ad elevate prestazioni per tutti gli EPROM, EEPROM, EPROM Flash ed EPROM seriali di uso comune fino a 40 pin. E' presente anche una funzione per il controllo della RAM statica. Le tensioni di programmazione e di funzionamento sono configurabili digitalmente in modo tale da poter programmare anche dispositivi LV (a basso voltaggio). La verifica dei dati con VCC configurabile (sotto/sovra-tensione) garantisce una conservazione dei dati a lungo termine nel dispositivo. Grazie all'uso di un hardware basato su FPGA e alla porta UBS 2.0, la programmazione è estremamente rapida. Al collegamento delle componenti, il dispositivo di programmazione verifica se siano stati disposti in modo corretto e se ogni pin è in contatto. Il MEMprog2 può essere eseguito su PC, Notebook o Desktop. Il MEMprog2 può essere ampliato in uno SmartProg2 grazie al kit di aggiornamento Xprog2. Il kid di aggiornamento Xprog2 non fa parte della confezione di MEMprog2, ma può essere ordinato su richiesta.
Dati tecnici: Tipo: MEMprog2 · Adatto per: EPROM/EEPROM/EPROM Flash/EPROM seriali fino a 40 pin
Incluso nella consegna: POD diagnostico · Spina per accumulatore · Cappuccio anti polvere per zoccolo ZIF · Cavo di collegamento PC · Software e guida su CD.
Requisiti del sistema: Windows® 95/98/ME/NT 4.0/2000/XP/7/Vista™.

Codice	Pz. €
150111-18	339.-

Programmer BeeProg2C

- **Supporta più di 69700 componenti**
- **Estremamente rapido**
- **Interfaccia ISP**

3 anni garanzia produttore

Programmatore universale per lo sviluppo e la produzione. BeeProg2C supporta le stesse componenti del BeeProg2 con l'eccezione di chip bipolari antiquati (PROM e PLD), EPROM con tensione di programmazione uguale o maggiore di 21 V, EPROM 2708, microcontroller MCS48 e 8751/8752 con tensione di programmazione uguale o maggiore di 21 V. La programmazione è molto rapida - grazie all'uso di un hardware basato su FPGA che offre prestazioni elevate. Un driver con 48 pin universali offre livelli logici, stati di pull-up/pull-down, clock, Vcc, ground e tensione di programmazione. In questo modo è possibile programmare tutti i dispositivi nell'involucro DIL fino a 48 pin senza adattatore. BeeProg2 è collegato al PC o Notebook tramite la porta USB (2.0). BeeProg2 permette anche il In-Circuit-Programming (il cavo ISP è incluso alla consegna). Il programmatore soddisfa i requisiti severi delle divisioni di sviluppo e dei centri di programmazione. Al collegamento dei componenti costruttivi, il dispositivo di programmazione verifica se siano stati disposti in modo corretto e se ogni Pin è in contatto. I meccanismi di protezione incorporati impediscono la distruzione dei componenti da programmare in tutte le condizioni. La multi-programmazione è possibile (più programmatori su un PC). BeeProg2C può essere potenziato a BeeProg2 grazie al kit di aggiornamento BeeProg2C to BeeProg2. Il kid di aggiornamento BeeProg2C to BeeProg2 non fa parte della confezione di BeeProg2C, ma può essere ordinato su richiesta. Il software di programmazione è disponibile nelle seguenti lingue: Tedesco, Inglese, Coreano, Cinese, Giapponese, Francese, Russo, Portoghese, Slovacco.
Dati tecnici: Tipo: BeeProg2C · Adatto per: Involucro DIL fino a 48 pin senza adattatore
Incluso nella consegna: POD diagnostica · Cavo di rete · Cavo di collegamento PC · Cavo ISP · Cappuccio anti polvere per zoccolo ZIF · Software e guida su CD.
Requisiti del sistema: Windows® 2000/XP/XPx64/7/Windows Vista™.

Codice	Pz. €
155181-18	1029.-

Più convenienza on line

Scopri tutta la gamma su:
business.conrad.it

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Adattatori per programmatore ELNEC®


150062


154769


150049


150099


150139

154928

Disponibili ulteriori adattatori su richiesta - si prega di visitare il sito internet di ELNEC. È possibile visualizzare le immagini dei singoli adattatori su internet.
Dati tecnici: Cicli di accoppiamento: 10000

Nota: È possibile selezionare l'adattatore giusto sempre visionando la versione più recente del software. La lista dei componenti supportati dal programmatore ELNEC® viene aggiornata quasi ogni due settimane. Sul sito internet di ELNEC è possibile ottenere maggiori informazioni relative al numero attuale dei componenti supportati e alla versione più recente del software da scaricare.

Codice	Tipo	Descrizione: adatto per tutti	Modello	Pz. €
150062-18	70-0041	adatto per tutti gli involucri PLCC da 44 poli	DIL44/PLCC44 ZIF	**85.-**
154769-18	70-0919		DIL8/SOIC8 ZIF 200 mil	**95.-**
150049-18	70-0065	adatto per tutti gli involucri TSOP fino a 48 pin, ampiezza 18,4 mm (725 mil), dimensione modulare 0,5 mm	DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 mm	**173.99**
150099-18	70-0074 = 70-0903	adatto per tutti gli involucri SOIC fino a 16 pin, ampiezza 3,81 mm (150 mil), dimensione modulare 1,27 mm (50 mil)	DIL16/SOIC16 ZIF 150 mil = DIL16W	**85.-**
150139-18	70-0076	adatto per tutti gli involucri TQFP a 44 poli (involucri da 10 x 10 mm, dimensioni esterne 12 x 12 mm, griglia 0,8 mm)	DIL44/TQFP44-1 ZIF	**165.-**
154928-18	70-0166		DIL48/TQFP48-1 ZIF	**239.-**
150011-18	70-0036	adatto per tutti gli involucri PLCC a 32 pin.	DIL32/PLCC32 ZIF	**95.-**
154770-18	70-0066		DIL28/PLCC28 ZIF	**119.-**
154772-18	70-0127		DIL40/TQFP64 ZIF AVRMEGA-2	**219.-**
150036-18	70-0071	adatto per tutti gli involucri PSOP (SOIC) fino a 44 pin, ampiezza 13,3 mm (520 mil), dimensione modulare 1,27 mm (50 mil)	DIL44/PSOP44 ZIF 600 mil	**113.99**

Dispositivo di programmazione universale GALEP-5 (USB)

CONITEC DATENSYSTEME

- **48 pin universale**
- **Supporta tutte le tipologie di semiconduttori programmabili**
- **Dagli EPROM fino ai Microcontroller**
- **Connessione USB 2.0**

Programmatore universale senza compromessi con 48 pin per lo sviluppo, la manutenzione e l'uso mobile con collegamento USB 2.0. GALEP-5 è un dispositivo di programmazione universale in formato tascabile. Il punto chiave della componente risiede nell'ambito dello sviluppo, della manutenzione e delle possibilità uniche della programmazione mobile del modulo. Grazie ai suoi tempi di programmazione molto brevi però GALEP-5 è utilizzabile anche nella produzione. GALEP-5 rappresenta un autentico talento universale e un dispositivo professionale per la programmazione a un prezzo incredibilmente basso.
Programmazione ad alta velocità: gli algoritmi di programmazione sono elaborati da un processore interno ARM-9 a 200 MIPS in Embedded Linux. Tramite FPGA, il processore gestisce direttamente il driver Pin e assicura un adattamento ottimale dei moduli agli algoritmi di programmazione. I tempi di programmazione uguagliano i tempi minimi possibili dei moduli. La RAM interna a 64 MB salva i dati sul dispositivo anche nel caso di componenti piuttosto grandi, e nel caso della programmazione multipla i dati devono essere trasmessi una sola volta.
48 driver pin universali: un chip per driver pin sviluppato specificamente per la serie GALEP assicura una qualità di segnale ottimale per il modulo da programmare. Su ognuno dei 48 pin sono disponibili i seguenti segnali: uscita logica, livello elevato da 1,3 V fino a 5,0 V configurabile. Ingresso logico: soglia di commutazione configurabile da 0,5 fino a 5,0 V. Tre tensioni di programmazione fino a 25 V indipendenti le une dalle altre, messa a terra. Tre diversi carichi attivabili per pull-up e pull-down. Temporizzazione configurabile.
GALEP-5 supporta: „In-System-Programming" e JTAG.
Funzionamento senza alimentazione: GALEP-5 viene alimentato interamente dall'interfaccia USB del PC. In generale non sono necessarie batterie o alimentazione. **Sicurezza:** prima di ogni attività vengono controllati la corrente assorbita, la posizione corretta e il contatto di tutti i pin del modulo. Di conseguenza è esclusa la possibilità di danneggiare il modulo o il dispositivo a causa di un cattivo uso.
Software: a fianco di funzioni fondamentali come lettura, programmazione, comparazione e cancellazione, il software offre anche comode possibilità di configurazione per le funzioni particolari del componente prescelto.
Dati tecnici: Tipo: GALEP-5 (USB) · Adatto per: EPROM, EEPROM, EPROM Flash, EPROM seriali, Microcontroller, GAL, PALCE e componenti a basso voltaggio
Requisiti del sistema: PC con processore Pentium®, 256 MB RAM, Windows® 98/ME/2000/XP/Windows Vista™.

Codice	Pz. €
150050-18	**599.-**

Dispositivi di programmazione GAL, EPROM e µP

CONITEC DATENSYSTEME

- **Adatto anche per l'uso mobile**

GALEP-4 è un dispositivo di programmazione universale professionale in formato tascabile. Un driver pin ASIC sviluppato in proprio offre una versatilità che si può trovare solo in costosi dispositivi High End: programmato con GALEP senza adattatore o interruttori aggiuntivi di EPROM, EEPROM, FLASH EPROM, EEPROM seriali, Microcontroller, GAL e PALCE. I componenti a basso voltaggio vengono supportati fino a 1,3 V. GALEP non è molto più grande di un mouse per PC (115 x 80 x 33 mm). Nel caso in cui il dispositivo venga messo in funzione senza alimentazione, con una carica dell'accumulatore è possibile programmare fino a 8 ore - in tal modo il dispositivo è particolarmente adatto all'uso mobile. Può essere facilmente collegato con la porta della stampante di un PC o di un Notebook. A fianco di funzioni fondamentali come lettura, programmazione, comparazione e cancellazione, il software offre anche comode possibilità di configurazione per le funzioni particolari del componente prescelto. Prima di ogni operazione, il consumo energetico e la corretta posizione del modulo vengono controllati automaticamente, pertanto è decisamente improbabile rompere il modulo o il dispositivo a causa di un uso scorretto. Sugli oggetti COM, GALEP può essere indirizzato anche da programmi propri(p.es. Visual Basic). Nuove componenti potranno essere aggiunte gratuitamente al software tramite download da Internet - rendendo GALEP al passo con i tempi anche dopo molti anni. L'incomparabile flessibilità di GALEP è ottenuta grazie all'hardware specifico. Tutti i pin dello zoccolo di programmazione a 40 poli sono equivalenti e offrono tre tensioni configurabili separatamente fino a 25 V, messa a terra, temporizzatore, resistenza Pull Up/Pull Down configurabile, oltre a ingresso/uscita logici con level shifter bidirezionali per moduli a basso voltaggio. La logica interna di GALEP è completamente programmabile grazie a un FPGA ad elevato livello di integrazione e si adatta in modo ottimale al componente di volta in volta prescelto. In tal modo tutti i componenti possono essere programmati o letti con la migliore velocità possibile.
Dati tecnici: Tipo: GALEP-4 GAL/EPROM e dispositivo di programmazione µP · Modello: Garanzia standard di 24 mesi · Adatto per: EPROMs, EEPROMs, Flash-EPROMs, EPROM seriali, Microcontroller, GAL, PALCE e componenti a basso voltaggio
Requisiti del sistema: Windows® 95/98/ME/NT/2000/XP.

Codice	Pz. €
149969-18	**337.52**

Scopri la convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

1

Microcontroller Embedded

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1267327-18	AT32UC3A0128-ALUR	LQFP-144 (20x20)	ATM	19.99	19.39
1267328-18	AT32UC3A0128-ALUT	LQFP-144 (20x20)	ATM	18.99	18.42
1267315-18	AT32UC3A0128-CTUR	FFBGA-144 (11x11)	ATM	19.99	19.39
1267316-18	AT32UC3A0128-CTUT	FFBGA-144 (11x11)	ATM	18.99	18.42
1267329-18	AT32UC3A0256-ALUR	LQFP-144 (20x20)	ATM	23.99	23.27
1267330-18	AT32UC3A0256-ALUT	LQFP-144 (20x20)	ATM	22.99	22.30
1267317-18	AT32UC3A0256-CTUR	FFBGA-144 (11x11)	ATM	20.99	20.36
1267318-18	AT32UC3A0256-CTUT	FFBGA-144 (11x11)	ATM	22.99	22.30
1267331-18	AT32UC3A0512-ALTRA	LQFP-144 (20x20)	ATM	27.99	27.15
1267332-18	AT32UC3A0512-ALTTA	LQFP-144 (20x20)	ATM	26.99	26.18
1267333-18	AT32UC3A0512-ALUR	LQFP-144 (20x20)	ATM	25.99	25.21
1267334-18	AT32UC3A0512-ALUT	LQFP-144 (20x20)	ATM	24.99	24.24
1267335-18	AT32UC3A0512AU-ALTRA	LQFP-144 (20x20)	ATM	23.99	23.27
1267319-18	AT32UC3A0512-CTUR	FFBGA-144 (11x11)	ATM	23.99	23.27
1267320-18	AT32UC3A0512-CTUT	FFBGA-144 (11x11)	ATM	25.99	25.21
1267412-18	AT32UC3A1128-AUR	TQFP-100 (14x14)	ATM	17.99	17.45
1267413-18	AT32UC3A1128-AUT	TQFP-100 (14x14)	ATM	16.99	16.48
1267416-18	AT32UC3A1256AU-AUR	TQFP-100 (14x14)	ATM	21.99	21.33
1267414-18	AT32UC3A1256-AUR	TQFP-100 (14x14)	ATM	17.99	17.45
1267415-18	AT32UC3A1256-AUT	TQFP-100 (14x14)	ATM	20.99	20.36
1267418-18	AT32UC3A1512AU-AUR	TQFP-100 (14x14)	ATM	24.99	24.24
1267417-18	AT32UC3A1512-AUT	TQFP-100 (14x14)	ATM	18.99	18.42
1267336-18	AT32UC3A3128-ALUR	LQFP-144 (20x20)	ATM	19.99	19.39
1267337-18	AT32UC3A3128-ALUT	LQFP-144 (20x20)	ATM	21.99	21.33
1267326-18	AT32UC3A3128-CTUR	TFBGA-144 (11x11)	ATM	19.99	19.39
1267321-18	AT32UC3A3128-CTUT	FFBGA-144 (11x11)	ATM	21.99	21.33
1267338-18	AT32UC3A3256-ALUR	LQFP-144 (20x20)	ATM	23.99	23.27
1267339-18	AT32UC3A3256-ALUT	LQFP-144 (20x20)	ATM	26.99	26.18
1267322-18	AT32UC3A3256-CTUR	FFBGA-144 (11x11)	ATM	27.99	27.15
1267323-18	AT32UC3A3256-CTUT	FFBGA-144 (11x11)	ATM	26.99	26.18
1267340-18	AT32UC3A364-ALUR	LQFP-144 (20x20)	ATM	19.99	19.39
1267341-18	AT32UC3A364-ALUT	LQFP-144 (20x20)	ATM	18.99	18.42
1267324-18	AT32UC3A364-CTUR	FFBGA-144 (11x11)	ATM	17.99	17.45
1267325-18	AT32UC3A364-CTUT	FFBGA-144 (11x11)	ATM	19.99	19.39
1267384-18	AT32UC3A4128-C1UR	VFBGA-100 (7x7)	ATM	17.99	17.45
1267385-18	AT32UC3A4128-C1UT	VFBGA-100 (7x7)	ATM	16.99	16.48
1267386-18	AT32UC3A4256-C1UR	VFBGA-100 (7x7)	ATM	17.99	17.45
1267387-18	AT32UC3A4256-C1UT	VFBGA-100 (7x7)	ATM	20.99	20.36
1267388-18	AT32UC3A464-C1UT	VFBGA-100 (7x7)	ATM	13.99	13.57
1266363-18	AT32UC3B0128-A2UT	TQFP-64 (10x10)	ATM	13.99	13.57
1266364-18	AT32UC3B0128AU-Z2UR	QFN-64 (9x9)	ATM	12.99	12.60
1266146-18	AT32UC3B0128-Z2UR	QFN-64 (9x9)	ATM	12.99	12.60
1266147-18	AT32UC3B0128-Z2UT	QFN-64 (9x9)	ATM	13.99	13.57
1266365-18	AT32UC3B0256-A2UR	TQFP-64 (10x10)	ATM	17.99	17.45
1266366-18	AT32UC3B0256-A2UT	TQFP-64 (10x10)	ATM	16.99	16.48
1266148-18	AT32UC3B0256-Z2UR	QFN-64 (9x9)	ATM	17.99	17.45
1266149-18	AT32UC3B0256-Z2UT	QFN-64 (9x9)	ATM	16.99	16.48
1266367-18	AT32UC3B0512-A2UR	TQFP-64 (10x10)	ATM	16.99	16.48
1266368-18	AT32UC3B0512-A2UT	TQFP-64 (10x10)	ATM	18.99	18.42
1266152-18	AT32UC3B0512AU-Z2UR	QFN-64 (9x9)	ATM	16.99	16.48
1266150-18	AT32UC3B0512-Z2UR	QFN-64 (9x9)	ATM	16.99	16.48
1266151-18	AT32UC3B0512-Z2UT	QFN-64 (9x9)	ATM	18.99	18.42
1266369-18	AT32UC3B064-A2UR	TQFP-64 (10x10)	ATM	10.99	10.66
1266370-18	AT32UC3B064-A2UT	TQFP-64 (10x10)	ATM	11.99	11.63
1266153-18	AT32UC3B064-Z2UR	QFN-64 (9x9)	ATM	10.99	10.66
1266669-18	AT32UC3B1128-AUR	TQFP-48 (7x7)	ATM	11.99	11.63
1266670-18	AT32UC3B1128-AUT	TQFP-48 (7x7)	ATM	12.99	12.60
1266612-18	AT32UC3B1128-Z1UR	QFN-48 (7x7)	ATM	11.99	11.63
1266613-18	AT32UC3B1128-Z1UT	QFN-48 (7x7)	ATM	12.99	12.60
1266671-18	AT32UC3B1256-AUR	TQFP-48 (7x7)	ATM	16.99	16.48
1266672-18	AT32UC3B1256-AUT	TQFP-48 (7x7)	ATM	16.99	16.48
1266615-18	AT32UC3B1256-Z1UT	QFN-48 (7x7)	ATM	16.99	16.48
1266616-18	AT32UC3B1512-Z1UR	QFN-48 (7x7)	ATM	18.99	18.42
1266617-18	AT32UC3B1512-Z1UT	QFN-48 (7x7)	ATM	17.99	17.45
1266673-18	AT32UC3B164-AUR	TQFP-48 (7x7)	ATM	9.99	9.69
1266674-18	AT32UC3B164-AUT	TQFP-48 (7x7)	ATM	10.99	10.66
1266618-18	AT32UC3B164-Z1UR	QFN-48 (7x7)	ATM	9.99	9.69
1266619-18	AT32UC3B164-Z1UT	QFN-48 (7x7)	ATM	10.99	10.66
1267342-18	AT32UC3C0128C-ALUR	LQFP-144 (20x20)	ATM	16.99	16.48
1267343-18	AT32UC3C0128C-ALUT	LQFP-144 (20x20)	ATM	18.99	18.42
1267344-18	AT32UC3C0256C-ALUR	LQFP-144 (20x20)	ATM	24.99	24.24
1267345-18	AT32UC3C0256C-ALUT	LQFP-144 (20x20)	ATM	23.99	23.27
1267346-18	AT32UC3C0512C-ALUR	LQFP-144 (20x20)	ATM	28.99	28.12
1267347-18	AT32UC3C0512C-ALUT	LQFP-144 (20x20)	ATM	27.99	27.15
1267348-18	AT32UC3C064C-ALUR	LQFP-144 (20x20)	ATM	16.99	16.48
1267349-18	AT32UC3C064C-ALUT	LQFP-144 (20x20)	ATM	17.99	17.45
1267419-18	AT32UC3C1128C-AUR	TQFP-100 (14x14)	ATM	18.99	18.42
1267420-18	AT32UC3C1128C-AUT	TQFP-100 (14x14)	ATM	17.99	17.45
1267421-18	AT32UC3C1256C-AUR	TQFP-100 (14x14)	ATM	19.99	19.39
1267422-18	AT32UC3C1256C-AUT	TQFP-100 (14x14)	ATM	21.99	21.33
1267423-18	AT32UC3C1256C-AZR	TQFP-100 (14x14)	ATM	20.99	20.36
1267424-18	AT32UC3C1256C-AZT	TQFP-100 (14x14)	ATM	23.99	23.27
1267425-18	AT32UC3C1512C-AUR	TQFP-100 (14x14)	ATM	22.99	22.30
1267426-18	AT32UC3C1512C-AUT	TQFP-100 (14x14)	ATM	25.99	25.21
1267427-18	AT32UC3C1512C-AZR	TQFP-100 (14x14)	ATM	25.99	25.21
1267428-18	AT32UC3C1512C-AZT	TQFP-100 (14x14)	ATM	25.99	25.21
1267429-18	AT32UC3C164C-AUR	TQFP-100 (14x14)	ATM	17.99	17.45
1267430-18	AT32UC3C164C-AUT	TQFP-100 (14x14)	ATM	16.99	16.48
1266371-18	AT32UC3C2128C-A2UR	TQFP-64 (10x10)	ATM	17.99	17.45
1266372-18	AT32UC3C2128C-A2UT	TQFP-64 (10x10)	ATM	16.99	16.48
1266373-18	AT32UC3C2128C-A2ZR	TQFP-64 (10x10)	ATM	17.99	17.45
1266374-18	AT32UC3C2128C-A2ZT	TQFP-64 (10x10)	ATM	20.99	20.36
1266154-18	AT32UC3C2128C-Z2UR	QFN-64 (9x9)	ATM	17.99	17.45
1266155-18	AT32UC3C2128C-Z2UT	QFN-64 (9x9)	ATM	16.99	16.48
1266156-18	AT32UC3C2128C-Z2ZR	QFN-64 (9x9)	ATM	17.99	17.45
1266157-18	AT32UC3C2128C-Z2ZT	QFN-64 (9x9)	ATM	20.99	20.36
1266375-18	AT32UC3C2256C-A2UR	TQFP-64 (10x10)	ATM	21.99	21.33
1266376-18	AT32UC3C2256C-A2UT	TQFP-64 (10x10)	ATM	20.99	20.36
1266377-18	AT32UC3C2256C-A2ZR	TQFP-64 (10x10)	ATM	19.99	19.39
1266378-18	AT32UC3C2256C-A2ZT	TQFP-64 (10x10)	ATM	21.99	21.33
1266158-18	AT32UC3C2256C-Z2UR	QFN-64 (9x9)	ATM	21.99	21.33
1266159-18	AT32UC3C2256C-Z2UT	QFN-64 (9x9)	ATM	20.99	20.36
1266160-18	AT32UC3C2256C-Z2ZR	QFN-64 (9x9)	ATM	19.99	19.39
1266161-18	AT32UC3C2256C-Z2ZT	QFN-64 (9x9)	ATM	21.99	21.33
1266379-18	AT32UC3C2512C-A2UR	TQFP-64 (10x10)	ATM	21.99	21.33
1266380-18	AT32UC3C2512C-A2UT	TQFP-64 (10x10)	ATM	23.99	23.27
1266381-18	AT32UC3C2512C-A2ZR	TQFP-64 (10x10)	ATM	24.99	24.24
1266382-18	AT32UC3C2512C-A2ZT	TQFP-64 (10x10)	ATM	23.99	23.27
1266162-18	AT32UC3C2512C-Z2UR	QFN-64 (9x9)	ATM	20.99	20.36
1266163-18	AT32UC3C2512C-Z2ZR	QFN-64 (9x9)	ATM	20.99	20.36
1266164-18	AT32UC3C2512C-Z2ZT	QFN-64 (9x9)	ATM	23.99	23.27
1266383-18	AT32UC3C264C-A2UR	TQFP-64 (10x10)	ATM	16.99	16.48
1266384-18	AT32UC3C264C-A2UT	TQFP-64 (10x10)	ATM	13.99	13.57
1266165-18	AT32UC3C264C-Z2UR	QFN-64 (9x9)	ATM	16.99	16.48
1266166-18	AT32UC3C264C-Z2UT	QFN-64 (9x9)	ATM	13.99	13.57
1266675-18	AT32UC3L0128-AUT	TQFP-48 (7x7)	ATM	14.99	14.54
1266655-18	AT32UC3L0128-D3HR	TLLGA-48 (5.5x5.5)	ATM	16.99	16.48
1266656-18	AT32UC3L0128-D3HT	TLLGA-48 (5.5x5.5)	ATM	14.99	14.54
1266620-18	AT32UC3L0128-ZAUT	QFN-48 (7x7)	ATM	14.99	14.54
1266676-18	AT32UC3L016-AUR	TQFP-48 (7x7)	ATM	6.99	6.78
1266677-18	AT32UC3L016-AUT	TQFP-48 (7x7)	ATM	8.99	8.72
1266664-18	AT32UC3L016-D3HR	TLLGA-48 (5.5x5.5)	ATM	7.99	7.75
1266665-18	AT32UC3L016-D3HT	TLLGA-48 (5.5x5.5)	ATM	8.99	8.72
1266621-18	AT32UC3L016-ZAUR	QFN-48 (7x7)	ATM	7.99	7.75
1266622-18	AT32UC3L016-ZAUT	QFN-48 (7x7)	ATM	8.99	8.72
1266678-18	AT32UC3L0256-AUT	TQFP-48 (7x7)	ATM	14.99	14.54
1266657-18	AT32UC3L0256-D3HT	TLLGA-48 (5.5x5.5)	ATM	16.99	16.48
1266623-18	AT32UC3L0256-ZAUT	QFN-48 (7x7)	ATM	18.99	18.42
1266679-18	AT32UC3L032-AUR	TQFP-48 (7x7)	ATM	9.99	9.69
1266680-18	AT32UC3L032-AUT	TQFP-48 (7x7)	ATM	10.99	10.66
1266666-18	AT32UC3L032-D3HT	TLLGA-48 (5.5x5.5)	ATM	10.99	10.66
1266624-18	AT32UC3L032-ZAUR	QFN-48 (7x7)	ATM	8.99	8.72
1266625-18	AT32UC3L032-ZAUT	QFN-48 (7x7)	ATM	10.99	10.66
1266681-18	AT32UC3L064-AUR	TQFP-48 (7x7)	ATM	10.99	10.66
1266682-18	AT32UC3L064-AUT	TQFP-48 (7x7)	ATM	11.99	11.63
1266667-18	AT32UC3L064-D3HR	TLLGA-48 (5.5x5.5)	ATM	10.99	10.66
1266668-18	AT32UC3L064-D3HT	TLLGA-48 (5.5x5.5)	ATM	12.99	12.60
1266626-18	AT32UC3L064-ZAUR	QFN-48 (7x7)	ATM	10.99	10.66
1266627-18	AT32UC3L064-ZAUT	QFN-48 (7x7)	ATM	11.99	11.63
1266559-18	AT89C5130A-RDRUM	LQFP-64 (10x10)	ATM	9.99	9.69

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Microcontroller Embedded

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €
1266911-18	AT89C51AC2-RLTUM	VQFP-44 (10x10)	ATM	17.99
1266921-18	AT89C51AC2-SLSUM	PLCC-44 (16.59x16.59)	ATM	18.99
1266560-18	AT89C51AC3-RDTUM	LQFP-64 (10x10)	ATM	14.99
1266912-18	AT89C51AC3-RLTUM	VQFP-44 (10x10)	ATM	14.99
1266589-18	AT89C51AC3-S3SUM	PLCC-52 (19.2x19.2)	ATM	14.99
1266922-18	AT89C51AC3-SLSUM	PLCC-44 (16.59x16.59)	ATM	14.99
1266913-18	AT89C51CC01UA-RLRUM	VQFP-44 (10x10)	ATM	16.99
1266923-18	AT89C51CC03CA-SLRUM	PLCC-44 (16.59x16.59)	ATM	16.99
1266915-18	AT89C51ED2-RLRUM	VQFP-44 (10x10)	ATM	17.99
1266924-18	AT89C51ED2-SLRUM	PLCC-44 (16.59x16.59)	ATM	17.99
1266916-18	AT89C51IC2-RLRUL	VQFP-44 (10x10)	ATM	14.99
1266917-18	AT89C51IC2-RLRUM	VQFP-44 (10x10)	ATM	11.99
1266925-18	AT89C51IC2-SLRUL	PLCC-44 (16.59x16.59)	ATM	14.99
1266926-18	AT89C51IC2-SLRUM	PLCC-44 (16.59x16.59)	ATM	11.99
1266918-18	AT89C51ID2-RLRUM	VQFP-44 (10x10)	ATM	16.99
1266927-18	AT89C51ID2-SLRUM	PLCC-44 (16.59x16.59)	ATM	16.99
1266919-18	AT89C51RB2-RLRUL	VQFP-44 (10x10)	ATM	12.99
1266928-18	AT89C51RB2-SLRUL	PLCC-44 (16.59x16.59)	ATM	12.99
1266929-18	AT89C51RB2-SLRUM	PLCC-44 (16.59x16.59)	ATM	12.99
1266930-18	AT89C51RC2-SLRUM	PLCC-44 (16.59x16.59)	ATM	16.99
1266920-18	AT89C51RD2-RLRUM	VQFP-44 (10x10)	ATM	11.99
1266931-18	AT89C51RD2-SLRUM	PLCC-44 (16.59x16.59)	ATM	11.99
1266386-18	AT90CAN128-15AT	TQFP-64 (14x14)	ATM	23.99
1266385-18	AT90CAN128-15AT1	TQFP-64 (14x14)	ATM	24.99
1266387-18	AT90CAN128-15AZ	TQFP-64 (14x14)	ATM	26.99
1266168-18	AT90CAN128-15MT	QFN-64 (9x9)	ATM	27.99
1266167-18	AT90CAN128-15MT1	QFN-64 (9x9)	ATM	29.99
1266169-18	AT90CAN128-15MZ	QFN-64 (9x9)	ATM	31.99
155211-18	AT90CAN128-16AU	TQFP-64 (14x14)	ATM	8.99
1266561-18	AT90CAN128-16AUR	TQFP-64 (14x14)	ATM	16.99
1266170-18	AT90CAN128-16MU	QFN-64 (9x9)	ATM	16.99
1266171-18	AT90CAN128-16MUR	QFN-64 (9x9)	ATM	16.99
1266389-18	AT90CAN32-15AT	TQFP-64 (14x14)	ATM	16.99
1266388-18	AT90CAN32-15AT1	TQFP-64 (14x14)	ATM	17.99
1266390-18	AT90CAN32-15AZ	TQFP-64 (14x14)	ATM	18.99
1266173-18	AT90CAN32-15MT	QFN-64 (9x9)	ATM	16.99
1266172-18	AT90CAN32-15MT1	QFN-64 (9x9)	ATM	17.99
1266174-18	AT90CAN32-15MZ	QFN-64 (9x9)	ATM	18.99
1266562-18	AT90CAN32-16AU	TQFP-64 (14x14)	ATM	10.99
1266563-18	AT90CAN32-16AUR	TQFP-64 (14x14)	ATM	9.99
1266175-18	AT90CAN32-16MU	QFN-64 (9x9)	ATM	10.99
1266176-18	AT90CAN32-16MUR	VQFN-64	ATM	9.99
1266392-18	AT90CAN64-15AT	TQFP-64 (14x14)	ATM	19.99
1266391-18	AT90CAN64-15AT1	TQFP-64 (14x14)	ATM	17.99
1266393-18	AT90CAN64-15AZ	TQFP-64 (14x14)	ATM	20.99
1266178-18	AT90CAN64-15MT	QFN-64 (9x9)	ATM	19.99
1266177-18	AT90CAN64-15MT1	QFN-64 (9x9)	ATM	19.99
1266179-18	AT90CAN64-15MZ	QFN-64 (9x9)	ATM	17.99
1266564-18	AT90CAN64-16AU	TQFP-64 (14x14)	ATM	13.99
1266565-18	AT90CAN64-16AUR	TQFP-64 (14x14)	ATM	12.99
1266180-18	AT90CAN64-16MU	QFN-64 (9x9)	ATM	13.99
1266181-18	AT90CAN64-16MUR	VQFN-64	ATM	13.99
1266942-18	AT90PWM1-16MU	QFN-32 (7x7)	ATM	5.99
1266953-18	AT90PWM161-16MN	QFN-32 (5x5)	ATM	6.99
1266954-18	AT90PWM161-16MNR	QFN-32 (5x5)	ATM	6.99
1267257-18	AT90PWM161-16SNR	SOIC-20	ATM	6.99
1267161-18	AT90PWM216-16SU	SOIC-24	ATM	5.99
1267162-18	AT90PWM216-16SUR	SOIC-24	ATM	7.99
1267160-18	AT90PWM2-16SQR	SOIC-24	ATM	5.99
1267163-18	AT90PWM2B-16SUR	SOIC-24	ATM	4.99
1266945-18	AT90PWM316-16MU	QFN-32 (7x7)	ATM	5.99
1266946-18	AT90PWM316-16MUR	QFN-32 (7x7)	ATM	5.99
1267126-18	AT90PWM316-16SU	SOIC-32	ATM	6.99
1267127-18	AT90PWM316-16SUR	SOIC-32	ATM	5.99
1266943-18	AT90PWM3-16MQ	QFN-32 (7x7)	ATM	6.99
1266944-18	AT90PWM3-16MQT	QFN-32 (7x7)	ATM	5.99
1266947-18	AT90PWM3B-16MU	QFN-32 (7x7)	ATM	6.99
1267128-18	AT90PWM3B-16SU	SOIC-32	ATM	6.99
1267129-18	AT90PWM3B-16SUR	SOIC-32	ATM	9.99
1266394-18	AT90USB1286-AU	TQFP-64 (14x14)	ATM	17.99
1266395-18	AT90USB1286-AUR	TQFP-64 (14x14)	ATM	16.99
1266182-18	AT90USB1286-MU	QFN-64 (9x9)	ATM	17.99
1266183-18	AT90USB1286-MUR	QFN-64 (9x9)	ATM	16.99
1266566-18	AT90USB1287-AU	TQFP-64 (14x14)	ATM	19.99
1266567-18	AT90USB1287-AUR	TQFP-64 (14x14)	ATM	16.99
1266184-18	AT90USB1287-MU	QFN-64 (9x9)	ATM	19.99
1266185-18	AT90USB1287-MUR	QFN-64 (9x9)	ATM	19.99
1267051-18	AT90USB162-16AU	TQFP-32 (7x7)	ATM	6.99
1267052-18	AT90USB162-16AUR	TQFP-32 (7x7)	ATM	5.99
1266956-18	AT90USB162-16MU	VQFN-32 (5x5)	ATM	6.99
1266957-18	AT90USB162-16MUR	VQFN-32 (5x5)	ATM	6.99
1266568-18	AT90USB646-AU	TQFP-64 (14x14)	ATM	12.99
1266569-18	AT90USB646-AUR	TQFP-64 (14x14)	ATM	13.99
1266186-18	AT90USB646-MU	QFN-64 (9x9)	ATM	12.99
1266187-18	AT90USB646-MUR	QFN-64 (9x9)	ATM	11.99
1266396-18	AT90USB647-AU	TQFP-64 (14x14)	ATM	17.99
1266397-18	AT90USB647-AUR	TQFP-64 (14x14)	ATM	17.99
1266188-18	AT90USB647-MUR	QFN-64 (9x9)	ATM	17.99
1266958-18	AT90USB82-16MU	VQFN-32 (5x5)	ATM	6.99
1266959-18	AT90USB82-16MUR	VQFN-32 (5x5)	ATM	5.99
1267544-18	AT91M40800-33AU	LQFP-100 (14x14)	ATM	13.99
1267543-18	AT91M40800-33AU-999	LQFP-100 (14x14)	ATM	16.99
1267351-18	AT91M42800A-33AU	LQFP-144 (20x20)	ATM	19.99
1267350-18	AT91M42800A-33AU-999	LQFP-144 (20x20)	ATM	21.99
1267361-18	AT91M42800A-33CJ-999	BGA-144 (13x13)	ATM	21.99
1267284-18	AT91M55800A-33CJ-999	LFBGA-176 (11.2x11.2)	ATM	23.99
1267545-18	AT91R40008-66AU-999	LQFP-100 (14x14)	ATM	23.99
1266571-18	AT91SAM7S128D-AU	LQFP-64 (10x10)	ATM	17.99
1266570-18	AT91SAM7S128D-AU-999	LQFP-64 (10x10)	ATM	18.99
1266190-18	AT91SAM7S128D-MU	VQFN-64	ATM	17.99
1266189-18	AT91SAM7S128D-MU-999	VQFN-64	ATM	16.99
154965-18	AT91SAM7S256C-AU-001	LQFP-64	ATM	9.99
1266573-18	AT91SAM7S256D-AU	LQFP-64 (10x10)	ATM	18.99
1266572-18	AT91SAM7S256D-AU-999	LQFP-64 (10x10)	ATM	16.99
1266192-18	AT91SAM7S256D-MU	VQFN-64	ATM	18.99
1266191-18	AT91SAM7S256D-MU-999	VQFN-64	ATM	17.99
1266698-18	AT91SAM7S32B-AU	LQFP-48 (7x7)	ATM	9.99
1266697-18	AT91SAM7S32B-AU-999	LQFP-48 (7x7)	ATM	8.99
1266629-18	AT91SAM7S32B-MU	QFN-48 (7x7)	ATM	9.99
1266628-18	AT91SAM7S32B-MU-999	QFN-48 (7x7)	ATM	9.99
1266575-18	AT91SAM7S512B-AU	LQFP-64 (10x10)	ATM	23.99
1266574-18	AT91SAM7S512B-AU-999	LQFP-64 (10x10)	ATM	21.99
1266194-18	AT91SAM7S512B-MU	VQFN-64	ATM	24.99
1266193-18	AT91SAM7S512B-MU-999	VQFN-64	ATM	22.99
1266577-18	AT91SAM7S64C-AU	LQFP-64 (10x10)	ATM	12.99
1266576-18	AT91SAM7S64C-AU-999	LQFP-64 (10x10)	ATM	13.99
1266557-18	AT91SAM7S64C-MU	VQFN-64	ATM	13.99
1266195-18	AT91SAM7S64C-MU-999	QFN-64 (9x9)	ATM	14.99
1267377-18	AT91SAM7SE32B-AU	LQFP-128 (20x14)	ATM	16.99
1267378-18	AT91SAM7SE32B-AUR	LQFP-128 (20x14)	ATM	17.99
1267362-18	AT91SAM7SE32B-CU	LFBGA-144 (10x10)	ATM	17.99
1267363-18	AT91SAM7SE32B-CUR	LFBGA-144 (10x10)	ATM	18.99
1267379-18	AT91SAM7SE512B-AU	LQFP-128 (20x14)	ATM	27.99
1267364-18	AT91SAM7SE512B-CU	LFBGA-144 (10x10)	ATM	29.99
1267546-18	AT91SAM7X128C-AUR	LQFP-100 (14x14)	ATM	17.99
1267547-18	AT91SAM7X256C-AU	LQFP-100 (14x14)	ATM	20.99
1267548-18	AT91SAM7X256C-AUR	LQFP-100 (14x14)	ATM	18.99
1267169-18	AT91SAM9260B-CU	BGA-217 (15x15)	ATM	20.99
1267168-18	AT91SAM9260B-CU-999	BGA-217 (15x15)	ATM	22.99
1267171-18	AT91SAM9261B-CU	BGA-217 (15x15)	ATM	25.99

Sito Business

Scopri la gamma completa con un click

http://business.conrad.it/ce/it/brand/Atmel

1

Microcontroller Embedded

MICROCHIP

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	25+
1083296-18	DSPIC30F1010-30I/SP	SPDIP-28	MCP	5.99	5.81
1083298-18	DSPIC30F2010-20I/SO	SOIC-28	MCP	4.99	4.84
1083299-18	DSPIC30F2010-20I/SP	SPDIP-28	MCP	5.99	5.81
1083297-18	DSPIC30F2010-30I/MM	QFN-28-S (6x6)	MCP	5.99	5.81
1083300-18	DSPIC30F2010-30I/SP	SPDIP-28	MCP	6.99	6.78
1083301-18	DSPIC30F2011-30I/P	PDIP-18	MCP	3.99	3.87
1083303-18	DSPIC30F2011-30I/SO	SOIC-18	MCP	4.99	4.84
1083304-18	DSPIC30F2012-20I/SO	SOIC-28	MCP	4.99	4.84
1083305-18	DSPIC30F2012-30I/SO	SOIC-28	MCP	4.99	4.84
1083306-18	DSPIC30F2012-30I/SP	SPDIP-28	MCP	3.99	3.87
1083307-18	DSPIC30F2020-30I/MM	QFN-28-S (6x6)	MCP	8.99	8.72
1083308-18	DSPIC30F2020-30I/SO	SOIC-28	MCP	7.99	7.75
1083309-18	DSPIC30F2020-30I/SP	SPDIP-28	MCP	6.99	6.78
1083310-18	DSPIC30F2023-30I/ML	QFN-44 (8x8)	MCP	9.99	9.69
1083311-18	DSPIC30F2023-30I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	8.99	8.72
1083312-18	DSPIC30F3010-30I/SO	SOIC-28	MCP	6.99	6.78
1083313-18	DSPIC30F3010-30I/SP	SPDIP-28	MCP	5.99	5.81
1083316-18	DSPIC30F3011-20I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	7.99	7.75
1083315-18	DSPIC30F3011-30I/P	PDIP-40	MCP	6.99	6.78
1083317-18	DSPIC30F3011-30I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	7.99	7.75
1083318-18	DSPIC30F3012-30I/P	PDIP-18	MCP	4.99	4.84
1083319-18	DSPIC30F3012-30I/SO	SOIC-18	MCP	5.99	5.81
1083320-18	DSPIC30F3013-30I/ML	QFN-44 (8x8)	MCP	6.99	6.78
1083321-18	DSPIC30F3013-30I/SO	SOIC-28	MCP	5.99	5.81
651284-18	DSPIC30F3013-30I/SP	SPDIP-28	MCP	4.99	4.84
1083322-18	DSPIC30F3014-30I/P	PDIP-40	MCP	6.99	6.78
1083324-18	DSPIC30F3014-30I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	7.99	7.75
1083325-18	DSPIC30F4011-20I/P	PDIP-40	MCP	7.99	7.75
1083326-18	DSPIC30F4011-20I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	6.99	6.78
1083327-18	DSPIC30F4011-30I/ML	QFN-44 (8x8)	MCP	9.99	9.69
651285-18	DSPIC30F4011-30I/P	PDIP-40	MCP	8.99	8.72
651286-18	DSPIC30F4011-30I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	7.99	7.75
1083328-18	DSPIC30F4012-20I/SO	SOIC-28	MCP	8.99	8.72
1083329-18	DSPIC30F4012-30I/SO	SOIC-28	MCP	6.99	6.78
651287-18	DSPIC30F4012-30I/SP	SPDIP-28	MCP	8.99	8.72
1083330-18	DSPIC30F4013-20I/P	PDIP-40	MCP	8.99	8.72
1083331-18	DSPIC30F4013-30I/ML	QFN-44 (8x8)	MCP	8.99	8.72
651288-18	DSPIC30F4013-30I/P	PDIP-40	MCP	8.99	8.72
651289-18	DSPIC30F4013-30I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	6.99	6.78
1083332-18	DSPIC30F5011-20I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	11.99	11.63
651290-18	DSPIC30F5011-30I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	11.99	11.63
1083333-18	DSPIC30F5013-30I/PT	TQFP-80 (12x12)	MCP	9.99	9.69
1083334-18	DSPIC30F5015-30I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	9.99	9.69
1083335-18	DSPIC30F5016-30I/PT	TQFP-80 (12x12)	MCP	12.99	12.60
651293-18	DSPIC30F6010A-30I/PF	TQFP-80 (14x14)	MCP	16.99	16.48
651291-18	DSPIC30F6010A-30I/PT	TQFP-80 (12x12)	MCP	12.99	12.60
1083337-18	DSPIC30F6011A-30I/PF	TQFP-64 (14x14)	MCP	16.99	16.48
1083338-18	DSPIC30F6011A-30I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	15.99	15.51
1083339-18	DSPIC30F6012-30I/PF	TQFP-64 (14x14)	MCP	26.99	26.18
1083340-18	DSPIC30F6012A-30I/PF	TQFP-64 (14x14)	MCP	12.99	12.60
651294-18	DSPIC30F6012A-30I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	11.99	11.63
1083341-18	DSPIC30F6014-30I/PF	TQFP-80 (14x14)	MCP	27.99	27.15
651297-18	DSPIC30F6014A-30I/PF	TQFP-80 (14x14)	MCP	14.99	14.54
651298-18	DSPIC30F6014A-30I/PT	TQFP-80 (12x12)	MCP	12.99	12.60
1083342-18	DSPIC30F6015-30I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	12.99	12.60
651305-18	DSPIC33EP256GP502-I/SO	SOIC-28	MCP	4.99	4.84
651309-18	DSPIC33EP256GP502-I/SP	SPDIP-28	MCP	7.99	7.75
651341-18	DSPIC33EP256GP502-I/SS	SSOP-28	MCP	7.-	6.79
651342-18	DSPIC33EP256GP504-I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	4.99	4.84
1083343-18	DSPIC33EP256MC502-I/SS	SSOP-28	MCP	6.99	6.78
1083344-18	DSPIC33EP256MU806-I/MR	QFN-64	MCP	9.99	9.69
651344-18	DSPIC33EP256MU806-I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	8.99	8.72
1083345-18	DSPIC33EP256MU810-I/PF	TQFP-100 (14x14)	MCP	12.99	12.60
1083346-18	DSPIC33EP256MU810-I/PT	TQFP-100 (12x12)	MCP	12.99	12.60
1083347-18	DSPIC33EP512MU810-I/BG	TFBGA-121 (10x10)	MCP	13.99	13.57
651346-18	DSPIC33EP512MU810-I/PF	TQFP-100 (14x14)	MCP	14.99	14.54
651347-18	DSPIC33EP512MU810-I/PT	TQFP-100 (12x12)	MCP	11.99	11.63
1083348-18	DSPIC33EP512MU814-I/PH	TQFP-144 (16x16)	MCP	15.99	15.51
1083349-18	DSPIC33EP512MU814-I/PL	LQFP-144 (20x20)	MCP	12.99	12.60
1083350-18	DSPIC33EP64GP504-I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	6.99	6.78
1083351-18	DSPIC33EP64GP506-I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	6.99	6.78
1083352-18	DSPIC33EP64MC504-I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	6.99	6.78
1083353-18	DSPIC33EP64MC506-I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	6.99	6.78
1083356-18	DSPIC33FJ06GS102A-I/TL	VTLA-36 (5x5)	MCP	4.99	4.84
651348-18	dsPIC33FJ06GS202A-I/SP	SPDIP-28	MCP	3.99	3.87
1083359-18	DSPIC33FJ06GS202A-I/TL	VTLA-36 (5x5)	MCP	4.99	4.84
1083357-18	DSPIC33FJ06GS202-I/SO	SOIC-28	MCP	4.99	4.84
1083360-18	DSPIC33FJ09GS302-I/TL	VTLA-36 (5x5)	MCP	5.99	5.81
1083361-18	DSPIC33FJ128GP202-I/MM	QFN-28-S (6x6)	MCP	7.99	7.75
1083362-18	DSPIC33FJ128GP204-I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	7.99	7.75
1083363-18	DSPIC33FJ128GP206-I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	8.99	8.72
1083364-18	DSPIC33FJ128GP306-I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	7.99	7.75
1083366-18	DSPIC33FJ128GP310-I/PT	TQFP-100 (12x12)	MCP	9.99	9.69
651349-18	DSPIC33FJ128GP706-I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	7.99	7.75
1083367-18	DSPIC33FJ128GP708-I/PT	TQFP-80 (12x12)	MCP	10.99	10.66
1083368-18	DSPIC33FJ128GP802-E/SO	SOIC-28	MCP	9.99	9.69
1083369-18	DSPIC33FJ128GP802-E/SP	SPDIP-28	MCP	8.99	8.72
1083370-18	DSPIC33FJ128GP802-I/MM	QFN-28-S (6x6)	MCP	8.99	8.72
1083371-18	DSPIC33FJ128GP802-I/SO	SOIC-28	MCP	8.99	8.72
1083372-18	DSPIC33FJ128GP802-I/SP	SPDIP-28	MCP	8.99	8.72
1083373-18	DSPIC33FJ128GP804-E/ML	QFN-44 (8x8)	MCP	9.99	9.69
1083374-18	DSPIC33FJ128GP804-E/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	7.99	7.75
1083375-18	DSPIC33FJ128GP804-I/ML	QFN-44 (8x8)	MCP	8.99	8.72
651351-18	DSPIC33FJ128GP804-I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	6.99	6.78
1083376-18	DSPIC33FJ128MC204-I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	8.99	8.72
1083377-18	DSPIC33FJ128MC506-I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	9.99	9.69
1083378-18	DSPIC33FJ128MC706-I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	9.99	9.69
1083379-18	DSPIC33FJ128MC708-I/PT	TQFP-80 (12x12)	MCP	11.99	11.63
1083380-18	DSPIC33FJ128MC802-I/MM	QFN-28-S (6x6)	MCP	8.99	8.72
1083381-18	DSPIC33FJ128MC802-I/SO	SOIC-28	MCP	8.99	8.72
1083382-18	DSPIC33FJ128MC802-I/SP	SPDIP-28	MCP	8.99	8.72
1083383-18	DSPIC33FJ128MC804-I/ML	QFN-44 (8x8)	MCP	9.99	9.69
651353-18	DSPIC33FJ128MC804-I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	7.99	7.75
1083384-18	DSPIC33FJ12GP201-I/SO	SOIC-18	MCP	3.99	3.87
1083385-18	DSPIC33FJ12MC201-I/SS	SSOP-20	MCP	4.99	4.84
1083386-18	DSPIC33FJ12MC202-I/ML	QFN-28 (6x6)	MCP	5.99	5.81
1083387-18	DSPIC33FJ12MC202-I/SO	SOIC-28	MCP	4.99	4.84
1083388-18	DSPIC33FJ12MC202-I/SP	SPDIP-28	MCP	5.99	5.81
1083389-18	DSPIC33FJ12MC202-I/SS	SSOP-28	MCP	3.99	3.87
1083390-18	DSPIC33FJ16GP102-I/SO	SOIC-28	MCP	3.99	3.87
1083392-18	DSPIC33FJ16GP304-I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	5.99	5.81
1083393-18	DSPIC33FJ16GS402-I/SO	SOIC-28	MCP	5.99	5.81
1083394-18	DSPIC33FJ16GS502-I/SO	SOIC-28	MCP	6.99	6.78
1083395-18	DSPIC33FJ16GS502-I/SP	SPDIP-28	MCP	6.99	6.78
651354-18	DSPIC33FJ16GS504-50I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	6.99	6.78
1083396-18	DSPIC33FJ16GS504-I/ML	QFN-44 (8x8)	MCP	7.99	7.75
651355-18	DSPIC33FJ16GS504-I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	6.99	6.78
1083399-18	DSPIC33FJ16MC101-I/SS	SSOP-20	MCP	3.99	3.87
1083400-18	DSPIC33FJ16MC102-I/SO	SOIC-28	MCP	3.99	3.87
1083402-18	DSPIC33FJ16MC304-I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	5.99	5.81
651360-18	DSPIC33FJ256GP506-I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	7.99	7.75
1083403-18	DSPIC33FJ256GP510-I/PF	TQFP-100 (14x14)	MCP	11.99	11.63
1083404-18	DSPIC33FJ256GP510-I/PT	TQFP-100 (12x12)	MCP	10.99	10.66
651361-18	DSPIC33FJ256GP710A-I/PF	TQFP-100 (14x14)	MCP	10.99	10.66
651365-18	DSPIC33FJ256GP710-I/PF	TQFP-100 (14x14)	MCP	10.99	10.66
651366-18	DSPIC33FJ256GP710-I/PT	TQFP-100 (12x12)	MCP	11.99	11.63
1083405-18	DSPIC33FJ256MC510-I/PT	TQFP-100 (12x12)	MCP	11.99	11.63
651369-18	DSPIC33FJ256MC710-I/PF	TQFP-100 (14x14)	MCP	11.99	11.63
1083406-18	DSPIC33FJ256MC710-I/PT	TQFP-100 (12x12)	MCP	13.99	13.57
1083407-18	DSPIC33FJ32GP202-I/SO	SOIC-28	MCP	5.99	5.81
1083408-18	DSPIC33FJ32GP204-I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	5.99	5.81
1083409-18	DSPIC33FJ32GP302-I/MM	QFN-28-S (6x6)	MCP	6.99	6.78
1083410-18	DSPIC33FJ32GP302-I/SO	SOIC-28	MCP	5.99	5.81
1083411-18	DSPIC33FJ32GS406-I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	5.99	5.81
1083412-18	DSPIC33FJ32GS606-I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	7.99	7.75
1083413-18	DSPIC33FJ32MC202-I/MM	QFN-28-S (6x6)	MCP	5.99	5.81
1083414-18	DSPIC33FJ32MC202-I/SO	SOIC-28	MCP	5.99	5.81

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Microcontroller Embedded

MICROCHIP

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	25+
1083418-18	DSPIC33FJ64GP204-I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	7.99	7.75
1083420-18	DSPIC33FJ64GP206A-I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	7.99	7.75
1083419-18	DSPIC33FJ64GP206-I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	7.99	7.75
1083422-18	DSPIC33FJ64GP306A-I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	6.99	6.78
1083421-18	DSPIC33FJ64GP306-I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	7.99	7.75
1083423-18	DSPIC33FJ64GP706-I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	9.99	9.69
1083424-18	DSPIC33FJ64GP802-E/SO	SOIC-28	MCP	8.99	8.72
1083425-18	DSPIC33FJ64GP802-I/MM	QFN-28-S (6x6)	MCP	7.99	7.75
1083426-18	DSPIC33FJ64GP802-I/SO	SOIC-28	MCP	7.99	7.75
1083427-18	DSPIC33FJ64GP802-I/SP	SPDIP-28	MCP	8.99	8.72
1083428-18	DSPIC33FJ64GP804-E/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	8.99	8.72
1083429-18	DSPIC33FJ64GP804-I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	8.99	8.72
1083430-18	DSPIC33FJ64GS406-I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	6.99	6.78
651372-18	dsPIC33FJ64GS606-I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	8.99	8.72
651373-18	dsPIC33FJ64GS608-I/PT	TQFP-80 (12x12)	MCP	8.99	8.72
651374-18	dsPIC33FJ64GS610-I/PT	TQFP-100 (12x12)	MCP	8.99	8.72
1083431-18	DSPIC33FJ64MC202-I/MM	QFN-28-S (6x6)	MCP	7.99	7.75
1083433-18	DSPIC33FJ64MC204-I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	7.99	7.75
1083435-18	DSPIC33FJ64MC506A-I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	8.99	8.72
1083434-18	DSPIC33FJ64MC506-I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	8.99	8.72
1083436-18	DSPIC33FJ64MC508A-I/PT	TQFP-80 (12x12)	MCP	9.99	9.69
1083437-18	DSPIC33FJ64MC706A-I/PT	TQFP-64 (10x10)	MCP	7.99	7.75
1083438-18	DSPIC33FJ64MC802-I/MM	QFN-28-S (6x6)	MCP	7.99	7.75
1083439-18	DSPIC33FJ64MC802-I/SO	SOIC-28	MCP	8.99	8.72
1083440-18	DSPIC33FJ64MC802-I/SP	SPDIP-28	MCP	6.99	6.78
1083441-18	DSPIC33FJ64MC804-E/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	9.99	9.69
1083442-18	DSPIC33FJ64MC804-I/ML	QFN-44 (8x8)	MCP	8.99	8.72
1083443-18	DSPIC33FJ64MC804-I/PT	TQFP-44 (10x10)	MCP	8.99	8.72
651544-18	PIC10F200-I/P	PDIP-8	MCP	-.89	-.86
1083444-18	PIC10F200T-E/OT	SOT-23-6	MCP	-.89	-.86
651545-18	PIC10F200T-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.79	-.77
651546-18	PIC10F202-I/P	PDIP-8	MCP	-.99	-.96
651547-18	PIC10F204-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
165196-18	PIC10F204T-I/OT	SOT-23-6	MCP	1.99	1.93
651548-18	PIC10F206-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
651549-18	PIC10F206T-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.99	-.96
651550-18	PIC10F220-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
651551-18	PIC10F220T-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.89	-.86
651552-18	PIC10F222-I/P	PDIP-8	MCP	-.89	-.86
651553-18	PIC10F222T-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.99	-.96
1083445-18	PIC10F320-I/MC	DFN-8 (2x3)	MCP	-.99	-.96
1083446-18	PIC10F320-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
1083447-18	PIC10F320T-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.99	-.96
1083448-18	PIC10F322-I/MC	DFN-8 (2x3)	MCP	-.99	-.96
651554-18	PIC10F322-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
651555-18	PIC10F322T-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.99	-.96
1083450-18	PIC10LF320-I/P	PDIP-8	MCP	-.89	-.86
1083451-18	PIC10LF320T-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.99	-.96
1083452-18	PIC10LF322-I/MC	DFN-8 (2x3)	MCP	1.99	1.93
1083454-18	PIC10LF322T-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.99	-.96
1083455-18	PIC12C508-04/P	PDIP-8	MCP	2.99	2.90
1083456-18	PIC12C508-04/SM	SOIC-8	MCP	2.99	2.90
1083457-18	PIC12C508-04I/P	PDIP-8	MCP	2.99	2.90
1083458-18	PIC12C508-04I/SM	SOIC-8	MCP	2.99	2.90
1083459-18	PIC12C508A-04/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
1083460-18	PIC12C508A-04/SM	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1083461-18	PIC12C508A-04/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1083462-18	PIC12C508A-04I/P	PDIP-8	MCP	2.99	2.90
1083463-18	PIC12C508A-04I/SM	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1083464-18	PIC12C508A-04I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1083465-18	PIC12C509A-04/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
1083466-18	PIC12C509A-04/SM	SOIC-8	MCP	2.99	2.90
1083467-18	PIC12C509A-04/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1083468-18	PIC12C509A-04I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
1083469-18	PIC12C509A-04I/SM	SOIC-8	MCP	2.99	2.90
1083470-18	PIC12C509A-04I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1083471-18	PIC12C671-04/P	PDIP-8	MCP	2.99	2.90
1083472-18	PIC12C671-04/SM	SOIC-8	MCP	3.99	3.87
1083473-18	PIC12C671-04I/P	PDIP-8	MCP	2.99	2.90
1083474-18	PIC12C671-04I/SM	SOIC-8	MCP	3.99	3.87
1083476-18	PIC12C671-10I/P	PDIP-8	MCP	3.27	3.17
1083477-18	PIC12C672-04/P	PDIP-8	MCP	3.99	3.87
1083478-18	PIC12C672-04/SM	SOIC-8	MCP	2.99	2.90
1083479-18	PIC12C672-04I/P	PDIP-8	MCP	3.99	3.87
1083480-18	PIC12C672-04I/SM	SOIC-8	MCP	3.99	3.87
1083482-18	PIC12CE519-04/P	PDIP-8	MCP	2.99	2.90
1083484-18	PIC12CE519-04/SN	SOIC-8	MCP	2.99	2.90
1083485-18	PIC12CE673-04/P	PDIP-8	MCP	3.99	3.87
1083486-18	PIC12CE674-04/P	PDIP-8	MCP	3.99	3.87
1083487-18	PIC12CE674-04I/P	PDIP-8	MCP	3.99	3.87
1083488-18	PIC12F1501-E/MC	DFN-8 (2x3)	MCP	1.99	1.93
1083489-18	PIC12F1501-I/MC	DFN-8 (2x3)	MCP	1.99	1.93
1083490-18	PIC12F1501-I/MS	MSOP-8	MCP	1.99	1.93
651556-18	PIC12F1501-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
651557-18	PIC12F1501-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1083491-18	PIC12F1822-I/MF	DFN-8-EP (3x3)	MCP	1.99	1.93
651558-18	PIC12F1822-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
651559-18	PIC12F1822-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1083492-18	PIC12F1840-E/MF	DFN-8-EP (3x3)	MCP	2.99	2.90
1083493-18	PIC12F1840-E/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1083494-18	PIC12F1840-I/MF	DFN-8-EP (3x3)	MCP	1.99	1.93
651560-18	PIC12F1840-I/P	PDIP-8	MCP	2.99	2.90
651561-18	PIC12F1840-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1083495-18	PIC12F508-I/MC	DFN-8 (2x3)	MCP	1.99	1.93
1083496-18	PIC12F508-I/MS	MSOP-8	MCP	1.99	1.93
165076-18	PIC12F508-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
165090-18	PIC12F508-I/SN	SOIC-8	MCP	-.79	-.77
1083497-18	PIC12F509-I/MC	DFN-8 (2x3)	MCP	1.99	1.93
1083498-18	PIC12F509-I/MS	MSOP-8	MCP	1.99	1.93
165102-18	PIC12F509-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
1083499-18	PIC12F509-I/SM	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
165116-18	PIC12F509-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1083500-18	PIC12F510-I/MC	DFN-8 (2x3)	MCP	1.99	1.93
1083501-18	PIC12F510-I/MS	MSOP-8	MCP	1.99	1.93
651562-18	PIC12F510-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
651563-18	PIC12F510-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1083502-18	PIC12F519-I/MC	DFN-8 (2x3)	MCP	1.99	1.93
1083503-18	PIC12F519-I/MS	MSOP-8	MCP	1.99	1.93
651565-18	PIC12F519-I/SN	SOIC-8	MCP	-.89	-.86
1083504-18	PIC12F609-I/MD	DFN-8 (4x4)	MCP	1.99	1.93
1083505-18	PIC12F609-I/MF	DFN-8-EP (3x3)	MCP	1.99	1.93
1083506-18	PIC12F609-I/MS	MSOP-8	MCP	1.99	1.93
651566-18	PIC12F609-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
651567-18	PIC12F609-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1083507-18	PIC12F615-I/MF	DFN-8-EP (3x3)	MCP	1.99	1.93
651569-18	PIC12F615-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
651570-18	PIC12F615-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1083508-18	PIC12F617-I/MF	DFN-8-S (6x5)	MCP	1.99	1.93
1083509-18	PIC12F617-I/MS	MSOP-8	MCP	1.99	1.93
1083510-18	PIC12F617-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
651571-18	PIC12F617-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1083511-18	PIC12F629-E/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
1083512-18	PIC12F629-E/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
165193-18	PIC12F629-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
165009-18	PIC12F629-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1083513-18	PIC12F629T-E/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1083514-18	PIC12F635-I/MD	DFN-8 (4x4)	MCP	1.99	1.93
651572-18	PIC12F635-I/P	PDIP-8	MCP	2.99	2.90
651573-18	PIC12F635-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1083515-18	PIC12F675-E/P	PDIP-8	MCP	2.99	2.90

Sito Business

Scopri la gamma completa con un click

http://business.conrad.it/ce/it/brand/Microchip-Technology

MICROCHIP

1

Microcontroller Embedded

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1113778-18	LPC1102UK,118	WLCSP-16	NXP	**4.99**	**4.84**
1113882-18	LPC1110FD20,529	SO-20	NXP	**3.99**	**3.87**
1113719-18	LPC1111FHN33/101,5	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**3.99**	**3.87**
1113872-18	LPC1111FHN33/102,5	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**3.99**	**3.87**
1113896-18	LPC1111FHN33/103,5	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**3.99**	**3.87**
1113881-18	LPC1111FHN33/203,5	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**3.99**	**3.87**
1113671-18	LPC1112FHN33/101,5	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**3.99**	**3.87**
1113873-18	LPC1112FHN33/102,5	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**3.99**	**3.87**
1113898-18	LPC1112FHN33/103,5	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**3.99**	**3.87**
1113874-18	LPC1112FHN33/202,5	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**3.99**	**3.87**
1113883-18	LPC1112FHN33/203,5	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**3.99**	**3.87**
1113772-18	LPC1113FBD48/301,1	LQFP-48 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113886-18	LPC1113FBD48/302,1	LQFP-48 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113900-18	LPC1113FHN33/203,5	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**3.99**	**3.87**
1113901-18	LPC1113FHN33/303,5	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113844-18	LPC1113JBD48/303QL	LQFP-48 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113675-18	LPC1114FBD48/301,1	LQFP-48 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113674-18	LPC1114FBD48/302,1	LQFP-48 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113846-18	LPC1114FHN33/201,5	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113904-18	LPC1114FHN33/203,5	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113722-18	LPC1114FHN33/301,5	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113672-18	LPC1114FHN33/302:5	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113747-18	LPC1114FN28/102,12	DIP-28	NXP	**7.40**	**7.18**
1113849-18	LPC1114JBD48/333QL	LQFP-48 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113847-18	LPC1114JHI33/303E	HVQFN-32 (5x5)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113676-18	LPC1115FBD48/303,1	LQFP-48 (7x7)	NXP	**5.99**	**5.81**
1113929-18	LPC1115JBD48/303QL	LQFP-48 (7x7)	NXP	**5.99**	**5.81**
1113737-18	LPC11C22FBD48/301,	LQFP-48 (7x7)	NXP	**6.99**	**6.78**
1113683-18	LPC11C24FBD48/301,	LQFP-48 (7x7)	NXP	**6.99**	**6.78**
1113782-18	LPC11D14FBD100/302	LQFP-100 (14x14)	NXP	**5.99**	**5.81**
1113884-18	LPC11E11FHN33/101,	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**3.99**	**3.87**
1113903-18	LPC11E12FBD48/201,	LQFP-48 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113811-18	LPC11E13FBD48/301,	LQFP-48 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113725-18	LPC11E14FBD48/401,	LQFP-48 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113776-18	LPC11E14FBD64/401,	LQFP-64 (10x10)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113773-18	LPC11E14FHN33/401,	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113853-18	LPC11E37HFBD64/4QL	LQFP-64 (10x10)	NXP	**7.99**	**7.75**
1113783-18	LPC11E67JBD48E	LQFP-48 (7x7)	NXP	**6.99**	**6.78**
1113812-18	LPC11U12FBD48/201,	LQFP-48 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113905-18	LPC11U12FHN33/201,	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113813-18	LPC11U13FBD48/201,	LQFP-48 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113724-18	LPC11U14FBD48/201,	LQFP-48 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113818-18	LPC11U14FET48/201,	TFBGA-48 (4.5x4.5)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113814-18	LPC11U14FHI33/201,	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113770-18	LPC11U14FHN33/201,	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113775-18	LPC11U23FBD48/301,	LQFP-48 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113730-18	LPC11U24FBD48/301,	LQFP-48 (7x7)	NXP	**5.99**	**5.81**
1113678-18	LPC11U24FBD48/401,	LQFP-48 (7x7)	NXP	**5.99**	**5.81**
1113731-18	LPC11U24FET48/301,	TFBGA-48 (4.5x4.5)	NXP	**5.99**	**5.81**
1113728-18	LPC11U24FHI33/301,	HVQFN-32 (5x5)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113906-18	LPC11U34FBD48/311,	LQFP-48 (7x7)	NXP	**5.99**	**5.81**
1113926-18	LPC11U34FHN33/311,	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**5.99**	**5.81**
1113681-18	LPC11U35FBD48/401,	LQFP-48 (7x7)	NXP	**6.99**	**6.78**
1113876-18	LPC11U35FBD64/401,	LQFP-64 (10x10)	NXP	**6.99**	**6.78**
1113736-18	LPC11U35FHI33/501,	HVQFN-32 (5x5)	NXP	**6.99**	**6.78**
1113907-18	LPC11U36FBD48/401,	LQFP-48 (7x7)	NXP	**6.99**	**6.78**
1113908-18	LPC11U36FBD64/401,	LQFP-64 (10x10)	NXP	**7.99**	**7.75**
1113742-18	LPC11U37FBD48/401,	LQFP-48 (7x7)	NXP	**7.99**	**7.75**
1113684-18	LPC11U37FBD64/501,	LQFP-64 (10x10)	NXP	**7.99**	**7.75**
1113854-18	LPC11U37HFBD64/4QL	LQFP-64 (10x10)	NXP	**7.99**	**7.75**
1113739-18	LPC11U67JBD48E	LQFP-48 (7x7)	NXP	**6.99**	**6.78**
1113787-18	LPC11U68JBD100E	LQFP-100 (14x14)	NXP	**7.99**	**7.75**
1113745-18	LPC11U68JBD64E	LQFP-64 (10x10)	NXP	**7.99**	**7.75**
1113822-18	LPC1224FBD48/121,1	LQFP-48 (7x7)	NXP	**5.99**	**5.81**
1113827-18	LPC1224FBD64/121,1	LQFP-64 (10x10)	NXP	**6.99**	**6.78**
1113780-18	LPC1225FBD48/301,1	LQFP-48 (7x7)	NXP	**5.99**	**5.81**
1113781-18	LPC1225FBD64/301,1	LQFP-64 (10x10)	NXP	**5.99**	**5.81**
1113682-18	LPC1226FBD48/301,1	LQFP-48 (7x7)	NXP	**6.99**	**6.78**
1113743-18	LPC1227FBD48/301,1	LQFP-48 (7x7)	NXP	**7.99**	**7.75**
1113744-18	LPC1227FBD64/301,1	LQFP-64 (10x10)	NXP	**7.99**	**7.75**
1113789-18	LPC12D27FBD100/301	LQFP-100 (14x14)	NXP	**8.99**	**8.72**
1113899-18	LPC1311FHN33/01,55	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**3.99**	**3.87**
1113888-18	LPC1313FBD48/01,15	LQFP-48 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113774-18	LPC1313FHN33/01,55	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**4.99**	**4.84**
1113779-18	LPC1315FBD48,551	LQFP-48 (7x7)	NXP	**5.99**	**5.81**
1113784-18	LPC1316FBD48,551	LQFP-48 (7x7)	NXP	**6.99**	**6.78**
1113825-18	LPC1316FHN33,551	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**5.99**	**5.81**
1113740-18	LPC1317FBD48,551	LQFP-48 (7x7)	NXP	**6.99**	**6.78**
1113785-18	LPC1317FBD64,551	LQFP-64 (10x10)	NXP	**7.99**	**7.75**
1113738-18	LPC1317FHN33,551	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**6.99**	**6.78**
1113824-18	LPC1342FBD48,151	LQFP-48 (7x7)	NXP	**5.99**	**5.81**
1113741-18	LPC1345FBD48,151	LQFP-48 (7x7)	NXP	**7.99**	**7.75**
1113685-18	LPC1347FBD48,151	LQFP-48 (7x7)	NXP	**8.99**	**8.72**
1113788-18	LPC1347FBD64,551	LQFP-64 (10x10)	NXP	**8.99**	**8.72**
1113746-18	LPC1347FHN33,551	HVQFN-32 (7x7)	NXP	**7.99**	**7.75**
1113786-18	LPC1517JBD48E	LQFP-48 (7x7)	NXP	**6.99**	**6.78**
1113855-18	LPC1517JBD64E	LQFP-64 (10x10)	NXP	**7.99**	**7.75**
1113856-18	LPC1518JBD64E	LQFP-64 (10x10)	NXP	**8.99**	**8.72**
1113858-18	LPC1519JBD100E	LQFP-100 (14x14)	NXP	**8.99**	**8.72**
1113790-18	LPC1519JBD64E	LQFP-64 (10x10)	NXP	**9.99**	**9.69**
1113859-18	LPC1547JBD48QL	LQFP-48 (7x7)	NXP	**8.99**	**8.72**
1113751-18	LPC1549JBD48QL	LQFP-48 (7x7)	NXP	**10.99**	**10.66**
1113752-18	LPC1549JBD64QL	LQFP-64 (10x10)	NXP	**10.99**	**10.66**
1113689-18	LPC1759FBD80,551	LQFP-80 (12x12)	NXP	**16.99**	**16.48**
1113687-18	LPC1763FBD100,551	LQFP-100 (14x14)	NXP	**11.99**	**11.63**
1113889-18	LPC1765FET100,551	TFBGA-100 (9x9)	NXP	**12.99**	**12.60**
1113868-18	LPC1768FET100,551	TFBGA-100 (9x9)	NXP	**17.99**	**17.45**
1113758-18	LPC1774FBD144,551	LQFP-144 (20x20)	NXP	**15.99**	**15.51**
1113797-18	LPC1774FBD208,551	LQFP-208 (28x28)	NXP	**17.99**	**17.45**
1113893-18	LPC1776FBD208,551	LQFP-208 (28x28)	NXP	**17.99**	**17.45**
1113836-18	LPC1776FET180,551	TFBGA-180 (12x12)	NXP	**16.99**	**16.48**
1113894-18	LPC1777FBD208,551	LQFP-208 (28x28)	NXP	**17.99**	**17.45**
1113692-18	LPC1778FBD144,551	LQFP-144 (20x20)	NXP	**17.99**	**17.45**
1113691-18	LPC1778FBD208,551	LQFP-208 (28x28)	NXP	**17.99**	**17.45**
1113762-18	LPC1778FET180,551	TFBGA-180 (12x12)	NXP	**18.99**	**18.42**
1113910-18	LPC1785FBD208,551	LQFP-208 (28x28)	NXP	**17.99**	**17.45**
1113911-18	LPC1786FBD208,551	LQFP-208 (28x28)	NXP	**17.99**	**17.45**
1113696-18	LPC1788FBD144,551	LQFP-144 (20x20)	NXP	**19.99**	**19.39**
1113697-18	LPC1788FBD208,551	LQFP-208 (28x28)	NXP	**20.99**	**20.36**
1113913-18	LPC1788FET180,551	TFBGA-180 (12x12)	NXP	**19.99**	**19.39**
1113698-18	LPC1788FET208,551	TFBGA-208 (15x15)	NXP	**20.99**	**20.36**
1113795-18	LPC1830FET256,551	LBGA-256 (17x17)	NXP	**16.99**	**16.48**
1113761-18	LPC1850FET256,551	LBGA-256 (17x17)	NXP	**17.99**	**17.45**
1113703-18	LPC1857FET256,551	LBGA-256 (17x17)	NXP	**21.99**	**21.33**
1113680-18	LPC2101FBD48,151	LQFP-48 (7x7)	NXP	**5.99**	**5.81**
1113686-18	LPC2103FBD48,151	LQFP-48 (7x7)	NXP	**8.99**	**8.72**
1113760-18	LPC2104FBD48/01,15	LQFP-48 (7x7)	NXP	**17.99**	**17.45**
1113832-18	LPC2109FBD64/01,15	LQFP-64 (10x10)	NXP	**13.99**	**13.57**
1113799-18	LPC2114FBD64/01,15	LQFP-64 (10x10)	NXP	**18.99**	**18.42**
1113695-18	LPC2119FBD64/01,15	LQFP-64 (10x10)	NXP	**18.99**	**18.42**
1113765-18	LPC2124FBD64/01,15	LQFP-64 (10x10)	NXP	**18.99**	**18.42**
1113767-18	LPC2129FBD64/01,15	LQFP-64 (10x10)	NXP	**21.99**	**21.33**
1113791-18	LPC2131FBD64/01,15	LQFP-64 (10x10)	NXP	**11.99**	**11.63**
1113688-18	LPC2132FBD64/01,15	LQFP-64 (10x10)	NXP	**13.99**	**13.57**
1113693-18	LPC2134FBD64/01,15	LQFP-64 (10x10)	NXP	**17.99**	**17.45**
1113766-18	LPC2136FBD64/01,15	LQFP-64 (10x10)	NXP	**19.99**	**19.39**
1113701-18	LPC2138FBD64/01,15	LQFP-64 (10x10)	NXP	**21.99**	**21.33**
1113834-18	LPC2142FBD64,151	LQFP-64 (10x10)	NXP	**15.99**	**15.51**
1113837-18	LPC2144FBD64,151	LQFP-64 (10x10)	NXP	**17.99**	**17.45**
1113869-18	LPC2146FBD64,151	LQFP-64 (10x10)	NXP	**20.99**	**20.36**
1113706-18	LPC2148FBD64,151	LQFP-64 (10x10)	NXP	**22.99**	**22.30**
1113803-18	LPC2194HBD64/01,15	LQFP-64 (10x10)	NXP	**24.99**	**24.24**
1113802-18	LPC2212FBD144/01,5	LQFP-144 (20x20)	NXP	**21.99**	**21.33**
1113707-18	LPC2214FBD144/01,5	LQFP-144 (20x20)	NXP	**23.99**	**23.27**
1113805-18	LPC2292FET144/01,5	TFBGA-144 (12x12)	NXP	**26.99**	**26.18**
1113831-18	LPC2361FBD100,551	LQFP-100 (14x14)	NXP	**11.99**	**11.63**
1113796-18	LPC2362FBD100,551	LQFP-100 (14x14)	NXP	**16.99**	**16.48**
1113757-18	LPC2364FBD100,551	LQFP-100 (14x14)	NXP	**13.99**	**13.57**
1113833-18	LPC2364FET100,518	TFBGA-100 (9x9)	NXP	**15.99**	**15.51**
1113890-18	LPC2364HBD100,551	LQFP-100 (14x14)	NXP	**16.99**	**16.48**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Processore PIC

Codice	Tipo	Cod. Prod.	Contenitore	Pz. €	10+
1113763-18	LPC2366FBD100,551	NXP	LQFP-100 (14x14)	18.99	18.42
1113798-18	LPC2367FBD100,551	NXP	LQFP-100 (14x14)	17.99	17.45
1113694-18	LPC2368FBD100,551	NXP	LQFP-100 (14x14)	18.99	18.42
1113801-18	LPC2368FET100,518	NXP	TFBGA-100 (9x9)	16.99	16.48
1113925-18	LPC2377FBD144,551	NXP	LQFP-144 (20x20)	19.99	19.39
1113702-18	LPC2378FBD144,551	NXP	LQFP-144 (20x20)	21.99	21.33
1113699-18	LPC2387FBD100,551	NXP	LQFP-100 (14x14)	20.99	20.36
1113708-18	LPC2388FBD144,551	NXP	LQFP-144 (20x20)	23.99	23.27
1113835-18	LPC2420FET208,551	NXP	TFBGA-208 (15x15)	16.99	16.48
1113804-18	LPC2458FET180,551	NXP	TFBGA-180 (12x12)	25.99	25.21
1113891-18	LPC2460FBD208,551	NXP	LQFP-208 (28x28)	16.99	16.48
1113711-18	LPC2468FBD208,551	NXP	LQFP-208 (28x28)	28.99	28.12
1113712-18	LPC2468FET208,551	NXP	TFBGA-208 (15x15)	28.99	28.12
1113912-18	LPC2470FBD208,551	NXP	LQFP-208 (28x28)	18.99	18.42
1113838-18	LPC2470FET208,551	NXP	TFBGA-208 (15x15)	18.99	18.42
1113713-18	LPC2478FBD208,551	NXP	LQFP-208 (28x28)	30.99	30.06
1113806-18	LPC2478FET208,551	NXP	TFBGA-208 (15x15)	30.99	30.06
1113840-18	LPC3143FET180,551	NXP	TFBGA-180 (12x12)	19.99	19.39
1113841-18	LPC3154FET208,551	NXP	TFBGA-208 (12x12)	20.99	20.36
1113690-18	LPC3250FET296/01,5	NXP	TFBGA-296 (15x15)	16.99	16.48
1113877-18	LPC4078FBD208,551	NXP	LQFP-208 (28x28)	17.99	17.45
1113895-18	LPC4078FET208,551	NXP	TFBGA-208 (15x15)	18.99	18.42
1113700-18	LPC4088FBD208,551	NXP	LQFP-208 (28x28)	20.99	20.36
1113764-18	LPC4088FET208,551	NXP	TFBGA-208 (15x15)	18.99	18.42
1113792-18	LPC4310FET100,551	NXP	TFBGA-100 (9x9)	11.99	11.63
1113755-18	LPC4320FBD144,551	NXP	LQFP-144 (20x20)	12.99	12.60
1113754-18	LPC4320FET100,551	NXP	TFBGA-100 (9x9)	11.99	11.63
1113794-18	LPC4330FBD144,551	NXP	LQFP-144 (20x20)	12.99	12.60
1113756-18	LPC4330FET100,551	NXP	TFBGA-100 (9x9)	12.99	12.60
1113892-18	LPC4330FET256,551	NXP	LBGA-256 (17x17)	17.99	17.45
1113705-18	LPC4337JBD144E	NXP	LQFP-144 (20x20)	21.99	21.33
1113800-18	LPC4350FET256,551	NXP	LBGA-256 (17x17)	18.99	18.42
1113709-18	LPC4357FET256,551	NXP	LBGA-256 (17x17)	24.99	24.24
1113878-18	LPC4370FET256E	NXP	LBGA-256 (17x17)	18.99	18.42
1113875-18	LPC810M021FN8FP	NXP	DIP-8	4.17	4.04
1113870-18	LPC811M001JDH16FP	NXP	TSSOP-16	2.99	2.90
1113717-18	LPC812M101JD20FP	NXP	SO-20	1.99	1.93
1113871-18	LPC812M101JDH16FP	NXP	TSSOP-16	1.99	1.93
1113718-18	LPC812M101JDH20FP	NXP	TSSOP-20	2.99	2.90
1113914-18	LPC822M101JDH20J	NXP	TSSOP-20	2.99	2.90
1113915-18	LPC822M101JHI33E	NXP	HVQFN-33 (5x5)	2.99	2.90
1113879-18	LPC824M201JDH20J	NXP	TSSOP-20	1.99	1.93
1113924-18	LPC824M201JHI33E	NXP	HVQFN-32 (5x5)	2.99	2.90
1182991-18	MC56F8006VLC	NXP	LQFP-32 (7x7)	5.99	5.81
1182992-18	MC56F8006VLF	NXP	LQFP-48 (7x7)	5.99	5.81
1182993-18	MC56F8006VWL	NXP	SOIC-28 W	5.99	5.81
1182994-18	MC56F8013VFAE	NXP	LQFP-32 (7x7)	9.99	9.69
1182995-18	MC56F8014VFAE	NXP	LQFP-32 (7x7)	9.99	9.69
1182996-18	MC56F8023VLC	NXP	LQFP-32 (7x7)	9.99	9.69
1182997-18	MC56F8025VLD	NXP	LQFP-44 (10x10)	10.99	10.66
1182998-18	MC56F8036VLF	NXP	LQFP-48 (7x7)	11.99	11.63
1182999-18	MC56F8037VLH	NXP	LQFP-64 (10x10)	12.99	12.60
1183000-18	MC56F8245VLD	NXP	LQFP-44 (10x10)	8.99	8.72
1183001-18	MC56F8247VLH	NXP	LQFP-64 (10x10)	8.99	8.72
1183002-18	MC56F8256VLF	NXP	LQFP-48 (7x7)	9.99	9.69
1183003-18	MC56F8257MLH	NXP	LQFP-64 (10x10)	11.99	11.63
1183004-18	MC56F8257VLH	NXP	LQFP-64 (10x10)	10.99	10.66
1183005-18	MC56F8322VFAE	NXP	LQFP-48 (7x7)	18.99	18.42
1183006-18	MC56F8323MFBE	NXP	LQFP-64 (10x10)	23.99	23.27
1183007-18	MC56F8323VFBE	NXP	LQFP-64 (10x10)	20.99	20.36
1183008-18	MC56F8335VFGE	NXP	LQFP-128 (14x20)	25.99	25.21
1183009-18	MC56F8345MFGE	NXP	LQFP-128 (14x20)	33.99	32.97
1183010-18	MC56F8345VFGE	NXP	LQFP-128 (14x20)	28.99	28.12
1183011-18	MC56F8346MFVE	NXP	LQFP-144 (20x20)	37.99	36.85
1183012-18	MC56F8346VFVE	NXP	LQFP-144 (20x20)	31.99	31.03
1183013-18	MC56F8355MFGE	NXP	LQFP-128 (14x20)	43.99	42.67
1183014-18	MC56F8355VFGE	NXP	LQFP-128 (14x20)	37.99	36.85
1183015-18	MC56F8356MFVE	NXP	LQFP-144 (20x20)	44.99	43.64
1183016-18	MC56F8356VFVE	NXP	LQFP-144 (20x20)	37.99	36.85
1183017-18	MC56F8357VPYE	NXP	LQFP-160 (24x24)	44.99	43.64
1183018-18	MC56F8365MFGE	NXP	LQFP-128 (14x20)	65.-	63.05
1183019-18	MC56F8365VFGE	NXP	LQFP-128 (14x20)	55.-	53.35
1183020-18	MC56F8366VFVE	NXP	LQFP-144 (20x20)	55.-	53.35
1183021-18	MC56F8367VPYE	NXP	LQFP-160 (24x24)	59.-	57.23
1183023-18	MC68331CAG16	NXP	LQFP-144 (20x20)	36.99	35.88
1183024-18	MC68331CEH16	NXP	PQFP-132 (24.13x24.13)	44.99	43.64
1183025-18	MC68332ACAG16	NXP	LQFP-144 (20x20)	40.99	39.76
1183026-18	MC68332ACEH16	NXP	PQFP-132 (24.13x24.13)	49.99	48.49
1183027-18	MC68332ACEH20	NXP	PQFP-132 (24.13x24.13)	55.-	53.35
1183028-18	MC68332ACEH25	NXP	PQFP-132 (24.13x24.13)	55.-	53.35
1183029-18	MC68332GCAG20	NXP	LQFP-144 (20x20)	35.99	34.91
1183030-18	MC68332GCEH16	NXP	PQFP-132 (24.13x24.13)	33.99	32.97
1183032-18	MC68711E20CFNE2	NXP	PLCC-52 (19.1x19.1)	44.99	43.64
1183033-18	MC68908GZ8CFAE	NXP	LQFP-48 (7x7)	13.99	13.57
1183034-18	MC68908GZ8CFJE	NXP	LQFP-32 (7x7)	13.99	13.57
1183035-18	MC68HC908GR4CFAE	NXP	LQFP-32 (7x7)	9.99	9.69
1183036-18	MC68HC908QT1CPE	NXP	PDIP-8	5.99	5.81
1183037-18	MC68HC908QT1VPE	NXP	PDIP-8	4.99	4.84
1183038-18	MC68HC908QT2CPE	NXP	PDIP-8	3.99	3.87
1183039-18	MC68HC908QT4CPE	NXP	PDIP-8	5.99	5.81
1183040-18	MC68HC908QY1CDTE	NXP	TSSOP-16	4.99	4.84
1183041-18	MC68HC908QY4CDTE	NXP	TSSOP-16	7.99	7.75
1183042-18	MC68HC908QY4MDTE	NXP	TSSOP-16	5.99	5.81
1183043-18	MC68HC908QY4VDTE	NXP	TSSOP-16	8.99	8.72
1183044-18	MC68HC98LJ12CFUE	NXP	QFP-64 (14x14)	18.99	18.42
1183048-18	MC68LK332ACAG16	NXP	LQFP-144 (20x20)	41.99	40.73
1183051-18	MC812A4CPVE8	NXP	LQFP-112 (20x20)	34.99	33.94
1183052-18	MC908AB32CFUE	NXP	QFP-64 (14x14)	25.99	25.21
1183053-18	MC908AP16CFBE	NXP	QFP-44 (10x10)	9.99	9.69
1183054-18	MC908AP32CFBE	NXP	QFP-44 (10x10)	9.99	9.69
1183055-18	MC908AP64CFBE	NXP	QFP-44 (10x10)	18.99	18.42
1183056-18	MC908AP8CFBE	NXP	QFP-44 (10x10)	9.99	9.69
1183058-18	MC908AZ60ACFUE	NXP	QFP-64 (14x14)	30.99	30.06
1183059-18	MC908GP32CFBER	NXP	QFP-44 (10x10)	16.99	16.48
1183060-18	MC908GR16ACFAE	NXP	LQFP-48 (7x7)	16.99	16.48
1183061-18	MC908GR16CFAE	NXP	LQFP-48 (7x7)	16.99	16.48
1183062-18	MC908GR60ACFAE	NXP	LQFP-48 (7x7)	18.99	18.42
1183063-18	MC908GZ16CFAE	NXP	LQFP-48 (7x7)	16.99	16.48
1183064-18	MC908GZ16MFAE	NXP	LQFP-48 (7x7)	18.99	18.42
1183065-18	MC908GZ60CFAE	NXP	LQFP-48 (7x7)	19.99	19.39
1183066-18	MC908GZ60CFUE	NXP	QFP-64 (14x14)	20.99	20.36
1183067-18	MC908GZ60MFAE	NXP	LQFP-48 (7x7)	21.99	21.33
1183068-18	MC908JB8FBE	NXP	QFP-44 (10x10)	5.99	5.81
1183069-18	MC908JB8JDWE	NXP	SOIC-20	6.99	6.78
1183070-18	MC908JK1ECDWE	NXP	SOIC-20	5.99	5.81
1183071-18	MC908JK3ECDWE	NXP	SOIC-20	6.99	6.78
1183073-18	MC908JL3ECDWE	NXP	SOIC-28 W	6.99	6.78
1183076-18	MC908KX8CDWE	NXP	SOIC-16	11.99	11.63
1183077-18	MC908LJ24CFUE	NXP	QFP-64 (14x14)	19.99	19.39
1183078-18	MC908MR16VFUE	NXP	QFP-64 (14x14)	19.99	19.39
1183079-18	MC908MR32CFUE	NXP	QFP-64 (14x14)	21.99	21.33
1183080-18	MC908QB8CDWER	NXP	SOIC-16	6.99	6.78
1183081-18	MC908QT1ACDWE	NXP	SOIC-8	4.99	4.84
1183083-18	MC908QT2ACDWE	NXP	SOIC-8	4.99	4.84
1183085-18	MC908QY4ACDWE	NXP	SOIC-16	5.99	5.81
1183086-18	MC912D60ACFUE8	NXP	QFP-80 (14x14)	37.99	36.85
1183087-18	MC912D60ACPVE8	NXP	LQFP-112 (20x20)	37.99	36.85
1183088-18	MC912DG128ACPVER	NXP	LQFP-112 (20x20)	55.-	53.35
1183089-18	MC912DG128AMPVE	NXP	LQFP-112 (20x20)	65.-	63.05
1183090-18	MC9RS08KA1CPC	NXP	PDIP-8	1.99	1.93

Sito Business

Scopri la gamma completa con un click

http://business.conrad.it/ce/it/brand/NXP-Semiconductors

1

Microcontroller embedded

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1185028-18	ST10F269Z2Q3	PQFP-144	STM	**44.99**	**43.64**
1185376-18	ST72F321J9T6	TQFP-44	STM	**13.99**	**13.57**
1075638-18	STM32F050C4T6	LQFP-48	STM	**4.99**	**4.84**
1075639-18	STM32F050C6T6	LQFP-48	STM	**3.99**	**3.87**
1075640-18	STM32F050G4U6	UFQFN-28	STM	**3.99**	**3.87**
1075641-18	STM32F050G6U6	UFQFN-28	STM	**3.99**	**3.87**
1075642-18	STM32F050K4U6	UFQFN-32	STM	**3.99**	**3.87**
1075643-18	STM32F050K6U6	UFQFN-32	STM	**3.99**	**3.87**
1075611-18	STM32F051C4T6	LQFP-48 (7x7)	STM	**4.99**	**4.84**
1075612-18	STM32F051C6T6	LQFP-48 (7x7)	STM	**3.99**	**3.87**
1075610-18	STM32F051C8T6	LQFP-48	STM	**4.99**	**4.84**
1075644-18	STM32F051K4T6	LQFP-32 (7x7)	STM	**3.99**	**3.87**
1075645-18	STM32F051K4U6TR	UFQFN-32 (5x5)	STM	**3.99**	**3.87**
1075646-18	STM32F051K6T6	LQFP-32 (7x7)	STM	**4.99**	**4.84**
1075647-18	STM32F051K8T6	LQFP-32 (7x7)	STM	**3.99**	**3.87**
1075609-18	STM32F051K8U6	UFQFN-32 (5x5)	STM	**3.99**	**3.87**
1075648-18	STM32F051R4T6TR	LQFP-64 (10x10)	STM	**3.99**	**3.87**
1075608-18	STM32F051R8T6	LQFP-64	STM	**4.99**	**4.84**
1075649-18	STM32F051R8T6TR	LQFP-64 (10x10)	STM	**4.99**	**4.84**
1075481-18	STM32F100C4T6B	LQFP-48	STM	**3.99**	**3.87**
1075480-18	STM32F100C6T6B	LQFP-48	STM	**4.99**	**4.84**
1075479-18	STM32F100C8T6B	LQFP-48	STM	**4.99**	**4.84**
1075478-18	STM32F100CBT6B	LQFP-48	STM	**6.99**	**6.78**
1075477-18	STM32F100R4T6B	LQFP-64	STM	**4.99**	**4.84**
1075476-18	STM32F100R6T6B	LQFP-64	STM	**5.99**	**5.81**
1075541-18	STM32F100R8H6B	BGA-64 (5x5)	STM	**5.99**	**5.81**
1075482-18	STM32F100R8T6B	LQFP-64 (10x10)	STM	**5.99**	**5.81**
1075475-18	STM32F100RBH6B	TFBGA-64	STM	**6.99**	**6.78**
1075474-18	STM32F100RBT6B	LQFP-64	STM	**6.99**	**6.78**
1075542-18	STM32F100RCT6B	LQFP-64 (10x10)	STM	**8.99**	**8.72**
1075483-18	STM32F100V8T6B	LQFP-100 (14x14)	STM	**6.99**	**6.78**
1075484-18	STM32F100VBT6B	LQFP-100 (14x14)	STM	**7.99**	**7.75**
1075543-18	STM32F100VCT6B	LQFP-100 (14x14)	STM	**9.99**	**9.69**
1075544-18	STM32F100VDT6B	LQFP-100 (14x14)	STM	**9.99**	**9.69**
1075545-18	STM32F100VET6B	LQFP-100 (14x14)	STM	**10.99**	**10.66**
1075549-18	STM32F101C6T6A	LQFP-48 (7x7)	STM	**6.99**	**6.78**
1075653-18	STM32F101C8T6	LQFP-48 (7x7)	STM	**8.99**	**8.72**
1075550-18	STM32F101C8U6	UFQFPN-48 (7x7)	STM	**7.99**	**7.75**
1075665-18	STM32F101CBT6	LQFP-48 (7x7)	STM	**8.99**	**8.72**
1075551-18	STM32F101R6T6A	LQFP-64 (10x10)	STM	**6.99**	**6.78**
1075654-18	STM32F101R8T6	LQFP-64 (10x10)	STM	**7.99**	**7.75**
1075695-18	STM32F101RCT6	LQFP-64 (10x10)	STM	**9.99**	**9.69**
1075553-18	STM32F101RDT6	LQFP-64 (10x10)	STM	**11.99**	**11.63**
1075669-18	STM32F101RET6	LQFP-64 (10x10)	STM	**12.99**	**12.60**
1075485-18	STM32F101RFT6	LQFP-64 (10x10)	STM	**16.99**	**16.48**
1075486-18	STM32F101RGT6	LQFP-64 (10x10)	STM	**18.99**	**18.42**
1075554-18	STM32F101T6U6A	VFQFPN-36 (6x6)	STM	**6.99**	**6.78**
1075696-18	STM32F101T8U6	VFQFPN-36 (6x6)	STM	**7.99**	**7.75**
1075657-18	STM32F101VBT6	LQFP-100 (14x14)	STM	**9.99**	**9.69**
1075555-18	STM32F101VCT6	LQFP-100 (14x14)	STM	**10.99**	**10.66**
1075556-18	STM32F101VDT6	LQFP-100 (14x14)	STM	**12.99**	**12.60**
1075668-18	STM32F101VET6	LQFP-100 (14x14)	STM	**13.99**	**13.57**
1075487-18	STM32F101VFT6	LQFP-100 (14x14)	STM	**15.99**	**15.51**
1075491-18	STM32F101ZGT6	LQFP-144 (20x20)	STM	**20.99**	**20.36**
1075673-18	STM32F102C6T6A	LQFP-48	STM	**6.99**	**6.78**
1075674-18	STM32F102C8T6	LQFP-48	STM	**7.99**	**7.75**
1075675-18	STM32F102CBT6	LQFP-48	STM	**8.99**	**8.72**
1075678-18	STM32F102R8T6	LQFP-64	STM	**7.99**	**7.75**
1075679-18	STM32F102RBT6	LQFP-64	STM	**9.99**	**9.69**
1075682-18	STM32F103C4T6A	LQFP-48	STM	**6.99**	**6.78**
1075559-18	STM32F103C6T6A	LQFP-48 (7x7)	STM	**7.99**	**7.75**
1075560-18	STM32F103C6T7A	LQFP-48 (7x7)	STM	**8.99**	**8.72**
1075658-18	STM32F103C8T6	LQFP-48	STM	**8.99**	**8.72**
1075561-18	STM32F103C8T7	LQFP-48 (7x7)	STM	**9.99**	**9.69**
1075666-18	STM32F103CBT6	LQFP-48	STM	**9.99**	**9.69**
1075562-18	STM32F103CBT7	LQFP-48 (7x7)	STM	**10.99**	**10.66**
1075683-18	STM32F103R4T6A	LQFP-64	STM	**7.99**	**7.75**
1075565-18	STM32F103R6T6A	LQFP-64 (10x10)	STM	**7.99**	**7.75**
1075659-18	STM32F103R8T6	LQFP-64	STM	**8.99**	**8.72**
1075568-18	STM32F103R8T7	LQFP-64 (10x10)	STM	**9.99**	**9.69**
1075569-18	STM32F103RBH6	BGA-64 (5x5)	STM	**9.99**	**9.69**
1075660-18	STM32F103RBT6	LQFP-64	STM	**9.99**	**9.69**
1075570-18	STM32F103RBT7	LQFP-64 (10x10)	STM	**12.99**	**12.60**
1075697-18	STM32F103RCT6	LQFP-64	STM	**9.99**	**9.69**
1075571-18	STM32F103RCT7	LQFP-64 (10x10)	STM	**13.99**	**13.57**
1075572-18	STM32F103RDT6	LQFP-64 (10x10)	STM	**13.99**	**13.57**
1075636-18	STM32F103RDY6TR	WLCSP-64	STM	**16.99**	**16.48**
1075672-18	STM32F103RET6	LQFP-64	STM	**11.99**	**11.63**
1075573-18	STM32F103RET7	LQFP-64 (10x10)	STM	**17.99**	**17.45**
1075488-18	STM32F103RFT6	LQFP-64 (10x10)	STM	**17.99**	**17.45**
1075492-18	STM32F103RGT6	LQFP-64 (10x10)	STM	**14.99**	**14.54**
1075684-18	STM32F103T4U6A	VFQFPN-36 (6x6)	STM	**7.99**	**7.75**
1075574-18	STM32F103T6U6A	VFQFPN-36 (6x6)	STM	**6.99**	**6.78**
1075576-18	STM32F103T8U6	VFQFPN-36 (6x6)	STM	**9.99**	**9.69**
1075577-18	STM32F103T8U7	VFQFPN-36 (6x6)	STM	**9.99**	**9.69**
1075578-18	STM32F103TBU6	VFQFPN-36 (6x6)	STM	**9.99**	**9.69**
1075662-18	STM32F103V8T6	LQFP-100	STM	**9.99**	**9.69**
1075663-18	STM32F103VBH6	LFBGA-100	STM	**12.99**	**12.60**
1075664-18	STM32F103VBT6	LQFP-100	STM	**11.99**	**11.63**
1075580-18	STM32F103VBT7	LQFP-100 (14x14)	STM	**12.99**	**12.60**
1075581-18	STM32F103VCH6	LFBGA-100 (10x10)	STM	**12.99**	**12.60**
1075698-18	STM32F103VCT6	LQFP-100	STM	**11.99**	**11.63**
1075582-18	STM32F103VDH6	LFBGA-100 (10x10)	STM	**15.99**	**15.51**
1075699-18	STM32F103VDT6	LQFP-100	STM	**15.99**	**15.51**
1075700-18	STM32F103VEH6	BGA-100	STM	**16.99**	**16.48**
1075671-18	STM32F103VET6	LQFP-100	STM	**16.99**	**16.48**
1075584-18	STM32F103VET7	LQFP-100 (14x14)	STM	**18.99**	**18.42**
1075493-18	STM32F103VFT6	LQFP-100 (14x14)	STM	**18.99**	**18.42**
1075494-18	STM32F103VGT6	LQFP-100 (14x14)	STM	**19.99**	**19.39**
1075585-18	STM32F103ZCH6	LFBGA-144 (10x10)	STM	**15.99**	**15.51**
1075586-18	STM32F103ZCT6	LQFP-144 (20x20)	STM	**15.99**	**15.51**
1075587-18	STM32F103ZDH6	LFBGA-144 (10x10)	STM	**17.99**	**17.45**
1075701-18	STM32F103ZEH6	BGA-144	STM	**17.99**	**17.45**
1075589-18	STM32F103ZEH7	LFBGA-144 (10x10)	STM	**20.99**	**20.36**
1075670-18	STM32F103ZET6	LQFP-144	STM	**17.99**	**17.45**
1075590-18	STM32F103ZET7	LQFP-144 (20x20)	STM	**20.99**	**20.36**
1075495-18	STM32F103ZFT6	LQFP-144 (20x20)	STM	**19.99**	**19.39**
1075489-18	STM32F103ZGH6	BGA-144	STM	**22.99**	**22.30**
1075496-18	STM32F103ZGT6	LQFP-144 (20x20)	STM	**22.99**	**22.30**
1075694-18	STM32F105R8T6	LQFP-64	STM	**8.99**	**8.72**
1075692-18	STM32F105RBT6	LQFP-64	STM	**10.99**	**10.66**
1075690-18	STM32F105RCT6	LQFP-64	STM	**11.99**	**11.63**
1075591-18	STM32F105RCT7	LQFP-64 (10x10)	STM	**13.99**	**13.57**
1075693-18	STM32F105V8T6	LQFP-100	STM	**10.99**	**10.66**
1075691-18	STM32F105VBT6	LQFP-100	STM	**11.99**	**11.63**
1075689-18	STM32F105VCT6	LQFP-100	STM	**13.99**	**13.57**
1075592-18	STM32F105VCT7	LQFP-100 (14x14)	STM	**16.99**	**16.48**
1075688-18	STM32F107RBT6	LQFP-64	STM	**11.99**	**11.63**
1075686-18	STM32F107RCT6	LQFP-64	STM	**13.99**	**13.57**
1075687-18	STM32F107VBT6	LQFP-100	STM	**12.99**	**12.60**
1075593-18	STM32F107VCH6	LFBGA-100 (10x10)	STM	**15.99**	**15.51**
1075685-18	STM32F107VCT6	LQFP-100	STM	**12.99**	**12.60**
1075497-18	STM32F205RBT6	LQFP-64 (10x10)	STM	**10.99**	**10.66**
1075498-18	STM32F205RCT6	LQFP-64 (10x10)	STM	**12.99**	**12.60**
1075499-18	STM32F205RET6	LQFP-64 (10x10)	STM	**16.99**	**16.48**
1075500-18	STM32F205RFT6	LQFP-64 (10x10)	STM	**17.99**	**17.45**
1075501-18	STM32F205RGT6	LQFP-64 (10x10)	STM	**20.99**	**20.36**
1075637-18	STM32F205RGY6TR	WLCSP-64	STM	**19.99**	**19.39**
1075502-18	STM32F205VBT6	LQFP-100 (14x14)	STM	**12.99**	**12.60**
1075503-18	STM32F205VCT6	LQFP-100 (14x14)	STM	**13.99**	**13.57**
1075504-18	STM32F205VET6	LQFP-100 (14x14)	STM	**17.99**	**17.45**
1075505-18	STM32F205VFT6	LQFP-100 (14x14)	STM	**18.99**	**18.42**
1075506-18	STM32F205VGT6	LQFP-100 (14x14)	STM	**21.99**	**21.33**
1075507-18	STM32F205ZCT6	LQFP-144 (20x20)	STM	**17.99**	**17.45**
1075508-18	STM32F205ZET6	LQFP-144 (20x20)	STM	**19.99**	**19.39**
1075509-18	STM32F205ZFT6	LQFP-144 (20x20)	STM	**21.99**	**21.33**
1075510-18	STM32F205ZGT6	LQFP-144 (20x20)	STM	**24.99**	**24.24**
1075539-18	STM32F207IET6	LQFP-176 (24x24)	STM	**22.99**	**22.30**
1075511-18	STM32F207IGH6	UFBGA-176 (10x10)	STM	**27.99**	**27.15**
1075512-18	STM32F207IGT6	LQFP-176 (24x24)	STM	**28.99**	**28.12**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Microcontroller embedded

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1075513-18	STM32F207VCT6	LQFP-100 (14x14)	STM	**16.99**	**16.48**
1075514-18	STM32F207VET6	LQFP-100 (14x14)	STM	**18.99**	**18.42**
1075515-18	STM32F207VFT6	LQFP-100 (14x14)	STM	**19.99**	**19.39**
1075516-18	STM32F207VGT6	LQFP-100 (14x14)	STM	**22.99**	**22.30**
1075517-18	STM32F207ZCT6	LQFP-144 (20x20)	STM	**18.99**	**18.42**
1075518-18	STM32F207ZFT6	LQFP-144 (20x20)	STM	**22.99**	**22.30**
1075519-18	STM32F207ZGT6	LQFP-144 (20x20)	STM	**25.99**	**25.21**
1075652-18	STM32F207ZGT7	LQFP-144 (20x20)	STM	**29.99**	**29.09**
1258174-18	STM32F217IET6	LQFP-176 (24x24)	STM	**23.99**	**23.27**
1075635-18	STM32F303CCT6	LQFP-48 (7x7)	STM	**10.99**	**10.66**
1075626-18	STM32F303RCT6	LQFP-64 (10x10)	STM	**10.99**	**10.66**
1075617-18	STM32F303VCT6	LQFP-100 (14x14)	STM	**11.99**	**11.63**
1075650-18	STM32F313VCT6	LQFP-100	STM	**10.99**	**10.66**
1075628-18	STM32F373C8T6	LQFP-48 (7x7)	STM	**8.99**	**8.72**
1075630-18	STM32F373CBT6	LQFP-48 (7x7)	STM	**8.99**	**8.72**
1075619-18	STM32F373CCT6	LQFP-48 (7x7)	STM	**10.99**	**10.66**
1075634-18	STM32F373R8T6	LQFP-64 (10x10)	STM	**9.99**	**9.69**
1075633-18	STM32F373RBT6	LQFP-64 (10x10)	STM	**9.99**	**9.69**
1075620-18	STM32F373RCT6	LQFP-64 (10x10)	STM	**10.99**	**10.66**
1075624-18	STM32F373V8H6	BGA-100	STM	**9.99**	**9.69**
1075627-18	STM32F373V8T6	LQFP-100 (14x14)	STM	**9.99**	**9.69**
1075623-18	STM32F373VBH6	BGA-100	STM	**10.99**	**10.66**
1075632-18	STM32F373VBT6	LQFP-100 (14x14)	STM	**10.99**	**10.66**
1075621-18	STM32F373VCH6	BGA-100	STM	**12.99**	**12.60**
1075618-18	STM32F373VCT6	LQFP-100 (14x14)	STM	**12.99**	**12.60**
1075602-18	STM32F405RGT6	LQFP-64 (10x10)	STM	**17.99**	**17.45**
1075606-18	STM32F405VGT6	LQFP-100 (14x14)	STM	**18.99**	**18.42**
1075605-18	STM32F405ZGT6	LQFP-144 (20x20)	STM	**18.99**	**18.42**
1075604-18	STM32F407IEH6	UFBGA-176 (10x10)	STM	**18.99**	**18.42**
1075600-18	STM32F407IGH6	UFBGA-176 (10x10)	STM	**23.99**	**23.27**
1075607-18	STM32F407VET6	LQFP-100	STM	**16.99**	**16.48**
1075599-18	STM32F407VGT6	LQFP-100 (14x14)	STM	**19.99**	**19.39**
1075603-18	STM32F407ZET6	LQFP-144 (20x20)	STM	**17.99**	**17.45**
1075601-18	STM32F407ZGT6	LQFP-144 (20x20)	STM	**19.99**	**19.39**
1075651-18	STM32L100RBT6	LQFP-64 (10x10)	STM	**8.99**	**8.72**
1075537-18	STM32L151C6T6	LQFP-48 (7x7)	STM	**4.99**	**4.84**
1075536-18	STM32L151C6U6	UFQFPN-48 (7x7)	STM	**6.99**	**6.78**
1075520-18	STM32L151C8T6	LQFP-48 (7x7)	STM	**5.99**	**5.81**
1075535-18	STM32L151C8U6	UFQFPN-48 (7x7)	STM	**6.99**	**6.78**
1075521-18	STM32L151CBT6	LQFP-48 (7x7)	STM	**8.99**	**8.72**
1075534-18	STM32L151CBU6	UFQFPN-48 (7x7)	STM	**8.99**	**8.72**
1075532-18	STM32L151R6T6	LQFP-64 (10x10)	STM	**6.99**	**6.78**
1075594-18	STM32L151R8H6	BGA-64 (5x5)	STM	**7.99**	**7.75**
1075522-18	STM32L151R8T6	LQFP-64 (10x10)	STM	**7.99**	**7.75**
1075595-18	STM32L151RBH6	BGA-64 (5x5)	STM	**10.99**	**10.66**
1075523-18	STM32L151RBT6	LQFP-64 (10x10)	STM	**8.99**	**8.72**
1075524-18	STM32L151VBT6	LQFP-100 (14x14)	STM	**8.99**	**8.72**
1075525-18	STM32L152C8T6	LQFP-48 (7x7)	STM	**7.99**	**7.75**
1075538-18	STM32L152C8U6	UFQFPN-48 (7x7)	STM	**7.99**	**7.75**
1075526-18	STM32L152CBT6	LQFP-48 (7x7)	STM	**8.99**	**8.72**
1075596-18	STM32L152CBU6	UFQFPN-48 (7x7)	STM	**8.99**	**8.72**
1075527-18	STM32L152R8T6	LQFP-64 (10x10)	STM	**7.99**	**7.75**
1075528-18	STM32L152RBT6	LQFP-64 (10x10)	STM	**8.99**	**8.72**
1075530-18	STM32L152VBT6	LQFP-100 (14x14)	STM	**9.99**	**9.69**
1184484-18	STM8AF5289TCY	LQFP-64	STM	**6.99**	**6.78**
1184775-18	STM8L051F3P6	TSSOP-20	STM	**1.99**	**1.93**
1184774-18	STM8L052C6T6	LQFP-48 (7x7)	STM	**2.99**	**2.90**
1184773-18	STM8L052R8T6	LQFP-64	STM	**3.99**	**3.87**
1184486-18	STM8L151C3T6	LQFP-48 (7x7)	STM	**4.99**	**4.84**
1184501-18	STM8L151C8T6	LQFP-48 (7x7)	STM	**4.99**	**4.84**
1184482-18	STM8L151C8U6	UFQFPN-48 (7x7)	STM	**4.99**	**4.84**
1184487-18	STM8L151F3P6	TSSOP-20	STM	**3.99**	**3.87**
1184489-18	STM8L151F3P6TR	TSSOP-20	STM	**3.99**	**3.87**
1184488-18	STM8L151G3U6	UFQFPN-28	STM	**3.99**	**3.87**
1184502-18	STM8L151G4U6	UFQFPN-28	STM	**3.99**	**3.87**
1184503-18	STM8L151G6U6	UFQFPN-28	STM	**4.99**	**4.84**
1184504-18	STM8L151K4U6	UFQFN-32 (5x5)	STM	**4.99**	**4.84**
1184505-18	STM8L151K6U6	UFQFN-32 (5x5)	STM	**4.99**	**4.84**
1184507-18	STM8L151R6T6	LQFP-64	STM	**4.99**	**4.84**

Schede di sviluppo STMicroelectronics NUCLEO

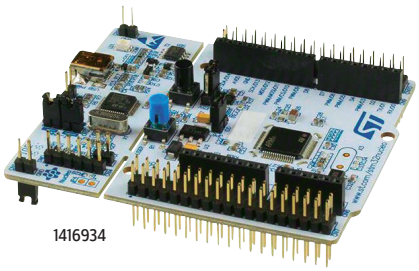

1416934

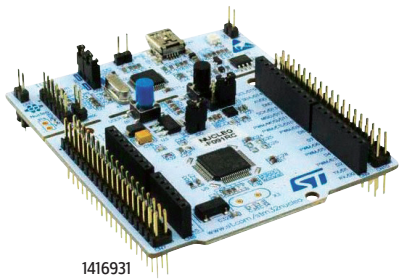

1416931



1416929

Dati tecnici: Fabbricante: STMicroelectronics · Categoria: Scheda di sviluppo · Tecnologia: 32-bit MCU · Tipo di scheda: Kit di sviluppo · Lunghezza: 45 mm · Larghezza: 82 mm · Altezza: 70 mm
Nota: Per ulteriori informazioni, consultare le specifiche del prodotto contenute nel foglio dei dati tecnici del produttore. La scheda STM32 Nucleo offre una possibilità economica e flessibile per gli utenti, per provare nuove idee e sviluppare prototipi con ogni microcontroller STM32, con la selezione di diverse combinazioni quali la potenza, il consumo di energia e le funzioni. Il supporto della connettività Arduino™ e il ST Morpho-Header facilitano l'ampliamento delle funzionalità di STM32 Nucleo. Nucleo offre una piattaforma di sviluppo aperta e può essere ampliato con una vasta scelta di schermi specializzati. La scheda STM32 Nucleo non richiede sonde separate, in quanto il debugger/programmatore ST-LINK/V2-1 è già integrato.

Codice	Tipo	Architettura	Serie	Corrente di uscita (min)	Corrente di uscita max.	Tensione di ingresso min.	Tensione di ingresso max.	Tensione di esercizio	Pz. €
1416934-18	NUCLEO-F446RE	ARM Cortex-M4	STM32 F4 Series	-120 mA	+120 mA	-0.3 V	+3.9 V, +5.5 V, +5.2 V		**17.99**
1416931-18	NUCLEO-F091RC	ARM Cortex-M0	STM32 F0 Series					5 V, 3.3 V	**17.99**
1416929-18	NUCLEO-F334R8	ARM Cortex-M4	STM32 F3 Series					5 V, 3.3 V	**15.99**

Per un servizio migliore

Circa 930.000 schede tecniche, manuali, schemi e altro ancora.
Download gratuito su: business.conrad.it

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

Microcontroller Embedded

TEXAS INSTRUMENTS

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1010248-18	MSP430AFE221IPW	TSSOP-24	TID	5.99	5.81
1010249-18	MSP430AFE232IPW	TSSOP-24	TID	6.99	6.78
1010250-18	MSP430AFE253IPW	TSSOP-24	TID	7.99	7.75
1010251-18	MSP430F1101AIDGV	TVSOP-20	TID	4.99	4.84
1010252-18	MSP430F1101AIDW	SOIC-20	TID	4.99	4.84
1010253-18	MSP430F1101AIPW	TSSOP-20	TID	4.99	4.84
1010254-18	MSP430F1111AIPW	TSSOP-20	TID	4.99	4.84
1258245-18	MSP430F1111AIRGET	VQFN-24 (4x4)	TID	3.99	3.87
1258483-18	MSP430F1121AIDW	SOIC-20	TID	5.99	5.81
1010255-18	MSP430F1121AIPW	TSSOP-20	TID	5.99	5.81
1258487-18	MSP430F1121AIPWR	TSSOP-20	TID	4.99	4.84
1258275-18	MSP430F1121AIRGET	VQFN-24 (4x4)	TID	4.99	4.84
1258342-18	MSP430F1121IDW	SOIC-20	TID	6.99	6.78
1010256-18	MSP430F1122IDW	SOIC-20	TID	6.99	6.78
1258292-18	MSP430F1132IDW	SOIC-20	TID	6.99	6.78
1010258-18	MSP430F1132IPW	TSSOP-20	TID	6.99	6.78
1258465-18	MSP430F1132IPWR	TSSOP-20	TID	6.99	6.78
1010259-18	MSP430F1222IDW	SOIC-28	TID	6.99	6.78
1010260-18	MSP430F1222IPW	TSSOP-28	TID	6.99	6.78
1258291-18	MSP430F122IDW	SOIC-28	TID	6.99	6.78
1258451-18	MSP430F122IPW	TSSOP-28	TID	6.99	6.78
1010261-18	MSP430F1232IDW	SOIC-28	TID	6.99	6.78
1010262-18	MSP430F1232IPW	TSSOP-28	TID	7.99	7.75
1258517-18	MSP430F1232IPWR	TSSOP-28	TID	6.99	6.78
1258471-18	MSP430F1232IRHBR	VQFN-32 (5x5)	TID	5.99	5.81
1010263-18	MSP430F1232IRHBT	VQFN-32 (5x5)	TID	6.99	6.78
1010264-18	MSP430F123IDW	SOIC-28	TID	6.99	6.78
1010265-18	MSP430F123IPW	TSSOP-28	TID	5.99	5.81
1010266-18	MSP430F133IPAG	TQFP-64 (10x10)	TID	7.99	7.75
1010267-18	MSP430F133IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	8.99	8.72
1258499-18	MSP430F133IPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	8.99	8.72
1258353-18	MSP430F135IPAG	TQFP-64 (10x10)	TID	11.99	11.63
1010268-18	MSP430F135IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	11.99	11.63
1258528-18	MSP430F135IPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	9.99	9.69
1010269-18	MSP430F1471IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	16.99	16.48
1258231-18	MSP430F1471IRTDT	VQFN-64 (9x9)	TID	16.99	16.48
1010270-18	MSP430F147IPAG	TQFP-64 (10x10)	TID	13.99	13.57
1010271-18	MSP430F147IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	13.99	13.57
1258489-18	MSP430F147IPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	11.99	11.63
1010272-18	MSP430F147IRTDT	VQFN-64 (9x9)	TID	15.99	15.51
1010273-18	MSP430F1481IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	17.99	17.45
1010274-18	MSP430F148IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	16.99	16.48
1258475-18	MSP430F148IPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	12.99	12.60
1010275-18	MSP430F1491IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	17.99	17.45
1258235-18	MSP430F1491IRTDT	VQFN-64 (9x9)	TID	18.99	18.42
1010276-18	MSP430F149IPAG	TQFP-64 (10x10)	TID	18.99	18.42
1010277-18	MSP430F149IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	18.99	18.42
1258541-18	MSP430F149IPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	16.99	16.48
1010278-18	MSP430F149IRTDT	VQFN-64 (9x9)	TID	18.99	18.42
1258389-18	MSP430F155IPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	16.99	16.48
1010280-18	MSP430F156IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	17.99	17.45
1258413-18	MSP430F157IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	18.99	18.42
1258236-18	MSP430F157IPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	16.99	16.48
1258407-18	MSP430F1610IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	27.99	27.15
1258242-18	MSP430F1610IRTDT	VQFN-64 (9x9)	TID	23.99	23.27
1010281-18	MSP430F1611IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	22.99	22.30
1258534-18	MSP430F1611IPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	19.99	19.39
1010282-18	MSP430F1611IRTDT	VQFN-64 (9x9)	TID	25.99	25.21
1010283-18	MSP430F1612IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	29.99	29.09
1258345-18	MSP430F1612IPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	25.99	25.21
1258243-18	MSP430F1612IRTDT	VQFN-64 (9x9)	TID	26.99	26.18
1010284-18	MSP430F167IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	21.99	21.33
1258425-18	MSP430F168IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	23.99	23.27
1258523-18	MSP430F169IPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	22.99	22.30
1258399-18	MSP430F169IRTDT	VQFN-64 (9x9)	TID	22.99	22.30
1010287-18	MSP430F2001IPW	TSSOP-14	TID	2.99	2.90
1258462-18	MSP430F2001IPWR	TSSOP-14	TID	2.99	2.90
1010288-18	MSP430F2001IRSAT	QFN-16 (4x4)	TID	2.99	2.90
1010289-18	MSP430F2001TPW	TSSOP-14	TID	2.99	2.90
1258229-18	MSP430F2001TPWR	TSSOP-14	TID	2.99	2.90
1258295-18	MSP430F2001TRSAT	QFN-16 (4x4)	TID	2.99	2.90
1258366-18	MSP430F2002IN	PDIP-14	TID	2.99	2.90
1010290-18	MSP430F2002IPW	TSSOP-14	TID	2.99	2.90
1258358-18	MSP430F2002IPWR	TSSOP-14	TID	2.99	2.90
1010291-18	MSP430F2002IRSAT	QFN-16 (4x4)	TID	3.99	3.87
1258244-18	MSP430F2002TRSAT	QFN-16 (4x4)	TID	3.99	3.87
1258397-18	MSP430F2003IN	PDIP-14	TID	4.99	4.84
1010292-18	MSP430F2003IPW	TSSOP-14	TID	4.99	4.84
1010294-18	MSP430F2003TN	PDIP-14	TID	4.99	4.84
1258454-18	MSP430F2011IN	PDIP-14	TID	2.99	2.90
1010295-18	MSP430F2011IPW	TSSOP-14	TID	2.99	2.90
1010296-18	MSP430F2012IN	PDIP-14	TID	2.99	2.90
1010297-18	MSP430F2012IPW	TSSOP-14	TID	3.99	3.87
1258507-18	MSP430F2012IPWR	TSSOP-14	TID	3.99	3.87
1010298-18	MSP430F2012IRSAT	QFN-16 (4x4)	TID	3.99	3.87
1010299-18	MSP430F2012TN	PDIP-14	TID	3.99	3.87
1010300-18	MSP430F2012TPW	TSSOP-14	TID	3.99	3.87
1258376-18	MSP430F2012TPWR	TSSOP-14	TID	3.99	3.87
1258437-18	MSP430F2012TRSAT	QFN-16 (4x4)	TID	4.99	4.84
1010301-18	MSP430F2013IN	PDIP-14	TID	3.99	3.87
1010302-18	MSP430F2013IPW	TSSOP-14	TID	3.99	3.87
170233-18	MSP430F2013IPWR	TSSOP-14	TID	2.99	2.90
1258529-18	MSP430F2013IPWR	TSSOP-14	TID	3.99	3.87
1010303-18	MSP430F2013IRSAT	QFN-16 (4x4)	TID	4.99	4.84
1258246-18	MSP430F2013QRSATEP	QFN-16 (4x4)	TID	3.99	3.87
1010304-18	MSP430F2013TN	PDIP-14	TID	3.99	3.87
1010305-18	MSP430F2013TPW	TSSOP-14	TID	3.99	3.87
1258346-18	MSP430F2013TPWR	TSSOP-14	TID	4.99	4.84
1010306-18	MSP430F2013TRSAT	QFN-16 (4x4)	TID	3.99	3.87
1258356-18	MSP430F2101IDWR	SOIC-20	TID	2.99	2.90
1010307-18	MSP430F2101IPW	TSSOP-20	TID	2.99	2.90
1258373-18	MSP430F2101IPWR	TSSOP-20	TID	2.99	2.90
1258387-18	MSP430F2101IRGET	VQFN-24 (4x4)	TID	2.99	2.90
1010308-18	MSP430F2101TPW	TSSOP-20	TID	3.99	3.87
1258419-18	MSP430F2111IPWR	TSSOP-20	TID	3.99	3.87
1010311-18	MSP430F2111IRGET	VQFN-24 (4x4)	TID	3.99	3.87
1010312-18	MSP430F2112IPW	TSSOP-28	TID	3.99	3.87
1258274-18	MSP430F2112IPWR	TSSOP-28	TID	3.99	3.87
1258331-18	MSP430F2112IRHBR	VQFN-32 (5x5)	TID	3.99	3.87
1258330-18	MSP430F2112IRHBT	VQFN-32 (5x5)	TID	4.99	4.84
1010313-18	MSP430F2112TPW	TSSOP-28	TID	4.99	4.84
1010314-18	MSP430F2121IDGV	TVSOP-20	TID	3.99	3.87
1010315-18	MSP430F2121IDW	SOIC-20	TID	3.99	3.87
1258400-18	MSP430F2121IDWR	SOIC-20	TID	3.99	3.87
1010316-18	MSP430F2121IPW	TSSOP-20	TID	3.99	3.87
1258502-18	MSP430F2121IPWR	TSSOP-20	TID	3.99	3.87
1258420-18	MSP430F2121IRGET	VQFN-24 (4x4)	TID	4.99	4.84
1010317-18	MSP430F2122IPW	TSSOP-28	TID	4.99	4.84
1258421-18	MSP430F2122IPWR	TSSOP-28	TID	4.99	4.84
1258498-18	MSP430F2122IRHBR	VQFN-32 (5x5)	TID	4.99	4.84
1010318-18	MSP430F2122IRHBT	VQFN-32 (5x5)	TID	4.99	4.84
1258318-18	MSP430F2122TPW	TSSOP-28	TID	5.99	5.81
1010320-18	MSP430F2131IDGV	TVSOP-20	TID	4.99	4.84
1010321-18	MSP430F2131IDW	SOIC-20	TID	4.99	4.84
1010322-18	MSP430F2131IPW	TSSOP-20	TID	3.99	3.87
1258470-18	MSP430F2131IPWR	TSSOP-20	TID	4.99	4.84
1258347-18	MSP430F2131IRGET	VQFN-24 (4x4)	TID	3.99	3.87
1010323-18	MSP430F2132IPW	TSSOP-28	TID	4.99	4.84
1258522-18	MSP430F2132IPWR	TSSOP-28	TID	5.99	5.81
1258511-18	MSP430F2132IRHBR	VQFN-32 (5x5)	TID	4.99	4.84
1258531-18	MSP430F2132IRHBT	VQFN-32 (5x5)	TID	4.99	4.84
1010324-18	MSP430F2132TPW	TSSOP-28	TID	4.99	4.84
1258302-18	MSP430F2132TPWR	TSSOP-28	TID	4.99	4.84
1258249-18	MSP430F2132TRHBR	VQFN-32 (5x5)	TID	4.99	4.84
1010325-18	MSP430F2132TRHBT	VQFN-32 (5x5)	TID	5.99	5.81
1010326-18	MSP430F2232IDA	TSSOP-38	TID	5.99	5.81
1258456-18	MSP430F2232IDAR	TSSOP-38	TID	4.99	4.84
1010327-18	MSP430F2232IRHAT	VQFN-40 (6x6)	TID	5.99	5.81
1010328-18	MSP430F2232TDA	TSSOP-38	TID	6.99	6.78
1010329-18	MSP430F2234IDA	TSSOP-38	TID	6.99	6.78

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Microcontroller Embedded

TEXAS INSTRUMENTS

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1258333-18	MSP430F2234IRHAT	VQFN-40 (6x6)	TID	5.99	5.81
1010330-18	MSP430F2252IDA	TSSOP-38	TID	6.99	6.78
1258429-18	MSP430F2252IDAR	TSSOP-38	TID	5.99	5.81
1010331-18	MSP430F2252IRHAT	VQFN-40 (6x6)	TID	6.99	6.78
1010332-18	MSP430F2252TDA	TSSOP-38	TID	7.99	7.75
1258304-18	MSP430F2254IDAR	TSSOP-38	TID	6.99	6.78
1010336-18	MSP430F2272IDA	TSSOP-38	TID	7.99	7.75
1258504-18	MSP430F2272IDAR	TSSOP-38	TID	5.99	5.81
1010337-18	MSP430F2272IRHAT	VQFN-40 (6x6)	TID	6.99	6.78
1258268-18	MSP430F2272TDA	TSSOP-38	TID	6.99	6.78
170237-18	MSP430F2274IDA	TSSOP-38	TID	4.99	4.84
1010339-18	MSP430F2274IDA	TSSOP-38	TID	8.99	8.72
1258494-18	MSP430F2274IDAR	TSSOP-38	TID	6.99	6.78
1010340-18	MSP430F2274IRHAT	VQFN-40 (6x6)	TID	8.99	8.72
1258254-18	MSP430F2274IYFFR	DSBGA-49 (2.8x2.8)	TID	7.99	7.75
1258484-18	MSP430F2274TDA	TSSOP-38	TID	7.99	7.75
1010341-18	MSP430F2274TRHAT	VQFN-40 (6x6)	TID	8.99	8.72
1010342-18	MSP430F2330IRHAT	VQFN-40 (6x6)	TID	5.99	5.81
1258303-18	MSP430F2330TRHAT	VQFN-40 (6x6)	TID	5.99	5.81
1010343-18	MSP430F233TPM	LQFP-64 (10x10)	TID	7.99	7.75
1258379-18	MSP430F233TPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	6.99	6.78
1258305-18	MSP430F233TRGCR	VQFN-64 (9x9)	TID	6.99	6.78
1010344-18	MSP430F233TRGCT	VQFN-64 (9x9)	TID	7.99	7.75
1010345-18	MSP430F2350IRHAT	VQFN-40 (6x6)	TID	4.99	4.84
1258361-18	MSP430F2350TRHAT	VQFN-40 (6x6)	TID	6.99	6.78
1010346-18	MSP430F235TPM	LQFP-64 (10x10)	TID	8.99	8.72
1258442-18	MSP430F235TPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	7.99	7.75
1258381-18	MSP430F235TRGCR	VQFN-64 (9x9)	TID	7.99	7.75
1258382-18	MSP430F235TRGCT	VQFN-64 (9x9)	TID	8.99	8.72
1010347-18	MSP430F2370IRHAT	VQFN-40 (6x6)	TID	6.99	6.78
1010348-18	MSP430F2370TRHAT	VQFN-40 (6x6)	TID	7.99	7.75
1010349-18	MSP430F2410TPM	LQFP-64 (10x10)	TID	15.99	15.51
1258418-18	MSP430F2410TPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	16.99	16.48
1258344-18	MSP430F2410TRGCR	VQFN-64 (9x9)	TID	16.99	16.48
1010350-18	MSP430F2410TRGCT	VQFN-64 (9x9)	TID	16.99	16.48
1010351-18	MSP430F2416TPM	LQFP-64 (10x10)	TID	16.99	16.48
1258359-18	MSP430F2416TPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	16.99	16.48
1010352-18	MSP430F2417TPM	LQFP-64 (10x10)	TID	16.99	16.48
1258232-18	MSP430F2417TPNR	LQFP-80 (12x12)	TID	17.99	17.45
1010353-18	MSP430F2418TPM	LQFP-64 (10x10)	TID	17.99	17.45
1258512-18	MSP430F2418TPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	17.99	17.45
1010354-18	MSP430F2419TPM	LQFP-64 (10x10)	TID	18.99	18.42
1258299-18	MSP430F2419TPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	18.99	18.42
1010355-18	MSP430F2471TPM	LQFP-64 (10x10)	TID	9.99	9.69
1258393-18	MSP430F2471TPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	8.99	8.72
1258337-18	MSP430F2471TRGCR	VQFN-64 (9x9)	TID	8.99	8.72
1258538-18	MSP430F247TPM	LQFP-64 (10x10)	TID	9.99	9.69
1258510-18	MSP430F247TPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	8.99	8.72
1258424-18	MSP430F247TRGCR	VQFN-64 (9x9)	TID	8.99	8.72
1010356-18	MSP430F247TRGCT	VQFN-64 (9x9)	TID	8.99	8.72
1258431-18	MSP430F2481TPM	LQFP-64 (10x10)	TID	9.99	9.69
1258256-18	MSP430F2481TPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	8.99	8.72
1010357-18	MSP430F2481TRGCT	VQFN-64 (9x9)	TID	9.99	9.69
1010358-18	MSP430F248TPM	LQFP-64 (10x10)	TID	10.99	10.66
1258480-18	MSP430F248TPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	9.99	9.69
1258338-18	MSP430F248TRGCR	VQFN-64 (9x9)	TID	9.99	9.69
1010359-18	MSP430F249TPM	LQFP-64 (10x10)	TID	11.99	11.63
1258283-18	MSP430F249TRGCR	VQFN-64 (9x9)	TID	10.99	10.66
1010360-18	MSP430F249TRGCT	VQFN-64 (9x9)	TID	11.99	11.63
1258491-18	MSP430F2616TPM	LQFP-64 (10x10)	TID	17.99	17.45
1258500-18	MSP430F2617TPM	LQFP-64 (10x10)	TID	18.99	18.42
1258516-18	MSP430F2617TPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	16.99	16.48
1010361-18	MSP430F2618TPM	LQFP-64 (10x10)	TID	15.99	15.51
1258532-18	MSP430F2618TPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	16.99	16.48
1258501-18	MSP430F2618TPN	LQFP-80 (12x12)	TID	19.99	19.39
1258446-18	MSP430F2618TPNR	LQFP-80 (12x12)	TID	16.99	16.48
1258289-18	MSP430F2618TZQW	BGA-113 Microstar Junior (7x7)	TID	19.99	19.39
1258300-18	MSP430F2618TZQWR	BGA-113 Microstar Junior (7x7)	TID	17.99	17.45
1258513-18	MSP430F2619TPM	LQFP-64 (10x10)	TID	20.99	20.36
1258328-18	MSP430F2619TPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	17.99	17.45
1258360-18	MSP430F2619TZQWR	BGA-113 Microstar Junior (7x7)	TID	18.99	18.42
1258339-18	MSP430F412IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	4.99	4.84
1258395-18	MSP430F4132IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	5.99	5.81
1258490-18	MSP430F413IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	4.99	4.84
1258438-18	MSP430F413IPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	4.99	4.84
1258503-18	MSP430F4152IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	5.99	5.81
1258464-18	MSP430F4152IPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	5.99	5.81
1258250-18	MSP430F4152IRGZR	VQFN-48 (7x7)	TID	5.99	5.81
1010362-18	MSP430F415IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	5.99	5.81
1258477-18	MSP430F415IPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	4.99	4.84
1258248-18	MSP430F415IRTDT	VQFN-64 (9x9)	TID	4.99	4.84
1010364-18	MSP430F423AIPM	LQFP-64 (10x10)	TID	7.99	7.75
1010365-18	MSP430F4250IDL	SSOP-48	TID	9.99	9.69
1258391-18	MSP430F4250IDLR	SSOP-48	TID	8.99	8.72
1010366-18	MSP430F4250IRGZT	VQFN-48 (7x7)	TID	8.99	8.72
1010367-18	MSP430F425AIPM	LQFP-64 (10x10)	TID	7.99	7.75
1258461-18	MSP430F425IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	8.99	8.72
1010368-18	MSP430F4260IDL	SSOP-48	TID	10.99	10.66
1258257-18	MSP430F4260IRGZT	VQFN-48 (7x7)	TID	8.99	8.72
1258354-18	MSP430F4270IDL	SSOP-48	TID	6.99	6.78
1010369-18	MSP430F4270IRGZT	VQFN-48 (7x7)	TID	10.99	10.66
1258443-18	MSP430F427AIPM	LQFP-64 (10x10)	TID	8.99	8.72
1258380-18	MSP430F427AIPMR	LQFP-64 (10x10)	TID	7.99	7.75
1258509-18	MSP430F427IPM	LQFP-64 (10x10)	TID	8.99	8.72
1010370-18	MSP430F435IPN	LQFP-80 (12x12)	TID	10.99	10.66
1010371-18	MSP430F435IPZ	LQFP-100 (14x14)	TID	10.99	10.66
1258286-18	MSP430F436IPN	LQFP-80 (12x12)	TID	11.99	11.63
1258405-18	MSP430F436IPNR	LQFP-80 (12x12)	TID	10.99	10.66
1010372-18	MSP430F436IPZ	LQFP-100 (14x14)	TID	12.99	12.60
1010374-18	MSP430F4371IPN	LQFP-80 (12x12)	TID	11.99	11.63
1010375-18	MSP430F437IPN	LQFP-80 (12x12)	TID	13.99	13.57
1010376-18	MSP430F437IPZ	LQFP-100 (14x14)	TID	13.99	13.57
1258459-18	MSP430F437IPZR	LQFP-100 (14x14)	TID	10.99	10.66
1010377-18	MSP430F438IPN	LQFP-80 (12x12)	TID	18.99	18.42
1010378-18	MSP430F447IPZ	LQFP-100 (14x14)	TID	15.99	15.51
1258406-18	MSP430F448IPZ	LQFP-100 (14x14)	TID	16.99	16.48
1010379-18	MSP430F449IPZ	LQFP-100 (14x14)	TID	17.99	17.45
1258514-18	MSP430F449IPZR	LQFP-100 (14x14)	TID	16.99	16.48
1258240-18	MSP430F4616IPZR	LQFP-100 (14x14)	TID	16.99	16.48
1258266-18	MSP430F47127IPZ	LQFP-100 (14x14)	TID	17.99	17.45
1258394-18	MSP430F47166IPZ	LQFP-100 (14x14)	TID	18.99	18.42
1258233-18	MSP430F47166IPZR	LQFP-100 (14x14)	TID	18.99	18.42
1258388-18	MSP430F47167IPZR	LQFP-100 (14x14)	TID	16.99	16.48
1258326-18	MSP430F47176IPZR	LQFP-100 (14x14)	TID	17.99	17.45
1258374-18	MSP430F47177IPZR	LQFP-100 (14x14)	TID	18.99	18.42
1258237-18	MSP430F47183IPZR	LQFP-100 (14x14)	TID	18.99	18.42
1258241-18	MSP430F47186IPZR	LQFP-100 (14x14)	TID	18.99	18.42
1010380-18	MSP430F47187IPZ	LQFP-100 (14x14)	TID	19.99	19.39
1258327-18	MSP430F47197IPZR	LQFP-100 (14x14)	TID	17.99	17.45
1258298-18	MSP430F477IPNR	LQFP-80 (12x12)	TID	16.99	16.48
1010381-18	MSP430F4783IPZ	LQFP-100 (14x14)	TID	13.99	13.57
1258259-18	MSP430F4783IPZR	LQFP-100 (14x14)	TID	10.99	10.66
1010382-18	MSP430F4793IPZ	LQFP-100 (14x14)	TID	16.99	16.48
1258260-18	MSP430F4794IPZR	LQFP-100 (14x14)	TID	11.99	11.63
1258238-18	MSP430F479IPNR	LQFP-80 (12x12)	TID	16.99	16.48
1258377-18	MSP430F5171IDAR	TSSOP-38	TID	4.99	4.84
1010383-18	MSP430F5171IRSBT	WQFN-40 (5x5)	TID	4.99	4.84
1010384-18	MSP430F5172IRSBT	WQFN-40 (5x5)	TID	5.99	5.81
1010385-18	MSP430F5308IPT	LQFP-48 (7x7)	TID	5.99	5.81
1010387-18	MSP430F5310IPT	LQFP-48 (7x7)	TID	6.99	6.78

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

TEXAS INSTRUMENTS

1

IC logici buffer e driver

TEXAS INSTRUMENTS FAIRCHILD

Codice	Tipo	Cod. Prod.	Contenitore	Pz. €	10+
1074144-18	1P1G126QDBVRQ1	TID	SOT-23-5	-.69	-.67
1187269-18	1P1G3157QDBVRQ1	TID	SOT-23-6	-.69	-.67
1187228-18	1P1G3157QDCKRQ1	TID	SC-70-6	-.69	-.67
1187391-18	1P1G66QDBVRQ1	TID	SOT-23-5	-.47	-.46
1259995-18	2U3823-33QDBVRG4Q1	TID	SOT-23-5	2.99	2.90
1251774-18	74AC00MTC	FSC	TSSOP-14	-.69	-.67
1251775-18	74AC00MTCX	FSC	TSSOP-14	-.69	-.67
1251776-18	74AC00SC	FSC	SOIC-14	-.89	-.86
1251777-18	74AC00SCX	FSC	SOIC-14	-.59	-.57
1251778-18	74AC00SJX	FSC	SOIC-14	1.99	1.93
1251779-18	74AC04MTC	FSC	TSSOP-14	-.69	-.67
1251780-18	74AC04MTCX	FSC	TSSOP-14	-.69	-.67
1251781-18	74AC04SC	FSC	SOIC-14	-.79	-.77
1251782-18	74AC04SCX	FSC	SOIC-14	-.69	-.67
1251783-18	74AC08MTC	FSC	TSSOP-14	-.69	-.67
1251784-18	74AC08MTCX	FSC	TSSOP-14	-.69	-.67
1251785-18	74AC08SC	FSC	SOIC-14	-.59	-.57
1251786-18	74AC08SCX	FSC	SOIC-14	-.79	-.77
1073569-18	74AC11000D	TID	SOIC-16-N	3.99	3.87
1015348-18	74AC11004N	TID	PDIP-20	3.99	3.87
1015349-18	74AC11008D	TID	SOIC-16-N	4.99	4.84
1015350-18	74AC11008N	TID	PDIP-16	3.99	3.87
1015351-18	74AC11032D	TID	SOIC-16-N	3.99	3.87
1015352-18	74AC11074D	TID	SOIC-14	2.99	2.90
1074485-18	74AC11074DR	TID	SOIC-14	2.99	2.90
1015353-18	74AC11074N	TID	DIP-14	2.99	2.90
1015354-18	74AC11086D	TID	SOIC-16-N	4.99	4.84
1015355-18	74AC11086N	TID	PDIP-16	2.89	2.80
1015356-18	74AC11138D	TID	SOIC-16-N	3.99	3.87
1015357-18	74AC11138N	TID	PDIP-16	3.99	3.87
1073611-18	74AC11138PW	TID	TSSOP-16	4.99	4.84
1015358-18	74AC11138PWR	TID	TSSOP-16	2.99	2.90
1015359-18	74AC11240DW	TID	SOIC-24	5.99	5.81
1015360-18	74AC11240PW	TID	TSSOP-24	5.99	5.81
1015361-18	74AC11244DW	TID	SOIC-24	4.99	4.84
1074229-18	74AC11244PW	TID	TSSOP-24	4.99	4.84
1015362-18	74AC11244PWR	TID	TSSOP-24	4.99	4.84
1251787-18	74AC138MTC	FSC	TSSOP-16	-.89	-.86
1251788-18	74AC138MTCX	FSC	TSSOP-16	-.79	-.77
1251789-18	74AC138SC	FSC	SOIC-16	-.69	-.67
1251790-18	74AC138SCX	FSC	SOIC-16	-.69	-.67
1251791-18	74AC139MTCX	FSC	TSSOP-16	-.79	-.77
1251792-18	74AC139SC	FSC	SOIC-16	-.99	-.96
1251793-18	74AC139SCX	FSC	SOIC-16	1.99	1.93
1251794-18	74AC14MTC	FSC	TSSOP-14	-.69	-.67
1251795-18	74AC14MTCX	FSC	TSSOP-14	-.49	-.48
1251796-18	74AC14SC	FSC	SOIC-14	-.59	-.57
1251797-18	74AC14SCX	FSC	SOIC-14	-.69	-.67
1074075-18	74AC16244DGGR	TID	TSSOP-48	2.99	2.90
1015363-18	74AC16245DL	TID	SSOP-48	4.99	4.84
1074594-18	74AC16373DL	TID	SSOP-48	4.99	4.84
1015364-18	74AC16374DL	TID	BSSOP-48	4.99	4.84
1015365-18	74AC16652DL	TID	SSOP-56	19.99	19.39
1251798-18	74AC240SC	FSC	SOIC-20	1.99	1.93
1251799-18	74AC240SCX	FSC	SOIC-20	-.99	-.96
1251800-18	74AC244MTC	FSC	TSSOP-20	-.89	-.86
1251801-18	74AC244MTCX	FSC	TSSOP-20	-.89	-.86
1251802-18	74AC244SC	FSC	SOIC-20	1.99	1.93
1251803-18	74AC244SCX	FSC	SOIC-20	1.99	1.93
1251804-18	74AC244SJ	FSC	SOIC-20	1.99	1.93
1251805-18	74AC245MTC	FSC	TSSOP-20	-.89	-.86
1251806-18	74AC245MTCX	FSC	TSSOP-20	-.99	-.96
1251807-18	74AC245SC	FSC	SOIC-20	1.99	1.93
1251808-18	74AC245SCX	FSC	SOIC-20	1.99	1.93
1251809-18	74AC32MTC	FSC	TSSOP-14	-.69	-.67
1251810-18	74AC32MTCX	FSC	TSSOP-14	-.69	-.67
1251811-18	74AC32SC	FSC	SOIC-14	-.79	-.77
1251812-18	74AC32SCX	FSC	SOIC-14	-.69	-.67
1251813-18	74AC540MTC	FSC	TSSOP-20	-.89	-.86
1251814-18	74AC540SC	FSC	SOIC-20	-.99	-.96
1251815-18	74AC540SCX	FSC	SOIC-20	1.99	1.93
1251816-18	74AC541MTC	FSC	TSSOP-20	-.89	-.86
1251817-18	74AC541MTCX	FSC	TSSOP-20	-.59	-.57
1251818-18	74AC541SC	FSC	SOIC-20	-.99	-.96
1251819-18	74AC541SCX	FSC	SOIC-20	1.99	1.93
1251820-18	74AC86MTC	FSC	TSSOP-14	-.79	-.77
1251821-18	74AC86SC	FSC	SOIC-14	-.79	-.77
1251822-18	74AC86SCX	FSC	SOIC-14	-.79	-.77
1251823-18	74ACT00MTC	FSC	TSSOP-14	-.79	-.77
1251824-18	74ACT00MTCX	FSC	TSSOP-14	-.89	-.86
1251825-18	74ACT00SC	FSC	SOIC-14	-.89	-.86
1251826-18	74ACT00SCX	FSC	SOIC-14	-.69	-.67
1251828-18	74ACT04MTC	FSC	TSSOP-14	-.69	-.67
1251829-18	74ACT04MTCX	FSC	TSSOP-14	-.69	-.67
1251830-18	74ACT04SC	FSC	SOIC-14	-.69	-.67
1251831-18	74ACT04SCX	FSC	SOIC-14	-.69	-.67
1251832-18	74ACT08MTC	FSC	TSSOP-14	-.79	-.77
1251833-18	74ACT08MTCX	FSC	TSSOP-14	-.79	-.77
1251834-18	74ACT08SC	FSC	SOIC-14	-.69	-.67
1251835-18	74ACT08SCX	FSC	SOIC-14	-.69	-.67
1074989-18	74ACT11000D	TID	SOIC-16-N	4.99	4.84
1015366-18	74ACT11000DR	TID	SOIC-16-N	3.99	3.87
1015367-18	74ACT11004DW	TID	SOIC-20	3.99	3.87
1015368-18	74ACT11008D	TID	SOIC-16-N	4.99	4.84
1015369-18	74ACT11008N	TID	PDIP-16	3.99	3.87
1015370-18	74ACT11008PW	TID	TSSOP-16	4.99	4.84
1015371-18	74ACT11030N	TID	PDIP-14	2.99	2.90
1015372-18	74ACT11032N	TID	PDIP-16	2.99	2.90
1015373-18	74ACT11074D	TID	SOIC-14	3.99	3.87
1015374-18	74ACT11074N	TID	DIP-14	2.99	2.90
1074990-18	74ACT11240DW	TID	SOIC-24	6.99	6.78
1074230-18	74ACT11244PW	TID	TSSOP-24	4.99	4.84
1015376-18	74ACT11244PWR	TID	TSSOP-24	4.99	4.84
1015378-18	74ACT11373DW	TID	SOIC-24	4.99	4.84
1015380-18	74ACT11374DW	TID	SOIC-24	6.99	6.78
1251836-18	74ACT138SC	FSC	SOIC-16	-.99	-.96
1251837-18	74ACT138SCX	FSC	SOIC-16	-.79	-.77
1251838-18	74ACT139SC	FSC	SOIC-16	1.99	1.93
1251839-18	74ACT139SCX	FSC	SOIC-16	-.89	-.86
1251840-18	74ACT14MTC	FSC	TSSOP-14	-.69	-.67
1251841-18	74ACT14MTCX	FSC	TSSOP-14	-.69	-.67
1251842-18	74ACT14SC	FSC	SOIC-14	-.79	-.77
1251843-18	74ACT14SCX	FSC	SOIC-14	-.69	-.67
1015381-18	74ACT16240DL	TID	SSOP-48	3.99	3.87
1015382-18	74ACT16244DL	TID	SSOP-48	3.99	3.87
1075216-18	74ACT16245DGGR	TID	TSSOP-48	3.99	3.87
1258907-18	74ACT16245DL	TID	SSOP-48	3.99	3.87
1015383-18	74ACT16245DLR	TID	SSOP-48	3.99	3.87
1015384-18	74ACT16373DL	TID	SSOP-48	2.99	2.90
1075464-18	74ACT16374DL	TID	BSSOP-48	3.99	3.87
1015385-18	74ACT16541DL	TID	SSOP-48	4.99	4.84
1073954-18	74ACT16543DLR	TID	SSOP-56	3.99	3.87
1015386-18	74ACT16652DL	TID	SSOP-56	20.99	20.36
1015388-18	74ACT16841DL	TID	SSOP-56	11.99	11.63
1015389-18	74ACT16861DL	TID	SSOP-56	11.99	11.63
1251844-18	74ACT240MTC	FSC	TSSOP-20	1.99	1.93
1251845-18	74ACT240MTCX	FSC	TSSOP-20	1.99	1.93
1251846-18	74ACT240SC	FSC	SOIC-20	1.99	1.93
1251847-18	74ACT240SCX	FSC	SOIC-20	1.99	1.93
1251848-18	74ACT244MTC	FSC	TSSOP-20	-.89	-.86
1251849-18	74ACT244MTCX	FSC	TSSOP-20	-.89	-.86
1251850-18	74ACT244SC	FSC	SOIC-20	-.99	-.96
1251851-18	74ACT244SCX	FSC	SOIC-20	-.89	-.86
1251852-18	74ACT244SJ	FSC	SOIC-20	1.99	1.93
1251853-18	74ACT245MTC	FSC	TSSOP-20	-.89	-.86
1251854-18	74ACT245MTCX	FSC	TSSOP-20	-.99	-.96
1251855-18	74ACT245SC	FSC	SOIC-20	1.99	1.93
1251856-18	74ACT245SCX	FSC	SOIC-20	-.99	-.96
1251857-18	74ACT245SJ	FSC	SOIC-20	1.99	1.93
1251858-18	74ACT245SJX	FSC	SOIC-20	1.99	1.93

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

IC logici buffer e driver

TEXAS INSTRUMENTS FAIRCHILD

Codice	Tipo	Cod. Prod.	Contenitore	Pz. €	10+
1251860-18	74ACT32MTCX	FSC	TSSOP-14	-.69	-.67
1251861-18	74ACT32SC	FSC	SOIC-14	-.69	-.67
1251862-18	74ACT32SCX	FSC	SOIC-14	-.69	-.67
1251863-18	74ACT541MTC	FSC	TSSOP-20	-.99	-.96
1251864-18	74ACT541MTCX	FSC	TSSOP-20	-.99	-.96
1251865-18	74ACT541SC	FSC	SOIC-20	-.99	-.96
1251866-18	74ACT541SCX	FSC	SOIC-20	1.09	1.06
1251867-18	74ALVC08MTC	FSC	TSSOP-14	-.79	-.77
1251868-18	74ALVC162244T	FSC	TSSOP-48	2.99	2.90
1251869-18	74ALVC16245MTDX	FSC	TSSOP-48	2.99	2.90
1073765-18	74ALVC164245ZRDR	TID	BGA-54 MICROSTAR JUNIOR (8.0x5.5)	3.99	3.87
1074083-18	74ALVCH16245ZRDR	TID	BGA-54 (8,0x5,5)	4.99	4.84
1075177-18	74ALVCH16373ZQLR	TID	BGA-56 MICROSTAR JUNIOR (7.0x4.5)	4.99	4.84
1074134-18	74ALVCH32244ZKER	TID	PBGA-96 (13,6x5,6)	7.99	7.75
1074135-18	74ALVCH32245ZKER	TID	PBGA-96 (13,6x5,6)	7.99	7.75
1074103-18	74ALVCH32973ZKER	TID	PBGA-96 (13,6x5,6)	5.99	5.81
1251870-18	74AUP1G57L6X	FSC	MicroPak-6	-.69	-.67
1251871-18	74AUP1G58L6X	FSC	MicroPak-6	-.69	-.67
1251872-18	74AUP1G97L6X	FSC	MicroPak-6	-.69	-.67
1251873-18	74AUP1G98L6X	FSC	MicroPak-6	-.69	-.67
1073934-18	74AVC4T245QRGYRQ1	TID	VQFN-16 (4x4)	1.99	1.93
1073771-18	74AVCAH164245ZQLR	TID	BGA-56 MICROSTAR JUNIOR (7.0x4.5)	5.99	5.81
1073800-18	74AVCB164245ZQLR	TID	BGA-56 MICROSTAR JUNIOR (7.0x4.5)	7.99	7.75
1073847-18	74AVCB164245ZRDR	TID	BGA-54 MICROSTAR JUNIOR (8.0x5.5)	7.99	7.75
1073784-18	74AVCB324245ZKER	TID	PBGA-96 MICROSTAR (13.6x5.6)	8.99	8.72
1073802-18	74AVCBH324245ZKER	TID	PBGA-96 MICROSTAR (13.6x5.6)	7.99	7.75
1073803-18	74AVCH16T245ZQLR	TID	BGA-56 MICROSTAR JUNIOR (7.0x4.5)	5.99	5.81
1074889-18	74CBTLV16211CZRDR	TID	BGA-54 MICROSTAR JUNIOR (8.0x5.5)	4.99	4.84
1015390-18	74FCT162H244CTPVC	TID	SSOP-48	3.99	3.87
1015391-18	74FCT162H245CTPVC	TID	SSOP-48	2.99	2.90
164216-18	74HC10	TID	DIP-14	-.49	-.48
164321-18	74HC107	TID	SOIC-14	-.29	-.28
164399-18	74HC147	TID	DIP-16	-.79	-.77
150100-18	74HCT02N	TID	PDIP-14	-.29	-.28
150185-18	74HCT14N	TID	PDIP-14	-.29	-.28
150886-18	74HCT238	TID	DIP-16	-.39	-.38
150894-18	74HCT240	TID	DIP-20	-.39	-.38
151009-18	74HCT259	TID	DIP-16	-.29	-.28
151483-18	74HCT688	TID	DIP-20	-.69	-.67
1251875-18	74LCX00M	FSC	SOIC-14	-.79	-.77
1251876-18	74LCX00MTC	FSC	TSSOP-14	-.79	-.77
1251877-18	74LCX00MTCX	FSC	TSSOP-14	-.89	-.86
1251878-18	74LCX00MX	FSC	SOIC-14	-.69	-.67
1251879-18	74LCX02M	FSC	SOIC-14	1.99	1.93
1251880-18	74LCX02MTC	FSC	TSSOP-14	1.09	1.06
1251881-18	74LCX02MTCX	FSC	TSSOP-14	1.09	1.06
1251882-18	74LCX04BQX	FSC	DQFN-14 (3x2.5)	-.99	-.96
1251883-18	74LCX04M	FSC	SOIC-14	-.79	-.77
1251884-18	74LCX04MTC	FSC	TSSOP-14	-.79	-.77
1251885-18	74LCX04MTCX	FSC	TSSOP-14	-.79	-.77
1251886-18	74LCX04MX	FSC	SOIC-14	-.69	-.67
1251887-18	74LCX06M	FSC	SOIC-14	-.79	-.77
1251888-18	74LCX06MTC	FSC	TSSOP-14	-.69	-.67
1251889-18	74LCX06MTCX	FSC	TSSOP-14	-.69	-.67
1251890-18	74LCX07M	FSC	SOIC-14	-.79	-.77
1251891-18	74LCX07MTC	FSC	TSSOP-14	-.79	-.77
1251892-18	74LCX07MTCX	FSC	TSSOP-14	-.69	-.67
1251893-18	74LCX07MX	FSC	SOIC-14	-.89	-.86
1251894-18	74LCX08M	FSC	SOIC-14	-.89	-.86
1251895-18	74LCX08MTC	FSC	TSSOP-14	-.69	-.67
1251896-18	74LCX08MTCX	FSC	TSSOP-14	-.69	-.67
1251897-18	74LCX08MX	FSC	SOIC-14	-.69	-.67
1251898-18	74LCX112M	FSC	SOIC-16	-.99	-.96
1251899-18	74LCX112MTCX	FSC	TSSOP-16	-.79	-.77
1251900-18	74LCX112MX	FSC	SOIC-16	-.89	-.86
1251903-18	74LCX11MTCX	FSC	TSSOP-14	-.79	-.77
1251905-18	74LCX125BQX	FSC	DQFN-14 (3x2,5)	1.09	1.06
1251906-18	74LCX125M	FSC	SOIC-14	-.89	-.86
1251907-18	74LCX125MTC	FSC	TSSOP-14	-.79	-.77
1251908-18	74LCX125MTCX	FSC	TSSOP-14	-.49	-.48
1251909-18	74LCX125MX	FSC	SOIC-14	-.69	-.67
1251910-18	74LCX126BQX	FSC	DQFN-14 (3x2,5)	1.09	1.06
1251911-18	74LCX126MTC	FSC	TSSOP-14	-.89	-.86
1251912-18	74LCX126MTCX	FSC	TSSOP-14	-.79	-.77
1251913-18	74LCX126MX	FSC	SOIC-14	-.79	-.77
1251914-18	74LCX138BQX	FSC	DQFN-16	1.09	1.06
1251915-18	74LCX138M	FSC	SOIC-16	-.99	-.96
1251916-18	74LCX138MTC	FSC	TSSOP-16	-.79	-.77
1251917-18	74LCX138MTCX	FSC	TSSOP-16	-.79	-.77
1251918-18	74LCX138MX	FSC	SOIC-16	-.89	-.86
1251919-18	74LCX138SJ	FSC	SOP-16	-.99	-.96
1251920-18	74LCX14BQX	FSC	DQFN-14 (3x2.5)	1.09	1.06
1251921-18	74LCX14M	FSC	SOIC-14	-.59	-.57
1251922-18	74LCX14MTC	FSC	TSSOP-14	-.79	-.77
1251923-18	74LCX14MTCX	FSC	TSSOP-14	-.79	-.77
1251924-18	74LCX14MX	FSC	SOIC-14	-.69	-.67
1251925-18	74LCX157M	FSC	SOIC-16	-.89	-.86
1251926-18	74LCX157MTC	FSC	TSSOP-16	-.69	-.67
1251927-18	74LCX157MTCX	FSC	TSSOP-16	-.69	-.67
1251928-18	74LCX157MX	FSC	SOIC-16	-.79	-.77
1251929-18	74LCX16244MTD	FSC	TSSOP-48	1.99	1.93
1251930-18	74LCX16244MTDX	FSC	TSSOP-48	1.99	1.93
1251931-18	74LCX16245MTD	FSC	TSSOP-48	1.99	1.93
1251932-18	74LCX16245MTDX	FSC	TSSOP-48	1.99	1.93
1251934-18	74LCX16373MTDX	FSC	TSSOP-48	1.99	1.93
1251935-18	74LCX16374MTD	FSC	TFSOP-48	1.99	1.93
1251936-18	74LCX16374MTDX	FSC	TFSOP-48	1.99	1.93
1251937-18	74LCX16501MTDX	FSC	TSSOP-56	4.99	4.84
1251939-18	74LCX16646MTD	FSC	TSSOP-56	3.99	3.87
1251940-18	74LCX16646MTDX	FSC	TSSOP-56	3.99	3.87
1251941-18	74LCX16841MTD	FSC	TSSOP-56	4.99	4.84
1251942-18	74LCX2244MTC	FSC	TSSOP-20	-.89	-.86
1251943-18	74LCX2244MTCX	FSC	TSSOP-20	-.89	-.86
1251944-18	74LCX240MTCX	FSC	TSSOP-20	-.89	-.86
1251945-18	74LCX240WM	FSC	SOIC-20	1.99	1.93
1251946-18	74LCX244BQX	FSC	DQFN-20	1.99	1.93
1251948-18	74LCX244MTC	FSC	TSSOP-20	-.39	-.38
1251949-18	74LCX244MTCX	FSC	TSSOP-20	-.89	-.86
1251950-18	74LCX244SJ	FSC	SOIC-20	1.99	1.93
1251951-18	74LCX244WM	FSC	SOIC-20	1.99	1.93
1251952-18	74LCX244WMX	FSC	SOIC-20	1.99	1.93
1251953-18	74LCX245BQX	FSC	DQFN-20	1.99	1.93
1251954-18	74LCX245MTC	FSC	TSSOP-20	-.99	-.96
1251955-18	74LCX245MTCX	FSC	TSSOP-20	-.99	-.96
1251956-18	74LCX245SJX	FSC	SOP-20	1.99	1.93
1251957-18	74LCX245WM	FSC	SOIC-20	1.99	1.93
1251958-18	74LCX245WMX	FSC	SOIC-20	1.99	1.93
1251959-18	74LCX257M	FSC	SOIC-16	-.89	-.86

Per un servizio migliore

Per un servizio migliore
Circa 930.000 schede tecniche, manuali, schemi e altro ancora.

Download gratuito su: business.conrad.it

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

1

IC logici flip flop

TEXAS INSTRUMENTS FAIRCHILD

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1251973-18	74LCX374WMX	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1251974-18	74LCX38M	SOIC-14	FSC	1.99	1.93
1251975-18	74LCX38MTC	TSSOP-14	FSC	1.09	1.06
1251976-18	74LCX38MTCX	TSSOP-14	FSC	1.99	1.93
1251977-18	74LCX540MTCX	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1251979-18	74LCX541BQX	DQFN-20	FSC	1.99	1.93
1251980-18	74LCX541MTC	TSSOP-20	FSC	-.99	-.96
1251981-18	74LCX541MTCX	TSSOP-20	FSC	-.99	-.96
1251982-18	74LCX541WM	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1251983-18	74LCX541WMX	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1251984-18	74LCX573MTC	TSSOP-20	FSC	-.99	-.96
1251985-18	74LCX573MTCX	TSSOP-20	FSC	-.99	-.96
1251986-18	74LCX573WM	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1251987-18	74LCX573WMX	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1251988-18	74LCX574MTC	TSSOP-20	FSC	-.99	-.96
1251989-18	74LCX574MTCX	TSSOP-20	FSC	-.99	-.96
1251990-18	74LCX574WM	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1251991-18	74LCX574WMX	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1251992-18	74LCX74BQX	WFQFN-14	FSC	1.99	1.93
1251993-18	74LCX74M	SOIC-14	FSC	-.89	-.86
1251994-18	74LCX74MTC	TSSOP-14	FSC	-.89	-.86
1251995-18	74LCX74MTCX	TSSOP-14	FSC	-.79	-.77
1251996-18	74LCX74MX	SOIC-14	FSC	-.89	-.86
1251997-18	74LCX760MTCX	TSSOP-20	FSC	-.99	-.96
1251998-18	74LCX760WM	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252000-18	74LCX86MTC	TSSOP-14	FSC	-.79	-.77
1252001-18	74LCX86MTCX	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252003-18	74LCXH162244MTX	TSSOP-48	FSC	1.99	1.93
1252004-18	74LCXH16245MTDX	TSSOP-48	FSC	1.99	1.93
1252005-18	74LCXP16245MTD	TSSOP-48	FSC	1.99	1.93
1252006-18	74LCXR162245MTD	TSSOP-48	FSC	1.99	1.93
1252007-18	74LCXR162245MTX	TSSOP-48	FSC	1.99	1.93
1252008-18	74LCXR2245MTC	TSSOP-20	FSC	-.99	-.96
1252009-18	74LCXR2245MTCX	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1074223-18	74LVC2G125DCURG4	US-8	TID	-.89	-.86
1073806-18	74LVCH16T245ZQLR	BGA-56 MICROSTAR JUNIOR (7.0x4.5)	TID	3.99	3.87
1252010-18	74LVT162244MTD	TSSOP-48	FSC	1.99	1.93
1252011-18	74LVT162244MTDX	TSSOP-48	FSC	1.99	1.93
1252012-18	74LVT162245MTD	TSSOP-48	FSC	1.99	1.93
1252013-18	74LVT162245MTDX	TSSOP-48	FSC	1.99	1.93
1252014-18	74LVT16373MTD	TSSOP-48	FSC	1.99	1.93
1252015-18	74LVT16374MTDX	TFSOP-48	FSC	2.99	2.90
1252016-18	74LVT2244MTCX	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1252017-18	74LVT244MTC	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1252018-18	74LVT244MTCX	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1252019-18	74LVT244WM	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252020-18	74LVT244WMX	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252021-18	74LVT245MTC	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1252022-18	74LVT245MTCX	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1252023-18	74LVT245WM	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252024-18	74LVT373MTC	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1252025-18	74LVT373WMX	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252026-18	74LVT573MTC	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1252027-18	74LVT574MTCX	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1252028-18	74LVT574WM	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252029-18	74LVTH125M	SOIC-14	FSC	-.99	-.96
1252030-18	74LVTH125MTC	TSSOP-14	FSC	-.79	-.77
1252031-18	74LVTH125MTCX	TSSOP-14	FSC	-.79	-.77
1252032-18	74LVTH125MX	SOIC-14	FSC	-.99	-.96
1252034-18	74LVTH2244MTCX	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1252035-18	74LVTH2245MTC	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1252036-18	74LVTH244MTC	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1252037-18	74LVTH244MTCX	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1252038-18	74LVTH245MTC	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1252039-18	74LVTH245MTCX	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1252040-18	74LVTH373MTCX	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1252041-18	74LVTH573MTC	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1252042-18	74LVTH573MTCX	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1252043-18	74LVTH574MTCX	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1252044-18	74LVX00M	SOIC-14	FSC	-.69	-.67
1252045-18	74LVX00MTC	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252046-18	74LVX00MTCX	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252047-18	74LVX00MX	SOIC-14	FSC	-.79	-.77
1252048-18	74LVX02MTCX	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252049-18	74LVX04M	SOIC-14	FSC	-.79	-.77
1252051-18	74LVX04MTCX	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252052-18	74LVX04MX	SOIC-14	FSC	-.79	-.77
1252053-18	74LVX08M	SOIC-14	FSC	-.69	-.67
1252054-18	74LVX08MTCX	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252055-18	74LVX08MX	SOIC-14	FSC	-.79	-.77
1252056-18	74LVX125M	SOIC-14	FSC	-.69	-.67
1252057-18	74LVX125MTC	TSSOP-14	FSC	-.79	-.77
1252058-18	74LVX125MTCX	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252059-18	74LVX125MX	SOIC-14	FSC	-.79	-.77
1252060-18	74LVX125SJX	SOIC-14	FSC	1.99	1.93
1252061-18	74LVX132M	SOIC-14	FSC	-.69	-.67
1252062-18	74LVX132MTCX	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252063-18	74LVX132MX	SOIC-14	FSC	-.69	-.67
1252064-18	74LVX14M	SOIC-14	FSC	-.79	-.77
1252066-18	74LVX14MTCX	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252067-18	74LVX14MX	SOIC-14	FSC	-.89	-.86
1252068-18	74LVX161284MTDX	SSOP-48	FSC	1.99	1.93
1252069-18	74LVX244M	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252070-18	74LVX244MTC	TSSOP-20	FSC	-.79	-.77
1252071-18	74LVX244MTCX	TSSOP-20	FSC	-.69	-.67
1252072-18	74LVX245M	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252074-18	74LVX245MTCX	TSSOP-20	FSC	-.89	-.86
1252075-18	74LVX273M	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252076-18	74LVX273MTCX	TSSOP-20	FSC	-.79	-.77
1252077-18	74LVX3245MTC	TSSOP-24	FSC	2.99	2.90
1252078-18	74LVX3245MTCX	TSSOP-24	FSC	1.99	1.93
1252079-18	74LVX3245QSC	QSOP-24	FSC	2.99	2.90
1252080-18	74LVX3245QSCX	QSOP-24	FSC	2.99	2.90
1252081-18	74LVX32M	SOIC-14	FSC	-.79	-.77
1252083-18	74LVX32MTCX	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252084-18	74LVX4245MTC	TSSOP-24	FSC	1.99	1.93
1252085-18	74LVX4245MTCX	TSSOP-24	FSC	1.99	1.93
1252086-18	74LVX4245QSC	QSOP-24	FSC	2.99	2.90
1252087-18	74LVX541MTC	TSSOP-20	FSC	-.89	-.86
1252088-18	74LVX541MTCX	TSSOP-20	FSC	-.89	-.86
1252089-18	74LVX573M	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252091-18	74LVX573MTCX	TSSOP-20	FSC	-.99	-.96
1252092-18	74LVX74M	SOIC-14	FSC	-.69	-.67
1252093-18	74LVX74MTC	TSSOP-14	FSC	-.79	-.77
1252094-18	74LVX74MTCX	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252095-18	74LVX74MX	SOIC-14	FSC	-.69	-.67
1252097-18	74LVX86MX	SOIC-14	FSC	-.59	-.57
1252098-18	74LVXC3245MTC	TSSOP-24	FSC	1.99	1.93
1252099-18	74LVXC3245MTCX	TSSOP-24	FSC	1.99	1.93
1252101-18	74LVXC4245MTC	TSSOP-24	FSC	1.99	1.93
1252102-18	74LVXC4245MTCX	TSSOP-24	FSC	1.99	1.93
1252103-18	74LVXC4245QSC	QSOP-24	FSC	2.99	2.90
1252104-18	74LVXC4245QSCX	QSOP-24	FSC	2.99	2.90
1252107-18	74VCX08MX	SOIC-14	FSC	-.69	-.67
1252108-18	74VCX162244MTD	TSSOP-48	FSC	2.99	2.90
1252110-18	74VCX16244MTDX	TSSOP-48	FSC	1.99	1.93
1252111-18	74VCX16245MTD	TSSOP-48	FSC	2.99	2.90
1252112-18	74VCX16245MTDX	TSSOP-48	FSC	2.99	2.90
1252113-18	74VCX163245MTD	TSSOP-48	FSC	3.99	3.87
1252114-18	74VCX163245MTDX	TSSOP-48	FSC	3.99	3.87
1252116-18	74VCX16373MTDX	TSSOP-48	FSC	2.99	2.90
1252117-18	74VCX16374MTDX	TFSOP-48	FSC	2.99	2.90
1252118-18	74VCX164245MTD	TSSOP-48	FSC	2.99	2.90
1252119-18	74VCX164245MTDX	TSSOP-48	FSC	2.99	2.90
1252120-18	74VCX245BQX	DQFN-20	FSC	1.99	1.93
1252121-18	74VCX86MTC	TSSOP-14	FSC	-.79	-.77
1252122-18	74VCX86MTCX	TSSOP-14	FSC	-.79	-.77
1252123-18	74VHC00M	SOIC-14	FSC	-.69	-.67
1252124-18	74VHC00MTC	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

IC logici flip flop

FAIRCHILD

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1252125-18	74VHC00MTCX	TSSOP-14	FSC	-.59	-.57
1252126-18	74VHC00MX	SO-14	FSC	-.69	-.67
1252127-18	74VHC02M	SOIC-14	FSC	-.79	-.77
1252128-18	74VHC02MTCX	TSSOP-14	FSC	-.59	-.57
1252129-18	74VHC02MX	SO-14	FSC	-.69	-.67
1252130-18	74VHC04M	SOIC-14	FSC	-.79	-.77
1252131-18	74VHC04MTC	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252132-18	74VHC04MTCX	TSSOP-14	FSC	-.59	-.57
1252133-18	74VHC04MX	SOIC-14	FSC	-.69	-.67
1252134-18	74VHC04SJX	SOIC-14	FSC	1.09	1.06
1252135-18	74VHC08M	SOIC-14	FSC	-.69	-.67
1252136-18	74VHC08MTC	TSSOP-14	FSC	-.59	-.57
1252137-18	74VHC08MTCX	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252138-18	74VHC08MX	SOIC-14	FSC	-.79	-.77
1252139-18	74VHC112M	SOIC-16	FSC	-.99	-.96
1252140-18	74VHC112MTC	TSSOP-16	FSC	-.89	-.86
1252141-18	74VHC112MTCX	TSSOP-16	FSC	-.79	-.77
1252142-18	74VHC123AM	SOIC-16	FSC	-.79	-.77
1252143-18	74VHC123AMTC	TSSOP-16	FSC	-.69	-.67
1252144-18	74VHC123AMTCX	TSSOP-16	FSC	-.89	-.86
1252145-18	74VHC123AMX	SOIC-16	FSC	-.79	-.77
1252146-18	74VHC125M	SOIC-14	FSC	-.59	-.57
1252147-18	74VHC125MTC	TSSOP-14	FSC	-.59	-.57
1252148-18	74VHC125MTCX	TSSOP-14	FSC	-.59	-.57
1252149-18	74VHC125MX	SOIC-14	FSC	-.69	-.67
1252150-18	74VHC132M	SOIC-14	FSC	-.69	-.67
1252151-18	74VHC132MTCX	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252152-18	74VHC132MX	SO-14	FSC	-.79	-.77
1252153-18	74VHC138M	SOIC-16	FSC	-.99	-.96
1252154-18	74VHC138MTC	TSSOP-16	FSC	-.79	-.77
1252155-18	74VHC138MTCX	TSSOP-16	FSC	-.89	-.86
1252156-18	74VHC138MX	SOIC-16	FSC	-.89	-.86
1252157-18	74VHC139M	SOIC-16	FSC	1.99	1.93
1252158-18	74VHC139MTC	TSSOP-16	FSC	-.99	-.96
1252159-18	74VHC139MTCX	TSSOP-16	FSC	-.99	-.96
1252160-18	74VHC14M	SOIC-14	FSC	-.79	-.77
1252161-18	74VHC14MTC	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252162-18	74VHC14MTCX	TSSOP-14	FSC	-.59	-.57
1252163-18	74VHC14MX	SOIC-14	FSC	-.69	-.67
1252164-18	74VHC153MTC	TSSOP-16	FSC	1.99	1.93
1252165-18	74VHC157M	SOIC-16	FSC	-.99	-.96
1252167-18	74VHC157MTCX	TSSOP-16	FSC	-.79	-.77
1252168-18	74VHC161284MTDX	TSSOP-48	FSC	2.99	2.90
1252169-18	74VHC161M	SOIC-16	FSC	1.99	1.93
1252170-18	74VHC161MTC	TSSOP-16	FSC	-.99	-.96
1252171-18	74VHC161MTCX	TSSOP-16	FSC	1.99	1.93
1252172-18	74VHC161MX	SOIC-16	FSC	-.99	-.96
1252173-18	74VHC164M	SOIC-14	FSC	-.79	-.77
1252174-18	74VHC164MTCX	TSSOP-14	FSC	-.79	-.77
1252175-18	74VHC164MX	SOIC-14	FSC	-.69	-.67
1252176-18	74VHC175MTC	TSSOP-16	FSC	-.89	-.86
1252177-18	74VHC175MX	SOIC-16	FSC	-.99	-.96
1252178-18	74VHC221AM	SOIC-16	FSC	1.99	1.93
1252179-18	74VHC221AMTC	TSSOP-16	FSC	1.99	1.93
1252180-18	74VHC244M	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252181-18	74VHC244MTC	TSSOP-20	FSC	-.79	-.77
1252182-18	74VHC244MTCX	TSSOP-20	FSC	-.79	-.77
1252183-18	74VHC244MX	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252184-18	74VHC245M	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252185-18	74VHC245MTC	TSSOP-20	FSC	-.89	-.86
1252186-18	74VHC245MTCX	TSSOP-20	FSC	-.79	-.77
1252187-18	74VHC245MX	SOIC-20	FSC	-.99	-.96
1252188-18	74VHC273MTC	TSSOP-20	FSC	-.89	-.86
1252189-18	74VHC273MTCX	TSSOP-20	FSC	-.99	-.96
1252190-18	74VHC273MX	SOIC-20	FSC	-.89	-.86
1252191-18	74VHC27MTCX	TSSOP-14	FSC	-.89	-.86
1252192-18	74VHC32M	SOIC-14	FSC	-.69	-.67
1252193-18	74VHC32MTC	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252194-18	74VHC32MTCX	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252195-18	74VHC32MX	SOIC-14	FSC	-.79	-.77
1252196-18	74VHC373M	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252197-18	74VHC373MTC	TSSOP-20	FSC	-.89	-.86
1252198-18	74VHC373MX	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252199-18	74VHC374MTC	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1252200-18	74VHC374MTCX	TSSOP-20	FSC	-.89	-.86
1252201-18	74VHC374MX	SOIC-20	FSC	-.99	-.96
1252202-18	74VHC393M	SOIC-14	FSC	1.99	1.93
1252203-18	74VHC393MTC	TSSOP-14	FSC	-.99	-.96
1252204-18	74VHC393MTCX	TSSOP-14	FSC	1.99	1.93
1252205-18	74VHC4040M	SOIC-16	FSC	1.99	1.93
1252206-18	74VHC4040MTC	TSSOP-16	FSC	1.99	1.93
1252207-18	74VHC4040MTCX	TSSOP-16	FSC	-.89	-.86
1252208-18	74VHC4040MX	SOIC-16	FSC	-.89	-.86
1252209-18	74VHC541M	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252210-18	74VHC541MTC	TSSOP-20	FSC	-.69	-.67
1252211-18	74VHC541MTCX	TSSOP-20	FSC	-.89	-.86
1252212-18	74VHC541MX	SOIC-20	FSC	1.09	1.06
1252213-18	74VHC573M	SOIC-20	FSC	-.99	-.96
1252214-18	74VHC573MTC	TSSOP-20	FSC	-.89	-.86
1252215-18	74VHC573MTCX	TSSOP-20	FSC	-.89	-.86
1252217-18	74VHC574M	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252218-18	74VHC574MTC	TSSOP-20	FSC	-.99	-.96
1252219-18	74VHC574MTCX	TSSOP-20	FSC	-.89	-.86
1252220-18	74VHC574MX	SOIC-20	FSC	-.99	-.96
1252221-18	74VHC595M	SOIC-16	FSC	-.59	-.57
1252222-18	74VHC595MTC	TSSOP-16	FSC	-.69	-.67
1252223-18	74VHC595MTCX	TSSOP-16	FSC	-.69	-.67
1252224-18	74VHC595MX	SOIC-16	FSC	-.69	-.67
1252225-18	74VHC74M	SOIC-14	FSC	-.69	-.67
1252226-18	74VHC74MTC	TSSOP-14	FSC	-.59	-.57
1252227-18	74VHC74MTCX	TSSOP-14	FSC	-.59	-.57
1252228-18	74VHC74MX	SOIC-14	FSC	-.69	-.67
1252229-18	74VHC86M	SOIC-14	FSC	-.79	-.77
1252230-18	74VHC86MTCX	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252231-18	74VHC86MX	SOIC-14	FSC	-.79	-.77
1252232-18	74VHCT00AM	SOIC-14	FSC	-.79	-.77
1252233-18	74VHCT00AMTCX	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252234-18	74VHCT04AM	SOIC-14	FSC	-.79	-.77
1252235-18	74VHCT04AMTC	TSSOP-14	FSC	-.79	-.77
1252236-18	74VHCT04AMTCX	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252237-18	74VHCT04AMX	SOIC-14	FSC	-.79	-.77
1252238-18	74VHCT08AMTCX	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252239-18	74VHCT08AMX	SOIC-14	FSC	-.79	-.77
1252240-18	74VHCT138AMTC	TSSOP-16	FSC	-.99	-.96
1252241-18	74VHCT14AM	SOIC-14	FSC	-.79	-.77
1252242-18	74VHCT14AMTC	TSSOP-14	FSC	-.79	-.77
1252243-18	74VHCT14AMTCX	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252244-18	74VHCT14AMX	SOIC-14	FSC	-.79	-.77
1252245-18	74VHCT240AMTCX	TSSOP-20	FSC	-.79	-.77
1252246-18	74VHCT244AM	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252247-18	74VHCT244AMTC	TSSOP-20	FSC	-.89	-.86
1252248-18	74VHCT244AMTCX	TSSOP-20	FSC	-.59	-.57
1252249-18	74VHCT244AMX	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252250-18	74VHCT245AM	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252252-18	74VHCT245AMTCX	TSSOP-20	FSC	-.89	-.86
1252254-18	74VHCT374AMTCX	TSSOP-20	FSC	-.89	-.86
1252255-18	74VHCT540AMTCX	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1252256-18	74VHCT541AM	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252257-18	74VHCT541AMTC	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93
1252258-18	74VHCT541AMTCX	TSSOP-20	FSC	1.99	1.93

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

1

IC logici latch

TEXAS INSTRUMENTS FAIRCHILD

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1252260-18	74VHCT573AMTCX	TSSOP-20	FSC	-.89	-.86
1252261-18	74VHCT574AM	SOIC-20	FSC	1.99	1.93
1252262-18	74VHCT574AMTC	TSSOP-20	FSC	-.89	-.86
1252263-18	74VHCT574AMTCX	TSSOP-20	FSC	-.89	-.86
1252264-18	74VHCT74AMTCX	TSSOP-14	FSC	-.79	-.77
1252265-18	74VHCT74AMX	SOIC-14	FSC	-.69	-.67
1252266-18	74VHCU04M	SOIC-14	FSC	-.69	-.67
1252267-18	74VHCU04MTC	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252268-18	74VHCU04MTCX	TSSOP-14	FSC	-.69	-.67
1252269-18	74VHCU04MX	SOIC-14	FSC	-.69	-.67
1072386-18	ACF2101BU	SOIC-24	TID	48.99	47.52
1047391-18	ADC0802LCN/NOPB	DIP-20	TID	9.99	9.69
1047392-18	ADC0803LCN/NOPB	DIP-20	TID	6.99	6.78
174505-18	ADC0804LCN/NOPB	DIP-20	TID	3.99	3.87
1047394-18	ADC0804LCWM/NOPB	SOIC-20	TID	3.99	3.87
1186612-18	ADC0804LCWMX/NOPB	SOIC-20	TID	2.99	2.90
1258209-18	ADC08060CIMT/NOPB	TSSOP-24	TID	6.99	6.78
1047395-18	ADC0808CCN/NOPB	DIP-28	TID	6.99	6.78
1186614-18	ADC0808CCV/NOPB	PLCC-28	TID	6.99	6.78
1047396-18	ADC0809CCN/NOPB	DIP-28	TID	4.99	4.84
1258200-18	ADC0809CCV/NOPB	PLCC-28	TID	7.99	7.75
1186615-18	ADC0809CCVX/NOPB	PLCC-28	TID	7.99	7.75
1186616-18	ADC08100CIMTC/NOPB	TSSOP-24	TID	17.99	17.45
1047397-18	ADC0816CCN/NOPB	DIP-40	TID	21.99	21.33
1186617-18	ADC0817CCN/NOPB	DIP-40	TID	11.99	11.63
1186618-18	ADC081C021CIMK/NOPB	TSOT-23-6	TID	2.99	2.90
1186619-18	ADC081C021CIMM/NOPB	VSSOP-8	TID	2.99	2.90
1258217-18	ADC081C027CIMK/NOPB	TSOT-23-6	TID	2.99	2.90
1186620-18	ADC081C027CIMKX/NOPB	TSOT-23-6	TID	2.99	2.90
1186621-18	ADC081S021CIMF/NOPB	SOT-23-6	TID	2.99	2.90
1186622-18	ADC081S051CIMF/NOPB	SOT-23-6	TID	3.99	3.87
1186623-18	ADC081S101CIMF/NOPB	SOT-23-6	TID	2.99	2.90
1047398-18	ADC08200CIMT/NOPB	TSSOP-24	TID	29.99	29.09
1047399-18	ADC0820CCN/NOPB	DIP-20	TID	5.99	5.81
1047400-18	ADC0820CCWM/NOPB	SOIC-20	TID	5.99	5.81
1186624-18	ADC082S021CIMM/NOPB	VSSOP-8	TID	3.99	3.87
1186625-18	ADC082S051CIMM/NOPB	VSSOP-8	TID	2.99	2.90
1047401-18	ADC0831CCN/NOPB	PDIP-8	TID	4.99	4.84
1047402-18	ADC0832CCN/NOPB	PDIP-8	TID	3.99	3.87
1047403-18	ADC0834CCN/NOPB	DIP-14	TID	4.99	4.84
1047404-18	ADC0838CCN/NOPB	DIP-20	TID	4.99	4.84
1047405-18	ADC0838CCWM/NOPB	SOIC-20	TID	4.99	4.84
1186626-18	ADC0838CCWMX/NOPB	SOIC-20	TID	3.99	3.87
1186627-18	ADC0838CIWM/NOPB	SOIC-20	TID	4.99	4.84
1047406-18	ADC0844CCN/NOPB	DIP-20	TID	7.99	7.75
1047407-18	ADC0848CCN/NOPB	DIP-24	TID	7.99	7.75
1047408-18	ADC0848CCV/NOPB	PLCC-28	TID	6.99	6.78
1186628-18	ADC0848CCVX/NOPB	PLCC-28	TID	7.99	7.75
1186629-18	ADC084S021CIMM/NOPB	VSSOP-10	TID	4.99	4.84
1186630-18	ADC084S051CIMM/NOPB	VSSOP-10	TID	4.99	4.84
1047409-18	ADC08831IM/NOPB	SOIC-8	TID	4.99	4.84
1186631-18	ADC08832IM/NOPB	SOIC-8	TID	4.99	4.84
1047410-18	ADC088S022CIMT/NOPB	TSSOP-16	TID	5.99	5.81
1186632-18	ADC088S022CIMTX/NOPB	TSSOP-16	TID	4.99	4.84
1047411-18	ADC08L060CIMT/NOPB	TSSOP-24	TID	11.99	11.63
1186633-18	ADC10040CIMT/NOPB	TSSOP-28	TID	16.99	16.48
1186634-18	ADC10064CIWM/NOPB	SOIC-28	TID	13.99	13.57
1258197-18	ADC10065CIMT/NOPB	TSSOP-28	TID	14.99	14.54
1188342-18	ADC10065CIMTX/NOPB	TSSOP-28	TID	9.99	9.69
1047413-18	ADC10154CIWM/NOPB	SOIC-24	TID	6.99	6.78
1186636-18	ADC10158CIWMX/NOPB	SOIC-28	TID	7.99	7.75
1186637-18	ADC101C021CIMK/NOPB	SOT-6	TID	4.99	4.84
1186638-18	ADC101C027CIMK/NOPB	SOT-6	TID	3.99	3.87
1186639-18	ADC101S021CIMF/NOPB	SOT-23-6	TID	4.99	4.84
1186640-18	ADC101S051CIMF/NOPB	SOT-23-6	TID	4.99	4.84
1186641-18	ADC101S101CIMF/NOPB	SOT-23-6	TID	4.99	4.84
1186642-18	ADC102S021CIMM/NOPB	VSSOP-8	TID	4.99	4.84
1186643-18	ADC104S021CIMM/NOPB	VSSOP-10	TID	3.99	3.87
1186644-18	ADC104S051CIMM/NOPB	VSSOP-10	TID	5.99	5.81
1186645-18	ADC10664CIWM/NOPB	SOIC-28	TID	9.99	9.69
1186646-18	ADC10738CIWMX/NOPB	SOIC-24	TID	6.99	6.78
1186647-18	ADC108S022CIMT/NOPB	TSSOP-16	TID	8.99	8.72
1186648-18	ADC108S052CIMT/NOPB	TSSOP-16	TID	8.99	8.72
1258219-18	ADC1173CIMTC/NOPB	TSSOP-24	TID	5.99	5.81
1186649-18	ADC1173CIMTCX/NOPB	TSSOP-24	TID	3.99	3.87
1258206-18	ADC1175CIMTC/NOPB	TSSOP-24	TID	4.99	4.84
1186650-18	ADC1175CIMTCX/NOPB	TSSOP-24	TID	4.99	4.84
1186651-18	ADC12038CIWM/NOPB	SOIC-28	TID	8.99	8.72
1047414-18	ADC12048CIV/NOPB	PLCC-44	TID	17.99	17.45
1047415-18	ADC12048CIVF/NOPB	PQFP-44	TID	17.99	17.45
1047416-18	ADC12130CIWM/NOPB	SOIC-16	TID	12.99	12.60
1186652-18	ADC12130CIWMX/NOPB	SOIC-16	TID	8.99	8.72
1186653-18	ADC12138CIMSA/NOPB	SSOP-28	TID	8.99	8.72
1047417-18	ADC12138CIWM/NOPB	SOIC-28	TID	13.99	13.57
1186654-18	ADC12138CIWMX/NOPB	SOIC-28	TID	9.99	9.69
1186655-18	ADC121C021CIMK/NOPB	SOT-6	TID	3.99	3.87
1186656-18	ADC121C021CIMM/NOPB	VSSOP-8	TID	3.99	3.87
1186657-18	ADC121C027CIMK/NOPB	TSOT-23-6	TID	3.99	3.87
1186658-18	ADC121S021CIMF/NOPB	SOT-23-6	TID	3.99	3.87
1186659-18	ADC121S051CIMF/NOPB	SOT-23-6	TID	3.99	3.87
1186660-18	ADC121S101CIMF/NOPB	SOT-23-6	TID	4.99	4.84
1186661-18	ADC122S021CIMM/NOPB	VSSOP-8	TID	4.69	4.55
1186662-18	ADC122S051CIMM/NOPB	VSSOP-8	TID	4.99	4.84
1186663-18	ADC122S101CIMM/NOPB	VSSOP-8	TID	5.99	5.81
1186664-18	ADC122S625CIMM/NOPB	VSSOP-10	TID	7.99	7.75
1047418-18	ADC122S706CIMT/NOPB	TSSOP-14	TID	16.99	16.48
1186665-18	ADC124S021CIMM/NOPB	VSSOP-10	TID	4.99	4.84
1186666-18	ADC124S051CIMM/NOPB	VSSOP-10	TID	5.99	5.81
1186667-18	ADC124S101CIMM/NOPB	VSSOP-10	TID	6.99	6.78
1047419-18	ADC128D818CIMT/NOPB	TSSOP-16	TID	7.99	7.75
1047420-18	ADC128S022CIMT/NOPB	TSSOP-16	TID	9.99	9.69
1186668-18	ADC128S052CIMT/NOPB	TSSOP-16	TID	8.99	8.72
1186669-18	ADC128S052QCMT/NOPB	TSSOP-16	TID	12.99	12.60
1047421-18	ADC128S102CIMT/NOPB	TSSOP-16	TID	8.99	8.72
1186670-18	ADC12EU050CIPLQ/NOPB	LLP-EP-68	TID	145.-	140.65
1186671-18	ADC141S626CIMM/NOPB	VSSOP-10	TID	7.99	7.75
1186672-18	ADC161S626CIMM/NOPB	VSSOP-10	TID	13.99	13.57
1258196-18	ADC161S626CIMME/NOPB	VSSOP-10	TID	16.99	16.48
1186673-18	ADC78H89CIMT/NOPB	TSSOP-16	TID	8.99	8.72
1258224-18	ADC78H90CIMT/NOPB	TSSOP-16	TID	10.99	10.66
1186674-18	ADC78H90CIMTX/NOPB	TSSOP-16	TID	6.99	6.78
1186675-18	ADCS7476AIMF/NOPB	SOT-23-6	TID	4.99	4.84
1258213-18	ADCS7477AIMF/NOPB	SOT-23-6	TID	3.99	3.87
1186676-18	ADCS7477AIMFX/NOPB	SOT-23-6	TID	3.99	3.87
1186677-18	ADCS7478AIMF/NOPB	SOT-23-6	TID	2.99	2.90
1047422-18	ADS1000A0IDBVT	SOT-23-6	TID	2.99	2.90
1047423-18	ADS1000A1IDBVT	SOT-23-6	TID	2.99	2.90
1186678-18	ADS1013IDGST	VSSOP-10	TID	4.99	4.84
1047424-18	ADS1013IRUGT	X2QFN-10	TID	4.99	4.84
1186679-18	ADS1014IDGST	VSSOP-10	TID	4.99	4.84
1047425-18	ADS1015IDGST	VSSOP-10	TID	4.99	4.84
1047426-18	ADS1015IRUGT	X2QFN-10	TID	3.99	3.87
1186680-18	ADS1018IDGST	VSSOP-10	TID	3.99	3.87
1047427-18	ADS1100A0IDBVT	SOT-23-6	TID	6.99	6.78
1047428-18	ADS1100A1IDBVT	SOT-23-6	TID	5.99	5.81
1186681-18	ADS1100A2IDBVT	SOT-23-6	TID	6.99	6.78
1186682-18	ADS1100A3IDBVT	SOT-23-6	TID	6.99	6.78
1186683-18	ADS1100A4IDBVT	SOT-23-6	TID	5.99	5.81
1186684-18	ADS1100A5IDBVT	SOT-23-6	TID	6.99	6.78
1186685-18	ADS1100A6IDBVT	SOT-23-6	TID	6.99	6.78
1186686-18	ADS1100A7IDBVT	SOT-23-6	TID	6.99	6.78
1047429-18	ADS1110A0IDBVT	SOT-23-6	TID	5.99	5.81
1186687-18	ADS1110A2IDBVT	SOT-23-6	TID	7.99	7.75
1186688-18	ADS1110A3IDBVT	SOT-23-6	TID	8.99	8.72
1186689-18	ADS1110A4IDBVT	SOT-23-6	TID	7.99	7.75
1186690-18	ADS1110A7IDBVT	SOT-23-6	TID	6.99	6.78
1047431-18	ADS1112IDGST	VSSOP-10	TID	9.99	9.69
1186691-18	ADS1112IDRCT	VSON-10	TID	9.99	9.69
1186692-18	ADS1113IDGST	VSSOP-10	TID	6.99	6.78
1186693-18	ADS1114IDGST	VSSOP-10	TID	7.99	7.75

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

IC logici latch

TEXAS INSTRUMENTS

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1047432-18	ADS1114IRUGT	X2QFN-10	TID	7.99	7.75
1047433-18	ADS1115IDGST	VSSOP-10	TID	7.99	7.75
1047434-18	ADS1115IRUGT	X2QFN-10	TID	7.99	7.75
1186694-18	ADS1118IDGST	VSSOP-10	TID	8.99	8.72
1186695-18	ADS1118IRUGR	X2QFN-10	TID	7.99	7.75
1258193-18	ADS1118IRUGT	X2QFN-10	TID	7.99	7.75
1047435-18	ADS1131ID	SOIC-16	TID	6.99	6.78
1186696-18	ADS1146IPW	TSSOP-16	TID	9.99	9.69
1186697-18	ADS1147IPW	TSSOP-20	TID	12.99	12.60
1047436-18	ADS1148IPW	TSSOP-28	TID	15.99	15.51
1186698-18	ADS1148IRHBT	VQFN-32	TID	15.99	15.51
1047437-18	ADS1158IRTCT	VQFN-48	TID	17.99	17.45
1186699-18	ADS1174IPAPT	HTQFP-64	TID	18.99	18.42
1047438-18	ADS1178IPAPT	HTQFP-64	TID	25.99	25.21
1258195-18	ADS1194CPAG	TQFP-64	TID	27.99	27.15
1186454-18	ADS1198CPAG	TQFP-64	TID	43.99	42.67
1186585-18	ADS1202IPWT	TSSOP-8	TID	5.99	5.81
1186586-18	ADS1204IRHBT	VQFN-32	TID	19.99	19.39
1186587-18	ADS1205IRGET	VQFN-24	TID	17.99	17.45
1047439-18	ADS1209SPW	TSSOP-24	TID	17.99	17.45
1047440-18	ADS1210U	SOIC-18	TID	41.99	40.73
1186701-18	ADS1211E	SSOP-28	TID	44.99	43.64
1047441-18	ADS1211U	SOIC-24	TID	22.99	22.30
1047442-18	ADS1212U	SOIC-18	TID	34.99	33.94
1258191-18	ADS1213E	SSOP-28	TID	39.99	38.79
1047444-18	ADS1216Y/250	TQFP-48	TID	24.99	24.24
1047445-18	ADS1217IPFBT	TQFP-48	TID	21.99	21.33
1186704-18	ADS1218Y/250	TQFP-48	TID	22.99	22.30
1186705-18	ADS1222IPWT	TSSOP-14	TID	8.99	8.72
1047446-18	ADS1224IPWT	TSSOP-20	TID	10.99	10.66
1186706-18	ADS1225IRGVT	VQFN-16	TID	8.99	8.72
1186707-18	ADS1226IRGVT	VQFN-16	TID	8.99	8.72
1047447-18	ADS1230IPW	TSSOP-16	TID	9.99	9.69
1186708-18	ADS1230IPWR	TSSOP-16	TID	7.99	7.75
1047448-18	ADS1231ID	SOIC-16-N	TID	7.99	7.75
1186709-18	ADS1232IPW	TSSOP-24	TID	15.99	15.51
1186710-18	ADS1234IPW	TSSOP-28	TID	12.99	12.60
1047449-18	ADS1240E	SSOP-24	TID	16.99	16.48
1047450-18	ADS1241E	SSOP-28	TID	18.99	18.42
1047451-18	ADS1242IPWT	TSSOP-16	TID	11.99	11.63
1186711-18	ADS1243IPWT	TSSOP-20	TID	16.99	16.48
1186712-18	ADS1244IDGST	VSSOP-10	TID	11.99	11.63
1186713-18	ADS1245IDGST	VSSOP-10	TID	16.99	16.48
1047452-18	ADS1246IPW	TSSOP-16	TID	12.99	12.60
1047453-18	ADS1247IPW	TSSOP-20	TID	16.99	16.48
1047454-18	ADS1248IPW	TSSOP-28	TID	14.99	14.54
1186714-18	ADS1250U	SOIC-16	TID	31.99	31.03
1047455-18	ADS1251U	SOIC-8	TID	15.99	15.51
1186715-18	ADS1252U	SOIC-8	TID	22.99	22.30
1186716-18	ADS1253E	SSOP-16	TID	29.99	29.09
1186717-18	ADS1253E/2K5	SSOP-16	TID	16.99	16.48
1047456-18	ADS1254E	SSOP-20	TID	23.99	23.27
1186718-18	ADS1254E/2K5	SSOP-20	TID	17.99	17.45
1186719-18	ADS1255IDBR	SSOP-20	TID	16.99	16.48
1047457-18	ADS1255IDBT	SSOP-20	TID	19.99	19.39
1186720-18	ADS1256IDBR	SSOP-28	TID	15.99	15.51
1047458-18	ADS1256IDBT	SSOP-28	TID	21.99	21.33
1186721-18	ADS1258IPHPREP	HTQFP-48	TID	37.99	36.85
1047459-18	ADS1258IRTCT	VQFN-48	TID	27.99	27.15
1186722-18	ADS1259BIPW	TSSOP-20	TID	23.99	23.27
1186723-18	ADS1259IPW	TSSOP-20	TID	19.99	19.39
1186724-18	ADS1271IBPW	TSSOP-16	TID	26.99	26.18
1047460-18	ADS1271IPW	TSSOP-16	TID	20.99	20.36
1047461-18	ADS1274IPAPT	HTQFP-64	TID	37.99	36.85
1047462-18	ADS1278IPAPT	HTQFP-64	TID	59.-	57.23
1258210-18	ADS1281IPW	TSSOP-24	TID	79.-	76.63
1186725-18	ADS1281IPWR	TSSOP-24	TID	69.-	66.93
1186726-18	ADS1286P	PDIP-8	TID	10.99	10.66
1186727-18	ADS1286PA	PDIP-8	TID	11.99	11.63
1186728-18	ADS1286U	SOIC-8	TID	9.99	9.69
1186729-18	ADS1286UA	SOIC-8	TID	10.99	10.66
1186455-18	ADS1292IPBS	TQFP-32	TID	16.99	16.48
1258222-18	ADS1292RIPBS	TQFP-32	TID	16.99	16.48
1186456-18	ADS1292RIPBSR	TQFP-32	TID	16.99	16.48
1186457-18	ADS1292RIRSMT	VQFN-32	TID	17.99	17.45
1186458-18	ADS1293CISQE/NOPB	WQFN-28	TID	16.99	16.48
1047464-18	ADS1294IPAG	TQFP-64	TID	37.99	36.85
1186459-18	ADS1294RIZXGT	NFBGA-64	TID	31.99	31.03
1186460-18	ADS1296RIZXGT	NFBGA-64	TID	45.99	44.61
1186461-18	ADS1298CZXGT	NFBGA-64	TID	59.-	57.23
1047466-18	ADS1298IPAG	TQFP-64	TID	65.-	63.05
1186462-18	ADS1298RIZXGT	NFBGA-64	TID	59.-	57.23
1258204-18	ADS1299IPAG	TQFP-64	TID	89.-	86.33
1186463-18	ADS1299IPAGR	TQFP-64	TID	75.-	72.75
1186464-18	ADS131E04IPAGR	TQFP-64	TID	9.99	9.69
1186465-18	ADS131E08IPAGR	TQFP-64	TID	18.99	18.42
1047467-18	ADS1601IPFBT	TQFP-48	TID	23.99	23.27
1186730-18	ADS1602IPFBT	TQFP-48	TID	17.99	17.45
1186731-18	ADS1605IPAPT	HTQFP-64	TID	55.-	53.35
1186732-18	ADS1606IPAPT	HTQFP-64	TID	48.99	47.52
1047468-18	ADS1672IPAG	TQFP-64	TID	37.99	36.85
1186733-18	ADS1675IPAG	TQFP-64	TID	59.-	57.23
1186609-18	ADS4122IRGZT	VQFN-48	TID	28.99	28.12
1047469-18	ADS4126IRGZT	VQFN-48	TID	55.-	53.35
1047470-18	ADS4146IRGZT	VQFN-48	TID	85.-	82.45
1047471-18	ADS41B49IRGZT	VQFN-48	TID	145.-	140.65
1186734-18	ADS5270IPFP	HTQFP-80	TID	135.-	130.95
1186735-18	ADS5272IPFP	HTQFP-80	TID	175.-	169.75
1186736-18	ADS5281IPFP	HTQFP-80	TID	119.-	115.43
1186737-18	ADS5281IRGCT	VQFN-64	TID	105.-	101.85
1186738-18	ADS5282IRGCT	VQFN-64	TID	99.-	96.03
1186739-18	ADS5421Y/T	LQFP-64	TID	75.-	72.75
1186740-18	ADS5500IPAP	HTQFP-64	TID	175.-	169.75
1186741-18	ADS5541IPAP	HTQFP-64	TID	139.-	134.83
1186742-18	ADS5542IPAP	HTQFP-64	TID	95.-	92.15
1186743-18	ADS574JP	PDIP-28	TID	59.-	57.23
1186744-18	ADS574KP	PDIP-28	TID	65.-	63.05
1186610-18	ADS58B18IRGZT	VQFN-48	TID	65.-	63.05
1186745-18	ADS6122IRHBT	VQFN-32	TID	38.99	37.82
1186746-18	ADS6124IRHBT	VQFN-32	TID	55.-	53.35
1186747-18	ADS6125IRHBT	VQFN-32	TID	65.-	63.05
1186748-18	ADS6142IRHBT	VQFN-32	TID	48.99	47.52
1186749-18	ADS6242IRGZT	VQFN-48	TID	75.-	72.75
1186750-18	ADS62P44IRGCT	VQFN-64	TID	115.-	111.55
1186751-18	ADS6422IRGCT	VQFN-64	TID	75.-	72.75
1186752-18	ADS6425IRGCT	VQFN-64	TID	149.-	144.53
1186753-18	ADS6442IRGCT	VQFN-64	TID	119.-	115.43
1047473-18	ADS7223SRHBT	VQFN-32	TID	15.99	15.51
1186754-18	ADS7229IPW	TSSOP-16	TID	8.99	8.72
1186755-18	ADS7230IPW	TSSOP-16	TID	8.99	8.72
1186756-18	ADS7263SRHBT	VQFN-32	TID	20.99	20.36
1186757-18	ADS7279IPW	TSSOP-16	TID	16.99	16.48
1186758-18	ADS7280IPW	TSSOP-16	TID	16.99	16.48
1186760-18	ADS774JP	PDIP-28	TID	65.-	63.05
1047474-18	ADS774JU	SOIC-28	TID	55.-	53.35
1047475-18	ADS774KU	SOIC-28	TID	65.-	63.05
1186762-18	ADS7800JU	SOIC-24	TID	79.-	76.63
1186764-18	ADS7800KU	SOIC-24	TID	89.-	86.33
1186768-18	ADS7805U	SOIC-28	TID	79.-	76.63
1186769-18	ADS7805UB	SOIC-28	TID	99.-	96.03

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

1

Acquisizione dati IC - Convertitori da analogico a digitale (ADC)

TEXAS INSTRUMENTS

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1186771-18	ADS7806U	SOIC-28	TID	59.-	57.23
1186774-18	ADS7807U	SOIC-28	TID	89.-	86.33
1186775-18	ADS7807UB	SOIC-28	TID	105.-	101.85
1186776-18	ADS7808U	SOIC-20	TID	55.-	53.35
1186777-18	ADS7809U	SOIC-20	TID	79.-	76.63
1186778-18	ADS7809UB	SOIC-20	TID	99.-	96.03
1047476-18	ADS7812U	SOIC-16	TID	32.99	32.-
1186779-18	ADS7813P	PDIP-16	TID	65.-	63.05
1186780-18	ADS7813U	SOIC-16	TID	65.-	63.05
1047477-18	ADS7815U	SOIC-28	TID	65.-	63.05
1186781-18	ADS7816E/250	VSSOP-8	TID	7.99	7.75
1186782-18	ADS7816EC/250	VSSOP-8	TID	8.99	8.72
1047478-18	ADS7816P	PDIP-8	TID	6.99	6.78
1186784-18	ADS7816UB	SOIC-8	TID	9.99	9.69
1186785-18	ADS7816UC	SOIC-8	TID	9.99	9.69
1186786-18	ADS7817E/250	VSSOP-8	TID	6.99	6.78
1186787-18	ADS7817U	SOIC-8	TID	8.99	8.72
1186788-18	ADS7818E/250	VSSOP-8	TID	7.99	7.75
1047480-18	ADS7818EB/250	VSSOP-8	TID	9.99	9.69
1047481-18	ADS7818P	PDIP-8	TID	6.99	6.78
1186789-18	ADS7818PB	PDIP-8	TID	8.99	8.72
1186790-18	ADS7822E/250	VSSOP-8	TID	5.99	5.81
1186791-18	ADS7822EB/250	VSSOP-8	TID	6.99	6.78
1186792-18	ADS7822EC/250	VSSOP-8	TID	6.99	6.78
1186793-18	ADS7822P	PDIP-8	TID	5.99	5.81
1186794-18	ADS7822UB	SOIC-8	TID	7.99	7.75
1186795-18	ADS7822UC	SOIC-8	TID	8.99	8.72
1186796-18	ADS7823E/250	VSSOP-8	TID	9.99	9.69
1186797-18	ADS7823EB/250	VSSOP-8	TID	10.99	10.66
1186798-18	ADS7824U	SOIC-28	TID	55.-	53.35
1047484-18	ADS7824UB	SOIC-28	TID	37.99	36.85
1047486-18	ADS7825U	SOIC-28	TID	99.-	96.03
1186799-18	ADS7826IDRBT	SON-8	TID	5.99	5.81
1186800-18	ADS7828E/250	TSSOP-16	TID	8.99	8.72
1186801-18	ADS7828EB/250	TSSOP-16	TID	15.99	15.51
1186802-18	ADS7829IDRBT	SON-8	TID	4.99	4.84
1186803-18	ADS7830IPWR	TSSOP-16	TID	3.99	3.87
1258226-18	ADS7830IPWT	TSSOP-16	TID	4.99	4.84
1186804-18	ADS7834E/250	VSSOP-8	TID	7.99	7.75
1186805-18	ADS7834EB/250	VSSOP-8	TID	9.99	9.69
1186806-18	ADS7835E/250	VSSOP-8	TID	9.99	9.69
1047488-18	ADS7841E	SSOP-16	TID	9.99	9.69
1186807-18	ADS7841ES	SSOP-16	TID	9.99	9.69
1186808-18	ADS7841P	PDIP-16	TID	7.99	7.75
1186809-18	ADS7842E	SSOP-28	TID	12.99	12.60
1047490-18	ADS7843E	SSOP-16	TID	6.99	6.78
1047491-18	ADS7844E	SSOP-20	TID	10.99	10.66
1186811-18	ADS7844E/2K5	SSOP-20	TID	7.99	7.75
1186812-18	ADS7844EB	SSOP-20	TID	12.99	12.60
1047492-18	ADS7844N	SSOP-20	TID	10.99	10.66
1186813-18	ADS7844N/1K	SSOP-20	TID	7.99	7.75
1047493-18	ADS7844NB	SSOP-20	TID	12.99	12.60
1047494-18	ADS7845E	SSOP-16	TID	16.99	16.48
1047495-18	ADS7846E	SSOP-16	TID	8.99	8.72
1186263-18	ADS7846IRGVT	VQFN-16	TID	6.99	6.78
1186264-18	ADS7846N	TSSOP-16	TID	8.99	8.72
1186814-18	ADS7852Y/250	TQFP-32	TID	10.99	10.66
1186815-18	ADS7852YB/250	TQFP-32	TID	16.99	16.48
1186819-18	ADS7863IDBQ	SSOP-24	TID	18.99	18.42
1186820-18	ADS7863IRGET	VQFN-24	TID	15.99	15.51
1186821-18	ADS7864Y/250	TQFP-48	TID	19.99	19.39
1186823-18	ADS7865IPBSR	TQFP-32	TID	16.99	16.48
1186824-18	ADS7866IDBVT	SOT-23-6	TID	4.99	4.84
1186825-18	ADS7867IDBVT	SOT-23-6	TID	3.99	3.87
1186826-18	ADS7868IDBVT	SOT-23-6	TID	2.99	2.90
1258202-18	ADS7869IPZTR	TQFP-100	TID	36.99	35.88
1047496-18	ADS7870EA	SSOP-28	TID	16.99	16.48
1186588-18	ADS7871IDB	SSOP-28	TID	18.99	18.42
1186827-18	ADS7881IPFBT	TQFP-48	TID	21.99	21.33
1047497-18	ADS7886SBDBVT	SOT-23-6	TID	7.99	7.75
1047498-18	ADS7886SBDCKT	SC-70-6	TID	6.99	6.78
1047499-18	ADS7886SDBVT	SOT-23-6	TID	5.99	5.81
1047500-18	ADS7886SDCKT	SC-70-6	TID	5.99	5.81
1047501-18	ADS7887SDBVT	SOT-23-6	TID	4.99	4.84
1186828-18	ADS7924IRTER	WQFN-16	TID	3.99	3.87
1186829-18	ADS7945SRTER	WQFN-16	TID	10.99	10.66
1186830-18	ADS7946SRTER	WQFN-16	TID	9.99	9.69
1258212-18	ADS7946SRTET	WQFN-16	TID	11.99	11.63
1186831-18	ADS7947SRTER	WQFN-16	TID	5.99	5.81
1258190-18	ADS7947SRTET	WQFN-16	TID	6.99	6.78
1186278-18	ADS7949SRTER	WQFN-16	TID	4.99	4.84
1186279-18	ADS7950SBDBT	TSSOP-30	TID	8.99	8.72
1186280-18	ADS7950SBRGET	VQFN-24	TID	7.99	7.75
1186281-18	ADS7950SDBT	TSSOP-30	TID	8.99	8.72
1186282-18	ADS7951SBDBT	TSSOP-30	TID	11.99	11.63
1186283-18	ADS7951SDBT	TSSOP-30	TID	10.99	10.66
1186284-18	ADS7952SBDBT	TSSOP-38	TID	15.99	15.51
1186285-18	ADS7952SDBT	TSSOP-38	TID	14.99	14.54
1186286-18	ADS7952SRHBT	VQFN-32	TID	10.99	10.66
1186287-18	ADS7953SBDBT	TSSOP-38	TID	16.99	16.48
1186288-18	ADS7953SBRHBT	VQFN-32	TID	10.99	10.66
1186289-18	ADS7953SDBT	TSSOP-38	TID	19.99	19.39
1186290-18	ADS7953SRHBT	VQFN-32	TID	15.99	15.51
1047502-18	ADS7954SDBT	TSSOP-30	TID	8.99	8.72
1047503-18	ADS7955SDBT	TSSOP-30	TID	9.99	9.69
1186291-18	ADS7956SDBT	TSSOP-38	TID	11.99	11.63
1186292-18	ADS7957SDBT	TSSOP-38	TID	15.99	15.51
1047504-18	ADS7959SDBT	TSSOP-30	TID	6.99	6.78
1047505-18	ADS7960SDBT	TSSOP-38	TID	8.99	8.72
1186293-18	ADS7961SDBT	TSSOP-38	TID	8.99	8.72
1186294-18	ADS7961SRHBT	VQFN-32	TID	7.99	7.75
1186295-18	ADS8028IRTJT	QFN-20	TID	9.99	9.69
1186296-18	ADS802U	SOIC-28	TID	55.-	53.35
1186297-18	ADS803E	SSOP-28	TID	32.99	32.-
1186298-18	ADS804E	SSOP-28	TID	42.99	41.70
1186299-18	ADS805E	SSOP-28	TID	37.99	36.85
1047506-18	ADS807E	SSOP-28	TID	41.99	40.73
1186300-18	ADS820U	SOIC-28	TID	25.99	25.21
1186301-18	ADS825E	SSOP-28	TID	20.99	20.36
1047507-18	ADS826E	SSOP-28	TID	39.99	38.79
1186302-18	ADS828E	SSOP-28	TID	40.99	39.76
1047508-18	ADS830E	SSOP-20	TID	11.99	11.63
1186303-18	ADS8317IBDGKT	VSSOP-8	TID	19.99	19.39
1186304-18	ADS8317IDGKT	VSSOP-8	TID	17.99	17.45
1186305-18	ADS8318IDGST	VSSOP-10	TID	16.99	16.48
1186306-18	ADS8319IBDGST	VSSOP-10	TID	21.99	21.33
1186307-18	ADS8319IDGST	VSSOP-10	TID	17.99	17.45
1186308-18	ADS831E	SSOP-20	TID	16.99	16.48
1186309-18	ADS8320E/2K5	VSSOP-8	TID	15.99	15.51
1047510-18	ADS8320EB/250	VSSOP-8	TID	18.99	18.42
1047511-18	ADS8321E/250	VSSOP-8	TID	17.99	17.45
1047512-18	ADS8321EB/250	VSSOP-8	TID	17.99	17.45
1186310-18	ADS8322Y/250	TQFP-32	TID	27.99	27.15
1186311-18	ADS8323Y/250	TQFP-32	TID	20.99	20.36
1186312-18	ADS8324E/250	VSSOP-8	TID	16.99	16.48
1047513-18	ADS8325IBDGKT	VSSOP-8	TID	20.99	20.36
1186313-18	ADS8325IBDRBT	SON-8	TID	20.99	20.36
1186314-18	ADS8325IDGKT	VSSOP-8	TID	18.99	18.42
1186315-18	ADS8326IBDGKT	VSSOP-8	TID	15.99	15.51
1047514-18	ADS8326IDGKT	VSSOP-8	TID	17.99	17.45
1186316-18	ADS8327IBPW	TSSOP-16	TID	23.99	23.27
1186317-18	ADS8327IBRSAT	QFN-16	TID	20.99	20.36
1186318-18	ADS8327IPW	TSSOP-16	TID	21.99	21.33
1186319-18	ADS8327IRSAT	QFN-16	TID	17.99	17.45
1186320-18	ADS8328IBPW	TSSOP-16	TID	21.99	21.33
1186321-18	ADS8328IPW	TSSOP-16	TID	20.99	20.36
1186322-18	ADS8329IBPW	TSSOP-16	TID	29.99	29.09
1186323-18	ADS8329IBRSAT	QFN-16	TID	24.99	24.24
1186324-18	ADS8329IPW	TSSOP-16	TID	25.99	25.21
1186325-18	ADS8329IRSAT	QFN-16	TID	21.99	21.33

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Acquisizione dati IC - Convertitori da analogico a digitale (ADC)

TEXAS INSTRUMENTS

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1186326-18	ADS8330IBPW	TSSOP-16	TID	31.99	31.03
1186327-18	ADS8330IBRSAT	QFN-16	TID	26.99	26.18
1186328-18	ADS8330IRSAT	QFN-16	TID	22.99	22.30
1047515-18	ADS8331IBPW	TSSOP-24	TID	21.99	21.33
1047517-18	ADS8331IPW	TSSOP-24	TID	18.99	18.42
1186329-18	ADS8331IRGET	VQFN-24	TID	16.99	16.48
1047518-18	ADS8332IBPW	TSSOP-24	TID	24.99	24.24
1186330-18	ADS8332IBRGET	VQFN-24	TID	21.99	21.33
1047519-18	ADS8332IPW	TSSOP-24	TID	21.99	21.33
1047520-18	ADS8341E	SSOP-16	TID	20.99	20.36
1047521-18	ADS8341EB	SSOP-16	TID	30.99	30.06
1186331-18	ADS8343E	SSOP-16	TID	27.99	27.15
1186332-18	ADS8343EB	SSOP-16	TID	26.99	26.18
1047522-18	ADS8344E	SSOP-20	TID	29.99	29.09
1186333-18	ADS8344EB	SSOP-20	TID	32.99	32.-
1047523-18	ADS8344N	SSOP-20	TID	29.99	29.09
1047524-18	ADS8344NB	SSOP-20	TID	32.99	32.-
1186334-18	ADS8345EB	SSOP-20	TID	27.99	27.15
1186335-18	ADS8345N	SSOP-20	TID	27.99	27.15
1186336-18	ADS8345NB	SSOP-20	TID	27.99	27.15
1047525-18	ADS8361IDBQ	SSOP-24	TID	30.99	30.06
1186337-18	ADS8361IRHBT	VQFN-32	TID	26.99	26.18
1047526-18	ADS8363SRHBT	VQFN-32	TID	26.99	26.18
1186338-18	ADS8364Y/250	TQFP-64	TID	45.99	44.61
1186339-18	ADS8365IPAG	TQFP-64	TID	48.99	47.52
1186340-18	ADS8371IBPFBT	TQFP-48	TID	49.99	48.49
1186341-18	ADS8380IBRHPT	VQFN-28-EP	TID	65.-	63.05
1186342-18	ADS8382IBRHPT	VQFN-28-EP	TID	49.99	48.49
1186343-18	ADS8405IBPFBT	TQFP-48	TID	65.-	63.05
1186344-18	ADS8411IBPFBT	TQFP-48	TID	79.-	76.63
1186345-18	ADS8484IBRGZT	VQFN-48	TID	69.-	66.93
1186347-18	ADS8505IBDW	SOIC-28	TID	55.-	53.35
1047527-18	ADS8505IDW	SOIC-28	TID	39.99	38.79
1186348-18	ADS8506IBDW	SOIC-28	TID	19.99	19.39
1186349-18	ADS8506IDW	SOIC-28	TID	16.99	16.48
1186350-18	ADS8507IBDW	SOIC-28	TID	55.-	53.35
1047528-18	ADS8507IDW	SOIC-28	TID	41.99	40.73
1047529-18	ADS8508IBDW	SOIC-20	TID	31.99	31.03
1186351-18	ADS8509IBDB	SSOP-28	TID	45.99	44.61
1047530-18	ADS8509IBDW	SOIC-20	TID	45.99	44.61
1186352-18	ADS8509IDB	SSOP-28	TID	31.99	31.03
1047531-18	ADS8509IDW	SOIC-20	TID	31.99	31.03
1047532-18	ADS850Y/250	TQFP-48	TID	55.-	53.35
1186353-18	ADS8513IDW	SOIC-16	TID	37.99	36.85
1186354-18	ADS8515IDB	SSOP-28	TID	35.99	34.91
1186355-18	ADS8517IBDW	SOIC-28	TID	32.99	32.-
1186356-18	ADS8519IBDB	SSOP-28	TID	59.-	57.23
1047533-18	ADS8556IPM	LQFP-64	TID	36.99	35.88
1186357-18	ADS8557IPM	LQFP-64	TID	34.99	33.94
1186358-18	ADS8558IPM	LQFP-64	TID	31.99	31.03
1186359-18	ADS8568SPM	LQFP-64	TID	55.-	53.35
1186360-18	ADS8568SRGCT	VQFN-64	TID	42.99	41.70
1186361-18	ADS8634SRGET	VQFN-24	TID	8.99	8.72
1186362-18	ADS900E	SSOP-28	TID	18.99	18.42
1186363-18	ADS901E	SSOP-28	TID	16.99	16.48
1186364-18	ADS930E	SSOP-28	TID	11.99	11.63
1186365-18	ADS931E	SSOP-28	TID	8.99	8.72
1186466-18	AFE0064IPBK	LQFP-128	TID	75.-	72.75
1186467-18	AFE030AIRGZT	VQFN-48	TID	8.99	8.72
1186468-18	AFE031AIRGZT	VQFN-48	TID	6.99	6.78
1186469-18	AFE4490RHAT	VQFN-40	TID	23.99	23.27
1186470-18	AFE5804ZCF	NFBGA-135	TID	99.-	96.03
1186471-18	AFE5805ZCF	NFBGA-135	TID	99.-	96.03
1186472-18	AFE5808AZCF	NFBGA-135	TID	125.-	121.25
1186473-18	AFE5808ZCF	NFBGA-135	TID	125.-	121.25
1187619-18	AM26C31CD	SOIC-16-N	TID	1.99	1.93
1047707-18	AM26C31CDR	SOIC-16-N	TID	1.99	1.93
1187620-18	AM26C31CN	PDIP-16	TID	1.99	1.93
1187621-18	AM26C31ID	SOIC-16-N	TID	2.99	2.90
1187137-18	AM26C31IDBR	SSOP-16	TID	2.99	2.90
1047709-18	AM26C31IDR	SOIC-16-N	TID	1.99	1.93
1187622-18	AM26C31IN	PDIP-16	TID	1.99	1.93
1047710-18	AM26C31INSR	SO-16	TID	2.99	2.90
1047711-18	AM26C31IPW	TSSOP-16	TID	1.99	1.93
1187074-18	AM26C31MDREP	SOIC-16-N	TID	4.99	4.84
1047712-18	AM26C31QDG4	SOIC-16-N	TID	2.99	2.90
1187053-18	AM26C31QDRG4	SOIC-16	TID	2.99	2.90
1187623-18	AM26C32CD	SOIC-16-N	TID	1.99	1.93
1187624-18	AM26C32CN	PDIP-16	TID	1.99	1.93
1047713-18	AM26C32CNSR	SO-16	TID	2.99	2.90
1187625-18	AM26C32ID	SOIC-16-N	TID	2.99	2.90
1047714-18	AM26C32IDR	SOIC-16-N	TID	1.99	1.93
1047715-18	AM26C32IN	PDIP-16	TID	1.99	1.93
1187138-18	AM26C32IPW	TSSOP-16	TID	1.99	1.93
1047716-18	AM26C32IPWR	TSSOP-16	TID	1.99	1.93
1186909-18	AM26C32QD	SOIC-16-N	TID	3.99	3.87
1047717-18	AM26C32QDG4	SOIC-16-N	TID	1.99	1.93
1258819-18	AM26LS31CD	SOIC-16-N	TID	1.99	1.93
1047718-18	AM26LS31CDBR	SSOP-16	TID	1.99	1.93
1187518-18	AM26LS31CDR	SOIC-16-N	TID	1.99	1.93
1186906-18	AM26LS31CN	PDIP-16	TID	1.99	1.93
1047719-18	AM26LS31CNSR	SO-16	TID	1.99	1.93
1187519-18	AM26LS32ACD	SOIC-16-N	TID	1.99	1.93
1047720-18	AM26LS32ACDR	SOIC-16-N	TID	1.99	1.93
1047721-18	AM26LS32ACN	PDIP-16	TID	1.99	1.93
1187538-18	AM26LS32ACPW	TSSOP-16	TID	1.99	1.93
1258605-18	AM26LS32AID	SOIC-16-N	TID	1.99	1.93
1186888-18	AM26LS32AIDR	SOIC-16-N	TID	1.99	1.93
1186889-18	AM26LS32AIN	PDIP-16	TID	1.99	1.93
1047722-18	AM26LS33ACD	SOIC-16-N	TID	1.99	1.93
1186922-18	AM26LS33ACDR	SOIC-16-N	TID	1.99	1.93
1047723-18	AM26LS33ACN	PDIP-16	TID	1.99	1.93
1047724-18	AM26LV31CD	SOIC-16-N	TID	1.99	1.93
1187139-18	AM26LV31CNSR	SO-16	TID	1.99	1.93
1187108-18	AM26LV31EIDR	SOIC-16-N	TID	1.99	1.93
1187109-18	AM26LV31EIPWR	TSSOP-16	TID	2.99	2.90
1187110-18	AM26LV31EIRGYR	VQFN-16	TID	2.99	2.90
1187092-18	AM26LV31ESDREP	SOIC-16-N	TID	2.99	2.90
1187539-18	AM26LV31ID	SOIC-16-N	TID	1.99	1.93
1047725-18	AM26LV31IDR	SOIC-16-N	TID	1.99	1.93
1187627-18	AM26LV32CD	SOIC-16-N	TID	2.99	2.90
1047726-18	AM26LV32CDR	SOIC-16-N	TID	2.99	2.90
1187628-18	AM26LV32CNSR	SO-16	TID	2.99	2.90
1187111-18	AM26LV32EIDR	SOIC-16-N	TID	1.89	1.83
1187112-18	AM26LV32EIPWR	TSSOP-16	TID	2.99	2.90
1187113-18	AM26LV32EIRGYR	VQFN-16	TID	2.99	2.90
1187093-18	AM26LV32EMDREP	SOIC-16-N	TID	3.99	3.87
1187140-18	AM26LV32ID	SOIC-16-N	TID	2.99	2.90
1047727-18	AM26LV32IDR	SOIC-16-N	TID	2.99	2.90
1047728-18	AM26S10CD	SOIC-16-N	TID	2.99	2.90
1187629-18	AM26S10CN	PDIP-16	TID	2.99	2.90
1071978-18	AMC1100DUB	SOP-8 (2.54 mm)	TID	6.99	6.78
1072194-18	AMC1100DUBR	SOP-8 (2.54 mm)	TID	4.99	4.84
1072135-18	AMC1200BDUB	SOP-8	TID	8.99	8.72
1071980-18	AMC1200SDUB	SOP-8	TID	6.99	6.78
1071911-18	AMC1200SDUBR	SOP-8	TID	7.99	7.75
1047534-18	AMC1203BDUB	SOP-8	TID	10.99	10.66
1047535-18	AMC1203BDW	SOIC-16	TID	13.99	13.57
1186366-18	AMC1203DUB	SOP-8	TID	12.99	12.60
1186367-18	AMC1203PSA	SOP-8	TID	11.99	11.63

Per un servizio migliore

Circa 930.000 schede tecniche, manuali, schemi e altro ancora.

Download gratuito su: business.conrad.it

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

1

IC Lineari

TEXAS INSTRUMENTS

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1186368-18	AMC1204BDW	SOIC-16	TID	8.99	8.72
1186369-18	AMC1204DW	SOIC-16	TID	8.99	8.72
1187834-18	AMC1210IRHAT	VQFN-40	TID	4.99	4.84
1013483-18	AMC6821SDBQ	SSOP-16	TID	3.99	3.87
1259373-18	AMC6821SQDBQRQ1	SSOP-16	TID	4.99	4.84
1186589-18	AMC7812SRGCT	VQFN-64	TID	26.99	26.18
1186590-18	AMC7823IRTAT	WQFN-40	TID	17.99	17.45
1013484-18	BQ2000PN-B5	PDIP-8	TID	4.69	4.55
1259786-18	BQ2000PW	TSSOP-8	TID	5.99	5.81
1261862-18	BQ2000SN-B5	SOIC-8	TID	6.99	6.78
1013485-18	BQ2000SN-B5TR	SOIC-8	TID	4.99	4.84
1259575-18	BQ2000TPW	TSSOP-8	TID	7.99	7.75
1013486-18	BQ2000TSN-B5	SOIC-8	TID	7.99	7.75
1013487-18	BQ2002CPN	PDIP-8	TID	3.99	3.87
1261732-18	BQ2002CSN	SOIC-8	TID	4.99	4.84
1259314-18	BQ2002DSN	SOIC-8	TID	4.99	4.84
1260281-18	BQ2002ESN	SOIC-8	TID	4.99	4.84
1261293-18	BQ2002FSN	SOIC-8	TID	3.99	3.87
1259003-18	BQ2002GSN	SOIC-8	TID	4.99	4.84
1261477-18	BQ2002PN	PDIP-8	TID	2.89	2.80
1259315-18	BQ2002SN	SOIC-8	TID	4.99	4.84
1260935-18	BQ2002TSN	SOIC-8	TID	4.99	4.84
1013488-18	BQ2003PN	PDIP-16	TID	7.99	7.75
1013489-18	BQ2003PN-N	PDIP-16	TID	7.99	7.75
1260518-18	BQ2003S	SOIC-16	TID	7.99	7.75
1261051-18	BQ2003S-N	SOIC-16	TID	7.99	7.75
1260404-18	BQ2004ESN	SOIC-16-N	TID	7.99	7.75
1259005-18	BQ2004HPN	PDIP-16	TID	7.99	7.75
1013490-18	BQ2004HSN	SOIC-16-N	TID	6.99	6.78
1259318-18	BQ2004PN	PDIP-16	TID	7.99	7.75
1013491-18	BQ2004SN	SOIC-16-N	TID	6.99	6.78
1260878-18	BQ2010SN-D107	SOIC-16-N	TID	17.99	17.45
1261368-18	BQ2013HSN-A514	SOIC-16-N	TID	17.99	17.45
1013492-18	BQ2014SN-D120	SOIC-16-N	TID	15.99	15.51
1260516-18	BQ2018SN-E1	SOIC-8	TID	10.99	10.66
1260143-18	BQ2031PN-A5	PDIP-16	TID	10.99	10.66
1261445-18	BQ2031SN-A5	SOIC-16-N	TID	9.99	9.69
1013494-18	BQ2031SN-A5TR	SOIC-16-N	TID	7.99	7.75
1013495-18	BQ2040SN-C408	SOIC-16-N	TID	17.99	17.45
1261326-18	BQ2050HSN-A508	SOIC-16-N	TID	17.99	17.45
1258998-18	BQ2050SN-D119	SOIC-16-N	TID	15.99	15.51
1013496-18	BQ2054PN	PDIP-16	TID	6.99	6.78
1259002-18	BQ2057CDGK	VSSOP-8	TID	3.99	3.87
1013497-18	BQ2057CSN	SOIC-8	TID	2.99	2.90
1260280-18	BQ2057CTS	TSSOP-8	TID	3.99	3.87
1260804-18	BQ2057CTSTR	TSSOP-8	TID	1.99	1.93
1260706-18	BQ2057SN	SOIC-8	TID	2.99	2.90
1013498-18	BQ2057TS	TSSOP-8	TID	2.99	2.90
1259785-18	BQ2057TTS	TSSOP-8	TID	3.99	3.87
1013499-18	BQ2057WSN	SOIC-8	TID	3.99	3.87
1261628-18	BQ2057WTS	TSSOP-8	TID	3.99	3.87
1260136-18	BQ2057WTSTR	TSSOP-8	TID	3.99	3.87
1261782-18	BQ2060A-E619DBQ	SSOP-28	TID	8.99	8.72
1013500-18	BQ2060A-E619DBQR	SSOP-28	TID	9.99	9.69
1259784-18	BQ2084DBT-V143	TSSOP-38	TID	16.99	16.48
1013502-18	BQ20Z45DBT-R1	TSSOP-38	TID	14.99	14.54
1258999-18	BQ20Z655DBT	TSSOP-44	TID	18.99	18.42
1259307-18	BQ20Z655DBTR-R1	TSSOP-44	TID	15.99	15.51
1013504-18	BQ20Z65DBT-R1	TSSOP-44	TID	16.99	16.48
1259959-18	BQ20Z75DBT-V180	TSSOP-38	TID	16.99	16.48
1259001-18	BQ20Z80DBT-V102	TSSOP-38	TID	17.99	17.45
1261262-18	BQ20Z95DBT	TSSOP-44	TID	16.99	16.48
1013505-18	BQ20Z95DBTR	TSSOP-44	TID	15.99	15.51
1013506-18	BQ24001PWP	HTSSOP-20	TID	8.99	8.72
1260403-18	BQ24002PWP	HTSSOP-20	TID	6.99	6.78
1013507-18	BQ24005PWP	HTSSOP-20	TID	6.99	6.78
1259319-18	BQ24006PWP	HTSSOP-20	TID	8.99	8.72
1261800-18	BQ24010DRCR	VSON-10 (3x3)	TID	4.99	4.84
1259568-18	BQ24013DRCR	VSON-10 (3x3)	TID	4.99	4.84
1260513-18	BQ24014DRCR	VSON-10 (3x3)	TID	4.99	4.84
1261259-18	BQ24020DRCR	VSON-10 (3x3)	TID	4.99	4.84
1260399-18	BQ24022DRCR	VSON-10 (3x3)	TID	4.99	4.84
1260932-18	BQ24025DRCR	VSON-10 (3x3)	TID	4.99	4.84
1261261-18	BQ24030RHLR	VQFN-20 (3,5x4,5)	TID	5.99	5.81
1259779-18	BQ24031RHLR	VQFN-20 (3,5x4,5)	TID	5.99	5.81
1262071-18	BQ24032ARHLR	VQFN-20 (3,5x4,5)	TID	5.99	5.81
1261880-18	BQ24032ARHLT	VQFN-20 (3,5x4,5)	TID	5.99	5.81
1259313-18	BQ24035RHLR	VQFN-20 (3,5x4,5)	TID	5.99	5.81
1258991-18	BQ24038RHLT	VQFN-20 (3,5x4,5)	TID	5.99	5.81
1261948-18	BQ24040DSQT	SON-10 (2x2)	TID	2.99	2.90
1261444-18	BQ24050DSQT	SON-10 (2x2)	TID	2.99	2.90
1260510-18	BQ24055DSST	WSON-12 (3x2)	TID	2.99	2.90
1259957-18	BQ24060DRCT	VSON-10 (3x3)	TID	3.99	3.87
1258987-18	BQ24061DRCT	VSON-10 (3x3)	TID	3.99	3.87
1262225-18	BQ24070RHLR	VQFN-20 (3,5x4,5)	TID	4.99	4.84
1261815-18	BQ24070RHLT	VQFN-20 (3,5x4,5)	TID	4.99	4.84
1259777-18	BQ24071RHLT	VQFN-20 (3,5x4,5)	TID	4.99	4.84
1013508-18	BQ24072RGTT	QFN-16 (3x3)	TID	4.99	4.84
1259776-18	BQ24072TRGTR	QFN-16 (3x3)	TID	3.99	3.87
1260934-18	BQ24072TRGTT	QFN-16 (3x3)	TID	4.99	4.84
1261878-18	BQ24073RGTT	QFN-16 (3x3)	TID	4.99	4.84
1261861-18	BQ24074RGTT	QFN-16 (3x3)	TID	4.99	4.84
1262123-18	QFN-16	QFN-16 (3x3)	TID	4.99	4.84
1261649-18	BQ24075TRGTT	QFN-16 (3x3)	TID	3.99	3.87
1258985-18	BQ24079TRGTR	QFN-16 (3x3)	TID	3.99	3.87
1261105-18	BQ24080DRCR	VSON-10 (3x3)	TID	2.99	2.90
1260398-18	BQ24080DRCT	VSON-10 (3x3)	TID	4.99	4.84
1260512-18	BQ24081DRCR	VSON-10 (3x3)	TID	3.99	3.87
1259309-18	BQ24081DRCT	VSON-10 (3x3)	TID	4.99	4.84
1259308-18	BQ24083DRCR	VSON-10 (3x3)	TID	2.99	2.90
1258986-18	BQ24083DRCT	VSON-10 (3x3)	TID	4.99	4.84
1013509-18	BQ24090DGQT	MSOP-10-PowerPad	TID	1.99	1.93
1260931-18	BQ24092DGQT	MSOP-10-PowerPad	TID	2.99	2.90
1261731-18	BQ24100RHLR	VQFN-20 (3,5x4,5)	TID	5.99	5.81
1261879-18	BQ24103ARHLR	VQFN-20 (3,5x4,5)	TID	5.99	5.81
1261048-18	BQ24103ARHLT	VQFN-20 (3,5x4,5)	TID	6.99	6.78
1262113-18	BQ24103RHLR	VQFN-20 (3,5x4,5)	TID	8.99	8.72
1259780-18	BQ24104RHLR	VQFN-20 (3,5x4,5)	TID	5.99	5.81
1262101-18	QFN-20	VQFN-20 (3,5x4,5)	TID	7.99	7.75
1260402-18	BQ24113ARHLT	VQFN-20 (3,5x4,5)	TID	6.99	6.78
1261046-18	BQ24123RHLR	VQFN-20 (3,5x4,5)	TID	5.99	5.81
1260876-18	BQ24125RHLR	VQFN-20 (3,5x4,5)	TID	7.99	7.75
1260140-18	BQ24133RGYT	VQFN-24 (5,5x3,5)	TID	5.99	5.81
1013510-18	BQ24155RGYR	VQFN-14 (3,5x3,5)	TID	4.99	4.84
1261476-18	BQ24160RGET	VQFN-24 (4x4)	TID	6.99	6.78
1260401-18	BQ24163RGET	VQFN-24 (4x4)	TID	6.99	6.78
1260993-18	BQ24167RGET	VQFN-24 (4x4)	TID	7.99	7.75
1258992-18	BQ24168RGET	VQFN-24 (4x4)	TID	6.99	6.78
1013511-18	BQ24170RGYT	VQFN-24 (5,5x3,5)	TID	8.99	8.72
1259572-18	BQ24171RGYT	VQFN-24 (5,5x3,5)	TID	5.99	5.81
1260514-18	BQ24172RGYT	VQFN-24 (5,5x3,5)	TID	7.99	7.75
1258994-18	BQ24190RGER	VQFN-24 (4x4)	TID	7.99	7.75
1259781-18	BQ24193RGET	VQFN-24 (4x4)	TID	7.99	7.75
1013512-18	BQ24200DGN	MSOP-8-PowerPad	TID	4.99	4.84
1013513-18	BQ24202DGN	MSOP-8-PowerPad	TID	3.99	3.87
1261600-18	BQ24210DQCT	WSON-10 (3x2)	TID	5.99	5.81
1260805-18	BQ24230RGTT	QFN-16 (3x3)	TID	4.99	4.84
1260933-18	BQ24232RGTT	VQFN-16 (3x3)	TID	4.99	4.84
1259570-18	BQ24270RGET	VQFN-24 (4x4)	TID	4.99	4.84
1259569-18	BQ24271RGET	VQFN-24 (4x4)	TID	4.99	4.84
1259778-18	BQ24272RGET	VQFN-24 (4x4)	TID	4.99	4.84
1260806-18	BQ24278RGET	VQFN-24 (4x4)	TID	4.99	4.84
1013514-18	BQ24316DSGR	WSON-8 (2x2)	TID	1.99	1.93
1259567-18	BQ24316DSGT	WSON-8 (2x2)	TID	1.99	1.93
1258980-18	BQ24381DSGR	WSON-8 (2x2)	TID	1.99	1.93
1260515-18	BQ24400D	SOIC-8	TID	6.99	6.78
1259316-18	BQ24401D	SOIC-8	TID	6.99	6.78
1259317-18	BQ24401PW	TSSOP-8	TID	6.99	6.78
1013515-18	BQ24450DWTR	SOIC-16	TID	8.99	8.72
1260877-18	BQ24600RVAT	VQFN-16 (3,5x3,5)	TID	8.99	8.72

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

PMIC - Gestione batteria

TEXAS INSTRUMENTS

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €
1013516-18	BQ24610RGER	VQFN-24 (4x4)	TID	8.99
1262247-18	BQ24610RGET	VQFN-24 (4x4)	TID	8.99
1013517-18	BQ24616RGET	VQFN-24 (4x4)	TID	8.99
1261047-18	BQ24620RVAT	VQFN-16 (3,5x3,5)	TID	6.99
1013518-18	BQ24630RGET	VQFN-24 (4x4)	TID	6.99
1259357-18	BQ24640RVAR	VQFN-16 (3,5x3,5)	TID	5.99
1259813-18	BQ24640RVAT	VQFN-16 (3,5x3,5)	TID	6.99
1013519-18	BQ24650RVAT	VQFN-16 (3,5x3,5)	TID	7.99
1260517-18	BQ24702PW	TSSOP-24	TID	8.99
1013520-18	BQ24703PW	TSSOP-24	TID	8.99
1013521-18	BQ24707RGRR	VQFN-20 (3,5x3,5)	TID	9.99
1261049-18	BQ24707RGRT	VQFN-20 (3,5x3,5)	TID	8.99
1260139-18	BQ24725ARGRT	VQFN-20 (3,5x3,5)	TID	5.99
1260875-18	BQ24725RGRT	VQFN-20 (3,5x3,5)	TID	7.99
1259782-18	BQ24735RGRT	VQFN-20 (3,5x3,5)	TID	6.99
1261106-18	BQ24745RHDT	VQFN-28 (5x5)	TID	8.99
1259573-18	BQ24753ARHDT	VQFN-28 (5x5)	TID	7.99
1260705-18	BQ24765RUVT	VQFN-34 (7x3,5)	TID	11.99
1259571-18	BQ25010RHLR	VQFN-20 (3,5x4,5)	TID	4.99
1259310-18	BQ25015RHLR	VQFN-20 (3,5x4,5)	TID	4.99
1260400-18	BQ25015RHLT	VQFN-20 (3,5x4,5)	TID	5.99
1258981-18	BQ25040DQCR	WSON-10 (3x2)	TID	2.99
1258983-18	BQ25040DQCT	WSON-10 (3x2)	TID	2.99
1262373-18	BQ25504RGTT	QFN-16 (3x3)	TID	6.99
1260994-18	BQ26231PW	TSSOP-8	TID	8.99
1258988-18	BQ27010DRKR	VSON-10 (3x4)	TID	4.99
1261556-18	BQ27200DRKR	VSON-10 (3x4)	TID	4.99
1261895-18	BQ27210DRKR	VSON-10 (3x4)	TID	4.99
1261292-18	BQ27410DRZT-G1	SON-12 (2,5x4)	TID	5.99
1259311-18	BQ27425YZFT-G1	DSBGA-15 (2,61x1,96)	TID	4.99
1260141-18	BQ27500DRZT	SON-12 (2,5x4)	TID	6.99
1258990-18	BQ27510DRZR-G1	SON-12 (2,5x4)	TID	5.99
1013522-18	BQ27510DRZR-G2	SON-12 (2,5x4)	TID	4.99
1261260-18	BQ27510DRZT-G2	SON-12 (2,5x4)	TID	5.99
1258989-18	BQ27541DRZR-G1	SON-12 (2,5x4)	TID	4.99
1013523-18	BQ27541DRZT-V200	SON-12 (2,5x4)	TID	3.99
1259576-18	BQ28400PW	TSSOP-20	TID	12.99
1260395-18	BQ29209DRBR	SON-8 (3x3)	TID	1.99
1260397-18	BQ29312APWR	TSSOP-24	TID	4.99
1013525-18	BQ29330DBTR	TSSOP-30	TID	3.99
1260134-18	BQ29410PWRG4	TSSOP-8	TID	2.99
1013526-18	BQ29419PW	TSSOP-8	TID	2.99
1259566-18	BQ294582DRVT	SON-6 (2x2)	TID	1.99
1013528-18	BQ2954SN	SOIC-16-N	TID	6.99
1259961-18	BQ3060PW	TSSOP-24	TID	11.99
1262025-18	BQ34Z100PW	TSSOP-14	TID	8.99
1261420-18	BQ34Z100PWR	TSSOP-14	TID	8.99
1261423-18	BQ500210RGZT	VQFN-48 (7x7)	TID	10.99
1260168-18	BQ500211ARGZT	VQFN-48 (7x7)	TID	10.99
1260169-18	BQ500410ARGZT	VQFN-48 (7x7)	TID	10.99
1261268-18	BQ51013ARHLR	VQFN-20 (3.5x4.5)	TID	4.99
1260723-18	BQ51013BRHLT	VQFN-20 (3.5x4.5)	TID	7.99
1013529-18	BQ51013YFFT	DSBGA-28 (2.79x1.59)	TID	7.99
1260419-18	BQ51050BRHLR	VQFN-20 (3.5x4.5)	TID	6.99
1260167-18	BQ51050BRHLT	VQFN-20 (3.5x4.5)	TID	6.99
1013530-18	BQ76PL102RGTR	QFN-16 (3x3)	TID	3.99
1261394-18	BQ76PL102RGTT	QFN-16 (3x3)	TID	4.99
1260135-18	BQ76PL536APAPT	HTQFP-64 (10x10)	TID	15.99
1260396-18	BQ76PL536ATPAPTQ1	HTQFP-64 (10x10)	TID	18.99
1260511-18	BQ76PL536TPAPRQ1	HTQFP-64 (10x10)	TID	19.99
1258982-18	BQ77PL157APWR-4225	TSSOP-16	TID	2.99
1261446-18	BQ77PL900DL	SSOP-48	TID	12.99
1013531-18	BQ77PL900DLR	SSOP-48	TID	8.99
1260803-18	BQ78PL114RGZT	VQFN-48 (7x7)	TID	16.99
1261677-18	BQ78PL116RGZT	VQFN-48 (7x7)	TID	16.99
1072899-18	BUF11702PWP	HTSSOP-28	TID	3.99
1010537-18	BUF602ID	SOIC-8	TID	2.99
1010538-18	BUF602IDBVT	SOT-23-5	TID	2.99
1071793-18	BUF634F/500	TO-263-5	TID	9.99
1010540-18	BUF634P	PDIP-8	TID	7.99
1010541-18	BUF634T	TO-220-5	TID	15.99
1010542-18	BUF634U	SOIC-8	TID	12.99
1071755-18	BUF634U/2K5	SOIC-8	TID	7.99
1074224-18	CAHCT1G125QDCKRG4Q	SC-70-5	TID	-.79
1074214-18	CAHCT1G125QDCKRQ1	SC-70-5	TID	-.79
1074225-18	CAHCT1G126QDCKRQ1	SC-70-5	TID	-.79
1073425-18	CAHCT1G32QDCKRQ1	SC-70-5	TID	-.69
1073820-18	CALVC164245MDGGREP	TSSOP-48	TID	6.99
1015392-18	CD14538BE	PDIP-16	TID	-.69
1074678-18	CD14538BM	SOIC-16-N	TID	-.89
1015393-18	CD14538BM96	SOIC-16-N	TID	-.59
1074679-18	CD14538BPW	TSSOP-16	TID	-.89
1015394-18	CD14538BPWR	TSSOP-16	TID	-.69
1015395-18	CD4001BE	PDIP-14	TID	-.59
143383-18	CD4001BM	SOIC-14	TID	-.29
1073436-18	CD4001BM96	SOIC-14	TID	-.69
1074521-18	CD4001BNSR	SO-14	TID	-.59
1073570-18	CD4001BPW	TSSOP-14	TID	-.79
1015397-18	CD4001BPWR	TSSOP-14	TID	-.69
1015398-18	CD4001UBE	PDIP-14	TID	-.69
1015399-18	CD4001UBM	SOIC-14	TID	-.79
172537-18	CD4002BE	PDIP-14	TID	-.30
1073571-18	CD4002BPW	TSSOP-14	TID	-.69
1015401-18	CD4002BPWR	TSSOP-14	TID	-.69
172545-18	CD4007UBE	PDIP-14	TID	-.27
1015403-18	CD4007UBM	SOIC-14	TID	-.69
1015404-18	CD4007UBMT	SOIC-14	TID	1.99
173126-18	CD4009UBE	PDIP-16	TID	-.39
1073572-18	CD4009UBM	SOIC-16-N	TID	-.79
1075355-18	CD40102BE	PDIP-16	TID	1.99
1015406-18	CD40103BE	PDIP-16	TID	-.79
1075393-18	CD40103BNSR	SO-16	TID	2.99
1015407-18	CD40103BPW	TSSOP-16	TID	1.99
1075459-18	CD40105BE	PDIP-16	TID	1.99
1015408-18	CD40106BE	PDIP-14	TID	-.49
1015409-18	CD40106BM	SOIC-14	TID	-.89
1074581-18	CD40106BM96	SOIC-14	TID	-.39
1073521-18	CD40106BMT	SOIC-14	TID	1.99
1073449-18	CD40106BPW	TSSOP-14	TID	-.79
1015410-18	CD40106BPWR	TSSOP-14	TID	-.59
1015411-18	CD40107BE	PDIP-8	TID	-.89
1073540-18	CD40107BM96	SOIC-8	TID	-.79
1074582-18	CD40107BPSR	SO-8	TID	-.89
1015413-18	CD40107BPW	TSSOP-8	TID	-.89
174130-18	CD40109BE	PDIP-16	TID	-.39
1073916-18	CD40109BNSR	SO-16	TID	-.79
1073924-18	CD40109BPW	TSSOP-16	TID	-.89
1015415-18	CD40109BPWR	TSSOP-16	TID	-.69
1074231-18	CD4010BM	SOIC-16-N	TID	-.79
1015417-18	CD4010BM96	SOIC-16-N	TID	-.69
1074232-18	CD4010BPW	TSSOP-16	TID	-.89
1015418-18	CD4010BPWR	TSSOP-16	TID	-.69
1015419-18	CD40110BE	PDIP-16	TID	2.99
1015420-18	CD40117BE	PDIP-14	TID	1.99
1015421-18	CD4011BE	PDIP-14	TID	-.69
143391-18	CD4011BM	SOIC-14	TID	-.29
1073248-18	CD4011BM96	SOIC-14	TID	-.39
1073573-18	CD4011BPW	TSSOP-14	TID	-.79
1015423-18	CD4011BPWR	TSSOP-14	TID	-.69
1015424-18	CD4011UBM	SOIC-14	TID	-.69

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

TEXAS INSTRUMENTS

Memorie IC

Codice	Tipo	Formato	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1085193-18	11AA010T-I/TT	SOT-23-3	MCP	-.49	-.48
1085194-18	11AA020T-I/TT	SOT-23-3	MCP	-.39	-.38
1085195-18	11AA02E48T-I/TT	SOT-23-3	MCP	-.59	-.57
1085196-18	11AA160-I/TO	TO-92-3	MCP	-.49	-.48
1085197-18	11AA160T-I/TT	SOT-23-3	MCP	-.49	-.48
1085198-18	11LC010T-I/TT	SOT-23-3	MCP	-.39	-.38
1085199-18	23A1024-I/P	PDIP-8	MCP	3.99	3.87
1085200-18	23A1024-I/SN	SOIC-8	MCP	3.99	3.87
1085201-18	23A1024-I/ST	TSSOP-8	MCP	3.99	3.87
1085202-18	23A256-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
649913-18	23K256-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
651216-18	23K256-I/SN	SOIC-8N	MCP	2.99	2.90
1085203-18	23K256-I/ST	TSSOP-8	MCP	1.99	1.93
1085204-18	23K640-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1085205-18	23K640-I/ST	TSSOP-8	MCP	-.99	-.96
651217-18	23LC1024-I/P	PDIP-8	MCP	3.99	3.87
651218-18	23LC1024-I/SN	SOIC-8N	MCP	3.99	3.87
1085206-18	23LC1024-I/ST	TSSOP-8	MCP	3.99	3.87
651219-18	23LCV1024-I/P	DIP-8	MCP	3.99	3.87
651221-18	23LCV1024-I/SN	SOIC-8N	MCP	3.99	3.87
651222-18	23LCV1024-I/ST	TSSOP-8	MCP	3.99	3.87
651223-18	23LCV512-I/P	PDIP-8	MCP	2.99	2.90
651224-18	23LCV512-I/SN	SOIC-8N	MCP	1.99	1.93
651226-18	23LCV512-I/ST	TSSOP-8	MCP	1.99	1.93
1085207-18	24AA00-I/SN	SOIC-8	MCP	-.49	-.48
1085208-18	24AA00T-I/OT	SOT-23-5	MCP	-.29	-.28
1085211-18	24AA014H-I/SN	SOIC-8	MCP	-.69	-.67
1085212-18	24AA014T-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.39	-.38
1085209-18	24AA01-I/MS	MSOP-8	MCP	-.39	-.38
1085210-18	24AA01-I/SN	SOIC-8	MCP	-.49	-.48
1085213-18	24AA01T-I/OT	SOT-23-5	MCP	-.29	-.28
1085217-18	24AA025E48-I/SN	SOIC-8	MCP	-.69	-.67
1085218-18	24AA025E48T-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.49	-.48
651227-18	24AA02E48-I/SN	SOIC-8N	MCP	-.49	-.48
651228-18	24AA02E48T-I/OT	SOT-23-5	MCP	-.39	-.38
1085214-18	24AA02-I/MS	MSOP-8	MCP	-.59	-.57
1085215-18	24AA02-I/P	PDIP-8	MCP	-.69	-.67
1085216-18	24AA02-I/SN	SOIC-8	MCP	-.59	-.57
1085219-18	24AA02T-I/OT	SOT-23-5	MCP	-.39	-.38
1085220-18	24AA04-I/SN	SOIC-8	MCP	-.59	-.57
1085221-18	24AA04T-I/OT	SOT-23-5	MCP	-.49	-.48
1085222-18	24AA08-I/SN	SOIC-8	MCP	-.59	-.57
1085223-18	24AA08T-I/OT	SOT-23-5	MCP	-.59	-.57
1085224-18	24AA1025-I/P	PDIP-8	MCP	3.99	3.87
1085225-18	24AA1025-I/SM	SOIJ-8	MCP	4.99	4.84
1085226-18	24AA1025T-I/SN	SOIC-8	MCP	3.99	3.87
1085227-18	24AA1026-I/P	PDIP-8	MCP	4.99	4.84
1085228-18	24AA1026-I/SM	SOIJ-8	MCP	3.99	3.87
1085229-18	24AA128-I/MS	MSOP-8	MCP	-.99	-.96
1085230-18	24AA128-I/SN	SOIC-8	MCP	-.89	-.86
1085231-18	24AA128T-I/MNY	TDFN-8	MCP	-.99	-.96
1085232-18	24AA16-I/MS	MSOP-8	MCP	-.69	-.67
1085233-18	24AA16-I/SN	SOIC-8	MCP	-.69	-.67
1085234-18	24AA16T-I/OT	SOT-23-5	MCP	-.49	-.48
1085235-18	24AA256-I/MS	MSOP-8	MCP	1.99	1.93
1085236-18	24AA256-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
1085237-18	24AA256-I/SM	SOIJ-8	MCP	1.99	1.93
1085238-18	24AA256-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1085239-18	24AA32A-I/MS	MSOP-8	MCP	-.69	-.67
1085240-18	24AA32A-I/P	PDIP-8	MCP	-.79	-.77
1085241-18	24AA32A-I/SN	SOIC-8	MCP	-.69	-.67
1085242-18	24AA32A-I/ST	TSSOP-8	MCP	-.69	-.67
1085243-18	24AA32AT-I/OT	SOT-23-5	MCP	-.69	-.67
1085244-18	24AA512-I/MF	DFN-8	MCP	2.99	2.90
1085245-18	24AA512-I/P	PDIP-8	MCP	2.99	2.90
1085246-18	24AA512-I/SM	SOIJ-8	MCP	1.99	1.93
1085247-18	24AA512-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1085248-18	24AA512-I/ST	TSSOP-8	MCP	1.99	1.93
1085249-18	24AA512-I/ST14	TSSOP-14	MCP	2.99	2.90
1085253-18	24AA64FT-I/OT	SOT-23-5	MCP	-.59	-.57
1085250-18	24AA64-I/MS	MSOP-8	MCP	-.79	-.77
1085251-18	24AA64-I/SM	SOIJ-8	MCP	-.69	-.67
1085252-18	24AA64-I/SN	SOIC-8	MCP	-.69	-.67
1085254-18	24AA64T-I/OT	SOT-23-5	MCP	-.69	-.67
1085255-18	24C00T-I/OT	SOT-23-5	MCP	-.39	-.38
1085257-18	24C01C/P	PDIP-8	MCP	-.59	-.57
1085256-18	24C01C-I/SN	SOIC-8	MCP	-.59	-.57
1085260-18	24C02C/P	PDIP-8	MCP	-.69	-.67
1085261-18	24C02C/SN	SOIC-8	MCP	-.59	-.57
1085258-18	24C02C-I/P	PDIP-8	MCP	-.59	-.57
1085259-18	24C02C-I/SN	SOIC-8	MCP	-.59	-.57
160903-18	24C08	DIP-8	STM	-.29	-.28
160997-18	24C16	DIP-8	STM	-.49	-.48
188484-18	24C32	DIP-8	STM	-.39	-.38
181803-18	24C65/P	DIP-8	MCP	2.99	2.90
1085264-18	24C65/SM	SOIJ-8	MCP	2.99	2.90
1085262-18	24C65-I/P	PDIP-8	MCP	2.99	2.90
1085263-18	24C65-I/SM	SOIJ-8	MCP	2.99	2.90
1085265-18	24FC1025-I/P	PDIP-8	MCP	4.99	4.84
1085266-18	24FC1025-I/SM	SOIJ-8	MCP	4.69	4.55
1085267-18	24FC1025-I/SN	SOIC-8	MCP	4.99	4.84
1085268-18	24FC1025T-I/SN	SOIC-8	MCP	4.99	4.84
1085269-18	24FC128-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
1085270-18	24FC128-I/ST	TSSOP-8	MCP	-.99	-.96
1085271-18	24FC256-I/MS	MSOP-8	MCP	1.99	1.93
1085272-18	24FC256-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
1085273-18	24FC256-I/SM	SOIJ-8	MCP	1.99	1.93
1085274-18	24FC256-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1085275-18	24FC256-I/ST	TSSOP-8	MCP	1.99	1.93
1085276-18	24FC512-I/P	PDIP-8	MCP	2.99	2.90
1085277-18	24FC512-I/SM	SOIJ-8	MCP	2.99	2.90
1085278-18	24FC515-I/P	PDIP-8	MCP	4.99	4.84
1085279-18	24FC515-I/SM	SOIJ-8	MCP	4.99	4.84
1085282-18	24LC00/P	PDIP-8	MCP	-.59	-.57
1085283-18	24LC00/SN	SOIC-8	MCP	-.39	-.38
1085280-18	24LC00-I/P	PDIP-8	MCP	-.59	-.57
1085281-18	24LC00-I/SN	SOIC-8	MCP	-.39	-.38
1085284-18	24LC00T-I/OT	SOT-23-5	MCP	-.29	-.28
1085285-18	24LC014H-I/MS	MSOP-8	MCP	-.49	-.48
150102-18	24LC01B/P	DIP-8	MCP	-.49	-.48
150114-18	24LC01B/SN	SOIC-8	MCP	-.29	-.28
1085286-18	24LC01B-I/MS	MSOP-8	MCP	-.49	-.48
160404-18	24LC01B-I/P	PDIP-8	MCP	-.39	-.38
160405-18	24LC01B-I/SN	SOIC-8	MCP	-.39	-.38
1085287-18	24LC01BT-I/LT	SC-70-5	MCP	-.59	-.57
651229-18	24LC01BT-I/OT	SOT-23-5	MCP	-.39	-.38
1085288-18	24LC01BT-I/SN	SOIC-8	MCP	-.49	-.48
1085290-18	24LC024H-I/MS	MSOP-8	MCP	-.59	-.57
1085291-18	24LC024H-I/SN	SOIC-8	MCP	-.49	-.48
1085289-18	24LC024-I/SN	SOIC-8	MCP	-.49	-.48
1085293-18	24LC02B/P	PDIP-8	MCP	-.59	-.57
1085294-18	24LC02B/SN	SOIC-8	MCP	-.49	-.48
160408-18	24LC02B-I/P	PDIP-8	MCP	-.49	-.48
651230-18	24LC02B-I/SN	SOIC-8N	MCP	-.49	-.48
1085292-18	24LC02B-I/ST	TSSOP-8	MCP	-.59	-.57
1085295-18	24LC02BT-I/LT	SC-70-5	MCP	-.49	-.48
1085296-18	24LC02BT-I/OT	SOT-23-5	MCP	-.39	-.38
150154-18	24LC04B/P	DIP-8	MCP	-.59	-.57
1085298-18	24LC04B/SN	SOIC-8	MCP	-.59	-.57
1085297-18	24LC04B-I/MS	MSOP-8	MCP	-.59	-.57
160410-18	24LC04B-I/P	PDIP-8	MCP	-.49	-.48
160411-18	24LC04B-I/SN	SOIC-8	MCP	-.49	-.48
1085299-18	24LC04BT-I/OT	SOT-23-5	MCP	-.39	-.38
1085303-18	24LC08B/P	PDIP-8	MCP	-.59	-.57
1085304-18	24LC08B/SN	SOIC-8	MCP	-.59	-.57
1085300-18	24LC08B-I/MS	MSOP-8	MCP	-.49	-.48
1085301-18	24LC08B-I/P	PDIP-8	MCP	-.69	-.67
160412-18	24LC08B-I/SN	SOIC-8	MCP	-.49	-.48
1085302-18	24LC08B-I/ST	TSSOP-8	MCP	-.49	-.48
1085305-18	24LC08BT-I/OT	SOT-23-5	MCP	-.59	-.57

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Memorie IC

Codice	Tipo	Formato	Cod. Prod.	Pz. €	10+
651231-18	24LC1025-I/P	PDIP-8	MCP	4.99	4.84
651233-18	24LC1025-I/SM	SOIJ-8	MCP	3.99	3.87
651234-18	24LC1025-I/SN	SOIC-8N	MCP	3.99	3.87
1085306-18	24LC1025T-I/SN	SOIC-8	MCP	4.99	4.84
1085307-18	24LC1026-I/P	PDIP-8	MCP	4.99	4.84
1085308-18	24LC1026-I/SM	SOIJ-8	MCP	4.99	4.84
1085309-18	24LC1026-I/SN	SOIC-8	MCP	4.99	4.84
1085310-18	24LC128-I/MS	MSOP-8	MCP	-.99	-.96
150206-18	24LC128-I/P	DIP-8	MCP	1.99	1.93
1085311-18	24LC128-I/SM	SOIJ-8	MCP	-.88	-.85
651235-18	24LC128-I/SN	SOIC-8N	MCP	-.99	-.96
1085312-18	24LC128-I/ST	TSSOP-8	MCP	1.99	1.93
1085313-18	24LC128T-I/MNY	TDFN-8	MCP	-.99	-.96
150180-18	24LC16B/P	DIP-8	MCP	-.39	-.38
150194-18	24LC16B/SN	SOIC-8	MCP	-.39	-.38
1085314-18	24LC16B-I/MS	MSOP-8	MCP	-.69	-.67
651236-18	24LC16B-I/P	PDIP-8	MCP	-.69	-.67
651237-18	24LC16B-I/SN	SOIC-8N	MCP	-.59	-.57
1085315-18	24LC16B-I/ST	TSSOP-8	MCP	-.59	-.57
1085316-18	24LC16BT-I/MC	DFN-8	MCP	-.59	-.57
651239-18	24LC16BT-I/OT	SOT-23-5	MCP	-.59	-.57
1085317-18	24LC21/SN	SOIC-8	MCP	-.79	-.77
1085318-18	24LC256-E/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
1085319-18	24LC256-E/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1085320-18	24LC256-I/MS	MSOP-8	MCP	1.99	1.93
150234-18	24LC256-I/P	DIP-8	MCP	1.99	1.93
651251-18	24LC256-I/SM	SOIJ-8	MCP	1.99	1.93
150247-18	24LC256-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1085321-18	24LC256-I/ST	TSSOP-8	MCP	1.99	1.93
1085322-18	24LC256T-I/MS	MSOP-8	MCP	1.99	1.93
1085323-18	24LC256T-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1085326-18	24LC32A/P	PDIP-8	MCP	-.79	-.77
1085327-18	24LC32A/SN	SOIC-8	MCP	-.69	-.67
1085328-18	24LC32AF-I/MS	MSOP-8	MCP	-.69	-.67
1085324-18	24LC32A-I/MS	MSOP-8	MCP	-.59	-.57
651252-18	24LC32A-I/P	PDIP-8	MCP	-.79	-.77
651253-18	24LC32A-I/SN	SOIC-8N	MCP	-.69	-.67
1085325-18	24LC32A-I/ST	TSSOP-8	MCP	-.79	-.77
1085329-18	24LC32AT-I/OT	SOT-23-5	MCP	-.59	-.57
1085330-18	24LC512-E/SM	SOIJ-8	MCP	2.99	2.90
1085331-18	24LC512-I/MF	DFN-8	MCP	2.99	2.90
160413-18	24LC512-I/P	PDIP-8	MCP	2.99	2.90
160414-18	24LC512-I/SM	SOIC-8	MCP	2.99	2.90
651254-18	24LC512-I/SN	SOIC-8N	MCP	2.99	2.90
1085332-18	24LC512-I/ST	TSSOP-8	MCP	2.99	2.90
1085333-18	24LC512-I/ST14	TSSOP-14	MCP	2.99	2.90
1085334-18	24LC515-I/P	PDIP-8	MCP	3.99	3.87
1085335-18	24LC515-I/SM	SOIJ-8	MCP	4.59	4.45
1085339-18	24LC64F-I/SN	SOIC-8	MCP	-.79	-.77
1085340-18	24LC64FT-I/OT	SOT-23-5	MCP	-.69	-.67
1085336-18	24LC64-I/MS	MSOP-8	MCP	-.69	-.67
160416-18	24LC64-I/P	PDIP-8	MCP	-.89	-.86
1085337-18	24LC64-I/SM	SOIJ-8	MCP	-.69	-.67
160418-18	24LC64-I/SN	SOIC-8	MCP	-.69	-.67
1085338-18	24LC64-I/ST	TSSOP-8	MCP	-.89	-.86
1085341-18	24LC64T-I/OT	SOT-23-5	MCP	-.69	-.67
1085344-18	24LC65/P	PDIP-8	MCP	2.99	2.90
1085345-18	24LC65/SM	SOIJ-8	MCP	2.99	2.90
1085342-18	24LC65-I/P	PDIP-8	MCP	2.99	2.90
1085343-18	24LC65-I/SM	SOIJ-8	MCP	2.99	2.90
1085346-18	24LCS21A-I/SN	SOIC-8	MCP	-.69	-.67
1085347-18	24LCS22A-I/SN	SOIC-8	MCP	-.61	-.59
1085348-18	25A512-I/P	PDIP-8	MCP	2.99	2.90
1085349-18	25A512-I/SN	SOIC-8	MCP	2.99	2.90
1085350-18	25AA010A-I/SN	SOIC-8	MCP	-.59	-.57
1085351-18	25AA010AT-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.59	-.57
1085352-18	25AA020A-I/SN	SOIC-8	MCP	-.69	-.67
1085353-18	25AA02E48-I/SN	SOIC-8	MCP	-.79	-.77
651255-18	25AA02E48T-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.69	-.67
1085355-18	25AA040A-I/SN	SOIC-8	MCP	-.79	-.77
1085356-18	25AA040AT-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.69	-.67
1085354-18	25AA040-I/SN	SOIC-8	MCP	-.79	-.77
1085358-18	25AA080A-I/MS	MSOP-8	MCP	-.89	-.86
1085359-18	25AA080A-I/SN	SOIC-8	MCP	-.79	-.77
1085360-18	25AA080A-I/ST	TSSOP-8	MCP	-.89	-.86
1085361-18	25AA1024-I/MF	DFN-8	MCP	5.99	5.81
1085362-18	25AA1024-I/P	PDIP-8	MCP	4.99	4.84
1085363-18	25AA1024-I/SM	SOIJ-8	MCP	4.99	4.84
1085364-18	25AA128-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
1085365-18	25AA128-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1085366-18	25AA128-I/ST	TSSOP-8	MCP	1.99	1.93
1085367-18	25AA128T-I/ST	TSSOP-8	MCP	1.99	1.93
1085368-18	25AA160A-I/SN	SOIC-8	MCP	-.89	-.86
1085369-18	25AA160B-I/MS	MSOP-8	MCP	-.99	-.96
1085370-18	25AA256-I/MF	DFN-8	MCP	2.99	2.90
1085371-18	25AA256-I/P	PDIP-8	MCP	2.99	2.90
1085372-18	25AA256-I/SM	SOIJ-8	MCP	1.99	1.93
1085373-18	25AA256-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1085374-18	25AA256-I/ST	TSSOP-8	MCP	1.99	1.93
1085376-18	25AA320A-I/MS	MSOP-8	MCP	-.99	-.96
1085377-18	25AA320A-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1085375-18	25AA320-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1085378-18	25AA512-I/SM	SOIJ-8	MCP	2.99	2.90
1085379-18	25AA512-I/SN	SOIC-8	MCP	2.99	2.90
1085381-18	25AA640A-I/SN	SOIC-8	MCP	1.09	1.06
1085382-18	25AA640A-I/ST	TSSOP-8	MCP	-.99	-.96
1085383-18	25AA640AT-I/MS	MSOP-8	MCP	-.99	-.96
1085380-18	25AA640-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1085385-18	25C040/SN	SOIC-8	MCP	-.89	-.86
1085384-18	25C040-I/P	PDIP-8	MCP	-.89	-.86
1085387-18	25C320/SN	SOIC-8	MCP	-.99	-.96
1085386-18	25C320-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1085388-18	25LC010A-I/SN	SOIC-8	MCP	-.59	-.57
1085389-18	25LC010AT-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.59	-.57
1085390-18	25LC020A-I/SN	SOIC-8	MCP	-.69	-.67
1085392-18	25LC040/P	PDIP-8	MCP	-.99	-.96
150273-18	25LC040/SN	SOIC-8	MCP	-.69	-.67
651256-18	25LC040A-I/P	PDIP-8	MCP	-.89	-.86
651257-18	25LC040A-I/SN	SOIC-8N	MCP	-.69	-.67
1085393-18	25LC040AT-E/OT	SOT-23-6	MCP	-.79	-.77
1085394-18	25LC040AT-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.69	-.67
150260-18	25LC040-I/P	DIP-8	MCP	-.79	-.77
160419-18	25LC080A-I/SN	SOIC-8	MCP	-.79	-.77
1085397-18	25LC080B-I/P	PDIP-8	MCP	-.89	-.86
1085398-18	25LC080B-I/SN	SOIC-8	MCP	-.79	-.77
1085395-18	25LC080-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1085399-18	25LC1024-I/MF	DFN-8	MCP	5.99	5.81
651258-18	25LC1024-I/P	PDIP-8	MCP	4.99	4.84
160420-18	25LC1024-I/SM	SOIJ-8	MCP	4.99	4.84
1085400-18	25LC128-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
1085401-18	25LC128-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1085402-18	25LC128-I/ST	TSSOP-8	MCP	1.99	1.93
1085405-18	25LC160A-I/MS	MSOP-8	MCP	1.99	1.93
651259-18	25LC160A-I/SN	SOIC-8N	MCP	-.79	-.77
1085406-18	25LC160A-I/ST	TSSOP-8	MCP	-.89	-.86
1085407-18	25LC160B-I/SN	SOIC-8	MCP	-.79	-.77
1085403-18	25LC160-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
1085404-18	25LC160-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

MICROCHIP

business.conrad.it

Per un servizio migliore

Circa 930.000 schede tecniche, manuali, schemi e altro ancora.

Download gratuito su: business.conrad.it

EEPROM

MICROCHIP

Codice	Tipo	Formato	Cod. Prod.	Pz. €	10+
651260-18	25LC256-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
160421-18	25LC256-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1085408-18	25LC256-I/ST	TSSOP-8	MCP	1.99	1.93
1085410-18	25LC320/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1085411-18	25LC320A-I/MS	MSOP-8	MCP	-.99	-.96
1085412-18	25LC320A-I/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
1085413-18	25LC320A-I/SN	SOIC-8	MCP	-.89	-.86
1085414-18	25LC320A-I/ST	TSSOP-8	MCP	-.99	-.96
1085409-18	25LC320-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
651261-18	25LC512-I/P	PDIP-8	MCP	2.99	2.90
1085415-18	25LC512-I/SM	SOIJ-8	MCP	2.99	2.90
651262-18	25LC512-I/SN	SOIC-8N	MCP	2.99	2.90
1085416-18	25LC640A-E/MS	MSOP-8	MCP	1.99	1.93
1085417-18	25LC640A-I/MS	MSOP-8	MCP	-.99	-.96
1085418-18	25LC640A-I/P	PDIP-8	MCP	-.94	-.91
651263-18	25LC640A-I/SN	SOIC-8N	MCP	-.89	-.86
1085419-18	25LC640A-I/ST	TSSOP-8	MCP	-.97	-.94
651264-18	25LC640-I/P	PDIP-8	MCP	-.89	-.86
651265-18	25LC640-I/SN	SOIC-8N	MCP	1.99	1.93
1085420-18	25LC640T-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
1085421-18	25LC640X-I/ST	TSSOP-8	MCP	1.99	1.93
1085422-18	93AA46/P	PDIP-8	MCP	-.99	-.96
1085423-18	93AA46A-I/SN	SOIC-8	MCP	-.39	-.38
1085424-18	93AA46A-I/ST	TSSOP-8	MCP	-.49	-.48
1085425-18	93AA46B-I/SN	SOIC-8	MCP	-.39	-.38
1085426-18	93AA46BT-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.39	-.38
1085427-18	93AA46C-I/SN	SOIC-8	MCP	-.59	-.57
1085428-18	93AA56A-I/SN	SOIC-8	MCP	-.39	-.38
1085429-18	93AA56BT-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.39	-.38
1085430-18	93AA56C-I/SN	SOIC-8	MCP	-.39	-.38
1085431-18	93AA66AT-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.39	-.38
1085432-18	93AA66BT-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.39	-.38
1085433-18	93AA66C-I/P	PDIP-8	MCP	-.59	-.57
1085434-18	93AA66C-I/SN	SOIC-8	MCP	-.49	-.48
1085435-18	93AA86C-I/SN	SOIC-8	MCP	-.69	-.67
1085436-18	93C46A-I/P	PDIP-8	MCP	-.69	-.67
182222-18	93C46B/P	DIP-8	MCP	-.69	-.67
1085437-18	93C46B/SN	SOIC-8	MCP	-.49	-.48
651266-18	93C46B-I/P	PDIP-8	MCP	-.49	-.48
651267-18	93C46B-I/SN	SOIC-8N	MCP	-.39	-.38
1085438-18	93C46C-I/SN	SOIC-8	MCP	-.59	-.57
1085439-18	93C56B-I/P	PDIP-8	MCP	-.59	-.57
1085440-18	93C56B-I/SN	SOIC-8	MCP	-.59	-.57
1085442-18	93LC46/P	PDIP-8	MCP	-.79	-.77
150327-18	93LC46/SN	SOIC-8	MCP	-.79	-.77
1085443-18	93LC46A-I/P	PDIP-8	MCP	-.49	-.48
1085444-18	93LC46A-I/SN	SOIC-8	MCP	-.49	-.48
1085445-18	93LC46A-I/ST	TSSOP-8	MCP	-.59	-.57
1085446-18	93LC46AT-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.49	-.48
1085449-18	93LC46B/P	PDIP-8	MCP	-.39	-.38
150353-18	93LC46B/SN	SOIC-8	MCP	-.49	-.48
1085447-18	93LC46B-I/MS	MSOP-8	MCP	-.49	-.48
160424-18	93LC46B-I/P	PDIP-8	MCP	-.49	-.48
1085448-18	93LC46B-I/ST	TSSOP-8	MCP	-.49	-.48
1085450-18	93LC46BT-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.49	-.48
1085451-18	93LC46BT-I/SN	SOIC-8	MCP	-.36	-.35
1085452-18	93LC46C-I/MS	MSOP-8	MCP	-.49	-.48
1085453-18	93LC46C-I/SN	SOIC-8	MCP	-.59	-.57
1085454-18	93LC46C-I/ST	TSSOP-8	MCP	-.49	-.48
1085441-18	93LC46-I/SN	SOIC-8	MCP	-.79	-.77
1085456-18	93LC56A/P	PDIP-8	MCP	-.69	-.67
1085455-18	93LC56A-I/SN	SOIC-8	MCP	-.49	-.48
1085457-18	93LC56AT-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.59	-.57
150366-18	93LC56B/P	DIP-8	MCP	-.49	-.48
150381-18	93LC56B/SN	SOIC-8	MCP	-.49	-.48
651268-18	93LC56B-I/P	PDIP-8	MCP	-.59	-.57
1085458-18	93LC56B-I/SN	SOIC-8	MCP	-.49	-.48
1085459-18	93LC56BT-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.49	-.48
1085460-18	93LC56C-I/SN	SOIC-8	MCP	-.49	-.48
1085461-18	93LC66/P	PDIP-8	MCP	1.99	1.93
1085462-18	93LC66/SN	SOIC-8	MCP	-.99	-.96
1085465-18	93LC66A/SN	SOIC-8	MCP	-.69	-.67
1085463-18	93LC66A-I/P	PDIP-8	MCP	-.59	-.57
1085464-18	93LC66A-I/SN	SOIC-8	MCP	-.59	-.57
150393-18	93LC66B/P	DIP-8	MCP	-.59	-.57
651269-18	93LC66B-I/P	PDIP-8	MCP	-.69	-.67
651270-18	93LC66B-I/SN	SOIC-8N	MCP	-.49	-.48
1085466-18	93LC66BT-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.39	-.38
1085467-18	93LC66C-I/P	PDIP-8	MCP	-.59	-.57
1085468-18	93LC66C-I/SN	SOIC-8	MCP	-.49	-.48
1085469-18	93LC76C-I/SN	SOIC-8	MCP	-.69	-.67
1085471-18	93LC86AT-I/OT	SOT-23-6	MCP	-.59	-.57
651272-18	93LC86C-I/P	PDIP-8	MCP	-.69	-.67
651273-18	93LC86C-I/SN	SOIC-8N	MCP	-.69	-.67
1085470-18	93LC86-I/SN	SOIC-8	MCP	1.99	1.93
160385-18	AT93C46D-PU	DIP-8	ATM	-.49	-.48
140765-18	BR24T256FJ-WE2	SOP-J8	ROH	-.49	-.48
140762-18	BR24T32FJ-WE2	SOP-J8	ROH	-.29	-.28
140763-18	BR24T64FJ-WE2	SOP-J8	ROH	-.39	-.38
140773-18	BR25L160FJ-WE2	SOP-J8	ROH	-.59	-.57
140778-18	BR25S128FJ-WE2	SOP-J8	ROH	-.69	-.67
1121911-18	DS1220AB-100+	EDIP-24	MAX	25.99	25.21
1121913-18	DS1220AB-120+	EDIP-24	MAX	25.99	25.21
1121907-18	DS1220AB-150+	EDIP-24	MAX	26.99	26.18
1121906-18	DS1220AB-200+	EDIP-24	MAX	26.99	26.18
1121910-18	DS1220AD-100+	EDIP-24	MAX	25.99	25.21
1121909-18	DS1220AD-100IND+	EDIP-24	MAX	26.99	26.18
1121905-18	DS1220AD-120+	EDIP-24	MAX	25.99	25.21
1121912-18	DS1220AD-150+	EDIP-24	MAX	26.99	26.18
1121908-18	DS1220AD-200+	EDIP-24	MAX	26.99	26.18
1121877-18	DS1225AB-150+	EDIP-28	MAX	33.99	32.97
1121893-18	DS1225AB-150IND+	EDIP-28	MAX	34.99	33.94
1121890-18	DS1225AB-170+	EDIP-28	MAX	34.99	33.94
1121879-18	DS1225AB-200+	EDIP-28	MAX	34.99	33.94
1121904-18	DS1225AB-70IND+	EDIP-28	MAX	34.99	33.94
1121889-18	DS1225AB-85+	EDIP-28	MAX	33.99	32.97
1121876-18	DS1225AD-150+	EDIP-28	MAX	33.99	32.97
1121880-18	DS1225AD-150IND+	EDIP-28	MAX	34.99	33.94
1121878-18	DS1225AD-200+	EDIP-28	MAX	34.99	33.94
1121891-18	DS1225AD-200IND+	EDIP-28	MAX	35.99	34.91
1121896-18	DS1225AD-85+	EDIP-28	MAX	33.99	32.97
1121881-18	DS1225Y-150+	EDIP-28	MAX	35.99	34.91
1121882-18	DS1225Y-200+	EDIP-28	MAX	36.99	35.88
1121892-18	DS1230AB-100+	EDIP-28	MAX	45.99	44.61
1121895-18	DS1230AB-120+	EDIP-28	MAX	45.99	44.61
1121900-18	DS1230AB-150+	EDIP-28	MAX	45.99	44.61
1121901-18	DS1230AB-200+	EDIP-28	MAX	46.99	45.58
1121883-18	DS1230AB-70+	EDIP-28	MAX	44.99	43.64
1121897-18	DS1230AB-70IND+	EDIP-28	MAX	45.99	44.61
1121894-18	DS1230W-100+	EDIP-28	MAX	42.99	41.70
1121899-18	DS1230W-150+	EDIP-28	MAX	42.99	41.70
1121885-18	DS1230Y-100+	EDIP-28	MAX	47.99	46.55
1121887-18	DS1230Y-120+	EDIP-28	MAX	47.99	46.55
1121902-18	DS1230Y-120IND+	EDIP-28	MAX	48.99	47.52
1121888-18	DS1230Y-150+	EDIP-28	MAX	48.99	47.52
1121898-18	DS1230Y-200+	EDIP-28	MAX	48.99	47.52
1121903-18	DS1230Y-200IND+	EDIP-28	MAX	49.99	48.49
1121884-18	DS1230Y-70+	EDIP-28	MAX	46.99	45.58
1121886-18	DS1230Y-70IND+	EDIP-28	MAX	47.99	46.55
1121847-18	DS1230YP-70+		MAX	55.-	53.35
1121850-18	DS1230YP-70IND+		MAX	55.-	53.35
1121863-18	DS1245AB-100+	EDIP-32	MAX	65.-	63.05
1121864-18	DS1245AB-120+	EDIP-32	MAX	65.-	63.05
1121854-18	DS1245AB-70+	EDIP-32	MAX	65.-	63.05
1121868-18	DS1245AB-70IND+	EDIP-32	MAX	65.-	63.05
1121867-18	DS1245W-100+	EDIP-32	MAX	65.-	63.05
1121860-18	DS1245W-150+	EDIP-32	MAX	65.-	63.05
1121856-18	DS1245Y-100+	EDIP-32	MAX	65.-	63.05
1121857-18	DS1245Y-120+	EDIP-32	MAX	65.-	63.05
1121865-18	DS1245Y-120IND+	EDIP-32	MAX	65.-	63.05

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

EEPROM e accessori

Codice	Tipo	Formato	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1121855-18	DS1245Y-70+	EDIP-32	MAX	65.-	63.05
1121871-18	DS1245Y-85+	EDIP-32	MAX	65.-	63.05
1121851-18	DS1245YP-70+		MAX	69.-	66.93
1121869-18	DS1249AB-70#	EDIP-32	MAX	109.-	105.73
1121870-18	DS1249Y-100#	EDIP-32	MAX	115.-	111.55
1121872-18	DS1249Y-70#	EDIP-32	MAX	108.99	105.72
1121861-18	DS1249Y-85IND#	EDIP-32	MAX	115.-	111.55
1121866-18	DS1250AB-70+	EDIP-32	MAX	178.99	173.62
1121862-18	DS1250Y-100+	EDIP-32	MAX	184.99	179.44
1121858-18	DS1250Y-70+	EDIP-32	MAX	183.99	178.47
1121859-18	DS1250Y-70IND+	EDIP-32	MAX	189.-	183.33
1121846-18	DS1270Y-70#	EDIP-36	MAX	449.-	435.53
1121852-18	DS1330ABP-70+		MAX	32.99	32.-
1121849-18	DS1330YP-70+		MAX	33.99	32.97
1121848-18	DS1345YP-100+		MAX	55.-	53.35
1121853-18	DS1345YP-70+		MAX	55.-	53.35
1124485-18	DS1402-BP8+		MAX	21.99	21.33
1124487-18	DS1402-BR8+		MAX	16.99	16.48
1124486-18	DS1402D-DB8+		MAX	39.99	38.79
1124474-18	DS1402D-DR8+		MAX	55.-	53.35
1124476-18	DS1402-RP3+		MAX	10.99	10.66
1124472-18	DS1402-RP8+		MAX	18.99	18.42
1124484-18	DS1404+		MAX	12.99	12.60
1124495-18	DS1904L-F5#		MAX	16.99	16.48
1124517-18	DS1920-F5+		MAX	13.99	13.57
1124502-18	DS1921G-F5#		MAX	65.-	63.05
1124501-18	DS1921H-F5#		MAX	59.-	57.23
1124512-18	DS1921K#		MAX	109.-	105.73
1124514-18	DS1921Z-F5#		MAX	59.-	57.23
1124503-18	DS1922L-F5#		MAX	135.-	130.95
1124511-18	DS1922T-F5#		MAX	199.-	193.03
1124516-18	DS1961S-F3+		MAX	7.99	7.75
1124494-18	DS1961S-F5+		MAX	9.99	9.69
1124497-18	DS1963S-F5+		MAX	19.99	19.39
1124509-18	DS1971-F3+		MAX	7.99	7.75
1124508-18	DS1971-F5+		MAX	7.99	7.75
1124492-18	DS1972-F5+		MAX	7.99	7.75
1124510-18	DS1973-F3+		MAX	10.99	10.66
1124506-18	DS1973-F5+		MAX	10.99	10.66
1124500-18	DS1977-F5#		MAX	27.99	27.15
1124507-18	DS1982-F3+		MAX	5.99	5.81
1124505-18	DS1982-F5+		MAX	5.99	5.81
1124493-18	DS1985-F5+		MAX	8.99	8.72
1124489-18	DS1990A-F3+		MAX	4.99	4.84
1124491-18	DS1990A-F5+		MAX	4.99	4.84
1124504-18	DS1990R-F3#		MAX	4.99	4.84
1124490-18	DS1990R-F5#		MAX	3.99	3.87
1124496-18	DS1992L-F5+		MAX	18.99	18.42
1124498-18	DS1993L-F5+		MAX	21.99	21.33
1124513-18	DS1995L-F5+		MAX	23.99	23.27
1124499-18	DS1996L-F5+		MAX	25.99	25.21
1121810-18	DS2430A+	TO-92-3	MAX	3.99	3.87
1121837-18	DS2430AP+	TSOC-6	MAX	5.99	5.81
1121833-18	DS2430AP+T&R	TSOC-6	MAX	4.99	4.84
1121808-18	DS2431+	TO-92-3	MAX	2.99	2.90
1121816-18	DS2431+T&R	TO-92-3	MAX	2.99	2.90
1121875-18	DS2431G+U	SFN-2	MAX	3.99	3.87
1121873-18	DS2431GA+U	WFDFN-2	MAX	3.99	3.87
1121835-18	DS2431P+	TSOC-6	MAX	2.99	2.90
1121832-18	DS2431P+T&R	TSOC-6	MAX	2.99	2.90
1121842-18	DS2431P-A1+	TSOC-6	MAX	4.99	4.84
1121823-18	DS2431Q+T&R	WDFN-6	MAX	3.99	3.87
1121825-18	DS2431Q+U	WDFN-6	MAX	3.99	3.87
1121831-18	DS2431X-S+	UCSP-6R	MAX	2.99	2.90
1121811-18	DS24B33+	TO-92-3	MAX	4.99	4.84
1121813-18	DS24B33+T&R	TO-92-3	MAX	4.99	4.84
1121822-18	DS24B33S+	SOIC-8	MAX	4.99	4.84
1121821-18	DS24B33S+T&R	SOIC-8	MAX	5.99	5.81
1121809-18	DS2502+	TO-92-3	MAX	2.99	2.90
1121818-18	DS2502+T&R	TO-92-3	MAX	4.99	4.84
1121814-18	DS2502-E48+	TO-92-3	MAX	4.99	4.84
1121819-18	DS2502-E64+	TO-92-3	MAX	5.99	5.81
1121836-18	DS2502P+	TSOC-6	MAX	4.99	4.84
1121839-18	DS2502P-E48+	TSOC-6	MAX	4.99	4.84
1121843-18	DS2502P-E48+T&R	TSOC-6	MAX	5.99	5.81
1121841-18	DS2502P-E64+	TSOC-6	MAX	5.99	5.81
1121820-18	DS2502R+T&R	SOT-23-3	MAX	3.99	3.87
1121812-18	DS2505+	TO-92-3	MAX	4.99	4.84
1121817-18	DS2505+T&R	TO-92-3	MAX	5.99	5.81
1121838-18	DS2505P+	TSOC-6	MAX	4.99	4.84
1121834-18	DS2505P+T&R	TSOC-6	MAX	4.99	4.84
1121914-18	DS28E04S-100+	SOIC-16	MAX	7.99	7.75
1121845-18	DS28E05P+	TSOC-6	MAX	1.99	1.93
1121828-18	DS28E15Q+U	WDFN-6	MAX	2.99	2.90
1121829-18	DS28E22Q+U	WDFN-6	MAX	3.99	3.87
1121874-18	DS28E25G+U	SFN-2	MAX	4.99	4.84
1121830-18	DS28E25Q+U	WDFN-6	MAX	3.99	3.87
1121815-18	DS28EC20+	TO-92-3	MAX	4.99	4.84
1121840-18	DS28EC20P+	TSOC-6	MAX	4.99	4.84
1121844-18	DS28EC20P+T	TSOC-6	MAX	5.99	5.81
1121826-18	DS28EL15Q+U	WDFN-6	MAX	3.99	3.87
1124471-18	DS9092+		MAX	16.99	16.48
1124473-18	DS9092L+		MAX	26.99	26.18
1124515-18	DS9092R+		MAX	5.99	5.81
1124477-18	DS9092T#		MAX	55.-	53.35
1124470-18	DS9093A+		MAX	1.99	1.93
1124480-18	DS9093AR+		MAX	1.99	1.93
1124479-18	DS9093F+		MAX	2.99	2.90
1124482-18	DS9093N+		MAX	2.99	2.90
1124478-18	DS9093RA+		MAX	1.99	1.93
1124481-18	DS9093RB+		MAX	1.99	1.93
1124475-18	DS9093S+		MAX	2.99	2.90
1124488-18	DS9096P+		MAX	188.99	183.32
1124483-18	DS9100-A+		MAX	3.99	3.87
1124469-18	DS9107+		MAX	103.99	100.87
1185989-18	M24128-BRDW6TP	TSSOP-8	STM	1.99	1.93
1185990-18	M24128-BWDW6TP	TSSOP-8	STM	1.99	1.93
1185991-18	M24128-BWMN6TP	SOIC-8	STM	1.99	1.93
1185583-18	M24256-BRDW6TP	TSSOP-8	STM	2.29	2.22
1185584-18	M24256-BRMN6TP	SOIC-8	STM	2.99	2.90
1185992-18	M24256-BWDW6TP	TSSOP-8	STM	2.99	2.90
1185993-18	M24256-BWMN6TP	SOIC-8	STM	1.99	1.93
1185585-18	M24512-RDW6TP	TSSOP-8	STM	1.99	1.93
1185586-18	M24512-RMN6TP	SOIC-8	STM	2.99	2.90
1185994-18	M24512-WDW6TP	TSSOP-8	STM	2.99	2.90
155483-18	M24512-WMN6P	SO-8 150 mil	STM	-.69	-.67
1185995-18	M24512-WMN6TP	SOIC-8	STM	2.99	2.90
1185996-18	M24C01-RDW6TP	TSSOP-8	STM	-.49	-.48
1185997-18	M24C01-RMN6TP	SOIC-8	STM	-.59	-.57
1185998-18	M24C01-WDW6TP	TSSOP-8	STM	-.39	-.38
1185999-18	M24C01-WMN6TP	SOIC-8	STM	-.29	-.28
1186000-18	M24C02-RMN6TP	SOIC-8	STM	-.79	-.77
155485-18	M24C02-WBN6P	DIP-8	STM	-.29	-.28
1185377-18	M24C02-WDW6TP	TSSOP-8	STM	-.29	-.28
1185977-18	M24C02-WMN6TP	SOIC-8	STM	-.59	-.57
1186001-18	M24C04-RDW6TP	TSSOP-8	STM	-.80	-.78
1185979-18	M24C04-WBN6P	DIP-8	STM	-.69	-.67
1185415-18	M24C04-WDW6TP	TSSOP-8	STM	-.79	-.77

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

MICROCHIP

business.conrad.it

Per un servizio migliore

Circa 930.000 schede tecniche, manuali, schemi e altro ancora.

Download gratuito su: business.conrad.it

1

Diodi

FAIRCHILD Diotec Semiconductor NXP

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1262757-18	1N3064TR	DO-35	FSC	-.19	-.18
1262758-18	1N3070TR	DO-35	FSC	-.39	-.38
1262759-18	1N3595TR	DO-35	FSC	-.39	-.38
162213-18	1N4001	DO-41	DIO	-.29	-.28
1262760-18	1N4001	DO-41	FSC	-.19	-.18
162221-18	1N4002	DO-41	DIO	-.09	-.09
1262761-18	1N4002	DO-41	FSC	-.09	-.09
162230-18	1N4003	DO-41	DIO	-.29	-.28
1262762-18	1N4003	DO-41	FSC	-.29	-.28
162248-18	1N4004	DO-41	DIO	-.09	-.09
1262763-18	1N4004	DO-41	FSC	-.19	-.18
162256-18	1N4005	DO-41	DIO	-.09	-.09
1262764-18	1N4005	DO-41	FSC	-.19	-.18
162264-18	1N4006	DO-41	DIO	-.19	-.18
1262765-18	1N4006	DO-41	FSC	-.29	-.28
162272-18	1N4007	DO-41	DIO	-.09	-.09
1262766-18	1N4007	DO-41	FSC	-.29	-.28
162280-18	1N4148	DO-35	DIO	-.19	-.18
1111775-18	1N4148,143	ALF-2	NXP	-.19	-.18
1262767-18	1N4148_T26A	DO-35	FSC	-.09	-.09
1262768-18	1N4148_T50R	DO-35	FSC	-.09	-.09
1262769-18	1N4148TA	DO-35	FSC	-.09	-.09
162281-18	1N4148W	SOD-123F	DIO	-.29	-.28
1262770-18	1N4148WS	SOD-323F	FSC	-.19	-.18
1262771-18	1N4148WT	SOD-523-F	FSC	-.39	-.38
1262772-18	1N4149TR	DO-35	FSC	-.19	-.18
162353-18	1N4448	DO-35	FSC	-.29	-.28
1111776-18	1N4448,113	ALF-2	NXP	-.29	-.28
1111777-18	1N4448,133	ALF-2	NXP	-.19	-.18
1111707-18	1N4448,143	DO-35	NXP	-.19	-.18
1262773-18	1N4448TR	DO-35	FSC	-.19	-.18
1262774-18	1N4448WS	SOD-323F	FSC	-.29	-.28
1262775-18	1N4448WT	SOD-523-F	FSC	-.29	-.28
1262776-18	1N4454TR	DO-35	FSC	-.19	-.18
1262777-18	1N456ATR	DO-35	FSC	-.29	-.28
1262778-18	1N457ATR	DO-35	FSC	-.29	-.28
1262779-18	1N457TR	DO-35	FSC	-.29	-.28
1262780-18	1N458ATR	DO-35	FSC	-.29	-.28
1262781-18	1N459ATR	DO-35	FSC	-.39	-.38
1262782-18	1N459TR	DO-35	FSC	-.29	-.28
1110880-18	1N4728A,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1262783-18	1N4728ATR	DO-41	FSC	-.39	-.38
1110879-18	1N4730A,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1262784-18	1N4730ATR	DO-41	FSC	-.49	-.48
1262785-18	1N4731ATR	DO-41	FSC	-.29	-.28
563786-18	1N4732A	DO-41	FSC	-.39	-.38
1262786-18	1N4732ATR	DO-41	FSC	-.49	-.48
1111161-18	1N4733A,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1262787-18	1N4733A_T50A	DO-41	FSC	-.49	-.48
1262788-18	1N4733ATR	DO-41	FSC	-.29	-.28
1262789-18	1N4734A_T50A	DO-41	FSC	-.39	-.38
1262790-18	1N4734ATR	DO-41	FSC	-.29	-.28
1262791-18	1N4735A_T50A	DO-41	FSC	-.49	-.48
1262792-18	1N4735ATR	DO-41	FSC	-.49	-.48
1110873-18	1N4736A,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1262793-18	1N4736ATR	DO-41	FSC	-.49	-.48
1262794-18	1N4737ATR	DO-41	FSC	-.29	-.28
1110872-18	1N4738A,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1262795-18	1N4738ATR	DO-41	FSC	-.29	-.28
1262796-18	1N4739ATR	DO-41	FSC	-.29	-.28
1110876-18	1N4740A,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1262797-18	1N4740ATR	DO-41	FSC	-.39	-.38
1262798-18	1N4741ATR	DO-41	FSC	-.39	-.38
1110878-18	1N4742A,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1262799-18	1N4742A_T50A	DO-41	FSC	-.39	-.38
1262800-18	1N4742ATR	DO-41	FSC	-.49	-.48
1262801-18	1N4743ATR	DO-41	FSC	-.39	-.38
1110877-18	1N4744A,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1262802-18	1N4744A_T50A	DO-41	FSC	-.49	-.48
1262803-18	1N4744ATR	DO-41	FSC	-.29	-.28
1110875-18	1N4745A,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1262804-18	1N4745A_T50A	DO-41	FSC	-.39	-.38
1262805-18	1N4745ATR	DO-41	FSC	-.39	-.38
1110881-18	1N4746A,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1262806-18	1N4746ATR	DO-41	FSC	-.29	-.28
1110874-18	1N4747A,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1262807-18	1N4747ATR	DO-41	FSC	-.39	-.38
1262808-18	1N4748ATR	DO-41	FSC	-.39	-.38
1262809-18	1N4749A_T50A	DO-41	FSC	-.49	-.48
1262810-18	1N4749ATR	DO-41	FSC	-.49	-.48
1262811-18	1N4750ATR	DO-41	FSC	-.39	-.38
1262812-18	1N4751ATR	DO-41	FSC	-.39	-.38
1262813-18	1N4752ATR	DO-41	FSC	-.49	-.48
1262814-18	1N4753A_T50A	DO-41	FSC	-.49	-.48
1262815-18	1N4754A_T50A	DO-41	FSC	-.39	-.38
1262816-18	1N4755A_T50A	DO-41	FSC	-.39	-.38
1262817-18	1N4758A_T50	DO-41	FSC	-.39	-.38
1262818-18	1N485BTR	DO-35	FSC	-.29	-.28
1262819-18	1N486B_T50A	DO-35	FSC	-.39	-.38
1262820-18	1N4934	DO-41	FSC	-.29	-.28
1262821-18	1N4935	DO-41	FSC	-.29	-.28
1262822-18	1N4936	DO-41	FSC	-.19	-.18
1262823-18	1N4937	DO-41	FSC	-.29	-.28
1262824-18	1N5226BTR	DO-35	FSC	-.19	-.18
1262825-18	1N5228BTR	DO-35	FSC	-.19	-.18
1262826-18	1N5229BTR	DO-35	FSC	-.29	-.28
1262827-18	1N5230BTR	DO-35	FSC	-.29	-.28
1262828-18	1N5231BTR	DO-35	FSC	-.29	-.28
1262829-18	1N5231CTR	DO-35	FSC	-.19	-.18
1262830-18	1N5232BTR	DO-35	FSC	-.29	-.28
1262831-18	1N5233BTR	DO-35	FSC	-.29	-.28
1262832-18	1N5234BTR	DO-35	FSC	-.19	-.18
1262833-18	1N5237BTR	DO-35	FSC	-.29	-.28
1262834-18	1N5239BTR	DO-35	FSC	-.19	-.18
1262835-18	1N5240BTR	DO-35	FSC	-.19	-.18
1262836-18	1N5242BTR	DO-35	FSC	-.29	-.28
1262837-18	1N5243BTR	DO-35	FSC	-.29	-.28
1262838-18	1N5244BTR	DO-35	FSC	-.29	-.28
1262839-18	1N5245BTR	DO-35	FSC	-.19	-.18
1262840-18	1N5246BTR	DO-35	FSC	-.29	-.28
1262841-18	1N5248BTR	DO-35	FSC	-.19	-.18
1262842-18	1N5252BTR	DO-35	FSC	-.29	-.28
1262843-18	1N5254BTR	DO-35	FSC	-.29	-.28
1262844-18	1N5263B_T50R	DO-35	FSC	-.29	-.28
1262845-18	1N5393	DO-15	FSC	-.39	-.38
162361-18	1N5400	DO-201	DIO	-.29	-.28
162370-18	1N5401	DO-201	DIO	-.29	-.28
1262846-18	1N5401	DO-201-AD	FSC	-.19	-.18
162388-18	1N5402	DO-201	DIO	-.19	-.18
1262847-18	1N5402	DO-201-AD	FSC	-.39	-.38
162396-18	1N5403	DO-201	DIO	-.29	-.28
162400-18	1N5404	DO-201	DIO	-.29	-.28
1262848-18	1N5404	DO-201-AD	FSC	-.39	-.38
162418-18	1N5406	DO-201	DIO	-.29	-.28
1262849-18	1N5406	DO-201-AD	FSC	-.59	-.57
162434-18	1N5408	DO-201	DIO	-.29	-.28
1262850-18	1N5408	DO-201-AD	FSC	-.59	-.57
168282-18	1N759ATR	DO-35	FSC	-.29	-.28
1262856-18	1N914ATR	DO-35	FSC	-.19	-.18
1262857-18	1N914BTR	DO-35	FSC	-.19	-.18
1262858-18	1N914BWS	SOD-323F	FSC	-.29	-.28
1262859-18	1N914BWT	SOD-523-F	FSC	-.39	-.38
1262860-18	1N914TR	DO-35	FSC	-.09	-.09
1112548-18	BA591,115	SOD-323	NXP	-.59	-.57
1112537-18	BA891,115	SOD-523	NXP	-.39	-.38
1111859-18	BAL74,215	SOT-23	NXP	-.59	-.57
1112549-18	BAP50-03,115	SOD-323	NXP	-.69	-.67
1112551-18	BAP50-05,215	SOT-23	NXP	-.69	-.67
1112539-18	BAP51-03,115	SOD-323	NXP	-.69	-.67

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Diodi

FAIRCHILD NXP Diotec Semiconductor

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1112559-18	BAP51-06W,115	SOT-323	NXP	-.49	-.48
1112557-18	BAP55LX,315	SOD-882D	NXP	-.69	-.67
1112538-18	BAP64-02,115	SOD-523	NXP	-.39	-.38
1112540-18	BAP64-04,215	SOT-23	NXP	-.69	-.67
1112555-18	BAP64-04W,115	SOT-323	NXP	-.69	-.67
1112541-18	BAP64-05,215	SOT-23	NXP	-.69	-.67
1112542-18	BAP64-05W,115	SOT-323	NXP	-.59	-.57
1112536-18	BAP64Q,125	TSOP-5	NXP	-.84	-.81
1112543-18	BAP65-02,115	SOD-523	NXP	-.39	-.38
1112552-18	BAP65-03,115	SOD-323	NXP	-.69	-.67
1112550-18	BAP70-03,115	SOD-323	NXP	-.69	-.67
1112546-18	BAP70Q,125	TSOP-5	NXP	-.82	-.80
1111575-18	BAS101S,215	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1111789-18	BAS116,215	SOT-23	NXP	-.49	-.48
1111790-18	BAS116,235	SOT-23	NXP	-.49	-.48
1111759-18	BAS116H,115	SOD-123F	NXP	-.49	-.48
1262906-18	BAS16	SOT-23-3	FSC	-.29	-.28
1111709-18	BAS16,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1111710-18	BAS16,235	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1111792-18	BAS16H,115	SOD-123	NXP	-.59	-.57
1262907-18	BAS16HT1G	SOD-323	FSC	-.39	-.38
1111749-18	BAS16J,115	SOD-323	NXP	-.29	-.28
1111748-18	BAS16J,135	SOD-323	NXP	-.29	-.28
1111793-18	BAS16L,315	SOD-882	NXP	-.69	-.67
1111784-18	BAS16LD,315	SOD-882D	NXP	-.59	-.57
1262908-18	BAS16SL	SOD-923	FSC	-.59	-.57
1111560-18	BAS16VV,115	SOT-666	NXP	-.69	-.67
1111542-18	BAS16VY,115	TSSOP-6	NXP	-.59	-.57
1111781-18	BAS16W,115	SOT-323	NXP	-.29	-.28
1111656-18	BAS17,215	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1262909-18	BAS19	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1111852-18	BAS19,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1262910-18	BAS20	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1111646-18	BAS20,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
162031-18	BAS21	SOT-23	DIO	-.29	-.28
1262911-18	BAS21	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1111739-18	BAS21,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1111858-18	BAS21H,115	SOD-123	NXP	-.29	-.28
1111763-18	BAS21J,115	SOD-323	NXP	-.29	-.28
1111562-18	BAS21SW,115	SOT-323	NXP	-.69	-.67
1111520-18	BAS28,215	SOT-143B	NXP	-.69	-.67
1111521-18	BAS28,235	SOT-143B	NXP	-.69	-.67
1262912-18	BAS29	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1111622-18	BAS29,215	SOT-23	NXP	-.69	-.67
1262913-18	BAS31	SOT-23-3	FSC	-.29	-.28
1111576-18	BAS31,215	SOT-23	NXP	-.59	-.57
1111596-18	BAS31,235	SOT-23	NXP	-.69	-.67
1111750-18	BAS316,115	SOD-323	NXP	-.39	-.38
1111751-18	BAS316,135	SOD-323	NXP	-.29	-.28
1111794-18	BAS321,115	SOD-323	NXP	-.59	-.57
1111743-18	BAS32L,115	SOD-80C	NXP	-.29	-.28
1111744-18	BAS32L,135	SOD-80	NXP	-.29	-.28
1262914-18	BAS35	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1111593-18	BAS35,215	SOT-23	NXP	-.69	-.67
1111761-18	BAS416,115	SOD-323	NXP	-.39	-.38
1111840-18	BAS45AL,115	SOD-80C	NXP	-.49	-.48
1111752-18	BAS516,115	SOD-523	NXP	-.29	-.28
1111753-18	BAS516,135	SOD-523	NXP	-.39	-.38
1111760-18	BAS521,115	SOD-523	NXP	-.49	-.48
1111539-18	BAS56,215	SOT-143B	NXP	-.59	-.57
1111540-18	BAS56,235	SOT-143B	NXP	-.59	-.57
1111762-18	BAS716,115	SOD-523	NXP	-.59	-.57
1112554-18	BAT18,215	SOT-23	NXP	-.69	-.67
1111620-18	BAV102,115	SOD-80C	NXP	-.49	-.48
1262930-18	BAV103	SOD-80	FSC	-.49	-.48
1111786-18	BAV103,115	SOD-80C	NXP	-.49	-.48
1111536-18	BAV170,215	SOT-23	NXP	-.59	-.57
152471-18	BAV19	DO-35	NXP	-.29	-.28
1111514-18	BAV199,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1111515-18	BAV199,235	SOT-23	NXP	-.49	-.48

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
152480-18	BAV20	DO-35	NXP	-.09	-.09
1111854-18	BAV20,133	ALF-2	NXP	-.29	-.28
1111779-18	BAV21,133	ALF-2	NXP	-.39	-.38
1262931-18	BAV21 T50A	DO-35	FSC	-.39	-.38
1262932-18	BAV21TR	DO-35	FSC	-.39	-.38
1111537-18	BAV23,215	SOT-143	NXP	-.29	-.28
1111598-18	BAV23,235	SOT-143	NXP	-.59	-.57
1111541-18	BAV23A,215	SOT-23	NXP	-.59	-.57
1111573-18	BAV23C,215	SOT-23	NXP	-.59	-.57
1262933-18	BAV23S	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1111538-18	BAV23S,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1262934-18	BAV70	SOT-23-3	FSC	-.29	-.28
1111506-18	BAV70,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1111507-18	BAV70,235	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1111544-18	BAV70S,115	TSSOP-6	NXP	-.69	-.67
1111599-18	BAV70S,135	SC-88	NXP	-.69	-.67
1111529-18	BAV70W,115	SOT-323	NXP	-.39	-.38
1262935-18	BAV74	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1111527-18	BAV74,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1111543-18	BAV756S,115	TSSOP-6	NXP	-.59	-.57
1262936-18	BAV99	SOT-23-3	FSC	-.29	-.28
1111500-18	BAV99,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1111501-18	BAV99,235	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1111516-18	BAV99S,115	TSSOP-6	NXP	-.49	-.48
1111517-18	BAV99S,135	TSSOP-6	NXP	-.29	-.28
1111556-18	BAV99W,115	SOT-323	NXP	-.29	-.28
1111557-18	BAV99W,135	SOT-323	NXP	-.39	-.38
1262937-18	BAV99WT1G	SOT-323-3	FSC	-.39	-.38
1111571-18	BAW101,215	SOT-143	NXP	-.39	-.38
1111604-18	BAW156,215	SOT-23	NXP	-.59	-.57
1262938-18	BAW56	SOT-23-3	FSC	-.49	-.48
1111508-18	BAW56,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1111602-18	BAW56,235	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1111559-18	BAW56S,115	TSSOP-6	NXP	-.47	-.46
1111528-18	BAW56W,115	SOT-323	NXP	-.29	-.28
563794-18	BAW62	DO-35	FSC	-.19	-.18
1111692-18	BAW62,113	ALF-2	NXP	-.39	-.38
1262939-18	BAW74	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1262940-18	BAX16TR	DO-35	FSC	-.39	-.38
1262941-18	BAY72TR	DO-35	FSC	-.39	-.38
160660-18	BY255	DO-201	DIO	-.29	-.28
162039-18	BY500-800	Ø 5.4x7.5	DIO	-.29	-.28
152900-18	BY550-100	DO-201AD	DIO	-.19	-.18
152919-18	BY550-200	DO-201AD	DIO	-.29	-.28
152927-18	BY550-400	DO-201AD	DIO	-.19	-.18
152897-18	BY550-50	DO-201AD	DIO	-.29	-.28
152935-18	BY550-600	DO-201AD	DIO	-.29	-.28
152943-18	BY550-800	DO-201AD	DIO	-.29	-.28
556711-18	BY880-1000	D5,4 x 7,5 mm	DIO	-.29	-.28
556712-18	BY880-600	D5,4 x 7,5 mm	DIO	-.29	-.28
1111673-18	BYC10-600,127	TO-220AC	NXP	1.99	1.93
1111590-18	BYC10-600CT,127	TO-220AB	NXP	1.99	1.93
1111661-18	BYC10D-600,127	TO-220AC	NXP	1.99	1.93
1111882-18	BYC10DX-600,127	TO-220F	NXP	1.99	1.93
1111675-18	BYC15-600,127	TO-220AC	NXP	1.79	1.74
1111676-18	BYC20-600,127	TO-220AC	NXP	2.99	2.90
1111669-18	BYC5-600,127	TO-220AC	NXP	1.99	1.93
1111689-18	BYC58X-600,127	TO-220F	NXP	2.99	2.90
1111671-18	BYC5D-500,127	TO-220AC	NXP	1.99	1.93

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

FAIRCHILD Diotec Semiconductor NXP

1

Diodi e Diodi Zener

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1111705-18	BYC5DX-500,127	TO-220F	NXP	1.99	1.93
1111664-18	BYC8-600,127	TO-220AC	NXP	1.99	1.93
1111687-18	BYC8D-600,127	TO-220AC	NXP	1.99	1.93
1111672-18	BYC8X-600,127	TO-220F	NXP	1.99	1.93
1111585-18	BYQ28E-200,127	TO-220AB	NXP	-.88	-.85
1111615-18	BYQ28E-200/H,127	TO-220AB	NXP	-.88	-.85
1111589-18	BYQ28X-200,127	TO-220-3	NXP	1.14	1.11
1111674-18	BYT79-500,127	TO-220AC	NXP	1.99	1.93
1111703-18	BYT79-600,127	TO-220AC	NXP	1.79	1.74
1111704-18	BYV25F-600,127	TO-220AC	NXP	1.99	1.93
1111660-18	BYV25FX-600,127	TO-220F	NXP	1.99	1.93
1111688-18	BYV25X-600,127	TO-220F	NXP	1.99	1.93
1111670-18	BYV29-400,127	TO-220AC	NXP	1.99	1.93
160072-18	BYV29-500	TO-220AC	NXP	-.69	-.67
1111665-18	BYV29-500,127	TO-220AC	NXP	1.99	1.93
1111883-18	BYV29-600,127	TO-220AC	NXP	1.16	1.13
1111662-18	BYV29F-600,127	TO-220AC	NXP	1.11	1.08
1111668-18	BYV29FX-600,127	TO-220F	NXP	1.99	1.93
1111666-18	BYV29X-600,127	TO-220F	NXP	1.99	1.93
1111618-18	BYV32E-150,127	TO-220AB	NXP	1.99	1.93
1111565-18	BYV32E-200,127	TO-220AB	NXP	1.99	1.93
160099-18	BYV34-500	TO-220AB	NXP	1.99	1.93
1111568-18	BYV34-500,127	TO-220AB	NXP	2.99	2.90
1111597-18	BYV34G-600,127	TO-262-3	NXP	2.99	2.90
1111592-18	BYV410-600,127	TO-220AB	NXP	2.99	2.90
1111610-18	BYV410X-600,127	TO-220-3	NXP	2.99	2.90
1111605-18	BYV42E-150,127	TO-220AB	NXP	1.99	1.93
1111566-18	BYV42E-200,127	TO-220AB	NXP	1.67	1.62
160126-18	BYV79E-200	TO-220AC	NXP	-.79	-.77
1111886-18	BYV79E-200,127	TO-220AC	NXP	1.99	1.93
1111884-18	BYW29E-200,127	TO-220AC	NXP	1.99	1.93
1111885-18	BYW29EX-200,127	TO-220F	NXP	1.99	1.93
1110774-18	BZB784-C5V6,115	SOT-323	NXP	-.69	-.67
1110776-18	BZB84-B20,215	SOT-23	NXP	-.59	-.57
1110785-18	BZB984-C10,115	SOT-663	NXP	-.69	-.67
1110792-18	BZB984-C3V0,115	SOT-663	NXP	-.69	-.67
1110791-18	BZB984-C3V3,115	SOT-663	NXP	-.69	-.67
1110773-18	BZB984-C3V6,115	SOT-663	NXP	-.69	-.67
1110784-18	BZB984-C3V9,115	SOT-663	NXP	-.69	-.67
1110786-18	BZB984-C4V7,115	SOT-663	NXP	-.69	-.67
1110790-18	BZB984-C5V1,115	SOT-663	NXP	-.69	-.67
1110787-18	BZB984-C5V6,115	SOT-663	NXP	-.69	-.67
1110789-18	BZB984-C6V2,115	SOT-663	NXP	-.69	-.67
1111077-18	BZT52H-B10,115	SOD-123F	NXP	-.49	-.48
1111386-18	BZT52H-B12,115	SOD-123F	NXP	-.49	-.48
1111388-18	BZT52H-B15,115	SOD-123F	NXP	-.49	-.48
1111255-18	BZT52H-B2V7,115	SOD-123F	NXP	-.49	-.48
1111389-18	BZT52H-B3V3,115	SOD-123F	NXP	-.59	-.57
1111099-18	BZT52H-B3V6,115	SOD-123F	NXP	-.49	-.48
1111057-18	BZT52H-B3V9,115	SOD-123F	NXP	-.49	-.48
1111387-18	BZT52H-B47,115	SOD-123F	NXP	-.49	-.48
1111256-18	BZT52H-B4V7,115	SOD-123F	NXP	-.49	-.48
1111382-18	BZT52H-B5V1,115	SOD-123F	NXP	-.49	-.48
1111051-18	BZT52H-B68,115	SOD-123F	NXP	-.49	-.48
1111385-18	BZT52H-B7V5,115	SOD-123F	NXP	-.49	-.48
1111265-18	BZT52H-C10,115	SOD-123F	NXP	-.59	-.57
1111390-18	BZT52H-C12,115	SOD-123F	NXP	-.59	-.57
1111268-18	BZT52H-C15,115	SOD-123F	NXP	-.59	-.57
1111262-18	BZT52H-C18,115	SOD-123F	NXP	-.59	-.57
1111267-18	BZT52H-C20,115	SOD-123F	NXP	-.59	-.57
1111028-18	BZT52H-C24,115	SOD-123F	NXP	-.59	-.57
1111270-18	BZT52H-C2V4,115	SOD-123F	NXP	-.59	-.57
1111470-18	BZT52H-C30,115	SOD-123F	NXP	-.59	-.57
1111394-18	BZT52H-C33,115	SOD-123F	NXP	-.59	-.57
1111264-18	BZT52H-C36,115	SOD-123F	NXP	-.45	-.44
1111391-18	BZT52H-C3V3,115	SOD-123F	NXP	-.59	-.57
1111269-18	BZT52H-C3V6,115	SOD-123F	NXP	-.59	-.57
1111261-18	BZT52H-C4V7,115	SOD-123F	NXP	-.49	-.48
1111469-18	BZT52H-C51,115	SOD-123F	NXP	-.59	-.57
1111395-18	BZT52H-C5V1,115	SOD-123F	NXP	-.59	-.57
1111271-18	BZT52H-C5V6,115	SOD-123F	NXP	-.59	-.57
1111498-18	BZT52H-C62,115	SOD-123F	NXP	-.49	-.48
1111272-18	BZT52H-C68,115	SOD-123F	NXP	-.59	-.57
1111266-18	BZT52H-C6V2,115	SOD-123F	NXP	-.59	-.57
1111499-18	BZT52H-C6V8,115	SOD-123F	NXP	-.59	-.57
1111393-18	BZT52H-C7V5,115	SOD-123F	NXP	-.59	-.57
1111259-18	BZT52H-C8V2,115	SOD-123F	NXP	-.49	-.48
1111260-18	BZT52H-C9V1,115	SOD-123F	NXP	-.59	-.57
1111449-18	BZV49-C10,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111084-18	BZV49-C11,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111448-18	BZV49-C12,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111488-18	BZV49-C13,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111453-18	BZV49-C15,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111348-18	BZV49-C16,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111451-18	BZV49-C18,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111010-18	BZV49-C20,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111351-18	BZV49-C22,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111080-18	BZV49-C24,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111081-18	BZV49-C27,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111345-18	BZV49-C2V4,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111490-18	BZV49-C2V7,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111008-18	BZV49-C30,115	SOT-89	NXP	-.99	-.96
1111350-18	BZV49-C33,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111014-18	BZV49-C36,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111450-18	BZV49-C39,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111016-18	BZV49-C3V0,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111349-18	BZV49-C3V3,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111352-18	BZV49-C3V6,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111153-18	BZV49-C3V9,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111009-18	BZV49-C47,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111101-18	BZV49-C4V3,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111083-18	BZV49-C4V7,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111012-18	BZV49-C51,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111452-18	BZV49-C56,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111347-18	BZV49-C5V1,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111085-18	BZV49-C5V6,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111011-18	BZV49-C62,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111344-18	BZV49-C68,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111100-18	BZV49-C6V2,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111346-18	BZV49-C6V8,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111489-18	BZV49-C75,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111082-18	BZV49-C7V5,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111015-18	BZV49-C8V2,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1111343-18	BZV49-C9V1,115	SOT-89	NXP	-.89	-.86
1110964-18	BZV55-B10,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.59	-.57
1111411-18	BZV55-B11,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.59	-.57
1111170-18	BZV55-B12,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.59	-.57
1111171-18	BZV55-B12,135	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.59	-.57
1110959-18	BZV55-B13,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.59	-.57
1110956-18	BZV55-B15,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.59	-.57
1110965-18	BZV55-B16,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.59	-.57
1110958-18	BZV55-B18,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.59	-.57
1111410-18	BZV55-B20,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.59	-.57
1111295-18	BZV55-B22,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.59	-.57
1111425-18	BZV55-B24,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1111423-18	BZV55-B27,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.69	-.67
1111293-18	BZV55-B2V4,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.49	-.48
1111294-18	BZV55-B2V7,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.59	-.57
1111415-18	BZV55-B33,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.59	-.57
1111079-18	BZV55-B39,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.59	-.57
1110966-18	BZV55-B3V0,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.59	-.57
1110963-18	BZV55-B3V3,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.59	-.57
1111424-18	BZV55-B3V6,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.59	-.57
1111169-18	BZV55-B3V9,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.69	-.67
1110961-18	BZV55-B4V7,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.69	-.67
1110957-18	BZV55-B5V1,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Diodi Zener

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1110960-18	BZV55-B5V6,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.59	-.57
1110962-18	BZV55-B6V2,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.59	-.57
1111296-18	BZV55-B6V8,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.59	-.57
1111167-18	BZV55-B7V5,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.59	-.57
1111422-18	BZV55-B8V2,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.59	-.57
1111098-18	BZV55-B9V1,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1110870-18	BZV55-C10,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1111213-18	BZV55-C11,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1110803-18	BZV55-C12,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1110868-18	BZV55-C13,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1110856-18	BZV55-C15,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1111192-18	BZV55-C15,135	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1110871-18	BZV55-C16,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.29	-.28
1110864-18	BZV55-C18,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1110865-18	BZV55-C18,135	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1110862-18	BZV55-C20,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1111212-18	BZV55-C22,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.29	-.28
1111146-18	BZV55-C24,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.19	-.18
1110857-18	BZV55-C27,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1110861-18	BZV55-C2V4,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.29	-.28
1110866-18	BZV55-C2V7,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.29	-.28
1111145-18	BZV55-C30,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1110860-18	BZV55-C33,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.29	-.28
1110852-18	BZV55-C36,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1111214-18	BZV55-C39,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.29	-.28
1110806-18	BZV55-C3V3,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.29	-.28
1110854-18	BZV55-C3V6,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.29	-.28
1110863-18	BZV55-C3V9,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.29	-.28
1111215-18	BZV55-C47,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1111211-18	BZV55-C4V3,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1110858-18	BZV55-C4V7,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.29	-.28
1110859-18	BZV55-C4V7,135	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1111338-18	BZV55-C51,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1111026-18	BZV55-C56,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1110804-18	BZV55-C5V1,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.29	-.28
1110805-18	BZV55-C5V1,135	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1110801-18	BZV55-C5V6,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.29	-.28
1110802-18	BZV55-C5V6,135	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.29	-.28
1111216-18	BZV55-C68,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1111147-18	BZV55-C6V2,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.29	-.28
1110855-18	BZV55-C6V8,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1111337-18	BZV55-C75,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.29	-.28
1110867-18	BZV55-C7V5,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.29	-.28
1110869-18	BZV55-C8V2,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.29	-.28
1110853-18	BZV55-C9V1,115	SOD-80 MiniMELF	NXP	-.39	-.38
1111375-18	BZV85-C10,133	Axial	NXP	-.59	-.57
1110901-18	BZV85-C15,113	Axial	NXP	-.59	-.57
1111380-18	BZV85-C27,113	Axial	NXP	-.39	-.38
1111243-18	BZV85-C36,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1111381-18	BZV85-C5V1,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1111244-18	BZV85-C62,113	Axial	NXP	-.59	-.57
1111241-18	BZV85-C6V2,113	Axial	NXP	-.59	-.57
1111376-18	BZV85-C7V5,113	Axial	NXP	-.49	-.48
1111242-18	BZV85-C8V2,113	Axial	NXP	-.39	-.38
1111043-18	BZV85-C9V1,113	Axial	NXP	-.59	-.57
1111462-18	BZV90-C10,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111024-18	BZV90-C11,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111367-18	BZV90-C12,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111371-18	BZV90-C13,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111454-18	BZV90-C15,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111021-18	BZV90-C16,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111181-18	BZV90-C18,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111023-18	BZV90-C20,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111494-18	BZV90-C22,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111018-18	BZV90-C24,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111455-18	BZV90-C27,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111461-18	BZV90-C2V4,115	SC-73	NXP	-.98	-.95
1111460-18	BZV90-C2V7,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111467-18	BZV90-C33,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111091-18	BZV90-C36,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111017-18	BZV90-C39,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111459-18	BZV90-C3V0,115	SC-73	NXP	-.98	-.95
1111369-18	BZV90-C3V3,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111466-18	BZV90-C3V6,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111464-18	BZV90-C3V9,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111019-18	BZV90-C43,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111463-18	BZV90-C47,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111373-18	BZV90-C4V3,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111370-18	BZV90-C4V7,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111458-18	BZV90-C51,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111368-18	BZV90-C56,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111456-18	BZV90-C5V1,115	SC-73	NXP	1.-	-.97
1111457-18	BZV90-C5V1,135	SC-73	NXP	-.98	-.95
1111180-18	BZV90-C5V6,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111022-18	BZV90-C62,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111493-18	BZV90-C68,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111163-18	BZV90-C6V2,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111032-18	BZV90-C6V2,135	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111087-18	BZV90-C6V8,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111086-18	BZV90-C75,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111020-18	BZV90-C7V5,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111372-18	BZV90-C8V2,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111465-18	BZV90-C9V1,115	SC-73	NXP	1.99	1.93
1111119-18	BZX100A,115	SOD-323F	NXP	-.59	-.57
1110938-18	BZX384-B10,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1111257-18	BZX384-B11,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110940-18	BZX384-B12,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110930-18	BZX384-B13,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110928-18	BZX384-B15,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110935-18	BZX384-B16,115	SOD-323	NXP	-.29	-.28
1110942-18	BZX384-B18,115	SOD-323	NXP	-.29	-.28
1111106-18	BZX384-B20,115	SOD-323	NXP	-.69	-.67
1110939-18	BZX384-B22,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1111258-18	BZX384-B24,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110941-18	BZX384-B27,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110926-18	BZX384-B2V4,115	SOD-323	NXP	-.29	-.28
1110929-18	BZX384-B2V7,115	SOD-323	NXP	-.29	-.28
1110925-18	BZX384-B30,115	SOD-323	NXP	-.29	-.28
1110936-18	BZX384-B33,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110924-18	BZX384-B36,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1111252-18	BZX384-B39,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110933-18	BZX384-B3V0,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110809-18	BZX384-B3V3,115	SOD-323	NXP	-.29	-.28
1110934-18	BZX384-B3V6,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1111253-18	BZX384-B3V9,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110922-18	BZX384-B43,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110927-18	BZX384-B47,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110932-18	BZX384-B4V3,115	SOD-323	NXP	-.29	-.28
1110917-18	BZX384-B4V7,115	SOD-323	NXP	-.29	-.28
1110921-18	BZX384-B51,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110920-18	BZX384-B56,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110808-18	BZX384-B5V1,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110919-18	BZX384-B5V6,115	SOD-323	NXP	-.29	-.28
1111254-18	BZX384-B62,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1111374-18	BZX384-B68,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1111164-18	BZX384-B6V2,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110918-18	BZX384-B6V8,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110923-18	BZX384-B75,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110916-18	BZX384-B7V5,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110937-18	BZX384-B8V2,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

1

Diodi zener

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1110931-18	BZX384-B9V1,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110906-18	BZX384-C10,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110902-18	BZX384-C11,115	SOD-323	NXP	-.39	-.38
1110907-18	BZX384-C12,115	SOD-323	NXP	-.29	-.28
1111162-18	BZX384-C15,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1111361-18	BZX384-C16,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110915-18	BZX384-C18,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110903-18	BZX384-C20,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1111492-18	BZX384-C24,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1111033-18	BZX384-C27,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1111362-18	BZX384-C2V4,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110913-18	BZX384-C2V7,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1111365-18	BZX384-C30,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1111247-18	BZX384-C33,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1111251-18	BZX384-C36,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1111245-18	BZX384-C39,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110909-18	BZX384-C3V0,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110807-18	BZX384-C3V3,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110914-18	BZX384-C3V6,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110908-18	BZX384-C3V9,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1111248-18	BZX384-C47,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1111250-18	BZX384-C4V3,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110910-18	BZX384-C4V7,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110905-18	BZX384-C5V1,115	SOD-323	NXP	-.29	-.28
1110912-18	BZX384-C5V6,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1111360-18	BZX384-C68,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110904-18	BZX384-C6V2,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1111246-18	BZX384-C6V8,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1111366-18	BZX384-C75,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1111249-18	BZX384-C8V2,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1110911-18	BZX384-C9V1,115	SOD-323	NXP	-.49	-.48
1111442-18	BZX585-B10,115	SOD-523	NXP	-.69	-.67
1111310-18	BZX585-B12,115	SOD-523	NXP	-.69	-.67
1111443-18	BZX585-B15,115	SOD-523	NXP	-.69	-.67
1111108-18	BZX585-B3V3,115	SOD-523	NXP	-.69	-.67
1111109-18	BZX585-B3V3,135	SOD-523	NXP	-.69	-.67
1111309-18	BZX585-B4V7,115	SOD-523	NXP	-.69	-.67
1111110-18	BZX585-B5V1,115	SOD-523	NXP	-.39	-.38
1111114-18	BZX585-B5V1,135	SOD-523	NXP	-.69	-.67
1111071-18	BZX585-B5V6,115	SOD-523	NXP	-.69	-.67
1111441-18	BZX585-B6V2,115	SOD-523	NXP	-.69	-.67
1111107-18	BZX585-B6V8,115	SOD-523	NXP	-.69	-.67
1111308-18	BZX585-B7V5,115	SOD-523	NXP	-.69	-.67
1111168-18	BZX585-C12,115	SOD-523	NXP	-.59	-.57
1111263-18	BZX585-C15,115	SOD-523	NXP	-.59	-.57
1111303-18	BZX585-C16,115	SOD-523	NXP	-.69	-.67
1111304-18	BZX585-C18,115	SOD-523	NXP	-.59	-.57
1111305-18	BZX585-C22,115	SOD-523	NXP	-.69	-.67
1111273-18	BZX585-C2V4,115	SOD-523	NXP	-.49	-.48
1111418-18	BZX585-C30,115	SOD-523	NXP	-.59	-.57
1111105-18	BZX585-C3V3,115	SOD-523	NXP	-.59	-.57
1110969-18	BZX585-C3V3,135	SOD-523	NXP	-.59	-.57
1111392-18	BZX585-C3V9,115	SOD-523	NXP	-.59	-.57
1111063-18	BZX585-C4V7,115	SOD-523	NXP	-.59	-.57
1111078-18	BZX585-C5V1,115	SOD-523	NXP	-.59	-.57
1111062-18	BZX585-C6V8,115	SOD-523	NXP	-.69	-.67
1111412-18	BZX585-C75,115	SOD-523	NXP	-.59	-.57
1111029-18	BZX585-C8V2,115	SOD-523	NXP	-.59	-.57
1110845-18	BZX79-B10,133	Axial	NXP	-.49	-.48
1111204-18	BZX79-B11,133	Axial	NXP	-.39	-.38
1110842-18	BZX79-B12,133	Axial	NXP	-.39	-.38
1111201-18	BZX79-B13,133	Axial	NXP	-.39	-.38
1111205-18	BZX79-B15,133	Axial	NXP	-.49	-.48
1111206-18	BZX79-B16,133	Axial	NXP	-.39	-.38
1110846-18	BZX79-B18,133	Axial	NXP	-.29	-.28
1111357-18	BZX79-B20,113	Axial	NXP	-.39	-.38
1111356-18	BZX79-B20,143	Axial	NXP	-.39	-.38
1110850-18	BZX79-B2V4,133	Axial	NXP	-.39	-.38
1110849-18	BZX79-B2V4,143	Axial	NXP	-.29	-.28
1111203-18	BZX79-B2V7,133	Axial	NXP	-.39	-.38
1111202-18	BZX79-B2V7,143	Axial	NXP	-.49	-.48
1110847-18	BZX79-B3V0,133	Axial	NXP	-.29	-.28
1110848-18	BZX79-B3V3,133	Axial	NXP	-.29	-.28
1111155-18	BZX79-B3V6,133	Axial	NXP	-.39	-.38
1111154-18	BZX79-B3V9,133	Axial	NXP	-.29	-.28
1110843-18	BZX79-B4V7,133	Axial	NXP	-.49	-.48
1111353-18	BZX79-B51,133	Axial	NXP	-.39	-.38
1111355-18	BZX79-B5V1,133	Axial	NXP	-.49	-.48
1110851-18	BZX79-B5V1,143	Axial	NXP	-.39	-.38
1110844-18	BZX79-B5V6,133	Axial	NXP	-.29	-.28
1111159-18	BZX79-B6V2,133	Axial	NXP	-.39	-.38
1111208-18	BZX79-B6V8,133	Axial	NXP	-.39	-.38
1111207-18	BZX79-B6V8,143	Axial	NXP	-.39	-.38
1111354-18	BZX79-B75,133	Axial	NXP	-.39	-.38
1111210-18	BZX79-B9V1,113	Axial	NXP	-.39	-.38
1111209-18	BZX79-B9V1,143	Axial	NXP	-.39	-.38
563812-18	BZX79C10	DO-35	FSC	-.19	-.18
1111325-18	BZX79-C10,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1111324-18	BZX79-C10,133	Axial	NXP	-.29	-.28
1111323-18	BZX79-C10,143	Axial	NXP	-.29	-.28
1263086-18	BZX79C11	DO-35	FSC	-.29	-.28
1111185-18	BZX79-C11,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1111184-18	BZX79-C11,143	Axial	NXP	-.29	-.28
1111129-18	BZX79-C12,133	Axial	NXP	-.19	-.18
1111191-18	BZX79-C13,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1111190-18	BZX79-C13,143	Axial	NXP	-.29	-.28
563813-18	BZX79C15	DO-35	FSC	-.19	-.18
1110815-18	BZX79-C15,113	Axial	NXP	-.19	-.18
1110816-18	BZX79-C15,133	Axial	NXP	-.29	-.28
1111096-18	BZX79-C16,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1111128-18	BZX79-C18,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1111127-18	BZX79-C18,133	Axial	NXP	-.29	-.28
1263087-18	BZX79C18_T50A	DO-35	FSC	-.29	-.28
1263088-18	BZX79C20	DO-35	FSC	-.29	-.28
563814-18	BZX79C24	DO-35	FSC	-.29	-.28
1111183-18	BZX79-C24,133	Axial	NXP	-.29	-.28
1111182-18	BZX79-C24,143	Axial	NXP	-.29	-.28
1111030-18	BZX79-C27,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1263089-18	BZX79C2V4	DO-35	FSC	-.19	-.18
1111482-18	BZX79-C2V4,133	Axial	NXP	-.29	-.28
1111481-18	BZX79-C2V4,143	Axial	NXP	-.29	-.28
1263090-18	BZX79C2V7	DO-35	FSC	-.19	-.18
1110819-18	BZX79-C2V7,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1110818-18	BZX79-C2V7,133	Axial	NXP	-.29	-.28
1110817-18	BZX79-C2V7,143	Axial	NXP	-.29	-.28
563815-18	BZX79C33	DO-35	FSC	-.29	-.28
1111319-18	BZX79-C3V0,113	Axial	NXP	-.19	-.18
1263091-18	BZX79C3V3	DO-35	FSC	-.19	-.18
1111316-18	BZX79-C3V3,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1111315-18	BZX79-C3V3,133	Axial	NXP	-.29	-.28
1111314-18	BZX79-C3V3,143	Axial	NXP	-.29	-.28
563816-18	BZX79C3V6	DO-35	FSC	-.19	-.18
1110812-18	BZX79-C3V6,133	Axial	NXP	-.19	-.18
1111072-18	BZX79-C3V9,143	Axial	NXP	-.29	-.28
1263092-18	BZX79C3V9_T50A	DO-35	FSC	-.29	-.28
1111189-18	BZX79-C47,133	Axial	NXP	-.29	-.28
1111188-18	BZX79-C47,143	Axial	NXP	-.29	-.28
1263093-18	BZX79C4V3_T50A	DO-35	FSC	-.29	-.28
563817-18	BZX79C4V7	DO-35	FSC	-.19	-.18
1111120-18	BZX79-C4V7,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1111121-18	BZX79-C4V7,133	Axial	NXP	-.29	-.28
1111122-18	BZX79-C4V7,143	Axial	NXP	-.29	-.28
1111187-18	BZX79-C56,143	Axial	NXP	-.29	-.28
563818-18	BZX79C5V1	DO-35	FSC	-.19	-.18
1110813-18	BZX79-C5V1,113	Axial	NXP	-.19	-.18
1110814-18	BZX79-C5V1,133	Axial	NXP	-.29	-.28
563819-18	BZX79C5V6	DO-35	FSC	-.19	-.18
1111124-18	BZX79-C5V6,113	Axial	NXP	-.29	-.28
1111123-18	BZX79-C5V6,133	Axial	NXP	-.29	-.28
1263094-18	BZX79C5V6TR	DO-35	FSC	-.29	-.28

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Diodi zener

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1263095-18	BZX79C6V2	DO-35	FSC	-.19	-.18
1111318-18	BZX79-C6V2,133	Axial	NXP	-.19	-.18
1111317-18	BZX79-C6V2,143	Axial	NXP	-.29	-.28
1263096-18	BZX79C6V8	DO-35	FSC	-.19	-.18
1111320-18	BZX79-C6V8,143	Axial	NXP	-.29	-.28
1111186-18	BZX79-C75,133	Axial	NXP	-.29	-.28
1111322-18	BZX79-C7V5,133	Axial	NXP	-.29	-.28
1111321-18	BZX79-C7V5,143	Axial	NXP	-.29	-.28
1263097-18	BZX79C8V2	DO-35	FSC	-.29	-.28
1111068-18	BZX79-C8V2,113	Axial	NXP	-.29	-.28
563820-18	BZX79C9V1	DO-35	FSC	-.29	-.28
1111126-18	BZX79-C9V1,133	Axial	NXP	-.29	-.28
1111125-18	BZX79-C9V1,143	Axial	NXP	-.29	-.28
1111134-18	BZX84-A10,215	SOT-23	NXP	-.59	-.57
1111328-18	BZX84-A11,215	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1111131-18	BZX84-A12,215	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1111132-18	BZX84-A13,215	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1111178-18	BZX84-A15,215	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1111440-18	BZX84-A16,215	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1111141-18	BZX84-A20,215	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1111326-18	BZX84-A24,215	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1111327-18	BZX84-A27,215	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1111142-18	BZX84-A2V4,215	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1111139-18	BZX84-A2V7,215	SOT-23	NXP	-.64	-.62
1111330-18	BZX84-A36,215	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1111333-18	BZX84-A39,215	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1111176-18	BZX84-A3V0,215	SOT-23	NXP	-.99	-.96
1110811-18	BZX84-A3V3,215	SOT-23	NXP	-.59	-.57
1111179-18	BZX84-A3V6,215	SOT-23	NXP	-.59	-.57
1111329-18	BZX84-A3V9,215	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1111332-18	BZX84-A43,215	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1111130-18	BZX84-A4V3,215	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1111136-18	BZX84-A4V7,215	SOT-23	NXP	-.59	-.57
1111483-18	BZX84-A51,215	SOT-23	NXP	-.64	-.62
1111067-18	BZX84-A5V1,215	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1111437-18	BZX84-A5V1,235	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1111138-18	BZX84-A5V6,215	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1111137-18	BZX84-A6V2,215	SOT-23	NXP	-.59	-.57
1111140-18	BZX84-A6V8,215	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1111331-18	BZX84-A75,215	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1111135-18	BZX84-A7V5,215	SOT-23	NXP	-.59	-.57
1111133-18	BZX84-A8V2,215	SOT-23	NXP	-.79	-.77
1111177-18	BZX84-A9V1,215	SOT-23	NXP	-.59	-.57
1110898-18	BZX84-B10,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1111076-18	BZX84-B11,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1110891-18	BZX84-B12,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1111237-18	BZX84-B13,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1111156-18	BZX84-B15,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1110894-18	BZX84-B16,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1111240-18	BZX84-B18,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1111359-18	BZX84-B20,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1111233-18	BZX84-B22,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1111236-18	BZX84-B24,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1111231-18	BZX84-B27,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1110889-18	BZX84-B2V4,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1111235-18	BZX84-B2V7,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1111358-18	BZX84-B30,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1110897-18	BZX84-B33,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1111234-18	BZX84-B3V0,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1110890-18	BZX84-B3V3,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1111239-18	BZX84-B3V6,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1111238-18	BZX84-B3V9,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1111491-18	BZX84-B4V3,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1111158-18	BZX84-B4V7,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1111160-18	BZX84-B5V1,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1110892-18	BZX84-B5V6,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1110895-18	BZX84-B6V2,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1110893-18	BZX84-B6V8,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1111232-18	BZX84-B7V5,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1110899-18	BZX84-B8V2,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1110896-18	BZX84-B9V1,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1263098-18	BZX84C10	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1110798-18	BZX84-C10,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1263099-18	BZX84C11	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1110827-18	BZX84-C11,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1263100-18	BZX84C12	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1110799-18	BZX84-C12,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1263101-18	BZX84C13	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1110839-18	BZX84-C13,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1263102-18	BZX84C15	SOT-23-3	FSC	-.29	-.28
1110795-18	BZX84-C15,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1263103-18	BZX84C16	SOT-23-3	FSC	-.49	-.48
1110823-18	BZX84-C16,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1263104-18	BZX84C18	SOT-23-3	FSC	-.49	-.48
1110835-18	BZX84-C18,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1111144-18	BZX84-C18,235	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1263105-18	BZX84C20	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1110837-18	BZX84-C20,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1263106-18	BZX84C22	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1111193-18	BZX84-C22,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1263107-18	BZX84C24	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1111143-18	BZX84-C24,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1263108-18	BZX84C27	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1111197-18	BZX84-C27,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1110832-18	BZX84-C2V4,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1110833-18	BZX84-C2V7,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1263109-18	BZX84C30	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1110824-18	BZX84-C30,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1263110-18	BZX84C33	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1110821-18	BZX84-C33,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1110831-18	BZX84-C36,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1111196-18	BZX84-C39,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1111066-18	BZX84-C3V0,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1263111-18	BZX84C3V3	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1110800-18	BZX84-C3V3,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1263112-18	BZX84C3V6	SOT-23-3	FSC	-.29	-.28
1110836-18	BZX84-C3V6,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1263113-18	BZX84C3V9	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1110838-18	BZX84-C3V9,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1110820-18	BZX84-C43,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1111335-18	BZX84-C47,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1263114-18	BZX84C4V3	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1110828-18	BZX84-C4V3,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1263115-18	BZX84C4V7	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1110796-18	BZX84-C4V7,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1111025-18	BZX84-C4V7,235	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1110829-18	BZX84-C51,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1111194-18	BZX84-C56,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1263116-18	BZX84C5V1	SOT-23-3	FSC	-.29	-.28
1110797-18	BZX84-C5V1,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1263117-18	BZX84C5V6	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1110794-18	BZX84-C5V6,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1111334-18	BZX84-C62,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1111336-18	BZX84-C68,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1263118-18	BZX84C6V2	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1110834-18	BZX84-C6V2,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1263119-18	BZX84C6V8	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1110822-18	BZX84-C6V8,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1111195-18	BZX84-C75,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1263120-18	BZX84C7V5	SOT-23-3	FSC	-.49	-.48

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

Diodi/Raddrizzatori

Codice	Tipo	Formato	Cod. Prod.	Pz. €	10+
163964-18	1KAB05E	D-38	INF	-.69	-.67
163965-18	1KAB100E	D-38	INF	1.99	1.93
163967-18	1KAB20E	D-38	INF	-.69	-.67
163968-18	1KAB40E	D-38	INF	-.79	-.77
163992-18	26MB120A	D-34A	INF	6.99	6.78
164009-18	2KBB05	D-37	INF	-.89	-.86
164010-18	2KBB05R	D-37	INF	1.99	1.93
164011-18	2KBB10	D-37	INF	-.99	-.96
164014-18	2KBB10R	D-37	INF	1.99	1.93
164017-18	2KBB40	D-37	INF	1.99	1.93
164018-18	2KBB40RPBF	D-37	INF	-.99	-.96
164021-18	2KBB60R	D-37	INF	-.99	-.96
164023-18	2KBB80R	D-37	INF	1.99	1.93
164027-18	2KBP04	D-44	INF	1.99	1.93
164028-18	2KBP06	D-44	INF	1.99	1.93
164029-18	2KBP08	D-44	INF	1.99	1.93
556708-18	ABS10	SO-DIL ABS 4 mm	DIO	-.29	-.28
556709-18	ABS2	SO-DIL ABS 4 mm	DIO	-.29	-.28
556710-18	ABS6	SO-DIL ABS 4 mm	DIO	-.29	-.28
501492-18	B125/110-25		DIO	3.99	3.87
501514-18	B250/220-10L		DIO	1.99	1.93
501158-18	B250/220-25		DIO	6.99	6.78
501530-18	B250/220-25L		DIO	2.99	2.90
502596-18	B250C1500-1000		DIO	-.89	-.86
502626-18	B250C1500-1000		DIO	-.79	-.77
501913-18	B250C3700-2200		DIO	2.99	2.90
501956-18	B250C5000-3300		DIO	2.99	2.90
140724-18	B250C5000-3300	SIL	DIO	1.99	1.93
501212-18	B250D	DIL (passo 7,5 x 5,1 mm)	DIO	-.29	-.28
501450-18	B250R		DIO	-.39	-.38
501328-18	B250S	SO-DIL	DIO	-.29	-.28
140725-18	B380D	DIL (passo 7,5 x 5,1 mm)	DIO	-.29	-.28
501131-18	B40/35-25		DIO	5.99	5.81
502570-18	B40C1500-1000		DIO	1.99	1.93
502600-18	B40C1500-1000B		DIO	-.89	-.86
502618-18	B80C2300-1500B		DIO	-.49	-.48
140726-18	B40C2300-1500B	SIL	DIO	-.59	-.57
501883-18	B40C3700-2200		DIO	1.99	1.93
501921-18	B40C5000-3300		DIO	2.99	2.90
501980-18	B40C7000-4000		DIO	4.99	4.84
501204-18	B40D	DIL (passo 7,5 x 5,1 mm)	DIO	-.29	-.28
501433-18	B40R		DIO	-.29	-.28
501301-18	B40S		DIO	-.29	-.28
140727-18	B500C5000-3300A	SIL	DIO	1.99	1.93
140729-18	B500C7000-4000A	SIL	DIO	1.99	1.93
140730-18	B500D	DIL (passo 7,5 x 5,1 mm)	DIO	-.29	-.28
501344-18	B500S		DIO	-.29	-.28
501506-18	B80/70-10L		DIO	1.99	1.93
501140-18	B80/70-25		DIO	5.99	5.81
501522-18	B80/70-25L		DIO	2.39	2.32
502588-18	B80C1500-1000		DIO	-.89	-.86
140731-18	B80C2300-1500A	SIL	DIO	-.59	-.57
140732-18	B80C2300-1500B	SIL	DIO	-.39	-.38
501891-18	B80C3700-2200		DIO	2.99	2.90
501930-18	B80C5000-3300		DIO	2.99	2.90
501999-18	B80C7000-4000		DIO	1.99	1.93
501174-18	B80D	DIL (passo 7,5 x 5,1 mm)	DIO	-.29	-.28
501441-18	B80R		DIO	-.29	-.28
501310-18	B80S		DIO	-.29	-.28
1263139-18	DF005M	DIP-4	FSC	-.69	-.67
1263140-18	DF005S	SMD-4	FSC	-.69	-.67
164146-18	DF01M	D-70	INF	-.49	-.48
1263141-18	DF01M	DIP-4	FSC	-.59	-.57
1263142-18	DF01S	SMD-4	FSC	-.69	-.67
164148-18	DF02M	D-70	INF	-.49	-.48
1263143-18	DF02M	DIP-4	FSC	-.69	-.67
164149-18	DF02S	D-70	INF	-.49	-.48
1263144-18	DF02S	SMD-4	FSC	-.69	-.67
1263145-18	DF04M	DIP-4	FSC	-.59	-.57
164152-18	DF04S	D-70	INF	-.49	-.48
1263146-18	DF04S	SMD-4	FSC	-.69	-.67
164153-18	DF06M	D-70	INF	-.49	-.48
1263147-18	DF06M	DIP-4	FSC	-.29	-.28
164154-18	DF06S	D-70	INF	-.59	-.57
1263148-18	DF06S	SMD-4	FSC	-.69	-.67
1263149-18	DF08M	DIP-4	FSC	-.69	-.67
1263150-18	DF08S	SMD-4	FSC	-.69	-.67
1263151-18	DF10M	DIP-4	FSC	-.69	-.67
164158-18	DF10S	D-70	INF	-.59	-.57
1263152-18	DF10S	SMD-4	FSC	-.79	-.77
1263153-18	DFB2005	TS-6P	FSC	2.99	2.90
1263155-18	DFB2010	TS-6P	FSC	2.99	2.90
1263154-18	DFB20100	TS-6P	FSC	2.99	2.90
1263156-18	DFB2020	TS-6P	FSC	2.99	2.90
1263157-18	DFB2040	TS-6P	FSC	2.99	2.90
1263158-18	DFB2060	TS-6P	FSC	2.99	2.90
1263159-18	DFB2080	TS-6P	FSC	2.99	2.90
1263160-18	DFB2505	TS-6P	FSC	3.99	3.87
1263162-18	DFB2510	TS-6P	FSC	3.99	3.87
1263161-18	DFB25100	TS-6P	FSC	3.99	3.87
1263163-18	DFB2520	TS-6P	FSC	3.99	3.87
1263164-18	DFB2540	TS-6P	FSC	2.99	2.90
1263165-18	DFB2560	TS-6P	FSC	2.99	2.90
1263166-18	DFB2580	TS-6P	FSC	3.99	3.87
161041-18	GBI25A		DIO	1.99	1.93
161042-18	GBI25B		DIO	-.99	-.96
161043-18	GBI25D		DIO	1.99	1.93
161044-18	GBI25G		DIO	-.99	-.96
161045-18	GBI25J		DIO	1.99	1.93
161046-18	GBI25K		DIO	1.99	1.93
161048-18	GBI25M		DIO	1.99	1.93
1264347-18	GBPC1501W	GBPC-W-4	FSC	3.99	3.87
1264348-18	GBPC1504W	GBPC-W-4	FSC	3.99	3.87
1264349-18	GBPC2501W	GBPC-W-4	FSC	4.99	4.84
1264350-18	GBPC2502	GBPC-4	FSC	4.99	4.84
1264351-18	GBPC2502W	GBPC-W-4	FSC	4.99	4.84
1264352-18	GBPC2504	GBPC-4	FSC	2.99	2.90
1264353-18	GBPC2504W	GBPC-W-4	FSC	3.99	3.87
1264354-18	GBPC2506W	GBPC-W-4	FSC	4.99	4.84
1264355-18	GBPC2508	GBPC-4	FSC	4.99	4.84
1264356-18	GBPC2510	GBPC-4	FSC	2.99	2.90
164170-18	GBPC2512W	GBPC-W	INF	3.99	3.87
1264357-18	GBPC3504W	GBPC-W-4	FSC	3.99	3.87
1264358-18	GBPC3508W	GBPC-W-4	FSC	4.99	4.84
1264359-18	GBU4B	SIP-4	FSC	1.99	1.93
1264360-18	GBU4D	SIP-4	FSC	1.99	1.93
1264361-18	GBU4G	SIP-4	FSC	1.99	1.93
1264362-18	GBU4J	SIP-4	FSC	1.99	1.93
1264363-18	GBU4K	SIP-4	FSC	1.99	1.93
1264364-18	GBU6A	SIP-4	FSC	1.99	1.93
1264365-18	GBU6B	SIP-4	FSC	1.99	1.93
1264366-18	GBU6D	SIP-4	FSC	1.99	1.93
1264367-18	GBU6G	SIP-4	FSC	1.99	1.93
1264368-18	GBU6J	SIP-4	FSC	1.99	1.93
1264369-18	GBU6K	SIP-4	FSC	1.99	1.93
140733-18	GBU6M	SIL	DIO	-.99	-.96
1264370-18	GBU6M	SIP-4	FSC	2.99	2.90
1264371-18	GBU8A	SIP-4	FSC	1.99	1.93
1264372-18	GBU8B	SIP-4	FSC	1.99	1.93
1264373-18	GBU8D	SIP-4	FSC	1.99	1.93
1264374-18	GBU8G	SIP-4	FSC	2.99	2.90
1264375-18	GBU8J	SIP-4	FSC	1.99	1.93
1264376-18	GBU8K	SIP-4	FSC	2.99	2.90
1264377-18	GBU8M	SIP-4	FSC	2.99	2.90
501107-18	KBPC10/15/2501F		DIO	4.99	4.84
501115-18	KBPC10/15/2502F		DIO	2.99	2.90

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Diodi/Raddrizzatori

Codice	Tipo	Formato	Cod. Prod.	Pz. €	10+
501123-18	KBPC10/15/2506F		DIO	5.99	5.81
140735-18	KBPC3510FP	Plastica	DIO	4.99	4.84
140736-18	KBPC604	Plastica	DIO	-.69	-.67
140737-18	KBPC808	Plastica	DIO	-.69	-.67
140738-18	KBU12K	SIL	DIO	1.99	1.93
140739-18	KBU12M	SIL	DIO	1.99	1.93
140741-18	KBU4M	SIL	DIO	-.79	-.77
140742-18	KBU6A	SIL	DIO	-.89	-.86
140743-18	KBU6D	SIL	DIO	-.69	-.67
140744-18	KBU6M	SIL	DIO	-.99	-.96
140745-18	KBU8B	SIL	DIO	1.99	1.93
140746-18	KBU8D	SIL	DIO	1.99	1.93
140747-18	KBU8G	SIL	DIO	1.99	1.93
140748-18	KBU8K	SIL	DIO	-.99	-.96
140749-18	KBU8M	SIL	DIO	-.99	-.96
1264588-18	MB10S	SOIC-4	FSC	-.59	-.57
1264589-18	MB1S	SOIC-4	FSC	-.59	-.57
1264590-18	MB2S	SOIC-4	FSC	-.69	-.67
1264591-18	MB4S	SOIC-4	FSC	-.79	-.77
1264592-18	MB6S	SOIC-4	FSC	-.49	-.48
1264593-18	MB8S	SOIC-4	FSC	-.59	-.57
1264623-18	MDB10S	SMD-4	FSC	-.59	-.57
1264624-18	MDB6S	SMD-4	FSC	-.59	-.57
1264625-18	MDB8S	SMD-4	FSC	-.69	-.67
140717-18	MYS250	MicroDIL	DIO	-.29	-.28
140722-18	MYS40	MicroDIL	DIO	-.29	-.28
140718-18	MYS80	MicroDIL	DIO	-.29	-.28
561968-18	PSB 105-12	Fig. 15	PWS	36.99	-
561969-18	PSB 105-14	Fig. 15	PWS	47.99	46.55
561970-18	PSB 105-16	Fig. 15	PWS	55.-	53.35
561971-18	PSB 105-18	Fig. 15	PWS	58.99	57.22
561972-18	PSB 112-08	Fig. 2	PWS	30.99	-
561973-18	PSB 112-12	Fig. 2	PWS	38.99	37.82
561974-18	PSB 112-14	Fig. 2	PWS	39.99	38.79
561975-18	PSB 112-16	Fig. 2	PWS	43.99	42.67
561976-18	PSB 112-18	Fig. 2	PWS	37.99	-
561982-18	PSB 125-08	Fig. 15	PWS	45.99	44.61
561983-18	PSB 125-12	Fig. 15	PWS	48.99	47.52
561984-18	PSB 125-14	Fig. 15	PWS	55.-	53.35
561985-18	PSB 125-16	Fig. 15	PWS	59.-	57.23
561986-18	PSB 125-18	Fig. 15	PWS	49.99	-
561930-18	PSB 15-06	Fig. 14	PWS	11.99	11.63
561931-18	PSB 15-08	Fig. 14	PWS	6.99	6.78
561932-18	PSB 15-12	Fig. 14	PWS	7.99	7.75
561987-18	PSB 162-08	Fig. 2	PWS	43.99	42.67
561988-18	PSB 162-12	Fig. 2	PWS	45.99	44.61
561989-18	PSB 162-14	Fig. 2	PWS	47.99	46.55
561990-18	PSB 162-16	Fig. 2	PWS	55.-	53.35
561992-18	PSB 162-18	Fig. 2	PWS	65.-	63.05
561998-18	PSB 192-08	Fig. 2	PWS	59.-	57.23
561999-18	PSB 192-12	Fig. 2	PWS	59.-	57.23
562009-18	PSB 192-14	Fig. 2	PWS	59.-	57.23
562015-18	PSB 192-16	Fig. 2	PWS	65.-	63.05
562020-18	PSB 192-18	Fig. 2	PWS	75.-	72.75
561933-18	PSB 21-08	Fig. 3	PWS	9.99	9.69
561934-18	PSB 21-12	Fig. 3	PWS	9.99	9.69
561748-18	PSB 25MB-02	Fig. 11	PWS	7.99	7.75
561749-18	PSB 25MB-04	Fig. 11	PWS	8.99	8.72
561750-18	PSB 25MB-06	Fig. 11	PWS	9.99	9.69
561751-18	PSB 25MB-08	Fig. 11	PWS	5.99	5.81
561752-18	PSB 25MB-10	Fig. 11	PWS	10.99	10.66
561735-18	PSB 25T-12	Fig. 11	PWS	13.99	13.57
561738-18	PSB 25T-16	Fig. 11	PWS	8.99	8.72
561739-18	PSB 25T-18	Fig. 11	PWS	16.99	16.48
561936-18	PSB 31-08	Fig. 5	PWS	29.99	29.09
561937-18	PSB 31-12	Fig. 5	PWS	22.99	22.30
561938-18	PSB 31-14	Fig. 5	PWS	22.99	22.30
561940-18	PSB 31-16	Fig. 5	PWS	23.99	23.27
561941-18	PSB 31-18	Fig. 5	PWS	27.99	27.15
561768-18	PSB 35T-08	Fig. 12	PWS	23.99	23.27
561769-18	PSB 35T-12	Fig. 12	PWS	25.99	25.21
561770-18	PSB 35T-14	Fig. 12	PWS	24.99	24.24
561771-18	PSB 35T-16	Fig. 12	PWS	25.99	25.21
561772-18	PSB 35T-18	Fig. 12	PWS	25.99	25.21
561753-18	PSB 36 MB-02	Fig. 11	PWS	10.99	10.66
561754-18	PSB 36 MB-04	Fig. 11	PWS	10.99	10.66
561755-18	PSB 36 MB-06	Fig. 11	PWS	11.99	11.63
561756-18	PSB 36 MB-08	Fig. 11	PWS	6.99	6.78
561757-18	PSB 36 MB-10	Fig. 11	PWS	12.99	12.60
561742-18	PSB 36T-12	Fig. 11	PWS	16.99	16.48
561743-18	PSB 36T-14	Fig. 11	PWS	9.99	9.69
561744-18	PSB 36T-16	Fig. 11	PWS	10.99	10.66
561745-18	PSB 36T-18	Fig. 11	PWS	15.99	15.51
561942-18	PSB 41-08	Fig. 5	PWS	23.99	23.27
561943-18	PSB 41-12	Fig. 5	PWS	22.99	22.30
561944-18	PSB 41-14	Fig. 5	PWS	24.99	24.24
561946-18	PSB 41-18	Fig. 5	PWS	24.99	-
561947-18	PSB 62-08	Fig. 1	PWS	24.99	24.24
561948-18	PSB 62-12	Fig. 1	PWS	24.99	24.24
561949-18	PSB 62-14	Fig. 1	PWS	26.99	26.18
561950-18	PSB 62-16	Fig. 1	PWS	28.99	28.12
561951-18	PSB 62-18	Fig. 1	PWS	32.99	32.-
561957-18	PSB 82-08	Fig. 1	PWS	27.99	27.15
561958-18	PSB 82-12	Fig. 1	PWS	28.99	28.12
561959-18	PSB 82-14	Fig. 1	PWS	29.99	29.09
561960-18	PSB 82-16	Fig. 1	PWS	32.99	32.-
561961-18	PSB 82-18	Fig. 1	PWS	35.99	34.91
501184-18	PSB68/16		PWS	16.99	16.48
501209-18	PSB75/16		PWS	44.99	43.64
561977-18	PSBS 112-08	Fig. 22	PWS	36.99	35.88
561978-18	PSBS 112-12	Fig. 22	PWS	35.99	34.91
561979-18	PSBS 112-14	Fig. 22	PWS	37.99	36.85
561980-18	PSBS 112-16	Fig. 22	PWS	41.99	40.73
561981-18	PSBS 112-18	Fig. 22	PWS	47.99	46.55
561993-18	PSBS 162-08	Fig. 22	PWS	40.99	39.76
561994-18	PSBS 162-12	Fig. 22	PWS	41.99	40.73
561995-18	PSBS 162-14	Fig. 22	PWS	43.99	42.67
561996-18	PSBS 162-16	Fig. 22	PWS	47.99	46.55
561997-18	PSBS 162-18	Fig. 22	PWS	54.99	53.34
562021-18	PSBS 192-08	Fig. 22	PWS	49.99	48.49
562023-18	PSBS 192-12	Fig. 22	PWS	48.99	47.52
562029-18	PSBS 192-16	Fig. 22	PWS	59.-	57.23
562031-18	PSBS 192-18	Fig. 22	PWS	65.-	63.05
561952-18	PSBS 62-08	Fig. 23	PWS	22.99	22.30
561953-18	PSBS 62-12	Fig. 23	PWS	22.99	22.30
561954-18	PSBS 62-14	Fig. 23	PWS	23.99	23.27
561955-18	PSBS 62-16	Fig. 23	PWS	25.99	25.21

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

FAIRCHILD
Diotec Semiconductor
POWERSEM

1

Transistori bipolari

Codice	Tipo	Formato	Cod. Prod.	Pz. €	10+
162817-18	2N2905A	TO-18	STM	-.69	-.67
163350-18	2N3904BU	TO-92	FSC	-.29	-.28
563787-18	2N3904BU	TO-92-3	FSC	-.39	-.38
1262862-18	2N3904TA	TO-92-3	FSC	-.19	-.18
1262863-18	2N3904TAR	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1262864-18	2N3904TF	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1262861-18	2N3904TFR	TO-92-3	FSC	-.39	-.38
163376-18	2N3906BU	TO-92	FSC	-.29	-.28
1262866-18	2N3906TA	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1262867-18	2N3906TAR	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1262868-18	2N3906TF	TO-92-3	FSC	-.19	-.18
1262865-18	2N3906TFR	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
563788-18	2N4401BU	TO-92-3	FSC	-.19	-.18
1262871-18	2N4401TA	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1262870-18	2N4401TAR	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1262872-18	2N4401TF	TO-92-3	FSC	-.49	-.48
1262869-18	2N4401TFR	TO-92-3	FSC	-.39	-.38
563789-18	2N4403BU	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1262874-18	2N4403TA	TO-92-3	FSC	-.19	-.18
1262875-18	2N4403TAR	TO-92-3	FSC	-.39	-.38
1262873-18	2N4403TFR	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
563790-18	2N5088BU	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1262876-18	2N5088TA	TO-92-3	FSC	-.39	-.38
1262877-18	2N5088TAR	TO-92-3	FSC	-.49	-.48
563791-18	2N5210BU	TO-92-3	FSC	-.49	-.48
1262878-18	2N5210TA	TO-92-3	FSC	-.49	-.48
1262879-18	2N5210TFR	TO-92-3	FSC	-.49	-.48
165905-18	2N5550=2SC2547E	TO-92	FSC	-.19	-.18
1262880-18	2N5550TFR	TO-92-3	FSC	-.39	-.38
563792-18	2N5551BU	TO-92-3	FSC	-.39	-.38
1262881-18	2N5551TA	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1262882-18	2N5551TF	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1262883-18	2N5551TFR	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
563793-18	2N6517BU	TO-92-3	FSC	-.49	-.48
1262884-18	2N6517CTA	TO-92-3	FSC	-.39	-.38
1262885-18	2N6517TA	TO-92-3	FSC	-.39	-.38
1262886-18	2N6520TA	TO-92-3	FSC	-.49	-.48
1113101-18	2PA1576S,115	SOT-323	NXP	-.39	-.38
1113300-18	2PB1219AS,115	SOT-323	NXP	-.59	-.57
1113263-18	2PB1424,115	SOT-89	NXP	-.79	-.77
1113072-18	2PB709ART,215	SOT-23-3	NXP	-.39	-.38
1113138-18	2PB709ASL,215	SOT-23	NXP	-.49	-.48
1113146-18	2PB710ARL,215	SOT-23	NXP	-.59	-.57
1113102-18	2PC4081S,115	SOT-323	NXP	-.39	-.38
1113301-18	2PD1820AS,115	SOT-323	NXP	-.59	-.57
1113018-18	2PD2150,115	SOT-89	NXP	-.79	-.77
1113139-18	2PD601ARL,215	SOT-23	NXP	-.49	-.48
1113216-18	2PD601ART,215	SOT-23-3	NXP	-.39	-.38
1113145-18	2PD602ASL,215	SOT-23	NXP	-.59	-.57
1262901-18	2SA1943OTU	TO-264-3	FSC	2.99	2.90
1262902-18	2SC5200OTU	TO-264-3	FSC	2.99	2.90
563795-18	BC32716BU	TO-92-3	FSC	-.49	-.48
1262942-18	BC32716TA	TO-92-3	FSC	-.49	-.48
1262943-18	BC32725TA	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
563796-18	BC32740BU	TO-92-3	FSC	-.39	-.38
1262944-18	BC32740TA	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
563797-18	BC327BU	TO-92-3	FSC	-.39	-.38
154598-18	BC337-16	TO-92	FSC	-.29	-.28
563799-18	BC33716BU	TO-92-3	FSC	-.49	-.48
1262945-18	BC33716TA	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
155900-18	BC337-25	TO-92	DIO	-.29	-.28
563800-18	BC33725BU	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1262947-18	BC33725TAR	TO-92-3	FSC	-.49	-.48
1262948-18	BC33725TFR	TO-92-3	FSC	-.39	-.38
563801-18	BC33740BU	TO-92-3	FSC	-.49	-.48
1262949-18	BC33740TA	TO-92-3	FSC	-.19	-.18
1262950-18	BC33825TA	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1262951-18	BC516_D27Z	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1113266-18	BC53PA,115	HUSON-3	NXP	-.79	-.77
1113118-18	BC54-16PA,115	HUSON-3	NXP	-.79	-.77
154997-18	BC546ABU	TO-92	FSC	-.29	-.28
1262952-18	BC546ATA	TO-92-3	FSC	-.19	-.18
155004-18	BC546B	TO-92	DIO	-.29	-.28
1262953-18	BC546BTA	TO-92-3	FSC	-.19	-.18
1262954-18	BC546BTF	TO-92-3	FSC	-.39	-.38
1262955-18	BC546CTA	TO-92-3	FSC	-.19	-.18
154709-18	BC547A	TO-92	DIO	-.29	-.28
1262956-18	BC547ATA	TO-92-3	FSC	-.39	-.38
155012-18	BC547B	TO-92	DIO	-.29	-.28
563802-18	BC547BBU	TO-92-3	FSC	-.19	-.18
1262957-18	BC547BTF	TO-92-3	FSC	-.19	-.18
563803-18	BC547CBU	TO-92-3	FSC	-.19	-.18
1262958-18	BC547CTA	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1262959-18	BC547CTFR	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1262960-18	BC548BTA	TO-92-3	FSC	-.05	-.05
563804-18	BC548BU	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1262961-18	BC548CTA	TO-92-3	FSC	-.06	-.06
1262962-18	BC549BTA	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1262963-18	BC549BTF	TO-92-3	FSC	-.39	-.38
1262964-18	BC549CTA	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1113084-18	BC54PA,115	HUSON-3	NXP	-.79	-.77
563805-18	BC550CBU	TO-92-3	FSC	-.19	-.18
1262965-18	BC550CTA	TO-92-3	FSC	-.05	-.05
563806-18	BC556ABU	TO-92-3	FSC	-.39	-.38
1262966-18	BC556ATA	TO-92-3	FSC	-.19	-.18
155080-18	BC556B	TO-92	DIO	-.29	-.28
1262967-18	BC556BTFR	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1262968-18	BC557ATA	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
154733-18	BC557BTA	TO-92	FSC	-.29	-.28
1262970-18	BC557BTF	TO-92-3	FSC	-.19	-.18
154970-18	BC557C	TO-92	DIO	-.29	-.28
1262971-18	BC558BTA	TO-92-3	FSC	-.08	-.08
1262972-18	BC559BTA	TO-92-3	FSC	-.19	-.18
1262973-18	BC559CTA	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1262974-18	BC636TA	TO-92-3	FSC	-.49	-.48
1262975-18	BC638TA	TO-92-3	FSC	-.49	-.48
1262976-18	BC63916_D27Z	TO-92-3	FSC	-.39	-.38
154822-18	BC640TA	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1112882-18	BC807,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1113100-18	BC807-16,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1112995-18	BC807-16W,115	SOT-323	NXP	-.29	-.28
1112884-18	BC807-25,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1112885-18	BC807-25,235	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1262978-18	BC80725MTF	SOT-23-3	FSC	-.29	-.28
1113199-18	BC807-25W,115	SOT-323	NXP	-.19	-.18
1112867-18	BC807-40,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1113071-18	BC807-40,235	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1262979-18	BC80740MTF	SOT-23-3	FSC	-.29	-.28
1112961-18	BC807-40W,115	SOT-323	NXP	-.29	-.28
1116821-18	BC807DS,115	TSOP-6	NXP	-.59	-.57
1113090-18	BC807W,115	SOT-323	NXP	-.29	-.28
1262980-18	BC80840MTF	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1112883-18	BC817,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1112880-18	BC817-16,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1112881-18	BC817-16,235	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1262981-18	BC81716MTF	SOT-23-3	FSC	-.49	-.48
1112861-18	BC817-25,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1112862-18	BC817-25,235	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1262982-18	BC81725MTF	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1112889-18	BC817-25W,115	SOT-323	NXP	-.29	-.28
1112837-18	BC817-40,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1112838-18	BC817-40,235	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1262983-18	BC81740MTF	SOT-23-3	FSC	-.29	-.28
1112873-18	BC817-40W,115	SOT-323	NXP	-.19	-.18
1112874-18	BC817-40W,135	SOT-323	NXP	-.29	-.28
1116822-18	BC817DPN,115	TSOP-6	NXP	-.59	-.57
1116823-18	BC817DS,115	TSOP-6	NXP	-.59	-.57
1113091-18	BC817W,115	SOT-323	NXP	-.19	-.18
1262984-18	BC81816MTF	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1262985-18	BC81825MTF	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Transistori bipolari

Codice	Tipo	Formato	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1262986-18	BC81840MTF	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1112877-18	BC846,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1112860-18	BC846A,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1262987-18	BC846AMTF	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1112999-18	BC846AW,115	SOT-323	NXP	-.29	-.28
1112835-18	BC846B,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1112836-18	BC846B,235	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1116816-18	BC846BPN,115	TSSOP-6	NXP	-.59	-.57
1116815-18	BC846BS,115	TSSOP-6	NXP	-.59	-.57
1112886-18	BC846BW,115	SOT-323	NXP	-.29	-.28
1262988-18	BC846CMTF	SOT-23-3	FSC	-.29	-.28
1116813-18	BC846S,115	TSSOP-6	NXP	-.29	-.28
1116814-18	BC846S,125	TSSOP-6	NXP	-.59	-.57
1112892-18	BC846W,115	SOT-323	NXP	-.19	-.18
1112876-18	BC847,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1112856-18	BC847A,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1262989-18	BC847AMTF	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1112997-18	BC847AW,115	SOT-323	NXP	-.39	-.38
1112857-18	BC847B,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1112911-18	BC847BMB,315	SOT-883	NXP	-.59	-.57
1262990-18	BC847BMTF	SOT-23-3	FSC	-.29	-.28
1116806-18	BC847BPN,115	TSSOP-6	NXP	-.59	-.57
1116807-18	BC847BPN,125	TSSOP-6	NXP	-.59	-.57
1116808-18	BC847BPN,135	TSSOP-6	NXP	-.59	-.57
1262991-18	BC847BS	SC-70-6	FSC	-.69	-.67
1116801-18	BC847BS,115	TSSOP-6	NXP	-.59	-.57
1116802-18	BC847BS,135	TSSOP-6	NXP	-.59	-.57
1116840-18	BC847BV,315	SOT-666	NXP	-.59	-.57
1116824-18	BC847BVN,115	SOT-666	NXP	-.69	-.67
1112875-18	BC847BW,135	SOT-323	NXP	-.19	-.18
1112851-18	BC847C,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1112852-18	BC847C,235	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1112981-18	BC847CM,315	SOT-883	NXP	-.49	-.48
1262992-18	BC847CMTF	SOT-23-3	FSC	-.29	-.28
1112891-18	BC847CW,115	SOT-323	NXP	-.19	-.18
1113069-18	BC847CW,135	SOT-323	NXP	-.29	-.28
1262993-18	BC847S	SC-70-6	FSC	-.59	-.57
1112964-18	BC847W,115	SOT-323	NXP	-.29	-.28
1112850-18	BC848B,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1262994-18	BC848BMTF	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1262995-18	BC848CMTF	SOT-23-3	FSC	-.29	-.28
1113200-18	BC848W,115	SOT-323	NXP	-.29	-.28
1113129-18	BC849B,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1113130-18	BC849C,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1112970-18	BC849CW,115	SOT-323	NXP	-.39	-.38
1262996-18	BC850AMTF	SOT-23-3	FSC	-.29	-.28
1112909-18	BC850B,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1112897-18	BC850BW,115	SOT-323	NXP	-.29	-.28
1112894-18	BC850C,215	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1112895-18	BC850C,235	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1262997-18	BC850CMTF	SOT-23-3	FSC	-.29	-.28
1112908-18	BC850CW,115	SOT-323	NXP	-.39	-.38
153000-18	BC856	SOT-323	NXP	-.29	-.28
1113088-18	BC856,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1112848-18	BC856A,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1113298-18	BC856AW,115	SOT-323	NXP	-.29	-.28
1112866-18	BC856B,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1262998-18	BC856BMTF	SOT-23-3	FSC	-.29	-.28
1116812-18	BC856BS,115	TSSOP-6	NXP	-.49	-.48
1112887-18	BC856BW,115	SOT-323	NXP	-.19	-.18
1262999-18	BC856CMTF	SOT-23-3	FSC	-.29	-.28
1116820-18	BC856S,115	TSSOP-6	NXP	-.59	-.57
1112888-18	BC856W,115	SOT-323	NXP	-.29	-.28
1112878-18	BC857,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1113087-18	BC857A,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1263000-18	BC857AMTF	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1112994-18	BC857AW,115	SOT-323	NXP	-.29	-.28
1112865-18	BC857B,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1112872-18	BC857B,235	SOT-23	NXP	-.29	-.28
1263001-18	BC857BMTF	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1116817-18	BC857BS,115	TSSOP-6	NXP	-.29	-.28
1116818-18	BC857BS,135	TSSOP-6	NXP	-.59	-.57
1116843-18	BC857BV,115	SOT-666	NXP	-.59	-.57
1112868-18	BC857C,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1112893-18	BC857CW,115	SOT-323	NXP	-.19	-.18
1263002-18	BC857S	SC-70-6	FSC	-.69	-.67
1112890-18	BC857W,115	SOT-323	NXP	-.29	-.28
1113089-18	BC858B,215	SOT-23	NXP	-.19	-.18
1263003-18	BC858BMTF	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1263004-18	BC858CMTF	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1112998-18	BC858W,115	SOT-323	NXP	-.29	-.28
1113128-18	BC859B,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1113142-18	BC859C,215	SOT-23	NXP	-.59	-.57
1113004-18	BC859CW,115	SOT-323	NXP	-.39	-.38
1112907-18	BC860B,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1263005-18	BC860BMTF	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1112906-18	BC860C,215	SOT-23	NXP	-.39	-.38
1112899-18	BC860CW,115	SOT-323	NXP	-.39	-.38
1112965-18	BC868,115	SOT-89	NXP	-.79	-.77
1113257-18	BC868-25,115	SOT-89	NXP	-.58	-.56
1112960-18	BC869,115	SOT-89	NXP	-.49	-.48
1113258-18	BC869-25,115	SOT-89	NXP	-.59	-.57
1112759-18	BCM61B,215	SOT-143B	NXP	-.79	-.77
1112760-18	BCM62B,215	SOT-143B	NXP	-.79	-.77
1116805-18	BCM847BS,115	TSSOP-6	NXP	-.79	-.77
1116826-18	BCM847BS,135	TSSOP-6	NXP	-.79	-.77
1116825-18	BCM847BV,115	SOT-666	NXP	-.69	-.67
1116837-18	BCM847DS,115	TSOP-6	NXP	-.49	-.48
1116860-18	BCM847DS,135	TSOP-6	NXP	-.69	-.67
1116827-18	BCM856BS,115	TSSOP-6	NXP	-.79	-.77
1116828-18	BCM856DS,115	TSOP-6	NXP	-.79	-.77
1116803-18	BCM857BS,115	TSSOP-6	NXP	-.79	-.77
1116804-18	BCM857BS,135	TSSOP-6	NXP	-.79	-.77
1116838-18	BCM857BV,115	SOT-666	NXP	-.79	-.77
1116846-18	BCM857DS,115	TSOP-6	NXP	-.79	-.77
1116845-18	BCM857DS,135	TSOP-6	NXP	-.79	-.77
1263006-18	BCP51	SOT-223-4	FSC	-.59	-.57
1113159-18	BCP51,115	SOT-223	NXP	-.69	-.67
1113253-18	BCP51-16,115	SOT-223	NXP	-.69	-.67
1113254-18	BCP51-16,135	SOT-223	NXP	-.69	-.67
1263007-18	BCP52	SOT-223-4	FSC	-.59	-.57
1113042-18	BCP52,135	SOT-223	NXP	-.69	-.67
1113303-18	BCP52-10,135	SOT-223	NXP	-.69	-.67
1112928-18	BCP52-16,115	SOT-223	NXP	-.39	-.38
1263008-18	BCP53	SOT-223-4	FSC	-.79	-.77
1112930-18	BCP53,115	SOT-223	NXP	-.69	-.67
1113307-18	BCP53-10,115	SOT-223	NXP	-.58	-.56
1112929-18	BCP53-16,115	SOT-223	NXP	-.39	-.38
1263009-18	BCP54	SOT-223-4	FSC	-.69	-.67
1113109-18	BCP54,115	SOT-223	NXP	-.79	-.77
1113083-18	BCP54-10,135	SOT-223	NXP	-.79	-.77
1113095-18	BCP54-16,115	SOT-223	NXP	-.39	-.38
1263010-18	BCP55	SOT-223-4	FSC	-.69	-.67
1113105-18	BCP55,115	SOT-223	NXP	-.69	-.67
1113107-18	BCP55-10,115	SOT-223	NXP	-.69	-.67
1112986-18	BCP55-16,115	SOT-223	NXP	-.59	-.57
1263011-18	BCP56	SOT-223-4	FSC	-.69	-.67
1112927-18	BCP56,115	SOT-223	NXP	-.39	-.38
1113306-18	BCP56-10,115	SOT-223	NXP	-.69	-.67
1113094-18	BCP56-16,115	SOT-223	NXP	-.39	-.38

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

1

MOSFET (×1 W)

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
151034-18	2N7000	TO-92	FSC	-.18	-.18
1262887-18	2N7000_D26Z	TO-92-3	FSC	-.69	-.67
1262888-18	2N7000_D74Z	TO-92-3	FSC	-.69	-.67
1262889-18	2N7000_D75Z	TO-92-3	FSC	-.69	-.67
1262890-18	2N7000TA	TO-92-3	FSC	-.29	-.28
1262896-18	2N7002	SOT-23-3	FSC	-.29	-.28
558300-18	2N7002-7-F	SOT-23-3	DIn	-.29	-.28
1262892-18	2N7002DW	SC-70-6	FSC	-.49	-.48
558301-18	2N7002DW-7-F	SOT-363	DIn	-.59	-.57
1262893-18	2N7002K	SOT-23-3	FSC	-.59	-.57
1262894-18	2N7002KW	SOT-323-3	FSC	-.69	-.67
1262895-18	2N7002MTF	SOT-23-3	FSC	-.59	-.57
1262897-18	2N7002T	SOT-523F	FSC	-.69	-.67
558302-18	2N7002T-7-F	SOT-523	DIn	-.39	-.38
1262899-18	2N7002V	SOT-563F	FSC	-.59	-.57
1262898-18	2N7002VA	SOT-563F	FSC	-.59	-.57
1262900-18	2N7002W	SOT-323-3	FSC	-.49	-.48
558304-18	2N7002W-7-F	SOT-323	DIn	-.79	-.77
563921-18	AUIRF2907Z	TO-220AB	INF	3.99	3.87
563922-18	AUIRF540Z	TO-220AB	INF	2.99	2.90
563925-18	AUIRFB8409	TO-220AB	INF	4.99	4.84
563926-18	AUIRFSL3206	TO-262-3	INF	3.99	3.87
563810-18	BF256B	TO-92-3	FSC	-.49	-.48
158950-18	BS170	TO-92	FSC	-.29	-.28
1263059-18	BS170_D26Z	TO-92-3	FSC	-.39	-.38
1263060-18	BS170_D27Z	TO-92-3	FSC	-.39	-.38
1263061-18	BS170_D75Z	TO-92-3	FSC	-.59	-.57
563344-18	BS170FTA	SOT-23-3	DIn	-.79	-.77
563345-18	BS250FTA	SOT-23-3	DIn	-.99	-.96
563346-18	BS250P	TO-92-3	DIn	-.99	-.96
563811-18	BS270	TO-92-3	FSC	-.59	-.57
1263062-18	BS270_D74Z	TO-92-3	FSC	-.39	-.38
563347-18	BS870-7-F	SOT-23-3	DIn	-.49	-.48
1263070-18	BSR56	SOT-23-3	FSC	-.69	-.67
1263071-18	BSR57	SOT-23-3	FSC	-.79	-.77
1263072-18	BSR58	SOT-23-3	FSC	-.79	-.77
1263073-18	BSS123	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
1263075-18	BSS138	SOT-23-3	FSC	-.29	-.28
563348-18	BSS138DW-7-F	SC-70-6	DIn	-.69	-.67
1263076-18	BSS138K	SOT-23-3	FSC	-.69	-.67
563349-18	BSS138TA	SOT-23-3	DIn	-.79	-.77
1263077-18	BSS138W	SOT-323-3	FSC	-.69	-.67
563350-18	BSS138W-7-F	SC-70-3	DIn	-.69	-.67
1263080-18	BSS84	SOT-23-3	FSC	-.39	-.38
563351-18	BSS8402DW-7-F	SC-70-6	DIn	-.79	-.77
563352-18	BSS84DW-7-F	SC-70-6	DIn	-.79	-.77
563354-18	BSS84W-7-F	SOT-323	DIn	-.59	-.57
151334-18	BUZ11	TO-220AB	FSC	-.69	-.67
1263085-18	BUZ11_NR4941	TO-220-3	FSC	2.99	2.90
563370-18	DMG4N65CT	TO-220-3	DIn	1.99	1.93
563371-18	DMG9N65CTI	ITO-220AB	DIn	2.99	2.90
563374-18	DMN100-7-F	SC-59-3	DIn	1.09	1.06
563375-18	DMN2004K-7	SOT-23-3	DIn	-.29	-.28
563376-18	DMN5L06DWK-7	SOT-363	DIn	-.79	-.77
563377-18	DMN5L06K-7	SOT-23-3	DIn	-.59	-.57
563378-18	DMN5L06VK-7	SOT-563	DIn	-.79	-.77
563379-18	DMN5L06WK-7	SC-70-3	DIn	-.69	-.67
563381-18	DMP2104V-7	SOT-563	DIn	-.69	-.67
1263195-18	FCA16N60N	TO-3P-3	FSC	8.99	8.72
1263196-18	FCA20N60F	TO-3P-3	FSC	8.99	8.72
1263198-18	FCA35N60	TO-3P-3	FSC	9.99	9.69
1263199-18	FCA36N60NF	TO-3P-3	FSC	16.99	16.48
1263202-18	FCA47N60	TO-3P-3	FSC	18.99	18.42
1263200-18	FCA47N60_F109	TO-3P-3	FSC	18.99	18.42
1263201-18	FCA47N60F	TO-3P-3	FSC	18.99	18.42
1263203-18	FCA76N60N	TO-3P-3	FSC	27.99	27.15
1263204-18	FCB11N60TM	TO-263-3	FSC	4.99	4.84
1263205-18	FCB20N60F_F085	TO-263-3	FSC	7.99	7.75
1263206-18	FCB20N60FTM	TO-263-3	FSC	6.99	6.78
1263207-18	FCB20N60TM	TO-263-3	FSC	5.99	5.81
1263208-18	FCB36N60NTM	TO-263-3	FSC	10.99	10.66
1263209-18	FCD380N60E	TO-252-3	FSC	2.99	2.90
1263210-18	FCD4N60TM	TO-252-3	FSC	1.99	1.93
1263211-18	FCD5N60TM	TO-252-3	FSC	2.99	2.90
1263212-18	FCD600N60Z	TO-252-3	FSC	2.99	2.90
1263213-18	FCD7N60TM	TO-252-3	FSC	2.99	2.90
1263214-18	FCD9N60NTM	TO-252-3	FSC	3.99	3.87
1263215-18	FCH041N60E	TO-247-3	FSC	17.99	17.45
1263216-18	FCH041N60F	TO-247-3	FSC	17.99	17.45
1263217-18	FCH072N60F	TO-247-3	FSC	8.99	8.72
1263218-18	FCH104N60F	TO-247-3	FSC	8.99	8.72
1263219-18	FCH22N60N	TO-247-3	FSC	8.99	8.72
1263220-18	FCH25N60N	TO-247-3	FSC	8.99	8.72
1263222-18	FCH47N60_F133	TO-247-3	FSC	21.99	21.33
1263223-18	FCH47N60F_F133	TO-247-3	FSC	18.99	18.42
1263225-18	FCH47N60N	TO-247-3	FSC	20.99	20.36
1263224-18	FCH47N60NF	TO-247-3	FSC	24.99	24.24
1263227-18	FCH76N60N	TO-247-3	FSC	35.99	34.91
1263226-18	FCH76N60NF	TO-247-3	FSC	36.99	35.88
1263228-18	FCI25N60N_F102	TO-262-3	FSC	9.99	9.69
1263229-18	FCI7N60	TO-262-3	FSC	2.99	2.90
1263231-18	FCP11N60	TO-220-3	FSC	3.99	3.87
1263230-18	FCP11N60F	TO-220-3	FSC	4.99	4.84
1263232-18	FCP11N60N	TO-220-3	FSC	4.99	4.84
1263234-18	FCP16N60	TO-220-3	FSC	4.99	4.84
1263235-18	FCP16N60N	TO-220-3	FSC	7.99	7.75
1263237-18	FCP190N60	TO-220-3	FSC	5.99	5.81
1263236-18	FCP190N60E	TO-220-3	FSC	6.99	6.78
1263238-18	FCP20N60	TO-220-3	FSC	8.99	8.72
1263239-18	FCP22N60N	TO-220-3	FSC	7.99	7.75
1263240-18	FCP25N60N_F102	TO-220-3	FSC	8.99	8.72
1263241-18	FCP260N60E	TO-220-3	FSC	5.99	5.81
1263242-18	FCP36N60N	TO-220-3	FSC	12.99	12.60
1263244-18	FCP380N60	TO-220-3	FSC	4.99	4.84
1263245-18	FCP4N60	TO-220-3	FSC	2.99	2.90
1263246-18	FCP600N60Z	TO-220-3	FSC	2.99	2.90
1263247-18	FCP7N60	TO-220-3	FSC	2.99	2.90
1263248-18	FCP9N60N	TO-220-3	FSC	3.99	3.87
1263249-18	FCPF11N60NT	TO-220-3	FSC	5.99	5.81
1263250-18	FCPF13N60NT	TO-220-3	FSC	5.99	5.81
1263251-18	FCPF16N60	TO-220-3	FSC	3.99	3.87
1263252-18	FCPF16N60NT	TO-220-3	FSC	7.99	7.75
1263255-18	FCPF190N60	TO-220-3	FSC	6.99	6.78
1263253-18	FCPF190N60_F152	TO-220-3	FSC	4.99	4.84
1263254-18	FCPF190N60E	TO-220-3	FSC	4.99	4.84
1263256-18	FCPF22N60NT	TO-220-3	FSC	9.99	9.69
1263257-18	FCPF260N60E	TO-220-3	FSC	6.99	6.78
1263260-18	FCPF380N60	TO-220-3	FSC	4.99	4.84
1263258-18	FCPF380N60_F152	TO-220-3	FSC	3.99	3.87
1263259-18	FCPF380N60E	TO-220-3	FSC	4.99	4.84
1263262-18	FCPF600N60Z	TO-220-3	FSC	2.99	2.90
1263263-18	FCPF7N60	TO-220-3	FSC	2.99	2.90
1263264-18	FCPF7N60NT	TO-220-3	FSC	4.99	4.84
1263265-18	FCPF9N60NT	TO-220-3	FSC	4.99	4.84
1263266-18	FCU900N60Z	TO-251-3	FSC	2.99	2.90
1263267-18	FDA032N08	TO-3P-3	FSC	5.99	5.81
1263268-18	FDA18N50	TO-3P-3	FSC	4.99	4.84
1263269-18	FDA20N50_F109	TO-3P-3	FSC	4.99	4.84
1263270-18	FDA20N50F	TO-3P-3	FSC	4.99	4.84
1263271-18	FDA24N40F	TO-3P-3	FSC	3.99	3.87
1263273-18	FDA24N50	TO-3P-3	FSC	5.99	5.81
1263272-18	FDA24N50F	TO-3P-3	FSC	6.99	6.78
1263275-18	FDA28N50	TO-3P-3	FSC	7.99	7.75
1263274-18	FDA28N50F	TO-3P-3	FSC	8.99	8.72
1263276-18	FDA33N25	TO-3P-3	FSC	4.99	4.84
1263277-18	FDA38N30	TO-3P-3	FSC	4.99	4.84
1263278-18	FDA50N50	TO-3P-3	FSC	11.99	11.63
1263279-18	FDA59N25	TO-3P-3	FSC	4.89	4.74
1263280-18	FDA59N30	TO-3P-3	FSC	6.99	6.78
1263281-18	FDA69N25	TO-3P-3	FSC	4.99	4.84

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

MOSFET

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1263282-18	FDA70N20	TO-3P-3	FSC	4.99	4.84
1263283-18	FDA8440	TO-3P-3	FSC	6.99	6.78
1263284-18	FDB024N04AL7	TO-263-7	FSC	4.99	4.84
1263285-18	FDB024N06	TO-263-3	FSC	4.99	4.84
1263286-18	FDB029N06	TO-263-3	FSC	4.99	4.84
1263287-18	FDB031N08	TO-263-3	FSC	5.99	5.81
1263288-18	FDB035AN06A0	TO-263-3	FSC	5.99	5.81
1263289-18	FDB035N10A	TO-263-3	FSC	5.99	5.81
1263290-18	FDB045AN08A0	TO-263-3	FSC	4.79	4.65
1263291-18	FDB047N10	TO-263-3	FSC	5.99	5.81
1263292-18	FDB050AN06A0	TO-263-3	FSC	4.99	4.84
1263293-18	FDB060AN08A0	TO-263-3	FSC	4.99	4.84
1263294-18	FDB070AN06A0	TO-263-3	FSC	3.99	3.87
1263295-18	FDB075N15A	TO-263-3	FSC	5.99	5.81
1263296-18	FDB082N15A	TO-263-3	FSC	6.99	6.78
1263297-18	FDB088N08	TO-263-3	FSC	3.99	3.87
1263298-18	FDB120N10	TO-263-3	FSC	3.99	3.87
1263299-18	FDB12N50TM	TO-263-3	FSC	2.99	2.90
1263300-18	FDB13AN06A0	TO-263-3	FSC	2.99	2.90
1263301-18	FDB14AN06LA0_F085	TO-263-3	FSC	2.99	2.90
1263302-18	FDB14N30TM	TO-263-3	FSC	1.99	1.93
1263303-18	FDB15N50	TO-263-3	FSC	3.99	3.87
1263304-18	FDB2532	TO-263-3	FSC	4.99	4.84
1263305-18	FDB2552	TO-263-3	FSC	2.99	2.90
1263306-18	FDB2572	TO-263-3	FSC	2.99	2.90
1263307-18	FDB2614	TO-263-3	FSC	4.99	4.84
1263308-18	FDB2710	TO-263-3	FSC	6.99	6.78
1263309-18	FDB28N30TM	TO-263-3	FSC	3.99	3.87
1263310-18	FDB33N25TM	TO-263-3	FSC	3.99	3.87
1263311-18	FDB3502	TO-263-3	FSC	1.99	1.93
1263312-18	FDB3632	TO-263-3	FSC	3.59	3.48
1263313-18	FDB3652	TO-263-3	FSC	3.99	3.87
1263314-18	FDB3682	TO-263-3	FSC	2.99	2.90
1263315-18	FDB44N25TM	TO-263-3	FSC	2.99	2.90
1263316-18	FDB52N20TM	TO-263-3	FSC	2.99	2.90
1263317-18	FDB5800	TO-263-3	FSC	3.99	3.87
1263318-18	FDB7030BL	TO-263-3	FSC	1.99	1.93
1263319-18	FDB8030L	TO-263-3	FSC	5.99	5.81
1263320-18	FDB8441	TO-263-3	FSC	4.99	4.84
1263321-18	FDB8445	TO-263-3	FSC	2.99	2.90
1263322-18	FDB8447L	TO-263-3	FSC	2.99	2.90
1263323-18	FDB86102LZ	TO-263-3	FSC	2.99	2.90
1263324-18	FDB86135	TO-263-3	FSC	8.99	8.72
1263325-18	FDB8832	TO-263-3	FSC	3.99	3.87
1263326-18	FDB8860	TO-263-3	FSC	4.99	4.84
1263327-18	FDB8870	TO-263-3	FSC	2.99	2.90
1263328-18	FDB8880	TO-263-3	FSC	1.99	1.93
1263329-18	FDB8896	TO-263-3	FSC	2.99	2.90
1263330-18	FDB9403_F085	TO-263-3	FSC	4.69	4.55
1263332-18	FDC2512	SOT-23-6	FSC	-.99	-.96
1263333-18	FDC2612	SOT-23-6	FSC	1.99	1.93
1263334-18	FDC3512	SOT-23-6	FSC	1.99	1.93
1263335-18	FDC3535	SOT-23-6	FSC	1.99	1.93
1263336-18	FDC3601N	SOT-23-6	FSC	-.89	-.86
1263337-18	FDC3612	SOT-23-6	FSC	1.99	1.93
1263338-18	FDC365P	SOT-23-6	FSC	-.39	-.38
1263339-18	FDC5612	SOT-23-6	FSC	1.99	1.93
1263340-18	FDC5614P	SOT-23-6	FSC	-.89	-.86
1263341-18	FDC5661N_F085	SOT-23-6	FSC	-.89	-.86
1263342-18	FDC602P	SOT-23-6	FSC	-.79	-.77
1263343-18	FDC604P	SOT-23-6	FSC	-.89	-.86
1263344-18	FDC606P	SOT-23-6	FSC	-.99	-.96
1263345-18	FDC608PZ	SOT-23-6	FSC	-.99	-.96
1263346-18	FDC610PZ	SOT-23-6	FSC	-.79	-.77
1263347-18	FDC6301N	SOT-23-6	FSC	-.69	-.67
1263348-18	FDC6302P	SOT-23-6	FSC	-.99	-.96
1263349-18	FDC6303N	SOT-23-6	FSC	-.69	-.67
1263350-18	FDC6304P	SOT-23-6	FSC	-.99	-.96
1263351-18	FDC6305N	SOT-23-6	FSC	-.69	-.67
1263352-18	FDC6306P	SOT-23-6	FSC	-.89	-.86
1263353-18	FDC6310P	SOT-23-6	FSC	1.99	1.93
1263354-18	FDC6312P	SOT-23-6	FSC	-.89	-.86
1263355-18	FDC6318P	SOT-23-6	FSC	1.99	1.93
1263356-18	FDC6320C	SOT-23-6	FSC	-.99	-.96
1263357-18	FDC6321C	SOT-23-6	FSC	-.99	-.96
1263358-18	FDC6327C	SOT-23-6	FSC	-.65	-.63
1263359-18	FDC6333C	SOT-23-6	FSC	-.79	-.77
1263360-18	FDC634P	SOT-23-6	FSC	-.79	-.77
1263361-18	FDC637AN	SOT-23-6	FSC	1.99	1.93
1263362-18	FDC637BNZ	SOT-23-6	FSC	-.79	-.77
1263363-18	FDC638APZ	SOT-23-6	FSC	-.79	-.77
1263364-18	FDC638P	SOT-23-6	FSC	-.89	-.86
1263365-18	FDC6392S	SOT-23-6	FSC	1.99	1.93
1263366-18	FDC6401N	SOT-23-6	FSC	-.59	-.57
1263367-18	FDC640P	SOT-23-6	FSC	-.89	-.86
1263368-18	FDC6420C	SOT-23-6	FSC	-.99	-.96
1263369-18	FDC642P	SOT-23-6	FSC	-.79	-.77
1263370-18	FDC645N	SOT-23-6	FSC	1.99	1.93
1263371-18	FDC6506P	SOT-23-6	FSC	-.79	-.77
1263372-18	FDC653N	SOT-23-6	FSC	-.99	-.96
1263373-18	FDC654P	SOT-23-6	FSC	-.69	-.67
1263374-18	FDC655BN	SOT-23-6	FSC	-.99	-.96
1263375-18	FDC6561AN	SOT-23-6	FSC	1.99	1.93
1263376-18	FDC658AP	SOT-23-6	FSC	-.69	-.67
1263377-18	FDC658P	SOT-23-6	FSC	-.99	-.96
1263378-18	FDC855N	SOT-23-6	FSC	-.99	-.96
1263379-18	FDC8601	SOT-23-6	FSC	1.99	1.93
1263380-18	FDC8602	SOT-23-6	FSC	1.99	1.93
1263381-18	FDC86244	SOT-23-6	FSC	1.99	1.93
1263382-18	FDC8878	SOT-23-6	FSC	-.99	-.96
1263383-18	FDC8884	SOT-23-6	FSC	-.79	-.77
1263384-18	FDC8886	SOT-23-6	FSC	-.79	-.77
1263385-18	FDD10AN06A0	TO-252-3	FSC	2.99	2.90
1263386-18	FDD10N20LZTM	TO-252-3	FSC	1.99	1.93
1263387-18	FDD120AN15A0	TO-252-3	FSC	1.99	1.93
1263388-18	FDD13AN06A0	TO-252-3	FSC	2.99	2.90
1263389-18	FDD16AN08A0	TO-252-3	FSC	2.99	2.90
1263390-18	FDD18N20LZ	TO-252-3	FSC	2.99	2.90
1263391-18	FDD2572	TO-252-3	FSC	2.99	2.90
1263392-18	FDD2582	TO-252-3	FSC	2.99	2.90
1263393-18	FDD2670	TO-252-3	FSC	4.99	4.84
1263394-18	FDD306P	TO-252-3	FSC	1.99	1.93
1263395-18	FDD3670	TO-252-3	FSC	2.99	2.90
1263396-18	FDD3672	TO-252-3	FSC	2.99	2.90
1263397-18	FDD3680	TO-252-3	FSC	3.99	3.87
1263398-18	FDD3682	TO-252-3	FSC	1.99	1.93
1263399-18	FDD3690	TO-252-3	FSC	2.99	2.90
1263400-18	FDD3706	TO-252-3	FSC	1.99	1.93
1263401-18	FDD3860	TO-252-3	FSC	1.99	1.93
1263402-18	FDD390N15A	TO-252-3	FSC	2.99	2.90
1263403-18	FDD390N15ALZ	TO-252-3	FSC	2.99	2.90
1263404-18	FDD3N40TM	TO-252-3	FSC	1.99	1.93
1263405-18	FDD3N50NZTM	TO-252-3	FSC	1.99	1.93
1263406-18	FDD4141	TO-252-3	FSC	1.99	1.93
1263407-18	FDD4243	TO-252-3	FSC	1.99	1.93
1263408-18	FDD4685	TO-252-3	FSC	1.99	1.93
1263410-18	FDD5353	TO-252-3	FSC	1.99	1.93
1263411-18	FDD5612	TO-252-3	FSC	1.99	1.93
1263412-18	FDD5614P	TO-252-3	FSC	-.89	-.86
1263413-18	FDD5670	TO-252-3	FSC	4.99	4.84

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

FAIRCHILD

1

Regolatori switching Tipo W78

- **Maggiore rendimento fino a 96%**
- **Non sono necessari refrigeranti**
- **Pin-compatibile con regolatori di tensione 78XX**

CTC Conrad Technologie Centrum

Convertitore „STEP-DOWN" con ampia gamma di tensioni di ingresso. Il convertitore non necessita di alcun carico minimo né di un condensatore di uscita. Dispone di uno softstart (8 ms) interno, è resistente al corto circuito e pin-compatibile con regolatori di tensione 78xx. Il regolatore di commutazione garantisce la corrente di uscita massima senza restrizioni persino a temperature ambientali piuttosto elevate.

Codice	Tipo	Tens. uscita	Tens. ingresso	Pz. €	5+	10+
167812-18	W78-12V	12 V	15 - 34 V	**12.99**	**12.60**	-
167803-18	W78-3V3	3.3 V	5,5 - 34 V	**13.99**	**13.57**	-
167805-18	W78-5V0	5 V	7 - 34 V	**12.99**	**12.60**	-
167809-18	W78-9V0	9 V	11 - 34 V	**12.99**	**12.60**	-
167833-18	W78-ADJ	3.3 - 12 V	6.9 V/DC - 35 V/DC, 6.5 V/AC - 24.7 V/AC	**15.99**	-	**15.51**

Regolatore di tensione

Codice	Tipo	Contenitore	Cod prod..	Pz. €	10+
1185288-18	KF25BDT-TR	TO-252-3	STM	**1.99**	**1.93**
1185819-18	KF33BD-TR	SOIC-8	STM	**1.99**	**1.93**
1184483-18	KF33BDT-TR	TO-252-3	STM	**1.99**	**1.93**
1185820-18	KF50BD-TR	SOIC-8	STM	**1.99**	**1.93**
1184485-18	KF50BDT-TR	TO-252-3	STM	**1.99**	**1.93**
1184490-18	KF80BDT-TR	TO-252-3	STM	**1.99**	**1.93**
156131-18	L296P	Multiwatt® 15L	STM	**7.99**	**7.75**
1184491-18	L4931ABD120TR	SOIC-8	STM	**1.99**	**1.93**
1184492-18	L4931ABD33-TR	SOIC-8	STM	**1.99**	**1.93**
1184498-18	L4931ABD50-TR	SOIC-8	STM	**1.99**	**1.93**
1184526-18	L4931ABDT33-TR	TO-252-3	STM	**1.99**	**1.93**
1184535-18	L4931ABDT50-TR	TO-252-3	STM	**1.99**	**1.93**
1185821-18	L4931CD120-TR	SOIC-8	STM	**1.99**	**1.93**
156127-18	L4931CD33	SO-8	STM	**-.89**	**-.86**
1185642-18	L4931CD33-TR	SOIC-8	STM	**-.89**	**-.86**
1185594-18	L4931CD50-TR	SOIC-8	STM	**1.99**	**1.93**
1185362-18	L4931CD80-TR	SOIC-8	STM	**1.99**	**1.93**
1185822-18	L4931CDT33-TR	TO-252-3	STM	**1.99**	**1.93**
1185289-18	L4931CDT50-TR	TO-252-3	STM	**1.99**	**1.93**
1185744-18	L4931CZ33-AP	TO-92-3	STM	**1.99**	**1.93**
1185493-18	L4931CZ50-AP	TO-92-3	STM	**-.81**	**-.79**
1185595-18	L4940D2T12-TR	TO-263-3	STM	**1.99**	**1.93**
1184552-18	L4940D2T5-TR	TO-263-3	STM	**1.99**	**1.93**
156045-18	L4940V5	TO-180	STM	**1.99**	**1.93**
156046-18	L4940V85	TO-180	STM	**2.99**	**2.90**
1184563-18	L4941BDT-TR	TO-252-3	STM	**1.99**	**1.93**
1185644-18	L4941BV	TO-180-3	STM	**1.99**	**1.93**
1184783-18	L4949EDTR-E	SOIC-8	STM	**1.99**	**1.93**
1184784-18	L4949EPTR-E	SOIC-20	STM	**1.99**	**1.93**
156121-18	L4960	HW-7LDS	STM	**3.99**	**3.87**
156119-18	L4970A	Multiwatt® 15V	STM	**11.99**	**11.63**
156115-18	L4977A	Multiwatt® 15V	STM	**17.99**	**17.45**
156114-18	L4978	DIP-8	STM	**3.99**	**3.87**
1184545-18	L4993DTR	SOIC-8	STM	**2.99**	**2.90**
1184546-18	L4993MDTR	SOIC-20	STM	**1.99**	**1.93**
1184547-18	L4995AJTR	POWERSSO-12	STM	**3.99**	**3.87**
1184548-18	L4995JTR	POWERSSO-12	STM	**3.99**	**3.87**
1184549-18	L4995KTR	POWERSSO-24	STM	**4.99**	**4.84**
1184550-18	L4995RJTR	POWERSSO-12	STM	**1.99**	**1.93**
1184551-18	L5150BNTR	SOT-183	STM	**1.99**	**1.93**
1184553-18	L5150CJTR	POWERSSO-12	STM	**2.99**	**2.90**
1184554-18	L5150GJTR	POWERSSO-12	STM	**2.99**	**2.90**
1185472-18	L6932D1.2TR	SOIC-8	STM	**3.99**	**3.87**
1185823-18	L6932H1.2TR	SOIC-8	STM	**3.99**	**3.87**
1185294-18	L7805ABP	TO-180-3	STM	**1.99**	**1.93**
1185130-18	L7805ABV	TO-180-3	STM	**-.69**	**-.67**
1185747-18	L7805ACD2T-TR	TO-263-3	STM	**-.69**	**-.67**
1185748-18	L7805ACP	TO-180-3	STM	**1.99**	**1.93**
1184958-18	L7805ACV	TO-180-3	STM	**-.89**	**-.86**
1184579-18	L7805CD2T-TR	TO-263-3	STM	**-.99**	**-.96**
1185749-18	L7805CDT-TR	TO-252-3	STM	**-.89**	**-.86**
1184959-18	L7805CP	TO-180-3	STM	**1.99**	**1.93**
1184697-18	L7805CV-DG	TO-180-3	STM	**-.19**	**-.18**
1184586-18	L7806ABD2T-TR	TO-263-3	STM	**1.99**	**1.93**
1184960-18	L7806ABV	TO-180-3	STM	**-.89**	**-.86**
1185751-18	L7806CD2T-TR	TO-263-3	STM	**1.99**	**1.93**
1184698-18	L7806CV-DG	TO-180-3	STM	**-.89**	**-.86**
1184593-18	L7808ABD2T-TR	TO-263-3	STM	**1.09**	**1.06**
1184961-18	L7808ABV	TO-180-3	STM	**-.69**	**-.67**
1184603-18	L7808CD2T-TR	TO-263-3	STM	**-.59**	**-.57**
1184923-18	L7809ABV-DG	TO-180-3	STM	**-.89**	**-.86**
1184622-18	L7809CD2T-TR	TO-263-3	STM	**-.99**	**-.96**
1185513-18	L7812ABD2T-TR	TO-263-3	STM	**1.99**	**1.93**
1184963-18	L7812ABV	TO-180-3	STM	**-.99**	**-.96**
1184626-18	L7812ACD2T-TR	TO-263-3	STM	**1.99**	**1.93**
1184964-18	L7812ACV	TO-180-3	STM	**-.79**	**-.77**
1184699-18	L7812CV-DG	TO-180-3	STM	**-.79**	**-.77**
1185753-18	L7815ABD2T-TR	TO-263-3	STM	**1.99**	**1.93**
1185948-18	L7815ABV	TO-180-3	STM	**-.89**	**-.86**
1185754-18	L7815ACD2T-TR	TO-263-3	STM	**1.99**	**1.93**
1184965-18	L7815ACV	TO-180-3	STM	**-.69**	**-.67**
1184628-18	L7815CD2T-TR	TO-263-3	STM	**-.83**	**-.81**
156055-18	L7818CV	TO-180	STM	**-.35**	**-.34**
1185949-18	L7824ABV	TO-180-3	STM	**1.99**	**1.93**
1184966-18	L7824ACV	TO-180-3	STM	**1.99**	**1.93**
1185364-18	L7824CD2T-TR	TO-263-3	STM	**-.99**	**-.96**
1185755-18	L7824CP	TO-180-3	STM	**-.79**	**-.77**
1184629-18	L78L05ABD13TR	SOIC-8	STM	**-.59**	**-.57**
1184630-18	L78L05ABUTR	SOT-89-3	STM	**-.69**	**-.67**
1184320-18	L78L05ABZ	TO-92-3	STM	**-.59**	**-.57**
1184797-18	L78L05ABZ-TR	TO-92-3	STM	**-.49**	**-.48**
1184631-18	L78L05ACD13TR	SOIC-8	STM	**-.69**	**-.67**
1184632-18	L78L05ACUTR	SOT-89-3	STM	**-.62**	**-.60**
156059-18	L78L05ACZ	TO-92	STM	**-.29**	**-.28**
1184633-18	L78L05ACZTR	TO-92-3	STM	**-.59**	**-.57**
1185757-18	L78L05CD13TR	SOIC-8	STM	**-.69**	**-.67**
1185758-18	L78L06ABUTR	SOT-89-3	STM	**-.79**	**-.77**
1184634-18	L78L06ACD13TR	SOIC-8	STM	**-.69**	**-.67**
1185759-18	L78L06ACUTR	SOT-89-3	STM	**-.69**	**-.67**
1184635-18	L78L08ABD13TR	SOIC-8	STM	**-.59**	**-.57**
1184636-18	L78L08ABUTR	SOT-89-3	STM	**-.79**	**-.77**
1184321-18	L78L08ABZ-AP	TO-92-3	STM	**-.59**	**-.57**
1185760-18	L78L08ACUTR	SOT-89-3	STM	**-.69**	**-.67**
156062-18	L78L08ACZ	TO-92	STM	**-.19**	**-.18**
1185761-18	L78L09ABD13TR	SOIC-8	STM	**-.69**	**-.67**
1185762-18	L78L09ABUTR	SOT-89-3	STM	**-.69**	**-.67**
1185763-18	L78L09ABZ	TO-92-3	STM	**-.59**	**-.57**
1184637-18	L78L09ACD13TR	SOIC-8	STM	**-.59**	**-.57**
1184638-18	L78L09ACUTR	SOT-89-3	STM	**-.69**	**-.67**
156063-18	L78L09ACZ	TO-92	STM	**-.39**	**-.38**
1185764-18	L78L10ACUTR	SOT-89-3	STM	**-.69**	**-.67**
1185824-18	L78L12ABD-TR	SOIC-8	STM	**-.69**	**-.67**
1185825-18	L78L12ABUTR	SOT-89-3	STM	**-.69**	**-.67**
1185765-18	L78L12ABZ	TO-92-3	STM	**-.69**	**-.67**
156064-18	L78L12ACD	SO-8	STM	**-.19**	**-.18**
1184639-18	L78L12ACD13TR	SOIC-8	STM	**-.59**	**-.57**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Regolatori di tensione

Codice	Tipo	Contenitore	Cod. Prod.	Pz. €	10+
1184667-18	L78M12ACDT-TR	TO-252-3	STM	-.79	-.77
1184668-18	L78M12CDT-TR	TO-252-3	STM	-.79	-.77
156072-18	L78M12CV	TO-180	STM	-.39	-.38
1185828-18	L78M15ABDT-TR	TO-252-3	STM	-.79	-.77
1184669-18	L78M15CDT-TR	TO-252-3	STM	-.89	-.86
1185829-18	L78M24ABDT-TR	TO-252-3	STM	-.79	-.77
1184670-18	L78M24CDT-TR	TO-252-3	STM	-.89	-.86
1184968-18	L78M24CV	TO-180-3	STM	1.99	1.93
1185778-18	L7905ACD2T-TR	TO-263-3	STM	-.99	-.96
1184969-18	L7905ACV	TO-180-3	STM	-.81	-.79
1184671-18	L7905CD2T-TR	TO-263-3	STM	1.09	1.06
1185779-18	L7905CP	TO-180-3	STM	1.99	1.93
1184970-18	L7912ACV	TO-180-3	STM	-.69	-.67
1184672-18	L7912CD2T-TR	TO-263-3	STM	-.59	-.57
1184971-18	L7915ACV	TO-180-3	STM	-.89	-.86
1185781-18	L7915CP	TO-180-3	STM	1.99	1.93
1184701-18	L7915CV-DG	TO-180-3	STM	-.89	-.86
1185782-18	L79L05ABD13TR	SOIC-8	STM	-.69	-.67
1184673-18	L79L05ABUTR	SOT-89-3	STM	-.69	-.67
1184674-18	L79L05ACD13TR	SOIC-8	STM	-.69	-.67
1184675-18	L79L05ACUTR	SOT-89-3	STM	-.79	-.77
1185783-18	L79L08ACD13TR	SOIC-8	STM	-.69	-.67
1185784-18	L79L08ACZ-AP	TO-92-3	STM	-.69	-.67
1185785-18	L79L12ACD13TR	SOIC-8	STM	-.69	-.67
1185786-18	L79L12ACUTR	SOT-89-3	STM	-.39	-.38
1185787-18	L79L15ACD13TR	SOIC-8	STM	-.59	-.57
1185157-18	LD1084V	TO-180-3	STM	1.99	1.93
1185158-18	LD1085CDT-R	TO-252-3	STM	2.99	2.90
1185160-18	LD1085D2M18R	TO-263-3	STM	2.99	2.90
1185161-18	LD1085D2M33R	TO-263-3	STM	1.99	1.93
1185159-18	LD1085D2M-R	TO-263-3	STM	1.99	1.93
1184676-18	LD1085D2T33R	TO-263-3	STM	1.99	1.93
1185162-18	LD1085D2T-R	TO-263-3	STM	1.99	1.93
1184972-18	LD1085V	TO-180-3	STM	2.99	2.90
1185163-18	LD1085V50	TO-180-3	STM	2.99	2.90
1184677-18	LD1086D2M33TR	TO-263-3	STM	-.99	-.96
1185164-18	LD1086D2MTR	TO-263-3	STM	1.99	1.93
1184678-18	LD1086D2T33TR	TO-263-3	STM	1.99	1.93
1184679-18	LD1086D2T50TR	TO-263-3	STM	1.99	1.93
1185183-18	LD1086D2TTR	TO-263-3	STM	1.99	1.93
1185166-18	LD1086DT33TR	TO-252-3	STM	1.99	1.93
1185295-18	LD1086DT50TR	TO-252-3	STM	1.99	1.93
1185563-18	LD1086DTTR	TO-252-3	STM	2.99	2.90
1184335-18	LD1086DTTRY	TO-252-3	STM	2.99	2.90
1185507-18	LD1117ADT12TR	TO-252-3	STM	1.99	1.93
1185170-18	LD1117ADT18TR	TO-252-3	STM	-.99	-.96
1185171-18	LD1117ADT33TR	TO-252-3	STM	-.87	-.84
1185169-18	LD1117ADT-TR	TO-252-3	STM	-.79	-.77
1185600-18	LD1117AS12TR	SOT-183	STM	-.98	-.95
1184680-18	LD1117AS18TR	SOT-183	STM	-.79	-.77
1184681-18	LD1117AS33TR	SOT-183	STM	-.69	-.67
1184682-18	LD1117ASTR	SOT-183	STM	1.99	1.93
1184973-18	LD1117AV33	TO-180-3	STM	1.99	1.93
1184683-18	LD1117D33CTR	SOIC-8	STM	-.69	-.67
1185788-18	LD1117D33TR	SOIC-8	STM	-.69	-.67
1184684-18	LD1117DT12TR	TO-252-3	STM	-.79	-.77
1184685-18	LD1117DT18TR	TO-252-3	STM	-.79	-.77
1184686-18	LD1117DT25CTR	TO-252-3	STM	-.59	-.57
1185789-18	LD1117DT25TR	TO-252-3	STM	-.69	-.67
1184687-18	LD1117DT33CTR	TO-252-3	STM	-.69	-.67
1184688-18	LD1117DT33TR	TO-252-3	STM	-.79	-.77
1184689-18	LD1117DT50CTR	TO-252-3	STM	-.89	-.86
1184690-18	LD1117DT50TR	TO-252-3	STM	-.59	-.57
1184692-18	LD1117DTTR	TO-252-3	STM	-.69	-.67
1185724-18	LD1117S12CTR	SOT-183	STM	-.89	-.86
1185296-18	LD1117S12TR	SOT-183	STM	-.69	-.67
1185685-18	LD1117S18CTR	SOT-183	STM	-.69	-.67
1185790-18	LD1117S18TR	SOT-183	STM	-.49	-.48
1184694-18	LD1117S25CTR	SOT-183	STM	-.39	-.38
1185791-18	LD1117S25TR	SOT-183	STM	-.79	-.77
1184700-18	LD1117S33CTR	SOT-183	STM	-.49	-.48
1184705-18	LD1117S33TR	SOT-183	STM	-.59	-.57
1184706-18	LD1117S50CTR	SOT-183	STM	-.49	-.48
1185601-18	LD1117S50TR	SOT-183	STM	-.89	-.86
1185297-18	LD1117SC-R	SOT-183	STM	-.79	-.77
1184707-18	LD1117STR	SOT-183	STM	-.59	-.57
1185792-18	LD1117V	TO-180-3	STM	-.79	-.77
1184974-18	LD1117V33C	TO-180-3	STM	-.79	-.77
1185793-18	LD1117V50	TO-180-3	STM	-.99	-.96
1184737-18	LD1117V-DG	TO-180-3	STM	-.89	-.86
1185830-18	LD29080DT15R	TO-252-3	STM	1.99	1.93
1185299-18	LD29080DT33R	TO-252-3	STM	1.99	1.93
1185300-18	LD29080PT33R	TO-252-5	STM	1.99	1.93
1185301-18	LD29080PTR	TO-252-5	STM	2.99	2.90
1184975-18	LD29150DT18R	TO-252-3	STM	1.99	1.93
1184976-18	LD29150DT33R	TO-252-3	STM	1.99	1.93
1185172-18	LD29150DT50R	TO-252-3	STM	1.99	1.93
1185302-18	LD29150PTR	TO-252-5	STM	1.99	1.93
1185831-18	LD29300P2MTR	TO-263-6	STM	1.99	1.93
1184977-18	LD2979M33TR	SOT-23-5	STM	1.99	1.93
1184978-18	LD2980ABM30TR	SOT-23-5	STM	-.89	-.86
1184979-18	LD2980ABM50TR	SOT-23-5	STM	-.79	-.77
1185174-18	LD2980CM18TR	SOT-23-5	STM	1.09	1.06
1185175-18	LD2980CM33TR	SOT-23-5	STM	-.63	-.61
1185832-18	LD2980CM50TR	SOT-23-5	STM	-.88	-.85
1184980-18	LD2981ABM33TR	SOT-23-5	STM	-.89	-.86
1184981-18	LD2981ABM50TR	SOT-23-5	STM	-.89	-.86
1184982-18	LD2981ABU33TR	SOT-89-3	STM	1.99	1.93
1184983-18	LD2981ABU50TR	SOT-89-3	STM	1.99	1.93
1185833-18	LD2981CM50TR	SOT-23-5	STM	1.99	1.93
1185176-18	LD2981CU33TR	SOT-89-3	STM	-.99	-.96
1185177-18	LD2981CU50TR	SOT-89-3	STM	1.99	1.93
1185178-18	LD2985BM18R	SOT-23-5	STM	1.99	1.93
1185179-18	LD2985BM25R	SOT-23-5	STM	-.99	-.96
1185834-18	LD2985BM30R	SOT-23-5	STM	-.99	-.96
1185180-18	LD2985BM33R	SOT-23-5	STM	-.99	-.96
1185686-18	LD39015M10R	SOT-23-5	STM	1.99	1.93
1186047-18	LD39015M125R	SOT-23-5	STM	1.09	1.06
1185687-18	LD39015M12R	SOT-23-5	STM	1.99	1.93
1185725-18	LD39015M15R	SOT-23-5	STM	1.99	1.93
1185726-18	LD39015M18R	SOT-23-5	STM	1.99	1.93
1185727-18	LD39015M25R	SOT-23-5	STM	1.99	1.93
1185728-18	LD39015M33R	SOT-23-5	STM	1.99	1.93
1186048-18	LD39050PU25R	VDFN-6	STM	1.99	1.93
1186049-18	LD39050PU33R	VDFN-6	STM	1.59	1.54

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

Per un servizio migliore

Circa 930.000 schede tecniche, manuali, schemi e altro ancora.

Download gratuito su: business.conrad.it

Convertitori DC/ DC da 1 W - Tipo RB - SIP7



Standard industriale SIP7
Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Potenza: 1 W · Tensione di isolamento: 1000 V/DC · Contenitore: SIP-7 · Collegamento: Pin a saldare · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): 85 °C

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.itz

Codice	Tipo	Tensione	Numero uscite	Tensione di uscita	Corrente uscita max.	Efficienza (max)	Pz. €	10+
676167-18	RB-0505S	5 V/DC	1 x	5 V/DC	200 mA	70 %	**4.99**	**4.84**
676168-18	RB-0505S/E	5 V/DC	1 x	5 V/DC	200 mA	82 %	**5.99**	**5.81**
140740-18	RB-0505D	5 V/DC	2 x	5 V/DC, -5 V/DC	100 mA	84 %	**4.99**	**4.84**
676169-18	RB-0509D	5 V/DC	2 x	9 V/DC, -9 V/DC	111 mA	76 %	**4.99**	**4.84**
155015-18	RB-0512D	5 V/DC	2 x	12 V/DC, -12 V/DC	42 mA	84 %	**4.99**	**4.84**
155028-18	RB-0515D	5 V/DC	2 x	15 V/DC, -15 V/DC	33 mA	84 %	**4.99**	**4.84**
676170-18	RB-0515D/P	5 V/DC	2 x	15 V/DC, -15 V/DC	33 mA	80 %	**5.99**	**5.81**
155041-18	RB-1205D	12 V/DC	2 x	5 V/DC, -5 V/DC	100 mA	84 %	**4.99**	**4.84**
140759-18	RB-1212D	12 V/DC	2 x	12 V/DC, -12 V/DC	42 mA	84 %	**5.99**	**5.81**
676171-18	RB-1212S	12 V/DC	1 x	12 V/DC	83 mA	78 %	**4.99**	**4.84**
155054-18	RB-1215D	12 V/DC	2 x	15 V/DC, -15 V/DC	33 mA	84 %	**4.99**	**4.84**
676172-18	RB-1505D	15 V/DC	2 x	5 V/DC, -5 V/DC	100 mA	70 %	**5.99**	**5.81**
676173-18	RB-1515D	15 V/DC	2 x	15 V/DC, -15 V/DC	33 mA	80 %	**5.99**	**5.81**
155068-18	RB-2405D	24 V/DC	2 x	5 V/DC, -5 V/DC	100 mA	84 %	**5.99**	**5.81**
140767-18	RB-2412D	24 V/DC	2 x	12 V/DC, -12 V/DC	42 mA	84 %	**5.99**	**5.81**
155082-18	RB-2415D	24 V/DC	2 x	15 V/DC, -15 V/DC	33 mA	84 %	**5.99**	**5.81**
676174-18	RB-2415D/P	24 V/DC	2 x	15 V/DC, -15 V/DC	33 mA	80 %	**5.99**	**5.81**

Convertitori DC/ DC da 1 W- serie RO



Standard industriale SIP4
Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Numero uscite: 1 x · Potenza: 1 W · Tensione di isolamento: 1000 V/DC · Contenitore: SIP-4 · Collegamento: Pin a saldare · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): 85 °C

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Efficienza (max)	Pz. €	10+
676224-18	RO-3.305S	3.3 V/DC	5 V/DC	200 mA	78 %	**5.99**	**5.81**
676225-18	RO-3.305S/E	3.3 V/DC	5 V/DC	200 mA	83 %	**5.99**	**5.81**
676226-18	RO-3.312S	3.3 V/DC	12 V/DC	83 mA	80 %	**5.99**	**5.81**
676227-18	RO-3.324S	3.3 V/DC	24 V/DC	41 mA	78 %	**5.99**	**5.81**
676218-18	RO-053.3S	5 V/DC	3.3 V/DC	300 mA	75 %	**4.99**	**4.84**
676213-18	RO-0505S/E	5 V/DC	5 V/DC	200 mA	84 %	**5.99**	**5.81**
676214-18	RO-0509S	5 V/DC	9 V/DC	111 mA	78 %	**4.99**	**4.84**
676215-18	RO-0512S	5 V/DC	12 V/DC	83 mA	80 %	**4.99**	**4.84**
152525-18	RO-0512S/P	5 V/DC	12 V/DC	83 mA	80 %	**5.99**	**5.81**
676216-18	RO-0515S	5 V/DC	15 V/DC	66 mA	80 %	**4.99**	**4.84**
152565-18	RO-0515S/P	5 V/DC	15 V/DC	66 mA	80 %	**5.99**	**5.81**
676217-18	RO-0524S	5 V/DC	24 V/DC	41 mA	78 %	**4.99**	**4.84**
676219-18	RO-1205S	12 V/DC	5 V/DC	200 mA	78 %	**4.99**	**4.84**
152499-18	RO-1205S/P	12 V/DC	5 V/DC	200 mA	80 %	**5.99**	**5.81**
152539-18	RO-1212S/P	12 V/DC	12 V/DC	83 mA	80 %	**5.99**	**5.81**
676220-18	RO-1209S	12 V/DC	9 V/DC	111 mA	78 %	**4.99**	**4.84**
676221-18	RO-1224S	12 V/DC	24 V/DC	41 mA	78 %	**4.99**	**4.84**
152513-18	RO-2405S/P	24 V/DC	5 V/DC	200 mA	80 %	**5.99**	**5.81**
152553-18	RO-2412S/P	24 V/DC	12 V/DC	83 mA	80 %	**5.99**	**5.81**
152591-18	RO-2415S/P	24 V/DC	15 V/DC	66 mA	80 %	**5.99**	**5.81**
676222-18	RO-2409S	24 V/DC	9 V/DC	111 mA	78 %	**5.99**	**5.81**
676223-18	RO-2424S	24 V/DC	24 V/DC	41 mA	78 %	**5.99**	**5.81**

Convertitori DC/ DC 2 W - Serie RS



Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Tensione nominale: 5 V/DC · Tensione di ingresso (min.): 4.5 V/DC · Tensione di ingresso (max.): 9 V/DC · Potenza: 2 W · Efficienza (max): 75 % · Tensione di isolamento: 1000 V/DC · Contenitore: DIP-8 · Collegamento: Pin a saldare · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): 85 °C.

Codice	Tipo	Numero uscite	Tensione di uscita
154827-18	RS-0512S	1 x	12 V/DC
154834-18	RS-0515D	2 x	15 V/DC, -15 V/DC

Codice	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
154827-18	166 mA	**12.99**	**12.60**
154834-18	67 mA	**12.99**	**12.60**

Per un servizio migliore

Per ricevere le news sui prodotti e le offerte

Iscriviti gratis alla nostra newsletter

https://business.conrad.it/ce/it/NewsletterSubscribe.html

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Convertitori DC/DC - serie R-78xx - SIP 3

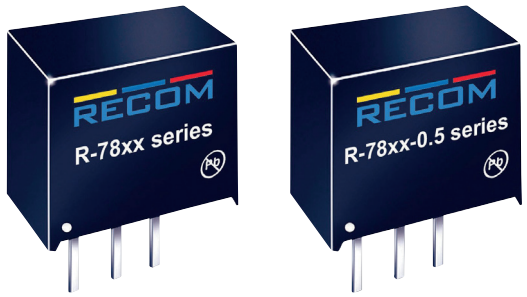

Non isolato, incapsulato. Compatibilità pin con regolatori longitudinali della serie 78xx. Non sono necessari dissipatori.

Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Numero uscite: 1 x · Contenitore: SIP-3 · Collegamento: Pin a saldare · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): 71 °C.

Codice	Tipo	Tensione di ingresso (min.)	Tensione di ingresso (max.)	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Potenza	Efficienza (max)	Pz. €	10+
154481-18	R-783.3-0.5	4.75 V/DC	34 V/DC	3.3 V/DC	0.5 A	1.6 W	91 %	**8.99**	**8.72**
154483-18	R-785.0-0.5	6.5 V/DC	34 V/DC	5 V/DC	0.5 A	2.5 W	94 %	**8.99**	**8.72**
676140-18	R-786.5-0.5	8 V/DC	32 V/DC	6.5 V/DC	0.5 A	3.75 W	95 %	**6.99**	**6.78**
676141-18	R-789.0-0.5	11 V/DC	32 V/DC	9 V/DC	0.5 A	4.5 W	96 %	**9.99**	**9.69**
154484-18	R-7812-0.5	15 V/DC	34 V/DC	12 V/DC	0.5 A	6 W	97 %	**9.99**	**9.69**
154485-18	R-7815-0.5	18 V/DC	34 V/DC	15 V/DC	0.5 A	4.95 W	97 %	**9.99**	**9.69**
676139-18	R-782.5-1.0	5 V/DC	32 V/DC	2.5 V/DC	1 A	2.5 W	87 %	**6.99**	**6.78**
154495-18	R-783.3-1.0	4.75 V/DC	18 V/DC	3.3 V/DC	1 A	3.3 W	90 %	**6.99**	**6.78**
154496-18	R-785.0-1.0	6.5 V/DC	18 V/DC	5 V/DC	1 A	5 W	94 %	**9.99**	**9.69**

Per un servizio migliore

Download-Center

Circa 930.000 schede tecniche, manuali, schemi e altro ancora.

Gratis downloaden unter: www.conrad.biz/downloadcenter

Convertitori DC/ DC 1,25 W - Serie RN



Uscita protetta contro i cortocircuiti, standard industriale DIP8.

Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Numero uscite: 1 x · Potenza: 1.25 W · Efficienza (max): 85 % · Tensione di isolamento: 1000 V/DC · Contenitore: DIP-8 · Collegamento: Pin a saldare · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): 85 °C

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.
152618-18	RN-1205S/P	12 V/DC	5 V/DC	250 mA
152658-18	RN-1212S/P	12 V/DC	12 V/DC	104 mA
152696-18	RN-1215S/P	12 V/DC	15 V/DC	83 mA
152631-18	RN-2405S/P	24 V/DC	5 V/DC	250 mA
152671-18	RN-2412S/P	24 V/DC	12 V/DC	104 mA

Codice	Pz. €	10+
152618-18	**6.99**	**6.78**
152658-18	**6.99**	**6.78**
152696-18	**6.99**	**6.78**
152631-18	**7.99**	**7.75**
152671-18	**9.99**	**9.69**

Convertitori DC/ DC 2 W - Serie RS

Entrata di campo ampia 2:1, collegamenti secondo standard industriale SIP8, stabilità alle variazioni di rete e regolazione del carico max 0,5%, con certificazione EN-60950.

Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Potenza: 2 W · Tensione di isolamento: 1000 V/DC · Contenitore: DIP-8 · Collegamento: Pin a saldare · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): 85 °C

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di ingresso min.	Tensione di ingresso max.	Numero uscite
152620-18	RS-2405S	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	1 x
676241-18	RS-243.3S	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	1 x
154839-18	RS-2412S	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	1 x
154840-18	RS-2405D	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	2 x
154843-18	RS-2412D	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	2 x
154837-18	RS-1212D	12 V/DC	9 V/DC	18 V/DC	2 x
154835-18	RS-1212S	12 V/DC	9 V/DC	18 V/DC	1 x
154846-18	RS-4805S	48 V/DC	36 V/DC	72 V/DC	1 x
154847-18	RS-4812S	48 V/DC	36 V/DC	72 V/DC	1 x
154848-18	RS-4805D	48 V/DC	36 V/DC	72 V/DC	2 x
154850-18	RS-4812D	48 V/DC	36 V/DC	72 V/DC	2 x
154851-18	RS-4815D	48 V/DC	36 V/DC	72 V/DC	2 x

Codice	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Efficienza max.	Pz. €	10+
152620-18	5 V/DC	400 mA	78 %	**12.99**	**12.60**
676241-18	3.3 V/DC	600 mA	70 %	**11.99**	**11.63**
154839-18	12 V/DC	166 mA	83 %	**12.99**	**12.60**
154840-18	5 V/DC, -5 V/DC	200 mA	78 %	**13.99**	**13.57**
154843-18	12 V/DC, -12 V/DC	83 mA	83 %	**15.99**	**15.51**
154837-18	12 V/DC, -12 V/DC	83 mA	75 %	**14.99**	**14.54**
154835-18	12 V/DC	166 mA	75 %	**12.99**	**12.60**
154846-18	5 V/DC	400 mA	78 %	**12.99**	**12.60**
154847-18	12 V/DC	166 mA	83 %	**12.99**	**12.60**
154848-18	5 V/DC, -5 V/DC	200 mA	78 %	**13.99**	**13.57**
154850-18	12 V/DC, -12 V/DC	83 mA	83 %	**13.95**	**13.53**
154851-18	15 V/DC, -15 V/DC	67 mA	83 %	**13.99**	**13.57**

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

Suggerimento

Offerte e sconti quantità sempre aggiornati su

business.conrad.it

Non isolato, incapsulato. Compatibilità pin con regolatori longitudinali della serie 78xx. Non sono necessari dissipatori. Contenitore SIP3.
Tipo R-78xBxx-x.xL modello con pin angolati a 90°.
Dati tecnici: Numero uscite: 1x, Contenitore: SIP-3, Collegamento: pin a saldare, Temperatura d'esercizio (min.): -40°C, Temperatura d'esercizio (max.): 71°C, Dim. (LxPxA) 11.5x8.5x17.5 mm.

Codice	Tipo	Tensione	Tensione di uscita	Corrente uscita max.	Potenza	Pz. €	10+
154973-77	R-78B3.3-1.0	-	3.3 V/DC	1 A	3.3 W	7.99	7.75
676145-77	R-78B3.3-1.0L	32 V/DC	3.3 V/DC	1 A	3.3 W	10.99	10.66
154974-77	R-78B5.0-1.0	-	5 V/DC	1 A	5 W	8.99	8.72
676147-77	R-78B5.0-1.0L	32 V/DC	5 V/DC	1 A	5 W	12.99	12.60
676149-77	R-78B6.5-1.0	32 V/DC	6.5 V/DC	1 A	6.5 W	13.99	13.57
676150-77	R-78B9.0-1.0	32 V/DC	9 V/DC	1 A	9 W	7.99	7.75
676151-77	R-78B9.0-1.0L	32 V/DC	9 V/DC	1 A	9 W	8.99	8.72
154975-77	R-78B12-1.0	-	12 V/DC	1 A	12 W	12.99	12.60
676142-77	R-78B12-1.0L	32 V/DC	12 V/DC	1 A	12 W	11.99	11.63
676143-77	R-78B15-1.0	32 V/DC	15 V/DC	1 A	15 W	6.99	6.78
676144-77	R-78B15-1.0L	32 V/DC	15 V/DC	1 A	15 W	7.99	7.75
154984-77	R-78B3.3-1.5	-	3.3 V/DC	1.5 A	6 W	9.99	9.69
676146-77	R-78B3.3-1.5L	-	3.3 V/DC	1.5 A	5 W	10.99	10.66
154987-77	R-78B5.0-1.5	-	5 V/DC	1.5 A	7.5 W	13.99	13.57
676148-77	R-78B5.0-1.5L	-	5 V/DC	1.5 A	7.5 W	10.99	10.66
154993-77	R-78HB3.3-0.5	48 V/DC	3.3 V/DC	0.5 A	1.65 W	10.99	10.66
154994-77	R-78HB5.0-0.5	48 V/DC	5 V/DC	0.5 A	2.5 W	16.99	16.48
676157-77	R-78HB5.0-0.5L	72 V/DC	5 V/DC	0.5 A	2.5 W	10.99	10.66
676158-77	R-78HB6.5-0.5	72 V/DC	6.5 V/DC	0.5 A	3.25 W	10.99	10.66
676159-77	R-78HB9.0-0.5	72 V/DC	9 V/DC	0.5 A	4.5 W	12.99	12.60
155001-77	R-78HB12-0.5	48 V/DC	12 V/DC	0.5 A	6 W	12.99	12.60
676153-77	R-78HB15-0.5	72 V/DC	15 V/DC	0.5 A	7.5 W	10.99	10.66
676154-77	R-78HB15-0.5L	72 V/DC	15 V/DC	500 mA	7.5 W	10.99	10.66
676155-77	R-78HB24-0.3	72 V/DC	24 V/DC	0.3 A	7.2 W	13.99	13.57
676156-77	R-78HB24-0.3L	72 V/DC	24 V/DC	0.3 A	7.2 W	12.99	12.60

Per un servizio migliore

Circa 930.000 schede tecniche, manuali, schemi e altro ancora.

Download gratuito su:
business.conrad.it





Suggerimento

Offerte e sconti quantità sempre aggiornati su
business.conrad.it

Convertitori DC/ DC 1 W - serie RxxPxxS

Standard industriale SIP7
Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Numero uscite: 1 x · Potenza: 1 W · Efficienza (max): 75 % · Contenitore: SIP-7 · Collegamento: Pin a saldare

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Tensione di isolamento	Pz. €	10+
157734-18	R05P05S/R8	5 V/DC	5 V/DC	200 mA	8000 V/DC	14.99	14.54
157735-18	R05P12S	5 V/DC	12 V/DC	84 mA	6400 V/DC	8.99	8.72
157736-18	R05P12S/R8	5 V/DC	12 V/DC	84 mA	8000 V/DC	13.99	13.57
676116-18	R12P12S/R8	12 V/DC	12 V/DC	83 mA	8000 V/DC	13.99	13.57
676130-18	R24P05S	24 V/DC	5 V/DC	200 mA	6400 V/DC	8.99	8.72
676131-18	R24P12S	24 V/DC	12 V/DC	83 mA	6400 V/DC	10.99	10.66



Per un servizio migliore

Non riesci a trovare un prodotto?

Contatta la nostra assistenza tecnica
assistenzatecnica@conrad.it

Convertitori DC/ DC 2 W - Serie RxxP2xxS

Standard industriale SIP7
Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Numero uscite: 1 x · Potenza: 2 W · Efficienza (max): 80 % · Contenitore: SIP-7 · Collegamento: Pin a saldare

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Tensione di isolamento	Pz. €	10+
157737-18	R05P205S	5 V/DC	5 V/DC	400 mA	6400 V/DC	8.99	8.72
676113-18	R05P205S/P	5 V/DC	5 V/DC	400 mA	6400 V/DC	9.99	9.69
157738-18	R05P205S/R8	5 V/DC	5 V/DC	400 mA	8000 V/DC	16.99	16.48
676114-18	R05P209S	5 V/DC	9 V/DC	222 mA	6400 V/DC	10.99	10.66
157739-18	R05P212S/P	5 V/DC	12 V/DC	167 mA	6400 V/DC	9.99	9.69
676115-18	R05P215S/P	5 V/DC	15 V/DC	133 mA	6400 V/DC	11.99	11.63
676117-18	R12P205S	12 V/DC	5 V/DC	400 mA	6400 V/DC	10.99	10.66
676118-18	R12P212S	12 V/DC	12 V/DC	166 mA	6400 V/DC	8.99	8.72

Convertitori DC/ DC 1 W - Serie R1S

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Tensione di isolamento	Pz. €	10+
676124-18	R1S-0505/HP	5 V/DC	5 V/DC	200 mA	3000 V/DC	7.99	7.75
157743-18	R1S-0512	5 V/DC	12 V/DC	84 mA	1000 V/DC	5.99	5.81
157744-18	R1S-0515	5 V/DC	15 V/DC	66 mA	1000 V/DC	4.99	4.84
157746-18	R1S-1212	12 V/DC	12 V/DC	200 mA	1000 V/DC	5.99	5.81
676126-18	R1S8-0505	5 V/DC	5 V/DC	200 mA	1000 V/DC	5.99	5.81
676119-18	R1D-0505	5 V/DC	5 V/DC, -5 V/DC	100 mA	1000 V/DC	5.99	5.81
676120-18	R1D-0512	5 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	41 mA	1000 V/DC	5.99	5.81
676121-18	R1D-1205	12 V/DC	5 V/DC, -5 V/DC	100 mA	1000 V/DC	5.99	5.81
676122-18	R1D-1212	12 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	41 mA	1000 V/DC	5.99	5.81

Uscite protette da cortocircuiti
Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC SMD · Potenza: 1 W · Collegamento: SMD

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Convertitori DC/ DC 2 W - Serie R2S



Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC SMD · Numero uscite: 1 x · Potenza: 2 W · Efficienza (max): 80 % · Tensione di isolamento: 1000 V/DC · Contenitore: SMD-8 · Collegamento: SMD

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
157750-18	R2S-053.3	5 V/DC	3.3 V/DC	606 mA	**7.99**	**7.75**
157751-18	R2S-1205	12 V/DC	5 V/DC	400 mA	**8.99**	**8.72**
157752-18	R2S-1212	12 V/DC	12 V/DC	167 mA	**7.99**	**7.75**
157753-18	R2S-2405	24 V/DC	5 V/DC	400 mA	**8.99**	**8.72**

Convertitori DC/ DC - Serie R-78AAxx-0.5SMD



Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC SMD · Tensione di ingresso (max.): 32 V/DC · Numero uscite: 1 x · Corrente di uscita max.: 500 mA · Contenitore: SMD-10 · Collegamento: SMD

Codice	Tipo	Tensione di uscita	Pz. €	10+
157756-18	R-78AA3.3-0.5SMD	5.5 V/DC	**5.99**	**5.81**
157758-18	R-78AA5.0-0.5SMD	8 V/DC	**7.99**	**7.75**

Convertitori DC/ DC - Serie R-78AAxx-1.0SMD



Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC SMD · Tensione di ingresso (max.): 18 V/DC · Numero uscite: 1 x · Tensione di uscita: 5.5 V/DC · Corrente di uscita max.: 1 A · Potenza: 6 W · Contenitore: SMD-10 · Collegamento: SMD

Codice	Tipo	Pz. €	10+
157757-18	R-78AA3.3-1.0SMD	**7.99**	**7.75**
157759-18	R-78AA5.0-1.0SMD	**8.99**	**8.72**

Convertitore DC/ DC - Serie R-78C

Compatibilità pin con regolatori longitudinali della serie 78xx. Non sono necessari dissipatori.

Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Tensione di ingresso (max.): 42 V/DC · Numero uscite: 1 x · Corrente di uscita max.: 1 A · Contenitore: SIP-3 · Collegamento: Pin a saldare

Codice	Tipo	Tensione di uscita	Pz. €	10+
676152-18	R-78C1.8-1.0	1.8 V/DC	**8.-**	**7.76**
157763-18	R-78C3.3-1.0	3.3 V/DC	**8.99**	**8.72**
157764-18	R-78C5.0-1.0	5 V/DC	**11.99**	**11.63**
157765-18	R-78C9.0-1.0	9 V/DC	**8.99**	**8.72**
157761-18	R-78C12-1.0	12 V/DC	**11.99**	**11.63**
157762-18	R-78C15-1.0	15 V/DC	**11.99**	**11.63**

Convertitori DC/ DC 3,5 W - Serie REC3.5

Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Potenza: 3 W · Tensione di isolamento: 10000 V/DC · Contenitore: DIP-24 · Collegamento: Pin a saldare

Codice	Tipo	Tensione	Tensione di uscita	Corrente uscita max.	Pz. €	10+
157808-18	REC3.5-0512SRW/R10/A	5 V/DC	12 V/DC	290 mA	**30.99**	**30.06**
157806-18	REC3.5-0512DRW/R10/A	5 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	145 mA	**33.99**	**32.97**
157809-18	REC3.5-1205SRW/R10/A	12 V/DC	5 V/DC	700 mA	**29.99**	**29.09**
157810-18	REC3.5-1212SRW/R10/A	12 V/DC	12 V/DC	290 mA	**28.95**	**28.08**
157812-18	REC3.5-2412DRW/R10/A	24 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	145 mA	**31.99**	**31.03**

Convertitori DC/ DC 3 W - Serie REC3-xR



Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Potenza: 3 W · Efficienza (max): 65 % · Tensione di isolamento: 1000 V/DC · Contenitore: DIP-24 · Collegamento: Pin a saldare

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
157819-18	REC3-0515DR/H1	5 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	100 mA	**16.99**	**16.48**
157822-18	REC3-2405SR/H1	24 V/DC	5 V/DC	600 mA	**10.99**	**10.66**

Convertitori DC/ DC 3W - Serie REC3-xRW



Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Numero uscite: 1 x · Potenza: 3 W · Contenitore: DIP-24 · Collegamento: Pin a saldare

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
157815-18	REC3-0505SRW/H4/A	5 V/DC	5 V/DC	600 mA	**14.99**	**14.54**
157816-18	REC3-0505SRW/H4/C	5 V/DC	5 V/DC	600 mA	**21.99**	**21.33**
157817-18	REC3-0505SRW/H6/C	5 V/DC	5 V/DC	600 mA	**15.99**	**15.51**
157820-18	REC3-1205SRW/H4/A	12 V/DC	5 V/DC	600 mA	**17.99**	**17.45**
157824-18	REC3-2405SRWZ/H2/A	24 V/DC	5 V/DC	250 mA	**13.95**	**13.53**
157825-18	REC3-2405SRWZ/H4/A	24 V/DC	5 V/DC	250 mA	**14.95**	**14.50**
157827-18	REC3-2412SRWZ/H2/A	24 V/DC	12 V/DC	250 mA	**16.99**	**16.48**

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

1

Convertitori DC/ DC TEN 5

TRACO POWER

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
154161-18	TEN 5-2411WI	24 V/DC	5 V/DC	1 A	21.99	21.33
154175-18	TEN 5-2412WI	24 V/DC	12 V/DC	500 mA	28.99	28.12
154188-18	TEN 5-2422WI	24 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	250 mA	23.99	23.27
154201-18	TEN 5-2423WI	24 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	250 mA	25.99	25.21
154215-18	TEN 5-4811WI	48 V/DC	5 V/DC	1 A	21.99	21.33
154227-18	TEN 5-4812WI	48 V/DC	12 V/DC	500 mA	24.99	24.24
154241-18	TEN 5-4822WI	48 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	250 mA	23.99	23.27
154255-18	TEN 5-4823WI	48 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	200 mA	22.99	22.30

Convertiori DC/ DC TEN 8

TRACO POWER

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
157255-18	TEN 8-1211	12 V/DC	5 V/DC	1.5 A	25.99	25.21
157256-18	TEN 8-1212	12 V/DC	12 V/DC	665 mA	20.99	20.36
157257-18	TEN 8-1222	12 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	335 mA	25.99	25.21
157258-18	TEN 8-1223	12 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	265 mA	26.99	26.18
154268-18	TEN 8-2411	24 V/DC	5 V/DC	1.5 A	25.99	25.21
154281-18	TEN 8-2412	24 V/DC	12 V/DC	665 mA	25.99	25.21
154294-18	TEN 8-2422	24 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	335 mA	25.99	25.21
154308-18	TEN 8-2423	24 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	265 mA	26.99	26.18
154321-18	TEN 8-4811	48 V/DC	5 V/DC	1.5 A	25.99	25.21
154335-18	TEN 8-4812	48 V/DC	12 V/DC	665 mA	26.99	26.18
154348-18	TEN 8-4822	48 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	335 mA	21.99	21.33
154361-18	TEN 8-4823	48 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	265 mA	23.99	23.27

Convertitori DC/ DC Serie TEN 20 WI/TEN 30 WI, 20/30 W

TRACO POWER

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
154374-18	TEN 20-2411WI	24 V/DC	5 V/DC	4 A	65.-	63.05
154387-18	TEN 20-2412WI	24 V/DC	12 V/DC	1.67 A	65.-	63.05
154400-18	TEN 20-2422WI	24 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	835 mA	69.-	66.93
154427-18	TEN 20-4811WI	48 V/DC	5 V/DC	4 A	65.-	63.05
154441-18	TEN 20-4812WI	48 V/DC	12 V/DC	1.67 A	65.-	63.05
154453-18	TEN 20-4822WI	48 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	835 mA	69.-	66.93

Convertitori DC/ DC Serie TEN 20 WI/TEN 30 WI, 20/30 W

TRACO POWER

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
154480-18	TEN 30-2411WI	24 V/DC	5.1 V/DC	6 A	75.-	72.75
154494-18	TEN 30-2412WI	24 V/DC	12 V/DC	2.5 A	75.-	72.75
154546-18	TEN 30-4812WI	48 V/DC	12 V/DC	2.5 A	55.-	53.35
154600-18	TEN 30-4823WI	48 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	1 A	75.-	72.75

Convertitori DC/ DC serie THD 12/THS 15, 12/15 W

TRACO POWER

Nota: Certificazioni: UL/cUL 60950, EN 60950 e IEC 60950.

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
154614-18	THD 12-2411	24 V/DC	5.1 V/DC	2.4 A	36.99	35.88
154626-18	THD 12-2412	24 V/DC	12 V/DC	1 A	36.99	35.88
154640-18	THD 12-2422	24 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	500 mA	38.99	37.82
154680-18	THD 12-4812	48 V/DC	12 V/DC	1 A	34.99	33.94
154693-18	THD 12-4822	48 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	500 mA	29.99	29.09

Convertitori DC/DC serie TEL 2, 2 Watt, DIL-16

TRACO POWER

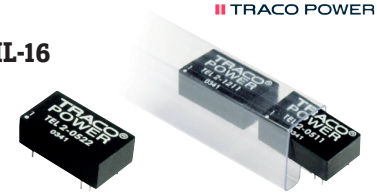

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
154195-18	TEL 2-1211	12 V/DC	5 V/DC	400 mA	11.99	11.63
154222-18	TEL 2-1222	12 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	83 mA	12.99	12.60
154249-18	TEL 2-2411	24 V/DC	5 V/DC	400 mA	11.99	11.63
154263-18	TEL 2-2412	24 V/DC	12 V/DC	167 mA	11.99	11.63
154276-18	TEL 2-2422	24 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	83 mA	12.99	12.60
154343-18	TEL 2-4823	48 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	67 mA	15.99	15.51

Convertitori DC/ DC serie TEL 5, 6 watt, DIL-24

TRACO POWER

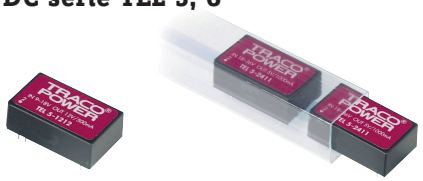

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
154143-18	TEL 5-1210	12 V/DC	3.3 V/DC	1.2 A	14.99	14.54
154157-18	TEL 5-1211	12 V/DC	5 V/DC	1 A	14.99	14.54
154170-18	TEL 5-1212	12 V/DC	12 V/DC	500 mA	14.99	14.54
154184-18	TEL 5-1222	12 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	250 mA	16.99	16.48
154196-18	TEL 5-1223	12 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	200 mA	16.99	16.48
154211-18	TEL 5-2410	24 V/DC	3.3 V/DC	1.2 A	11.99	11.63
154223-18	TEL 5-2411	24 V/DC	5 V/DC	1 A	17.99	17.45
154236-18	TEL 5-2412	24 V/DC	12 V/DC	500 mA	14.99	14.54
154250-18	TEL 5-2422	24 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	250 mA	16.99	16.48
154264-18	TEL 5-2423	24 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	200 mA	16.99	16.48

Convertitori DC/ DC Serie TMA, 1 W, SIL-7

TRACO POWER

Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Tipo: TMA 0505D · Tensione nominale: 5 V/DC · Numero uscite: 2 x · Tensione di uscita: 5 V/DC · -5 V/DC · Corrente di uscita max.: 100 mA · Potenza: 1 W · Efficienza (max): 80 % · Contenitore: SIL-7 · Collegamento: Pin a saldare · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): 85 °C · Mis.: (L x L x A) 19.5 x 7 x 10.2 mm



Codice	Pz. €	10+
154556-18	4.99	4.84

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Convertitori DC/ DC Serie TMA, 1 W, SIL-7

TRACO POWER

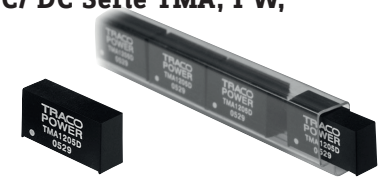

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
154144-18	TMA 0505S	5 V/DC	5 V/DC	200 mA	3.99	3.87
154158-18	TMA 0512D	5 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	40 mA	4.99	4.84
154171-18	TMA 0512S	5 V/DC	12 V/DC	80 mA	4.99	4.84
154185-18	TMA 0515D	5 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	30 mA	4.99	4.84
154197-18	TMA 0515S	5 V/DC	15 V/DC	65 mA	4.99	4.84
154212-18	TMA 1205D	12 V/DC	5 V/DC, -5 V/DC	100 mA	4.29	4.16
154224-18	TMA 1205S	12 V/DC	5 V/DC	200 mA	5.99	5.81
154238-18	TMA 1212D	12 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	40 mA	4.99	4.84
154251-18	TMA 1212S	12 V/DC	12 V/DC	80 mA	4.99	4.84
154265-18	TMA 1215D	12 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	30 mA	4.99	4.84
154291-18	TMA 2405D	24 V/DC	5 V/DC, -5 V/DC	100 mA	5.99	5.81
154305-18	TMA 2405S	24 V/DC	5 V/DC	200 mA	6.99	6.78
154317-18	TMA 2412D	24 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	40 mA	5.99	5.81
154331-18	TMA 2412S	24 V/DC	12 V/DC	80 mA	4.99	4.84
154345-18	TMA 2415D	24 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	30 mA	5.99	5.81
154358-18	TMA 2415S	24 V/DC	15 V/DC	65 mA	5.99	5.81

Convertitori DC/ DC Serie TME, 1 watt, SIL-4

TRACO POWER

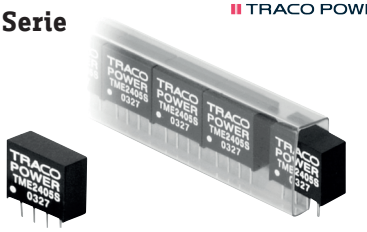

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
154371-18	TME 0505S	5 V/DC	5 V/DC	200 mA	6.99	6.78
154383-18	TME 0509S	5 V/DC	9 V/DC	110 mA	4.99	4.84
154397-18	TME 0512S	5 V/DC	12 V/DC	80 mA	4.99	4.84
154410-18	TME 0515S	5 V/DC	15 V/DC	65 mA	5.99	5.81
154424-18	TME 1205S	12 V/DC	5 V/DC	200 mA	5.99	5.81
154437-18	TME 1209S	12 V/DC	9 V/DC	110 mA	5.99	5.81
154450-18	TME 1212S	12 V/DC	12 V/DC	80 mA	4.99	4.84
154463-18	TME 1215S	12 V/DC	15 V/DC	65 mA	5.99	5.81
154477-18	TME 2405S	24 V/DC	5 V/DC	200 mA	5.99	5.81
154491-18	TME 2409S	24 V/DC	9 V/DC	110 mA	5.99	5.81
154503-18	TME 2412S	24 V/DC	12 V/DC	80 mA	5.99	5.81
154517-18	TME 2415S	24 V/DC	15 V/DC	65 mA	4.99	4.84

Convertitori DC/ DC TEL-15, 15 watt

TRACO POWER

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
154398-18	TEL 15-1211	12 V/DC	5 V/DC	3 A	33.99	32.97
154411-18	TEL 15-1212	12 V/DC	12 V/DC	1.25 A	33.99	32.97
154438-18	TEL 15-1222	12 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	625 mA	36.99	35.88
154451-18	TEL 15-1223	12 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	500 mA	36.99	35.88
154464-18	TEL 15-2411	24 V/DC	5 V/DC	3 A	33.99	32.97
154478-18	TEL 15-2412	24 V/DC	12 V/DC	1.25 A	33.99	32.97
154505-18	TEL 15-2422	24 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	625 mA	34.99	33.94
154518-18	TEL 15-2423	24 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	500 mA	36.99	35.88

Convertitori DC/ DC Serie TEN 10, 10 W, filtro in ingresso

TRACO POWER

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
154277-18	TEN 10-1210	12 V/DC	3.3 V/DC	2.4 A	46.99	45.58
154290-18	TEN 10-1211	12 V/DC	5 V/DC	2 A	38.99	37.82
154304-18	TEN 10-1212	12 V/DC	12 V/DC	830 mA	37.99	36.85
154316-18	TEN 10-1213	12 V/DC	15 V/DC	670 mA	38.99	37.82
154330-18	TEN 10-1215	12 V/DC	24 V/DC	415 mA	41.99	40.73
154344-18	TEN 10-1221	12 V/DC	5 V/DC, -5 V/DC	1 A	39.99	38.79
154357-18	TEN 10-1222	12 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	415 mA	35.99	34.91
154370-18	TEN 10-1223	12 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	330 mA	39.99	38.79
154382-18	TEN 10-2410	24 V/DC	3.3 V/DC	2.4 A	46.99	45.58
154396-18	TEN 10-2411	24 V/DC	5 V/DC	2 A	42.99	41.70
154409-18	TEN 10-2412	24 V/DC	12 V/DC	830 mA	38.99	37.82
154422-18	TEN 10-2413	24 V/DC	15 V/DC	670 mA	22.40	21.73
154436-18	TEN 10-2415	24 V/DC	24 V/DC	415 mA	38.99	37.82
154449-18	TEN 10-2421	24 V/DC	5 V/DC, -5 V/DC	1 A	39.99	38.79
154476-18	TEN 10-2423	24 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	330 mA	39.99	38.79

Convertitori DC/ DC Serie TEN 10, 10 W, filtro in ingresso

TRACO POWER

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
154356-18	TEL 3-0511	5 V/DC	5 V/DC	600 mA	13.99	13.57
154368-18	TEL 3-0512	5 V/DC	12 V/DC	250 mA	12.99	12.60
154381-18	TEL 3-0522	5 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	125 mA	11.99	11.63
154395-18	TEL 3-0523	5 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	100 mA	13.99	13.57
154408-18	TEL 3-1211	12 V/DC	5 V/DC	600 mA	12.99	12.60
154421-18	TEL 3-1212	12 V/DC	12 V/DC	250 mA	12.99	12.60
154435-18	TEL 3-1222	12 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	125 mA	13.99	13.57
154448-18	TEL 3-1223	12 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	100 mA	13.99	13.57
154461-18	TEL 3-2011	20 V/DC	5 V/DC	600 mA	19.99	19.39
154475-18	TEL 3-2012	20 V/DC	12 V/DC	250 mA	18.99	18.42
154501-18	TEL 3-2023	20 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	100 mA	19.99	19.39
154515-18	TEL 3-2411	24 V/DC	5 V/DC	600 mA	14.99	14.54
154528-18	TEL 3-2412	24 V/DC	12 V/DC	250 mA	12.99	12.60
154541-18	TEL 3-2422	24 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	125 mA	13.99	13.57
154554-18	TEL 3-2423	24 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	100 mA	16.99	16.48

Per un servizio migliore

Circa 930.000 schede tecniche, manuali, schemi e altro ancora.
Download gratuito su:
business.conrad.it

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

Convertitori DC/ DC Serie TES 1 W

TRACO POWER

Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC SMD · Potenza: 1 W · Tensione di isolamento: 1500 V/DC · Collegamento: SMD · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): 85 °C

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
156525-18	TES 1-0511	5 V/DC	5 V/DC	200 mA	5.99	5.81
156526-18	TES 1-0512	5 V/DC	12 V/DC	85 mA	5.99	5.81
156527-18	TES 1-0513	5 V/DC	15 V/DC	65 mA	4.99	4.84
156536-18	TES 1-1211	12 V/DC	5 V/DC	200 mA	5.99	5.81
156537-18	TES 1-1212	12 V/DC	12 V/DC	85 mA	5.99	5.81
156538-18	TES 1-1213	12 V/DC	15 V/DC	65 mA	5.99	5.81
156539-18	TES 1-1221	12 V/DC	5 V/DC, -5 V/DC	100 mA	6.99	6.78
156541-18	TES 1-1222	12 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	40 mA	6.99	6.78
156542-18	TES 1-1223	12 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	35 mA	6.99	6.78
156543-18	TES 1-2411	24 V/DC	5 V/DC	200 mA	6.99	6.78
156547-18	TES 1-2412	24 V/DC	12 V/DC	85 mA	6.99	6.78
156549-18	TES 1-2421	24 V/DC	5 V/DC, -5 V/DC	100 mA	6.99	6.78

Convertitori DC/ DC serie TMR, 2 watt, alloggiamento SIL

TRACO POWER



Dati tecnici: Potenza: 2 W · Tensione di isolamento: 1000 V/DC · Contenitore: SIL · Collegamento: Pin a saldare · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): 75 °C

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
154531-18	TMR 0510	5 V/DC	3.3 V/DC	500 mA	12.99	12.60
154544-18	TMR 0511	5 V/DC	5 V/DC	400 mA	12.99	12.60
154558-18	TMR 0512	5 V/DC	12 V/DC	167 mA	11.99	11.63
154146-18	TMR 0521	5 V/DC	5 V/DC, -5 V/DC	200 mA	13.99	13.57
154200-18	TMR 1211	12 V/DC	5 V/DC	400 mA	12.99	12.60
154214-18	TMR 1212	12 V/DC	12 V/DC	167 mA	14.99	14.54
154226-18	TMR 1221	12 V/DC	5 V/DC, -5 V/DC	200 mA	11.99	11.63
154240-18	TMR 1222	12 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	83 mA	13.99	13.57
154254-18	TMR 1223	12 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	67 mA	13.99	13.57
154280-18	TMR 2411	24 V/DC	5 V/DC	400 mA	15.99	15.51
154293-18	TMR 2412	24 V/DC	12 V/DC	167 mA	12.99	12.60
154320-18	TMR 2422	24 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	83 mA	16.99	16.48
154333-18	TMR 2423	24 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	67 mA	11.99	11.63
154347-18	TMR 4810	48 V/DC	3.3 V/DC	500 mA	10.99	10.66
154360-18	TMR 4811	48 V/DC	5 V/DC	400 mA	12.99	12.60
154373-18	TMR 4812	48 V/DC	12 V/DC	167 mA	13.99	13.57
154399-18	TMR 4822	48 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	83 mA	13.99	13.57
154412-18	TMR 4823	48 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	67 mA	11.99	11.63

Convertitori DC/ DC Serie TEL 30 W

TRACO POWER

Dati tecnici: Numero uscite: 1 x · Potenza: 30 W · Tensione di isolamento: 1500 V/DC · Collegamento: Pin a saldare · Temperatura d'esercizio (min.): -25 °C · Temperatura di esercizio (max.): 71 °C

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita-	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
156499-18	TEL 30-2410	24 V/DC	3.3 V/DC	6 A	48.99	47.52
156501-18	TEL 30-2412	24 V/DC	12 V/DC	2.5 A	63.99	62.07
156502-18	TEL 30-4810	48 V/DC	3.3 V/DC	6 A	49.99	48.49
156511-18	TEL 30-4812	48 V/DC	12 V/DC	2.5 A	59.-	57.23

Convertitori DC/ DC Serie TSM, 1 watt

TRACO POWER



Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC SMD · Potenza: 1 W · Collegamento: SMD · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): 85 °C
Nota: Tensione di uscita con carico nominale (non stabilizzato).

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
154479-18	TSM 0512D	5 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	40 mA	10.99	10.66
154452-18	TSM 0512S	5 V/DC	12 V/DC	80 mA	8.99	8.72
154493-18	TSM 0515D	5 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	30 mA	7.99	7.75
154559-18	TSM 1212D	12 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	40 mA	8.99	8.72
154532-18	TSM 1212S	12 V/DC	12 V/DC	80 mA	7.99	7.75

Convertitori DC/ DC Serie THN 15 W

TRACO POWER

Dati tecnici: Potenza: 15 W · Tensione di isolamento: 1500 V/DC · Collegamento: Pin a saldare · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): 85 °C

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
1086464-18	THN 15-2410WI	24 V/DC	3.3 V/DC	4 A	36.99	35.88
156552-18	THN 15-2411WI	24 V/DC	5 V/DC	3 A	36.99	35.88
156553-18	THN 15-2412WI	24 V/DC	12 V/DC	1.3 A	36.99	35.88
156554-18	THN 15-2413WI	24 V/DC	15 V/DC	1 A	35.99	34.91
1086465-18	THN 15-2421WI	24 V/DC	5 V/DC, -5 V/DC	1.5 A	41.99	40.73
1086473-18	THN 15-2422WI	24 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	625 mA	40.99	39.76
1086474-18	THN 15-2423WI	24 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	500 mA	40.99	39.76
1086475-18	THN 15-4810WI	48 V/DC	3.3 V/DC	4 A	29.99	29.09
156555-18	THN 15-4811WI	48 V/DC	5 V/DC	3 A	36.99	35.88
156560-18	THN 15-4812WI	48 V/DC	12 V/DC	1.3 A	36.99	35.88
156561-18	THN 15-4813WI	48 V/DC	15 V/DC	1 A	36.99	35.88
1086476-18	THN 15-4821WI	48 V/DC	5 V/DC, -5 V/DC	1.5 A	33.99	32.97
1086477-18	THN 15-4822WI	48 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	625 mA	41.99	40.73
1086478-18	THN 15-4823WI	48 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	500 mA	32.96	31.97

Convertitori DC/ DC Serie TEN 20 W

TRACO POWER

Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Potenza: 20 W · Tensione di isolamento: 1500 V/DC · Collegamento: Pin a saldare · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): 85 °C

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €
1086427-18	TEN 20-2410WIN	24 V/DC	3.3 V/DC	5.5 A	38.99
156512-18	TEN 20-2411WIN	24 V/DC	5 V/DC	4 A	44.99
156513-18	TEN 20-2412WIN	24 V/DC	12 V/DC	1.67 A	48.99
1086428-18	TEN 20-2413WIN	24 V/DC	15 V/DC	1.33 A	36.99
1086429-18	TEN 20-2421WIN	24 V/DC	5 V/DC, -5 V/DC	2 A	48.99
156514-18	TEN 20-2422WIN	24 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	835 mA	48.99
156516-18	TEN 20-2423WIN	24 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	665 mA	48.99
1086430-18	TEN 20-4810WIN	48 V/DC	3.3 V/DC	5.5 A	37.99
1086431-18	TEN 20-4813WIN	48 V/DC	15 V/DC	1.33 A	44.99
1086432-18	TEN 20-4821WIN	48 V/DC	5 V/DC, -5 V/DC	2 A	39.99
156522-18	TEN 20-4822WIN	48 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	835 mA	48.99
156524-18	TEN 20-4823WIN	48 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	665 mA	48.99

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Convertitori DC/ DC Serie TSR 1, 1 A

TRACO POWER



Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Tensione nominale: 24 V/DC · Tensione di ingresso (max.): 32 V/DC · Numero uscite: 1 x · Corrente di uscita max.: 1 A · Contenitore: SIL · Collegamento: Pin a saldare · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): 85 °C

Codice	Tipo	Tensione di uscita	Pz. €	10+
156677-18	TSR 1-24120	12 V/DC	**5.99**	**5.81**
156668-18	TSR 1-2415	1.5 V/DC	**8.99**	**8.72**
156678-18	TSR 1-24150	15 V/DC	**8.99**	**8.72**
156669-18	TSR 1-2418	1.8 V/DC	**7.99**	**7.75**
156670-18	TSR 1-2425	2.5 V/DC	**7.99**	**7.75**
156671-18	TSR 1-2433	3.3 V/DC	**8.99**	**8.72**
156673-18	TSR 1-2450	5 V/DC	**6.99**	**6.78**
156674-18	TSR 1-2465	6.5 V/DC	**7.99**	**7.75**
156676-18	TSR 1-2490	9 V/DC	**7.99**	**7.75**

Convertitori DC/DC TMR 2WI, 2 Watt

TRACO POWER



Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Potenza: 2 W · Tensione di isolamento: 1500 V/DC · Contenitore: SIL · Collegamento: Pin a saldare · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): 75 °C

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
156629-18	TMR 2-2411WI	24 V/DC	5 V/DC	400 mA	**14.99**	**14.54**
156630-18	TMR 2-2412WI	24 V/DC	12 V/DC	165 mA	**13.99**	**13.57**
156631-18	TMR 2-2422WI	24 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	85 mA	**14.99**	**14.54**
156632-18	TMR 2-2423WI	24 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	65 mA	**15.99**	**15.51**
156635-18	TMR 2-4822WI	48 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	85 mA	**15.99**	**15.51**

Convertitori DC/ DC serie TMR 3, 3 watt

TRACO POWER

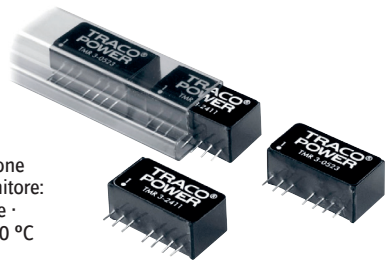

Dati tecnici: Potenza: 3 W · Tensione di isolamento: 1500 V/DC · Contenitore: SIL-8 · Collegamento: Pin a saldare · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
156640-18	TMR 3-0511	5 V/DC	5 V/DC	600 mA	**17.99**	**17.45**
156641-18	TMR 3-0512	5 V/DC	12 V/DC	250 mA	**15.99**	**15.51**
156642-18	TMR 3-0522	5 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	125 mA	**20.99**	**20.36**
156643-18	TMR 3-0523	5 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	100 mA	**13.99**	**13.57**
156644-18	TMR 3-1211	12 V/DC	5 V/DC	600 mA	**17.99**	**17.45**
156645-18	TMR 3-1212	12 V/DC	12 V/DC	250 mA	**19.99**	**19.39**
156646-18	TMR 3-1222	12 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	125 mA	**17.99**	**17.45**
156648-18	TMR 3-1223	12 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	100 mA	**18.99**	**18.42**
156652-18	TMR 3-2412	24 V/DC	12 V/DC	250 mA	**15.99**	**15.51**
156653-18	TMR 3-2422	24 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	125 mA	**18.99**	**18.42**
156654-18	TMR 3-2423	24 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	100 mA	**18.99**	**18.42**

Convertitori DC/ DC Serie TMR 3WI, 3 watt

TRACO POWER

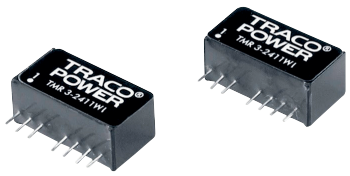

Dati tecnici: Potenza: 3 W · Tensione di isolamento: 1500 V/DC · Contenitore: SIL-8 · Collegamento: Pin a saldare · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): 85 °C

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
156656-18	TMR 3-2411WI	24 V/DC	5 V/DC	600 mA	**19.99**	**19.39**
156657-18	TMR 3-2412WI	24 V/DC	12 V/DC	250 mA	**19.99**	**19.39**
156658-18	TMR 3-2421WI	24 V/DC	5 V/DC, -5 V/DC	300 mA	**17.99**	**17.45**
156659-18	TMR 3-2422WI	24 V/DC	12 V/DC, -12 V/DC	125 mA	**20.99**	**20.36**
156660-18	TMR 3-2423WI	24 V/DC	15 V/DC, -15 V/DC	100 mA	**20.99**	**20.36**
156661-18	TMR 3-4811WI	48 V/DC	5 V/DC	600 mA	**19.99**	**19.39**
156662-18	TMR 3-4812WI	48 V/DC	12 V/DC	250 mA	**19.99**	**19.39**
156664-18	TMR 3-4821WI	48 V/DC	5 V/DC, -5 V/DC	300 mA	**17.99**	**17.45**

Convertitori DC/ DC serie TEP 100, 100 watt

TRACO POWER

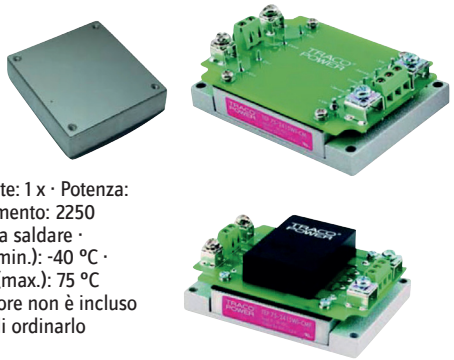

Dati tecnici: Numero uscite: 1 x · Potenza: 100 W · Tensione di isolamento: 2250 V/DC · Collegamento: Pin a saldare · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): 75 °C
Nota: Il dissipatore di calore non è incluso nella fornitura - si prega di ordinarlo separatamente.

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
1086433-18	TEP 100-1210	12 V/DC	3.3 V/DC	25 A	**120.68**	**117.06**
1086434-18	TEP 100-1211	12 V/DC	5 V/DC	20 A	**155.-**	**150.35**
1086435-18	TEP 100-1212	12 V/DC	12 V/DC	8.4 A	**155.-**	**150.35**
1086436-18	TEP 100-1213	12 V/DC	15 V/DC	6.7 A	**145.-**	**140.65**
1086437-18	TEP 100-1215	12 V/DC	24 V/DC	4.2 A	**155.-**	**150.35**
1086438-18	TEP 100-1216	12 V/DC	28 V/DC	3.6 A	**155.-**	**150.35**
1086441-18	TEP 100-1218	12 V/DC	48 V/DC	2.1 A	**155.-**	**150.35**
1086442-18	TEP 100-2410	24 V/DC	3.3 V/DC	25 A	**149.-**	**144.53**
1086443-18	TEP 100-4810	48 V/DC	3.3 V/DC	25 A	**119.-**	**115.43**
156621-18	TEP 100-4811	48 V/DC	5 V/DC	20 A	**125.-**	**121.25**
156622-18	TEP 100-4812	48 V/DC	12 V/DC	8.4 A	**145.-**	**140.65**

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

Per un servizio migliore

Circa 930.000 schede tecniche, manuali, schemi e altro ancora.
Download gratuito su: business.conrad.it

Convertitori DC/DC isolati per montaggio PCB

Convertitore DC/DC ultra compatto con isolamento tra l'ingresso e l'uscita. La serie CC è concepita per un funzionamento continuo durevole. L'uscita è regolabile e commutabile. Schermatura a 5 lati, altezza di installazione ridotta, tensione di uscita regolabile e on/off a distanza. Approvazioni EN/UL/CSA 6950-1.

Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Tensione di isolamento: 500 V/AC · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): +85 °C

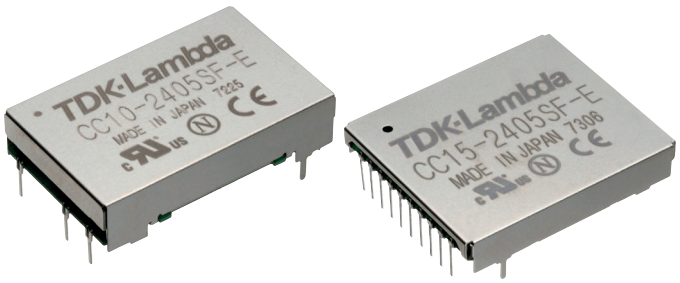

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di ingresso (min.)	Tensione di ingresso (max.)	Numero uscite	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Potenza	Efficienza (max)	Contenitore	Pz. €	10+
1406275-18	CC-10-0503SF-E	5 V/DC	4.5 V/DC	9 V/DC	1 x	3.3 V/DC	2.5 A	10 W	84 %	DIP-7	**23.99**	**23.27**
1406279-18	CC-10-0505SF-E	5 V/DC	4.5 V/DC	9 V/DC	1 x	5 V/DC	2 A	10 W	84 %	DIP-7	**23.99**	**23.27**
1406303-18	CC-10-0512DF-E	5 V/DC	4.5 V/DC	9 V/DC	2 x	-12 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC	0.4 A	10 W	83 %	DIP-7	**23.99**	**23.27**
1406283-18	CC-10-0512SF-E	5 V/DC	4.5 V/DC	9 V/DC	1 x	12 V/DC, 15 V/DC	0.8 A	10 W	84 %	DIP-7	**23.99**	**23.27**
1406276-18	CC-10-1203SF-E	12 V/DC	9 V/DC	18 V/DC	1 x	3.3 V/DC	2.5 A	10 W	84 %	DIP-7	**23.99**	**23.27**
1406280-18	CC-10-1205SF-E	12 V/DC	9 V/DC	18 V/DC	1 x	5 V/DC	2 A	10 W	86 %	DIP-7	**23.99**	**23.27**
1406304-18	CC-10-1212DF-E	12 V/DC	9 V/DC	18 V/DC	1 x	-12 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC	0.45 A	10 W	86 %	DIP-7	**23.99**	**23.27**
1406284-18	CC-10-1212SF-E	12 V/DC	9 V/DC	18 V/DC	1 x	12 V/DC, 15 V/DC	1 A	10 W	88 %	DIP-7	**23.99**	**23.27**
1406277-18	CC-10-2403SF-E	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	1 x	3.3 V/DC	2.5 A	10 W	84 %	DIP-7	**22.99**	**22.30**
1406281-18	CC-10-2405SF-E	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	1 x	5 V/DC	2 A	10 W	86 %	DIP-7	**23.99**	**23.27**
1406305-18	CC-10-2412DF-E	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	1 x	-12 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC	0.45 A	10 W	86 %	DIP-7	**22.99**	**22.30**
1406285-18	CC-10-2412SF-E	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	1 x	12 V/DC, 15 V/DC	1 A	10 W	87 %	DIP-7	**22.99**	**22.30**
1406278-18	CC-10-4803SF-E	48 V/DC	36 V/DC	76 V/DC	1 x	3.3 V/DC	2.5 A	10 W	84 %	DIP-7	**22.99**	**22.30**
1406282-18	CC-10-4805SF-E	48 V/DC	36 V/DC	76 V/DC	1 x	5 V/DC	2 A	10 W	86 %	DIP-7	**22.99**	**22.30**
1406306-18	CC-10-4812DF-E	48 V/DC	36 V/DC	76 V/DC	1 x	-12 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC	0.45 A	10 W	86 %	DIP-7	**22.99**	**22.30**
1406286-18	CC-10-4812SF-E	48 V/DC	36 V/DC	76 V/DC	1 x	12 V/DC, 15 V/DC	1 A	10 W	88 %	DIP-7	**22.99**	**22.30**
1406287-18	CC-15-2403SF-E	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	1 x	3.3 V/DC	4.5 A	15 W	89 %	DIP-17	**37.99**	**36.85**
1406288-18	CC-15-2405SF-E	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	1 x	5 V/DC	3 A	15 W	89 %	DIP-17	**39.99**	**38.79**

Convertitori DC/DC isolati per montaggio PCB

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Tensione di isolamento: 500 V/AC · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): +85 °C
Nota: Questo prodotto è un alimentatore professionale componente considerato apparato e come tale deve essere installato da qualificato personale all'interno di altre apparecchiature e non deve essere utilizzato come prodotto indipendente.
Questo prodotto è vendibile solo ad utilizzatori e compratori professionali, attraverso i vari canali di distribuzione. Questo prodotto non è inteso per la vendita al dettaglio o agli utilizzatori finali.

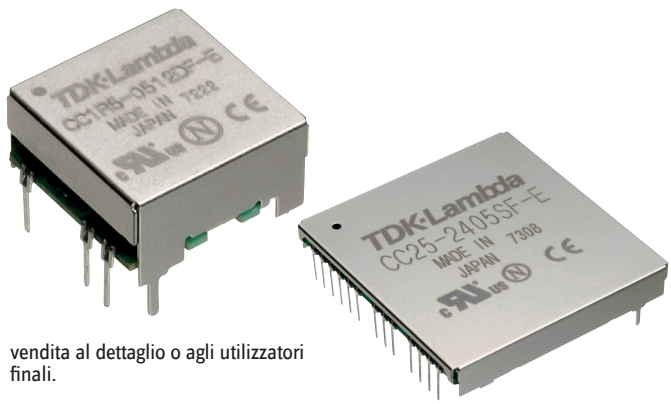

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di ingresso (min.)	Tensione di ingresso (max.)	Numero uscite	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Potenza	Efficienza (max)	Contenitore	Pz. €	10+
1406239-18	CC-1R5-0503SF-E	5 V/DC	4.5 V/DC	9 V/DC	1 x	3.3 V/DC	0.4 A	1.5 W	71 %	DIP-7	**8.99**	**8.72**
1406243-18	CC-1R5-0505SF-E	5 V/DC	4.5 V/DC	9 V/DC	1 x	5 V/DC	0.3 A	1.5 W	77 %	DIP-7	**8.99**	**8.72**
1406291-18	CC-1R5-0512DF-E	5 V/DC	4.5 V/DC	9 V/DC	2 x	-12 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC	0.06 A	1.5 W	79 %	DIP-7	**8.99**	**8.72**
1406247-18	CC-1R5-0512SF-E	5 V/DC	4.5 V/DC	9 V/DC	1 x	12 V/DC, 15 V/DC	0.125 A	1.5 W	80 %	DIP-7	**8.99**	**8.72**
1406240-18	CC-1R5-1203SF-E	12 V/DC	9 V/DC	18 V/DC	1 x	3.3 V/DC	0.4 A	1.5 W	73 %	DIP-7	**8.99**	**8.72**
1406244-18	CC-1R5-1205SF-E	12 V/DC	9 V/DC	18 V/DC	1 x	5 V/DC	0.3 A	1.5 W	78 %	DIP-7	**8.99**	**8.72**
1406292-18	CC-1R5-1212DF-E	12 V/DC	9 V/DC	18 V/DC	2 x	-12 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC	0.06 A	1.5 W	81 %	DIP-7	**8.99**	**8.72**
1406248-18	CC-1R5-1212SF-E	12 V/DC	9 V/DC	18 V/DC	1 x	12 V/DC, 15 V/DC	0.125 A	1.5 W	82 %	DIP-7	**8.99**	**8.72**
1406241-18	CC-1R5-2403SF-E	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	1 x	3.3 V/DC	0.4 A	1.5 W	72 %	DIP-7	**8.99**	**8.72**
1406245-18	CC-1R5-2405SF-E	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	1 x	5 V/DC	0.3 A	1.5 W	77 %	DIP-7	**8.99**	**8.72**
1406293-18	CC-1R5-2412DF-E	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	2 x	-12 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC	0.06 A	1.5 W	79 %	DIP-7	**8.99**	**8.72**
1406249-18	CC-1R5-2412SF-E	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	1 x	12 V/DC, 15 V/DC	0.125 A	1.5 W	81 %	DIP-7	**8.99**	**8.72**
1406242-18	CC-1R5-4803SF-E	48 V/DC	36 V/DC	76 V/DC	1 x	3.3 V/DC	0.4 A	1.5 W	70 %	DIP-7	**8.99**	**8.72**
1406246-18	CC-1R5-4805SF-E	48 V/DC	36 V/DC	76 V/DC	1 x	5 V/DC	0.3 A	1.5 W	76 %	DIP-7	**8.99**	**8.72**
1406294-18	CC-1R5-4812DF-E	48 V/DC	36 V/DC	76 V/DC	2 x	-12 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC	0.06 A	1.5 W	79 %	DIP-7	**8.99**	**8.72**
1406250-18	CC-1R5-4812SF-E	48 V/DC	36 V/DC	76 V/DC	1 x	12 V/DC, 15 V/DC	0.125 A	1.5 W	80 %	DIP-7	**8.99**	**8.72**
1406289-18	CC-25-2403SF-E	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	1 x	3.3 V/DC	7.5 A	25 W	90 %	DIP-30	**55.-**	**53.35**
1406290-18	CC-25-2405SF-E	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	1 x	5 V/DC	5 A	25 W	90 %	DIP-30	**55.-**	**53.35**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Più di 1200 Convertitori DC/DC dei più importanti produttori

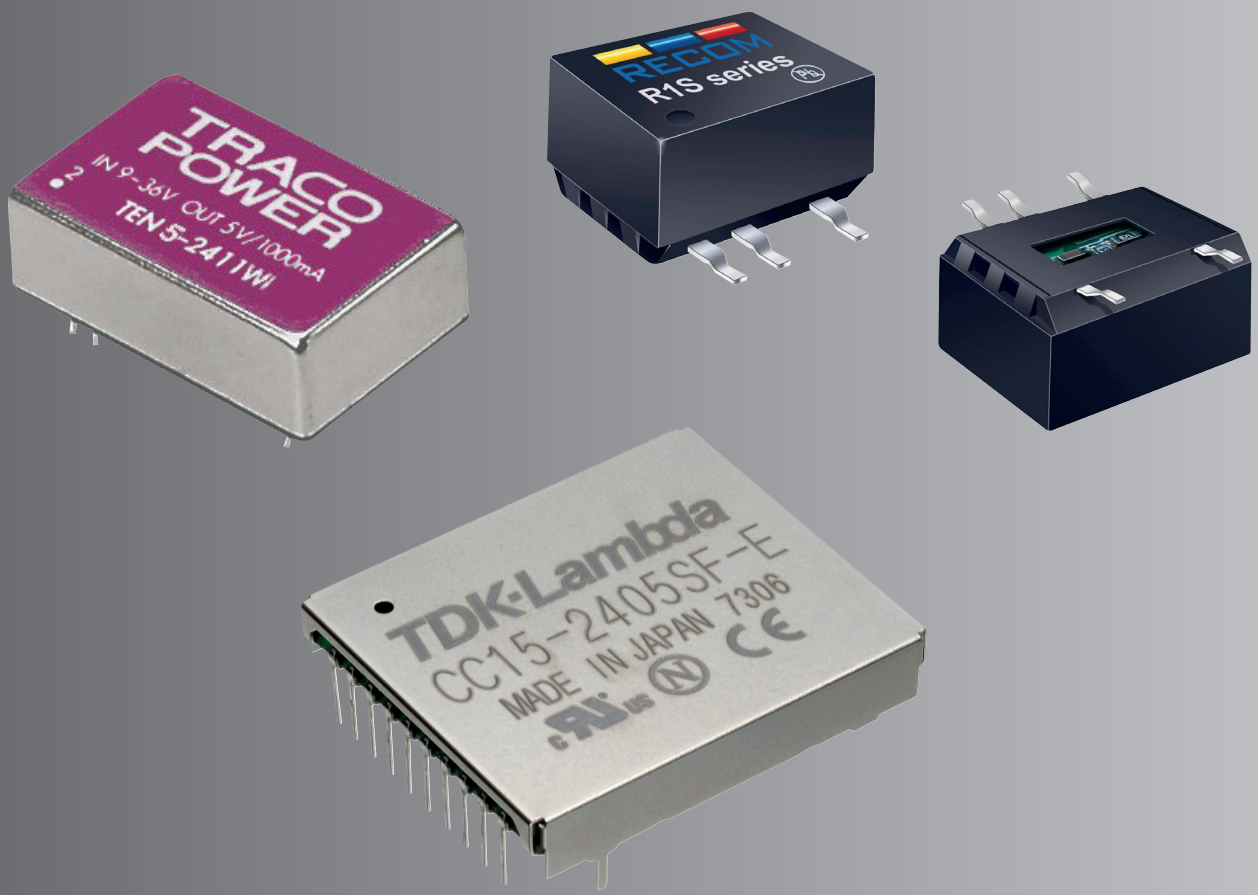

I nostri marchi per il tuo business:

TRACO POWER TDK·Lambda RECOM

Più di 1200 Convertitori DC/DC disponibili online: **http://business.conrad.it/ce/it/overview/2110720/**

1

Convertitore DC/DC isolato per montaggio su PCB

Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Tensione di isolamento: 500 V/AC · Contenitore: DIP-7 · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): +85 °C
Nota: Questo prodotto è un alimentatore professionale componente considerato apparato e come tale deve essere installato da qualificato personale all'interno di altre apparecchiature e non deve essere utilizzato come prodotto indipendente.
Questo prodotto è vendibile solo ad utilizzatori e compratori professionali, attraverso i vari canali di distribuzione.
Questo prodotto non è inteso per la vendita al dettaglio o agli utilizzatori finali.

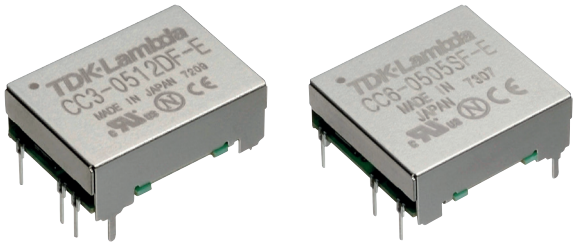

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di ingresso (min.)	Tensione di ingresso (max.)	Numero uscite	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Potenza	Efficienza (max)	Pz. €	10+
1406251-18	CC-3-0503SF-E	5 V/DC	4.5 V/DC	9 V/DC	1 x	3.3 V/DC	0.8 A	3 W	73 %	**9.99**	**9.69**
1406255-18	CC-3-0505SF-E	5 V/DC	4.5 V/DC	9 V/DC	1 x	5 V/DC	0.6 A	3 W	77 %	**9.99**	**9.69**
1406295-18	CC-3-0512DF-E	5 V/DC	4.5 V/DC	9 V/DC	2 x	-12 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC	0.125 A	3 W	81 %	**9.99**	**9.69**
1406259-18	CC-3-0512SF-E	5 V/DC	4.5 V/DC	9 V/DC	1 x	12 V/DC, 15 V/DC	0.25 A	3 W	82 %	**10.99**	**10.66**
1406252-18	CC-3-1203SF-E	12 V/DC	9 V/DC	18 V/DC	1 x	3.3 V/DC	0.8 A	3 W	74 %	**10.99**	**10.66**
1406256-18	CC-3-1205SF-E	12 V/DC	9 V/DC	18 V/DC	1 x	5 V/DC	0.6 A	3 W	79 %	**9.99**	**9.69**
1406296-18	CC-3-1212DF-E	12 V/DC	9 V/DC	18 V/DC	2 x	-12 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC	0.125 A	3 W	81 %	**10.99**	**10.66**
1406260-18	CC-3-1212SF-E	12 V/DC	9 V/DC	18 V/DC	1 x	12 V/DC, 15 V/DC	0.25 A	3 W	82 %	**11.99**	**11.63**
1406253-18	CC-3-2403SF-E	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	1 x	3.3 V/DC	0.8 A	3 W	73 %	**10.99**	**10.66**
1406257-18	CC-3-2405SF-E	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	1 x	5 V/DC	0.6 A	3 W	78 %	**9.99**	**9.69**
1406297-18	CC-3-2412DF-E	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	2 x	-12 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC	0.125 A	3 W	81 %	**9.99**	**9.69**
1406261-18	CC-3-2412SF-E	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	1 x	12 V/DC, 15 V/DC	0.25 A	3 W	82 %	**10.99**	**10.66**
1406254-18	CC-3-4803SF-E	48 V/DC	36 V/DC	76 V/DC	1 x	3.3 V/DC	0.8 A	3 W	73 %	**9.99**	**9.69**
1406258-18	CC-3-4805SF-E	48 V/DC	36 V/DC	76 V/DC	1 x	5 V/DC	0.6 A	3 W	79 %	**9.99**	**9.69**
1406298-18	CC-3-4812DF-E	48 V/DC	36 V/DC	76 V/DC	2 x	-12 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC	0.125 A	3 W	80 %	**9.99**	**9.69**
1406262-18	CC-3-4812SF-E	48 V/DC	36 V/DC	76 V/DC	1 x	12 V/DC, 15 V/DC	0.25 A	3 W	81 %	**10.99**	**10.66**
1406263-18	CC-6-0503SF-E	5 V/DC	4.5 V/DC	9 V/DC	1 x	3.3 V/DC	1.2 A	6 W	76 %	**14.99**	**14.54**
1406267-18	CC-6-0505SF-E	5 V/DC	4.5 V/DC	9 V/DC	1 x	5 V/DC	1 A	6 W	79 %	**14.99**	**14.54**
1406299-18	CC-6-0512DF-E	5 V/DC	4.5 V/DC	9 V/DC	2 x	-12 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC	0.25 A	6 W	82 %	**13.99**	**13.57**
1406271-18	CC-6-0512SF-E	5 V/DC	4.5 V/DC	9 V/DC	1 x	12 V/DC, 15 V/DC	0.5 A	6 W	82 %	**14.99**	**14.54**
1406264-18	CC-6-1203SF-E	12 V/DC	9 V/DC	18 V/DC	1 x	3.3 V/DC	1.2 A	6 W	78 %	**13.99**	**13.57**
1406268-18	CC-6-1205SF-E	12 V/DC	9 V/DC	18 V/DC	1 x	5 V/DC	1.2 A	6 W	82 %	**14.99**	**14.54**
1406300-18	CC-6-1212DF-E	12 V/DC	9 V/DC	18 V/DC	2 x	-12 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC	0.25 A	6 W	85 %	**13.99**	**13.57**
1406272-18	CC-6-1212SF-E	12 V/DC	9 V/DC	18 V/DC	1 x	12 V/DC, 15 V/DC	0.5 A	6 W	85 %	**13.99**	**13.57**

Convertitore DC/ DC Serie PXC05

TDK·Lambda

Convertitori DC / DC
Attrezzatura: Protezione contro corto circuito.
Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Tensione di isolamento: 1600 V/DC · Contenitore: DIP-24 · Collegamento: Pin a saldare



Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di ingresso (min.)	Tensione di ingresso (max.)	Numero uscite	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Potenza	Efficienza (max)	Pz. €	10+
157018-18	PXC05-24WD05	24 V/DC	9 V/DC	36 V/DC	2 x	5 V/DC, -5 V/DC	500 mA	5 W	78 %	**26.99**	**26.18**
157020-18	PXC05-24WD12	24 V/DC	9 V/DC	36 V/DC	2 x	12 V/DC, -12 V/DC	230 mA	5.52 W	82 %	**21.99**	**21.33**
157010-18	PXC05-24WS05	24 V/DC	9 V/DC	36 V/DC	1 x	5 V/DC	1 A	5 W	77 %	**22.99**	**22.30**
157013-18	PXC05-24WS12	24 V/DC	9 V/DC	36 V/DC	1 x	12 V/DC	470 mA	5.64 W	80 %	**22.99**	**22.30**
157016-18	PXC05-24WS15	24 V/DC	9 V/DC	36 V/DC	1 x	15 V/DC	400 mA	6 W	80 %	**22.99**	**22.30**
157019-18	PXC05-48WD05	48 V/DC	18 V/DC	75 V/DC	2 x	5 V/DC, -5 V/DC	500 mA	5 W	76 %	**23.99**	**23.27**
157021-18	PXC05-48WD12	48 V/DC	18 V/DC	75 V/DC	2 x	12 V/DC, -12 V/DC	230 mA	5.52 W	80 %	**23.99**	**23.27**
157024-18	PXC05-48WD15	48 V/DC	18 V/DC	75 V/DC	2 x	15 V/DC, -15 V/DC	190 mA	5.7 W	79 %	**26.99**	**26.18**
157017-18	PXC05-48WS15	48 V/DC	18 V/DC	75 V/DC	1 x	15 V/DC	400 mA	6 W	79 %	**22.99**	**22.30**

Suggerimento

Offerte e sconti quantità sempre aggiornati su business.conrad.it

Per un servizio migliore

Circa 930.000 schede tecniche, manuali, schemi e altro ancora.

Download gratuito su: business.conrad.it

Un nostro consiglio

Ti manca un prodotto? Noi lo troviamo per te!

Tutti i prodotti dei nostri fornitori sono disponibili anche se non presenti sul sito.

Per ulteriori informazioni:

servizioclienti@conrad.it

Nota: batterie e caricatori adatti a pagina 2096 del catalogo.

Convertitori DC / DC

Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Potenza: 6 W · Tensione di isolamento: 500 V/AC · Contenitore: DIP-7 · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): +85 °C · Peso: 5.8 g
Nota: Questo prodotto è un alimentatore professionale componente considerato apparato e come tale deve essere installato da qualificato personale all'interno di altre apparecchiature e non deve essere utilizzato come prodotto indipendente.
Questo prodotto è vendibile solo ad utilizzatori e compratori professionali, attraverso i vari canali di distribuzione.
Questo prodotto non è inteso per la vendita al dettaglio o agli utilizzatori finali.

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di ingresso (min.)	Tensione di ingresso (max.)	Numero uscite	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Pz. €	10+
1406265-18	CC-6-2403SF-E	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	1 x	3.3 V/DC	1.2 A	**13.99**	**13.57**
1406269-18	CC-6-2405SF-E	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	1 x	5 V/DC	1.2 A	**13.99**	**13.57**
1406301-18	CC-6-2412DF-E	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	2 x	-12 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC	0.25 A	**14.99**	**14.54**
1406273-18	CC-6-2412SF-E	24 V/DC	18 V/DC	36 V/DC	1 x	12 V/DC, 15 V/DC	0.5 A	**13.99**	**13.57**
1406266-18	CC-6-4803SF-E	48 V/DC	36 V/DC	76 V/DC	1 x	3.3 V/DC	1.2 A	**14.99**	**14.54**
1406270-18	CC-6-4805SF-E	48 V/DC	36 V/DC	76 V/DC	1 x	5 V/DC	1.2 A	**14.99**	**14.54**
1406302-18	CC-6-4812DF-E	48 V/DC	36 V/DC	76 V/DC	2 x	-12 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC	0.25 A	**13.99**	**13.57**
1406274-18	CC-6-4812SF-E	48 V/DC	36 V/DC	76 V/DC	1 x	12 V/DC, 15 V/DC	0.5 A	**13.99**	**13.57**

Convertitore DC/ DC Serie PXA15

TDK·Lambda

Attrezzatura: Protezione contro cortocircuito e soppressore di sovratensioni.
Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Numero uscite: 1 x · Tensione di isolamento: 2250 V/DC · Contenitore: DIP-6 · Collegamento: Pin a saldare · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): 85 °C

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di ingresso (min.)	Tensione di ingresso (max.)	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Potenza	Pz. €	10+
156985-18	PXA15-24WS05	24 V/DC	9 V/DC	36 V/DC	5 V/DC	3 A	15 W	**33.99**	**32.97**
156991-18	PXA15-24WS15	24 V/DC	9 V/DC	36 V/DC	15 V/DC	1 A	15 W	**31.99**	**31.03**
156986-18	PXA15-48WS05	48 V/DC	18 V/DC	75 V/DC	5 V/DC	3 A	15 W	**33.99**	**32.97**
156989-18	PXA15-48WS12	48 V/DC	18 V/DC	75 V/DC	12 V/DC	1.25 A	15 W	**33.99**	**32.97**
156984-18	PXA15-48WS3P3	48 V/DC	18 V/DC	75 V/DC	3.3 V/DC	4 A	13.2 W	**35.99**	**34.91**



Convertitore DC/ DC Serie PXB15

TDK·Lambda

Attrezzatura: Protezione contro cortocircuito e soppressore di sovratensioni.
Dati tecnici: Categoria: Convertitore DC/DC da circuito stampato · Tensione di isolamento: 1600 V/DC · Contenitore: DIP-6 · Collegamento: Pin a saldare · Temperatura d'esercizio (min.): -40 °C · Temperatura di esercizio (max.): 85 °C

Codice	Tipo	Tensione nominale	Tensione di ingresso (min.)	Tensione di ingresso (max.)	Numero uscite	Tensione di uscita	Corrente di uscita max.	Potenza	Pz. €	10+
157003-18	PXB15-24WD15	24 V/DC	9 V/DC	36 V/DC	2 x	15 V/DC, -15 V/DC	500 mA	15 W	**40.99**	**39.76**
156995-18	PXB15-24WS05	24 V/DC	9 V/DC	36 V/DC	1 x	5 V/DC	3 A	15 W	**37.99**	**36.85**
156997-18	PXB15-24WS12	24 V/DC	9 V/DC	36 V/DC	1 x	12 V/DC	1.25 A	15 W	**36.99**	**35.88**
156993-18	PXB15-24WS3P3	24 V/DC	9 V/DC	36 V/DC	1 x	3.3 V/DC	4 A	13.2 W	**36.99**	**35.88**
157006-18	PXB15-48WD15	48 V/DC	18 V/DC	75 V/DC	2 x	15 V/DC, -15 V/DC	500 mA	15 W	**38.99**	**37.82**
156996-18	PXB15-48WS05	48 V/DC	18 V/DC	75 V/DC	1 x	5 V/DC	3 A	15 W	**36.99**	**35.88**
157000-18	PXB15-48WS15	48 V/DC	18 V/DC	75 V/DC	1 x	15 V/DC	1 A	15 W	**36.99**	**35.88**

Consigli su componenti attivi?

Il nostro team tecnico di esperti è al tuo servizio.

basta una mail a:
assistenzatecnica@conrad.it

Per un servizio migliore

Per un servizio migliore

Richiedi il nostro catalogo

Facile e conveniente su:
conrad.business.it

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

1 Optoelettronica

Estensione di gamma	Numero di codici	Estensione di gamma	Numero di codici
LED Smd e Diodi led	ca. 2700	Spie a LED di segnalazione	ca. 1200
Fotoaccoppiatori	ca. 900	Hi Power LED, moduli e accessori	ca. 1400

La gamma completa di optoelettronica con più di 11.400 articoli su Internet visita business.conrad.it

Assortimento standard di LED

- **Contenuto: 300 parti**

Dati tecnici: Tipo di lente: Rotondo · Tipo di costruzione: radiale · Contenitore: 3 mm · 5 mm · Categoria: Assortimento LED
Incluso nella consegna: Box assortimento · LED da 3 mm (10 pezzi rosso/verde/giallo/blu/bianco) · LED da 5 mm (10 pezzi rosso/verde/giallo/blu/bianco) · Resistenza a strato di carbone 1/4 W/5 % (ogni 20 pezzi il valore 10/47/68/150/220/470/680 Ω oltre che 1 kΩ) · Supporti LED 3 mm (20 pezzi) · Supporti LED 5 mm (20 pezzi)

Codice	Pz. €	10+
182300-18	23.99	23.27

Modulo di alimentazione LED „Low Voltage“

- **Fino a 55 ore di luce con una sola cella di batteria**
- **Ideale per LED bianchi o blu molto luminosi**
- **Tensione d'esercizio minima 0,9 V**

Per uso con LED RGB „Rainbow“ con **una** batteria o batteria ricaricabile (alcalina o NiCd-/NiMH).
Attrezzatura: Protezione da scarica profonda · 4 cavetti di connessione CU isolati lunghi 20 cm ciascuno
Dati tecnici: Categoria: Scheda ballast LED · Tipo: LOVO 20 · Tensione d'esercizio: 0.9 V/DC fino a 1.9 V/DC · I_F: 20 mA · Mis.: (L x L x A) 10 x 8 x 3.5 mm · Voltaggio operativo Min.: 0.9 V/DC · Voltaggio Max.: 1.9 V/DC

Codice	Pz. €	10+
184816-18	3.99	3.87

Piastra di alimentazione LED, senza intermittenza

- **LED standard da 230 Volt**
- **Funzionamento LED senza intermittenza**



Fertig aufgebaut

Scheda alimentazione LED 230V
Dati tecnici: Categoria: Scheda ballast LED · Tipo: 230LV20 · Tensione di esercizio: 230 V/AC · I_F: 20 mA · Mis.: (L x L x A) 39 x 23.5 x 23 mm.
Incluso nella consegna: Fornitura senza LED.

Codice	Pz. €	10+
184803-18	4.99	4.84

Tester per LED Conrad

- **Verifica delle funzioni e della polarità**
- **Per LED Low-Current o standard**



Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 60 x 79 x 24 mm · Categoria: Tester LED · Corrente di prova LED I_F: 2 mA · 5 mA · 10 mA · 20 mA · 30 mA · Tensione di esercizio: 9 V/DC · Adatto per: LED cablato · LED SMD

Codice	Pz. €	10+
181111-18	10.99	10.66

Piastra di alimentazione LED, senza intermittenza



Fertig aufgebaut

Dati tecnici: Categoria: Scheda ballast LED · Tipo: 230LV02 · Tensione di esercizio: 230 V/AC · I_F: 2 mA · Mis.: (L x L x A) 37.5 x 15.5 x 15 mm

Incluso nella consegna: Fornitura senza LED.

Codice	Pz. €	10+
184801-18	4.99	4.84

Dispositivo di controllo RGB per strisce LED MS-35

- **7 effetti fissi e 2 sequenze liberamente programmabili**
- **Possibilità di generare 16,7 milioni di tonalità**
- **Attivazione opzionale attraverso i pulsanti o il telecomando**



Dati tecnici: Tensione d'esercizio: (Corrispondente alle strisce LED) 12 - 24 V/DC · Potenza: (12 - 24 V) 3 x 5 A · Tipo: MS-35 · Intervallo di temperatura: 0 - +65 °C · Potenza assorbita: (Senza illuminazione) 25 mA · Collegamento: Morsetti a vite · Mis.: (L x L x A) 57 x 54 x 37 mm · Adatto per: Strisce LED RGB 12 - 24 V/DC (anodi comuni), flessibili o fisse

Incluso nella consegna: Istruzioni per l'uso, software.

Codice	Pz. €	10+
181818-18	20.99	20.36

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

SMD Chip-LED



Dati tecnici: Temperatura max.: 85 °C · Angolo di irraggiamento: 140 ° · I_F: 30 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 0805 · Categoria: SMD LED · Min. temperatura: -40 °C

Codice	Tipo	Colore	Lung-hezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V) mcd	Pz. €	50+
759433-18	150080BS75000	Blu	470 nm	3.2 V	145 mcd	**-.29**	**-.28**
759434-18	150080GS75000	Verde	520 nm	3.2 V	450 mcd	**-.29**	**-.28**
759435-18	150080RS75000	Rosso	625 nm	2 V	150 mcd	**-.29**	**-.28**
759436-18	150080SS75000	Rosso super	630 nm	1.9 V	60 mcd	**-.29**	**-.28**
759437-18	150080VS75000	Verde chiaro	570 nm	2 V	40 mcd	**-.29**	**-.28**
759438-18	150080YS75000	Giallo	590 nm	2 V	120 mcd	**-.29**	**-.28**

SMD Chip-LED Reverse

Dati tecnici: Temperatura max.: 80 °C · Angolo di irraggiamento: 140 ° · I_F: 25 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 1206 · Categoria: SMD LED · Min. temperatura: -40 °C

Codice	Tipo	Colore	Lung-hezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	50+
759446-18	156120GS75000	Verde	525 nm	3.3 V	235 mcd	**-.49**	**-.48**
759447-18	156120GS75300	Verde	525 nm	3.3 V	235 mcd	**-.59**	**-.57**
759448-18	156120RS75000	Rosso	624 nm	2 V	60 mcd	**-.29**	**-.28**
759450-18	156120RS75300	Rosso	624 nm	2 V	60 mcd	**-.29**	**-.28**
759451-18	156120VS75000	Verde chiaro	573 nm	2 V	30 mcd	**-.29**	**-.28**
759452-18	156120VS75300	Verde chiaro	573 nm	2 V	30 mcd	**-.29**	**-.28**
759453-18	156120YS75000	Giallo	589 nm	2 V	80 mcd	**-.29**	**-.28**
759454-18	156120YS75300	Giallo	589 nm	2 V	80 mcd	**-.29**	**-.28**

SMD Top-LED

Dati tecnici: Temperatura max.: 85 °C · Angolo di irraggiamento: 120 ° · I_F: 30 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 3528 · Categoria: SMD LED · Min. temperatura: -40 °C

Codice	Tipo	Colore	Lung-hezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	50+
759461-18	150141AS73100	Ambra	605 nm	2 V	330 mcd	**-.29**	**-.28**
759462-18	150141BS73100	Blu	470 nm	3.2 V	270 mcd	**-.29**	**-.28**
759463-18	150141GS73100	Verde	525 nm	3.1 V	1000 mcd	**-.29**	**-.28**
759464-18	150141RS73100	Rosso	625 nm	2 V	300 mcd	**-.29**	**-.28**
759466-18	150141VS73100	Verde chiaro	570 nm	2 V	90 mcd	**-.29**	**-.28**
759467-18	150141YS73100	Giallo	590 nm	2 V	300 mcd	**-.29**	**-.28**

LED PLCC bianco

Dati tecnici: Temperatura max.: 85 °C · Tecnologia: InGaN · Angolo di irraggiamento: 120 ° · U_F: 3.2 V · Tipo di costruzione: SMT · CRI indice resa cromatica: 85 · Tipo di costruzione: PLCC2 · Categoria: SMD LED · Min. temperatura: -40 °C

Codice	Colore	Temperatura di colore	Pz. €	50+
1284190-18	Alba	2700 K	**-.39**	**-.38**
1284191-18	Bianco caldo	3000 K	**-.39**	**-.38**
1284192-18	Chiaro di luna	4000 K	**-.39**	**-.38**
1284193-18	Bianco luce del giorno	5000 K	**-.39**	**-.38**
1284194-18	Bianco freddo	6000 K	**-.39**	**-.38**

LED PLCC bianco

Dati tecnici: Temperatura max.: 85 °C · Tecnologia: InGaN · Angolo di irraggiamento: 120 ° · U_F: 3.2 V · Tipo di costruzione: SMT · CRI indice resa cromatica: 85 · Tipo di costruzione: PLCC2 · Categoria: SMD LED · Min. temperatura: -40 °C

Codice	Colore	Temperatura di colore	Pz. €	50+
1284195-18	Alba	2700 K	**-.49**	**-.48**
1284196-18	Bianco caldo	3000 K	**-.49**	**-.48**
1284197-18	Chiaro di luna	4000 K	**-.49**	**-.48**
1284198-18	Bianco luce del giorno	5000 K	**-.49**	**-.48**
1284199-18	Bianco freddo	6000 K	**-.49**	**-.48**

SMD Chip-LED

Dati tecnici: Temperatura max.: 85 °C · Angolo di irraggiamento: 140 ° · I_F: 30 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 1206 · Categoria: SMD LED · Min. temperatura: -40 °C

Codice	Tipo	Colore	Lung-hezza d'onda	Intensità luce I(V)	Pz. €	50+
759439-18	150120AS75000	Ambra	605 nm	140 mcd	**-.29**	**-.28**
759440-18	150120BS75000	Blu	470 nm	145 mcd	**-.29**	**-.28**
759441-18	150120GS75000	Verde	520 nm	450 mcd	**-.29**	**-.28**
759442-18	150120RS75000	Rosso	625 nm	150 mcd	**-.29**	**-.28**
759443-18	150120SS75000	Rosso super	630 nm	60 mcd	**-.29**	**-.28**
759444-18	150120VS75000	Verde chiaro	570 nm	40 mcd	**-.29**	**-.28**
759445-18	150120YS75000	Giallo	590 nm	120 mcd	**-.29**	**-.28**

SMD Chip-LED Würth visuale laterale



Dati tecnici: Temperatura max.: 85 °C · Angolo di irraggiamento: 120 ° · I_F: 25 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 1204 · Categoria: SMD LED · Min. temperatura: -40 °C

Codice	Tipo	Colore	Lung-hezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	50+
759455-18	155124BS73200	Blu	470 nm	3.4 V	150 mcd	**-.49**	**-.48**
759456-18	155124GS73200	Verde	525 nm	3.3 V	600 mcd	**-.49**	**-.48**
759458-18	155124RS73200	Rosso	624 nm	2 V	130 mcd	**-.29**	**-.28**
759459-18	155124VS73200	Verde chiaro	573 nm	2 V	50 mcd	**-.29**	**-.28**
759460-18	155124YS73200	Giallo	589 nm	2 V	130 mcd	**-.29**	**-.28**

SMD Top-LED

Dati tecnici:
Temperatura max.: 85 °C ·
Angolo di irraggiamento: 120 °· I_F: 30 mA ·
Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 3528 · Categoria: SMD LED multicolore · Min. temperatura: -40 °C

Codice	Tipo	Colore	Lung-hezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	50+
759468-18	150141RB73100	Rosso Blu	625 nm, 470 nm	2 V, 3.2 V	260 mcd, 240 mcd	**-.39**	**-.38**
759469-18	150141RV73100	Rosso Verde chiaro	625 nm, 570 nm	2 V, 2 V	250 mcd, 60 mcd	**-.39**	**-.38**
759470-18	150141YB73100	Giallo Blu	590 nm, 470 nm	2 V, 3.2 V	220 mcd, 240 mcd	**-.39**	**-.38**

SMD Chip-LED

Dati tecnici: Temperatura max.: 85 °C · Angolo di irraggiamento: 140 ° · I_F: 30 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 0603 · Categoria: SMD LED · Min. temperatura: -40 °C.

Codice	Tipo	Colore	Lung-hezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	50+
759426-18	150060BS75000	Blu	470 nm	3.2 V	145 mcd	**-.19**	**-.18**
759427-18	150060GS75000	Verde	520 nm	3.2 V	430 mcd	**-.19**	**-.18**
759428-18	150060RS75000	Rosso	625 nm	2 V	250 mcd	**-.19**	**-.18**
759429-18	150060SS75000	Rosso super	630 nm	1.9 V	60 mcd	**-.19**	**-.18**
759431-18	150060VS75000	Verde chiaro	570 nm	2 V	40 mcd	**-.19**	**-.18**
759432-18	150060YS75000	Giallo	590 nm	2 V	120 mcd	**-.19**	**-.18**

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click!

business.conrad.it/ce/it/overview/0212266/LED-SMD

Chip-LED 0402

EVERLIGHT

Dati tecnici: Modello: Chiaro · Angolo di irraggiamento: 120 ° · I_F: 25 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 0402 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
156292-77	16-213SURC/S530-A2/TR8	Rosso	624 nm	2 V	36 mcd	-.29	-.28
156293-77	16-213UYC/S530-A2/TR8	Giallo	589 nm	2 V	38 mcd	-.29	-.28
156294-77	16-213SYGC/S530-E1/TR8	Verde-Giallo	573 nm	2 V	15 mcd	-.29	-.28
181090-77	16-213/BHC-AN1P2/3T	Blu	468 nm	3.3 V	72 mcd	-.57	-.55

Side-LED Bicolor

EVERLIGHT

Dati tecnici: Tipo: 12-22SDRUGC/S530-A2/TR8 · Modello: Trasparente · Colore: Rosso · Verde · Mis.: (L x L x A) 3 x 1 x 2 mm · Lunghezza d'onda: 639 nm · 571 nm · Angolo di irraggiamento: 120 ° · I_F: 20 mA · U_F: 2.1 V · 2 V · Tipo di costruzione: SMD · Intensità luce I(V): 30 mcd · 16 mcd · Tipo di costruzione: Forma speciale · Categoria: SMD LED multicolore

Codice	Pz. €	25+
156338-77	-.49	-.48

LED subminiatura Z-Bend 1,9 mm

EVERLIGHT

Dati tecnici: Modello: Chiaro · Angolo di irraggiamento: 25 ° · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: Forma speciale · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
156350-77	95-21SURC/S530-A3/TR10	Rosso	632 nm	3.5 V	600 mcd	-.29	-.28
156351-77	95-21UYC/S530-A3/TR10	Giallo	589 nm	2 V	714 mcd	-.29	-.28

LED Chip 0805

EVERLIGHT

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 140 ° · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 0805 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
156300-77	17-21SURC/S530-A2/TR8	Rosso	624 nm	2 V	38 mcd	-.29	-.28
156301-77	17-21SYGC/S530-E3/TR8	Verde-Giallo	573 nm	2 V	31 mcd	-.19	-.18
156303-77	17-21/BHC-AN1P2/3T	Blu	470 nm	3.5 V	45 mcd	-.89	-.86
156305-77	17-21UYC/S530-A2/TR8	Giallo	589 nm	2 V	43 mcd	-.29	-.28
156306-77	17-21SYGC/S530-E1/TR8	Verde	571 nm	2 V	10 mcd	-.29	-.28

Chip LED 1206 senza lenti

EVERLIGHT

Dati tecnici: I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 1206 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	U_F	Angolo di irraggiamento	Intensità luce I(V)
156313-77	15-21/W1D-APQHY/2T	Bianco	3.15 V	130 °	72 mcd
156314-77	15-21SURC/S530-A2/TR8	Rosso	2 V	140 °	38 mcd
156315-77	15-21SYGC/S530-E1/TR8	Verde-Giallo	2 V	140 °	15 mcd
156316-77	15-21/BHC-AN1P2/2T	Blu	3.5 V	130 °	40 mcd
156317-77	15-21UYC/S530-A2/TR8	Giallo	2 V	140 °	39 mcd

Codice	Modello	Lunghezza d'onda	Pz. €	25+
156313-77	Diffuso		-.99	-.96
156314-77	Chiaro	624 nm	-.29	-.28
156315-77	Chiaro	573 nm	-.19	-.18
156316-77	Chiaro	470 nm	-.79	-.77
156317-77	Chiaro	589 nm	-.29	-.28

LED SMS 1206 bicolore con lente

EVERLIGHT

Dati tecnici: Tipo: 11-22SDRSYGC/S530-A3/E2/TR8 · modello: Chiaro (con lente) · colore: verde - ros898874so · dimensioni: (LxLxH) 3x2.5x1.5mm · lunghezza d'onda: 639 nm - 570 nm · IF: 20 mA · UF: 2.1 V - 2 V · Angolo di irraggiamento: 60 ° · intensità di luce: 50mcd - 27 mcd · tipo di costruzione: 1206.

Codice	Pz. €	25+
156334-77	-.49	-.48

LED Ultrabright PLCC2

EVERLIGHT

Dati tecnici: Dati tecnici: modello: chiaro · Dimensioni: (L x H X P): 3.5 x 2.8 x 1.8 mm · tipo di costruzione: PLCC2 · IF: 20 mA · angolo di irraggiamento: 120°

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
156320-77	67-21USRC/S530-A5/S151/TR8	Rosso	637 nm	2 V	200 mcd	-.39	-.38
156321-77	67-21UWC/S400-X9/TR8	Bianco		3.5 V	900 mcd	-.89	-.86
156322-77	67-21SUBC/S400-A6/TR8	Blu	470 nm	3.5 V	225 mcd	1.99	1.93

Chip-LED 0603

EVERLIGHT

Dati tecnici: I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 0603 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Modello	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
156295-77	19-213/BHC-AN1P2/3T	Chiaro	Blu	470 nm	3.5 V	72 mcd	1.99	1.93
156296-77	19-213/W1D-ANPQY/3T	Diffuso	Bianco		3.15 V	72 mcd	1.99	1.93
156297-77	19-213SYGC/S530-E1/TR8	Chiaro	Verde-Giallo	573 nm	2 V	16 mcd	-.19	-.18
156298-77	19-213UYC/S530-A2/TR8	Chiaro	Giallo	589 nm	2 V	39 mcd	-.29	-.28

Chip LED 1206 con lenti

EVERLIGHT

Dati tecnici: Modello: Chiaro · Angolo di irraggiamento: 60 ° · I_F: 20 mA · U_F: 2 V · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 1206 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
156310-77	11-21SURC/S530-A2/TR8	Rosso	624 nm	71 mcd	-.29	-.28
156312-77	11-21UYC/S530-A2/TR8	Giallo	589 nm	73 mcd	-.19	-.18

LED chip (sideled)

EVERLIGHT

Dati tecnici: Modello: Chiaro · Angolo di irraggiamento: 130 ° · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: Forma speciale · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
156356-77	12-215SYGC/S530-E1/TR8	Verde-Giallo	573 nm	2 V	16 mcd	-.29	-.28
156357-77	12-215SURC/S530-A2/TR8	Rosso	624 nm	2 V	48 mcd	-.29	-.28
156358-77	12-215UYC/S530-A2/TR8	Giallo	589 nm	2 V	49 mcd	-.19	-.18
156359-77	12-215/BHC-AN1P2/3C	Blu	470 nm	3.5 V	45 mcd	-.89	-.86

Sito Business

Scopri la gamma completa con un click

http://business.conrad.it/ce/it/overview/0212266/

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

LED SMD SOT 23 Tipo KM-23

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 140 ° · U_F: 2.5 V · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: SOT-23 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	I_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
144223-77	KM-23ID-F	Rosso	20 mA	15 mcd	-.39	-.38
144231-77	KM-23YD-F	Giallo	20 mA	5 mcd	-.29	-.28
153417-77	KM 23LID-F	Rosso	2 mA	1.25 mcd	-.39	-.38
153418-77	KM-23LYD-F	Giallo	2 mA	0.8 mcd	-.39	-.38
153403-77	KM-23LSGD-F	Verde	2 mA	0.4 mcd	-.39	-.38

SMT-LED in involucro 0603

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 120 ° · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 0603 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
180097-77	KP-1608EC	Rosso	625 nm	2 V	12 mcd	-.19	-.18
180098-77	KP-1608PBC-A	Blu	470 nm	3.65 V	60 mcd	-.59	-.57
180099-77	KP-1608SGC	Verde	565 nm	2.2 V	15 mcd	-.19	-.18
180100-77	KP-1608SRC-PRV	Rosso	660 nm	1.85 V	100 mcd	-.19	-.18
180101-77	KP-1608YC	Giallo	590 nm	2.1 V	8 mcd	-.19	-.18

SMD-LED SOT 23 Tipo KM-23

Dati tecnici: Colore: Rosso · Verde · Angolo di irraggiamento: 140 ° · I_F: 20 mA · U_F: 2.5 V · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: SOT-23 · Categoria: SMD LED multicolore

Codice	Tipo	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
144258-77	KM-23ESGW-CA	10 mcd	-.59	-.57
150311-77	KM-23ESGW	15 mcd	-.59	-.57
153551-77	KM-23SGEW-CA	10 mcd	-.59	-.57

SMT-LED in involucro 0805



Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 120 ° · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 0805 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
180102-77	KP-2012EC	Rosso	625 nm	2 V	12 mcd	-.19	-.18
180103-77	KP-2012PBC-A	Blu	470 nm	3.65 V	60 mcd	-.59	-.57
180104-77	KP-2012SGC	Verde	565 nm	2.2 V	15 mcd	-.19	-.18
180105-77	KP-2012SRC-PRV	Rosso	660 nm	1.85 V	100 mcd	-.19	-.18
180107-77	KP-2012YC	Giallo	590 nm	2.1 V	8 mcd	-.19	-.18

LED SMT in involucro PLCC 2

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 120 ° · I_F: 150 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: PLCC2 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
180392-77	KA-3529ZG24ZS	Verde	525 nm	3.4 V	7500 mcd	2.99	2.90
180390-77	KA-3529SYS-L	Giallo	590 nm	2.8 V	3000 mcd	-.89	-.86
180391-77	KA-3529QB24ZS	Blu	457 nm	3.5 V	1500 mcd	1.99	1.93

LED SMT in involucro PLCC 2

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 120 ° · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: PLCC2 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
180082-77	KA-3528EC	Rosso	617 nm	2 V	25 mcd	-.29	-.28
180083-77	KA-3528PBC-A	Blu	470 nm	3.3 V	60 mcd	-.39	-.38
180087-77	KA-3528SGC	Verde	565 nm	2.2 V	25 mcd	-.39	-.38
180089-77	KA-3528YC	Giallo	590 nm	2.1 V	15 mcd	-.29	-.28

LED SMT in involucro SOT 23



Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 140 ° · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: SOT-23 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
180090-77	KM-23ID-F	Rosso	625 nm	2 V	15 mcd	-.19	-.18
180091-77	KM-23SGD-F	Verde	565 nm	2.2 V	8 mcd	-.29	-.28
180094-77	KM-23YD-F	Giallo	590 nm	2.1 V	5 mcd	-.39	-.38

SMT-LED in involucro 1206

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 120 ° · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 1206 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
180109-77	KP-3216EC	Rosso	625 nm	2 V	12 mcd	-.19	-.18
180110-77	KP-3216PBC-A	Blu	470 nm	3.65 V	60 mcd	-.59	-.57
180111-77	KP-3216SGC	Verde	565 nm	2.2 V	15 mcd	-.19	-.18
180112-77	KP-3216SRC-PRV	Rosso	660 nm	1.85 V	100 mcd	-.19	-.18
180113-77	KP-3216YC	Giallo	590 nm	2.1 V	8 mcd	-.19	-.18

LED SMD super piatto KPG-1608

· 0,25 mm piatto

Dati tecnici: Modello: Superpiatto · Angolo di irraggiamento: 120 ° · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 1608 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	I_F	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
181503-77	KPG-1608CGKC-T	Verde	30 mA	2.1 V	60 mcd	-.29	-.28
181504-77	KPG-1608PBC-A	Blu	30 mA	3.2 V	35 mcd	-.59	-.57
181505-77	KPG-1608SEKC-T	Arancione	30 mA	2.05 V	200 mcd	-.29	-.28
181506-77	KPG-1608SURKC-T	Rosso	30 mA	2 V	320 mcd	-.29	-.28
181507-77	KPG-1608SYKC-T	Giallo	30 mA	2.05 V	100 mcd	-.29	-.28
181509-77	KPG-1608ZGC	Verde	25 mA	3.3 V	420 mcd	-.29	-.28

Scopri la convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click

http://business.conrad.it/ce/it/overview/0212266/

1

LED SMD extra piatto, Bi-Color KPHBM-2012

Kingbright



Dati tecnici: Modello: extra piatto, Bi-Color · Angolo di irraggiamento: 120 ° · I_F: 30 mA · 30 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 0805 · Categoria: SMD LED multicolore

Codice	Tipo	Colore	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
181511-18	KPHBM-2012CGKSEKC	Verde, Arancione	80 mcd, 250 mcd	-.19	-.18
181512-18	KPHBM-2012SURKCGKC	Rosso , Verde	200 mcd, 80 mcd	-.49	-.48
181514-18	KPHBM-2012PBASURKC	Blu, Rosso	50 mcd, 200 mcd	-.69	-.67

LED RGB SMD, SideView

Kingbright

Dati tecnici: Tipo: KPFA-3010RGBC-11 · Colore: Rosso · Verde · Blu · Mis.: (L x L x A) 1 x 3 x 1.5 mm · Lunghezza d'onda: 621 nm · 525 nm · 465 nm · Angolo di irraggiamento: 120 ° · I_F: 20 mA · U_F: 2 V · 3.3 V · 3.3 V · Intensità luce I(V): 140 mcd · 300 mcd · 70 mcd · Tipo di costruzione: Forma speciale · Categoria: SMD LED multicolore

Codice	Pz. €	25+
1050352-18	-.59	-.57

Chip-LED RGB SMD

Kingbright

Dati tecnici: Tipo: KPTF-1616RGBC-13 · Colore: Rosso · Verde · Blu · Mis.: (L x L x A) 1.6 x 1.6 x 0.7 mm · Lunghezza d'onda: 625 nm · 525 nm · 470 nm · Angolo di irraggiamento: 120 ° · I_F: 20 mA · U_F: 2.2 V · 3.2 V · 3.3 V · Intensità luce I(V): 360 mcd · 750 mcd · 140 mcd · Tipo di costruzione: Forma speciale · Categoria: SMD LED multicolore

Codice	Pz. €	25+
1050351-18	1.99	1.93

Chip-LED

Kingbright

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 120 ° · I_F: 150 mA · Tipo di costruzione: PLCC2 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Pz. €	25+
1050336-18	KA-3529ASELZ4S	Rosso	618 nm	2.9 V	-.89	-.86
1050337-18	KA-3529ASYLZ4S	Giallo	590 nm	3 V	-.89	-.86
1050338-18	KA-3529AZG25Z4S	Verde	525 nm	3.5 V	1.99	1.93
1050339-18	KA-3529AQB25Z4S	Blu	450 nm	3.5 V	1.99	1.93

Chip-LED

Kingbright

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 120 °
· I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: 0402 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
1050368-18	KPHHS-1005SURCK	Rosso	630 nm	1.95 V	70 mcd	-.29	-.28
1050369-18	KPHHS-1005SECK	Arancione	601 nm	2.1 V	150 mcd	-.29	-.28
1050370-18	KPHHS-1005SYCK	Giallo	590 nm	2 V	150 mcd	-.29	-.28
1050371-18	KPHHS-1005CGCK	Verde	570 nm	2.1 V	50 mcd	-.29	-.28
1050373-18	KPHHS-1005QBC-D-V	Blu	465 nm	3.3 V	60 mcd	-.49	-.48

TOPLED

Kingbright

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 120 ° · I_F: 20 mA -
Tipo di costruzione: PLCC2 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
1050362-18	KA-3528SURCKT	Rosso	630 nm	1.95 V	100 mcd	-.29	-.28
1050363-18	KA-3528SECKT	Arancione	601 nm	2.1 V	230 mcd	-.29	-.28
1050364-18	KA-3528SYCKT	Giallo	590 nm	2 V	200 mcd	-.29	-.28
1050365-18	KA-3528CGCKT	Verde	570 nm	2.1 V	100 mcd	-.39	-.38
1050366-18	KA-3528ZGCT	Verde	525 nm	3.3 V	600 mcd	-.49	-.48
1050367-18	KA-3528QBS-D	Blu	465 nm	3.3 V	150 mcd	-.49	-.48

LED RGB SMD

Kingbright

Dati tecnici: Tipo: KAA-3528RGBS-11 · Colore: Rosso · Verde · Blu · Mis.: (L x L x A) 2.8 x 3.5 x 1.9 mm · Lunghezza d'onda: 621 nm · 525 nm · 465 nm · Angolo di irraggiamento: 120 ° · I_F: 20 mA · U_F: 2 V · 3.3 V · 3.3 V · Intensità luce I(V): 220 mcd · 500 mcd · 100 mcd · Tipo di costruzione: PLCC4 · Categoria: SMD LED multicolore

Codice	Pz. €	25+
1050353-18	-.89	-.86

Chip-LED

Kingbright

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 120 ° · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: 0603 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
1050374-18	KP-1608SURCK	Rosso	630 nm	1.95 V	80 mcd	-.19	-.18
1050375-18	KP-1608SECK	Arancione	601 nm	2.1 V	180 mcd	-.19	-.18
1050376-18	KP-1608SYCK	Giallo	590 nm	2 V	150 mcd	-.19	-.18
1050377-18	KP-1608CGCK	Verde	570 nm	2.1 V	50 mcd	-.29	-.28
1050379-18	KP-1608QBC-D	Blu	465 nm	3.3 V	100 mcd	-.29	-.28

High Power LED, ceramica

Kingbright

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 110 ° · I_F: 350 mA · Tipo di costruzione: Forma speciale · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Pz. €	25+
1050340-18	KTDS-3535SE9Z4S	Rosso	623 nm	2.5 V	3.99	3.87
1050341-18	KTDS-3535SY9Z4S	Giallo	591 nm	2.3 V	3.99	3.87
1050343-18	KTDS-3535QB14Z4S	Blu	460 nm	3.3 V	3.99	3.87

LED Minitop

Kingbright

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 120 ° · I_F: 20 mA ·
Tipo di costruzione: PLCC2 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
1050356-18	KA-2214SURSK	Rosso	630 nm	1.95 V	100 mcd	-.59	-.57
1050357-18	KA-2214SESK	Arancione	601 nm	2.1 V	180 mcd	-.29	-.28
1050358-18	KA-2214SYSK	Giallo	590 nm	2 V	250 mcd	-.59	-.57
1050359-18	KA-2214CGSK	Verde	570 nm	2.1 V	70 mcd	-.29	-.28
1050360-18	KA-2214ZGS	Verde	525 nm	3.3 V	700 mcd	-.59	-.57

High Power LED, ceramica

Kingbright

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 120
° · Tipo di costruzione: Forma speciale · Categoria: SMD LED.

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda
1050345-18	KASL-4805SYL1SX15/5	Giallo	590 nm

Codice	Tecnologia	I_F	U_F	Pz. €	25+
1050345-18	AlGaInP	500 mA	8.3 V	11.99	11.63

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

LED SMD monocromatico in alloggiamento PLCC 4

Dati tecnici: Temperatura max.: 100 °C · Angolo di irraggiamento: 120 ° · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: PLCC4 · Categoria: SMD LED · Min. temperatura: -40 °C

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	I_F	U_F
180682-18	HSMA-A401-U45M1	Ambra	590 nm	50 mA	2.2 V
180553-18	HSME-A401-P4PM1	Verde smeraldo	567 nm	50 mA	2.2 V
180554-18	HSML-A401-U40M1	Arancione	605 nm	50 mA	2.2 V
180684-18	HSMN-A400-S8PM2	Blu	470 nm	30 mA	3.8 V
180555-18	HSMU-A400-U85M1	Ambra	592 nm	50 mA	2.8 V
180557-18	HSMW-A400-U00M2	Bianco		30 mA	3.8 V

Codice	Intensità luce I(V)	Coordinate colore	Pz. €	25+
180682-18	400 mcd		-.39	-.38
180553-18	40 mcd		-.29	-.28
180554-18	400 mcd		-.29	-.28
180684-18	224 mcd		-.79	-.77
180555-18	560 mcd		-.29	-.28
180557-18	700 mcd	x = 0,31/y = 0,31	-.69	-.67

LED SMD monocromatico in alloggiamento PLCC 2

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 120 ° · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: PLCC2 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Pz. €	25+
180560-18	HSMA-A101-S00J1	Ambra	590 nm	1.9 V	-.29	-.28
180562-18	HSMC-A100-Q00J1	Rosso	626 nm	1.9 V	-.29	-.28
180563-18	HSMC-A101-S00J1	Rosso	626 nm	1.9 V	-.29	-.28
180565-18	HSMD-A100-J00J1	Arancione	602 nm	2.2 V	-.19	-.18
180567-18	HSMG-A100-J02J1	Verde	569 nm	2.2 V	-.19	-.18
180568-18	HSML-A101-S00J1	Arancione	605 nm	1.9 V	-.29	-.28
180569-18	HSMM-A100-S00J1	Verde	525 nm	3.4 V	-.89	-.86
180570-18	HSMM-A101-R00J1	Verde	525 nm	3.4 V	-.89	-.86
180571-18	HSMN-A100-P00J1	Blu	470 nm	3.4 V	-.79	-.77

LED chip standard alto 0,8 mm in involucro 0603

Dati tecnici: Modello: Top Mount · Temperatura max.: 85 °C · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 0603 · Categoria: SMD LED · Min. temperatura: -30 °C

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Angolo di irraggiamento	Pz. €	25+
180528-18	HSMR-C190	Blu	473 nm	3.4 V	140 °	-.49	-.48
180488-18	HSMA-C190	Giallo	592 nm	1.9 V	170 °	-.19	-.18
180490-18	HSMC-C190	Rosso	626 nm	1.9 V	170 °	-.29	-.28
180660-18	HSMY-C190	Giallo	586 nm	2.1 V	170 °	-.19	-.18
180492-18	HSMD-C190	Arancione	604 nm	2.2 V	170 °	-.19	-.18

LED chip „Side-Firing“ alto 0,6 mm in involucro 0603

Dati tecnici: Modello: emissione laterale · Temperatura max.: 85 °C · Angolo di irraggiamento: 155 ° · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 0603 · Categoria: SMD LED · Min. temperatura: -30 °C



Codice	Tipo	Colore	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
180468-18	HSMR-C120	Blu	3.4 V	55 mcd	-.39	-.38
180471-18	HSMA-C120	Giallo	1.9 V	90 mcd	-.29	-.28
180472-18	HSML-C120	Arancione	1.9 V	90 mcd	-.19	-.18
180473-18	HSMC-C120	Rosso	1.9 V	90 mcd	-.29	-.28
180474-18	HSMG-C120	Verde-Giallo	2.2 V	15 mcd	-.19	-.18

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

LED chip standard alto 0,6 mm in involucro 0603

Dati tecnici: Modello: Top Mount · Temperatura max.: 85 °C · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 0603 · Categoria: SMD LED · Min. temperatura: -30 °C

Codice	Tipo	Colore	U_F	Pz. €	25+
180479-18	HSMW-C191	Bianco	3.6 V	-.59	-.57
180481-18	HSMQ-C191	Verde	3.4 V	-.89	-.86
180482-18	HSME-C191	Verde-Giallo	2.1 V	-.29	-.28
180523-18	HSMA-C191	Ambra	1.9 V	-.29	-.28
180526-18	HSMC-C191	Rosso	1.9 V	-.29	-.28

LED a 0,5 watt in alloggiamento PLCC 4

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 120 ° · I_F: 150 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: PLCC4 · Categoria: SMD LED · Min. temperatura: -40 °C
Nota: L'alloggiamento è adatto per la saldatura a riflusso.

Codice	Tipo	Colore	U_F	Pz. €	25+
177004-18	ASMT-QHB2-FEF0E	Rosso - Arancione	2.7 V	-.49	-.48
180679-18	ASMT-QWBE-NFHCE	Bianco freddo	3.6 V	1.99	1.93
181570-18	ASMT-QYBC-NGJ0E	Bianco caldo	3.4 V	1.99	1.93
180531-18	ASMT-QYBE-NEG0E	Bianco caldo	3.3 V	-.79	-.77
180680-18	ASMT-QWBE-NFHDE	Bianco neutro	3.6 V	-.99	-.96

LED con lente in PLCC a 4 involucri

Dati tecnici: Temperatura max.: 100 °C · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: PLCC4 · Categoria: SMD LED · Min. temperatura: -40 °C

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	I_F	U_F
180536-18	HSMA-A431-X90M1	Ambra	590 nm	50 mA	2.2 V
180538-18	HSMC-A430-W50M1	Rosso	626 nm	50 mA	2.2 V
180539-18	HSMC-A431-X90M1	Rosso	626 nm	50 mA	2.2 V
180541-18	HSMC-A461-V00M1	Rosso	626 nm	50 mA	2.2 V
180543-18	HSML-A431-X90M1	Arancione	605 nm	50 mA	2.2 V
180544-18	HSMM-A430-X90M2	Verde	525 nm	30 mA	3.9 V

Codice	U_F	Angolo di irraggiamento	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
180536-18	2.2 V	30 °	4700 mcd	-.39	-.38
180538-18	2.2 V	30 °	2300 mcd	-.39	-.38
180539-18	2.2 V	30 °	4000 mcd	-.49	-.48
180541-18	2.2 V	60 °	1750 mcd	-.29	-.28
180543-18	2.2 V	30 °	4500 mcd	-.29	-.28
180544-18	3.9 V	30 °	7150 mcd	1.99	1.93

LED chip standard in involucro 1206

Dati tecnici: Modello: Top Mount · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 1206 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	U_F	Angolo di irraggiamento	Pz. €	25+
180667-18	HSMR-C150	Blu	3.4 V	140 °	-.49	-.48
180502-18	HSME-C150	Verde-Giallo	2.1 V	170 °	-.19	-.18
180503-18	HSMA-C150	Ambra	1.9 V	170 °	-.19	-.18
180504-18	HSML-C150	Arancione	1.9 V	170 °	-.29	-.28
180506-18	HSMC-C150	Rosso	1.9 V	170 °	-.29	-.28
180668-18	HSMG-C150	Verde-Giallo	2.2 V	170 °	-.19	-.18
180507-18	HSMY-C150	Giallo	2.1 V	170 °	-.29	-.28

LED chip standard in involucro 0805

Dati tecnici: Modello: Top Mount · Temperatura max.: 85 °C · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 0805 · Categoria: SMD LED · Min. temperatura: -30 °C

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Angolo di irraggiamento	Pz. €	25+
180665-18	HSMQ-C170	Verde	527 nm	3.4 V	140 °	-.59	-.57
180666-18	HSMA-C170	Giallo	592 nm	1.9 V	170 °	-.29	-.28
180493-18	HSML-C170	Arancione	605 nm	1.9 V	170 °	-.29	-.28
180494-18	HSMC-C170	Rosso	626 nm	1.9 V	170 °	-.29	-.28
180495-18	HSMG-C170	Verde-Giallo	572 nm	2.2 V	170 °	-.19	-.18

Chip-LED 0805

OSRAM

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 160 ° · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 0805 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
153376-18	LG R971	Verde	572 nm	2.2 V	20 mcd	-.29	-.28
153379-18	LY R971	Giallo	592 nm	2.2 V	6 mcd	-.29	-.28
153695-18	LH R974	Rosso - Hyper	645 nm	1.8 V	20 mcd	-.19	-.18

TOPLED

OSRAM

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 120 ° · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: PLCC2 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	I_F	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
153404-18	LO T670	Arancione	606 nm	10 mA	2 V	4.5 mcd	-.29	-.28
153432-18	LY T670	Giallo	587 nm	10 mA	2 V	4.5 mcd	-.29	-.28
523750-18	LT T673	True Green	532 nm	10 mA	3 V	71 mcd	-.99	-.96
519978-18	LH T674	Rosso Hyper	645 nm	10 mA	1.75 V	22.4 mcd	-.29	-.28
519951-18	LA T676	Ambra	615 nm	20 mA	2 V	112 mcd	-.29	-.28
519962-18	LG T676	Verde	570 nm	20 mA	2 V	56 mcd	-.29	-.28
519953-18	LO T676	Arancione	606 nm	20 mA	2 V	180 mcd	-.29	-.28
519954-18	LS T676	Rosso super	633 nm	20 mA	2 V	112 mcd	-.29	-.28
519950-18	LY T676	Giallo	587 nm	20 mA	2 V	112 mcd	-.19	-.18
153446-18	LY T676-QT	Giallo	587 nm	20 mA	2 V	63 mcd	-.19	-.18
153458-18	LS T679	Rosso Hyper	628 nm	2 mA	1.8 V	0.45 mcd	-.29	-.28
153429-18	LG T679-CO	Verde	570 nm	2 mA	1.9 V	1 mcd	-.29	-.28

Oslon LED

OSRAM

Dati tecnici: Colore: Bianco · Angolo di irraggiamento: 80 ° · I_F: 350 mA · U_F: 3.1 V · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: Forma speciale · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Temperatura di colore	CRI indice resa cromatica	Pz. €	25+
525295-18	LCW CR7P.EC	5000 K	82	2.99	2.90
525614-18	LCW CR7P.EC	2700 K	82	2.99	2.90
525988-18	LCW CR7P.EC	3000 K	82	2.99	2.90
525445-18	LCW CR7P.PC	4000 K	70	2.99	2.90

Power TOPLED

OSRAM

Dati tecnici: I_F: 50 mA · U_F: 2.15 V · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: PLCC4 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	Angolo di irraggiamento	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
523303-18	LA E65F	Ambra	617 nm	60 °	2800 mcd	-.59	-.57
523306-18	LS E65F	Rosso super	633 nm	60 °	2240 mcd	-.39	-.38
522294-18	LA E6SF	Ambra	617 nm	120 °	2240 mcd	-.39	-.38
522377-18	LO E6SF	Arancione	606 nm	120 °	1400 mcd	-.49	-.48
522637-18	LS E6SF	Rosso super	633 nm	120 °	900 mcd	-.39	-.38

PointLED

OSRAM

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 120 ° · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: Forma speciale · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	I_F	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
519988-18	LO P476	Arancione	606 nm	20 mA	2 V	140 mcd	-.29	-.28
521369-18	LA P47B	Ambra	617 nm	20 mA	2.1 V	355 mcd	-.39	-.38
523307-18	LS P47F	Rosso super	627 nm	30 mA	2.2 V	450 mcd	-.29	-.28
519976-18	LS P47K	Rosso super	630 nm	2 mA	1.8 V	4.5 mcd	-.29	-.28

DURIS LED

OSRAM

Dati tecnici: Colore: Bianco · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: Forma speciale · Categoria: SMD LED **Nota:** Si prega di consultare la dettagliata documentazione scaricabile gratuitamente. I chip LED ordinari devono sempre avere una limitazione di corrente mediante resistenze primarie o fonti di corrente costante.

Codice	Tipo	Tempe colore	I_F	U_F	Angolo irragg.	Pz. €	25+
520226-18	LCW JNSH.EC	5000 K	20 mA	3.05 V	110 °	-.29	-.28
520654-18	LCW JNSH.EC	3000 K	20 mA	3.05 V	110 °	-.19	-.18
521371-18	LCW JNSH.EC	4000 K	20 mA	3.05 V	110 °	-.19	-.18
520657-18	LCW JNSH.PC	3000 K	20 mA	3.05 V	110 °	-.29	-.28
521368-18	LCW JNSH.PC	5000 K	20 mA	3.05 V	110 °	-.29	-.28
525095-18	LCW JDSH.EC	2700 K	120 mA	3.2 V	120 °	-.49	-.48
525098-18	LCW JDSH.EC	3500 K	120 mA	3.2 V	120 °	-.49	-.48

SIDELED

OSRAM

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 120 ° · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: Forma speciale · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	I_F	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
153430-18	LP A670-GK	Verde scuro	560 nm	10 mA	2 V	1.6 mcd	-.39	-.38
153671-18	LY A670-JM	Giallo	590 nm	10 mA	2 V	4 mcd	-.39	-.38
525180-18	LB A673	Blu	471 nm	10 mA	3.1 V	22.4 mcd	-.69	-.67
519982-18	LA A676	Ambra	615 nm	20 mA	2 V	180 mcd	-.29	-.28
519998-18	LG A676	Verde	570 nm	20 mA	2 V	45 mcd	-.29	-.28
519983-18	LO A676	Arancione	606 nm	20 mA	2 V	112 mcd	-.29	-.28

SMARTLED

OSRAM

Dati tecnici: Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 0603 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	I_F	U_F
525125-18	LB L293	Blu	470 nm	10 mA	3.1 V
519972-18	LO L296	Arancione	600 nm	20 mA	2 V
519967-18	LG L29K	Verde	570 nm	2 mA	1.7 V
519968-18	LO L29K	Arancione	606 nm	2 mA	1.8 V
519969-18	LS L29K	Rosso super	630 nm	2 mA	1.8 V

Codice	Angolo di irraggiamento	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
525125-18	155 °, 135 °	22.4 mcd	-.59	-.57
519972-18	160 °	90 mcd	-.29	-.28
519967-18	160 °	1.4 mcd	-.19	-.18
519968-18	160 °	5.6 mcd	-.19	-.18
519969-18	160 °	2.8 mcd	-.29	-.28

TOPLED Black Series

OSRAM

Dati tecnici: I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: PLCC2 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Angolo di irraggiamento	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
523191-18	LR T64F	Rosso	625 nm	2.05 V	30 °	1800 mcd	-.39	-.38
523754-18	LY T64F	Giallo	590 nm	2.2 V	30 °	2240 mcd	-.28	-.27
525070-18	LB T64G	Blu	470 nm	3.2 V	30 °	710 mcd	-.49	-.48
523198-18	LY T66F	Giallo	590 nm	2.2 V	55 °	1120 mcd	-.39	-.38

Più convenienza on line!

Scopri la gamma OSRAM completa con un click!

business.conrad.it/ce/it/overview/0212266/LED-SMD

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

PICOLED™ serie SML-P1



Dati tecnici: Modello: diffuso · Angolo di irraggiamento: 50 ° · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 0402 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	I_F	U_F	Intensità luce I(V)
157920-18	SML-P12DT	Arancione	20 mA	2.1 V	100 mcd
157921-18	SML-P12MT	Giallo-Verde	20 mA	2.2 V	35 mcd
157923-18	SML-P12PT	Verde	20 mA	2.2 V	13 mcd
157924-18	SML-P12YT	Giallo	20 mA	2.1 V	130 mcd
157925-18	SMLP12WBC7W	Bianco	5 mA	2.9 V	71 mcd
157926-18	SMLP12BC7T	Blu	5 mA	2.9 V	17 mcd

Codice	Coordinate colore	Lunghezza d'onda	Pz. €	25+
157920-18		605 nm	**-.29**	**-.28**
157921-18		572 nm	**-.09**	**-.09**
157923-18		560 nm	**-.29**	**-.28**
157924-18		590 nm	**-.29**	**-.28**
157925-18	(x/y) (0,30/0,30)		**-.89**	**-.86**
157926-18		470 nm	**-.79**	**-.77**

Eco PICOLED™ Serie SML-P1



Dati tecnici: Modello: diffuso · Angolo di irraggiamento: 50 ° · I_F: 1 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 0402 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
157927-18	SML-P11DT	Arancione	605 nm	1.9 V	7.3 mcd	**-.19**	**-.18**
157928-18	SML-P11MT	Giallo-Verde	569 nm	1.9 V	2.1 mcd	**-.29**	**-.28**
157929-18	SML-P11UT	Rosso	621 nm	1.8 V	5.5 mcd	**-.29**	**-.28**
157930-18	SML-P11VT	Rosso	626 nm	1.8 V	3.6 mcd	**-.29**	**-.28**
157931-18	SML-P11YT	Giallo	586 nm	1.9 V	7.6 mcd	**-.39**	**-.38**

LED a 4 chip altamente efficiente in bianco

Dati tecnici: Modello: 4-Chip · Angolo di irraggiamento: 120 ° · I_F: 80 mA · U_F: 2.9 V · Tipo di costruzione: SMD · CRI indice resa cromatica: 80 · Tipo di costruzione: PLCC2 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Temperatura di colore
182965-18	LMFLC4500Z-PW Si	Bianco	5300 - 5700 K
182967-18	LMFLC4500Z-WW Si	Bianco caldo	2600 - 2800 K
182969-18	LMFLC4500Z-YW Si	Giallo e bianco	4000 - 4700 K

Codice	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
182965-18	9500 mcd	**4.99**	**4.84**
182967-18	8500 mcd	**3.99**	**3.87**
182969-18	8500 mcd	**3.99**	**3.87**

LED SMD bianco estremamente luminoso

Dati tecnici: Temperatura max.: 85 °C · Angolo di irraggiamento: 120 ° · I_F: 80 mA · U_F: 2.9 V · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: Forma speciale · Categoria: SMD LED · Min. temperatura: -30 °C

Codice	Tipo	Colore	Temperatura di colore
182997-18	LEMWS37P80JZ00	Bianco caldo	4000 K
182993-18	LEMWS37Q75HZ00	Bianco neutro	5000 K
182995-18	LEMWS37Q75GZ00	Bianco neutro	5700 K

Codice	CRI indice resa cromatica	Pz. €	25+
182997-18	80	**-.99**	**-.96**
182993-18	75	**-.99**	**-.96**
182995-18	75	**-.99**	**-.96**

LED SMD 1206 con lente

Dati tecnici: Temperatura max.: 85 °C · Angolo di irraggiamento: 40 ° · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 1206 · Categoria: SMD LED · Min. temperatura: -40 °C

Codice	Tipo	Colore	Coordinate colore	I_F	U_F
154376-18	OLS-330UW	Bianco	x = 0,32 y = 0,33	15 mA	3.7 V
154389-18	OLS-330MW	Bianco	x = 0,32 y = 0,33	15 mA	3.7 V
154402-18	OLS-330MB460	Blu		20 mA	3.7 V
154429-18	OLS-330HYG	Verde		20 mA	2.1 V
154443-18	OLS-330HY	Giallo		20 mA	2 V
154469-18	OLS-330HSD	Rosso		20 mA	2.1 V

Codice	Intensità luce I(V)	Lunghezza d'onda	Pz. €	25+
154376-18	550 mcd		**1.99**	**1.93**
154389-18	750 mcd		**2.99**	**2.90**
154402-18	150 mcd	460 nm	**1.99**	**1.93**
154429-18	220 mcd	572 nm	**-.69**	**-.67**
154443-18	500 mcd	590 nm	**-.99**	**-.96**
154469-18	450 mcd	625 nm	**1.99**	**1.93**

LED SMD extra chiaro con lente 1206

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 40 ° · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 1206 · Categoria: SMD LED

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	I_F	U_F
182158-18	OLS-330 MY-X-TU	Giallo	589 nm	20 mA	2.1 V
182159-18	OLS-330 MSD-X-TU	Rosso	624 nm	20 mA	2.1 V
182160-18	OLS-336 BA460-X-TU	Blu	460 nm	2 mA	2.7 V
182161-18	OLS-330 GC525-X-TU	Verde	525 nm	20 mA	3.3 V
182162-18	OLS-330 MD-X-TU	Arancione	615 nm	20 mA	2.1 V

Codice	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
182158-18	1400 mcd	**1.99**	**1.93**
182159-18	1400 mcd	**1.99**	**1.93**
182160-18	36 mcd	**1.99**	**1.93**
182161-18	2400 mcd	**1.99**	**1.93**
182162-18	2500 mcd	**-.99**	**-.96**

LED SMD a due colori 1206

182169

182172

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 140 ° · I_F: 2 mA · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 1206 · Categoria: SMD LED multicolore

Codice	Tipo	Modello	Colore	Lunghezza d'onda
182169-18	OLS-136 HSD/HY-XD-TU	Duplex	Giallo, Rosso	590 nm, 625 nm
182170-18	OLS-136 HR/HYG-XD-TU	Duplex	Rosso , Verde	632 nm, 572 nm
182171-18	OLS-136 UR/SYG-XD-TU	Duplex	Rosso , Verde	650 nm, 572 nm
182172-18	OLS-159 SR/G-XD-T	Bipolare	Rosso , Verde	655 nm, 572 nm
182173-18	OLS-159 HR/HYG-XD-TU	Bipolare	Rosso , Verde	632 nm, 572 nm

Codice	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
182169-18	2 V, 1.9 V	15 mcd, 12 mcd	**-.79**	**-.77**
182170-18	2 V, 1.9 V	8.5 mcd, 5 mcd	**-.49**	**-.48**
182171-18	2 V, 1.9 V	3.5 mcd, 2 mcd	**-.69**	**-.67**
182172-18	1.8 V, 1.9 V	1.2 mcd, 2 mcd	**-.69**	**-.67**
182173-18	1.9 V, 2 V	8.5 mcd, 5 mcd	**-.69**	**-.67**

Più convenienza on line!

Scopri la gamma OSRAM completa con un click!

business.conrad.it/ce/it/overview/0212266/LED-SMD

THT LED diffuso

Dati tecnici: Temperatura max.: 85 °C · Tipo di lente: Rotondo · I_F: 30 mA · Tipo di costruzione: radiale · Categoria: Diodo LED · Min. temperatura: -40 °C

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	Intensità luce I(V)	Contenitore
759482-18	151031SS04000	Rosso super	635 nm	160 mcd	3 mm
759483-18	151031SS06000	Rosso super	640 nm	35 mcd	3 mm
759484-18	151031YS05900	Giallo	590 nm	30 mcd	3 mm
759485-18	151031YS06000	Giallo	590 nm	110 mcd	3 mm
759486-18	151031VS04000	Verde chiaro	570 nm	120 mcd	3 mm
759487-18	151031VS06000	Verde chiaro	568 nm	30 mcd	3 mm
759488-18	151051RS11000	Rosso	645 nm	30 mcd	5 mm
759489-18	151051YS04000	Giallo	590 nm	450 mcd	5 mm
759491-18	151051VS04000	Verde chiaro	572 nm	140 mcd	5 mm
759492-18	151051BS04000	Blu	470 nm	500 mcd	5 mm

Codice	U_F	Angolo di irraggiamento	Pz. €	25+
759482-18	2 V	40 °	**-.19**	**-.18**
759483-18	2.2 V	60 °	**-.19**	**-.18**
759484-18	2.1 V	60 °	**-.19**	**-.18**
759485-18	2 V	60 °	**-.19**	**-.18**
759486-18	2.1 V	40 °	**-.29**	**-.28**
759487-18	2.2 V	60 °	**-.19**	**-.18**
759488-18	2.1 V	60 °	**-.19**	**-.18**
759489-18	2 V	40 °	**-.29**	**-.28**
759491-18	2.1 V	40 °	**-.29**	**-.28**
759492-18	3.2 V	40 °	**-.29**	**-.28**

THT LED trasparente

Dati tecnici: tipo di lente: rotonda, IF: 30 mA, temperatura min: -40°C, modello: trasparente, temperatura max: 85°C, costruzione: radiale.

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	I(V)	Contenitore
759472-18	151033RS03000	Rosso	621 nm	2600 mcd	3 mm
759474-18	151033YS03000	Giallo	589 nm	2100 mcd	3 mm
759475-18	151033GS03000	Verde	530 nm	15000 mcd	3 mm
759476-18	151033BS03000	Blu	470 nm	3800 mcd	3 mm
759477-18	151053RS03000	Rosso	623 nm	5000 mcd	5 mm
759478-18	151053YS04500	Giallo	590 nm		5 mm
759479-18	151053GS03000	Verde	522 nm	10000 mcd	5 mm
759480-18	151053BS04500	Blu	465 nm	2000 mcd	5 mm

Codice	U_F	Angolo di irraggiamento	Pz. €	25+
759472-18	2 V	30 °	**-.19**	**-.18**
759474-18	2 V	30 °	**-.19**	**-.18**
759475-18	3.2 V	30 °	**-.29**	**-.28**
759476-18	2.8 V	30 °	**-.39**	**-.38**
759477-18	1.9 V	30 °	**-.29**	**-.28**
759478-18	2.1 V	45 °	**-.29**	**-.28**
759479-18	3.4 V	30 °	**-.29**	**-.28**
759480-18	2.7 V	45 °	**-.29**	**-.28**

LED da 3 mm

Dati tecnici: Tipo di lente: Rotondo · I_F: 20 mA · U_F: 2 V · Tipo di costruzione: radiale · Contenitore: 3 mm · Categoria: Diodo LED · Modello: Diffuso

Codice	Colore	Tipo	Lunghezza d'onda	Angolo di irraggiamento	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
156220-18	Rosso	204-10SDRD/S530-A3	650 nm	50 °	80 mcd	**-.19**	**-.18**
156223-18	Giallo	204-10UYD/S530-A3	590 nm	40 °	200 mcd	**-.19**	**-.18**

Led a bassa corrente 3 mm

Dati tecnici: Colore: Giallo · Tipo: 264-10UYD/S530-A3/T2 · Tipo di lente: Rotondo · Lunghezza d'onda: 590 nm · Angolo di irraggiamento: 60 ° · I_F: 2 mA · U_F: 1.7 V · Tipo di costruzione: radiale · Intensità luce I(V): 8 mcd · Contenitore: 3 mm · Categoria: Diodo LED · Modello: Diffuso

Codice	Pz. €	25+
156225-18	**-.29**	**-.28**

LED ad alta luminosità da 3 mm

Dati tecnici: Tipo di lente: Rotondo · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: radiale · Contenitore: 3 mm · Categoria: Diodo LED · Modello: Trasparente

Codice	Colore	Tipo	Lungh. d'onda	U_F	Angolo irragg.	Intensità luce I(V)	Pz. €
156228-18	Verde-Giallo	264-7SYGC/S530-E1	573 nm	2 V	40 °	50 mcd	**-.19**
156229-18	Giallo-Arancio	264-7UYC/S530-A2	589 nm	2 V	40 °	110 mcd	**-.29**
156230-18	Verde	264-7SUGC/S400-A4	525 nm	3.5V	30 °	2500 mcd	**-.69**
156231-18	Blu	264-7SUBC/C470/S400-A4	470 nm	3.5 V	30 °	500 mcd	**-.99**

LED rettangolare senza collare di protezione

Dati tecnici: Tipo di lente: Rettangolare · I_F: 20 mA · U_F: 2 V · Tipo di costruzione: radiale · Contenitore: 2 x 5 mm · Categoria: Diodo LED · Modello: Diffuso

Codice	Colore	Tipo	Lunghezza d'onda	Angolo di irraggiamento	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
156283-18	Verde	523SYGD/S530-E2	573 nm	170 °	8 mcd	**-.29**	**-.28**
156284-18	Giallo	523UYD/S530-A3	589 nm	180 °	32 mcd	**-.29**	**-.28**
156285-18	Rosso	523-2SDRD/S530-A3	639 nm	120 °	16 mcd	**-.29**	**-.28**

LED ad alta luminosità 5 mm

Dati tecnici: Tipo di lente: Rotondo · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: radiale · Contenitore: 5 mm · Categoria: Diodo LED · Modello: Trasparente

Codice	Colore	Tipo	U_F	Angolo di irraggiamento	Intensità luce I(V)	Lunghezza d'onda	Pz. €	25+
156241-18	Bianco	334-15/T2C2-1TWB	3.5 V	20 °	9000 mcd		**1.99**	**1.93**
156242-18	Rosso	333-2SURC/S530-A2	2 V	10 °	890 mcd	624 nm	**-.29**	**-.28**
156244-18	Verde-Giallo	333-2SYGC/S530-E1	2 V	10 °	340 mcd	573 nm	**-.29**	**-.28**
156245-18	Giallo	333-2SURC/S530-A2	2 V	10 °	1600 mcd	589 nm	**-.29**	**-.28**

LED 5 mm

Dati tecnici: Tipo di lente: Rotondo · I_F: 20 mA · U_F: 2 V · Tipo di costruzione: radiale · Contenitore: 5 mm · Categoria: Diodo LED · Modello: Diffuso

Codice	Colore	Tipo	Lunghezza d'onda	Angolo di irraggiamento	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
156238-18	Verde	333-2SYGD/S530-E2	573 nm	30 °	80 mcd	**-.09**	**-.09**
156239-18	Rosso	333-2SDRD/S530-A3	639 nm	30 °	160 mcd	**-.19**	**-.18**
156240-18	Giallo	333-2UYD/S530-A3	589 nm	35 °	320 mcd	**-.19**	**-.18**

LED da 10 mm



Dati tecnici: Tipo di lente: Rotondo · I_F: 20 mA · U_F: 2 V · Tipo di costruzione: radiale · Contenitore: 10 mm · Categoria: Diodo LED · Modello: Diffuso

Codice	Colore	Tipo	Lunghezza d'onda	Angolo di irraggiamento	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
156261-18	Verde	363SYGD/S530-E2	573 nm	10 °	32 mcd	**-.29**	**-.28**
156263-18	Rosso	363SURD/S530-A3	624 nm	40 °	125 mcd	**-.19**	**-.18**

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

TELUX™ LED

VISHAY

Dati tecnici: Temperatura max.: 110 °C · Tecnologia: AlInGaP · GaAs · Tipo di lente: Rettangolare · Angolo di irraggiamento: 30 ° · I_F: 70 mA · Tipo di costruzione: radiale · Contenitore: 7.6 x 7.6 mm · Categoria: Diodo LED · Min. temperatura: -40 °C · Modello: Incolore · Trasparente

Codice	Colore	Tipo	Lunghezza d'onda	Flusso luminoso (Φ)	U_F	Pz. €	25+
184431-18	Rosso	TLWR 7600	618 nm	2.1 lm	2.2 V	**-.49**	**-.48**
184444-18	Giallo	TLWY 7600	592 nm	1.4 lm	2.1 V	**-.49**	**-.48**

LED per retroilluminazione

VISHAY

Dati tecnici: Tipo di lente: Cilindrico · Tipo di costruzione: radiale · Contenitore: 3 mm · Categoria: Diodo LED · Modello: Colorato · Trasparente

Codice	Colore	Tipo	Lunghezza d'onda	Flusso luminoso (Φ)	I_F	U_F
184164-18	Arancione	TLVS 4200	605 nm	25 mlm	30 mA	2.4 V
184176-18	Giallo	TLVY 4200	585 nm	25 mlm	30 mA	2.4 V
184269-18	Blu	TLHB 4200	466 nm	50 mlm	20 mA	3.9 V

Codice	Angolo di irraggiamento	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
184164-18	85 °		**-.29**	**-.28**
184176-18	85 °		**-.29**	**-.28**
184269-18	22 °	50 mcd	**1.99**	**1.93**

Mini-LED 1,9 mm

VISHAY

Dati tecnici: Tipo di lente: Arcuato · Angolo di irraggiamento: 20 ° · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: radiale · Contenitore: 1.9 mm · Categoria: Diodo LED

Codice	Colore	Tipo	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
184632-18	Rosso	TLUR2401	2 V	1.6 mcd	**-.69**	**-.67**
184764-18	Verde	TLUG2401	2.4 V	2 mcd	**-.59**	**-.57**

Led a bassa corrente 3 mm

VISHAY

Dati tecnici: Tipo di lente: Rotondo · Angolo di irraggiamento: 25 ° · I_F: 2 mA · Tipo di costruzione: radiale · Intensità luce I(V): 1.2 mcd · Contenitore: 3 mm · Categoria: Diodo LED · Modello: Diffuso

Codice	Colore	Tipo	Lunghezza d'onda	U_F	Pz. €	25+
186945-18	Giallo	TLLY 4400	581 nm	2.4 V	**-.39**	**-.38**
186953-18	Verde	TLLG 4400	562 nm	1.9 V	**-.39**	**-.38**

LED diffuso 5 mm

VISHAY

Dati tecnici: Tipo di lente: Rotondo · Angolo di irraggiamento: 60 ° · Tipo di costruzione: radiale · Contenitore: 5 mm · Categoria: Diodo LED · Modello: Diffuso

Codice	Colore	Tipo	Lunghezza d'onda	I_F	U_F
184586-18	Rosso	TLUR5400	630 nm	20 mA	2 V
184730-18	Verde	TLHG5400	575 nm	30 mA	2.4 V
184934-18	Giallo	TLHY5400	594 nm	30 mA	2.4 V

Codice	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
184586-18	15 mcd	**-.39**	**-.38**
184730-18	10 mcd	**-.39**	**-.38**
184934-18	10 mcd	**-.39**	**-.38**

Led a bassa corrente 5 mm

VISHAY

Dati tecnici: Tipo di lente: Rotondo · Angolo di irraggiamento: 25 ° · I_F: 2 mA · Tipo di costruzione: radiale · Intensità luce I(V): 1.2 mcd · Contenitore: 5 mm · Categoria: Diodo LED · Modello: Diffuso

Codice	Colore	Tipo	U_F	Pz. €	25+
186902-18	Rosso	TLLR 5400	1.9 V	**-.39**	**-.38**
186910-18	Giallo	TLLY 5400	2.4 V	**-.39**	**-.38**
186929-18	Verde	TLLG 5400	1.9 V	**-.39**	**-.38**

LED universale

VISHAY

Dati tecnici: Tipo di lente: Rotondo · Tipo di costruzione: radiale · Contenitore: 3 mm · Categoria: Diodo LED · Modello: Diffuso

Codice	Colore	Tipo	Lunghezza d'onda	I_F	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
184282-18	Rosso	TLUR 4401	630 nm	20 mA	2 V	32 mcd	**-.19**	**-.18**
184624-18	Rosso	TLUR 4400		20 mA	2 V	3 mcd	**-.29**	**-.28**
184295-18	Rosso super	TLHR 4440	625 nm	30 mA	2 V	13 mcd	**-.19**	**-.18**
184309-18	Rosso super	TLHR 4405	625 nm	30 mA	2 V	15 mcd	**-.29**	**-.28**
184323-18	Giallo	TLHY 4400	585 nm	30 mA	2.4 V	10 mcd	**-.19**	**-.18**
184336-18	Giallo	TLHY 4405	585 nm	30 mA	2.4 V	11 mcd	**-.19**	**-.18**
184398-18	Verde	TLHG 4400	565 nm	30 mA	2.4 V	13 mcd	**-.29**	**-.28**
184362-18	Verde	TLHG 4405	565 nm	30 mA	2.4 V	15 mcd	**-.29**	**-.28**

LED universale

VISHAY

Dati tecnici: Tipo di lente: Rotondo · Angolo di irraggiamento: 30 ° · Tipo di costruzione: radiale · Contenitore: 5 mm · Categoria: Diodo LED · Modello: Diffuso

Codice	Colore	Tipo	Lunghezza d'onda	I_F	U_F
184376-18	Rosso	TLUR 5401	630 nm	20 mA	2 V
184389-18	Rosso super	TLHR 5400	635 nm	30 mA	2 V
184402-18	Rosso super	TLHR 5405	635 nm	30 mA	2 V
184416-18	Giallo	TLHY 5400	585 nm	30 mA	2.4 V
184429-18	Giallo	TLHY 5405	585 nm	30 mA	2.4 V
184442-18	Verde	TLHG 5400	565 nm	30 mA	2.4 V
184456-18	Verde	TLHG 5405	565 nm	30 mA	2.4 V

Codice	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
184376-18	15 mcd	**-.19**	**-.18**
184389-18	10 mcd	**-.19**	**-.18**
184402-18	14 mcd	**-.29**	**-.28**
184416-18	10 mcd	**-.19**	**-.18**
184429-18	14 mcd	**-.29**	**-.28**
184442-18	10 mcd	**-.19**	**-.18**
184456-18	15 mcd	**-.19**	**-.18**

LED da 5 mm

VISHAY

Dati tecnici: Tipo di lente: Rotondo · Tipo di costruzione: radiale · Contenitore: 5 mm · Categoria: Diodo LED · Modello: Incolore · Trasparente

Codice	Colore	Tipo	Lunghezza d'onda	I_F	U_F	Angolo di irraggiamento
184230-18	Blu	TLHB 5100	466 nm	20 mA	3.9 V	9 °
184257-18	Verde	TLHG 5100	565 nm	30 mA	2.4 V	9 °
184270-18	Giallo	TLHE 5100	590 nm	30 mA	2 V	9 °
184283-18	Rosso	TLHK 5100	643 nm	30 mA	1.9 V	9 °
184297-18	Blu	TLHB 5800	466 nm	20 mA	3.9 V	4 °
184324-18	Verde	TLHG 5800	565 nm	30 mA	2.4 V	4 °
184337-18	Giallo	TLHE 5800	590 nm	20 mA	2 V	4 °
184350-18	Rosso	TLHK 5800	643 nm	20 mA	1.9 V	4 °

Codice	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
184230-18	210 mcd	**-.79**	**-.77**
184257-18	240 mcd	**-.29**	**-.28**
184270-18	750 mcd	**-.19**	**-.18**
184283-18	320 mcd	**-.49**	**-.48**
184297-18	380 mcd	**1.99**	**1.93**
184324-18	700 mcd	**-.29**	**-.28**
184337-18	3500 mcd	**-.39**	**-.38**
184350-18	5500 mcd	**-.29**	**-.28**

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

1

LED base TH (3/5 mm/2,5 x 7,6 mm/2 x 5 mm/LED dome)

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza d'onda	Tipo di lente	I_F	U_F	Angolo di irraggiamento	Intensità luce I(V)	Contenitore	Modello	Pz. €	25+
180620-18	HLMP-3301	Rosso	626 nm	Rotondo	10 mA	1.9 V	60 °	7 mcd	5 mm	Colorato, Diffuso	**-.19**	**-.18**
180621-18	HLMP-3401	Giallo	585 nm	Rotondo	10 mA	2 V	60 °	8 mcd	5 mm	Colorato, Diffuso	**-.29**	**-.28**
180622-18	HLMP-3507	Verde	569 nm	Rotondo	10 mA	2.1 V	60 °	5.2 mcd	5 mm	Colorato, Diffuso	**-.29**	**-.28**
180624-18	HLMP-3650	Giallo	585 nm	Rotondo	10 mA	5 V	60 °	2.2 mcd	5 mm	Colorato, Diffuso	**-.69**	**-.67**
180625-18	HLMP-3680	Verde	569 nm	Rotondo	10 mA	5 V	60 °	1.6 mcd	5 mm	Colorato, Diffuso	**-.69**	**-.67**
180626-18	HLMP-3750	Rosso	626 nm	Rotondo	20 mA	1.9 V	24 °	125 mcd	5 mm	Colorato, Trasparente	**-.49**	**-.48**
180627-18	HLMP-3762	Rosso	626 nm	Rotondo	10 mA	1.9 V	60 °	8.6 mcd	5 mm	Colorato, Diffuso	**-.59**	**-.57**
180631-18	HLMP-3862	Giallo	585 nm	Rotondo	10 mA	2 V	60 °	9.2 mcd	5 mm	Colorato, Diffuso	**-.59**	**-.57**
180632-18	HLMP-3950	Verde	569 nm	Rotondo	20 mA	2.2 V	24 °	265 mcd	5 mm	Colorato, Trasparente	**-.49**	**-.48**
180633-18	HLMP-3962	Verde	569 nm	Rotondo	10 mA	2.1 V	60 °	10.6 mcd	5 mm	Colorato, Diffuso	**-.49**	**-.48**
180635-18	HLMP-4700	Rosso	626 nm	Rotondo	2 mA	1.7 V	50 °	2.3 mcd	5 mm	Colorato, Diffuso	**-.39**	**-.38**
180636-18	HLMP-4719	Giallo	585 nm	Rotondo	2 mA	1.8 V	50 °	2.1 mcd	5 mm	Colorato, Diffuso	**-.29**	**-.28**
180638-18	HLMP-4740	Verde	569 nm	Rotondo	2 mA	1.9 V	50 °	2.3 mcd	5 mm	Colorato, Diffuso	**-.29**	**-.28**
180641-18	HLMP-6300	Rosso	626 nm	Arcuato	10 mA	1.8 V	90 °	10 mcd	1.9 mm	Colorato, Diffuso	**-.49**	**-.48**
180642-18	HLMP-6400	Giallo	585 nm	Arcuato	10 mA	2 V	90 °	9 mcd	1.9 mm	Colorato, Diffuso	**-.49**	**-.48**
180643-18	HLMP-6500	Verde	569 nm	Arcuato	10 mA	2.1 V	90 °	7 mcd	1.9 mm	Colorato, Diffuso	**-.49**	**-.48**
180644-18	HLMP-7000	Rosso	626 nm	Arcuato	2 mA	1.4 V	90 °	1 mcd	1.9 mm	Colorato, Diffuso	**-.99**	**-.96**
180646-18	HLMP-7019	Giallo	585 nm	Arcuato	2 mA	1.6 V	90 °	0.6 mcd	1.9 mm	Colorato, Diffuso	**-.99**	**-.96**
180647-18	HLMP-7040	Verde	569 nm	Arcuato	2 mA	1.4 V	90 °	0.6 mcd	1.9 mm	Colorato, Diffuso	**-.99**	**-.96**
180605-18	HLMP-0504	Verde	569 nm	Rettangolare	20 mA	2.2 V	100 °	13.4 mcd	2.5 x 7.6 mm	Colorato, Diffuso	**-.99**	**-.96**
180607-18	HLMP-1301	Rosso	626 nm	Rotondo	10 mA	1.9 V	60 °	11 mcd	3 mm	Colorato, Diffuso	**-.29**	**-.28**
180608-18	HLMP-1340	Rosso	626 nm	Rotondo	20 mA	1.9 V	45 °	55 mcd	3 mm	Colorato, Trasparente	**-.29**	**-.28**
180609-18	HLMP-1401	Giallo	585 nm	Rotondo	10 mA	2 V	60 °	6 mcd	3 mm	Colorato, Diffuso	**-.29**	**-.28**
180611-18	HLMP-1440	Giallo	585 nm	Rotondo	20 mA	2.1 V	45 °	45 mcd	3 mm	Colorato, Trasparente	**-.39**	**-.38**
180612-18	HLMP-1503	Verde	569 nm	Rotondo	10 mA	2 V	60 °	8.5 mcd	3 mm	Colorato, Diffuso	**-.29**	**-.28**
180613-18	HLMP-1540	Verde	569 nm	Rotondo	20 mA	2.2 V	45 °	45 mcd	3 mm	Incolore, Trasparente	**-.29**	**-.28**
180614-18	HLMP-1600	Rosso	626 nm	Rotondo	10 mA	5 V	60 °	2.1 mcd	3 mm	Colorato, Diffuso	**-.69**	**-.67**
180615-18	HLMP-1620	Giallo	585 nm	Rotondo	10 mA	5 V	60 °	2.2 mcd	3 mm	Colorato, Diffuso	**-.69**	**-.67**
180616-18	HLMP-1640	Verde	569 nm	Rotondo	10 mA	5 V	60 °	1.6 mcd	3 mm	Colorato, Diffuso	**-.39**	**-.38**
180618-18	HLMP-1719	Giallo	585 nm	Rotondo	2 mA	1.8 V	50 °	2.1 mcd	3 mm	Colorato, Diffuso	**-.29**	**-.28**
180619-18	HLMP-1790	Verde	569 nm	Rotondo	2 mA	1.9 V	50 °	2.3 mcd	3 mm	Colorato, Diffuso	**-.39**	**-.38**
180648-18	HLMP-K101	Rosso	637 nm	Rotondo	20 mA	1.8 V	60 °	45 mcd	3 mm	Colorato, Diffuso	**-.29**	**-.28**
180649-18	HLMP-K105	Rosso	637 nm	Rotondo	20 mA	1.8 V	45 °	65 mcd	3 mm	Incolore, Trasparente	**-.29**	**-.28**
180650-18	HLMP-K150	Rosso	637 nm	Rotondo	1 mA	1.6 V	60 °	2 mcd	3 mm	Colorato, Diffuso	**-.39**	**-.38**
180651-18	HLMP-K155	Rosso	637 nm	Rotondo	1 mA	1.6 V	45 °	3 mcd	3 mm	Incolore, Trasparente	**-.59**	**-.57**
180652-18	HLMP-K401	Arancione	602 nm	Rotondo	10 mA	1.9 V	60 °	7.5 mcd	3 mm	Colorato, Diffuso	**-.29**	**-.28**
180654-18	HLMP-K640	Verde smeraldo	560 nm	Rotondo	20 mA	2.2 V	45 °	21 mcd	3 mm	Incolore, Trasparente	**-.49**	**-.48**

LED chiarissimo da 5 mm (T-1 3/4)

Specifiche tecniche: Forma lente: rotonda · IF: 20 mA · contenitore: 5 mm · Temperatura minima : -40 ° C · Finitura: Non colorato - chiaro · tipo di costruzione : radiali..

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza alberi	Lunghezza d'onda	U_F	Angolo di irraggiamento	Intensità luce I(V)	Tipo di alloggiamento	Temperatura max.	Pz. €	25+
177011-18	HLMP-EL1G-Y10DD	Ambra	590 nm	AlInGaP	2.1 V	15 °	9300 mcd	Outline A	100 °C	**-.59**	**-.57**
177012-18	HLMP-EL13-VY0DD	Ambra	590 nm	AlInGaP	2.2 V	15 °	8100 mcd	Outline B	100 °C	**-.49**	**-.48**
177013-18	HLMP-EH1A-Z10DD	Rosso-arancione	615 nm	AlInGaP	2.1 V	15 °	21000 mcd	Outline A	100 °C	**-.49**	**-.48**
181211-18	HLMP-CM1H-350DD	Verde	525 nm	InGaN	3.1 V	15 °	59000 mcd	Outline B	85 °C	**-.51**	**-.49**
177019-18	HLMP-EL2H-WY0DD	Ambra	590 nm	AlInGaP	2.2 V	23 °	7200 mcd	Outline B	100 °C	**-.39**	**-.38**
177020-18	HLMP-EH22-TW0DD	Rosso-arancione	615 nm	AlInGaP	2 V	23 °	4800 mcd	Outline A	100 °C	**-.42**	**-.41**
181207-18	HLMP-CB2B-VW0DD	Blu	470 nm	InGaN	3.2 V	23 °	7200 mcd	Outline B	85 °C	**-.69**	**-.67**
177026-18	HLMP-EH3A-WX0DD	Rosso-arancione	615 nm	AlInGaP	2.1 V	30 °	5500 mcd	Outline A	100 °C	**-.49**	**-.48**
181210-18	HLMP-CB3B-UV0DD	Blu	470 nm	InGaN	3.2 V	30 °	5500 mcd	Outline B	85 °C	**-.89**	**-.86**
181213-18	HLMP-CM3B-Z10DD	Verde	525 nm	InGaN	3.2 V	30 °	21000 mcd	Outline B	85 °C	**-.89**	**-.86**

Richiedi il nostro catalogo

Richiedi i cataloghi più aggiornati on-line.
Facile e conveniente su:business.conrad.it

Per un servizio migliore

Circa 930.000 schede tecniche, manuali, schemi e altro ancora.
Download gratuito su: business.conrad.it

Suggerimento

Offerte e sconti quantità sempre aggiornati su business.conrad.it

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

LED Bi-Color 2 Pins

Kingbright

Dati tecnici: Tipo di lente: Rotondo · Angolo di irraggiamento: 60 ° · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: radiale · Categoria: LED multi-colore · Modello: Bianco · Diffuso

Codice	Colore	Tipo	Lunghezza d'onda	Intensità luce I(V)
180242-18	Rosso , Verde	L-937EGW	625 nm, 568 nm	20 mcd, 16 mcd
180243-18	Rosso , Giallo	L-937EYW	625 nm, 588 nm	20 mcd, 7 mcd
180244-18	Verde, Giallo	L-937GYW	568 nm, 588 nm	16 mcd, 7 mcd
180245-18	Rosso , Verde	L-57EGW	625 nm, 568 nm	30 mcd, 20 mcd
180247-18	Rosso , Giallo	L-57EYW	625 nm, 588 nm	30 mcd, 10 mcd
180248-18	Verde, Giallo	L-57GYW	568 nm, 588 nm	20 mcd, 10 mcd

Codice	U_F	Contenitore	Pz. €	25+
180242-18	2 V, 2.2 V	3 mm	-.39	-.38
180243-18	2 V, 2.1 V	3 mm	-.39	-.38
180244-18	2.2 V, 2.1 V	3 mm	-.49	-.48
180245-18	2 V, 2.2 V	5 mm	-.39	-.38
180247-18	2 V, 2.1 V	5 mm	-.39	-.38
180248-18	2.2 V, 2.1 V	5 mm	-.39	-.38

LED Bi-Color 3 Pins



Kingbright

Dati tecnici: Tipo di lente: Rotondo · Angolo di irraggiamento: 60 ° · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: radiale · Categoria: LED multi-colore · Modello: Bianco · Diffuso

Codice	Colore	Tipo	Lunghezza d'onda	Intensità luce I(V)
180249-18	Rosso , Verde	L-115WEGW	625 nm, 568 nm	40 mcd, 35 mcd
180250-18	Rosso , Giallo	L-115WEYW	625 nm, 588 nm	40 mcd, 20 mcd
180251-18	Verde, Giallo	L-115WGYW	568 nm, 588 nm	35 mcd, 20 mcd
180252-18	Rosso , Verde	L-59EGW	625 nm, 568 nm	60 mcd, 50 mcd
180253-18	Rosso , Giallo	L-59EYW	625 nm, 588 nm	60 mcd, 40 mcd
180255-18	Verde, Giallo	L-59GYW	568 nm, 588 nm	50 mcd, 40 mcd

Codice	U_F	Contenitore	Pz. €	25+
180249-18	2 V, 2.2 V	3 mm	-.49	-.48
180250-18	2 V, 2.1 V	3 mm	-.39	-.38
180251-18	2.2 V, 2.1 V	3 mm	-.39	-.38
180252-18	2 V, 2.2 V	5 mm	-.29	-.28
180253-18	2 V, 2.1 V	5 mm	-.39	-.38
180255-18	2.2 V, 2.1 V	5 mm	-.39	-.38

LED lampeggiante



Kingbright

Dati tecnici: Corrente di esercizio: 44 mA · Caratteristiche: lampeggiante · Tipo di lente: Rotondo · Tensione di esercizio: 3.5 V/DC · 14 V/DC · Tipo di costruzione: radiale · Categoria: Diodo LED · Modello: Diffuso · Colorato · Frequenza di lampeggiamento: 1 - 2.5 Hz

Codice	Colore	Tipo	Contenitore	Pz. €	25+
173428-18	Rosso	L-616BHD	3 mm	-.89	-.86
173444-18	Verde	L-616BGD	3 mm	-.89	-.86
173452-18	Rosso - Hyper	L-616BSRD-B	3 mm	-.89	-.86
173460-18	Verde	L-56BGD	5 mm	-.49	-.48
173479-18	Rosso super	L-56BSRD-B	5 mm	-.49	-.48
173487-18	Rosso super	L-796BID	8 mm	-.99	-.96

LED da 2 mm con pin assiali

Kingbright

Dati tecnici: Tipo di lente: Arcuato · Angolo di irraggiamento: 40 ° · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: assiale · Contenitore: 2 mm · Categoria: Diodo LED · Modello: Diffuso

Codice	Colore	Tipo	Lunghezza d'onda	U_F	Intensità luce I(V)
180115-18	Rosso	KM2520ID01	625 nm	2 V	30 mcd
180116-18	Verde	KM2520SGD01	565 nm	2.2 V	10 mcd
180117-18	Rosso	KM2520SRD01	660 nm	1.85 V	150 mcd
180118-18	Giallo	KM2520YD01	590 nm	2.1 V	10 mcd

Codice	Pz. €	25+
180115-18	-.49	-.48
180116-18	-.39	-.38
180117-18	-.49	-.48
180118-18	-.29	-.28

LED Super-Bright

Kingbright

Dati tecnici: Tipo di lente: Rotondo · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: radiale · Categoria: Diodo LED

Codice	Colore	Tipo	Lunghezza d'onda	U_F	Angolo di irraggiamento	Intensità luce I(V)	Contenitore
180151-18	Verde	L-7104CGCK	570 nm	2.1 V	34 °	350 mcd	3 mm
180152-18	Verde	L-7104CGDK	570 nm	2.1 V	34 °	70 mcd	3 mm
180153-18	Verde	L-7104MGC	570 nm	2.1 V	34 °	700 mcd	3 mm
180154-18	Verde	L-7104MGD	570 nm	2.1 V	40 °	180 mcd	3 mm
180155-18	Verde	L-934SGC	565 nm	2.2 V	50 °	150 mcd	3 mm
180156-18	Verde	L-934SGD	565 nm	2.2 V	60 °	40 mcd	3 mm
180158-18	Rosso	L-934SRC-D	660 nm	1.85 V	50 °	600 mcd	3 mm
180159-18	Rosso	L-934SRC-F	660 nm	1.85 V	50 °	1100 mcd	3 mm
180160-18	Rosso	L-934SRC-J4	640 nm	2.1 V	34 °	4500 mcd	3 mm
180162-18	Rosso	L-934SRD-D	660 nm	1.85 V	60 °	150 mcd	3 mm
180174-18	Verde	L-7104VGC	525 nm	3.5 V	34 °	900 mcd	3 mm
180176-18	Verde	L-7104VGD	525 nm	3.5 V	40 °	250 mcd	3 mm
180169-18	Rosso	L-7104SEC-H	630 nm	2 V	34 °	3500 mcd	3 mm
180177-18	Verde	L-7113MGC	570 nm	2.1 V	20 °	1000 mcd	5 mm
180178-18	Verde	L-7113MGD	570 nm	2.1 V	30 °	170 mcd	5 mm
180179-18	Verde	L-7113CGCK	570 nm	2.1 V	20 °	900 mcd	5 mm

Codice	Modello	Pz. €	25+
180151-18	Trasparente	-.29	-.28
180152-18	Colorato, Diffuso	-.29	-.28
180153-18	Trasparente	-.49	-.48
180154-18	Colorato, Diffuso	-.59	-.57
180155-18	Trasparente	-.16	-.16
180156-18	Colorato, Diffuso	-.16	-.16
180158-18	Trasparente	-.29	-.28
180159-18	Trasparente	-.59	-.57
180160-18	Trasparente	-.59	-.57
180162-18	Colorato, Diffuso	-.29	-.28
180174-18	Trasparente	1.99	1.93
180176-18	Colorato, Diffuso	1.99	1.93
180169-18	Trasparente	-.59	-.57
180177-18	Trasparente, Incolore	-.59	-.57
180178-18	Colorato, Diffuso	-.79	-.77
180179-18	Trasparente	-.29	-.28

LED Flat-Top rund



Kingbright

Dati tecnici: Tipo di lente: Cilindrico · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: radiale

Codice	Colore	Tipo	Lunghezza d'onda	U_F	Angolo di irraggiamento	Contenitore
180274-18	Verde	L-13GD	565 nm	2.2 V	70 °	2 mm
180275-18	Rosso	L-13HD	700 nm	2.25 V	70 °	2 mm
180276-18	Rosso	L-13ID	625 nm	2 V	70 °	2 mm
180277-18	Giallo	L-13YD	590 nm	2.1 V	70 °	2 mm
180279-18	Verde	L-424GDT	565 nm	2.2 V	70 °	3 mm
180280-18	Rosso	L-424HDT	700 nm	2.25 V	100 °	3 mm

Codice	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
180274-18	10 mcd	-.19	-.18
180275-18	1.5 mcd	-.19	-.18
180276-18	10 mcd	-.19	-.18
180277-18	8 mcd	-.29	-.28
180279-18	4 mcd	-.29	-.28
180280-18	1 mcd	-.29	-.28

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click
http://business.conrad.it/ce/it/overview/0212029/Diodi-LED

LED bianco caldo, estremamente luminoso

- **Ideale per l'illuminazione di aree interne e abitazioni.**

Dati tecnici: Temperatura max.: 85 °C · Tecnologia: InGaN · Tipo di lente: Rotondo · I_F: 20 mA · U_F: 3.2 V · Tipo di costruzione: radiale · Categoria: Diodo LED · Modello: Trasparente
Nota: Non guardare la luce in modo diretto! Rischio di danneggiamento della retina!

Codice	Tipo	Colore	Contenitore	Angolo di irraggiamento	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
185863-18	YZ-WS3D60N	Sunny White	3 mm	60 °	4500 mcd	**2.99**	**2.90**
185877-18	YI-WS3D60N-(4)	Oro bianco	3 mm	60 °	1800 mcd	**2.99**	**2.90**
185837-18	YZ-WS3N23N	Sunny White	3 mm	23 °	12000 mcd	**2.99**	**2.90**
185851-18	YI-WS3N23N-(4)	Oro bianco	3 mm	23 °	12000 mcd	**2.99**	**2.90**
185811-18	YZ-WS5N40N	Sunny White	5 mm	40 °	7650 mcd	**2.99**	**2.90**
185823-18	YI-WS5N40N-(4)	Oro bianco	5 mm	40 °	7650 mcd	**2.99**	**2.90**
185862-18	YZ-WS5S20N	Sunny White	5 mm	20 °	16200 mcd	**2.99**	**2.90**
185875-18	YI-WS5S20N-(4)	Oro bianco	5 mm	20 °	16200 mcd	**2.99**	**2.90**

U_F a seconda del modello tra 3,2 e 3,6 V.

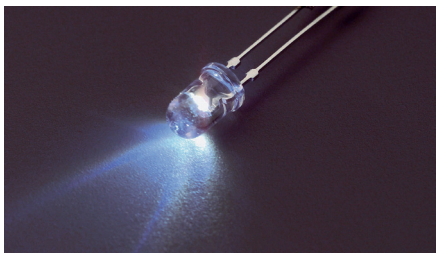

LED bianco luminoso prodotto dal pioniere della tecnologia a LED bianchi Nichia® universale e utilizzabile in molteplici modi. Qualità TOP selezionata per la luminosità e i colori.
Dati tecnici: Tipo di lente: Rotondo · I_F: 20 mA · Tipo di costruzione: radiale · Categoria: Diodo LED
Nota: Non guardare la luce in modo diretto! Rischio di danneggiamento della retina!

Codice	Tipo	Colore	Contenitore	U_F	Angolo di irraggiamento	Intensità luce I(V)	Pz. €	25+
180756-18	NSPW315DS	Bianco	3 mm	3.2 V	60 °	3400 mcd	**1.99**	**1.93**
180755-18	NSPW310DS	Bianco	3 mm	3.2 V	50 °	6800 mcd	**1.99**	**1.93**
180754-18	NSPW300DS	Bianco	3 mm	3.2 V	20 °	15000 mcd	**1.99**	**1.93**
180759-18	NSPW515DS	Bianco	5 mm	3.2 V	65 °	2300 mcd	**1.99**	**1.93**
180758-18	NSPW510DS	Bianco	5 mm	3.2 V	45 °	7100 mcd	**1.99**	**1.93**
185890-18	NSPW500DS	Bianco	5 mm	3.6 V	15 °	22000 mcd	**1.99**	**1.93**
181251-18	NSPL500DS	Bianco caldo	5 mm	3.2 V	15 °	22000 mcd	**1.99**	**1.93**
181252-18	NSPL510DS	Bianco caldo	5 mm	3.2 V	50 °	6000 mcd	**1.99**	**1.93**

KIT led S036

Kemo Electronic

- **LED standard nei colori rosso, verde, giallo**
- **Con un LED IR**
- **Diverse forme e colori**
- **contenuto:ca. 30 diodi luminosi**



KIT led S036
Dati tecnici: Colore: Rosso · Verde · Giallo · Tipo: S036 · Tipo di costruzione: radiale · Categoria: Assortimento LED**Incluso nella consegna:** ca. 30 diodi luminosi (davon 1 IR-Emitter) · Cartella con schemi di collegamento.

Codice	Pz. €	5+
182225-18	**2.99**	**2.90**

KIT led S093

Kemo Electronic

- **Contenuto differenziato**
- **Diverse forme e colori**
- **contenuto:ca. 50 diodi luminosi e 20 Resistenze**



KIT led S093
Dati tecnici: Tipo: S093 · Tipo di costruzione: radiale · Categoria: Assortimento LED
Incluso nella consegna: ca. 50 diodi luminosi · ca. 20 Resistenze · Brochure con 14 raffinati schemi elettrici

Codice	Pz. €	5+
182224-18	**4.99**	**4.84**

LED Super Flux con angolo di emissione di 50°

182975



182976

Dati tecnici: Temperatura max.: 85 °C · Tipo di lente: Rettangolare · Angolo di irraggiamento: 50 ° · Tipo di costruzione: radiale · Contenitore: 7.6 x 7.6 mm · Categoria: Diodo LED · Min. temperatura: -30 °C

Codice	Tipo	Colore	I_F	U_F
182975-18	YSF-W319EHY	Bianco	30 mA	3.2 V
182976-18	YSF-B319EY	Blu	30 mA	3.2 V
182978-18	YSF-Y319EY	Giallo	50 mA	2.4 V
182979-18	YSF-R319HY	Rosso	50 mA	2.4 V

Codice	Temperatura di colore	Lunghezza d'onda	Pz. €	25+
182975-18	5500 K		**2.99**	**2.90**
182976-18		465 nm	**1.99**	**1.93**
182978-18		590 nm	**-.69**	**-.67**
182979-18		625 nm	**1.99**	**1.93**

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click
business.conrad.it/ce/it/overview/0212029

Per un servizio migliore

Circa 930.000 schede tecniche, manuali, schemi e altro ancora.
Download gratuito su: business.conrad.it

Assortimento standard di LED

- **Contenuto: 300 parti**

Esclusivo Conrad

Ulteriori informazioni sul contenuto e i dati tecnici dei pezzi contenuti sono disponibili in Internet.
Dati tecnici: Colore: Rosso · Verde · Giallo · Blu · Bianco · Tipo di lente: Rotondo · Tipo di costruzione: radiale · Contenitore: 3 mm · 5 mm · Categoria: Assortimento LED.
Incluso nella consegna: Box assortimento · LED da 3 mm (10 pezzi rosso/verde/giallo/blu/bianco) · LED da 5 mm (10 pezzi rosso/verde/giallo/blu/bianco) · Resistenza a strato di carbone 1/4 W/5 % (ogni 20 pezzi il valore 10/47/68/150/220/470/680 Ω oltre che 1 kΩ) · Supporti LED 3 mm (20 pezzi) · Supporti LED 5 mm (20 pezzi)

Codice	Pz. €	10+
182300-18	**23.99**	**23.27**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Diodo trasmittente IR

Dati tecnici: Categoria: Emettitore IR · Contenitore: 5 mm · Tipo di costruzione: radiale · Fabbricante: Vishay

Codice	Tipo	U_F	I_F	Angolo di irraggiamento
182699-18	TSHA 6203	1.5 V	100 mA	12 °
184500-18	TSUS 5401 (CQY99)	1.3 V	150 mA	22 °
184551-18	TSUS 5202 (CQW 13)	1.3 V	150 mA	15 °

Codice	I_e	Lunghezza d'onda	Pz. €	10+
182699-18	65 mW/sr	875 nm	-.79	-.77
184500-18	17 mW/sr	950 nm	1.99	1.93
184551-18	30 mW/sr	950 nm	-.59	-.57

Diodo emettitore IR in case plastico

Dati tecnici: Categoria: Emettitore IR

Codice	Tipo	Contenitore	Angolo di irraggiamento	I_e
153692-18	IRL 81 A	4.57 x 5.84 mm	10 °	1.0 mW/sr
153831-18	SFH 485 P	5 mm	40 °	3.15 mW/sr
153679-18	IRL 80 A	4.57 x 5.84 mm	30 °	0.4 mW/sr

Codice	Lunghezza d'onda	Pz. €	10+
153692-18	880 nm	-.99	-.96
153831-18	880 nm	-.69	-.67
153679-18	950 nm	-.99	-.96

Diodo Emettitore IR in SMT

Dati tecnici: Tipo di costruzione: SMT · Tipo di costruzione: Forma speciale · I_F: 100 mA · Angolo di irraggiamento: 60 ° · I_e: 2.5 mW/sr · Lunghezza d'onda: 950 nm · Mis.: (L x L x A) 3.4 x 3 x 2.1 mm · Fabbricante: OSRAM



Codice	Pz. €	10+
154097-18	-.69	-.67

IR-LED

Dati tecnici: Categoria: Emettitore IR · Tipo di costruzione: radiale · I_F: 50 mA · Fabbricante: Kingbright

Codice	Tipo	Contenitore	U_F	I_e	Potenza	Lunghezza d'onda	Pz. €	10+
154380-18	L-934F3BT	3 mm	1.2 V	28 mW/sr	70 mW	940 nm	-.39	-.38
154394-18	L-934F3C	3 mm	1.2 V	30 mW/sr	15 mW	940 nm	-.39	-.38
154406-18	L-934SF4BT	3 mm	1.3 V	7 mW/sr	7 mW	880 nm	-.59	-.57
154420-18	L-934SF4C	3 mm	1.3 V	11 mW/sr	11 mW	880 nm	-.69	-.67
154434-18	L-53F3BT	5 mm	1.2 V	20 mW/sr	30 mW	940 nm	-.39	-.38
154447-18	L-53F3C	5 mm	1.2 V	20 mW/sr	30 mW	940 nm	-.39	-.38
154460-18	L-53SF4BT	5 mm	1.3 V	20 mW/sr	30 mW	880 nm	-.69	-.67
154473-18	L-53SF4C	5 mm	1.3 V	20 mW/sr	30 mW	880 nm	-.69	-.67

Ricevitore IR

Dati tecnici: Categoria: Ricevitore IR · Tipo di costruzione: assiale · Tipo di costruzione: Forma speciale · Voltaggio operativo Min.: 2.7 V/DC · Voltaggio Max.: 5.5 V/DC · Angolo di visione: 30 ° · Min. temperatura: -20 °C · Temperatura max.: 80 °C · Lunghezza d'onda: 940 nm · Codice di trasmissione: JVC · Matsushita · Mitsubishi · NEC · RC5 · RC6 · RCMM · Sharp · Sony 12-Bit · Sony 15-Bit · Sony 20-Bit · Toshiba Micom · Zenith · Tensione d'esercizio: 2.7 V/DC fino a 5.5 V/DC

Codice	Tipo	Modello	Raggio azione Max.	Pz. €	10+
399639-18	KSM-2003LN2M	Valigia in plastica	12 m	3.99	3.87
399640-18	KSM-2003LM5R	Valigia in alluminio	24 m	4.99	4.84

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click
business.conrad.it/ce/it/overview/0212521/Emettitori-IR

Emettitore IR

Dati tecnici: Categoria: Emettitore IR · Tipo di costruzione: radiale · I_F: 50 mA · Fabbricante: Harvatek

Codice	Tipo	Contenitore	U_F	Angolo	I_e	Lungh.a d'onda	Pz. €	10+
181708-18	HE1-120AC	3 mm	2 V	20 °	60 mW/sr	850 nm	-.29	-.28
181709-18	HE1-220AC	5 mm	2 V	20 °	90 mW/sr	850 nm	-.39	-.38
181710-18	HE1-240AC	5 mm	2 V	40 °	40 mW/sr	850 nm	-.29	-.28
181715-18	HE3-245AC	5 mm	1.7 V	45 °	30 mW/sr	940 nm	-.39	-.38
181713-18	HE3-290AC	5 mm	1.7 V	90 °	8 mW/sr	940 nm	-.39	-.38

Modulo ricevitore a infrarossi

Tipo TSOP31233
Dati tecnici: Categoria: Ricevitore IR · Tipo di costruzione: assiale · Tipo di costruzione: Forma speciale · Caratteristiche: filtro IR · Voltaggio operativo Min.: 2.5 V/DC · Voltaggio Max.: 5.5 V/DC · Min. temperatura: -25 °C · Temperatura max.: 85 °C · Lunghezza d'onda: 950 nm · Tensione d'esercizio: 2.5 V/DC fino a 5.5 V/DC

Codice	Tipo	Assorbimento	Frequenza	Pz. €	10+
171050-18	TSOP31233	0.45 mA	33 kHz	1.99	1.93
171085-18	TSOP 31240	0.45 mA	40 kHz	1.99	1.93
171093-18	TSOP 4833	0.8 mA	33 kHz	1.99	1.93
171107-18	TSOP 4836	0.8 mA	36 kHz	1.99	1.93
171115-18	TSOP 4838	0.8 mA	38 kHz	1.99	1.93

Emettitore IR alta potenza

Dati tecnici: Categoria: Emettitore IR · Fabbricante: OSRAM.
Nota: Si prega di consultare la dettagliata documentazione scaricabile gratuitamente. I chip dei LED devono essere sempre sottoposti a limitazione di corrente mediante resistenze primarie o fonti di corrente costante, se non fosse presente una limitazione della corrente. Le lunghezze d'onda nell'intervallo a infrarossi non sono visibili all'occhio umano.

Codice	Tipo	I_F	I_e	Lungh. d'onda	Contenitore	Pz. €	10+
525200-18	SFH 4253	70 mA	6.3 mW/sr	860 nm	PLCC2	-.49	-.48
525218-18	SFH 4545	100 mA	250 mW/sr	950 nm	5 mm	-.69	-.67
525241-18	SFH 4546	100 mA	63 mW/sr	950 nm	5 mm	-.49	-.48
525242-18	SFH 4555	100 mA	160 mW/sr	860 nm	5 mm	-.59	-.57
525244-18	SFH 4350	100 mA	63 mW/sr	860 nm	3 mm	-.79	-.77

Diodo IR

Dati tecnici: Categoria: Emettitore IR · Tipo di costruzione: radiale

Codice	Tpo	Modello	Case	U_F	I_F
399641-18	KEL-1ML2(E)	Trasparente	TO-18	1.2 V	50 mA
399643-18	EL305	Trasparente		1.2 V	20 mA
399644-18	EL23G(CB)	Trasparente	4.6 x 4.6 mm	1.3 V	60 mA
399645-18	CL-1CL3(B)	Trasparente	3.2 mm	1.5 V	40 mA
399646-18	EL-1KL3(I)	Trasparente	TO-18	1.35 V	100 mA

Codice	Angolo di irraggiamento	Lungh. d'onda	Pz. €	10+
399641-18	32 °	940 nm	5.99	5.81
399643-18	20 °	940 nm	3.99	3.87
399644-18	30 °	940 nm	3.99	3.87
399645-18	53 °	880 nm	3.99	3.87
399646-18	8 °	940 nm	5.99	5.81

Emettitore IR SMD

Dati tecnici: Categoria: Emettitore IR · Tipo di costruzione: SMD · I_F: 100 mA · Angolo di irraggiamento: 140 ° · Fabbricante: Harvatek

Codice	Tipo	Tipo di costruzione	U_F	I_e	Lungh. d'onda	Pz. €	10+
181697-18	HT-170IRPJ	0805	1.9 V	7 mW/sr	850 nm	-.39	-.38
181699-18	HT-191IRPJ	0603	1.9 V	5 mW/sr	850 nm	-.29	-.28
181698-18	HT-191IRAJ	0603	1.6 V	2.5 mW/sr	940 nm	-.29	-.28
181701-18	HT-260IRPJ		1.9 V	7 mW/sr	850 nm	-.29	-.28

Fototransistor

EVERLIGHT

Dati tecnici: Categoria: Fototransistor · Fabbricante: Everlight Opto.

Codice	Tipo	Sensibilità max.	Lunghezza d'onda (min.)
156408-18	PT 331 C	940 nm	400 nm
156411-18	PT 67-21B/L41/TR8	980 nm	770 nm
156414-18	PT 17-21C/L41/TR8	860 nm	400 nm
156417-18	PT 15-21B/TR8	980 nm	770 nm
156419-18	PT 15-21C/TR8	860 nm	400 nm

Codice	Tipo di costruzione	Caratteristiche	Pz. €	10+
156408-18	5 mm		-.49	-.48
156411-18	PLCC2	Filtro Daylight	-.49	-.48
156414-18	0805		-.39	-.38
156417-18	1206	Filtro Daylight	-.39	-.38
156419-18	1206		-.39	-.38

Fototransistor

OSRAM

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Modello: Trasparente · Incolore ·

Codice	Tipo	Contenitore	Sensibilità max.	Lunghezza d'onda (min.)	Lunghezza d'onda (max.)	Pz. €	10+
153870-18	SFH 309	3 mm	860 nm	380 nm	1080 nm	-.89	-.86
153805-18	SFH 300	5 mm	800 nm	420 nm	1130 nm	1.99	1.93
153470-18	LPT 80 A	4.57 x 5.84 mm	880 nm	400 nm	1100 nm	-.59	-.57

Fototransistor

Kingbright

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Sensibilità max.: 940 nm · Lunghezza d'onda (min.): 420 nm · Lunghezza d'onda (max.): 1100 nm



Codice	Tipo	Contenitore	Modello	Pz. €	10+
154487-18	L-93DP3BT	3 mm	Trasparente, Colorato	-.39	-.38
154500-18	L-932P3C	3 mm	Trasparente	-.39	-.38
154514-18	L-53P3BT	5 mm	Trasparente, Colorato	-.39	-.38
154527-18	L-53P3C	5 mm	Trasparente	-.39	-.38

Fotodiodi

EVERLIGHT

Dati tecnici: Lunghezza d'onda (max.): 1200 nm

Codice	Tipo	Contenitore	Lunghezza d'onda (min.)	Pz. €	10+
156409-18	PD333-3C/HO/L2	5 mm	400 nm	-.49	-.48
156420-18	PD15-21B/TR8	0805	730 nm	-.29	-.28

Fotodiodi PIN

OSRAM

Dati tecnici: Categoria: Fotodiodo · Caratteristiche: filtro IR · Tipo di costruzione: radiale · Modello: Diffuso · Colorato · U_F: 1.3 V · Angolo di visione: 60 ° · Lunghezza d'onda (max.): 1100 nm · Lunghezza d'onda (min.): 800 nm · Fabbricante: OSRAM

Codice	Tipo	Tipo di costruzione	Pz. €	10+
152952-18	BP 104 F	DIL	-.49	-.48

Fotodiodi PIN SMT con filtro

OSRAM

Dati tecnici: Categoria: Fotodiodo · Tipo di costruzione: radiale · Modello: Diffuso · Colorato · U_F: 1.3 V · Lunghezza d'onda (max.): 1100 nm

Codice	Tipo	Contenitore	Lunghezza d'onda (min.)	Pz. €	10+
153057-18	BPW 34 FS	DIL	780 nm	1.99	1.93
153778-18	SFH 2505 FA	5 mm	750 nm	-.99	-.96

Fototransistor

OSRAM

Dati tecnici: Tipo di costruzione: TO-18 · Tipo di costruzione: radiale · Modello: Trasparente

Codice	Tipo	Sensibilità max.	Lunghezza d'onda (min.)	Lunghezza d'onda (max.)	Pz. €	10+
153268-18	BPY 62	830 nm	420 nm	1130 nm	2.99	2.90
153096-18	BPX 43	880 nm	450 nm	1100 nm	1.99	1.93
153082-18	BPX 38	880 nm	450 nm	1120 nm	2.99	2.90
152938-18	BP 103	850 nm	420 nm	1130 nm	2.99	2.90

Fototransistor in plastica con filtro per 880/950 nm IRED, T_A = 25 °C

OSRAM

Dati tecnici: Categoria: Fototransistor · Modello: Diffuso ·

Codice	Tipo	Lunghezza d'onda (min.)	Lunghezza d'onda (max.)
525161-18	SFH 313 FA	740 nm	1080 nm
525160-18	SFH 320 FA	750 nm	1120 nm
525169-18	SFH 325 FA	750 nm	1120 nm
153817-18	SFH 300 FA-3/4	730 nm	1100 nm
153883-18	SFH 309 FA	730 nm	1100 nm
153924-18	SFH 313 FA	740 nm	1080 nm

Codice	Gehäuse	Sensibilità max.	Pz. €	10+
525161-18	5 mm	870 nm	-.29	-.28
525160-18	PLCC2	980 nm	-.59	-.57
525169-18	PLCC2	980 nm	00	-
153817-18	5 mm	880 nm	-.89	-.86
153883-18	5 mm	900 nm	-.89	-.86
153924-18	5 mm	870 nm	-.79	-.77

Fotodiodi PIN molto veloce

OSRAM

Dati tecnici: Categoria: Fotodiodo · Tipo di costruzione: radiale · Modello: Trasparente · Incolore · U_F: 1.3 V · Lunghezza d'onda (max.): 1100 nm

Codice	Tipo	Tipo di costruzione	Angolo di visione	Lunghezza d'onda (min.)	Pz. €	10+
153005-18	BPW 34	DIL	60 °	400 nm	1.99	1.93
154002-18	SFH 203	5 mm	20 °	400 nm	-.99	-.96
154029-18	SFH 203 P	5 mm	75 °	400 nm	1.99	1.93
154069-18	SFH 206 K	TO-92	60 °	400 nm	00	-
525213-18	SFH 229	5 mm	17 °	380 nm	-.89	-.86

Fotodiodi PIN molto veloce

OSRAM

Dati tecnici: Categoria: Fotodiodo · Tipo di costruzione: radiale · Modello: Diffuso · Colorato · U_F: 1.3 V · Fabbricante: OSRAM

Codice	Tipo	Contenitore	Lunghezza d'onda (max.)	Lunghezza d'onda (min.)	Pz. €	10+
525182-18	SFH 203 FA	5 mm	1100 nm	750 nm	-.69	-.67
525215-18	SFH 229 FA	3 mm	1100 nm	730 nm	-.79	-.77
525246-18	SFH 213 FA	5 mm	1100 nm	750 nm	-.49	-.48
154123-18	SFH 225 FA	TO-92	1120 nm	740 nm	-.69	-.67
153741-18	SFH 229 FA	3 mm	1100 nm	730 nm	-.79	-.77

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Optoaccoppiatori/isolatori

Dati tecnici: Cod. Prod.: FSC

Codice	Tipo	Contenitore	Pz. €	10+
1265457-18	4N25M	DIP-6	-.29	-.28
1265458-18	4N25SM	SMD-6	-.59	-.57
1265459-18	4N25SR2M	SMD-6	1.99	1.93
1265460-18	4N25SR2VM	SMD-6	-.79	-.77
1265461-18	4N25VM	DIP-6	-.79	-.77
1265462-18	4N26M	DIP-6	-.59	-.57
1265463-18	4N26SR2M	SMD-6	-.79	-.77
1265464-18	4N27M	DIP-6	-.59	-.57
1265465-18	4N27SM	SMD-6	-.99	-.96
1265466-18	4N27SR2M	SMD-6	-.69	-.67
1265467-18	4N28M	DIP-6	-.69	-.67
1265468-18	4N28SM	SMD-6	-.59	-.57
1265469-18	4N29M	DIP-6	-.79	-.77
1265470-18	4N29SM	SMD-6	1.99	1.93
1265471-18	4N29SR2M	SMD-6	1.99	1.93
1265472-18	4N30M	DIP-6	-.99	-.96
1265474-18	4N30SR2M	SMD-6	1.99	1.93
1265475-18	4N32M	DIP-6	-.79	-.77
1265476-18	4N32SM	SMD-6	-.89	-.86
1265477-18	4N32SR2M	SMD-6	-.79	-.77
1265478-18	4N32TVM	DIP-6	-.99	-.96
1265479-18	4N32VM	DIP-6	-.89	-.86
1265480-18	4N33M	DIP-6	-.72	-.70
1265481-18	4N33SM	SMD-6	-.79	-.77
1265482-18	4N33SR2M	SMD-6	-.59	-.57
1265483-18	4N35M	DIP-6	-.89	-.86
1265484-18	4N35SM	SMD-6	-.59	-.57
1265485-18	4N35SR2M	SMD-6	1.99	1.93
1265486-18	4N35SR2VM	SMD-6	1.99	1.93
1265487-18	4N35SVM	SMD-6	-.99	-.96
1265488-18	4N35TVM	DIP-6	-.69	-.67
1265489-18	4N35VM	DIP-6	-.69	-.67
1265490-18	4N36M	DIP-6	-.89	-.86
1265491-18	4N36SM	SMD-6	1.09	1.06
1265492-18	4N37M	DIP-6	-.69	-.67
1265493-18	4N37SM	SMD-6	-.59	-.57
1265494-18	4N37SR2M	SMD-6	-.69	-.67
1265495-18	4N37SR2VM	SMD-6	1.99	1.93
1265496-18	4N37TVM	DIP-6	-.79	-.77
1265497-18	4N38M	DIP-6	1.99	1.93
1265498-18	4N38SR2M	SMD-6	1.99	1.93
1265499-18	6N135M	DIP-8	2.99	2.90
1265500-18	6N136M	DIP-8	1.99	1.93
1265501-18	6N136SDM	SMD-8	2.99	2.90
1265502-18	6N136SM	SMD-8	1.99	1.93
1265503-18	6N137M	DIP-8	1.99	1.93
1265504-18	6N137SDM	SMD-8	1.99	1.93
1265505-18	6N138M	DIP-8	1.99	1.93
1265506-18	6N139M	DIP-8	2.99	2.90
1265507-18	CNY171M	DIP-6	-.67	-.65
1265508-18	CNY171TVM	DIP-6	-.58	-.56
1265509-18	CNY171VM	DIP-6	1.99	1.93
1265510-18	CNY172M	DIP-6	-.69	-.67
1265511-18	CNY172SM	SMD-6	-.69	-.67
1265512-18	CNY172SR2M	SMD-6	1.99	1.93
1265514-18	CNY172VM	DIP-6	-.69	-.67
1265515-18	CNY173M	DIP-6	-.59	-.57
1265516-18	CNY173SM	SMD-6	-.67	-.65
1265517-18	CNY173SR2M	SMD-6	1.99	1.93
1265519-18	CNY173SVM	SMD-6	-.59	-.57
1265520-18	CNY173TVM	DIP-6	1.99	1.93
1265521-18	CNY173VM	DIP-6	-.69	-.67
1265522-18	CNY174M	DIP-6	-.99	-.96
1265523-18	CNY174SM	SMD-6	-.99	-.96
1265524-18	CNY174SR2M	SMD-6	-.79	-.77
1265526-18	CNY17F1M	DIP-6	-.68	-.66
1265527-18	CNY17F1SM	SMD-6	-.99	-.96
1265528-18	CNY17F1SR2M	SMD-6	1.99	1.93
1265529-18	CNY17F2M	DIP-6	-.69	-.67
1265530-18	CNY17F2SM	SMD-6	-.59	-.57
1265531-18	CNY17F2TVM	DIP-6	-.79	-.77
1265532-18	CNY17F3M	DIP-6	-.79	-.77
1265533-18	CNY17F3SM	SMD-6	-.69	-.67
1265534-18	CNY17F3SR2VM	SMD-6	1.99	1.93
1265535-18	CNY17F3TVM	DIP-6	-.59	-.57
1265536-18	CNY17F4M	DIP-6	-.79	-.77
1265537-18	CNY17F4SR2VM	SMD-6	1.99	1.93
1265538-18	FOD050L	SOIC-8	3.99	3.87
1265539-18	FOD050LR2	SOIC-8	3.99	3.87
1265540-18	FOD053LR2	SOIC-8	3.99	3.87
1265541-18	FOD060L	SOIC-8	4.99	4.84
1265542-18	FOD060LR2	SOIC-8	4.99	4.84
1265543-18	FOD0710	SOP-8	3.99	3.87
1265544-18	FOD0710R2	SOIC-8	4.99	4.84
1265545-18	FOD0720	SOP-8	5.99	5.81
1265546-18	FOD0720R2	SOIC-8	4.99	4.84
1265547-18	FOD0721	SOP-8	4.99	4.84
1265548-18	FOD0721R2	SOIC-8	5.99	5.81
1265549-18	FOD073LR2	SOIC-8	3.99	3.87
1265550-18	FOD2200SDV	SMD-8	3.99	3.87
1265551-18	FOD260L	DIP-8	-.69	-.67
1265552-18	FOD260LSD	SMD-8	4.99	4.84
1265553-18	FOD260LS	SMD-8	3.99	3.87
1265554-18	FOD2711A	DIP-8	1.99	1.93
1265555-18	FOD2711ASD	SMD-8	2.99	2.90
1265556-18	FOD2711ASDV	SMD-8	2.99	2.90
1265557-18	FOD2711ASV	SMD-8	1.99	1.93
1265558-18	FOD2711ATV	DIP-8	1.99	1.93
1265559-18	FOD2711AV	DIP-8	1.99	1.93
1265560-18	FOD2712AR2	SOIC-8	2.99	2.90
1265561-18	FOD2712AR2V	SOIC-8	2.99	2.90
1265562-18	FOD2741A	DIP-8	1.99	1.93
1265563-18	FOD2741ASD	SMD-8	2.99	2.90
1265564-18	FOD2741ASDV	SMD-8	3.99	3.87
1265565-18	FOD2741AS	SMD-8	2.99	2.90
1265566-18	FOD2741ATV	DIP-8	2.99	2.90
1265567-18	FOD2741B	DIP-8	1.99	1.93
1265568-18	FOD2741BSD	SMD-8	2.99	2.90
1265569-18	FOD2741BSDV	SMD-8	3.99	3.87
1265570-18	FOD2741BSV	SMD-8	2.99	2.90
1265571-18	FOD2741BTV	DIP-8	2.99	2.90
1265572-18	FOD2742B	SOIC-8	1.99	1.93
1265573-18	FOD2742BR2	SOIC-8	2.99	2.90
1265574-18	FOD2742BR2V	SOIC-8	2.99	2.90
1265575-18	FOD2742BV	SOIC-8	2.99	2.90
1265576-18	FOD2743BSDV	SMD-8	3.99	3.87
1265577-18	FOD3120	DIP-8	2.99	2.90
1265578-18	FOD3120SD	SMD-8	3.99	3.87
1265579-18	FOD3120SDV	SMD-8	4.99	4.84
1265580-18	FOD3120S	SMD-8	4.99	4.84
1265582-18	FOD3120TSR2V	SMD-8	4.99	4.84
1265583-18	FOD3120TSV	SMD-8	4.99	4.84
1265584-18	FOD3120TV	DIP-8	4.99	4.84
1265585-18	FOD3120V	DIP-8	2.99	2.90
1265586-18	FOD3150	DIP-8	2.99	2.90
1265587-18	FOD3150SD	SMD-8	4.99	4.84
1265588-18	FOD3150SDV	SMD-8	4.99	4.84
1265589-18	FOD3150S	SMD-8	3.99	3.87
1265590-18	FOD3150TSR2V	SMD-8	4.99	4.84
1265591-18	FOD3150TSV	SMD-8	3.99	3.87

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

1

Optoaccoppiatori/isolatori

Dati tecnici: Cod. Prod.: FSC

Codice	Tipo	Contenitore	Pz. €	10+
1265592-18	FOD3180	DIP-8	2.99	2.90
1265593-18	FOD3180SD	SMD-8	2.99	2.90
1265594-18	FOD3180SDV	SMD-8	2.99	2.90
1265595-18	FOD3180S	SMD-8	4.99	4.84
1265596-18	FOD3180TV	DIP-8	4.99	4.84
1265597-18	FOD3182	DIP-8	4.99	4.84
1265598-18	FOD3182S	SMD-8	3.99	3.87
1265599-18	FOD3182TSV	SMD-8	4.99	4.84
1265600-18	FOD3182TV	DIP-8	4.99	4.84
1265601-18	FOD3182V	DIP-8	4.99	4.84
1265602-18	FOD3184	DIP-8	3.99	3.87
1265603-18	FOD3184SD	SMD-8	3.99	3.87
1265604-18	FOD3184SDV	SMD-8	3.99	3.87
1265605-18	FOD3184S	SMD-8	3.99	3.87
1265606-18	FOD3184SV	SMD-8	4.99	4.84
1265607-18	FOD3184TSR2V	SMD-8	3.99	3.87
1265608-18	FOD3184TSV	SMD-8	4.99	4.84
1265609-18	FOD3184TV	DIP-8	3.99	3.87
1265610-18	FOD3184V	DIP-8	4.99	4.84
1265611-18	FOD4108	DIP-6	5.99	5.81
1265612-18	FOD4108SDV	SMD-6	4.99	4.84
1265613-18	FOD4108S	SMD-6	5.99	5.81
1265614-18	FOD4108SV	SMD-6	5.99	5.81
1265615-18	FOD4108TV	DIP-6	5.99	5.81
1265616-18	FOD410	DIP-6	4.99	4.84
1265617-18	FOD410SD	SMD-6	4.99	4.84
1265618-18	FOD410SDV	SMD-6	4.99	4.84
1265619-18	FOD410S	SMD-6	4.99	4.84
1265620-18	FOD410SV	SMD-6	4.99	4.84
1265621-18	FOD410TV	DIP-6	4.99	4.84
1265622-18	FOD4116	DIP-6	5.99	5.81
1265623-18	FOD4116SDV	SMD-6	4.99	4.84
1265624-18	FOD4116V	DIP-6	5.99	5.81
1265625-18	FOD4118	DIP-6	5.99	5.81
1265626-18	FOD4118SD	SMD-6	5.99	5.81
1265627-18	FOD4118SDV	SMD-6	5.99	5.81
1265628-18	FOD4118S	SMD-6	5.99	5.81
1265629-18	FOD4118SV	SMD-6	5.99	5.81
1265630-18	FOD4208	DIP-6	4.99	4.84
1265631-18	FOD4208SD	SMD-6	4.99	4.84
1265632-18	FOD4208SDV	SMD-6	4.99	4.84
1265633-18	FOD4208S	SMD-6	5.99	5.81
1265634-18	FOD4208TV	DIP-6	5.99	5.81
1265635-18	FOD420	DIP-6	3.99	3.87
1265636-18	FOD420SD	SMD-6	4.99	4.84
1265637-18	FOD420SDV	SMD-6	4.99	4.84
1265638-18	FOD420S	SMD-6	3.99	3.87
1265639-18	FOD420SV	SMD-6	4.99	4.84
1265640-18	FOD420TV	DIP-6	4.99	4.84
1265641-18	FOD4216	DIP-6	3.99	3.87
1265642-18	FOD4216SD	SMD-6	4.99	4.84
1265643-18	FOD4216SDV	SMD-6	4.99	4.84
1265644-18	FOD4216S	SMD-6	4.99	4.84
1265645-18	FOD4216SV	SMD-6	5.99	5.81
1265646-18	FOD4216TV	DIP-6	5.99	5.81
1265647-18	FOD4218	DIP-6	5.99	5.81
1265648-18	FOD4218SD	SMD-6	5.99	5.81
1265649-18	FOD4218SDV	SMD-6	5.99	5.81
1265650-18	FOD4218S	SMD-6	5.99	5.81
1265651-18	FOD4218SV	SMD-6	5.99	5.81
1265652-18	FOD617C	DIP-4	-.89	-.86
1265653-18	FOD8001	SOIC-8	5.99	5.81
1265654-18	FOD8001R2	SOIC-8	4.99	4.84
1265657-18	FOD814300	DIP-4	-.69	-.67
1265658-18	FOD8143SD	SMD-4	1.99	1.93
1265659-18	FOD8143S	SMD-4	-.89	-.86
1265660-18	FOD814A300	DIP-4	-.69	-.67
1265661-18	FOD814A300W	DIP-4	-.58	-.56
1265662-18	FOD814A3SD	SMD-4	1.99	1.93
1265663-18	FOD814A	DIP-4	-.79	-.77
1265664-18	FOD814ASD	SMD-4	1.99	1.93
1265665-18	FOD814AS	SMD-4	1.99	1.93
1265666-18	FOD814	DIP-4	-.69	-.67
1265667-18	FOD814SD	SMD-4	1.99	1.93
1265668-18	FOD814S	SMD-4	-.59	-.57
1265669-18	FOD8160	SOP-5	4.99	4.84
1265670-18	FOD817300	DIP-4	-.49	-.48
1265671-18	FOD8173SD	SMD-4	-.69	-.67
1265672-18	FOD8173S	SMD-4	-.79	-.77
1265673-18	FOD817A300	DIP-4	-.79	-.77
1265674-18	FOD817A300W	DIP-4	-.39	-.38
1265675-18	FOD817A3SD	SMD-4	-.99	-.96
1265676-18	FOD817A3S	SMD-4	-.49	-.48
1265677-18	FOD817A	DIP-4	-.49	-.48
1265678-18	FOD817ASD	SMD-4	-.59	-.57
1265679-18	FOD817AS	SMD-4	-.89	-.86
1265680-18	FOD817B300	DIP-4	-.69	-.67
1265681-18	FOD817B300W	DIP-4	-.79	-.77
1265682-18	FOD817B3SD	SMD-4	-.49	-.48
1265683-18	FOD817B3S	SMD-4	-.49	-.48
1265684-18	FOD817B	DIP-4	-.79	-.77
1265685-18	FOD817BSD	SMD-4	-.69	-.67
1265686-18	FOD817BS	SMD-4	-.59	-.57
1265687-18	FOD817C300	DIP-4	-.79	-.77
1265688-18	FOD817C300W	DIP-4	-.49	-.48
1265689-18	FOD817C3SD	SMD-4	1.09	1.06
1265690-18	FOD817C3S	SMD-4	-.79	-.77
1265691-18	FOD817C	DIP-4	-.49	-.48
1265692-18	FOD817CSD	SMD-4	-.99	-.96
1265693-18	FOD817CS	SMD-4	-.49	-.48
1265694-18	FOD817D300W	DIP-4	-.48	-.47
1265695-18	FOD817D3SD	SMD-4	-.99	-.96
1265696-18	FOD817D	DIP-4	-.79	-.77
1265697-18	FOD817DSD	SMD-4	-.99	-.96
1265698-18	FOD817DS	SMD-4	-.79	-.77
1265699-18	FOD817	DIP-4	-.48	-.47
1265700-18	FOD817SD	SMD-4	-.89	-.86
1265701-18	FOD817S	SMD-4	-.49	-.48
1265702-18	FOD8316	SOIC-16	6.99	6.78
1265703-18	FOD8316R2	SOIC-16	6.99	6.78
1265704-18	FOD8316R2V	SOIC-16	5.99	5.81
1265705-18	FOD8316V	SOIC-16	6.99	6.78
1265706-18	FOD8318	SOIC-16	11.99	11.63
1265707-18	FOD8318R2V	SOIC-16	10.99	10.66
1265708-18	FOD8318V	SOIC-16	11.99	11.63
1265709-18	FOD8320	SOP-5	5.99	5.81
1265710-18	FOD8320R2	SOP-5	4.99	4.84
1265711-18	FOD8320R2V	SOP-5	4.99	4.84
1265712-18	FOD8320V	SOP-5	3.99	3.87
1265713-18	FOD8321	SOP-5	3.99	3.87
1265714-18	FOD8321R2	SOP-5	2.99	2.90
1265715-18	FOD8321R2V	SOP-5	4.99	4.84
1265716-18	FOD852300	DIP-4	1.99	1.93
1265717-18	FOD8523SD	SMD-4	1.99	1.93
1265718-18	FOD8523S	SMD-4	1.99	1.93
1265719-18	FOD852	DIP-4	-.79	-.77
1265720-18	FOD852SD	SMD-4	1.99	1.93
1265721-18	FOD852S	SMD-4	1.99	1.93
1265722-18	FODM121AR2	SMD-4	1.99	1.93
1265723-18	FODM121B	SMD-4	1.99	1.93

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Optoaccoppiatori/isolatori

Dati tecnici: Cod. Prod.: FSC

Codice	Tipo	Contenitore	Pz. €	10+
1265724-18	FODM121BR2	SMD-4	1.99	1.93
1265725-18	FODM121C	SMD-4	1.99	1.93
1265726-18	FODM121CR2	SMD-4	1.99	1.93
1265727-18	FODM121	SMD-4	-.59	-.57
1265728-18	FODM121R2	SMD-4	1.99	1.93
1265729-18	FODM124	SMD-4	-.99	-.96
1265730-18	FODM124R2	SMD-4	1.99	1.93
1265731-18	FODM124R2V	SMD-4	-.89	-.86
1265732-18	FODM2701R2	SMD-4	-.69	-.67
1265733-18	FODM2705	SMD-4	-.69	-.67
1265734-18	FODM2705R2	SMD-4	1.99	1.93
1265735-18	FODM3012R2_NF098	SMD-4	1.99	1.93
1265736-18	FODM3012R2V_NF098	SMD-4	1.99	1.93
1265737-18	FODM3052_NF098	SMD-4	1.99	1.93
1265738-18	FODM3053R2_NF098	SMD-4	1.99	1.93
1265739-18	FODM3053R2V_NF098	SMD-4	2.99	2.90
1265740-18	FODM3053V_NF098	SMD-4	2.99	2.90
1265741-18	FODM3063	SMD-4	2.99	2.90
1265742-18	FODM3063R2	SMD-4	3.99	3.87
1265743-18	FODM3083	SMD-4	2.99	2.90
1265744-18	FODM3083R2	SMD-4	2.99	2.90
1265745-18	FODM452	MFP-5	1.99	1.93
1265746-18	FODM452R2	MFP-5	3.99	3.87
1265747-18	FODM452R2V	MFP-5	3.99	3.87
1265748-18	FODM453	MFP-5	3.99	3.87
1265749-18	FODM453R2	MFP-5	3.99	3.87
1265750-18	FODM453R2V	MFP-5	4.99	4.84
1265751-18	FODM453V	MFP-5	3.99	3.87
1265752-18	FODM611	MFP-5	1.99	1.93
1265753-18	FODM611R2	MFP-5	3.99	3.87
1265754-18	FODM8061	MFP-5	1.99	1.93
1265755-18	FODM8061R2	MFP-5	3.99	3.87
1265756-18	FODM8071R2	MFP-5	2.99	2.90
1265757-18	FODM8801A	MFP-4	1.99	1.93
1265758-18	FODM8801B	MFP-4	2.99	2.90
1265759-18	FODM8801C	MFP-4	2.99	2.90
1265760-18	H11A1M	SMD-6	-.59	-.57
1265761-18	H11A1SM	SMD-6	-.99	-.96
1265762-18	H11A1VM	DIP-6	-.69	-.67
1265763-18	H11AA1M	DIP-6	-.99	-.96
1265764-18	H11AA1SM	SMD-6	-.79	-.77
1265765-18	H11AA1SR2M	SMD-6	-.69	-.67
1265766-18	H11AA1VM	DIP-6	-.89	-.86
1265767-18	H11AA4M	DIP-6	-.69	-.67
1265768-18	H11AA4SM	SMD-6	1.99	1.93
1265769-18	H11AA4SR2M	SMD-6	-.99	-.96
1265770-18	H11AA4SR2VM	SMD-6	1.99	1.93
1265771-18	H11AG1M	DIP-6	1.99	1.93
1265773-18	H11AG1SR2M	SMD-6	2.99	2.90
1265774-18	H11AG1TVM	DIP-6	1.99	1.93
1265775-18	H11AG1VM	DIP-6	1.99	1.93
1265776-18	H11AV1AM	DIP-6	1.99	1.93
1265777-18	H11AV1AVM	DIP-6	1.99	1.93
1265778-18	H11AV1M	DIP-6	1.99	1.93
1265779-18	H11AV1SM	SMD-6	1.99	1.93
1265780-18	H11AV1SR2M	SMD-6	1.99	1.93
1265781-18	H11B1M	DIP-6	-.69	-.67
1265782-18	H11B1SM	SMD-6	1.99	1.93
1265783-18	H11B1SR2M	SMD-6	1.99	1.93
1265784-18	H11B1SR2VM	SMD-6	1.99	1.93
1265785-18	H11D1M	DIP-6	1.99	1.93
1265786-18	H11D1SM	SMD-6	1.99	1.93
1265787-18	H11D1SR2M	SMD-6	-.89	-.86
1265788-18	H11D1SR2VM	SMD-6	1.99	1.93
1265789-18	H11D1VM	DIP-6	-.98	-.95
1265790-18	H11D3SM	SMD-6	1.99	1.93
1265791-18	H11D3SR2M	SMD-6	1.99	1.93
1265792-18	H11F1M	DIP-6	3.99	3.87
1265793-18	H11F1SM	SMD-6	2.99	2.90
1265794-18	H11F1SR2M	SMD-6	3.99	3.87
1265795-18	H11F1TVM	DIP-6	1.31	1.27
1265796-18	H11F1VM	DIP-6	3.79	3.68
1265797-18	H11F3M	DIP-6	4.99	4.84
1265798-18	H11F3SM	SMD-6	4.99	4.84
1265799-18	H11F3SR2M	SMD-6	4.99	4.84
1265800-18	H11F3SR2VM	SMD-6	4.99	4.84
1265801-18	H11F3SVM	SMD-6	4.99	4.84
1265802-18	H11F3VM	DIP-6	3.99	3.87
1265803-18	H11G1M	DIP-6	1.99	1.93
1265804-18	H11G1SM	SMD-6	1.99	1.93
1265805-18	H11G1SR2M	SMD-6	1.99	1.93
1265806-18	H11G2M	DIP-6	-.99	-.96
1265807-18	H11G2SM	SMD-6	1.99	1.93
1265808-18	H11G2SR2M	SMD-6	1.99	1.93
1265809-18	H11L1M	DIP-6	1.99	1.93
1265810-18	H11L1SM	SMD-6	1.99	1.93
1265811-18	H11L1SR2M	SMD-6	-.89	-.86
1265812-18	H11L1SR2VM	SMD-6	1.99	1.93
1265813-18	H11L1SVM	SMD-6	1.99	1.93
1265814-18	H11L1TVM	DIP-6	1.99	1.93
1265815-18	H11L1VM	DIP-6	1.99	1.93
1265816-18	H11L2M	DIP-6	1.99	1.93
1265817-18	H11L2SM	SMD-6	1.99	1.93
1265818-18	H11L2SR2M	SMD-6	2.99	2.90
1265819-18	H11L2SVM	SMD-6	1.99	1.93
1265821-18	H11L2VM	DIP-6	1.99	1.93
1265822-18	H11L3M	DIP-6	1.99	1.93
1265824-18	H11L3SR2M	SMD-6	1.99	1.93
1265825-18	H11L3VM	DIP-6	1.99	1.93
1265826-18	H11N1SR2M	SMD-6	6.99	6.78
1265827-18	H11N1SVM	SMD-6	7.99	7.75
1265828-18	H11N2M	SMD-6	6.99	6.78
1265829-18	H11N2SR2M	SMD-6	5.99	5.81
1265830-18	HCPL0453	SOIC-8	3.99	3.87
1265831-18	HCPL0453R2	SOIC-8	3.99	3.87
1265832-18	HCPL0500	SOIC-8	1.99	1.93
1265833-18	HCPL0501	SOIC-8	3.99	3.87
1265834-18	HCPL0501R2	SOIC-8	1.99	1.93
1265835-18	HCPL0531	SOIC-8	5.99	5.81
1265836-18	HCPL0531R2	SOIC-8	4.99	4.84
1265837-18	HCPL0600	SOIC-8	3.99	3.87
1265838-18	HCPL0600R2	SOIC-8	4.99	4.84
1265839-18	HCPL0601	SOIC-8	4.99	4.84
1265840-18	HCPL0601R2	SOIC-8	3.99	3.87
1265841-18	HCPL0601R2V	SOIC-8	3.99	3.87
1265842-18	HCPL0611	SOIC-8	4.99	4.84
1265843-18	HCPL0611R2	SOIC-8	4.99	4.84
1265844-18	HCPL062N	SOIC-8	4.99	4.84
1265845-18	HCPL0637	SOIC-8	4.99	4.84
1265846-18	HCPL0637R2	SOIC-8	4.99	4.84
1265847-18	HCPL0638	SOIC-8	5.99	5.81
1265848-18	HCPL0638R2	SOIC-8	5.99	5.81
1265849-18	HCPL0639	SOIC-8	3.99	3.87
1265850-18	HCPL0639R2	SOIC-8	4.99	4.84
1265851-18	HCPL0700R2	SOIC-8	3.99	3.87
1265852-18	HCPL0701	SOIC-8	2.99	2.90
1265853-18	HCPL0701R2	SOIC-8	3.99	3.87
1265854-18	HCPL0731	SOIC-8	4.79	4.65
1265855-18	HCPL0731R2	SOIC-8	3.99	3.87
1265856-18	HCPL2530	DIP-8	3.99	3.87

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

Optoaccoppiatori/isolatori

Dati tecnici: Cod. Prod.: FSC

Codice	Tipo	Contenitore	Pz. €	10+
1265857-18	HCPL2530SD	SMD-8	4.99	4.84
1265858-18	HCPL2530S	SMD-8	3.99	3.87
1265859-18	HCPL2531	DIP-8	2.99	2.90
1265860-18	HCPL2531SD	SMD-8	3.99	3.87
1265862-18	HCPL2531S	SMD-8	3.99	3.87
1265863-18	HCPL2601	DIP-8	2.99	2.90
1265864-18	HCPL2601SD	SMD-8	3.99	3.87
1265865-18	HCPL2601S	SMD-8	1.99	1.93
1265867-18	HCPL2611	DIP-8	1.99	1.93
1265868-18	HCPL2630	DIP-8	4.99	4.84
1265869-18	HCPL2630SD	SMD-8	3.99	3.87
1265870-18	HCPL2630SDV	SMD-8	3.99	3.87
1265871-18	HCPL2630S	SMD-8	3.99	3.87
1265872-18	HCPL2630SV	SMD-8	4.99	4.84
1265873-18	HCPL2631	DIP-8	3.99	3.87
1265874-18	HCPL2631SD	SMD-8	2.99	2.90
1265875-18	HCPL2631S	SMD-8	4.99	4.84
1265876-18	HCPL2631SV	SMD-8	4.99	4.84
1265877-18	HCPL2631V	DIP-8	4.99	4.84
1265878-18	HCPL2631WV	DIP-8	4.99	4.84
1265879-18	HCPL2730	DIP-8	2.99	2.90
1265880-18	HCPL2731	DIP-8	3.99	3.87
1265881-18	HCPL2731SD	SMD-8	3.99	3.87
1265882-18	HCPL2731S	SMD-8	3.99	3.87
1265883-18	HCPL3700	DIP-8	4.99	4.84
1265884-18	HCPL3700SD	SMD-8	4.99	4.84
1265885-18	HCPL3700S	SMD-8	4.99	4.84
1265886-18	HCPL4503M	DIP-8	2.99	2.90
1265887-18	HCPL4503SDVM	SMD-8	3.99	3.87
1265888-18	HCPL4503SM	SMD-8	3.99	3.87
1265889-18	HCPL4503SVM	SMD-8	2.99	2.90
1265891-18	HMHA2801A	MFP-4	-.59	-.57
1265892-18	HMHA2801AR2	MFP-4	1.99	1.93
1265893-18	HMHA2801AR2V	MFP-4	1.99	1.93
1265894-18	HMHA2801	SMD-4	-.49	-.48
1265895-18	HMHA2801R2	SMD-4	1.99	1.93
1265896-18	HMHA2801V	SMD-4	-.99	-.96
1265897-18	HMHA281	SMD-4	-.99	-.96
1265898-18	HMHA281R2	MFP-4	-.69	-.67
1265899-18	HMHAA280	SMD-4	1.99	1.93
1265900-18	HMHAA280R2	MFP-4	1.99	1.93
1265901-18	MCT2EM	DIP-6	-.68	-.66
1265902-18	MCT2ESM	SMD-6	-.99	-.96
1265903-18	MCT5210M	DIP-6	-.99	-.96
1265904-18	MCT5211M	DIP-6	1.99	1.93
1265905-18	MCT5211SR2M	SMD-6	2.99	2.90
1265906-18	MCT61	DIP-8	1.99	1.93
1265907-18	MCT61SD	SMD-8	1.99	1.93
1265908-18	MCT61S	SMD-8	1.99	1.93
1265909-18	MCT62	DIP-8	-.99	-.96
1265910-18	MCT62SD	SMD-8	-.89	-.86
1265911-18	MCT62S	SMD-8	1.99	1.93
1265912-18	MCT6	DIP-8	-.89	-.86
1265913-18	MCT6SD	SMD-8	1.99	1.93
1265914-18	MCT6S	SMD-8	1.99	1.93
1265915-18	MCT6W	DIP-8	1.99	1.93
1265916-18	MCT9001	DIP-8	-.99	-.96
1265917-18	MCT9001SD	SMD-8	1.99	1.93
1265918-18	MCT9001S	SMD-8	1.99	1.93
1265919-18	MID400	DIP-8	4.99	4.84
1265920-18	MID400SD	SMD-8	5.99	5.81
1265921-18	MID400S	DIP-8	3.99	3.87
1265922-18	MOC205M	SOIC-8	1.99	1.93
1265923-18	MOC205R2M	SOIC-8	1.99	1.93
1265925-18	MOC206M	SOIC-8	-.69	-.67
1265926-18	MOC206R2M	SOIC-8	1.99	1.93
1265927-18	MOC207M	SOIC-8	-.89	-.86
1265928-18	MOC207R2M	SOIC-8	1.99	1.93
1265929-18	MOC207R2VM	SOIC-8	1.99	1.93
1265930-18	MOC211M	SOIC-8	1.99	1.93
1265931-18	MOC213M	SOIC-8	1.99	1.93
1265933-18	MOC217M	SOIC-8	1.99	1.93
1265934-18	MOC217R2M	SOIC-8	-.89	-.86
1265935-18	MOC223M	SOIC-8	1.99	1.93
1265936-18	MOC256R2M	SOIC-8	1.99	1.93
1265937-18	MOC3010M	DIP-6	-.69	-.67
1265938-18	MOC3010SM	SMD-6	1.99	1.93
1265939-18	MOC3010SR2M	SMD-6	1.99	1.93
1265941-18	MOC3011M	DIP-6	-.79	-.77
1265942-18	MOC3011SM	SMD-6	1.99	1.93
1265943-18	MOC3012M	DIP-6	-.79	-.77
1265944-18	MOC3012SM	SMD-6	1.99	1.93
1265945-18	MOC3012SR2M	SMD-6	1.99	1.93
1265947-18	MOC3020M	DIP-6	-.89	-.86
1265948-18	MOC3020SM	SMD-6	-.99	-.96
1265949-18	MOC3021M	DIP-6	-.69	-.67
1265950-18	MOC3021SM	SMD-6	-.79	-.77
1265951-18	MOC3021SR2VM	SMD-6	1.99	1.93
1265952-18	MOC3021TVM	DIP-6	-.86	-.83
1265953-18	MOC3022M	DIP-6	-.76	-.74
1265954-18	MOC3022SM	SMD-6	1.99	1.93
1265955-18	MOC3022SR2M	SMD-6	-.69	-.67
1265956-18	MOC3022TVM	DIP-6	-.89	-.86
1265957-18	MOC3022VM	DIP-6	1.99	1.93
1265958-18	MOC3023M	DIP-6	-.69	-.67
1265959-18	MOC3023SM	SMD-6	-.69	-.67
1265960-18	MOC3023SR2M	SMD-6	-.69	-.67
1265961-18	MOC3023SR2VM	SMD-6	1.99	1.93
1265962-18	MOC3023SVM	SMD-6	1.99	1.93
1265963-18	MOC3023TVM	DIP-6	-.99	-.96
1265964-18	MOC3023VM	DIP-6	-.99	-.96
1265965-18	MOC3031M	DIP-6	1.99	1.93
1265966-18	MOC3031SM	SMD-6	1.99	1.93
1265967-18	MOC3031SR2M	SMD-6	2.99	2.90
1265968-18	MOC3032M	DIP-6	-.99	-.96
1265969-18	MOC3032SM	SMD-6	1.99	1.93
1265970-18	MOC3032SR2M	SMD-6	2.99	2.90
1265971-18	MOC3033M	DIP-6	1.99	1.93
1265972-18	MOC3033SM	SMD-6	1.99	1.93
1265973-18	MOC3033SVM	SMD-6	1.99	1.93
1265974-18	MOC3041SM	SMD-6	1.99	1.93
1265975-18	MOC3041TVM	DIP-6	1.99	1.93
1265976-18	MOC3041VM	DIP-6	1.99	1.93
1265977-18	MOC3042M	DIP-6	1.99	1.93
1265978-18	MOC3042SM	SMD-6	1.99	1.93
1265979-18	MOC3043M	DIP-6	1.99	1.93
1265980-18	MOC3043SM	SMD-6	1.99	1.93
1265981-18	MOC3043SR2M	SMD-6	1.99	1.93
1265982-18	MOC3043SR2VM	SMD-6	1.99	1.93
1265983-18	MOC3043TVM	DIP-6	1.99	1.93
1265984-18	MOC3051M	DIP-6	1.99	1.93
1265985-18	MOC3052M	DIP-6	-.98	-.95
1265986-18	MOC3052SM	SMD-6	-.89	-.86
1265987-18	MOC3052SR2M	SMD-6	2.99	2.90
1265988-18	MOC3052SR2VM	SMD-6	2.99	2.90
1265989-18	MOC3052SVM	SMD-6	1.99	1.93
1265990-18	MOC3052TVM	DIP-6	1.99	1.93
1265991-18	MOC3052VM	DIP-6	1.99	1.93
1265992-18	MOC3061M	DIP-6	1.99	1.93

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Optoisolatore

Dati tecnici: Cod. Prod.: VIS.

Codice	Tipo	Contenitore	Pz. €	10+
153926-18	SFH618A-2	DIP-4	-.69	-.67
153464-18	CNY 17 F-4	DIP-6	-.59	-.57
153371-18	CNY 17-1	DIP-6	-.59	-.57
146340-18	4N28	DIP6	-.49	-.48
153979-18	SFH6206-2	DIP 4 SMD	-.69	-.67
153951-18	SFH601-2	DIP-6	-.59	-.57
154018-18	SFH608-5	DIP-6	-.99	-.96
154085-18	SFH610A-1	DIP-4	-.69	-.67
154098-18	SFH610A-3	DIP-4	-.59	-.57
154111-18	SFH610A-4	DIP-4	-.59	-.57
153780-18	SFH615A-2	DIP-4	-.49	-.48
153793-18	SFH615A-3	DIP-4	-.49	-.48
153846-18	SFH617A-3	DIP-4	-.39	-.38
154005-18	SFH620A-1	DIP-4	-.69	-.67
154058-18	SFH628A-3	DIP-4	-.89	-.86
153756-18	SFH6156-3	DIP 4 SMD	-.49	-.48
153332-18	IL420	DIP-6	2.99	2.90
153533-18	ILD74	DIP 8	1.99	1.93
153505-18	ILD615-4	DIP 8	1.99	1.93
153572-18	ILQ5	DIP 16	2.99	2.90
153399-18	ILD206-T	SOIC 8 Dual	1.99	1.93
187380-18	CNY 66	4pol. Plastikgehäuse	1.99	1.93
153612-18	ILQ620	DIP 16	2.99	2.90
183721-18	4 N 27	DIP 6	-.49	-.48
152890-18	4N35	DIP-6	-.49	-.48
153396-18	CNY 17-3	DIP-6	-.49	-.48
153450-18	CNY 17 F-3	DIP-6	-.59	-.57
153599-18	ILQ615-4	DIP 16	2.99	2.90
153626-18	ILQ621GB	DIP 16	2.99	2.90

Optoisolatore

Codice	Tipo	Contenitore	Pz. €	10+
183287-18	IS181	SMD 4pin	-.49	-.48
183276-18	H11L1	DIL 6	1.99	1.93
183243-18	ISP817AX	DIL 4	-.49	-.48
183244-18	ISP817BX	DIL 4	-.29	-.28
183246-18	ISP817CX	DIL 4	-.49	-.48
183247-18	SFH615A-2X	DIL 4	-.29	-.28
183248-18	SFH615A-3X	DIL 4	-.49	-.48
183249-18	SFH615A-4X	DIL 4	-.49	-.48
183256-18	SFH615A-2XSM	DIL 4 SMD	-.29	-.28
183257-18	SFH615A-3XSM	DIL 4 SMD	-.39	-.38
183258-18	SFH615A-4XSM	DIL 4 SMD	-.49	-.48
183271-18	MOC3023X	DIL 6	1.99	1.93
183272-18	MOC3023XSM	DIL 6 SMD	1.99	1.93
183274-18	MOC3063X	DIL 6	1.10	1.07
183250-18	SFH618A-3X	DIL 4	-.59	-.57
183283-18	TLP521	DIL 4	-.49	-.48
183284-18	TLP521-2	DIL 8	-.99	-.96
183281-18	TLP521-4	DIL 16	1.99	1.93
183282-18	TLP521-4GB	DIL 16	1.99	1.93
156970-18	IS281-4	DIL 16 SMD	1.99	1.93
156969-18	IS2801-4	DIL 16 SMD	1.99	1.93
183265-18	SFH615A-3XSMT/R	DIL 4 SMD	-.29	-.28
183260-18	ISP817AXSMT/R	DIL 4 SMD	-.29	-

Optoisolatore

Dati tecnici: Cod. Prod.: OSR

Codice	Tipo	Contenitore	I(F)	U(CEO)	Pz. €	10+
153819-18	SFH617A-1	DIP-4	10 mA	70 V	-.49	-.48
153939-18	SFH618A-3	DIP-4	1 mA	55 V	-.69	-.67

Optoisolatore Logic-Gate

Codice	Tipo	Contenitore	Pz. €	10+
140100-18	HCPL-2400-000E	DIP 8	4.99	4.84
140011-18	ACPL-M60L-000E	SO 5	2.99	2.90
140053-18	HCPL-0600-000E	SO 8	2.99	2.90
140054-18	HCPL-0601-000E	SO 8	2.99	2.90
140111-18	HCPL-2601-000E	DIP 8	2.99	2.90
140061-18	HCPL-0631-000E	SO 8	5.99	5.81
140126-18	HCPL-2630-000E	DIP 8	3.99	3.87
140128-18	HCPL-2631-000E	DIP 8	4.99	4.84
140038-18	HCPL-0211-000E	SO 8	3.99	3.87
140087-18	HCPL-2200-000E	DIP 8	3.99	3.87
140092-18	HCPL-2211-000E	DIP 8	3.99	3.87
140215-18	ACPL-214-500E	SO 4 Half-pitch	-.39	-.38
140290-18	ACPL-244-500E	SO 16 Half-pitch	1.99	1.93
140216-18	ACPL-217-500E	SO 4 Half-pitch	-.29	-.28
140291-18	ACPL-227-500E	SO 8 Half-pitch	-.59	-.57
140293-18	ACPL-247-500E	SO 16 Half-pitch	1.99	1.93
140217-18	HCPL-814-000E	DIP-4	-.29	-.28
140218-18	HCPL-814-300E	DIP 4 SMD	-.29	-.28
140219-18	ACPL-824-000E	DIP 8	-.69	-.67
140220-18	ACPL-824-300E	DIP 8 SMD	-.69	-.67
140221-18	ACPL-844-000E	DIP-16	1.99	1.93
140223-18	HCPL-817-000E	DIP-4	-.39	-.38
140225-18	HCPL-817-00AE	DIP-4	-.29	-.28
140226-18	HCPL-817-00BE	DIP-4	-.29	-.28
140227-18	HCPL-817-00CE	DIP-4	-.21	-.20
140229-18	HCPL-817-00DE	DIP-4	-.39	-.38
140230-18	HCPL-817-300E	DIP 4 SMD	-.19	-.18
140233-18	HCPL-817-30CE	DIP 4 SMD	-.19	-.18
140234-18	HCPL-817-30DE	DIP 4 SMD	-.29	-.28
140235-18	ACPL-827-000E	DIP 8	-.79	-.77
140237-18	ACPL-827-00BE	DIP 8	-.49	-.48
140238-18	ACPL-827-00CE	DIP 8	-.59	-.57
140239-18	ACPL-827-300E	DIP 8 SMD	-.49	-.48
140241-18	ACPL-827-30CE	DIP 8 SMD	-.49	-.48
140242-18	ACPL-847-000E	DIP-16	1.99	1.93
140243-18	ACPL-847-00GE	DIP-16	1.99	1.93
140246-18	ACPL-847-30GE	DIP 16 SMD	1.99	1.93
140253-18	HCPL-354-000E	SO 4	-.39	-.38
140247-18	HCPL-181-000E	SO 4	-.29	-.28
140248-18	HCPL-181-00AE	SO 4	-.39	-.38
140251-18	HCPL-181-00DE	SO 4	-.29	-.28
140255-18	4N25-000E	DIP-6	-.39	-.38
140256-18	4N25-300E	DIP 6 SMD	-.29	-.28
140257-18	4N35-000E	DIP-6	-.39	-.38
140258-18	4N35-300E	DIP 6 SMD	-.29	-.28
140259-18	CNY17-1-000E	DIP-6	-.29	-.28
140261-18	CNY17-3-000E	DIP-6	-.39	-.38
140262-18	CNY17-3-300E	DIP 6 SMD	-.39	-.38
140165-18	HCPL-4100-000E	DIP 8	8.99	8.72
140167-18	HCPL-4200-000E	DIP 8	8.99	8.72
140160-18	HCPL-3700-000E	DIP 8	4.99	4.84
140162-18	HCPL-3760-000E	DIP 8	5.99	5.81
140164-18	HCPL-3760-300E	DIP 8 SMD	4.99	4.84
140033-18	HCNR200-000E	DIP 8 400 mil	4.99	4.84
140176-18	HCPL-4562-000E	DIP 8	2.99	2.90
140045-18	HCPL-0500-000E	SO 8	-.99	-.96
140047-18	HCPL-0501-000E	SO 8	1.99	1.93
140105-18	HCPL-250L-000E	DIP 8	-.99	-.96
140106-18	HCPL-250L-300E	DIP 8 SMD	-.89	-.86

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

Supporto LED cromo, impermeabile

SIGNAL-CONSTRUCT

Dati tecnici: Colore: Nero · Tipo: SMK1 089 · Categoria: Porta LED · Diam. foro montaggio: M8 · Materiale: Metallo · Caratteristiche: a prova di schizzi · Proprietà del materiale: cromato · Montaggio: A vite · Adatto per: LED 5 mm · Contenuto: 1 pz.**Nota:** Consegna senza LED.

Codice	Pz. €	5+
184217-18	3.99	3.87

Supporto per LED da 8 mm

SIGNAL-CONSTRUCT



Dati tecnici: Tipo: RT 8 C · Categoria: Porta LED · Diam. foro montaggio: M12 · Materiale: Metallo · Caratteristiche: Riflettore interno · Proprietà del materiale: cromato · Montaggio: A vite · Adatto per: LED 8 mm · Contenuto:

Codice	Pz. €	5+
186201-18	2.99	2.90

Supporto LED in poliammide

DONAU ELEKTRONIK GMBH

Dati tecnici: Colore: Nero · Materiale: Gomma

Codice	Tipo	Ø Foro di montaggio	Adatto per	Pz. €	5+
184802-18	3 SC	5.7 mm	LED 3 mm	-.19	-.18
184810-18	5 SC	7.8 mm	LED 5 mm	-.19	-.18

Supporti LED

SIGNAL-CONSTRUCT

Dati tecnici: Colore: Nero · Materiale: Metallo · Caratteristiche: Riflettore interno

Codice	Tipo	Diam. foro montaggio	Adatto per	Pz. €	5+
186317-18	SMU1 089	M8	LED 5 mm	1.99	1.93
186325-18	SMU1069	M6	LED 3 mm	1.99	1.93

Supporti riflettore metallico

MENTOR

Dati tecnici: Categoria: Porta LED · Materiale: Metallo · Caratteristiche: Riflettore esterno · Proprietà del materiale: lucente · cromato · Montaggio: A vite

Codice	Tipo	Diam. foro montaggio	Adatto per	Pz. €	5+
183372-18	RTM.3030	M6	LED 3 mm	1.99	1.93
183386-18	RTM.5030	M8	LED 5 mm	1.99	1.93

Supporti con riflettore metallico

MENTOR

Dati tecnici: Categoria: Porta LED · Materiale: Metallo · Caratteristiche: Riflettore esterno · Proprietà del materiale: cromato · Montaggio: A vite · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Diam. foro montaggio	Adatto per	Pz. €	5+
183313-18	2663.1001	M6	LED 3 mm	2.99	2.90
183394-18	2665.1001	M8	LED 5 mm	1.99	1.93

Supporto riflettore in metallo

MENTOR

Dati tecnici: Tipo: 2664.1001 · Categoria: Porta LED · Diam. foro montaggio: M8 · Materiale: Metallo · Caratteristiche: Riflettore interno · Proprietà del materiale: lucente · cromato · Montaggio: A vite · Adatto per: LED 5 mm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Pz. €	5+
183340-18	1.99	1.93

Clip per montaggio LED, 1 pezzo

SIGNAL-CONSTRUCT

Dati tecnici: Materiale: Plastica

Codice	Tipo	Ø Foro di montaggio	Adatto per	Pz. €	5+
183202-18	DMC50	6.5 mm	LED 5 mm	-.29	-.28
185906-18	DMC30	4.5 mm	LED 3 mm	-.19	-.18

Supporto LED cromato molto brillante per LED 5 mm

SIGNAL-CONSTRUCT

Dati tecnici: Colore: Cromato · Tipo: SML 1089 · Categoria: Porta LED · Diam. foro montaggio: M8 · Materiale: Metallo · Caratteristiche: a prova di schizzi · Riflettore interno · Proprietà del materiale: lucidato · cromato · Montaggio: A vite ·

Codice	Pz. €	5+
185310-18	4.99	4.84

Porta LED cromato



Dati tecnici: Categoria: Porta LED · Materiale: Metallo · Caratteristiche: Riflettore interno · Proprietà del materiale: cromato · Montaggio: A vite · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Diam. foro montaggio	Adatto per	Pz. €	5+
185930-18	SMZ1069	M6	LED 3 mm	-.99	-.96
185957-18	SMZ1089	M8	LED 5 mm	-.99	-.96

Verchromte LED-Fassung

SIGNAL-CONSTRUCT

Dati tecnici: Proprietà del materiale: cromato · riflettore esterno · Montaggio: fissaggio a vite · Materiale: metallo.

Codice	Tipo	Filettatura	Adatto per	Pz. €	5+
185922-18	SMQ1069	M6	LED 3 mm	-.99	-.96
185949-18	SMQ1089	M8	LED 5 mm	-.99	-.96

Supporto LED per LED da 10 mm

SIGNAL-CONSTRUCT



Dati tecnici: Colore: Cromato · Diam. foro montaggio: M14 · Materiale: Metallo · Caratteristiche: Riflettore interno · Proprietà del materiale: lucente · cromato · Montaggio: A vite · Adatto per: LED da 10 mm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Pz. €	5+
180998-18	2.99	2.90

Riflettori per LED e lampade

MENTOR

Dati tecnici: Categoria: Riflettore · Materiale: Policarbonato · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Dim.	Adatto per	Pz. €	5+
149502-18	2451.5100	9 x 18	LED 5 mm	-.69	-.67
149503-18	2450.5100	9 x 12	LED 4,9 mm	-.59	-.57

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Supporti LED per LED da 5 mm

Dati tecnici: Colore: Cromato · Tipo: R9-126L · Categoria: Porta LED · Diam. foro montaggio: M8 · Materiale: Metallo · Caratteristiche: Riflettore interno · Proprietà del materiale: cromato · Montaggio: A vite · Adatto per: LED 5 mm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Pz. €	5+
149711-18	-.89	-.86

Supporto lente LED LEDC

Dati tecnici: Colore: Naturale · Tipo: LEDC-2 · Mis.: (Ø) 9.53 mm · Categoria: Porta LED · Materiale: Plastica · Ø Foro di montaggio: 7.6 mm · Montaggio: Snap-In · Adatto per: LED 5 mm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Pz. €	5+
180442-18	-.69	-.67

Clip di montaggio LED

Dati tecnici: Colore: Nero · Materiale: Poliammide 66 · Montaggio: Snap-In ·

Codice	Tipo	Dim. (Ø x H)	Adatto per	Pz. €	5+
181298-18	PCL-3H	5.5 mm x 5.2 mm	LED 3 mm	-.19	-.18
181301-18	PCL-5A	7.8 mm x 7.2 mm	LED 5 mm	-.19	-.18

Distanziatore LED

Dati tecnici: Categoria: Spaziatori LED · Adatto per: LED 3 mm

Codice	Tipo	Dim. (Ø x H)	Pz. €	5+
181906-18	LD3-6	4.2 x 6.1 mm	-.19	-.18
181908-18	LD3-9	4.2 x 9 mm	-.19	-.18
181909-18	LD3-12	4.2 x 12 mm	-.19	-.18
181911-18	LD3-16	4.2 x 16 mm	-.19	-.18
181912-18	LD3-19	4.2 x 19 mm	-.29	-.28

Distanziatore LED

Dati tecnici: Colore: Trasparente · Tipo: LG3-12 · Mis.: (L x A x P) 7.5 x 15.8 x 7.1 mm · Categoria: Spaziatori LED · Adatto per: LED 5 mm

Codice	Pz. €
181914-18	00

Distanziatore per LED

Codice	Tipo	Adatto per	Pz. €	5+
183435-18	2818.3150	LED 3 mm	-.29	-.28
183421-18	2818.3090	LED 3 mm	-.29	-.28
183475-18	2819.5152	LED 5 mm	-.19	-.18
183461-18	2819.5090	LED 5 mm	-.27	-.26
183448-18	2819.5045	LED 5 mm	-.29	-.28

Supporto LED R9-107 per LED da 5 mm

Dati tecnici: Riflettore interno · Ø Foro di montaggio: 8.2 mm · Montaggio: A vite · Adatto per: LED 5 mm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Tipo	Pz. €	5+
149768-18	Nero	R9-107	-.29	-.28
149769-18	Verchromt	R9-107L	-.99	-.96

Supporti per LED da 5 mm

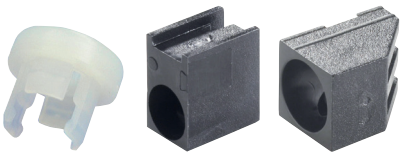

Codice	Colore	Tipo	Ø Foro di montaggio	Montaggio	Materiale
180443-18	Naturale	LEDHPM-1	7.2 mm	Snap-In	Poliammide
180444-18	Nero	LEDH-101C-34			Poliammide
180445-18	Nero	LEDH-101C-38			Poliammide
180446-18	Nero	LEDH-909-235			Poliammide

Codice	Adatto per	Pz. €	5+
180443-18	LED 5 mm	-.29	-.28
180444-18	LED 3 mm	-.59	-.57
180445-18	LED 3 mm	-.69	-.67
180446-18	LED 5 mm	-.49	-.48

Distanziatore LED

Dati tecnici: Colore: Naturale · Tipo: LE-6 · Mis.: 6 x 3,6 x 1 x 1,2 x 7,1 x 3,9 · Passo: 3.9 mm · Categoria: Spaziatori LED · Indicazioni dimensionali: 6 x 3,6 x 1 x 1,2 x 7,1 x 3,9 mm

Codice	Pz. €	5+
181586-18	-.29	-.28

Distanziatori LED

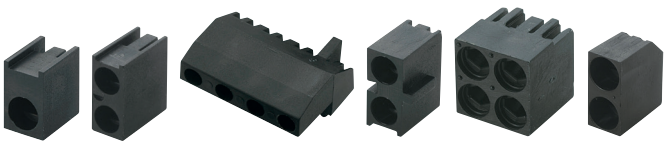

Dati tecnici: Colore: Nero · Categoria: Spaziatori LED

Codice	Tipo	Dim. (P x H x L)	Adatto per	Pz. €	5+
181922-18	PLD1-3A	4.7 x 7.5 x 6.5 mm	LED 3 mm	-.29	-.28
181923-18	PLD2-3A	4.5 x 10 x 9.2 mm	LED 3 mm	-.29	-.28
181924-18	PLD2-3B	4.8 x 9.9 x 8.2 mm	LED 3 mm	-.29	-.28
181925-18	PLD2-5C	5.9 x 12.2 x 7.7 mm	LED 5 mm	-.29	-.28
181926-18	PLD4-3A	10.2 x 10.2 x 10.2 mm	LED 3 mm	-.29	-.28
181930-18	PLD4-3B	22.7 x 9 x 20.4 mm	LED 3 mm	-.29	-.28

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

Distanziatori per LED

Dati tecnici: Colore: Nero ·
Categoria: Spaziatori LED · Adatto per: LED 5 mm

Codice	Tipo	Dim. (Ø x H)	Pz. €	5+
182648-18	DAH 50/51	7 x 6 mm	-.29	-.28
182761-18	DISTANZA. F. 5 MM	7 x 10 mm	-.39	-.38
182982-18	DAH 50152	7 x 15 mm	-.39	-.38
183016-18	DAH 50200	7 x 20 mm	-.39	-.38

Distanziatori per LED

Dati tecnici: Colore: Nero ·
Categoria: Spaziatori LED · Adatto per: LED 3 mm

Codice	Tipo	Dim.	Pz. €	5+
182753-18	DAH 30 085	XX	-.29	-.28
182770-18	DAH 30 102	XX	-.29	-.28
182745-18	MASS X=5,1MM	XX	-.29	-.28
182788-18	DISTANZ. F. 3MM	XX	-.29	-.28
182818-18	DAH 30 170	XX	-.29	-.28

Distanziatori LED da 5 mm LEDS2M

Dati tecnici: Passo: 2.5 mm ·
Categoria: Spaziatori LED · Adatto per: LED 5 mm

Codice	Tipo	Dim.	Pz. €	5+
180420-18	LEDS2M-140-01	XX	-.39	-.38
180421-18	LEDS2M-180-01	XX	-.39	-.38
180422-18	LEDS2M-200-01	XX	-.39	-.38
180426-18	LEDS2M-280-01	XX	-.39	-.38
180427-18	LEDS2M-300-01	XX	-.29	-.28
180430-18	LEDS2M-420-01	XX	-.39	-.38
180431-18	LEDS2M-600-01	XX	-.39	-.38

Cappucci luminosi trasparenti per il montaggio del pannello frontale del LED

Dati tecnici: Categoria: Lenti · Ø Foro di montaggio: 6.3 mm · Adatto per: LED 5 mm · Lampada da 5 mm

Codice	Colore	Tipo	Pz. €	5+
183434-18	Trasparente	2671.8001	-.59	-.57
183447-18	Rosso	2671.8021	-.59	-.57
183460-18	Giallo	2671.8071	-.59	-.57
183473-18	Verde	2671.8081	-.59	-.57

Lenti convesse per componenti ricevitori

Dati tecnici: Categoria: Lente convergente · Adatto per: LED IR 13 mm

Codice	Colore	Modello	Tipo	Pz. €	5+
146439-18	Nero	Con filtro IR	RTX-LI 17	1.99	1.93
146455-18	Trasparente	Chiaro	RTX-LI 16	2.99	2.90

Lenti colorate di copertura

Dati tecnici: Adatto per: LED · Lampada
Ø Foro di montaggio: 10.55 mm ·

Codice	Colore	Tipo	Pz. €	5+
539899-18	Rosso	LA1 ROSSO	-.49	-.48
539902-18	Verde	LA1 VERDE	-.39	-.38
539910-18	Trasparente	LA1 TRASPARENTE	-.39	-.38

Distanziatori per LED da 3-5 mm serie LEDS



Dati tecnici: Colore: Nero · Categoria: Spaziatori LED

Codice	Tipo		Passo	Adatto per	Pz. €	5+
		Dim. (Ø x H)				
180433-18	LEDS-1-4-26	4 x 4.6 mm	1.5 mm	LED 3 mm	-.19	-.18
180434-18	LEDS-1-6-26	4 x 9.5 mm	1.5 mm	LED 3 mm	-.19	-.18
180435-18	LEDS-2-4-26	4.8 x 6.4 mm	2.5 mm	LED 5 mm	-.19	-.18
180436-18	LEDS-2-6-26	4.8 x 6.5 mm	2.5 mm	LED 5 mm	-.19	-.18
180437-18	LEDS-2-8-26	4.8 x12.7mm	2.5 mm	LED 5 mm	-.19	-.18
180438-18	LEDS-2-10-26	4.8x15.9mm	2.5 mm	LED 5 mm	-.19	-.18
		Dim. (L x H)				
180439-18	LEDS-3-4-26	8.1x6.4mm	2.5 mm	LED 5 mm	-.19	-.18
180440-18	LEDS-3-6-26	8.1x9.5mm	2.5 mm	LED 5 mm	-.19	-.18
180441-18	LEDS-3-8-26	8.1x12.7mm	2.5 mm	LED 5 mm	-.29	-.28

Cappucci elettroluminescenti per riflettore

Dati tecnici: Categoria: Lenti · Adatto per: Riflettore 40 mm

Codice	Colore	Tipo	Pz. €	5+
149504-18	Rosso	2510.0200	-.39	-.38
149505-18	Trasparente	2510.0300	-.49	-.48
149506-18	Opale	2510.0600	-.39	-.38
149508-18	Verde	2510.0800	-.49	-.48

Cappucci elettroluminescenti per riflettore

Dati tecnici: Categoria: Lenti · Adatto per: Riflettore 12 mm

Codice	Colore	Tipo	Pz. €	5+
149514-18	Rosso	2450.0200	-.39	-.38
149515-18	Trasparente	2450.0300	-.39	-.38
149516-18	Opale	2450.0600	-.29	-.28
149517-18	Giallo	2450.0700	-.39	-.38
149520-18	Verde	2450.0800	-.39	-.38

Cappucci elettroluminescenti per riflettore

Dati tecnici: Categoria: Lenti · Adatto per: Riflettore 18 mm

Codice	Colore	Tipo	Pz. €	5+
149509-18	Rosso	2451.0200	-.39	-.38
149510-18	Trasparente	2451.0300	-.29	-.28
149511-18	Opale	2451.0600	-.39	-.38
149512-18	Giallo	2451.0700	-.29	-.28
149513-18	Verde	2451.0800	-.29	-.28

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click
business.conrad.it/ce/it/category/SHOP_AREA_18997/Accessori-LED

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Lampade spia LED Serie QS

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click
business.conrad.it/ce/it/category/SHOP_AREA_18997/Accessori-LED

Dati tecnici: Corrente di esercizio: 20 mA · Temperatura max.: +85 °C · Materiale: Policarbonato · Caratteristiche: Copertura satinata · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -40 °C · Montaggio: Snap-In

Codice	Tipo	Colore	Misura	Tensione di esercizio	Collegamento	Ø Foro di montaggio	Pz. €	5+
1297108-18	QS61XXR12	Rosso	7.2 mm x 26.34 mm	12 V/DC	Faston 2,8 mm	6 mm	**2.99**	**2.90**
1297109-18	QS61XXG12	Verde	7.2 mm x 26.34 mm	12 V/DC	Faston 2,8 mm	6 mm	**2.99**	**2.90**
1297110-18	QS61XXY12	Giallo	7.2 mm x 26.34 mm	12 V/DC	Faston 2,8 mm	6 mm	**2.99**	**2.90**
1297111-18	QS61XXO12	Arancione	7.2 mm x 26.34 mm	12 V/DC	Faston 2,8 mm	6 mm	**2.99**	**2.90**
1297112-18	QS61XXB12	Blu	7.2 mm x 26.34 mm	12 V/DC	Faston 2,8 mm	6 mm	**3.99**	**3.87**
1297113-18	QS61XXW12	Bianco	7.2 mm x 26.34 mm	12 V/DC	Faston 2,8 mm	6 mm	**2.99**	**2.90**
1297114-18	QS61XXR24	Rosso	7.2 mm x 26.34 mm	24 V/DC	Faston 2,8 mm	6 mm	**2.99**	**2.90**
1297115-18	QS61XXG24	Verde	7.2 mm x 26.34 mm	24 V/DC	Faston 2,8 mm	6 mm	**2.99**	**2.90**
1297116-18	QS61XXY24	Giallo	7.2 mm x 26.34 mm	24 V/DC	Faston 2,8 mm	6 mm	**1.99**	**1.93**
1297117-18	QS61XXO24	Arancione	7.2 mm x 26.34 mm	24 V/DC	Faston 2,8 mm	6 mm	**2.99**	**2.90**
1297118-18	QS61XXB24	Blu	7.2 mm x 26.34 mm	24 V/DC	Faston 2,8 mm	6 mm	**2.99**	**2.90**
1297119-18	QS61XXW24	Bianco	7.2 mm x 26.34 mm	24 V/DC	Faston 2,8 mm	6 mm	**3.99**	**3.87**
1297120-18	QS63XXR12	Rosso	7.2 mm x 20.34 mm	12 V/DC	Cavo con estremità aperte	6 mm	**2.99**	**2.90**
1297121-18	QS63XXG12	Verde	7.2 mm x 20.34 mm	12 V/DC	Cavo con estremità aperte	6 mm	**2.99**	**2.90**
1297123-18	QS63XXO12	Arancione	7.2 mm x 20.34 mm	12 V/DC	Cavo con estremità aperte	6 mm	**1.99**	**1.93**
1297124-18	QS63XXB12	Blu	7.2 mm x 20.34 mm	12 V/DC	Cavo con estremità aperte	6 mm	**3.99**	**3.87**
1297125-18	QS63XXW12	Bianco	7.2 mm x 20.34 mm	12 V/DC	Cavo con estremità aperte	6 mm	**3.99**	**3.87**
1297126-18	QS63XXR24	Rosso	7.2 mm x 20.34 mm	24 V/DC	Cavo con estremità aperte	6 mm	**2.99**	**2.90**
1297127-18	QS63XXG24	Verde	7.2 mm x 20.34 mm	24 V/DC	Cavo con estremità aperte	6 mm	**1.99**	**1.93**
1297128-18	QS63XXY24	Giallo	7.2 mm x 20.34 mm	24 V/DC	Cavo con estremità aperte	6 mm	**2.99**	**2.90**
1297129-18	QS63XXO24	Arancione	7.2 mm x 20.34 mm	24 V/DC	Cavo con estremità aperte	6 mm	**2.99**	**2.90**
1297130-18	QS63XXB24	Blu	7.2 mm x 20.34 mm	24 V/DC	Cavo con estremità aperte	6 mm	**2.99**	**2.90**
1297131-18	QS63XXW24	Bianco	7.2 mm x 20.34 mm	24 V/DC	Cavo con estremità aperte	6 mm	**3.99**	**3.87**
1297132-18	QS81XXR12	Rosso	10 mm x 38 mm	12 V/DC	Faston 2,8 mm	8 mm	**1.99**	**1.93**
1297133-18	QS81XXG12	Verde	10 mm x 38 mm	12 V/DC	Faston 2,8 mm	8 mm	**1.99**	**1.93**
1297136-18	QS81XXB12	Blu	10 mm x 38 mm	12 V/DC	Faston 2,8 mm	8 mm	**3.99**	**3.87**
1297138-18	QS81XXR24	Rosso	10 mm x 38 mm	24 V/DC	Faston 2,8 mm	8 mm	**2.99**	**2.90**
1297139-18	QS81XXG24	Verde	10 mm x 38 mm	24 V/DC	Faston 2,8 mm	8 mm	**1.99**	**1.93**
1297140-18	QS81XXY24	Giallo	10 mm x 38 mm	24 V/DC	Faston 2,8 mm	8 mm	**2.99**	**2.90**
1297141-18	QS81XXO24	Arancione	10 mm x 38 mm	24 V/DC	Faston 2,8 mm	8 mm	**2.99**	**2.90**
1297142-18	QS81XXB24	Blu	10 mm x 38 mm	24 V/DC	Faston 2,8 mm	8 mm	**3.99**	**3.87**
1297143-18	QS81XXW24	Bianco	10 mm x 38 mm	24 V/DC	Faston 2,8 mm	8 mm	**3.99**	**3.87**
1297144-18	QS83XXR12	Rosso	10 mm x 28 mm	12 V/DC	Cavo con estremità aperte	8 mm	**2.99**	**2.90**
1297145-18	QS83XXG12	Verde	10 mm x 28 mm	12 V/DC	Cavo con estremità aperte	8 mm	**2.99**	**2.90**
1297146-18	QS83XXY12	Giallo	10 mm x 28 mm	12 V/DC	Cavo con estremità aperte	8 mm	**2.99**	**2.90**
1297147-18	QS83XXO12	Arancione	10 mm x 28 mm	12 V/DC	Cavo con estremità aperte	8 mm	**1.99**	**1.93**
1297148-18	QS83XXB12	Blu	10 mm x 28 mm	12 V/DC	Cavo con estremità aperte	8 mm	**2.99**	**2.90**
1297149-18	QS83XXW12	Bianco	10 mm x 28 mm	12 V/DC	Cavo con estremità aperte	8 mm	**2.99**	**2.90**
1297150-18	QS83XXR24	Rosso	10 mm x 28 mm	24 V/DC	Cavo con estremità aperte	8 mm	**2.99**	**2.90**
1297151-18	QS83XXG24	Verde	10 mm x 28 mm	24 V/DC	Cavo con estremità aperte	8 mm	**2.99**	**2.90**
1297152-18	QS83XXY24	Giallo	10 mm x 28 mm	24 V/DC	Cavo con estremità aperte	8 mm	**1.99**	**1.93**
1297153-18	QS83XXO24	Arancione	10 mm x 28 mm	24 V/DC	Cavo con estremità aperte	8 mm	**1.99**	**1.93**
1297155-18	QS83XXW24	Bianco	10 mm x 28 mm	24 V/DC	Cavo con estremità aperte	8 mm	**3.99**	**3.87**
1297156-18	QS101XXR12	Rosso	12 mm x 38.25 mm	12 V/DC	Faston 2,8 mm	10 mm	**2.99**	**2.90**
1297157-18	QS101XXG12	Verde	12 mm x 38.25 mm	12 V/DC	Faston 2,8 mm	10 mm	**2.99**	**2.90**
1297158-18	QS101XXY12	Giallo	12 mm x 38.25 mm	12 V/DC	Faston 2,8 mm	10 mm	**2.99**	**2.90**
1297161-18	QS101XXW12	Bianco	12 mm x 38.25 mm	12 V/DC	Faston 2,8 mm	10 mm	**3.99**	**3.87**
1297162-18	QS101XXR24	Rosso	12 mm x 38.25 mm	24 V/DC	Faston 2,8 mm	10 mm	**2.99**	**2.90**
1297163-18	QS101XXG24	Verde	12 mm x 38.25 mm	24 V/DC	Faston 2,8 mm	10 mm	**2.99**	**2.90**
1297164-18	QS101XXY24	Giallo	12 mm x 38.25 mm	24 V/DC	Faston 2,8 mm	10 mm	**2.99**	**2.90**
1297165-18	QS101XXO24	Arancione	12 mm x 38.25 mm	24 V/DC	Faston 2,8 mm	10 mm	**2.99**	**2.90**
1297166-18	QS101XXB24	Blu	12 mm x 38.25 mm	24 V/DC	Faston 2,8 mm	10 mm	**3.99**	**3.87**
1297167-18	QS101XXW24	Bianco	12 mm x 38.25 mm	24 V/DC	Faston 2,8 mm	10 mm	**3.99**	**3.87**
1297168-18	QS103XXR12	Rosso	12 mm x 28.25 mm	12 V/DC	Cavo con estremità aperte	10 mm	**2.99**	**2.90**
1297169-18	QS103XXG12	Verde	12 mm x 28.25 mm	12 V/DC	Cavo con estremità aperte	10 mm	**1.99**	**1.93**
1297171-18	QS103XXO12	Arancione	12 mm x 28.25 mm	12 V/DC	Cavo con estremità aperte	10 mm	**2.99**	**2.90**
1297172-18	QS103XXB12	Blu	12 mm x 28.25 mm	12 V/DC	Cavo con estremità aperte	10 mm	**3.99**	**3.87**
1297173-18	QS103XXW12	Bianco	12 mm x 28.25 mm	12 V/DC	Cavo con estremità aperte	10 mm	**2.99**	**2.90**

1

Lampade spia LED Serie QS

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click
business.conrad.it/ce/it/overview/0233514/Luci-di-segnalazione-a-LED

Dati tecnici: Corrente di esercizio: 20 mA · Temperatura max.: +85 °C · Materiale: Policarbonato · Caratteristiche: Copertura satinata · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -40 °C · Montaggio: Snap-In

Codice	Tipo	Colore	Misura	Tensione di esercizio	Tensione d'esercizio	Ø Foro di montaggio	Collegamento	Pz. €	5+
1297174-18	QS103XXR24	Rosso	12 x 28.25	24 V/DC	21.6 V/DC fino a 26.4 V/DC	10 mm	Cavo con estremità aperte	**1.99**	**1.93**
1297175-18	QS103XXG24	Verde	12 x 28.25	24 V/DC	21.6 V/DC fino a 26.4 V/DC	10 mm	Cavo con estremità aperte	**2.99**	**2.90**
1297177-18	QS103XXO24	Arancione	12 x 28.25	24 V/DC	21.6 V/DC fino a 26.4 V/DC	10 mm	Cavo con estremità aperte	**2.99**	**2.90**
1297179-18	QS103XXW24	Bianco	12 x 28.25	24 V/DC	21.6 V/DC fino a 26.4 V/DC	10 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1297180-18	QS121XXR12	Rosso	14 x 38.5	12 V/DC	10.8 V/DC fino a 13.2 V/DC	12 mm	Faston 2,8 mm	**2.99**	**2.90**
1297181-18	QS121XXG12	Verde	14 x 38.5	12 V/DC	10.8 V/DC fino a 13.2 V/DC	12 mm	Faston 2,8 mm	**2.99**	**2.90**
1297182-18	QS121XXY12	Giallo	14 x 38.5	12 V/DC	10.8 V/DC fino a 13.2 V/DC	12 mm	Faston 2,8 mm	**2.99**	**2.90**
1297184-18	QS121XXB12	Blu	14 x 38.5	12 V/DC	10.8 V/DC fino a 13.2 V/DC	12 mm	Faston 2,8 mm	**3.99**	**3.87**
1297185-18	QS121XXW12	Bianco	14 x 38.5	12 V/DC	10.8 V/DC fino a 13.2 V/DC	12 mm	Faston 2,8 mm	**3.99**	**3.87**
1297186-18	QS121XXR24	Rosso	14 x 38.5	24 V/DC	21.6 V/DC fino a 26.4 V/DC	12 mm	Faston 2,8 mm	**2.99**	**2.90**
1297187-18	QS121XXG24	Verde	14 x 38.5	24 V/DC	21.6 V/DC fino a 26.4 V/DC	12 mm	Faston 2,8 mm	**2.99**	**2.90**
1297188-18	QS121XXY24	Giallo	14 x 38.5	24 V/DC	21.6 V/DC fino a 26.4 V/DC	12 mm	Faston 2,8 mm	**1.99**	**1.93**
1297189-18	QS121XXO24	Arancione	14 x 38.5	24 V/DC	21.6 V/DC fino a 26.4 V/DC	12 mm	Faston 2,8 mm	**1.99**	**1.93**
1297190-18	QS121XXB24	Blu	14 x 38.5	24 V/DC	21.6 V/DC fino a 26.4 V/DC	12 mm	Faston 2,8 mm	**3.99**	**3.87**
1297191-18	QS121XXW24	Bianco	14 x 38.5	24 V/DC	21.6 V/DC fino a 26.4 V/DC	12 mm	Faston 2,8 mm	**3.99**	**3.87**
1297192-18	QS123XXR12	Rosso	14 x 28.5	12 V/DC	10.8 V/DC fino a 13.2 V/DC	12 mm	Cavo con estremità aperte	**1.99**	**1.93**
1297193-18	QS123XXG12	Verde	14 x 28.5	12 V/DC	10.8 V/DC fino a 13.2 V/DC	12 mm	Cavo con estremità aperte	**2.99**	**2.90**
1297194-18	QS123XXY12	Giallo	14 x 28.5	12 V/DC	10.8 V/DC fino a 13.2 V/DC	12 mm	Cavo con estremità aperte	**2.99**	**2.90**
1297195-18	QS123XXO12	Arancione	14 x 28.5	12 V/DC	10.8 V/DC fino a 13.2 V/DC	12 mm	Cavo con estremità aperte	**1.99**	**1.93**
1297196-18	QS123XXB12	Blu	14 x 28.5	12 V/DC	10.8 V/DC fino a 13.2 V/DC	12 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1297197-18	QS123XXW12	Bianco	14 x 28.5	12 V/DC	10.8 V/DC fino a 13.2 V/DC	12 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1297198-18	QS123XXR24	Rosso	14 x 28.5	24 V/DC	21.6 V/DC fino a 26.4 V/DC	12 mm	Cavo con estremità aperte	**2.99**	**2.90**
1297199-18	QS123XXG24	Verde	14 x 28.5	24 V/DC	21.6 V/DC fino a 26.4 V/DC	12 mm	Cavo con estremità aperte	**1.99**	**1.93**
1297200-18	QS123XXY24	Giallo	14 x 28.5	24 V/DC	21.6 V/DC fino a 26.4 V/DC	12 mm	Cavo con estremità aperte	**2.99**	**2.90**
1297201-18	QS123XXO24	Arancione	14 x 28.5	24 V/DC	21.6 V/DC fino a 26.4 V/DC	12 mm	Cavo con estremità aperte	**2.99**	**2.90**
1297202-18	QS123XXB24	Blu	14 x 28.5	24 V/DC	21.6 V/DC fino a 26.4 V/DC	12 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1297203-18	QS123XXW24	Bianco	14 x 28.5	24 V/DC	21.6 V/DC fino a 26.4 V/DC	12 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1408572-18	QS121XXHR220	Rosso	14 x 38.5	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	12 mm	Faston 2,8 mm	**3.99**	**3.87**
1408574-18	QS121XXHG220	Verde	14 x 38.5	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	12 mm	Faston 2,8 mm	**3.99**	**3.87**
1408575-18	QS121XXHY220	Giallo	14 x 38.5	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	12 mm	Faston 2,8 mm	**3.99**	**3.87**
1408576-18	QS121XXHO220	Arancione	14 x 38.5	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	12 mm	Faston 2,8 mm	**3.99**	**3.87**
1408577-18	QS121XXB220	Blu	14 x 38.5	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	12 mm	Faston 2,8 mm	**3.99**	**3.87**
1408578-18	QS121XXW220	Bianco	14 x 38.5	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	12 mm	Faston 2,8 mm	**3.99**	**3.87**
1408579-18	QS123XXHR220	Rosso	14 x 28.5	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	12 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1408580-18	QS123XXHG220	Verde	14 x 28.5	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	12 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1408581-18	QS123XXHY220	Giallo	14 x 28.5	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	12 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1408582-18	QS123XXHO220	Arancione	14 x 28.5	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	12 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1408583-18	QS123XXB220	Blu	14 x 28.5	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	12 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1408584-18	QS123XXW220	Bianco	14 x 28.5	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	12 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1408585-18	QS101XXHR220	Rosso	12 x 38.25	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	10 mm	Faston 2,8 mm	**3.99**	**3.87**
1408586-18	QS101XXHG220	Verde	12 x 38.25	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	10 mm	Faston 2,8 mm	**3.99**	**3.87**
1408587-18	QS101XXHY220	Giallo	12 x 38.25	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	10 mm	Faston 2,8 mm	**3.99**	**3.87**
1408588-18	QS101XXHO220	Arancione	12 x 38.25	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	10 mm	Faston 2,8 mm	**3.99**	**3.87**
1408589-18	QS101XXB220	Blu	12 x 38.25	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	10 mm	Faston 2,8 mm	**3.99**	**3.87**
1408590-18	QS101XXW220	Bianco	12 x 38.25	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	10 mm	Faston 2,8 mm	**3.99**	**3.87**
1408591-18	QS103XXHR220	Rosso	12 x 28.25	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	10 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1408592-18	QS103XXHG220	Verde	12 x 28.25	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	10 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1408593-18	QS103XXHY220	Giallo	12 x 28.25	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	10 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1408594-18	QS103XXHO220	Arancione	12 x 28.25	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	10 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1408595-18	QS103XXB220	Blu	12 x 28.25	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	10 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1408596-18	QS103XXW220	Bianco	12 x 28.25	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	10 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1408597-18	QS83XXHR220	Rosso	10 x 38	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	8 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1408598-18	QS83XXHG220	Verde	10 x 38	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	8 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1408599-18	QS83XXHY220	Giallo	10 x 38	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	8 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1408600-18	QS83XXHO220	Arancione	10 x 38	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	8 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1408601-18	QS83XXB220	Blu	10 x 38	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	8 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**
1408602-18	QS83XXW220	Bianco	10 x 38	230 V/AC	207 V/AC fino a 253 V/AC	8 mm	Cavo con estremità aperte	**3.99**	**3.87**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Lampade spia LED Serie Q

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click
business.conrad.it/ce/it/overview/0233514/Luci-di-segnalazione-a-LED

Dati tecnici: Tipo di protezione: IP67 · Collegamento: Faston 2,8 mm · Materiale: Ottone · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Montaggio: Vite di fissaggio con dado

Codice	tipo	Colore	Misura	Corrente di esercizio	Tensione di esercizio	Ø Foro di montaggio	Caratteristiche	Pz. €	5+
1296910-18	Q19P1BXXY12AE	Giallo	22 mm x 48.5 mm	20 mA	12 V/DC, 12 V/AC	19 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**7.99**	**7.75**
1296911-18	Q19P1BXXR24AE	Rosso	22 mm x 48.5 mm	20 mA	24 V/DC, 24 V/AC	19 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**7.99**	**7.75**
1296912-18	Q22P1BXXB12AE	Blu	25 mm x 51.5 mm	40 mA	12 V/DC, 12 V/AC	22 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**15.99**	**15.51**
1296913-18	Q22P1BXXY12AE	Giallo	25 mm x 51.5 mm	40 mA	12 V/DC, 12 V/AC	22 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**10.99**	**10.66**
1296914-18	Q22P1BXXG12AE	Verde	25 mm x 51.5 mm	40 mA	12 V/DC, 12 V/AC	22 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**10.99**	**10.66**
1296915-18	Q22P1BXXR12AE	Rosso	25 mm x 51.5 mm	40 mA	12 V/DC, 12 V/AC	22 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**8.99**	**8.72**
1296916-18	Q19P1BXXW24AE	Bianco	22 mm x 48.5 mm	20 mA	24 V/DC, 24 V/AC	19 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**10.99**	**10.66**
1296917-18	Q19P1BXXB24AE	Blu	22 mm x 48.5 mm	20 mA	24 V/DC, 24 V/AC	19 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**9.99**	**9.69**
1296918-18	Q19P1BXXG24AE	Verde	22 mm x 48.5 mm	20 mA	24 V/DC, 24 V/AC	19 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**7.99**	**7.75**
1296919-18	Q19P1BXXY24AE	Giallo	22 mm x 48.5 mm	20 mA	24 V/DC, 24 V/AC	19 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**7.99**	**7.75**
1296920-18	Q19P1BXXW12AE	Bianco	22 mm x 48.5 mm	20 mA	12 V/DC, 12 V/AC	19 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**10.99**	**10.66**
1296921-18	Q19P1BXXB12AE	Blu	22 mm x 48.5 mm	20 mA	12 V/DC, 12 V/AC	19 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**9.99**	**9.69**
1296922-18	Q19P1BXXG12AE	Verde	22 mm x 48.5 mm	20 mA	12 V/DC, 12 V/AC	19 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**7.99**	**7.75**
1296923-18	Q19P1BXXR12AE	Rosso	22 mm x 48.5 mm	20 mA	12 V/DC, 12 V/AC	19 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**7.99**	**7.75**
1296924-18	Q16P1GXXW220E	Bianco	18.3 mm x 48.5 mm	3 mA	220 V/AC	16 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**8.99**	**8.72**
1296925-18	Q16P1GXXB220E	Blu	18.3 mm x 48.5 mm	3 mA	220 V/AC	16 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**8.99**	**8.72**
1296926-18	Q16P1GXXG220E	Verde	18.3 mm x 48.5 mm	3 mA	220 V/AC	16 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**5.99**	**5.81**
1296927-18	Q16P1GXXY220E	Giallo	18.3 mm x 48.5 mm	3 mA	220 V/AC	16 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**6.99**	**6.78**
1296928-18	Q16P1GXXR220E	Rosso	18.3 mm x 48.5 mm	3 mA	220 V/AC	16 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**6.99**	**6.78**
1296929-18	Q16P1BXXW220E	Bianco	18.3 mm x 48.5 mm	3 mA	220 V/AC	16 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**9.99**	**9.69**
1296930-18	Q16P1BXXB220E	Blu	18.3 mm x 48.5 mm	3 mA	220 V/AC	16 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**8.99**	**8.72**
1296931-18	Q16P1BXXG220E	Verde	18.3 mm x 48.5 mm	3 mA	220 V/AC	16 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**5.99**	**5.81**
1296932-18	Q16P1BXXY220E	Giallo	18.3 mm x 48.5 mm	3 mA	220 V/AC	16 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**6.99**	**6.78**
1296933-18	Q16P1BXXR220E	Rosso	18.3 mm x 48.5 mm	3 mA	220 V/AC	16 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**6.99**	**6.78**
1296934-18	Q22P1GXXW220E	Bianco	25 mm x 51.5 mm	3 mA	220 V/AC	22 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**12.99**	**12.60**
1296935-18	Q22P1BXXW24AE	Bianco	25 mm x 51.5 mm	40 mA	24 V/DC, 24 V/AC	22 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**12.99**	**12.60**
1296936-18	Q22P1GXXB220E	Blu	25 mm x 51.5 mm	3 mA	220 V/AC	22 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**15.99**	**15.51**
1296937-18	Q22P1BXXB24AE	Blu	25 mm x 51.5 mm	40 mA	24 V/DC, 24 V/AC	22 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**15.99**	**15.51**
1296938-18	Q22P1GXXG220E	Verde	25 mm x 51.5 mm	3 mA	220 V/AC	22 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**17.99**	**17.45**
1296939-18	Q22P1BXXY24AE	Giallo	25 mm x 51.5 mm	40 mA	24 V/DC, 24 V/AC	22 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**10.99**	**10.66**
1296940-18	Q22P1GXXR220E	Rosso	25 mm x 51.5 mm	3 mA	220 V/AC	22 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**8.99**	**8.72**
1296941-18	Q22P1GXXY220E	Giallo	25 mm x 51.5 mm	3 mA	220 V/AC	22 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**8.99**	**8.72**
1296942-18	Q22P1BXXG24AE	Verde	25 mm x 51.5 mm	40 mA	24 V/DC, 24 V/AC	22 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**10.99**	**10.66**
1296943-18	Q22P1BXXB220E	Blu	25 mm x 51.5 mm	3 mA	220 V/AC	22 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**15.99**	**15.51**
1296944-18	Q22P1BXXW220E	Bianco	25 mm x 51.5 mm	3 mA	220 V/AC	22 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**12.99**	**12.60**
1296945-18	Q22P1BXXR24AE	Rosso	25 mm x 51.5 mm	40 mA	24 V/DC, 24 V/AC	22 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**10.99**	**10.66**
1296946-18	Q22P1BXXY220E	Giallo	25 mm x 51.5 mm	3 mA	220 V/AC	22 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**10.99**	**10.66**
1296947-18	Q22P1BXXR220E	Rosso	25 mm x 51.5 mm	3 mA	220 V/AC	22 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**10.99**	**10.66**
1296948-18	Q22P1BXXW12AE	Bianco	25 mm x 51.5 mm	40 mA	12 V/DC, 12 V/AC	22 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**12.99**	**12.60**
1296949-18	Q22P1BXXG220E	Verde	25 mm x 51.5 mm	3 mA	220 V/AC	22 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**8.99**	**8.72**
1296965-18	Q8P1CXXR12E	Rosso	9.5 mm x 43.85 mm	20 mA	12 V/DC	8 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**3.99**	**3.87**
1296967-18	Q8P1CXXY12E	Giallo	9.5 mm x 43.85 mm	20 mA	12 V/DC	8 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**3.99**	**3.87**
1296968-18	Q8P1CXXB12E	Blu	9.5 mm x 43.85 mm	20 mA	12 V/DC	8 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**5.99**	**5.81**
1296969-18	Q8P1CXXW12E	Bianco	9.5 mm x 43.85 mm	20 mA	12 V/DC	8 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**6.99**	**6.78**
1296970-18	Q8P1CXXW24E	Bianco	9.5 mm x 43.85 mm	20 mA	24 V/DC	8 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**6.39**	**6.20**
1296972-18	Q8P1CXXY220E	Giallo	9.5 mm x 43.85 mm	3 mA	220 V/AC	8 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**4.99**	**4.84**
1296973-18	Q8P1CXXB220E	Blu	9.5 mm x 43.85 mm	3 mA	220 V/AC	8 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**7.99**	**7.75**
1296974-18	Q8P1CXXW220E	Bianco	9.5 mm x 43.85 mm	3 mA	220 V/AC	8 mm	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**8.99**	**8.72**
1296975-18	Q8R1CXXR12E	Rosso	9.5 mm x 44.75 mm	20 mA	12 V/DC	8 mm	a prova di schizzi, Riflettore interno	**5.99**	**5.81**
1296976-18	Q8R1CXXG12E	Verde	9.5 mm x 44.75 mm	20 mA	12 V/DC	8 mm	a prova di schizzi, Riflettore interno	**5.99**	**5.81**
1296977-18	Q8R1CXXY12E	Giallo	9.5 mm x 44.75 mm	20 mA	12 V/DC	8 mm	a prova di schizzi, Riflettore interno	**5.99**	**5.81**
1296978-18	Q8R1CXXB12E	Blu	9.5 mm x 44.75 mm	20 mA	12 V/DC	8 mm	a prova di schizzi, Riflettore interno	**6.99**	**6.78**
1296979-18	Q8R1CXXW12E	Bianco	9.5 mm x 44.75 mm	20 mA	12 V/DC	8 mm	a prova di schizzi, Riflettore interno	**6.99**	**6.78**
1296980-18	Q8R1CXXR24E	Rosso	9.5 mm x 44.75 mm	20 mA	24 V/DC	8 mm	a prova di schizzi, Riflettore interno	**5.99**	**5.81**
1296981-18	Q8R1CXXG24E	Verde	9.5 mm x 44.75 mm	20 mA	24 V/DC	8 mm	a prova di schizzi, Riflettore interno	**6.99**	**6.78**
1296982-18	Q8R1CXXY24E	Giallo	9.5 mm x 44.75 mm	20 mA	24 V/DC	8 mm	a prova di schizzi, Riflettore interno	**5.99**	**5.81**
1296984-18	Q8R1CXXW24E	Bianco	9.5 mm x 44.75 mm	20 mA	24 V/DC	8 mm	a prova di schizzi, Riflettore interno	**6.99**	**6.78**
1296985-18	Q8R1CXXR220E	Rosso	9.5 mm x 44.75 mm	3 mA	220 V/AC	8 mm	a prova di schizzi, Riflettore interno	**4.99**	**4.84**
1296986-18	Q8R1CXXG220E	Verde	9.5 mm x 44.75 mm	3 mA	220 V/AC	8 mm	a prova di schizzi, Riflettore interno	**7.99**	**7.75**
1296987-18	Q8R1CXXY220E	Giallo	9.5 mm x 44.75 mm	3 mA	220 V/AC	8 mm	a prova di schizzi, Riflettore interno	**6.99**	**6.78**

1

Lampada spia LED Q-Serie

APEM

Richiedi il nostro catalogo

Richiedi i cataloghi più aggiornati on-line.
Facile e conveniente su:
business.conrad.it

Nota: ulteriori informazioni su colori e materiali possono essere trovate su: business.conrad.it

Dati tecnici: Tipo di protezione: IP67 · Collegamento: Faston 2,8 mm · Materiale: Ottone · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Montaggio: Vite di fissaggio con dado

Codice	Tipo	Colore	Dim. (Ø x L) mm	Corrente di esercizio	Tensione di esercizio	Caratteristiche	Pz. €	5+
1296988-18	Q8R1CXXB220E	Blu	9.5 x 44.75	3 mA	220 V/AC	a prova di schizzi, Riflettore interno	**7.99**	**7.75**
1296989-18	Q8R1CXXW220E	Bianco	9.5 x 44.75	3 mA	220 V/AC	a prova di schizzi, Riflettore interno	**8.99**	**8.72**
1296990-18	Q8F1CXXR12E	Rosso	9.5 x 44.85	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Da pannello	**5.99**	**5.81**
1296991-18	Q8F1CXXG12E	Verde	9.5 x 44.85	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Da pannello	**5.99**	**5.81**
1296993-18	Q8F1CXXB12E	Blu	9.5 x 44.85	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Da pannello	**6.99**	**6.78**
1296994-18	Q8F1CXXW12E	Bianco	9.5 x 44.85	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Da pannello	**6.99**	**6.78**
1296995-18	Q8F1CXXB24E	Blu	9.5 x 44.85	20 mA	24 V/DC	a prova di schizzi, Da pannello	**6.99**	**6.78**
1296996-18	Q8F1CXXW24E	Bianco	9.5 x 44.85	3 mA	220 V/AC	a prova di schizzi, Da pannello	**8.99**	**8.72**
1296997-18	Q8F1CXXR220E	Rosso	9.5 x 44.85	3 mA	220 V/AC	a prova di schizzi, Da pannello	**7.99**	**7.75**
1296998-18	Q8F1CXXG220E	Verde	9.5 x 44.85	3 mA	220 V/AC	a prova di schizzi, Da pannello	**7.99**	**7.75**
1296999-18	Q8F1CXXY220E	Giallo	9.5 x 44.85	3 mA	220 V/AC	a prova di schizzi, Da pannello	**6.99**	**6.78**
1297000-18	Q8F1CXXB220E	Blu	9.5 x 44.85	3 mA	220 V/AC	a prova di schizzi, Da pannello	**7.99**	**7.75**
1297001-18	Q8F1CXXW220E	Bianco	9.5 x 44.85	3 mA	220 V/AC	a prova di schizzi, Da pannello	**8.99**	**8.72**
1297002-18	Q14P1CXXR12E	Rosso	16 x 48.5	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**4.99**	**4.84**
1297003-18	Q14P1CXXG12E	Verde	16 x 48.5	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**4.99**	**4.84**
1297004-18	Q14P1CXXY12E	Giallo	16 x 48.5	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**4.99**	**4.84**
1297005-18	Q14P1CXXB12E	Blu	16 x 48.5	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**5.99**	**5.81**
1297006-18	Q14P1CXXW12E	Bianco	16 x 48.5	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**7.99**	**7.75**
1297007-18	Q14P1CXXR24E	Rosso	16 x 48.5	20 mA	24 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**3.89**	**3.77**
1297009-18	Q14P1CXXY24E	Giallo	16 x 48.5	20 mA	24 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**5.99**	**5.81**
1297010-18	Q14P1CXXB24E	Blu	16 x 48.5	20 mA	24 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**5.99**	**5.81**
1297011-18	Q14P1CXXW24E	Bianco	16 x 48.5	20 mA	24 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**7.99**	**7.75**
1297013-18	Q14P1CXXG220E	Verde	16 x 48.5	3 mA	220 V/AC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**5.99**	**5.81**
1297015-18	Q14P1CXXB220E	Blu	16 x 48.5	3 mA	220 V/AC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**8.99**	**8.72**
1297016-18	Q14P1CXXW220E	Bianco	16 x 48.5	3 mA	220 V/AC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**9.99**	**9.69**
1297017-18	Q14F1CXXR12E	Rosso	16 x 45.6	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Da pannello	**4.99**	**4.84**
1297018-18	Q14F1CXXG12E	Verde	16 x 45.6	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Da pannello	**4.99**	**4.84**
1297019-18	Q14F1CXXY12E	Giallo	16 x 45.6	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Da pannello	**5.99**	**5.81**
1297020-18	Q14F1CXXB12E	Blu	16 x 45.6	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Da pannello	**7.99**	**7.75**
1297021-18	Q14F1CXXW12E	Bianco	16 x 45.6	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Da pannello	**7.99**	**7.75**
1297022-18	Q14F1CXXG24E	Verde	16 x 45.6	20 mA	24 V/DC	a prova di schizzi, Da pannello	**4.99**	**4.84**
1297023-18	Q14F1CXXY24E	Giallo	16 x 45.6	20 mA	24 V/DC	a prova di schizzi, Da pannello	**5.99**	**5.81**
1297024-18	Q14F1CXXB24E	Blu	16 x 45.6	20 mA	24 V/DC	a prova di schizzi, Da pannello	**7.99**	**7.75**
1297025-18	Q14F1CXXW24E	Bianco	16 x 45.6	20 mA	24 V/DC	a prova di schizzi, Da pannello	**7.99**	**7.75**
1297026-18	Q14F1CXXR220E	Rosso	16 x 45.6	3 mA	220 V/AC	a prova di schizzi, Da pannello	**5.99**	**5.81**
1297027-18	Q14F1CXXG220E	Verde	16 x 45.6	3 mA	220 V/AC	a prova di schizzi, Da pannello	**5.99**	**5.81**
1297028-18	Q14F1CXXY220E	Giallo	16 x 45.6	3 mA	220 V/AC	a prova di schizzi, Da pannello	**5.99**	**5.81**
1297029-18	Q14F1CXXB220E	Blu	16 x 45.6	3 mA	220 V/AC	a prova di schizzi, Da pannello	**8.99**	**8.72**
1297030-18	Q14F1CXXW220E	Bianco	16 x 45.6	3 mA	220 V/AC	a prova di schizzi, Da pannello	**9.99**	**9.69**
1297031-18	Q16P1CXXR12E	Rosso	18.3 x 48.5	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**6.99**	**6.78**
1297032-18	Q16P1CXXG12E	Verde	18.3 x 48.5	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**7.99**	**7.75**
1297033-18	Q16P1CXXY12E	Giallo	18.3 x 48.5	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**6.99**	**6.78**
1297034-18	Q16P1CXXB12E	Blu	18.3 x 48.5	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**8.99**	**8.72**
1297035-18	Q16P1CXXW12E	Bianco	18.3 x 48.5	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**8.99**	**8.72**
1297036-18	Q16P1CXXY24E	Giallo	18.3 x 48.5	20 mA	24 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**6.99**	**6.78**
1297037-18	Q16P1CXXW24E	Bianco	18.3 x 48.5	20 mA	24 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**8.99**	**8.72**
1297038-18	Q16P1CXXR220E	Rosso	18.3 x 48.5	3 mA	220 V/AC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**5.99**	**5.81**
1297039-18	Q16P1CXXG220E	Verde	18.3 x 48.5	3 mA	220 V/AC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**5.99**	**5.81**
1297040-18	Q16P1CXXY220E	Giallo	18.3 x 48.5	3 mA	220 V/AC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**7.99**	**7.75**
1297041-18	Q16P1CXXB220E	Blu	18.3 x 48.5	3 mA	220 V/AC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**9.99**	**9.69**
1297042-18	Q16P1CXXW220E	Bianco	18.3 x 48.5	3 mA	220 V/AC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**10.99**	**10.66**
1297043-18	Q16P1BXXR12E	Rosso	18.3 x 48.5	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**6.99**	**6.78**
1297044-18	Q16P1BXXG12E	Verde	18.3 x 48.5	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**5.99**	**5.81**
1297045-18	Q16P1BXXY12E	Giallo	18.3 x 48.5	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**6.99**	**6.78**
1297046-18	Q16P1BXXB12E	Blu	18.3 x 48.5	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**8.99**	**8.72**
1297047-18	Q16P1BXXW12E	Bianco	18.3 x 48.5	20 mA	12 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**8.99**	**8.72**
1297048-18	Q16P1BXXR24E	Rosso	18.3 x 48.5	20 mA	24 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**5.99**	**5.81**
1297049-18	Q16P1BXXG24E	Verde	18.3 x 48.5	20 mA	24 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**7.99**	**7.75**
1297050-18	Q16P1BXXY24E	Giallo	18.3 x 48.5	20 mA	24 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**6.99**	**6.78**
1297052-18	Q16P1BXXW24E	Bianco	18.3 x 48.5	20 mA	24 V/DC	a prova di schizzi, Riflettore esterno	**8.99**	**8.72**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Lampada di segnalazione a LED snap-in

Bartheime

Per un servizio migliore

Per ricevere le news sui prodotti e le offerte
Iscriviti gratis alla nostra newsletter
https://business.conrad.it/ce/it/NewsletterSubscribe.html

Dati tecnici: Colore alloggiamento: Nero · Collegamento: Cavo con estremità aperte · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Montaggio: Snap-In

Codice	Tipo	Colore	Corrente di esercizio	Caratteristiche	Tensione di esercizio	Tensione d'esercizio	Pz. €	5+
405424-18	52030611	Rosso	20 mA	LED 3 mm	5 V/DC	5 V/DC fino a 6 V/DC	**2.99**	**2.90**
405425-18	52030612	Giallo	20 mA	LED 3 mm	5 V/DC	5 V/DC fino a 6 V/DC	**2.99**	**2.90**
405427-18	52030613	Verde	20 mA	LED 3 mm	5 V/DC	5 V/DC fino a 6 V/DC	**2.99**	**2.90**
405428-18	52030614	Blu	20 mA	LED 3 mm	5 V/DC	5 V/DC fino a 6 V/DC	**4.99**	**4.84**
405429-18	52030615	Bianco	20 mA	LED 3 mm	5 V/DC	5 V/DC fino a 6 V/DC	**4.99**	**4.84**
405430-18	52031411	Rosso	16 mA	LED 3 mm	12 V/DC	12 V/DC fino a 14 V/AC	**2.99**	**2.90**
405431-18	52031412	Giallo	16 mA	LED 3 mm	12 V/DC	12 V/DC fino a 14 V/AC	**2.99**	**2.90**
405432-18	52031413	Verde	16 mA	LED 3 mm	12 V/DC	12 V/DC fino a 14 V/AC	**1.99**	**1.93**
405433-18	52031414	Blu	16 mA	LED 3 mm	12 V/DC	12 V/DC fino a 14 V/AC	**4.99**	**4.84**
405435-18	52031415	Bianco	16 mA	LED 3 mm	12 V/DC	12 V/DC fino a 14 V/AC	**3.99**	**3.87**
405436-18	52032811	Rosso	16 mA	LED 3 mm	24 V/DC	24 V/DC fino a 28 V/DC	**2.99**	**2.90**
405437-18	52032812	Giallo	16 mA	LED 3 mm	24 V/DC	24 V/DC fino a 28 V/DC	**2.99**	**2.90**
405438-18	52032813	Verde	16 mA	LED 3 mm	24 V/DC	24 V/DC fino a 28 V/DC	**2.99**	**2.90**
405439-18	52032814	Blu	16 mA	LED 3 mm	24 V/DC	24 V/DC fino a 28 V/DC	**4.99**	**4.84**
405440-18	52032815	Bianco	16 mA	LED 3 mm	24 V/DC	24 V/DC fino a 28 V/DC	**4.99**	**4.84**
405441-18	52050611	Rosso	20 mA	LED 5 mm	5 V/DC	5 V/DC fino a 6 V/DC	**1.99**	**1.93**
405443-18	52050612	Giallo	20 mA	LED 5 mm	5 V/DC	5 V/DC fino a 6 V/DC	**2.99**	**2.90**
405444-18	52050613	Verde	20 mA	LED 5 mm	5 V/DC	5 V/DC fino a 6 V/DC	**1.99**	**1.93**
405445-18	52050614	Blu	20 mA	LED 5 mm	5 V/DC	5 V/DC fino a 6 V/DC	**3.99**	**3.87**
405447-18	52050615	Bianco	20 mA	LED 5 mm	5 V/DC	5 V/DC fino a 6 V/DC	**3.99**	**3.87**
405448-18	52051411	Rosso	16 mA	LED 5 mm	12 V/DC	12 V/DC fino a 14 V/AC	**1.99**	**1.93**
405449-18	52051412	Giallo	16 mA	LED 5 mm	12 V/DC	12 V/DC fino a 14 V/AC	**1.99**	**1.93**
405451-18	52051413	Verde	16 mA	LED 5 mm	12 V/DC	12 V/DC fino a 14 V/AC	**1.99**	**1.93**
405452-18	52051414	Blu	16 mA	LED 5 mm	12 V/DC	12 V/DC fino a 14 V/AC	**3.99**	**3.87**
405453-18	52051415	Bianco	16 mA	LED 5 mm	12 V/DC	12 V/DC fino a 14 V/AC	**3.99**	**3.87**
405454-18	52052811	Rosso	16 mA	LED 5 mm	24 V/DC	24 V/DC fino a 28 V/DC	**1.99**	**1.93**
405455-18	52052812	Giallo	16 mA	LED 5 mm	24 V/DC	24 V/DC fino a 28 V/DC	**1.99**	**1.93**
405456-18	52052813	Verde	16 mA	LED 5 mm	24 V/DC	24 V/DC fino a 28 V/DC	**2.99**	**2.90**
405457-18	52052814	Blu	16 mA	LED 5 mm	24 V/DC	24 V/DC fino a 28 V/DC	**3.99**	**3.87**

LED Pilot Light 16 mm

Bartheime

Dati tecnici: Tipo di protezione: IP40 (Frontale) · Corrente di esercizio: 20 mA · Colore alloggiamento: Nero · Collegamento: A vite · Tensione di esercizio: 12 V/DC · 12 V/AC · Ø Foro di montaggio: 16 mm ·
Tensione d'esercizio: 12 V/DC · 12 V/AC

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	5+
182887-18	58801211	Rosso	**6.99**	**6.78**
182888-18	58801212	Giallo	**6.99**	**6.78**
182889-18	58801213	Verde	**6.99**	**6.78**
182890-18	58801214	Blu	**6.99**	**6.78**
182891-18	58801215	Bianco	**6.99**	**6.78**

Tensione d'esercizio: 12 V/DC · 12 V/AC

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	5+
182892-18	58802411	Rosso	**6.99**	**6.78**
182894-18	58802412	Giallo	**6.99**	**6.78**
182895-18	58802413	Verde	**6.99**	**6.78**
182896-18	58802414	Blu	**6.99**	**6.78**
182897-18	58802415	Bianco	**6.99**	**6.78**

Tensione d'esercizio: 12 V/DC · 12 V/AC

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	5+
182898-18	58823011	Rosso	**6.99**	**6.78**
182899-18	58823012	Giallo	**6.99**	**6.78**
182900-18	58823013	Verde	**6.99**	**6.78**
182901-18	58823014	Blu	**6.99**	**6.78**
182902-18	58823015	Bianco	**6.99**	**6.78**

LED Pilot Light da 16 mm lampeggiante

Bartheime

Dati tecnici: Corrente di esercizio: 20 mA · Colore alloggiamento: Nero · Collegamento: A vite · Caratteristiche: lampeggiante · Ø Foro di montaggio: 16 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Montaggio: Vite di fissaggio con dado

Codice	Tipo	Colore	Tensione di esercizio	Pz. €	5+
182903-18	58901211	Rosso	12 V/DC, 12 V/AC	**9.99**	**9.69**
182909-18	58902411	Rosso	24 V/DC, 24 V/AC	**10.99**	**10.66**
182910-18	58902412	Giallo	24 V/DC, 24 V/AC	**8.99**	**8.72**
182914-18	58923011	Rosso	230 V/AC	**16.99**	**16.48**

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click
business.conrad.it/ce/it/overview/0233514/Luci-di-segnalazione-a-LED

Lampade spia LED

Dati tecnici: Tipo di protezione: IP40 · Collegamento: Faston 2 mm · Caratteristiche: Riflettore esterno · Proprietà del materiale: lucidato · cromato · Ø Foro di montaggio: 6 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Montaggio: A vite

Codice	Tipo	Colore	Corrente di esercizio	Lunghezza d'onda	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
Tensione d'esercizio: 12 V/DC							
1090167-18	19020253	Rosso	20 mA	625 nm	13 mcd	**3.99**	**3.87**
1090168-18	19020251	Verde	20 mA	568 nm	8 mcd	**3.99**	**3.87**
1090169-18	19020252	Giallo	20 mA	588 nm	8 mcd	**3.99**	**3.87**
1090170-18	19020257	Blu	18 mA	466 nm	36 mcd	**4.99**	**4.84**
1090171-18	1902025W	Bianco	6 mA		900 mcd	**6.99**	**6.78**
Tensione d'esercizio: 24 V/DC							
1090175-18	19020353	Rosso	15 mA	625 nm	8 mcd	**3.99**	**3.87**
1090176-18	19020351	Verde	15 mA	568 nm	6 mcd	**3.99**	**3.87**
1090177-18	19020352	Giallo	15 mA	588 nm	6 mcd	**3.99**	**3.87**
1090178-18	19020357	Blu	15 mA	466 nm	26 mcd	**4.99**	**4.84**

Lampade spia LED

Dati tecnici: Tipo di protezione: IP40 · Collegamento: Faston 2 mm · Caratteristiche: Riflettore interno · Proprietà del materiale: lucidato · cromato · Ø Foro di montaggio: 6 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Montaggio: A vite.

Codice	Tipo	Colore	Corrente di esercizio	Lunghezza d'onda	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
Tensione d'esercizio: 12 V/DC							
1090183-18	19030253	Rosso	20 mA	625 nm	13 mcd	**3.99**	**3.87**
1090184-18	19030251	Verde	20 mA	568 nm	8 mcd	**2.99**	**2.90**
1090185-18	19030252	Giallo	20 mA	588 nm	8 mcd	**3.99**	**3.87**
1090186-18	19030257	Blu	18 mA	466 nm	36 mcd	**4.99**	**4.84**
1090187-18	1903025W	Bianco	6 mA		900 mcd	**6.99**	**6.78**
Tensione d'esercizio: 24 V/DC							
1090191-18	19030353	Rosso	15 mA	625 nm	8 mcd	**3.99**	**3.87**
1090192-18	19030351	Verde	15 mA	568 nm	6 mcd	**3.99**	**3.87**
1090193-18	19030352	Giallo	15 mA	588 nm	6 mcd	**2.99**	**2.90**
1090194-18	19030357	Blu	15 mA	466 nm	26 mcd	**4.99**	**4.84**
1090195-18	1903035W	Bianco	7 mA		1050 mcd	**6.99**	**6.78**

Lampade spia LED di due colori

Dati tecnici: Tipo di protezione: IP40 · Collegamento: Faston 2 mm · Caratteristiche: Riflettore interno · più colori · Proprietà del materiale: lucidato · cromato · Ø Foro di montaggio: 6 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED multicolore · Montaggio: A vite

Codice	Tipo	Colore	Corrente di esercizio	Lunghezza d'onda	Pz. €	5+
Tensione d'esercizio: 12 V/DC						
1090188-18	19030254	Rosso, Verde	20 mA	625 nm, 568 nm	**2.99**	**2.90**
1090189-18	19030255	Rosso, Giallo	20 mA	625 nm, 588 nm	**3.99**	**3.87**
1090190-18	19030256	Verde, Giallo	20 mA	568 nm, 588 nm	**3.99**	**3.87**
Tensione d'esercizio: 24 V/DC						
1090196-18	19030354	Rosso, Verde	15 mA	625 nm, 568 nm	**3.99**	**3.87**
1090197-18	19030355	Rosso, Giallo	15 mA	625 nm, 588 nm	**3.99**	**3.87**
1090198-18	19030356	Verde, Giallo	15 mA	568 nm, 588 nm	**3.99**	**3.87**

Lampade spia LED bicolore

Dati tecnici: Tipo di protezione: IP40 · Collegamento: Faston 2 mm · Caratteristiche: Riflettore esterno · più colori · Proprietà del materiale: lucidato · cromato · Ø Foro di montaggio: 6 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED multicolore · Montaggio: A vite

Codice	Tipo	Colore	Corrente di esercizio	Lunghezza d'onda	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
Tensione d'esercizio: 12 V/DC							
1090172-18	19020254	Rosso , Verde	20 mA	625 nm, 568 nm	40 mcd, 40 mcd	**3.99**	**3.87**
1090173-18	19020255	Rosso , Giallo	20 mA	625 nm, 588 nm	40 mcd, 20 mcd	**3.99**	**3.87**
1090174-18	19020256	Verde, Giallo	20 mA	568 nm, 588 nm	40 mcd, 20 mcd	**3.99**	**3.87**
Tensione d'esercizio: 24 V/DC							
1090180-18	19020354	Rosso , Verde	15 mA	625 nm, 568 nm	30 mcd, 30 mcd	**3.99**	**3.87**
1090182-18	19020356	Verde, Giallo	15 mA	568 nm, 588 nm	30 mcd, 15 mcd	**3.99**	**3.87**

Lampade spia LED con protezione contro gli spruzzi

Dati tecnici: Tipo di protezione: IP67 · Collegamento: Faston 2,8 mm · Caratteristiche: Riflettore interno · Proprietà del materiale: lucidato · cromato · Ø Foro di montaggio: 8 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Montaggio: A vite

Codice	Tipo	Colore	Corrente di esercizio	Lunghezza d'onda	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
Tensione d'esercizio: 12 V/DC · Dim. (Ø x L): 12 x 41 mm							
1090218-18	19050253	Rosso	20 mA	625 nm	80 mcd	**3.99**	**3.87**
1090219-18	19050251	Verde	20 mA	568 nm	32 mcd	**3.99**	**3.87**
1090220-18	19050252	Giallo	20 mA	588 nm	32 mcd	**3.99**	**3.87**
1090221-18	19050257	Blu	20 mA	466 nm	60 mcd	**4.99**	**4.84**
Tensione d'esercizio: 24 V/DC Dim. (Ø x L): 12 x 41 mm							
1090226-18	19050353	Rosso	20 mA	625 nm	80 mcd	**3.99**	**3.87**
1090227-18	19050351	Verde	20 mA	568 nm	32 mcd	**3.99**	**3.87**
1090228-18	19050352	Giallo	20 mA	588 nm	32 mcd	**3.99**	**3.87**
1090229-18	19050357	Blu	20 mA	466 nm	60 mcd	**4.99**	**4.84**
Tensione d'esercizio: 230 V/AC ·Dim. (Ø x L): 12 x 50 mm							
1090234-18	19500430	Rosso	3 mA	640 nm	22 mcd	**5.99**	**5.81**
1090235-18	19500431	Verde	3 mA	568 nm	5 mcd	**5.99**	**5.81**
1090236-18	19500432	Giallo	3 mA	588 nm	7 mcd	**5.99**	**5.81**

Lampade spia a LED tricolore

Dati tecnici: Colore: Rosso · Verde · Giallo · Tipo di protezione: IP67 · Collegamento: Faston 2 mm · Caratteristiche: Riflettore esterno · più colori · Lunghezza d'onda: 625 nm · 568 nm · Proprietà del materiale: lucidato · cromato · Ø Foro di montaggio: 8 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED multicolore · Montaggio: A vite.

Codice	Tipo	Corrente di esercizio	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
Tensione d'esercizio: 12 V/DC					
1090206-18	19TR0A12	20 mA, 20 mA, 40 mA	10 mcd, 20 mcd, 30 mcd	**4.99**	**4.84**
Tensione d'esercizio: 24 V/DC					
1090214-18	19TR0A24	15 mA, 15 mA, 30 mA	8 mcd, 15 mcd, 23 mcd	**4.99**	**4.84**

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Lampade spia con ottica - IP67

Dati tecnici: Tipo di protezione: IP67 · LED 5 mm · Ø Foro di montaggio: 8.2 mm



Codice	Tipo	Colore	I_F	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
727636-18	SDML 080	Rosso	30 mA	2 V	95 mcd	**3.99**	**3.87**
727644-18	SDML 082	Verde	25 mA	2.2 V	120 mcd	**3.99**	**3.87**

Lampade spia cromata LED 3 mm

Dati tecnici: I_F: 25 mA · U_F: 2 V · Intensità luce I(V): 4 mcd · Ø Foro di montaggio: 6.2 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Montaggio: A vite



Codice	Tipo	Colore	Pz. €	5+
727482-18	SMZS 060	Rosso	**1.99**	**1.93**
727490-18	SMZS 062	Verde	**1.99**	**1.93**

Lampade spia duo LED cromo

Dati tecnici: Tipo: SEMZ 082 RT/GR · Colore: Rosso · Verde · Corrente di esercizio: 30 mA · Colore alloggiamento: Cromato · Collegamento: A saldare · Caratteristiche: Riflettore interno · più colori · I_F: 30 mA · U_F: 1.8 V · 2.2 V · Proprietà del materiale: lucente · Intensità luce I(V): 15 mcd · Ø Foro di montaggio: 8.2 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED multicolore · Montaggio: A vite

Codice	Pz. €	5+
727580-18	**2.99**	**2.90**

Lampade spia 12 V con LED 5mm in cromo brillante

Dati tecnici: Diametro Ø capo: 9.5 mm · Corrente di esercizio: 17 mA · Temperatura max.: 75 °C · Collegamento: Faston 2,8 mm · Tensione di esercizio: 12 V/DC · Ø Foro di montaggio: 8 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -35 °C · Montaggio: A vite
Volume imballo: completo di dado di fissaggio e rondella.



Codice	Tipo	Colore	Intensità luce I(V)	Caratteristiche	Pz. €	5+
149780-18	SMQD08222	Verde	22 mcd	Riflettore esterno	**4.99**	**4.84**
149799-18	SMQD08122	Giallo	22 mcd	Riflettore esterno	**4.99**	**4.84**
149802-18	SMQD08022	Rosso	22 mcd	Riflettore esterno	**4.99**	**4.84**
149810-18	SMQD08422	Blu	250 mcd	Riflettore esterno	**4.99**	**4.84**
150477-18	SMQD08622	Bianco	250 mcd	Riflettore esterno	**4.99**	**4.84**
149829-18	SMZD08222	Verde	22 mcd	Riflettore interno	**4.99**	**4.84**
149837-18	SMZD08122	Giallo	22 mcd	Riflettore interno	**4.99**	**4.84**
149845-18	SMZD08022	Rosso	22 mcd	Riflettore interno	**4.99**	**4.84**
149853-18	SMZD08422	Blu	250 mcd	Riflettore interno	**5.99**	**5.81**
150491-18	SMZD08622	Bianco	250 mcd	Riflettore interno	**4.99**	**4.84**

Lampade spia LED 5 mm

Dati tecnici: Diametro Ø capo: 5.6 mm · Corrente di esercizio: 15 mA · Collegamento: Linguetta a saldare · Montaggio: Snap-In

Codice	Tipo	Colore	Tensione di esercizio	Pz. €	5+
157544-18	SKRD05002	Rosso	12 V/DC	**3.99**	**3.87**
157545-18	SKRD05102	Giallo	12 V/DC	**3.99**	**3.87**
157547-18	SKRD05202	Verde	12 V/DC	**3.99**	**3.87**
157548-18	SKRD05402	Blu	12 V/DC	**4.99**	**4.84**
157549-18	SKRD05602	Bianco	12 V/DC	**2.99**	**2.90**
157550-18	SKRD05004	Rosso	24 V/DC	**3.99**	**3.87**
157552-18	SKRD05104	Giallo	24 V/DC	**3.99**	**3.87**
157553-18	SKRD05204	Verde	24 V/DC	**3.99**	**3.87**
157555-18	SKRD05404	Blu	24 V/DC	**4.99**	**4.84**
157556-18	SKRD05604	Bianco	24 V/DC	**4.99**	**4.84**

Lampade spia LED Ø 6 mm

Dati tecnici: Profondità d'assemblaggio: 21 mm · Diametro Ø capo: 7 mm · Altezza testina: 1.5 mm · Corrente di esercizio: 15 mA · Voltaggio operativo Min.: 20 V/DC · Ø Foro di montaggio: 6.2 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Montaggio: A vite · Voltaggio Max.: 28 V/DC · Tensione d'esercizio: 20 V/DC fino a 28 V/DC

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	5+
150617-18	SMTD06004	Rosso	**3.99**	**3.87**
150629-18	SMTD06104	Giallo	**3.99**	**3.87**
150642-18	SMTD06204	Verde	**3.99**	**3.87**
150655-18	SMTD06404	Blu	**4.99**	**4.84**
150668-18	SMTD06604	Bianco	**4.99**	**4.84**

Lampade spia „Snap-In" Ø da 7 mm

Montaggio veloce con il fissaggio Snap-In. Facile cambio LED dal retro, senza smontare l'alloggiamento. È possibile montare tutti i LED comunemente reperibili sul mercato.



Codice	Tipo	Colore	Ø Foro di montaggio	I_F	Caratteristiche	Pz. €	5+
150680-18	SKAS070	Rosso	7 mm	30 mA	testa riflettente	**1.99**	**1.93**
150693-18	SKAS071	Giallo	7 mm	30 mA	testa riflettente	**1.99**	**1.93**
150706-18	SKAS072	Verde	7 mm	25 mA	testa riflettente	**1.99**	**1.93**
150719-18	SKRS070	Rosso	7.2 mm	20 mA	Riflettore esterno	**1.99**	**1.93**
150732-18	SKRS071	Giallo	7.2 mm	20 mA	Riflettore esterno	**-.59**	**-.57**

Lampade spia da Ø 8 mm

Dati tecnici: Diametro Ø capo: 10 mm · Altezza testina: 2 mm · Corrente di esercizio: 15 mA · Collegamento: Faston 2,8 mm · Caratteristiche: Riflettore interno · Tensione d'esercizio: 20 V/DC fino a 28 V/DC



Codice	Tipo	Colore	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
150681-18	SMTD08014	Rosso	50 mcd	**3.99**	**3.87**
150694-18	SMTD08114	Giallo	50 mcd	**3.99**	**3.87**
150707-18	SMTD08214	Verde	50 mcd	**3.99**	**3.87**
150721-18	SMTD08414	Blu	250 mcd	**4.99**	**4.84**
150733-18	SMTD08614	Bianco	250 mcd	**5.99**	**5.81**

Spie LED alta potenza super luminose

Con le lampade spia LED della serie „Sunlight-Visible" si sfruttano i vantaggi delle lampade di segnalazione LED „tradizionali", offrendo al contempo un livello elevato di intensità luminosa. In tal modo, questa luce estremamente chiara può essere perfettamente visibile anche in un ambiente molto luminoso, per esempio alla luce del giorno.
Dati tecnici: Ø testa: 9.5mm, corrente di funzionamento: 17 mA, montaggio: a vite, tens. d'esercizio: 24V/DC, collegamento: faston 2.8mm, protezione IP67.

Modello: riflettore esterno, a prova di schizzi

Codice	Colore	Intensità luce I(V)	Colore alloggiamento	Proprietà del materiale	Pz. €	5+
140929-18	Verde	3900 mcd	Cromato	lucente	**6.99**	**6.78**
140937-18	Giallo	700 mcd	Cromato	lucente	**4.99**	**4.84**
140945-18	Rosso	1300 mcd	Cromato	lucente	**4.99**	**4.84**
140953-18	Blu	1200 mcd	Cromato	lucente	**6.99**	**6.78**
140961-18	Bianco	1500 mcd	Cromato	lucente	**6.99**	**6.78**
140970-18	Verde	3900 mcd	Nero	cromatura nera	**7.99**	**7.75**
140988-18	Giallo	700 mcd	Nero	cromatura nera	**5.99**	**5.81**
140996-18	Rosso	700 mcd	Nero	cromatura nera	**5.99**	**5.81**
141003-18	Blu	900 mcd	Nero	cromatura nera	**7.99**	**7.75**

Modello: riflettore esterno, a prova di schizzi

Codice	Colore	Intensità luce I(V)	Colore alloggiamento	Proprietà del materiale	Pz. €	5+
141046-18	Verde	3900 mcd	Cromato	lucente	**7.99**	**7.75**
141054-18	Giallo	700 mcd	Cromato	lucente	**5.99**	**5.81**
141062-18	Rosso	700 mcd	Cromato	lucente	**4.99**	**4.84**
141070-18	Blu	900 mcd	Cromato	lucente	**8.99**	**8.72**
141089-18	Bianco	2300 mcd	Cromato	lucente	**8.99**	**8.72**
141097-18	Verde	3900 mcd	Nero	cromatura nera	**9.99**	**9.69**
141100-18	Giallo	700 mcd	Nero	cromatura nera	**5.99**	**5.81**
141119-18	Rosso	1300 mcd	Nero	cromatura nera	**5.99**	**5.81**
141127-18	Blu	900 mcd	Nero	cromatura nera	**7.99**	**7.75**

Lampada spia 24 V con LED da 5 mm cromatura lucida

SIGNAL-CONSTRUCT

Dati tecnici: Diametro Ø capo: 9.5 mm · Corrente di esercizio: 17 mA · Temperatura max.: 75 °C · Collegamento: Faston 2,8 mm · Tensione di esercizio: 24 V/DC · Ø Foro di montaggio: 8 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -35 °C · Montaggio: A vite

Codice	Tipo	Colore	Intensità luce I(V)	Caratteristiche	Pz. €	5+
149586-18	SMQD08224	Verde	22 mcd	Riflettore esterno	4.99	4.84
149594-18	SMQD08124	Giallo	22 mcd	Riflettore esterno	3.99	3.87
149608-18	SMQD08024	Rosso	22 mcd	Riflettore esterno	3.99	3.87
149616-18	SMQD08424	Blu	250 mcd	Riflettore esterno	5.99	5.81
150451-18	SMQD08624CR	Bianco	1300 mcd	Riflettore esterno	4.99	4.84
149624-18	SMZD08224	Verde	22 mcd	Riflettore interno	4.99	4.84
149632-18	SMZD08124	Giallo	22 mcd	Riflettore interno	4.99	4.84
149640-18	SMZD08024	Rosso	22 mcd	Riflettore interno	4.99	4.84
149659-18	SMZD08424	Blu	250 mcd	Riflettore interno	5.99	5.81
150465-18	SMZD08624CR	Bianco	1300 mcd	Riflettore interno	5.99	5.81

Lampada spia 230 V/AC con LED 5 mm in cromo brillante

SIGNAL-CONSTRUCT



Dati tecnici: Tipo di protezione: IP67 · Diametro Ø capo: 9.5 mm · Durata: Min. 60000 h · Corrente di esercizio: 2.3 mA · Temperatura max.: 75 °C · Collegamento: Faston 2,8 mm · Tensione di esercizio: 230 V/AC · Ø Foro di montaggio: 8 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -35 °C · Montaggio: A vite

Incluso nella consegna: Completo di dado di fissaggio, rondella e beccuccio di protezione contro le scariche.

Codice	Tipo	Colore	Intensità luce I(V)	Caratteristiche	Pz. €	5+
149667-18	SWQU08028CR	Rosso	200 mcd	Riflettore esterno, IP67	6.99	6.78
149675-18	SWQH08228CR	Verde	25 mcd	Riflettore esterno, IP67	6.99	6.78
157948-18	SWQU08728CR	Ultra-verde	1000 mcd	Riflettore esterno, IP67	7.99	7.75
149683-18	SWQU08128CR	Giallo	200 mcd	Riflettore esterno, IP67	7.99	7.75
157946-18	SWQU08428CR	Blu	250 mcd	Riflettore esterno, IP67	7.99	7.75
157947-18	SWQU08628CR	Bianco	650 mcd	Riflettore esterno, IP67	7.99	7.75
149691-18	SWZU08028CR	Rosso	200 mcd	Riflettore esterno, IP67	6.99	6.78
149705-18	SWZH08228CR	Verde	25 mcd	Riflettore esterno, IP67	6.99	6.78
157951-18	SWZU08728CR	Ultra-verde	1000 mcd	Riflettore esterno, IP67	8.99	8.72
149713-18	SWZU08128CR	Giallo	200 mcd	Riflettore esterno, IP67	6.99	6.78
157949-18	SWZU08428CR	Blu	250 mcd	Riflettore esterno, IP67	8.99	8.72
157950-18	SWZU08628CR	Bianco	650 mcd	Riflettore esterno, IP67	7.99	7.75

Lampada spia LED

SIGNAL-CONSTRUCT



Attrezzatura: Diodo di protezione da inversione di polarità.
Dati tecnici: Tipo di protezione: IP67 · Corrente di esercizio: 14 mA · Colore alloggiamento: Nero · Collegamento: Faston 2,8 mm · Caratteristiche: a prova di schizzi · Ø Foro di montaggio: 16 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Montaggio: A vite

Codice	Tipo	Colore	Tensione di esercizio	Pz. €	5+
726052-18	SKCD16012	Rosso	12 V/DC	9.99	9.69
726060-18	SKCD16112	Giallo	12 V/DC	9.99	9.69
726079-18	SKCD16712	Ultra-verde	12 V/DC	11.99	11.63
726121-18	SKCD16412	Blu	12 V/DC	10.99	10.66
726133-18	SKCD16612	Bianco	12 V/DC	10.99	10.66
726145-18	SKCD16014	Rosso	24 V/DC	9.99	9.69
726158-18	SKCD16114	Giallo	24 V/DC	9.99	9.69
726171-18	SKCD16414	Blu	24 V/DC	11.99	11.63
726185-18	SKCD16614	Bianco	24 V/DC	10.99	10.66
726198-18	SKCD16714	Ultra-verde	24 V/DC	10.99	10.66

Spia luminosa a 3 colori SKCE16214

SIGNAL-CONSTRUCT

Dati tecnici: Tipo: SKCE16214CR · Colore: Rosso · Verde · Tipo di protezione: IP67 · Mis.: (Ø) 16 mm · Corrente di esercizio: 13 mA · 13 mA · Collegamento: Faston 2,8 mm · Caratteristiche: più colori · a prova di schizzi · Tensione di esercizio: 24 V/DC · Intensità luce I(V): 40 mcd · 25 mcd · Voltaggio operativo Min.: 24 V/DC · Ø Foro di montaggio: 16.2 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED multicolore · Montaggio: A vite · Voltaggio Max.: 28 V/DC · Tensione d'esercizio: 24 V/DC fino a 28 V/DC

Codice	Pz. €	5+
726211-18	12.99	12.60

Spia luminosa, Ø di assemblaggio 10 mm

SIGNAL-CONSTRUCT



Attrezzatura: Raddrizzamento a singola semionda.
Dati tecnici: Corrente di esercizio: 20 mA · Collegamento: Faston 2,8 mm · Materiale: Policarbonato · Caratteristiche: Icona · Ø Foro di montaggio: 10.2 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Montaggio: Snap-In

Codice	Tipo	Colore	Formato	Tensione di esercizio	Pz. €	5+
157497-18	SKGH10022	Rosso	Rotondo	12 V/DC, 12 V/AC	3.99	3.87
157498-18	SKGH10122	Giallo	Rotondo	12 V/DC, 12 V/AC	3.99	3.87
157499-18	SKGH10222	Verde	Rotondo	12 V/DC, 12 V/AC	3.99	3.87
157502-18	SKGU10722	Ultra-verde	Rotondo	12 V/DC, 12 V/AC	4.99	4.84
157500-18	SKGH10422	Blu	Rotondo	12 V/DC, 12 V/AC	4.99	4.84
157501-18	SKGH10622	Bianco	Rotondo	12 V/DC, 12 V/AC	4.99	4.84
157528-18	SKIH10022	Rosso	Freccia	12 V/DC, 12 V/AC	3.99	3.87
157529-18	SKIH10122	Giallo	Freccia	12 V/DC, 12 V/AC	3.99	3.87
157530-18	SKIH10222	Verde	Freccia	12 V/DC, 12 V/AC	3.99	3.87
157534-18	SKIU10722	Ultra-verde	Freccia	12 V/DC, 12 V/AC	4.99	4.84
157531-18	SKIH10422	Blu	Freccia	12 V/DC, 12 V/AC	2.99	2.90
157533-18	SKIH10622	Bianco	Freccia	12 V/DC, 12 V/AC	2.99	2.90
157513-18	SKHH10022	Rosso	Quadrato	12 V/DC, 12 V/AC	3.99	3.87
157514-18	SKHH10122	Giallo	Quadrato	12 V/DC, 12 V/AC	3.99	3.87
157515-18	SKHH10222	Verde	Quadrato	12 V/DC, 12 V/AC	3.99	3.87
157519-18	SKHU10722	Ultra-verde	Quadrato	12 V/DC, 12 V/AC	2.99	2.90
150757-18	SKGH10024	Rosso	Rotondo	24 V/DC, 24 V/AC	3.99	3.87
150769-18	SKGH10124	Giallo	Rotondo	24 V/DC, 24 V/AC	3.99	3.87
150782-18	SKGH10224	Verde	Rotondo	24 V/DC, 24 V/AC	3.99	3.87
157504-18	SKGH10424	Blu	Rotondo	24 V/DC, 24 V/AC	4.99	4.84
157505-18	SKGH10624	Bianco	Rotondo	24 V/DC, 24 V/AC	4.99	4.84
150435-18	SKIH10024	Rosso	Freccia	24 V/DC, 24 V/AC	3.99	3.87
150448-18	SKIH10124	Giallo	Freccia	24 V/DC, 24 V/AC	3.99	3.87
150462-18	SKIH10224	Verde	Freccia	24 V/DC, 24 V/AC	3.99	3.87
157535-18	SKIH10424	Blu	Freccia	24 V/DC, 24 V/AC	2.99	2.90
157536-18	SKIH10624	Bianco	Freccia	24 V/DC, 24 V/AC	4.99	4.84
150795-18	SKHH10024	Rosso	Quadrata	24 V/DC, 24 V/AC	3.99	3.87
150809-18	SKHH10124	Giallo	Quadrato	24 V/DC, 24 V/AC	3.99	3.87
150422-18	SKHH10224	Verde	Quadrato	24 V/DC, 24 V/AC	3.99	3.87
157521-18	SKHH10424	Blu	Quadrato	24 V/DC, 24 V/AC	4.99	4.84
157522-18	SKHH10624	Bianco	Quadrata	24 V/DC, 24 V/AC	4.99	4.84
157506-18	SKGU10028	Rosso	Rotondo	230 V/AC	3.99	3.87
157507-18	SKGU10128	Giallo	Rotondo	230 V/AC	3.99	3.87
157510-18	SKGU10728	Ultra-verde	Rotondo	230 V/AC	5.99	5.81
157508-18	SKGU10428	Blu	Rotondo	230 V/AC	5.99	5.81
157509-18	SKGU10628	Bianco	Rotondo	230 V/AC	5.99	5.81
157537-18	SKIU10028	Rosso	Freccia	230 V/AC	3.99	3.87
157539-18	SKIU10128	Giallo	Freccia	230 V/AC	3.99	3.87
157543-18	SKIU10728	Ultra-verde	Freccia	230 V/AC	5.99	5.81
157541-18	SKIU10428	Blu	Freccia	230 V/AC	5.99	5.81
157523-18	SKHU10028	Rosso	Quadrata	230 V/AC	3.99	3.87
157524-18	SKHU10128	Giallo	Quadrato	230 V/AC	3.99	3.87
157527-18	SKHU10728	Ultra-verde	Quadrato	230 V/AC	5.99	5.81
157525-18	SKHU10428	Blu	Quadrato	230 V/AC	5.99	5.81
157526-18	SKHU10628	Bianco	Quadrato	230 V/AC	2.99	2.90

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Lampada spia LED 24-V SC-14 riflettore interno

SIGNAL-CONSTRUCT

Dati tecnici: Diametro Ø capo: 16 mm · Durata: Min. 60 000 h · Corrente di esercizio: 15 mA · Temperatura max.: 75 °C · Collegamento: Faston 2,8 mm · Materiale: Ottone · Policarbonato · Tensione di esercizio: 24 V/DC · Ø Foro di montaggio: 14 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -35 °C · Montaggio: A vite **Incluso nella consegna:** Materiale di fissaggio.

Codice	Tipo	Colore	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
149721-18	SMBD14224	Verde	200 mcd	**5.99**	**5.81**
149730-18	SMBD14124	Giallo	450 mcd	**3.99**	**3.87**
149748-18	SMBD14024	Rosso	800 mcd	**6.99**	**6.78**

Lampada spia LED 24-V SC-14 riflettore interno IP67

SIGNAL-CONSTRUCT



Dati tecnici: Tipo di protezione: IP67 · Diametro Ø capo: 16 mm · Corrente di esercizio: 15 mA · Temperatura max.: 70 °C · Collegamento: Faston 2,8 mm · Materiale: Ottone · Policarbonato · Caratteristiche: a prova di schizzi · Tensione di esercizio: 24 V/DC · 24 V/AC · Voltaggio operativo Min.: 24 V/DC · 24 V/AC · Ø Foro di montaggio: 14 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -30 °C · Montaggio: A vite · Voltaggio Max.: 28 V/DC · 28 V/AC · Tensione d'esercizio: 24 V/DC, 24 V/AC fino a 28 V/DC, 28 V/AC **Incluso nella consegna:** Materiale di fissaggio con guarnizione esterna.

Codice	Tipo	Colore	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
141143-18	SWBU14724	Verde	4200 mcd	**11.99**	**11.63**
141151-18	SWBU14124	Giallo	2800 mcd	**7.99**	**7.75**
141160-18	SWBU14024	Rosso	2800 mcd	**7.99**	**7.75**
141178-18	SWBU14424	Blu	1800 mcd	**10.99**	**10.66**
141186-18	SWBU14624	Bianco	3200 mcd	**9.99**	**9.69**
141224-18	SWDU14724	Verde	4200 mcd	**10.99**	**10.66**
141232-18	SWDU14124	Giallo	2800 mcd	**9.99**	**9.69**
141240-18	SWDU14024	Rosso	2800 mcd	**9.99**	**9.69**
141259-18	SWDU14424	Blu	1800 mcd	**12.99**	**12.60**

Lampada spia LED 230-V SC-14 riflettore interno IP67

SIGNAL-CONSTRUCT



Dati tecnici: Diametro Ø capo: 16 mm · Durata: Min. 60 000 h · Corrente di esercizio: 3 mA · Temperatura max.: 75 °C · Collegamento: Faston 2,8 mm · Materiale: Ottone · Policarbonato · Caratteristiche: Riflettore interno · a prova di schizzi · Tensione di esercizio: 230 V/AC · Ø Foro di montaggio: 14 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -35 °C · Montaggio: A vite **Incluso nella consegna:** Materiale di fissaggio con guarnizione esterna.

Codice	Tipo	Colore	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
149756-18	SWBU14028CR	Rosso	500 mcd	**9.99**	**9.69**
149764-18	SWBU14728CR	Verde	700 mcd	**11.99**	**11.63**
149772-18	SWBU14128CR	Giallo	500 mcd	**9.99**	**9.69**
157557-18	SWBU14428CR	Blu	300 mcd	**12.99**	**12.60**
157558-18	SWBU14628CR	Bianco	600 mcd	**12.99**	**12.60**

Per un servizio migliore

Circa 930.000 schede tecniche, manuali, schemi e altro ancora.
Download gratuito su: business.conrad.it

Lampada spia LED da 25 mm 24 V/DC/230 V/AC

CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Dati tecnici: Ø Foro di montaggio: 22 mm · **Incluso nella consegna:** Completo di dado di fissaggio, rondella e beccuccio di protezione contro le scariche (per versione da 230 V).

Codice	Colore	Corrente di esercizio	Tensione di esercizio	Pz. €	5+
149861-18	Rosso	19 mA	24 V/DC	**10.99**	**10.66**
149870-18	Verde	19 mA	24 V/DC	**12.99**	**12.60**
149896-18	Rosso	4 mA	230 V/AC	**11.99**	**11.63**
149900-18	Verde	4 mA	230 V/AC	**9.99**	**9.69**
149918-18	Giallo	4 mA	230 V/AC	**9.99**	**9.69**

Lampada spia Ø 22 mm

SIGNAL-CONSTRUCT

Dati tecnici: Profondità d'assemblaggio: 27.5 mm · Tipo di protezione: IP67 · Diametro Ø capo: 29 mm · Altezza testina: 16.5 mm · Collegamento: A vite · Caratteristiche: a prova di schizzi · Ø Foro di montaggio: 22.2 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Montaggio: A vite **Incluso nella consegna:** Dado zigrinato e O-Ring inclusi

Codice	Tipo	Colore	Tensione di esercizio	Pz. €	5+
150745-18	SMTD22034	Rosso	24 V/DC, 24 V/AC	**13.99**	**13.57**
150758-18	SMTD22134	Giallo	24 V/DC, 24 V/AC	**13.99**	**13.57**
150796-18	SMTD22734	Ultra-verde	24 V/DC, 24 V/AC	**14.99**	**14.54**
150783-18	SMTD22634	Bianco	24 V/DC, 24 V/AC	**11.99**	**11.63**
150810-18	SMTD22038	Rosso	230 V/AC	**14.99**	**14.54**
150463-18	SMTD22738	Ultra-verde	230 V/AC	**15.99**	**15.51**
150436-18	SMTD22438	Blu	230 V/AC	**15.99**	**15.51**

Jumbo LED 20 mm

SIGNAL-CONSTRUCT



Attrezzatura: Con catodo comune e diodo di protezione da inversione di polarità. **Dati tecnici:** Corrente di esercizio: 20 mA · Colore alloggiamento: Nero · Collegamento: Faston 2,8 mm · Ø Foro di montaggio: 27 mm · Montaggio: A vite



Incluso nella consegna: Clip di montaggio.

Codice	Tipo	Colore	Tensione di esercizio	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
157561-18	LDC20022	Rosso	12 V/DC, 12 V/AC	130 mcd	**8.99**	**8.72**
157565-18	LDC20722	Ultra-verde	12 V/DC, 12 V/AC	350 mcd	**13.99**	**13.57**
157562-18	LDC20122	Giallo	12 V/DC, 12 V/AC	130 mcd	**8.99**	**8.72**
157563-18	LDC20422	Blu	12 V/DC, 12 V/AC	130 mcd	**13.99**	**13.57**
157564-18	LDC20622	Bianco	12 V/DC, 12 V/AC	400 mcd	**13.99**	**13.57**
150798-18	LDC20024	Rosso	24 V/DC, 24 V/AC	130 mcd	**8.99**	**8.72**
150437-18	LEC20224	Rosso , Verde	24 V/DC, 24 V/AC		**18.99**	**18.42**
150424-18	LDC20724	Ultra-verde	24 V/DC, 24 V/AC	350 mcd	**13.99**	**13.57**
150811-18	LDC20124	Giallo	24 V/DC, 24 V/AC	130 mcd	**8.99**	**8.72**
157952-18	LDC20424	Blu	24 V/DC, 24 V/AC	130 mcd	**6.99**	**6.78**
150605-18	LDC20624	Bianco	24 V/DC, 24 V/AC	400 mcd	**13.99**	**13.57**

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click
business.conrad.it/ce/it/overview/0233514/Luci-di-segnalazione-a-LED

1

Pilot Light LED intermittente 22 mm

152681

152742

Dati tecnici: Tipo di protezione: IP65 (lato anteriore)/IP20 (lato posteriore) · Durata: 30000 h · Temperatura max.: 55 °C · Colore alloggiamento: Nero · Collegamento: A vite · Ø Foro di montaggio: 22 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -25 °C · Montaggio: Vite di fissaggio con dado · Spessore pannello: Max. 5 mm

Codice	Tipo	Colore	Tensione di esercizio	Pz. €	5+
152681-18	58701211	Rosso	12 V/DC, 12 V/AC	**4.99**	**4.84**
152693-18	58701212	Giallo	12 V/DC, 12 V/AC	**4.99**	**4.84**
152705-18	58701213	Verde	12 V/DC, 12 V/AC	**5.99**	**5.81**
152730-18	58701215	Bianco	12 V/DC, 12 V/AC	**4.99**	**4.84**
152742-18	58702411	Rosso	24 V/DC, 24 V/AC	**4.99**	**4.84**
152766-18	58702412	Giallo	24 V/DC, 24 V/AC	**4.99**	**4.84**
152778-18	58702413	Verde	24 V/DC, 24 V/AC	**4.99**	**4.84**
152790-18	58702414	Blu	24 V/DC, 24 V/AC	**4.99**	**4.84**
152802-18	58702415	Bianco	24 V/DC, 24 V/AC	**4.99**	**4.84**
152817-18	58723011	Rosso	230 V/AC	**4.99**	**4.84**
152831-18	58723012	Giallo	230 V/AC	**4.99**	**4.84**
152845-18	58723013	Verde	230 V/AC	**4.99**	**4.84**
152859-18	58723014	Blu	230 V/AC	**4.99**	**4.84**
152871-18	58723015	Bianco	230 V/AC	**4.99**	**4.84**

LED Pilot Light 22 mm, ingresso alta tensione

184142

Dati tecnici: Tipo di protezione: IP65 (lato anteriore)/IP20 (lato posteriore) · Durata: 30000 h · Corrente di esercizio: 20 mA · Temperatura max.: 55 °C · Colore alloggiamento: Nero · Collegamento: A vite · Ø Foro di montaggio: 22 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -25 °C · Montaggio: Vite di fissaggio con dado · Spessore pannello: Max. 7 mm

Codice	Tipo	Colore	Dim. (Ø x L) mm	Caratteristiche
184142-18	58630111	Rosso	29 x 50.5	4 LED, spritzwassergeschützt
184143-18	58630113	Verde	29 x 50.5	2 LED, spritzwassergeschützt
184146-18	58630122	Ambra	29 x 50.5	4 LED, spritzwassergeschützt
184145-18	58630114	Blu	29 x 50.5	2 LED, spritzwassergeschützt
184149-18	58630115	Bianco	29 x 50.5	spritzwassergeschützt
184155-18	58630211	Rosso	29 x 63.5	4 LED, spritzwassergeschützt
184156-18	58630213	Verde	29 x 63.5	2 LED, spritzwassergeschützt
184158-18	58630222	Ambra	29 x 63.5	4 LED, spritzwassergeschützt
184157-18	58630214	Blu	29 x 63.5	2 LED, spritzwassergeschützt
184159-18	58630215	Bianco	29 x 63.5	spritzwassergeschützt

Codice.	Tensione di funzionamento	Pz. €	5+
184142-18	12 V/DC, 12 V/AC, 24 V/DC, 24 V/AC	**4.99**	**4.84**
184143-18	12 V/DC, 12 V/AC, 24 V/DC, 24 V/AC	**4.99**	**4.84**
184146-18	12 V/DC, 12 V/AC, 24 V/DC, 24 V/AC	**4.99**	**4.84**
184145-18	12 V/DC, 12 V/AC, 24 V/DC, 24 V/AC	**4.99**	**4.84**
184149-18	12 V/DC, 12 V/AC, 24 V/DC, 24 V/AC	**4.99**	**4.84**
184155-18	12 V/DC, 12 V/AC, 240 V/AC	**11.99**	**11.63**
184156-18	12 V/DC, 12 V/AC, 240 V/AC	**7.99**	**7.75**
184158-18	12 V/DC, 12 V/AC, 240 V/AC	**9.99**	**9.69**
184157-18	12 V/DC, 12 V/AC, 240 V/AC	**9.99**	**9.69**
184159-18	12 V/DC, 12 V/AC, 240 V/AC	**10.99**	**10.66**

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click
business.conrad.it/ce/it/overview/0233514/Luci-di-segnalazione-a-LED

Alloggiament per luci segnaletiche LED Pilot Light 22 mm per Ba9s

184163

Dati tecnici: Categoria: Porta LED · Materiale: Plastica · Montaggio: Vite di fissaggio con dado · Adatto per: BA9s · Contenuto: 1 pz.**Nota:** Consegna senza lampadine LED BA9S. Si prega di ordinare separatamente. La tensione e la corrente di lavoro viene utilizzato dalla sorgente luminosa dipendente.

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	5+
184163-18	58600011	Rosso	**2.99**	**2.90**
184168-18	58600013	Verde	**2.99**	**2.90**
184171-18	58600022	Ambra	**2.99**	**2.90**
184169-18	58600014	Blu	**1.99**	**1.93**
184172-18	58600015	Bianco	**2.99**	**2.90**

LED Pilot Light da 22 mm

152484

152535

Dati tecnici: Tipo di protezione: IP65 (lato anteriore)/IP20 (lato posteriore) · Durata: 30000 h · Temperatura max.: 55 °C · Colore alloggiamento: Nero · Collegamento: A vite · Ø Foro di montaggio: 22 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -25 °C · Montaggio: Vite di fissaggio con dado · Caratteristiche: a prova di schizzi · Spessore pannello: Max. 5 mm

Codice	Tipo	Colore	Tensione di esercizio	Pz. €	5+
152484-18	58601211	Rosso	12 V/DC, 12 V/AC	**2.99**	**2.90**
152485-18	58601212	Giallo	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
152511-18	58601213	Verde	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
152509-18	58601214	Blu	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
152522-18	58601215	Bianco	12 V/DC, 12 V/AC	**2.99**	**2.90**
152535-18	58602411	Rosso	24 V/DC, 24 V/AC	**3.99**	**3.87**
152549-18	58602412	Giallo	24 V/DC, 24 V/AC	**2.99**	**2.90**
152562-18	58602413	Verde	24 V/DC, 24 V/AC	**4.99**	**4.84**
152574-18	58602414	Blu	24 V/DC, 24 V/AC	**3.99**	**3.87**
152588-18	58602415	Bianco	24 V/DC, 24 V/AC	**4.99**	**4.84**
152601-18	58623011	Rosso	230 V/AC	**2.99**	**2.90**
152614-18	58623012	Giallo	230 V/AC	**2.99**	**2.90**
152628-18	58623013	Verde	230 V/AC	**3.99**	**3.87**
152642-18	58623014	Blu	230 V/AC	**3.99**	**3.87**
152667-18	58623015	Bianco	230 V/AC	**4.99**	**4.84**

Lampade spia a LED 29 mm

140402

140403

140406



140402

Dati tecnici: Corrente di esercizio: 20 mA · Ø Foro di montaggio: 22 mm · Colore alloggiamento: Nero · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Collegamento: A vite · Montaggio: A vite

Codice	Tipo	Colore	Tensione di esercizio	Pz. €	5+
140402-18	AD16-22ES/12V/R	Rosso	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
140403-18	AD16-22ES/12V/G	Verde	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
140404-18	AD16-22ES/12V/B	Blu	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
140406-18	AD16-22ES/12V/W	Bianco	12 V/DC, 12 V/AC	**2.99**	**2.90**
140407-18	AD16-22ES/24V/R	Rosso	24 V/DC, 24 V/AC	**3.99**	**3.87**
140408-18	AD16-22ES/24V/G	Verde	24 V/DC, 24 V/AC	**2.99**	**2.90**
140409-18	AD16-22ES/24V/B	Blu	24 V/DC, 24 V/AC	**3.99**	**3.87**
140410-18	AD16-22ES/24V/W	Bianco	24 V/DC, 24 V/AC	**3.99**	**3.87**
140411-18	AD16-22ES/230V/R	Rosso	230 V/AC	**3.99**	**3.87**
140412-18	AD16-22ES/230V/G	Verde	230 V/AC	**3.99**	**3.87**
140413-18	AD16-22ES/230V/B	Blu	230 V/AC	**3.99**	**3.87**
140415-18	AD16-22ES/230V/W	Bianco	230 V/AC	**2.99**	**2.90**

Prezzi aggiornati e disponibilità prodotti: business.conrad.it

Lampade spia R9-104L-12, LED 5 mm

Dati tecnici: Temperatura max.: 85 °C · Colore alloggiamento: Cromato · Collegamento: A saldare · Materiale: Ottone · Gomma · Caratteristiche: Riflettore interno · LED 5 mm · Angolo di irraggiamento: 15 ° · I_F: 20 mA · Proprietà del materiale: lucente · Ø Foro di montaggio: 8.2 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -25 °C · Montaggio: A vite · Spessore pannello: Max. 5 mm

Codice	Tipo	Colore	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
149776-18	R9-104L-12-R	Rosso	1.9 V	350 mcd	**2.99**	**2.90**
149765-18	R9-104L-12-G	Verde	1.9 V	450 mcd	**2.99**	**2.90**
149777-18	R9-104L-12-Y	Giallo	2 V	200 mcd	**2.99**	**2.90**
149778-18	R9-104L-12-U	Blu	3.2 V	2500 mcd	**2.99**	**2.90**

Lampade spia LED UHB in cromo lucido da 5 mm

Dati tecnici: I_F: 20 mA · Proprietà del materiale: lucente · Colore alloggiamento: Cromato · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Collegamento: A saldare · Montaggio: A vite

Codice	Tipo	Colore	Angolo di irraggiamento	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
727314-18	WU-I-UHB-B-L	Blu	30 °	1000 mcd	**4.99**	**4.84**
727327-18	WU-I-UHB-W5-L	Bianco	20 °	3000 mcd	**4.99**	**4.84**
727340-18	WU-I-UHB-R-L	Rosso	22 °	2000 mcd	**4.99**	**4.84**

Lampade spia LED R9-88L-01, 12 mm Ø

Dati tecnici: Corrente di esercizio: 20 mA · Temperatura max.: 85 °C · Colore alloggiamento: Nero · Collegamento: Faston 6,3 mm · Materiale: Poliammide · Caratteristiche: Riflettore interno · LED 10 mm · Tensione di esercizio: 12 V/DC · Ø Foro di montaggio: 10 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -20 °C · Montaggio: A vite

Codice	Tipo	Colore	Angolo di irraggiamento	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
140340-18	R9-88L-01-BR	Rosso	25 °	350 mcd	**1.99**	**1.93**
140342-18	R9-88L-01-BG	Verde	15 °	250 mcd	**1.99**	**1.93**

Lampade spia R9-115L, LED 5 mm

149701

149704

149708

Dati tecnici: Corrente di esercizio: 20 mA · Temperatura max.: 80 °C · Colore alloggiamento: Cromato · Collegamento: Linguetta a saldare · Materiale: Ottone · Fenolico · Caratteristiche: Riflettore interno · LED 5 mm · Proprietà del materiale: lucente · Ø Foro di montaggio: 8.2 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -20 °C · Montaggio: A vite

Codice	Tipo	Colore	Angolo di irraggiamento	Tensione di esercizio	Intensità luce I(V)	Pz. €
149700-18	R9-115L 6 V RED	Rosso	30 °	6 V/DC	100 mcd	**3.99**
149703-18	R9-115L 6 V YELLOW	Giallo	30 °	6 V/DC	100 mcd	**3.99**
149707-18	R9-115L 6 V GREEN	Verde	15 °	6 V/DC	90 mcd	**3.99**
149701-18	R9-115L 12 V RED	Rosso	30 °	12 V/DC	100 mcd	**2.99**
149704-18	R9-115L 12 V YELLOW	Giallo	30 °	12 V/DC	100 mcd	**3.99**
149708-18	R9-115L 12 V GREEN	Verde	15 °	12 V/DC	90 mcd	**3.99**
149702-18	R9-115L 24 V RED	Rosso	30 °	24 V/DC	100 mcd	**2.99**
149706-18	R9-115L 24 V YELLOW	Giallo	30 °	24 V/DC	100 mcd	**2.99**
149709-18	R9-115L 24 V GREEN	Verde	15 °	24 V/DC	90 mcd	**2.99**

Lampade spia R9-103L, LED 3 mm

Dati tecnici: Temperatura max.: 85 °C · Colore alloggiamento: Cromato · Collegamento: A saldare · Materiale: Ottone · Gomma · Caratteristiche: Riflettore esterno · LED 3 mm · Angolo di irraggiamento: 50 ° · I_F: 20 mA · Proprietà del materiale: lucente · Ø Foro di montaggio: 6.2 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -25 °C · Montaggio: A vite · Spessore pannello: Max. 3.5 mm

Codice	Tipo	Colore	U_F	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
149763-18	R9-103L-12-RD	Rosso	2 V	50 mcd	**1.99**	**1.93**
149771-18	R9-103L-12GD	Verde	2.1 V	45 mcd	**1.99**	**1.93**
149773-18	R9-103L-12-YD	Giallo	2.1 V	40 mcd	**1.99**	**1.93**
149774-18	R9-103L-12-UD	Blu	3.4 V	700 mcd	**2.99**	**2.90**
149775-18	R9-103L-12-WD	Bianco	3.6 V	700 mcd	**2.99**	**2.90**

Lampade spia R9-106L1-1, LED 10 mm

Dati tecnici: Corrente di esercizio: 20 mA · Temperatura max.: 85 °C · Colore alloggiamento: Nero · Collegamento: Faston 6,3 mm · Materiale: Poliammide 66 · Caratteristiche: Riflettore interno · LED 10 mm · Tensione di esercizio: 12 V/DC · Ø Foro di montaggio: 16.2 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -20 °C · Montaggio: A vite

Codice	Tipo	Colore	Angolo di irraggiamento	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
149770-18	R9-106L1-01, RED	Rosso	110 °	250 mcd	**2.99**	**2.90**
149785-18	R9-106L-01, GREEN	Verde	120 °	700 mcd	**2.99**	**2.90**
149786-18	R9-106L-01, YELLOW	Giallo	120 °	200 mcd	**2.99**	**2.90**
149788-18	R9-106L-01, BLUE	Blu	120 °	300 mcd	**2.99**	**2.90**
149789-18	R9-106L-01, WHITE	Bianco	150 °	500 mcd	**3.99**	**3.87**

Lampade spia Duo LED rosso/verde

Dati tecnici: Colore: Rosso · Verde · Corrente di esercizio: 30 mA · Temperatura max.: 75 °C · Colore alloggiamento: Cromato · Collegamento: Cavo con estremità aperte · Lunghezza d'onda: 700 nm · 565 nm · Proprietà del materiale: lucente · Ø Foro di montaggio: 6 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED multicolore · Min. temperatura: -20 °C · Montaggio: A vite

149726

141445

Codice	Tipo	Tensione di esercizio	Caratteristiche	Pz. €	5+
141445-18	BD-0608 6 V	6 V/DC	Riflettore interno, più colori	**5.99**	**5.81**
141453-18	BD-0608 12 V	12 V/DC	Riflettore interno, più colori	**4.99**	**4.84**
141461-18	BD-0608 24 V	24 V/DC	Riflettore interno, più colori	**4.99**	**4.84**
149726-18	BD-0609 12 V	12 V/DC	Riflettore esterno, più colori	**5.99**	**5.81**
149727-18	BD-0609 24 V	24 V/DC	Riflettore esterno, più colori	**5.99**	**5.81**

Spie LED R9-126L, 5 mm LED

Dati tecnici: Temperatura max.: 70 °C · Colore alloggiamento: Cromato · Collegamento: A saldare · Materiale: Ottone · Caratteristiche: Riflettore interno · LED 5 mm · Proprietà del materiale: lucente · Ø Foro di montaggio: 8 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -40 °C · Montaggio: A vite

ogni 2,99

149712

Codice	Tipo	Colore	Angolo di irraggiamento	Tensione di esercizio	Intensità luce I(V)	Pz. €
149712-18	R9-126L Red 12V	Rosso	30 °	12 V/DC	30 mcd	**2.99**
149714-18	R9-126L Green 12V	Verde	30 °	12 V/DC	20 mcd	**2.99**
149715-18	R9-126L Amber 12V	Ambra	30 °	12 V/DC	15 mcd	**2.99**
149716-18	R9-126L Blue 12V	Blu	20 °	12 V/DC	750 mcd	**2.99**
149717-18	R9-126L Red 24V	Rosso	30 °	24 V/DC	20 mcd	**2.99**
149718-18	R9-126L Green 24V	Verde	30 °	24 V/DC	8 mcd	**2.99**
149722-18	R9-126L Amber 24V	Ambra	30 °	24 V/DC	8 mcd	**2.99**
149723-18	R9-126L Blue 24V	Blu	20 °	24 V/DC	300 mcd	**2.99**

1

Spie di segnalazione LED con protezione contro gli spruzzi

SIGNAL-CONSTRUCT



Con resistore incorporato. Lente in vetro sigillata contro il riflettore con un O-ring.
Dati tecnici: Alloggiamento in ottone cromato, Filettatura: M8x0,75, Tipo di protezione IP67, Diametro 13 mm, Altezza testina 6.6 mm, Montaggio A vite, Min. temperatura -30 °C, Ø Foro di montaggio 8.2 mm,Temperatura max. 85 °C

Codice	Tipo	Colore	Corrente	Lung. Onda	Angolo	Tensione	Flusso	Coordinate di colore	Pz. €	5+
150697-18	SMLD 08014	Rosso	17 mA	625 nm	25 °	24 V/DC	120 mcd		**6.99**	**6.78**
150710-18	SMLD 08114	Giallo	17 mA	590 nm	25 °	24 V/DC	180 mcd		**6.99**	**6.78**
150724-18	SMLD 08214	Verde	17 mA	570 nm	25 °	24 V/DC	120 mcd		**6.99**	**6.78**
150736-18	SMLD 08414	Blu	3.6 mA	470 nm	10 °	24 V/DC, 24 V/AC	750 mcd		**7.99**	**7.75**
156977-18	SMLD 08614	Bianco	2.4 mA		30 °	24 V/DC, 24 V/AC	750 mcd	x=0.25 - 0.37/y=0.205 - 0.375	**7.99**	**7.75**
150749-18	SMLU 08614	Bianco	15 mA		23 °	24 V/DC, 24 V/AC	22000 mcd	x=0.25 - 0.37/y=0.205 - 0.375	**7.99**	**7.75**
150761-18	SMLD 08012	Rosso	18 mA	625 nm	25 °	12 V/DC	120 mcd		**6.99**	**6.78**
150774-18	SMLD 08112	Giallo	18 mA	590 nm	25 °	12 V/DC	180 mcd		**5.99**	**5.81**
150786-18	SMLD 08212	Verde	18 mA	570 nm	25 °	12 V/DC	120 mcd		**6.99**	**6.78**
150801-18	SMLD 08412	Blu	3.6 mA	470 nm	10 °	12 V/DC, 12 V/AC	750 mcd		**7.99**	**7.75**
156976-18	SMLD 08612	Bianco	2.7 mA		30 °	12 V/DC, 12 V/AC	750 mcd	XX	**7.99**	**7.75**
150813-18	SMLU 08612	Bianco	14 mA		23 °	12 V/DC, 12 V/AC	22000 mcd	XX	**7.99**	**7.75**

Lampada spia LED 10-30V/DC

SCI PARTS

Lampada spia LED multicolore
Dati tecnici: Tipo: R9-125LA6-11-BMRGY1 · Colore: Verde · Rosso · Ambra · Tipo di protezione: IP67 · Diametro Ø capo: 30 mm · Altezza testina: 27 mm · Mis.: (Ø x L) 30 mm x 44.5 mm · Corrente di esercizio: 25 mA · 25 mA · 25 mA · Temperatura max.: 85 °C · Colore alloggiamento: Nero · Collegamento: Cavo con estremità aperte · Materiale: Policarbonato · Poliammide 66 · Poliossimetilene · Caratteristiche: più colori · a prova di schizzi · Tensione di esercizio: 12 V/DC · 24 V/DC · Voltaggio operativo Min.: 10 V/DC · Ø Foro di montaggio: 20.5 mm · Categoria: Luce di segnalazione a



LED multicolore · Min. temperatura: -25 °C · Montaggio: A vite · Voltaggio Max.: 30 V/DC · Tensione d'esercizio: 10 V/DC fino a 30 V/DC. **Incluso nella consegna:** Cavo di collegamento a 4 poli/2 m · Dado di fissaggio M22 x P1,0.

Codice	Pz. €	5+
149790-18	**16.99**	**16.48**

Lampada spia LED R9-86L-01,16mm Ø

SCI PARTS

Dati tecnici: Corrente di esercizio: 20 mA · Temperatura max.: 85 °C · Colore alloggiamento: Cromato · Collegamento: Faston 6,3 mm · Materiale: Ottone · Caratteristiche: Riflettore interno · Tensione di esercizio: 12 V/DC · Proprietà del materiale: lucente · Ø Foro di montaggio: 14 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -20 °C · Montaggio: A vite

Codice	Tipo	Colore	Angolo irragg.	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
140337-18	R9-86L-01-WR	Rosso	40 °	20 mcd	**3.99**	**3.87**
140338-18	R9-86L-01-WG	Verde	40 °	20 mcd	**3.99**	**3.87**
140339-18	R9-86L-01-WU	Blu	20 °	290 mcd	**5.99**	**5.81**

Lampada spia LED R9-105L1-02, 20 mm Ø

SCI PARTS

Dati tecnici: Corrente di esercizio: 20 mA · Temperatura max.: 85 °C · Colore alloggiamento: Argento · Collegamento: Faston 4,8 mm · Materiale: Poliammide · Tensione di esercizio: 12 V/DC · Angolo di irraggiamento: 100 ° · Ø Foro di montaggio: 16 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -20 °C · Montaggio: A vite

Codice	Tipo	Colore	Intensità luce	Pz. €	5+
140343-18	R9-105L1-02-WRR4	Rosso	120 mcd	**4.99**	**4.84**
140344-18	R9-105L1-02-WGG4	Verde	700 mcd	**3.99**	**3.87**
140345-18	R9-105L1-02-WUU4	Blu	300 mcd	**3.99**	**3.87**

Lampada spia LED R9-124LB1-01, 20 mm Ø

SCI PARTS

Dati tecnici: Corrente di esercizio: 20 mA · Temperatura max.: 85 °C · Colore alloggiamento: Nero · Collegamento: Faston 6,3 mm · Materiale: Poliammide · Tensione di esercizio: 12 V/DC · Angolo di irraggiamento: 100 ° · Ø Foro di montaggio: 16 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -20 °C · Montaggio: A vite

Codice	Tipo	Colore	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
140353-18	R9-124LB1-01-BRR4	Rosso	120 mcd	**2.99**	**2.90**
140354-18	R9-124LB1-01-BGG4	Verde	700 mcd	**2.99**	**2.90**
140355-18	R9-124LB1-01-BUU4	Blu	300 mcd	**3.99**	**3.87**

Lampada spia LED R9-122L1-06, 24 mm Ø

SCI PARTS

Dati tecnici: Corrente di esercizio: 20 mA · Temperatura max.: 85 °C · Colore alloggiamento: Nero · Collegamento: A vite · Materiale: Policarbonato · Polibutilene tereftalato · Tensione di esercizio: 12 V/DC · Angolo di irraggiamento: 100 ° · Ø Foro di montaggio: 17 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -20 °C · Montaggio: A vite

Codice	Tipo	Colore	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
140349-18	R9-122L1-06-BRR4	Rosso	120 mcd	**2.99**	**2.90**
140351-18	R9-122L1-06-BGG4	Verde	700 mcd	**3.99**	**3.87**
140352-18	R9-122L1-06-BUU4	Blu	300 mcd	**2.99**	**2.90**

Lampada spia LED R9-122L1-01, Ø 24 mm

SCI PARTS

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento 100°, Collegamento Faston 6,3 mm, Montaggio A vite, Lunghezza 48.2mm, Diametro 24.0 mm, Corrente 20 mA, Temperatura -20 85°C, Ø Foro 17 mm, Tensione di esercizio 12 V/DC, Intensità luce I(V) 120 mcd.

Codice	Tipo	Colore	Intensità luce	Pz. €	5+
140346-18	R9-122L1-01-BRR4	Rosso	120 mcd	**2.99**	**2.90**
140347-18	R9-122L1-01-BGG4	Verde	700 mcd	**3.99**	**3.87**
140348-18	R9-122L1-01-BUU4	Blu	300 mcd	**3.99**	**3.87**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Porta led per LED da 5mm

Dati tecnici: Colore: Cromato · Tipo: R9-126L · Categoria: Porta LED · Diam. foro montaggio: M8 · Materiale: Metallo · Caratteristiche: Riflettore interno · Proprietà del materiale: cromato · Montaggio: A vite · Adatto per: LED 5 mm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Pz. €	5+
149711-18	-.89	-.86

Supporto riflettore in metallo con guarnizione

Questo supporto per riflettore ha come caratteristica speciale una guarnizione che rende possibile la chiusura ottimale del pannello frontale. È adatto a LED da 5 mm. La superficie di questo dispositivo è nera cromata. Fornitura senza LED.
Dati tecnici: Colore: Nero · Tipo: RTM.5070 · Categoria: Porta LED · Diam. foro montaggio: M8 · Materiale: Metallo · Proprietà del materiale: cromato · Montaggio: A vite · Adatto per: LED 5 mm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Pz. €	5+
183399-18	3.99	3.87

Luce di segnalazione a LED 1.3 V 100 mA

Mentor RTM.5070 Potenza dissipata: 210 mW
Dati tecnici: Tipo: RTM.5070 · Colore alloggiamento: Cromato · Caratteristiche: a prova di schizzi · Lunghezza d'onda: 950 nm · I_F: 100 mA · U_F: 1.3 V · Proprietà del materiale: lucente · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Montaggio: A vite

Codice	Pz. €	5+
183412-18	6.99	6.78

Luce di segnalazione a LED 2.25 V

20 mA Mentor
Dati tecnici: Tipo: 2672.8021 · Tipo di protezione: IP65 · Temperatura max.: 85 °C · Colore alloggiamento: Cromato · Caratteristiche: a prova di schizzi · Lunghezza d'onda: 660 nm · I_F: 20 mA · U_F: 2.25 V · Proprietà del materiale: lucente · Intensità luce I(V): 5 mcd · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -40 °C · Montaggio: A vite

Codice	Pz. €	5+
183487-18	4.99	4.84

Supporto riflettore in metallo



Caratteristica speciale di questo supporto per riflettore sono gli attacchi a spina. Il supporto è dotato di un LED rosso.
Dati tecnici: Tipo: 2658.8021 · Colore: Rosso · Temperatura max.: 85 °C · Colore alloggiamento: Cromato · Collegamento: Faston 2,8 mm · Lunghezza d'onda: 660 nm · I_F: 20 mA · U_F: 2.25 V · Proprietà del materiale: lucente · Intensità luce I(V): 5 mcd · Ø Foro di montaggio: 9 mm · Categoria: Luce di segnalazione a LED · Min. temperatura: -40 °C · Montaggio: A vite

Codice	Pz. €	5+
183682-18	2.99	2.90

Luce di segnalazione a LED Rosso 2.25 V



LED con zoccolo snap in
Descrizione. Supporto per LED in plastica con un LED rosso da 3 mm. Grazie alla funzione a scatto è possibile incastrare l'intero supporto dietro al pannello frontale.
Specifiche: TTipo: 2694.8023· Colore: Rosso · Lunghezza d'onda: 660 nm· Spessore pannello: 3 mm · SE: 20mA · Montaggio: Snap · UF: 2.25V · intensità luminosa I (V): 3 mcd Materiale:· plasticaColore dell'alloggiamento:nero ·Temperatura minima :. -40 ° C · Ø montaggio: 5mm · Temperatura massima 85 ° C.

Codice	Pz. €	5+
183618-18	1.99	1.93

Porta led con riflettore metallico

Caratteristiche Tecniche:
Montaggio: a Vite · Materiale: Metallo· Proprietà del materiale: lucido ·cromo riflettore esterno. Nota: Consegna senza LED.

Codice	Tipo	Filetto	Adatto per	Pz. €	5+
183372-18	RTM.3030	M6	LED 3 mm	1.99	1.93
183386-18	RTM.5030	M8	LED 5 mm	1.99	1.93

Supporto riflettore metallico

Dati tecnici: Montaggio: A vite
Riflettore esterno. Superficie cromata brillante. Tutti dotati di un elemento a scatto per il montaggio

Codice	Tipo	Diam. foro montaggio	Adatto per	Pz. €	5+
183313-18	2663.1001	M6	LED 3 mm	2.99	2.90
183406-18	2665.8021	M8		1.99	1.93
183394-18	2665.1001	M8	LED 5 mm	1.99	1.93

Supporto riflettore LED in metallo



Specifiche Tecniche:
Montaggio: Vite·
Proprietà del materiale:cromato lucido · temperatura · min .:-40 ° C · montaggio Ø: 8 mm · max.Temperatura: 85 ° C ·Collegamento: Saldatura

Codice	Tipo	Colore	Tensione	Riflettore	Pz. €	5+
183380-18	2664.8301	Rot, Grün	24 V/DC	Innenreflektor	4.99	4.84
183420-18	2665.8301	Rot, Grün	24 V/DC	Aussenreflektor	4.99	4.84
183605-18	2693.8321	Rot	24 V/DC	Aussenreflektor	3.99	3.87
183591-18	2692.8321	Rot	24 V/DC	Innenreflektor	2.99	2.90
183354-18	2664.8001	Rot, Grün		Innenreflektor	4.99	4.84

Spia di segnalazione 230 V/AC, 12 V/DC, 24 V/DC

183552

181953



183552

Lampada spia da 230 V/AC (VDE)
Descrizione: La lampada spia è conforme a VDE 0710, sezione 1 + 11.
Caratteristiche: Collegamenti a spina piatta da 6,3 mm
Resistore pilota compreso nella confezione.

Codice	Tipo	Colore	Tensione	Connettore	Pz. €	5+
183552-18	2684.8221	Rosso	230 V/AC	Faston 6.3 mm	2.99	2.90
181953-18	2684.8321	Rosso	230 V/AC	Cavo senza connettore	2.99	2.90
181954-18	2684.8371	Giallo	230 V/AC	Cavo senza connettore	2.99	2.90
181956-18	2684.8381	Verde	230 V/AC	Cavo senza connettore	2.99	2.90
183902-18	2684.9008	Rosso	12 V/DC	Cavo senza connettore	2.99	2.90
183916-18	2684.9009	Giallo	12 V/DC	Cavo senza connettore	2.99	2.90
183929-18	2684.9010	Verde	12 V/DC	Cavo senza connettore	2.99	2.90
183942-18	2684.9011	Rosso	24 V/DC	Cavo senza connettore	2.99	2.90
183956-18	2684.9012	Giallo	24 V/DC	Cavo senza connettore	2.99	2.90
183968-18	2684.9013	Verde	24 V/DC	Cavo senza connettore	2.99	2.90

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click
business.conrad.it/ce/it/overview/0233514/Luci-di-segnalazione-a-LED

Lampade tubolari a LED

Barthelme

Dati tecnici: Attacco: BA9s · Categoria: Lampada a LED.

Codice	Colore	Tipo	Corrente di esercizio	Tensione di esercizio	Pz. €	5+
725864-18	Rosso	59091211	17 mA	12 V/DC, 12 V/AC	**2.99**	**2.90**
725877-18	Giallo	59091212	17 mA	12 V/DC, 12 V/AC	**2.99**	**2.90**
725890-18	Verde	59091213	17 mA	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
725904-18	Blu	59091214	17 mA	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
725916-18	Bianco	59091215	17 mA	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
182504-18	Bianco caldo	59091226	17 mA	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
725789-18	Rosso	59092411	13 mA	24 V/DC, 24 V/AC	**2.99**	**2.90**
725802-18	Giallo	59092412	13 mA	24 V/DC, 24 V/AC	**2.99**	**2.90**
725816-18	Verde	59092413	13 mA	24 V/DC, 24 V/AC	**3.99**	**3.87**
725829-18	Blu	59092414	13 mA	24 V/DC, 24 V/AC	**3.99**	**3.87**
725842-18	Bianco	59092415	13 mA	24 V/DC, 24 V/AC	**2.99**	**2.90**
182506-18	Bianco caldo	59092426	13 mA	24 V/DC, 24 V/AC	**3.99**	**3.87**
182510-18	Rosso	59092311	3 mA	230 V/DC, 230 V/AC	**3.99**	**3.87**
182511-18	Giallo	5902312	3 mA	230 V/DC, 230 V/AC	**3.99**	**3.87**
182588-18	Verde	59092313	3 mA	230 V/DC, 230 V/AC	**3.99**	**3.87**
182512-18	Blu	59092314	3 mA	230 V/DC, 230 V/AC	**3.99**	**3.87**
182513-18	Bianco	59092315	3 mA	230 V/DC, 230 V/AC	**2.99**	**2.90**
182514-18	Bianco caldo	59092326	3 mA	230 V/DC, 230 V/AC	**3.99**	**3.87**

Lampade tubolari a LED

Barthelme

Dati tecnici: Attacco: E10 · Categoria: Lampada a LED

Codice	Colore	Tipo	Corrente di esercizio	Tensione di esercizio	Pz. €	5+
725930-18	Rosso	59101211	17 mA	12 V/DC, 12 V/AC	**2.99**	**2.90**
725944-18	Giallo	59101212	17 mA	12 V/DC, 12 V/AC	**2.99**	**2.90**
725748-18	Verde	59101213	17 mA	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
725762-18	Blu	59101214	17 mA	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
725776-18	Bianco	59101215	17 mA	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
182507-18	Bianco caldo	59101226	17 mA	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
725856-18	Rosso	59102411	13 mA	24 V/DC, 24 V/AC	**2.99**	**2.90**
725869-18	Giallo	59102412	13 mA	24 V/DC, 24 V/AC	**2.99**	**2.90**
725682-18	Verde	59102413	13 mA	24 V/DC, 24 V/AC	**3.99**	**3.87**
725694-18	Blu	59102414	13 mA	24 V/DC, 24 V/AC	**3.99**	**3.87**
725706-18	Bianco	59102415	13 mA	24 V/DC, 24 V/AC	**3.99**	**3.87**
182509-18	Bianco caldo	59102426	13 mA	24 V/DC, 24 V/AC	**3.99**	**3.87**
182515-18	Rosso	59102311	3 mA	230 V/DC, 230 V/AC	**3.99**	**3.87**
182517-18	Giallo	59102312	3 mA	230 V/DC, 230 V/AC	**3.99**	**3.87**
182518-18	Verde	59102313	3 mA	230 V/DC, 230 V/AC	**3.99**	**3.87**
182520-18	Blu	59102314	3 mA	230 V/DC, 230 V/AC	**3.99**	**3.87**
182521-18	Bianco	59102315	3 mA	230 V/DC, 230 V/AC	**3.99**	**3.87**
182522-18	Bianco caldo	59102326	3 mA	230 V/DC, 230 V/AC	**3.99**	**3.87**

Lampade LED T5.5K Slide Base Lamp

Barthelme

Dati tecnici: Attacco: T5.5 k · Categoria: Lampada a LED · Angolo di irraggiamento: 60 °.

Codice	Colore	Tipo	Corrente di esercizio	Flusso luminoso (phi)	Tensione di esercizio	Pz. €	5+
182094-18	Bianco	70112308	16 mA	2.1 lm	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
182096-18	Bianco	70112312	17 mA	2.1 lm	24 V/DC, 24 V/AC	**4.99**	**4.84**

Lampade a LED T5.8MG (S4s) Single Midget Grooved Base Lamp

Barthelme

Dati tecnici: Attacco: S4s · Angolo di irraggiamento: 95 ° · Categoria: Lampada a LED

Codice	Colore	Tipo	Corrente di esercizio	Flusso luminoso (phi)	Tensione di esercizio	Pz. €	5+
182137-18	Bianco	70112452	19 mA	1.1 lm	24 V/DC, 24 V/AC	**4.99**	**4.84**
182131-18	Ambra	70112434	21 mA	0.3 lm	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
182136-18	Bianco	70112448	19 mA	1.2 lm	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**

Lampade LED T5 Wedge Base Lamp (Dome)

Barthelme

Dati tecnici: Attacco: W2 x 4,6d · Categoria: Lampada a LED · Angolo di irraggiamento: 60 °

Codice	Colore	Tipo	Corrente di esercizio	Flusso luminoso (phi)	Tensione di esercizio	Pz. €	5+
182071-18	Rosso	70112202	16 mA	0.7 lm	12 V/DC, 12 V/AC	**1.99**	**1.93**
182072-18	Rosso	70112208	17 mA	0.8 lm	24 V/DC, 24 V/AC	**1.99**	**1.93**
182075-18	Verde	70112212	16 mA	1.8 lm	12 V/DC, 12 V/AC	**2.99**	**2.90**
182076-18	Verde	70112218	17 mA	1.9 lm	24 V/DC, 24 V/AC	**2.99**	**2.90**
182078-18	Giallo	70112232	16 mA	0.3 lm	12 V/DC, 12 V/AC	**1.99**	**1.93**
182080-18	Giallo	70112238	17 mA	0.4 lm	24 V/DC, 24 V/AC	**1.99**	**1.93**
182082-18	Bianco	70112242	16 mA	1.9 lm	12 V/DC, 12 V/AC	**1.99**	**1.93**
182083-18	Bianco	70112248	17 mA	2 lm	24 V/DC, 24 V/AC	**1.99**	**1.93**

Lampade LED T5.5 Slide Base Lamp

Barthelme

Dati tecnici: Attacco: T5.5 · Angolo di irraggiamento: 60 ° · Categoria: Lampada a LED.

Codice	Colore	Tipo	Corrente di esercizio	Flusso luminoso (phi)
182102-18	Rosso	70112326	16 mA	0.8 lm
182104-18	Verde	70112340	17 mA	2.1 lm
182106-18	Blu	70112354	16 mA	0.3 lm
182112-18	Bianco	70112382	17 mA	2.1 lm

Codice	Tensione di esercizio	Pz. €	5+
182102-18	24 V/DC, 24 V/AC	**1.99**	**1.93**
182104-18	24 V/DC, 24 V/AC	**2.99**	**2.90**
182106-18	24 V/DC, 24 V/AC	**2.99**	**2.90**
182112-18	24 V/DC, 24 V/AC	**4.99**	**4.84**

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Lampade LED T6.8G Slide Base Lamp

Dati tecnici: Categoria: Lampada a LED

Codice	Colore	Tipo	Dim. mm (Ø x L)	Attacco	Corrente di esercizio	Lunghezza d'onda	Flusso luminoso (phi)	Angolo di irraggiamento	Tensione di esercizio	Pz. €	5+
182149-18	Rosso	70112776	6.8 x 43	T 6.8G	9 mA	630 nm	0.4 lm	60 °	70 V/DC, 70 V/AC	**2.99**	**2.90**
182152-18	Verde	70112784	6.8 x 43	T 6.8G	14 mA	525 nm	1.7 lm	60 °	24 V/DC, 24 V/AC	**5.99**	**5.81**
182237-18	Bianco	70112838	6.8 x 43	T 6.8G	14 mA		1.7 lm	60 °	24 V/DC, 24 V/AC	**5.99**	**5.81**
182241-18	Rosso	70112850	7 x 20	BA7s	16 mA	630 nm	0.6 lm	95 °	6 V/DC, 6 V/AC	**3.99**	**3.87**
182247-18	Verde	70112864	7 x 20	BA7s	15 mA	525 nm	1 lm	95 °	6 V/DC, 6 V/AC	**3.99**	**3.87**
182251-18	Blu	70112878	7 x 20	BA7s	16 mA	475 nm	0.4 lm	95 °	6 V/DC, 6 V/AC	**3.99**	**3.87**
182259-18	Bianco	70112906	7 x 20	BA7s	17 mA		1.3 lm	95 °	6 V/DC, 6 V/AC	**3.99**	**3.87**
182246-18	Rosso	70112856	7 x 20	BA7s	17 mA	630 nm	0.6 lm	95 °	24 V/DC, 24 V/AC	**3.99**	**3.87**
182250-18	Verde	70112870	7 x 20	BA7s	16 mA	525 nm	1.1 lm	95 °	24 V/DC, 24 V/AC	**3.99**	**3.87**
182253-18	Blu	70112884	7 x 20	BA7s	16 mA	475 nm	0.4 lm	95 °	24 V/DC, 24 V/AC	**3.99**	**3.87**
182256-18	Ambra	70112898	7 x 20	BA7s	17 mA	595 nm	0.4 lm	95 °	24 V/DC, 24 V/AC	**3.99**	**3.87**
182261-18	Bianco	70112912	7 x 20	BA7s	17 mA		1.3 lm	95 °	24 V/DC, 24 V/AC	**4.99**	**4.84**
182248-18	Verde	70112866	7 x 20	BA7s	15 mA	525 nm	1 lm	95 °	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
182242-18	Rosso	70112852	7 x 20	BA7s	16 mA	630 nm	0.6 lm	95 °	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
182252-18	Blu	70112880	7 x 20	BA7s	16 mA	475 nm	0.4 lm	95 °	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
182255-18	Ambra	70112894	7 x 20	BA7s	16 mA	595 nm	0.4 lm	95 °	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
182260-18	Bianco	70112908	7 x 20	BA7s	17 mA		1.3 lm	95 °	12 V/DC, 12 V/AC	**4.99**	**4.84**

Lampade a LED T10 BA9S Multi 2Chips Flat Lamp

Dati tecnici: Attacco: BA9s · Categoria: Lampada a LED · Angolo di irraggiamento: 120 °

Codice	Colore	Tipo	Corrente di esercizio	Lunghezza d'onda	Flusso luminoso ()	Tensione di esercizio	Pz. €	5+
182289-18	Rosso	70113032	23 mA	630 nm	1.2 lm	12 V/DC, 12 V/AC	**2.99**	**2.90**
182294-18	Verde	70113050	21 mA	525 nm	2.3 lm	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
182304-18	Blu	70113068	20 mA	475 nm	0.6 lm	12 V/DC, 12 V/AC	**1.99**	**1.93**
182313-18	Bianco	70113104	21 mA		2.2 lm	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
182291-18	Rosso	70113036	23 mA	630 nm	1.2 lm	24 V/DC, 24 V/AC	**1.99**	**1.93**
182295-18	Verde	70113054	21 mA	525 nm	2.3 lm	24 V/DC, 24 V/AC	**3.99**	**3.87**
182305-18	Blu	70113072	20 mA	475 nm	0.6 lm	24 V/DC, 24 V/AC	**3.99**	**3.87**
182309-18	Ambra	70113090	23 mA	595 nm	1.1 lm	24 V/DC, 24 V/AC	**1.99**	**1.93**
182314-18	Bianco	70113108	21 mA		2.2 lm	24 V/DC, 24 V/AC	**4.99**	**4.84**
182293-18	Rosso	70113046	3 mA	630 nm	0.2 lm	220 V/DC, 220 V/AC	**1.99**	**1.93**
182299-18	Verde	70113064	3 mA	525 nm	0.6 lm	220 V/DC, 220 V/AC	**3.99**	**3.87**
182311-18	Ambra	70113100	3 mA	595 nm	0.3 lm	220 V/DC, 220 V/AC	**-.99**	**-.96**
182318-18	Bianco	70113118	3 mA		0.6 lm	220 V/DC, 220 V/AC	**3.99**	**3.87**

Lampade a LED T10 Wedge Base Lamp (Dome)

Dati tecnici: Attacco: W2,1x9,5d · Categoria: Lampada a LED · Angolo di irraggiamento: 45 °

Codice	Colore	Tipo	Corrente di esercizio	Lunghezza d'onda	Flusso luminoso (phi)	Tensione di esercizio	Pz. €	5+
182270-18	Rosso	70112992	17 mA	630 nm	0.7 lm	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
182275-18	Verde	70113000	16 mA	525 nm	2 lm	12 V/DC, 12 V/AC	**3.94**	**3.82**
182279-18	Blu	70113008	17 mA	475 nm	0.9 lm	12 V/DC, 12 V/AC	**4.99**	**4.84**
182283-18	Ambra	70113016	17 mA	600 nm	0.6 lm	12 V/DC, 12 V/AC	**3.99**	**3.87**
182287-18	Bianco	70113024	16 mA		2.9 lm	12 V/DC, 12 V/AC	**4.99**	**4.84**
182272-18	Rosso	70112996	18 mA	630 nm	0.75 lm	24 V/DC, 24 V/AC	**3.99**	**3.87**
182277-18	Verde	70113004	17 mA	525 nm	2 lm	24 V/DC, 24 V/AC	**3.99**	**3.87**
182288-18	Bianco	70113028	17 mA		2.9 lm	24 V/DC, 24 V/AC	**4.99**	**4.84**

Lampade a LED T10 BA9S Multi 4Chips Flat Lamp

Dati tecnici: Attacco: BA9s · Categoria: Lampada a LED · Tensione di esercizio: 12 V/DC · 12 V/AC · Angolo di irraggiamento: 120 °

Codice	Colore	Tipo	Corrente di esercizio	Lunghezza d'onda	Flusso luminoso (phi)	Pz. €	5+
182345-18	Rosso	70113212	24 mA	630 nm	2.4 lm	**3.99**	**3.87**
182350-18	Verde	70113230	18 mA	525 nm	3.6 lm	**2.99**	**2.90**
182359-18	Ambra	70113266	24 mA	595 nm	3 lm	**3.99**	**3.87**
182365-18	Bianco	70113284	18 mA		3.8 lm	**5.99**	**5.81**

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

Richiedi il nostro catalogo

Richiedi i cataloghi più aggiornati on-line.

Facile e conveniente su:
business.conrad.it

Lampade a LED per colonnine segnaletiche

Dati tecnici: Attacco: BA15d · Categoria: Lampada a LED.
Nota: L'intensità della luce indicata si riferisce a uno dei 6 LED montati in totale.

Codice	Colore	Tipo	Tensione di esercizio	Corrente di esercizio	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
1090257-18	Rosso	18560350	24 V/DC, 24 V/AC	16 mA	1300 mcd	15.99	15.51
1090258-18	Verde	18560351	24 V/DC, 24 V/AC	15 mA	1050 mcd	21.99	21.33
1090259-18	Giallo	18560352	24 V/DC, 24 V/AC	16 mA	400 mcd	15.99	15.51
1090260-18	Blu	18560357	24 V/DC, 24 V/AC	15 mA	210 mcd	17.99	17.45
1090261-18	Bianco freddo	1856035W	24 V/DC, 24 V/AC	15 mA	1400 mcd	21.99	21.33
1090262-18	Rosso	18561230	230 V/AC	4 mA	320 mcd	16.99	16.48
1090263-18	Verde	18561231	230 V/AC	4 mA	280 mcd	20.99	20.36
1090264-18	Giallo	18561232	230 V/AC	4 mA	100 mcd	16.99	16.48
1090265-18	Blu	18561237	230 V/AC	4 mA	60 mcd	20.99	20.36
1090266-18	Bianco freddo	1856123W	230 V/AC	4 mA	380 mcd	20.99	20.36

Mega StarLED con attacco BA9s

Dati tecnici: Attacco: BA9s · Categoria: Lampada a LED.

Codice	Colore	Tipo	Tensione di esercizio	Corrente di esercizio	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
1090277-18	Rosso	18620350	24 V/DC, 24 V/AC	17 mA	400 mcd	5.99	5.81
1090278-18	Verde	18620351	24 V/DC, 24 V/AC	10 mA	1500 mcd	9.99	9.69
1090279-18	Giallo	18620352	24 V/DC, 24 V/AC	17 mA	340 mcd	5.99	5.81
1090280-18	Blu	18620357	24 V/DC, 24 V/AC	17 mA	780 mcd	7.99	7.75
1090281-18	Bianco freddo	1862035W3	24 V/DC, 24 V/AC	8 mA	2400 mcd	11.99	11.63
1090282-18	Bianco freddo	1862035W3D	24 V/DC, 24 V/AC	8 mA	1200 mcd	9.99	9.69
1090283-18	Rosso	18626230	230 V/AC	3 mA	120 mcd	7.99	7.75
1090284-18	Verde	18626231	230 V/AC	3 mA	450 mcd	11.99	11.63
1090285-18	Giallo	18626232	230 V/AC	3 mA	110 mcd	6.99	6.78
1090286-18	Blu	18626237	230 V/AC	3 mA	200 mcd	10.99	10.66
1090287-18	Bianco freddo	1862623W3	230 V/AC	1.5 mA	450 mcd	11.99	11.63

Mega StarLED con attacco BA9s

Dati tecnici: Attacco: BA9s · Categoria: Lampada a LED.

Codice	Colore	Tipo	Tensione di esercizio	Corrente di esercizio	Flusso luminoso (phi)	Pz. €	5+
1090268-18	Verde	18824A31	72 V/DC, 72 V/AC	2.2 mA	1.5 lm	12.99	12.60
1090269-18	Giallo	18824A32	72 V/DC, 72 V/AC	2.2 mA	0.35 lm	10.99	10.66
1090270-18	Blu	18824A37	72 V/DC, 72 V/AC	2.2 mA	0.2 lm	12.99	12.60
1090271-18	Bianco freddo	18824A3W	72 V/DC, 72 V/AC	2.2 mA	1.2 lm	14.99	14.54
1090272-18	Rosso	18824120	110 V/DC, 110 V/AC	2 mA	0.4 lm	12.99	12.60
1090273-18	Verde	18824121	110 V/DC, 110 V/AC	2 mA	1.6 lm	14.99	14.54
1090274-18	Giallo	18824122	110 V/DC, 110 V/AC	2 mA	0.4 lm	10.99	10.66
1090275-18	Blu	18824127	110 V/DC, 110 V/AC	2 mA	0.2 lm	12.99	12.60
1090276-18	Bianco freddo	1882412W	110 V/DC, 110 V/AC	2 mA	1.4 lm	15.99	15.51

Mega StarLED con attacco E14

Dati tecnici: Attacco: E14 · Tensione di esercizio: 24 V/DC · 24 V/AC · Voltaggio operativo Min.: 24 V/DC · 24 V/AC · Categoria: Lampada a LED · Voltaggio Max.: 28 V/DC · 28 V/AC · Tensione d'esercizio: 24 V/DC, 24 V/AC fino a 28 V/DC, 28 V/AC.

Codice	Colore	Tipo	Corrente di esercizio	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
1090295-18	Rosso	18646350C	42 mA	1260 mcd	12.99	12.60
1090296-18	Verde	18646351	42 mA	3150 mcd	20.99	20.36
1090297-18	Giallo	18646352C	42 mA	1050 mcd	11.99	11.63
1090298-18	Blu	18646357	42 mA	860 mcd	19.99	19.39
1090300-18	Bianco freddo	1864635W3D	16 mA	1200 mcd	20.99	20.36

StarLED con attacco telefonico T5.5

Dati tecnici: Attacco: T5.5 · Categoria: Lampada a LED.

Codice	Colore	Tipo	Tensione di esercizio
1090302-18	Verde	1505125UG3	12 V/DC, 12 V/AC
1090303-18	Giallo	1505125UY3	12 V/DC, 12 V/AC
1090304-18	Blu	1505125B3	12 V/DC, 12 V/AC
1090305-18	Bianco caldo	1505125L3	12 V/DC, 12 V/AC
1090306-18	Bianco freddo	1505125W3	12 V/DC, 12 V/AC
1090307-18	Bianco freddo	1505125W3D	12 V/DC, 12 V/AC
1090308-18	Rosso	1505135UR3	24 V/DC, 24 V/AC
1090309-18	Verde	1505135UG3	24 V/DC, 24 V/AC
1090310-18	Giallo	1505135UY3	24 V/DC, 24 V/AC
1090311-18	Blu	1505135B3	24 V/DC, 24 V/AC
1090312-18	Bianco caldo	1505135L3	24 V/DC, 24 V/AC
1090313-18	Bianco freddo	1505135W3	24 V/DC, 24 V/AC
1090314-18	Bianco freddo	1505135W3D	24 V/DC, 24 V/AC

Codice	Corrente di esercizio	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
1090302-18	14 mA	2100 mcd	4.99	4.84
1090303-18	14 mA	280 mcd	2.99	2.90
1090304-18	14 mA	650 mcd	4.99	4.84
1090305-18	14 mA	1260 mcd	5.99	5.81
1090306-18	6 mA	1800 mcd	4.99	4.84
1090307-18	6 mA	900 mcd	4.99	4.84
1090308-18	14 mA	330 mcd	3.99	3.87
1090309-18	14 mA	2100 mcd	3.99	3.87
1090310-18	14 mA	280 mcd	3.99	3.87
1090311-18	14 mA	650 mcd	2.99	2.90
1090312-18	14 mA	1260 mcd	5.99	5.81
1090313-18	5 mA	1500 mcd	5.99	5.81
1090314-18	5 mA	750 mcd	4.99	4.84

Mega StarLED con attacco BA15d

Dati tecnici: Attacco: BA15d · Tensione di esercizio: 24 V/DC · 24 V/AC · Voltaggio Max.: 28 V/DC · 28 V/AC · Tensione d'esercizio: 24 V/DC, 24 V/AC fino a 28 V/DC, 28 V/AC.

Codice	Colore	Tipo	Corrente di esercizio
1090289-18	Rosso	18640350C	42 mA
1090290-18	Verde	18640351	42 mA
1090291-18	Giallo	18640352C	42 mA
1090292-18	Blu	18640357	42 mA
1090293-18	Bianco freddo	1864035W3	16 mA
1090294-18	Bianco freddo	1864035W3D	16 mA

Codice	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
1090289-18	1260 mcd	10.99	10.66
1090290-18	3150 mcd	20.99	20.36
1090291-18	1050 mcd	9.90	9.60
1090292-18	860 mcd	20.99	20.36
1090293-18	2400 mcd	20.99	20.36
1090294-18	1200 mcd	20.99	20.36

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

LED SiStar® II

SIGNAL-CONSTRUCT

Dati tecnici: Attacco: BA15d · Temperatura max.: 60 °C · Tensione di esercizio: 24 V/DC · 24 V/AC · Angolo di irraggiamento: 360 ° · Voltaggio operativo Min.: 24 V/DC · 24 V/AC · Min. temperatura: -30 °C · Potenza: 0.9 W · Tensione d'esercizio: 24 V/DC, 24 V/AC fino a 28 V/DC, 28 V/AC
Nota: Parametri ottico-elettrici con T_u=25 ºC.

Codice	Colore	Tipo	Tecnologia	Flusso luminoso (phi)	Pz. €	5+
150289-18	Rosso	MBRD151604	InAlGaP	2400 mlm	14.99	14.54
150316-18	Giallo	MBRD151614	InAlGaP	2200 mlm	14.99	14.54
150342-18	Verde	MBRD150874	GaN	13400 mlm	17.99	17.45
150369-18	Blu	MBRD150844	GaN	4300 mlm	14.99	14.54
150395-18	Bianco	MBRD150864	GaN	19.1 mlm	26.99	26.18

Multi-Look®-LED E10

SIGNAL-CONSTRUCT



Dati tecnici: Attacco: E10 · Categoria: Lampada a LED · Tensione di esercizio: 12 V/DC · 12 V/AC · Angolo di irraggiamento: 160 °

Codice	Colore	Tipo	Pz. €	5+
726311-18	Rosso	MWCE22029	5.99	5.81
726304-18	Bianco	MWCE22629	6.99	6.78
726317-18	Blu	MWCE22429	3.99	3.87
726320-18	Ultra-verde	MWCE22729	6.99	6.78
726338-18	Giallo	MWCE22129	5.99	5.81

Spot-Light, attacco BA9S

SIGNAL-CONSTRUCT

Dati tecnici: Corrente di esercizio: 15 mA · Categoria: Spot LED · Tensione di esercizio: 24 V/DC

Codice	Colore	Tipo	Angolo di irraggiamento	Pz. €	5+
150564-18	Blu	MELB2244	30 °	3.99	3.87
150578-18	Bianco	MELB2264	60 °	6.99	6.78

Cluster di LED con attacco E14

SIGNAL-CONSTRUCT



Dati tecnici: Attacco: E14 · Categoria: Lampada a LED · Potenza: 0.9 W · Tensione di esercizio: 24 V/DC · 24 V/AC · Angolo di irraggiamento: 40 °

Codice	Colore	Tipo	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
150567-18	Rosso	MCRE148304	4500 mcd	19.99	19.39
150581-18	Ultra-verde	MCRE148374	37000 mcd	13.99	13.57
150595-18	Bianco	MCRE148364	13000 mcd	19.99	19.39

Lampade LED estremamente chiare

SIGNAL-CONSTRUCT

Dati tecnici: Attacco: W2 x 4,6d · Corrente di esercizio: 17 mA Angolo di irraggiamento: 50 ° · Categoria: Lampada a LED

Codice	Colore	Tipo	Tensione di esercizio	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
726150-18	Rosso	MEDW4601	6 V/DC	500 mcd	4.99	4.84
726168-18	Giallo	MEDW4611	6 V/DC	400 mcd	1.99	1.93
726176-18	Verde	MEDW4621	6 V/DC	100 mcd	3.99	3.87
726192-18	Rosso	MEDW4602	12 V/DC	500 mcd	3.99	3.87
726206-18	Giallo	MEDW4612	12 V/DC	400 mcd	4.99	4.84
726222-18	Verde	MEDW4622	12 V/DC	100 mcd	3.99	3.87
726230-18	Arancione	MEDW4632	12 V/DC	50 mcd	4.99	4.84

Lampade tubolari a LED a 1 Chip

SIGNAL-CONSTRUCT



Dati tecnici: Modello: 1-Chip · Categoria: Lampadina LED tubolare · Potenza: 0.25 W · Tensione di esercizio: 12 V/DC · 12 V/AC · Angolo di irraggiamento: 110 °
Nota: Non ammessa nell'ambito del StVZO (Straßenver-

Codice	Colore	Tipo	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
157415-18	Blu	MSOC083142	140 mcd	4.99	4.84
157416-18	Bianco caldo	MSOC083152	400 mcd	4.99	4.84
157417-18	Bianco	MSOC083162	450 mcd	4.99	4.84
157418-18	Ultra-verde	MSOC083172	480 mcd	2.99	-

LED Multi-Look® MG5,7

SIGNAL-CONSTRUCT

Dati tecnici: Attacco: MG 5,7 · Voltaggio operativo Min.: 20 V/DC · 20 V/AC · Potenza: 0.3 W · Voltaggio Max.: 28 V/DC · 28 V/AC · Tensione di esercizio: 24 V/DC · 24 V/AC · Angolo di irraggiamento: 160 ° · Tensione d'esercizio: 20 V/DC, 20 V/AC fino a 28 V/DC, 28 V/AC
Nota: Contatto centrale = anodo.

Codice	Colore	Tipo	Pz. €	5+
150604-18	Rosso	MWCG5704	2.99	2.90
150618-18	Giallo	MWCG5714	4.99	4.84
150631-18	Blu	MWCG5744	2.99	2.90
150643-18	Bianco	MWCG5764	6.99	6.78
150696-18	Ultra-verde	MWCG5774	5.99	5.81

Multi-Look®-LED BA9s

SIGNAL-CONSTRUCT



Dati tecnici: Attacco: BA9s · Categoria: Lampada a LED · Tensione di esercizio: 12 V/DC · 12 V/AC · Angolo di irraggiamento: 160 °

Codice	Colore	Tipo	Potenza	Pz. €	5+
726400-18	Rosso	MWCB22029	0.18 W	5.99	5.81
726427-18	Giallo	MWCB22129	0.18 W	5.99	5.81
726006-18	Bianco	MWCB22629	0.156 W	6.99	6.78
726419-18	Ultra-verde	MWCB22729	0.156 W	6.99	6.78

Lampade tubolari a LED a 1 Chip

SIGNAL-CONSTRUCT

Dati tecnici: Modello: 1-Chip · Angolo di irraggiamento: 110 ° · Categoria: Lampadina LED tubolare
Nota: Non ammessa nell'ambito del StVZO (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung: Codice della Strada tedesco).

Codice	Colore	Tipo	Tensione di esercizio	Intensità luce I(V)
157434-18	Bianco caldo	MSOC083952	12 V/DC, 12 V/AC	400 mcd
157435-18	Bianco	MSOC083962	12 V/DC, 12 V/AC	450 mcd
157439-18	Bianco caldo	MSOC083954	24 V/DC, 24 V/AC	400 mcd
157440-18	Bianco	MSOC083964	24 V/DC, 24 V/AC	450 mcd

Codice	Potenza	Pz. €	5+
157434-18	0.25 W	5.99	5.81
157435-18	0.25 W	5.99	5.81
157439-18	0.4 W	5.99	5.81
157440-18	0.4 W	5.99	5.81

Lampade tubolari a LED a 1 Chip

SIGNAL-CONSTRUCT



Dati tecnici: Modello: 1-Chip · Categoria: Lampadina LED tubolare · Potenza: 0.25 W · Tensione di esercizio: 12 V/DC · 12 V/AC · Angolo di irraggiamento: 110 °

Codice	Colore	Tipo	Dim.	Intensità luce I(V)
157452-18	Bianco caldo	MSOC113952	XX	400 mcd
150426-18	Bianco	MSOC113962	XX	450 mcd
150492-18	Blu	MSOC114342	XX	140 mcd
157462-18	Bianco caldo	MSOC114352	XX	400 mcd
150478-18	Bianco	MSOC114362	XX	450 mcd

Codice	Pz. €	5+
157452-18	4.99	4.84
150426-18	4.99	4.84
150492-18	5.99	5.81
157462-18	5.99	5.81
150478-18	5.99	5.81

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

Strisce a LED rigide con LED SMD bianchi super luminosi

- **Allacciamento diretto a 12 V tensione continua**
- **Accorciabili lungo linee di separazione**
- **Luminosità regolabile**

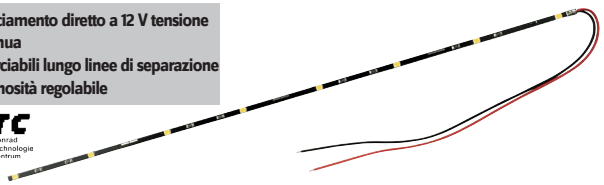

Dati tecnici: Caratteristiche: rigida · accorciabile · CRI indice resa cromatica: 80 · Tensione di esercizio: 12 V · Corrente di esercizio: 120 mA · Consumo energetico: 2.5 W · LED: 8 · Numero di LED per unità: 2 · Lunghezza: 33 cm · Min. temperatura: -30 °C · Temperatura max.: 45 °C · Campo di applicazione: interno · Flusso luminoso per fonte di luce: 11.6 lm · Collegamento: con estremità libera

Nota: La striscia LED non è prevista per l'uso con corrente alternata (trasformatori convenzionali di corrente alternata). Un tale uso può comportare il danneggiamento o la rottura della striscia LED! Non piegare le strisce a LED! Ciò può causare danni ai giunti di saldatura. Indicazioni del flusso luminoso per ogni singolo LED.

Codice	Tipo temperatura di colore	Colore luce	Pz. €	5+
1343329-18	4000 K	Bianco neutro	**3.99**	**3.87**
1343330-18	6000 K	Bianco freddo	**3.99**	**3.87**
1343331-18	3000 K	Bianco caldo	**3.99**	**3.87**

Strisce a LED rigide con LED SMD colorati

- **Allacciamento diretto a 12 V tensione continua**
- **Accorciabile lungo linee di separazione**
- **Dimmerabile**

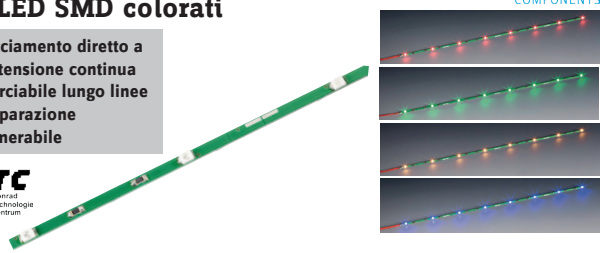

Dati tecnici: Categoria: Striscia LED · Caratteristiche: rigida · accorciabile · Angolo di irraggiamento: 120 ° · Tensione di esercizio: 12 V · Corrente di esercizio: 45 mA · Consumo energetico: 0.54 W · LED: 8 · Numero di LED per unità: 2 · Lunghezza: 33 cm · Campo di applicazione: interno · Collegamento: con estremità libera

Nota: La striscia LED non è prevista per l'uso con corrente alternata (trasformatori convenzionali di corrente alternata). Un tale uso può comportare il danneggiamento o la rottura della striscia LED!

Codice	Tipo	Intensità luce I(V)	Colore luce
187778-18	XX	1900 mcd	Rosso
187779-18	XX	1900 mcd	Verde
187781-18	XX	1900 mcd	Ambra
187782-18	XX	400 mcd	Blu

Codice	Lunghezza d'onda	Pz. €	5+
187778-18	625 nm	**3.99**	**3.87**
187779-18	523 nm	**3.99**	**3.87**
187781-18	590 nm	**3.99**	**3.87**
187782-18	470 nm	**4.99**	**4.84**

Strisce LED rigide/prolungabili con LED SMD bianchi super luminosi

- **Collegamento diretto a 12 V DC**
- **Accorciabili lungo le linee di separazione**
- **Dimmerabili**

Dati tecnici: Categoria: Striscia LED · Caratteristiche: rigida · prolungabile · accorciabile · CRI indice resa cromatica: 80 · Angolo di irraggiamento: 120 ° · Tensione di esercizio: 12 V · Corrente di esercizio: 70 mA · Consumo energetico: 0.84 W · LED: 12 · Numero di LED per unità: 3 · Lunghezza: 33 cm · Lunghezza per unità: 8.25 cm · Min. temperatura: -30 °C · Temperatura max.: 45 °C · Campo di applicazione: interno · Collegamento: con spina/presa

Nota: La striscia LED non è prevista per l'uso con corrente alternata (trasformatori convenzionali di corrente alternata). Un tale uso può comportare il danneggiamento o la rottura della striscia LED! Non piegare le strisce a LED! Ciò può causare danni ai giunti di saldatura. Indicazioni del flusso luminoso per ogni singolo LED.

Codice	Tipo temperatura di colore	Flusso luminoso per fonte di luce	Colore luce	Pz. €	5+
1343332-18	3000 K	11.3 lm	Bianco caldo	**4.99**	**4.84**
1343333-18	4000 K	12 lm	Bianco neutro	**4.99**	**4.84**

Strisce LED rigide corrente costante con connettori

Dati tecnici: Categoria: Striscia LED · Caratteristiche: rigida · prolungabile · accorciabile · Angolo di irraggiamento: 110 ° · Tensione di esercizio: 24 V · Corrente di esercizio: 100 mA · Corrente di funzionamento per unità: 20 mA · Consumo energetico: 2.5 W · LED: 30 · Numero di LED per unità: 6 · Lunghezza: 45.5 cm · Lunghezza per unità: 9 cm · Campo di applicazione: interno · Collegamento: con spina/presa

Codice	Tipo	Colore luce	Tipo temperatura di colore	CRI indice resa cromatica
154978-18	50450411	Rosso		
154979-18	50450422	Giallo		
154980-18	50450413	Ultra-verde		
154981-18	50450414	Blu		
154983-18	50450426	Bianco caldo	4500 K	71 Ra
157958-18	50450427	Bianco	3300 K	71 Ra
157957-18	50450428	Bianco caldo	2600 K	61 Ra

Codice	Lunghezza d'onda	Flusso luminoso (phi) per unità	Pz. €	5+
154978-18	624 nm	14 lm	**25.99**	**25.21**
154979-18	591 nm	11 lm	**19.99**	**19.39**
154980-18	525 nm	15 lm	**21.99**	**21.33**
154981-18	470 nm	9 lm	**20.99**	**20.36**
154983-18		39 lm	**22.99**	**22.30**
157958-18		38 lm	**20.99**	**20.36**
157957-18		37 lm	**19.99**	**19.39**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Strisce a LED LEDlight flex 14, autoadesiva con alimentatore di corrente costante

Barthelme

- **Molto flessibile**
- **Autoadesivo**
- **Alimentatore di corrente costante incluso**

Su un'ampia traccia di 10 mm e altamente flessibile sono inseriti LED SMD PLCC chiarissimi e selezionati per gruppi di colore PLCC-SMD-LEDs (angolo di emissione 120°). Più strisce a LED sono naturalmente collegabili a cascata. Grazie al lato posteriore autoadesivo le striscie a LED possono avere numerosi impieghi. Possibili raggi di piegamento stretti, molto flessibili. L'alimentazione della tensione di esercizio avviene attraverso i punti di saldatura presenti. Con alimentatore di corrente costante integrato per il funzionamento sicuro delle singole strisce a LED.

Striscia a LED LEDlight flex 14, autoadesiva con alimentatore di corrente costante

Barthelme

Dati tecnici: Categoria: Striscia LED · Caratteristiche: flessibile · autoadesiva · accorciabile · Angolo di irraggiamento: 120 ° · Tensione di esercizio: 12 V · Consumo di energia per unità: 0.33 W · Campo di applicazione: interno · Collegamento: con collegamento a saldare

Codice	Tipo	Intensità luce I(V)	Dim. (L x P) cm	Consumo energetico	LED	Colore luce	Tipo temperatura di colore	CRI indice resa cromatica	Pz. €	2+
181014-18	50017211C	800 mcd	16.8 x 1	1.3 W	12	Rosso			**12.99**	**12.60**
181015-18	50017222C	600 mcd	16.8 x 1	1.3 W	12	Ambra			**11.78**	**11.43**
181018-18	50017215C	2000 mcd	16.8 x 1	1.3 W	12	Bianco luce del giorno	6300 K	85 Ra	**16.99**	**16.48**
181022-18	50017227C	1600 mcd	16.8 x 1	1.3 W	12	Bianco	3300 K	71 Ra	**16.99**	**16.48**
181025-18	50067211C	800 mcd	67.2 x 1	5.2 W	48	Rosso			**28.99**	**28.12**
181031-18	50067215C	2000 mcd	67.2 x 1	5.2 W	48	Bianco luce del giorno	6300 K	85 Ra	**65.-**	**63.05**
181032-18	50067226C	2000 mcd	67.2 x 1	5.2 W	48	Bianco freddo	4500 K	71 Ra	**55.-**	**53.35**

Dati tecnici: Categoria: Striscia LED · Caratteristiche: flessibile · autoadesiva · accorciabile · Angolo di irraggiamento: 120 ° · Tensione di esercizio: 24 V · Corrente di funzionamento per unità: 20 mA · Consumo di energia per unità: 0.5 W · Numero di LED per unità: 6 · Lunghezza per unità: 8.4 cm · Campo di applicazione: interno · Collegamento: con collegamento a saldare

Codice	Tipo	Intensità luce I(V)	Dim. (L x P) cm	Consumo energetico	LED	Colore luce	Tipo temperatura di colore	CRI indice resa cromatica	Pz. €	2+
182013-18	50017422	650 mcd	16.8 x 1	1 W	12	Ambra			**12.99**	**12.60**
182018-18	50017426	2050 mcd	16.8 x 1	1 W	12	Bianco freddo	4500 K	71 Ra	**19.99**	**19.39**
182019-18	50017427	1950 mcd	16.8 x 1	1 W	12	Bianco	3300 K	71 Ra	**19.99**	**19.39**
181976-18	50017429	1750 mcd	16.8 x 1	1 W	12	Bianco caldo	2300 K	57 Ra	**14.99**	**14.54**
182021-18	50051411	850 mcd	50.4 x 1	3 W	36	Rosso			**24.46**	**23.73**
182022-18	50051422	650 mcd	50.4 x 1	3 W	36	Ambra			**24.48**	**23.75**
182024-18	50051414	600 mcd	50.4 x 1	3 W	36	Blu			**46.99**	**45.58**
182025-18	50051415	2050 mcd	50.4 x 1	3 W	36	Bianco luce del giorno	6300 K	85 Ra	**55.-**	**53.35**
182027-18	50051427	1950 mcd	50.4 x 1	3 W	36	Bianco	3300 K	71 Ra	**41.99**	**40.73**

Strisce a LED, 1 m

Barthelme

Dati tecnici: Categoria: Striscia LED · Caratteristiche: flessibile · autoadesiva · accorciabile · Angolo di irraggiamento: 120 ° · Tensione di esercizio: 24 V · LED: 60 · Numero di LED per unità: 6 · Lunghezza: 100 cm · Lunghezza per unità: 10 cm · Tipo di protezione: IP66 · Campo di applicazione: Interno/esterno · Collegamento: con estremità libera
Nota: Si prega di notare che la striscia a LED fornita è di 1 m di lunghezza. La figura è simile, ma mostra il modello di 5 m di lunghezza.
Il flusso luminoso si riferisce a una striscia con una lunghezza di 100 cm.

Codice	Colore luce	Flusso luminoso totale	Consumo energetico	Pz. €	2+
1275457-18	Rosso	120 lm	3.84 W	**15.99**	**15.51**
1275458-18	Verde	180 lm	3.84 W	**15.99**	**15.51**
1275459-18	Blu	80 lm	3.84 W	**15.99**	**15.51**
1275460-18	Bianco freddo	270 lm	3.84 W	**15.99**	**15.51**
1275461-18	Ambra	130 lm	3.84 W	**15.99**	**15.51**
1275462-18	Bianco caldo	210 lm	3.84 W	**15.99**	**15.51**
1275463-18	RGB	210 lm	9.6 W	**29.99**	**29.09**

Strisce a LED, 5 m

Dati tecnici: Categoria: Striscia LED · Caratteristiche: flessibile · accorciabile · Angolo di irraggiamento: 120 ° · Tensione di esercizio: 24 V · LED: 300 · Numero di LED per unità: 6 · Lunghezza: 500 cm · Lunghezza per unità: 10 cm · Tipo di protezione: IP66 · Campo di applicazione: Interno/esterno · Collegamento: con estremità libera

Nota: Il flusso luminoso si riferisce a una striscia con una lunghezza di 100 cm.

Codice	Colore luce	Flusso luminoso totale	Consumo energetico	Pz. €	2+
1275464-18	Rosso	120 lm	19.2 W	**65.-**	**63.05**
1275465-18	Verde	180 lm	19.2 W	**65.-**	**63.05**
1275466-18	Blu	80 lm	19.2 W	**65.-**	**63.05**
1275467-18	Bianco freddo	270 lm	19.2 W	**65.-**	**63.05**
1275468-18	Ambra	130 lm	19.2 W	**65.-**	**63.05**
1275469-18	Bianco caldo	210 lm	19.2 W	**65.-**	**63.05**
1275470-18	RGB	210 lm	48 W	**135.-**	**130.95**

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

LEDLight flex 15 RGB con alimentatore di corrente costante

Barthelme



Dati tecnici: Categoria: Striscia LED · Angolo di irraggiamento: 120 ° · Flusso luminoso (phi): 20.3 lm · 20.7 lm · 12.7 lm · Tensione di esercizio: 12 V · Consumo di energia per unità: 3 W · Numero di LED per unità: 9 · Lunghezza per unità: 13.5 cm · Campo di applicazione: interno · Collegamento: con collegamento a saldare · Colore luce: RGB

Codice	Tipo	Caratteristiche	Dim. (L x P) cm	Consumo energetico
181070-18	50013231C	flessibile, autoadesiva	13.5 x 1	3 W
181071-18	50054231C	flessibile, autoadesiva, accorciabile	54 x 1	12 W

Codice	LED	Pz. €	2+
181070-18	9	**23.99**	**23.27**
181071-18	36	**103.99**	**100.87**

Strisce a LED rigida fusa in profilato di alluminio 570 mm

Barthelme

Dati tecnici: Categoria: Striscia LED · Caratteristiche: rigida · Angolo di irraggiamento: 120 ° · Tensione di esercizio: 12 V · Corrente di esercizio: 600 mA · Consumo energetico: 7.2 W · LED: 30 · Lunghezza: 57 cm · Tipo di protezione: IP65 · Campo di applicazione: Interno/esterno · Collegamento: con estremità libera
Volume imballo: Clip di fissaggio · Viti.

Codice	Tipo	Colore luce	Lunghezza d'onda	Pz. €	2+
184193-18	50925711	Rosso	628 nm	**25.99**	**25.21**
184196-18	50925714	Blu	467 nm	**25.99**	**25.21**
184197-18	50925722	Ambra	595 nm	**18.99**	**18.42**

Strisce a LED rigida fusa in profilato di alluminio 490 mm

Barthelme

Dati tecnici: Angolo di irraggiamento: 120 ° · Tensione di esercizio: 12 V · Corrente di esercizio: 200 mA · Consumo energetico: 2.4 W · LED: 30 · Lunghezza: 49 cm · Tipo di protezione: IP65 · Campo di applicazione: Interno/esterno · Collegamento: con estremità libera
Volume imballo: Clip di fissaggio · Viti.

Codice	Tipo	Colore luce	Lunghezza d'onda	Pz. €	2+
184182-18	50924913	Verde	515 nm	**19.99**	**19.39**
184184-18	50924922	Ambra	595 nm	**19.99**	**19.39**

LEDlight flex 14 Plant growing light

Barthelme

- **Per stimolare la crescita delle piante**

Dati tecnici: Caratteristiche: flessibile · autoadesiva · accorciabile · Lunghezza d'onda: 665 nm · 455 nm · Angolo di irraggiamento: 120 ° · Tensione di esercizio: 24 V · Corrente di esercizio: 500 mA · Corrente di funzionamento per unità: 40 mA · Mis.: (L x L x A) 100.8 x 1 x 0.26 cm · Consumo energetico: 12 W · Consumo di energia per unità: 1 W · LED: 144 · Numero di LED per unità: 12 · Lunghezza: 100.8 cm · Lunghezza per unità: 8.4 cm · Min. temperatura: -30 °C · Temperatura max.: 40 °C · Tipo: 50101540 · Campo di applicazione: interno · Collegamento: con collegamento a saldare · Colore luce: Rosso · Blu
Nota: Circuito dei LED: anodo comune (controllo da potenziale negativo).

Codice	Pz. €	2+
1271193-18	**89.-**	**86.33**

LEDlight flex 14

Barthelme

Dati tecnici: Categoria: Striscia LED · Caratteristiche: flessibile · autoadesiva · accorciabile · Angolo di irraggiamento: 120 ° · Tensione di esercizio: 24 V · Corrente di esercizio: 2.08 A · Consumo energetico: 50 W · Consumo di energia per unità: 0.5 W · LED: 600 · Numero di LED per unità: 6 · Lunghezza: 840 cm · Lunghezza per unità: 8.4 cm · Min. temperatura: -30 °C · Temperatura max.: +40 °C · Campo di applicazione: interno · Collegamento: con collegamento a saldare
Nota: Il flusso luminoso si riferisce a una striscia con una lunghezza di 100 cm.

Codice	Flusso luminoso totale	Colore luce	Tipo temperatura di colore	Pz. €	2+
1275431-18	547 lm	Bianco caldo	2700 K	**369.-**	**357.93**
1275432-18	547 lm	Bianco	3000 K	**326.99**	**317.18**
1275433-18	547 lm	Bianco freddo	4000 K	**326.99**	**317.18**
1275434-18	547 lm	Bianco luce del giorno	5500 K	**326.99**	**317.18**
1275435-18	213 lm	Rosso		**286.99**	**278.38**
1275436-18	419 lm	Verde		**326.99**	**317.18**
1275437-18	92 lm	Blu		**326.99**	**317.18**
1275438-18	227 lm	Ambra		**286.99**	**278.38**

LEDlight flex 25

Barthelme

Dati tecnici: Categoria: Striscia LED · Caratteristiche: flessibile · autoadesiva · accorciabile · Angolo di irraggiamento: 120 ° · Tensione di esercizio: 24 V · Corrente di esercizio: 4.83 A · Consumo energetico: 116 W · Consumo di energia per unità: 2.9 W · LED: 240 · Numero di LED per unità: 6 · Lunghezza: 600 cm · Lunghezza per unità: 15 cm · Min. temperatura: -30 °C · Temperatura max.: +40 °C · Campo di applicazione: interno · Collegamento: con collegamento a saldare · Flusso luminoso totale: 1800 lm
Nota: Il flusso luminoso si riferisce a una striscia con una lunghezza di 100 cm.

Codice	Colore luce	Tipo temperatura di colore	Pz. €	2+
1275449-18	Bianco caldo	2700 K	**319.-**	**309.43**
1275450-18	Bianco	3000 K	**319.-**	**309.43**
1275451-18	Bianco freddo	4000 K	**289.-**	**280.33**
1275452-18	Bianco luce del giorno	5500 K	**319.-**	**309.43**

LEDlight flex 25

Barthelme

Dati tecnici: Categoria: Striscia LED · Caratteristiche: flessibile · autoadesiva · accorciabile · Angolo di irraggiamento: 120 ° · Tensione di esercizio: 24 V · Corrente di esercizio: 1.13 A · Consumo energetico: 27 W · Consumo di energia per unità: 0.5 W · LED: 324 · Numero di LED per unità: 6 · Lunghezza: 810 cm · Lunghezza per unità: 15 cm · Min. temperatura: -30 °C · Temperatura max.: +40 °C · Campo di applicazione: interno · Collegamento: con collegamento a saldare
Nota: Il flusso luminoso si riferisce a una striscia con una lunghezza di 100 cm.

Codice	Colore luce	Tipo temperatura di colore	Flusso luminoso totale	Pz. €	2+
1275440-18	Bianco-Super caldo	2300 K	308 lm	**216.99**	**210.48**
1275441-18	Bianco caldo	2600 K	308 lm	**249.-**	**241.53**
1275442-18	Bianco	3300 K	308 lm	**201.60**	**195.55**
1275443-18	Bianco freddo	4500 K	308 lm	**216.99**	**210.48**
1275444-18	Bianco luce del giorno	6300 K	308 lm	**216.99**	**210.48**
1275445-18	Rosso		120 lm	**183.99**	**178.47**
1275446-18	Verde		238 lm	**216.99**	**210.48**
1275447-18	Blu		52 lm	**249.-**	**241.53**
1275448-18	Ambra		128 lm	**183.99**	**178.47**

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click

business.conrad.it/ce/it/overview/0212009/Strisce-a-LED

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Strisce a LED SMD High Power Multi da 24 V

ledxon

- **Tipo di protezione IP20**

Dati tecnici: Categoria: Striscia LED · Caratteristiche: flessibile · autoadesiva · Angolo di irraggiamento: 120 ° · Tensione di esercizio: 24 V · Consumo energetico: 0.5 W · Consumo di energia per unità: 0.5 W · LED: 6 · Numero di LED per unità: 6 · Lunghezza: 2.5 cm · Lunghezza per unità: 2.5 cm · Tipo di protezione: IP20 · Min. temperatura: -20 °C · Temperatura max.: 30 °C · Campo di applicazione: interno · Collegamento: con collegamento a saldare

Nota: 1 pezzo corrisponde a 2,5 cm con 6 LED. Fornitura fino a 200 unità (2,5 cm/6 LED). Fissare su fondo dissipatore di calore.
Il flusso luminoso si riferisce a una striscia con una lunghezza di 100 cm.

Codice	Colore	Tipo temperatura di colore	Pz. €	20+	40+
182475-18	XX		**1.99**	**1.93**	**1.89**
182476-18	XX		**1.99**	**1.93**	**1.89**
182477-18	XX		**1.99**	**1.93**	**1.89**
184113-18	XX	2400 K	**1.99**	**1.93**	**1.89**
184114-18	XX	2700 K	**1.99**	**1.93**	**1.89**
182481-18	XX	3000 K	**1.99**	**1.93**	**1.89**
184115-18	XX	4300 K	**1.99**	**1.93**	**1.89**
182480-18	XX	6000 K	**1.99**	**1.93**	**1.89**

Strisce a LED High Power Single 5630 60 LE D IP20

ledxon

Dati tecnici: Categoria: Striscia LED · Caratteristiche: flessibile · autoadesiva · CRI indice resa cromatica: 80 · Tensione di esercizio: 24 V · Consumo energetico: 1.92 W · Consumo di energia per unità: 1.92 W · LED: 6 · Numero di LED per unità: 6 · Lunghezza: 10 cm · Lunghezza per unità: 10 cm · Tipo di protezione: IP20 · Min. temperatura: -25 °C · Temperatura max.: 70 °C · Campo di applicazione: interno · Collegamento: con collegamento a saldare
Nota: 1 unità corrisponde a 10 cm con 6 LED. Fornitura fino a 50 unità (10 cm/6 LED) al pezzo. Larghezza della striscia: 1 cm. Il flusso luminoso si riferisce a una striscia con una lunghezza di 100 cm.

Codice	Colore	Tipo temperatura di colore	Pz. €	5+	10+
1328629-18	XX	2700 K	**5.99**	**5.81**	**5.69**
1328630-18	XX	4300 K	**5.99**	**5.81**	**5.69**
1328631-18	XX	6000 K	**5.99**	**5.81**	**5.69**

Strisce a LED singole 5050 One Cut

ledxon

Dati tecnici: Categoria: Striscia LED · Caratteristiche: flessibile · autoadesiva · CRI indice resa cromatica: 80 · Tensione di esercizio: 12 V · Consumo energetico: 0.24 W · Consumo di energia per unità: 0.24 W · LED: 1 · Numero di LED per unità: 1 · Lunghezza: 1.4 cm · Lunghezza per unità: 1.4 cm · Tipo di protezione: IP20 · Min. temperatura: -25 °C · Temperatura max.: 70 °C · Campo di applicazione: interno · Collegamento: con collegamento a saldare.

Nota: 1 pezzo corrisponde a 1,4 cm con 1 LED. Fornitura fino a 350 unità (1,4 cm/1 LED) al pezzo. Larghezza della striscia: 1,2 cm. Il flusso luminoso si riferisce a una striscia con una lunghezza di 100 cm.

Codice	Colore	Tipo temperatura di colore	Pz. €	35+	72+
1328620-18	XX	2400 K	**-.69**	**-.67**	**-.66**
1328621-18	XX	2700 K	**-.69**	**-.67**	**-.66**
1328622-18	XX	4300 K	**-.69**	**-.67**	**-.66**
1328623-18	XX	6500 K	**-.69**	**-.67**	**-.66**

Strisce a LED singole SMD 120 IP20

ledxon

Dati tecnici: Categoria: Striscia LED · Caratteristiche: flessibile · autoadesiva · CRI indice resa cromatica: 80 · Tensione di esercizio: 24 V · Consumo energetico: 0.6 W · Consumo di energia per unità: 0.6 W · LED: 6 · Numero di LED per unità: 6 · Lunghezza: 5 cm · Lunghezza per unità: 5 cm · Tipo di protezione: IP20 · Min. temperatura: -25 °C · Temperatura max.: 70 °C · Campo di applicazione: interno · Collegamento: con collegamento a saldare

Nota: 1 unità corrisponde a 5 cm con 6 LED. Fornitura fino a 100 unità (5 cm/6 LED) al pezzo. Larghezza della striscia: 2,2 cm. Il flusso luminoso si riferisce a una striscia con una lunghezza di 100 cm.

Codice	Colore	Tipo temperatura di colore	Pz. €	10+	25+
1328608-18	XX	2400 K	**2.99**	**2.90**	**2.84**
1328609-18	XX	2700 K	**2.99**	**2.90**	**2.84**
1328610-18	XX	4300 K	**2.99**	**2.90**	**2.84**
1328611-18	XX	6500 K	**2.99**	**2.90**	**2.84**

Strisce a LED singole 24 V 5050 IP65

ledxon

Dati tecnici: Categoria: Striscia LED · Caratteristiche: flessibile · autoadesiva · accorciabile · CRI indice resa cromatica: 80 · Tensione di esercizio: 24 V · Consumo energetico: 14.1 W · Consumo di energia per unità: 1.44 W · LED: 300 · Numero di LED per unità: 6 · Lunghezza: 500 cm · Lunghezza per unità: 10 cm · Tipo di protezione: IP65 · Min. temperatura: -25 °C · Temperatura max.: 70 °C · Campo di applicazione: Interno/esterno · Collegamento: con collegamento a saldare

Nota: 1 pezzo corrisponde a 500 cm con 300 LED. Larghezza della striscia: 1 cm. Il flusso luminoso si riferisce a una striscia con una lunghezza di 100 cm.

Codice	Colore	Tipo temperatura di colore	Pz. €	2+
1328616-18	XX	2400 K	**165.-**	**160.05**
1328617-18	XX	2700 K	**165.-**	**160.05**
1328618-18	XX	4300 K	**165.-**	**160.05**
1328619-18	XX	6000 K	**165.-**	**160.05**

Strisce a LED Single SMD Sideview Edge IP20

ledxon

Dati tecnici: Categoria: Striscia LED · Caratteristiche: flessibile · autoadesiva · CRI indice resa cromatica: 80 · Tensione di esercizio: 12 V · Consumo energetico: 0.72 W · Consumo di energia per unità: 0.72 W · LED: 3 · Numero di LED per unità: 3 · Lunghezza: 5 cm · Lunghezza per unità: 5 cm · Tipo di protezione: IP20 · Min. temperatura: -25 °C · Temperatura max.: 70 °C · Campo di applicazione: interno · Collegamento: con collegamento a saldare

Nota: 1 unità corrisponde a 5 cm con 3 LED. Fornitura fino a 100 unità (5 cm/3 LED) al pezzo. Larghezza della striscia: 0,7 cm. Il flusso luminoso si riferisce a una striscia con una lunghezza di 100 cm.

Codice	Colore	Tipo temperatura di colore	Pz. €	10+	25+
1328624-18	XX	2400 K	**1.99**	**1.93**	**1.89**
1328625-18	XX	2700 K	**1.99**	**1.93**	**1.89**
1328626-18	XX	4300 K	**1.99**	**1.93**	**1.89**
1328628-18	XX	6500 K	**1.99**	**1.93**	**1.89**

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click

business.conrad.it/ce/it/overview/0212009/Strisce-a-LED

1

Strisce a LED regolabili Twin IP20

Dati tecnici: Categoria: Striscia LED · Caratteristiche: flessibile · autoadesiva · Tensione di esercizio: 24 V · LED: 6 · Numero di LED per unità: 6 · Tipo di protezione: IP20 · Min. temperatura: -25 °C · Temperatura max.: 70 °C · Campo di applicazione: interno · Collegamento: con collegamento a saldare
Nota: 1 unità corrisponde a 10 cm con 6 LED. Fornitura fino a 50 unità (10 cm/6 LED) al pezzo. Larghezza della striscia: 0,8 cm. Il flusso luminoso si riferisce a una striscia con una lunghezza di 100 cm.

1328635


1328636


1328637

Codice	Temperatura di colore min.	temperatura colore max.	Dim. cm	Colore luce	Pz. €	5+	10+
1328635-18	2400 K	6500 K	XX	Bianco caldo, Bianco neutro, Bianco freddo	**3.99**	**3.87**	**3.79**
1328636-18	2400 K	6500 K	XX	Bianco caldo, Bianco freddo	**2.99**	**-**	**2.90**
1328637-18			XX	RGB	**3.99**	**-**	**-**

Strisce a LED singole 24 V 5050 IP20

Dati tecnici: Caratteristiche: flessibile · autoadesiva · CRI indice resa cromatica: 80 · Tensione di esercizio: 24 V · Consumo energetico: 1.44 W · Consumo di energia per unità: 1.44 W · LED: 6 · Numero di LED per unità: 6 · Lunghezza: 10 cm · Lunghezza per unità: 10 cm · Tipo di protezione: IP20 · Min. temperatura: -25 °C · Temperatura max.: 70 °C · Campo di applicazione: interno · Collegamento: con collegamento a saldare.
Nota: 1 unità corrisponde a 10 cm con 6 LED. Fornitura fino a 50 unità (10 cm/6 LED) al pezzo. Larghezza della striscia: 1 cm.

1328612

Codice	Tipo temperatura di colore	Colore luce	Pz. €	5+	10+
1328612-18	2400 K	Bianco caldo	**4.99**	**4.84**	**4.74**
1328613-18	2700 K	Bianco caldo	**4.99**	**4.84**	**4.74**
1328614-18	4300 K	Bianco neutro	**3.89**	**3.77**	**3.70**
1328615-18	6000 K	Bianco freddo	**4.99**	**4.84**	**4.74**

Strisce a LED High Power Single 5630 75

Dati tecnici: Categoria: Striscia LED · Caratteristiche: flessibile · autoadesiva · CRI indice resa cromatica: 80 · Tensione di esercizio: 24 V · Consumo energetico: 1.92 W · Consumo di energia per unità: 1.92 W · LED: 6 · Numero di LED per unità: 6 · Lunghezza: 8 cm · Lunghezza per unità: 8 cm · Tipo di protezione: IP20 · Min. temperatura: -25 °C · Temperatura max.: 70 °C · Campo di applicazione: interno · Collegamento: con collegamento a saldare
Nota: 1 unità corrisponde a 8 cm con 6 LED. Fornitura fino a 63 unità (8 cm/6 LED) al pezzo. Larghezza della striscia: 1 cm.


1328632

Codice	Tipo temperatura di colore	Colore luce	Pz. €	7+	13+
1328632-18	2700 K	Bianco caldo	**4.99**	**4.84**	**4.74**
1328633-18	4300 K	Bianco neutro	**4.99**	**4.84**	**4.74**
1328634-18	6000 K	Bianco freddo	**4.99**	**4.84**	**4.74**

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click
http://business.conrad.it/ce/it/overview/0212009/Strisce-a-LED

Strisce a LED RGBW Rainbow Single IP20

Dati tecnici: Categoria: Striscia LED · Caratteristiche: flessibile · autoadesiva · CRI indice resa cromatica: 80 · Tensione di esercizio: 24 V · Consumo energetico: 2.94 W · Consumo di energia per unità: 2.94 W · LED: 12 · Numero di LED per unità: 12 · Lunghezza: 20 cm · Lunghezza per unità: 20 cm · Tipo di protezione: IP20 · Min. temperatura: -25 °C · Temperatura max.: 70 °C · Campo di applicazione: interno · Collegamento: con collegamento a saldare
Nota: 1 pezzo corrisponde a 20 cm con 12 LED. Fornitura fino a 25 unità (20 cm/12 LED) al pezzo. Larghezza della striscia: 1,2 cm.

1328638

Codice	Tipo temperatura di colore	Colore luce	Pz. €	5+	10+
1328638-18	2700 K	RGB, Bianco caldo	**5.99**	**5.81**	**5.69**
1328639-18	4000 K	RGB, Bianco neutro	**5.99**	**5.81**	**5.69**
1328640-18	6500 K	RGB, Bianco freddo	**5.99**	**5.81**	**5.69**

Strisce a LED flessibile da 12 V

184105


184105

Dati tecnici: Caratteristiche: flessibile · autoadesiva · Angolo di irraggiamento: 120 ° · Tensione di esercizio: 12 V · Corrente di esercizio: 24 mA · Corrente di funzionamento per unità: 24 mA · Consumo energetico: 0.3 W · Consumo di energia per unità: 0.3 W · LED: 3 · Numero di LED per unità: 3 · Lunghezza: 5 cm · Lunghezza per unità: 5 cm · Tipo di protezione: IP20 · Campo di applicazione: interno · Collegamento: con collegamento a saldare
Nota: 1 pezzo corrisponde a 5 cm con 3 LED. Fornitura fino a 120 unità (5 cm/3 LED) al pezzo. Larghezza della striscia: 1,2 cm.

Codice	Tipo temperatura di colore	Colore luce	Lunghezza d'onda	Pz. €	10+	20+
184105-18	2400 K	Bianco caldo		**1.99**	**1.93**	**1.89**
184108-18	2700 K	Bianco caldo		**1.99**	**1.93**	**1.89**
180690-18	3200 K	Bianco caldo		**2.99**	**2.90**	**2.84**
184109-18	4000 K	Bianco neutro		**1.99**	**1.93**	**1.89**
180692-18	6500 K	Bianco freddo		**2.99**	**2.90**	**2.84**
180693-18		Blu	470 nm	**2.49**	**2.42**	**2.37**
180695-18		Giallo	592 nm	**2.49**	**2.42**	**2.37**
180697-18		Rosso	623 nm	**2.49**	**2.42**	**2.37**

Prezzi aggiornati e disponibilità prodotti: business.conrad.it

LED SMD Moonstone™ da 1 Watt bianco

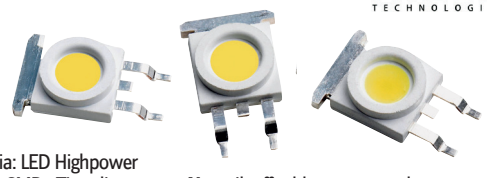

Dati tecnici: Categoria: LED Highpower · Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: Forma speciale · Colore: Bianco freddo · Modello: Trasparente · Temperatura di colore min.: 4000 K · Temperatura colore max.: 10000 K · Angolo di irraggiamento: 110 ° · U_F: 3.2 V · I_F: 350 mA · Potenza: 1 W · Min. temperatura: -40 °C · Temperatura max.: 110 °C

Nota: Il raffreddamento supplementare è importante! Verificare le note tecniche del produttore sulla dissipazione del calore. Il calore non corretto può danneggiare, distruggere o influenzare negativamente la qualità della vita del LED. Non guardare mai direttamente il fascio luminoso! Pericolo di danneggiamento della retina!

Codice	Tipo	Flusso luminoso (Φ)	Pz. €	5+
177034-18	ASMT-MW01-NFH00	105 lm	2.99	2.90

Moduli LED High Power con collegamento diretto alla rete

180837

Dati tecnici: Categoria: LED Highpower · Caratteristiche: su scheda · LED: 1 · Angolo di irraggiamento: 110 ° · Tensione d'esercizio: 230 V/AC · Tensione di esercizio: 230 V/AC · Corrente di esercizio: 20 mA · Potenza: 4 W · Min. temperatura: -30 °C · Temperatura max.: 85 °C

Nota: Durante il funzionamento il modulo rimane sotto tensione di rete! Il collegamento deve essere eseguito esclusivamente da personale elettrotecnico qualificato. Tenere conto della gestione del calore indicata dal produttore. Un'errata manipolazione può danneggiare o rovinare definitivamente il prodotto, oppure ridurre la sua durata di funzionamento. Non guardare la luce in modo diretto! Rischio di danneggiamento della retina!

Codice	Tipo	Colore	Tipo temperatura di colore	Flusso luminoso (Φ)	Pz. €	5+
180837-18	AN3231	Bianco caldo	3000 K	150 lm	14.99	14.54
180836-18	AW3231	Bianco puro	6300 K	195 lm	16.99	16.48

LED RGB High-Power 3 x 1 W



Dati tecnici: Categoria: LED Highpower · Tipo: 66000910 · Caratteristiche: su scheda · più colori · Colore: RGB · Lunghezza d'onda: 630 nm · 535 nm · 470 nm · Flusso luminoso (□): 30 lm · 30 lm · 8 lm · U_F: 2 V · 2.8 V · 2.8 V · I_F: 350 mA · 350 mA · 350 mA · Potenza: 1 W · 1 W · 1 W · Min. temperatura: -40 °C · Temperatura max.: 105 °C · Mis.: (Ø x A) 20.5 mm x 3.5 mm

Nota: Prestare attenzione al raffreddamento supplementare! Una cattiva gestione del calore potrebbe danneggiare o rompere i LED!

Codice	Pz. €	5+
181957-18	14.99	14.54

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click

business.conrad.it/ce/it/overview/0212357/LED-High-Power

Cree® XLamp® ML-B

Dati tecnici: Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: Forma speciale · Angolo di irraggiamento: 120 ° · Flusso luminoso (phi): 23.5 lm · U_F: 3.3 V · I_F: 80 mA

Nota: Il raffreddamento supplementare è importante! Verificare le note tecniche del produttore sulla dissipazione del calore. Il calore non corretto può danneggiare, distruggere o influenzare negativamente la qualità della vita del LED. Non guardare mai direttamente il fascio luminoso! Pericolo di danneggiamento della retina!

Codice	Tipo	Colore	Tipo temperatura di colore	Pz. €	5+
182783-18	MLBAWT-A1-0000-000W51	Bianco freddo	6500 K	1.99	1.93
182784-18	MLBAWT-A1-0000-000WE7	Bianco caldo	3000 K	-.69	-.67

Cree® XLamp® MX-6 su piastrina Star



Dati tecnici: Caratteristiche: su scheda · Angolo di irraggiamento: 120 ° · U_F: 3.3 V · I_F: 350 mA

Nota: Il raffreddamento supplementare è importante! Verificare le note tecniche del produttore sulla dissipazione del calore. Il calore non corretto può danneggiare, distruggere o influenzare negativamente la qualità della vita del LED. Non guardare mai direttamente il fascio luminoso! Pericolo di danneggiamento della retina!

Codice	Tipo	Colore	Tipo temperatura di colore
182774-18	MX6AWT-A1-STAR-000E51	Bianco freddo	6500 K
182775-18	MX6AWT-H1-STAR-000BE5	Bianco caldo	4000 K
182776-18	MX6AWT-A1-STAR-000CE5	Bianco caldo	4000 K

Codice	Flusso luminoso (Φ)	Pz. €	5+
182774-18	130 lm	6.99	6.78
182775-18	93.9 lm	6.99	6.78
182776-18	114 lm	6.99	6.78

Cree® XLamp® MX-3 su piastrina Star



Dati tecnici: Caratteristiche: su scheda · Angolo di irraggiamento: 120 ° · U_F: 3.7 V · I_F: 350 mA

Nota: Il raffreddamento supplementare è importante! Verificare le note tecniche del produttore sulla dissipazione del calore. Il calore non corretto può danneggiare, distruggere o influenzare negativamente la qualità della vita del LED. Non guardare mai direttamente il fascio luminoso! Pericolo di danneggiamento della retina!

Codice	Colore	Tipo temperatura di colore	Pz. €	5+
182763-18	Bianco freddo	6500 K	7.99	7.75
182764-18	Bianco caldo	4000 K	7.99	7.75

LED Luxeon® Rebel su piastrina Star



Dati tecnici: Caratteristiche: su scheda · CRI indice resa cromatica: 70 · Angolo di irraggiamento: 140 ° · Flusso luminoso (phi): 80 lm · 145 lm · I_F: 350 mA · 700 mA

Nota: Il raffreddamento supplementare è importante! Verificare le note tecniche del produttore sulla dissipazione del calore. Il calore non corretto può danneggiare, distruggere o influenzare negativamente la qualità della vita del LED. Non guardare mai direttamente il fascio luminoso! Pericolo di danneggiamento della retina!

Codice	Colore	Tipo temperatura di colore	Pz. €	5+
181296-18	Bianco freddo	6300 K	12.99	12.60
181297-18	Bianco neutro	4100 K	12.99	12.60

Moduli LED ALUSTAR da 1 o 3 W

Dati tecnici: I_F: 350 mA · Potenza: 1 W · Angolo di irraggiamento: 3 ° · Materiale: Alluminio · Tipo di protezione: IP65 · Min. temperatura: -20 °C · Temperatura max.: 40 °C
Nota: Non guardare la luce in modo diretto! Rischio di danneggiamento della retina!

Codice	Colore	Tipo temperatura di colore	Flusso luminoso (phi)	Pz. €	5+
181944-18	Bianco freddo	6000 K	100 lm	10.99	10.66
181945-18	Bianco neutro	4300 K	66 lm	14.99	14.54
181946-18	Bianco caldo	3200 K	66 lm	10.99	10.66
184132-18	Bianco caldo	2700 K	66 lm	10.99	10.66

Moduli a LED ALUSTAR da 1 W 110°



Dati tecnici: Categoria: Modulo LED HighPower · I_F: 350 mA · Potenza: 1 W · Angolo di irraggiamento: 110 ° · Materiale: Alluminio · Tipo di protezione: IP65 · Min. temperatura: -20 °C · Temperatura max.: 40 °C
Nota: Non guardare la luce in modo diretto! Rischio di danneggiamento della retina!

Codice	Colore	Tipo temperatura di colore	Flusso luminoso (phi)	Pz. €	5+
180725-18	Bianco freddo	6000 K	100 lm	10.99	10.66
181788-18	Bianco neutro	4300 K	66 lm	8.99	8.72
180727-18	Bianco caldo	3200 K	66 lm	10.99	10.66
184133-18	Bianco caldo	2700 K	66 lm	8.99	8.72

Modulo LED ALUSTAR da 3 W 30°

Dati tecnici: Categoria: Modulo LED HighPower · I_F: 700 mA · Potenza: 3 W · Angolo di irraggiamento: 30 ° · Materiale: Alluminio · Tipo di protezione: IP65 · Min. temperatura: -20 °C · Temperatura max.: 40 °C
Nota: Non guardare la luce in modo diretto! Rischio di danneggiamento della retina!

Codice	Colore	Tipo temperatura di colore	Flusso luminoso (phi)	Pz. €	5+
180739-18	Bianco freddo	6000 K	146 lm	18.99	18.42
180740-18	Bianco caldo	3200 K	112 lm	17.99	17.45
184126-18	Bianco caldo	2700 K	112 lm	16.99	16.48

Moduli LED ALUSTAR RGB 3 W

Dati tecnici: Categoria: Modulo LED HighPower · U_F: 24 V · Potenza: 3 W · Colore: RGB · Lunghezza d'onda: 623 nm · 525 nm · 470 nm · Angolo di irraggiamento: 140 ° · Materiale: Alluminio · Tipo di protezione: IP67 · Min. temperatura: -20 °C · Temperatura max.: 40 °C
Nota: Non guardare direttamente la sorgente luminosa. Rischio di danneggiamento della retina.

1Codice2.	Tipo	Caratteristiche	Pz. €	5+
180746-18	9008137	Massa comune	21.99	21.33
180747-18	9008018	Comune positivo	21.99	21.33

SIDELED 2 W

Dati tecnici: Categoria: Modulo LED HighPower · Tensione di esercizio: 12 V/DC · 12 V/AC · Corrente di esercizio: 0.15 A · Potenza: 2 W · Angolo di irraggiamento: 120 ° · LED: 15 · Tipo di protezione: IP20 · Min. temperatura: -20 °C · Temperatura max.: 30 °C
Nota: Non guardare la luce in modo diretto! Rischio di danneggiamento della retina!

Codice	Colore	Tipo temperatura di colore	Flusso luminoso (phi)	Pz. €	5+
181799-18	Bianco freddo	6300 K	150 lm	11.99	11.63
181798-18	Bianco caldo	2700 K	130 lm	11.99	11.63

Moduli LED ALUSTAR da 1 W 30°

Dati tecnici: Categoria: Modulo LED HighPower · I_F: 350 mA · Potenza: 1 W · Angolo di irraggiamento: 30 ° · Materiale: Alluminio · Tipo di protezione: IP65 · Min. temperatura: -20 °C · Temperatura max.: 40 °C
Nota: Non guardare la luce in modo diretto! Rischio di danneggia-

Codice	Colore	Tipo temperatura di colore	Flusso luminoso (phi)	Pz. €	5+
180712-18	Bianco freddo	6000 K	100 lm	10.99	10.66
181786-18	Bianco neutro	4300 K	66 lm	7.99	7.75
180713-18	Bianco caldo	3200 K	66 lm	10.99	10.66
184127-18	Bianco caldo	2700 K	66 lm	7.99	7.75

Moduli LED ALUSTAR da 1 W 10°

Dati tecnici: Categoria: Modulo LED HighPower · I_F: 350 mA · Potenza: 1 W · Angolo di irraggiamento: 10 ° · Materiale: Alluminio · Tipo di protezione: IP65 · Min. temperatura: -20 °C · Temperatura max.: 40 °C
Nota: Non guardare la luce in modo diretto! Rischio di danni alla retina.

Codice	Colore	Tipo temperatura di colore	Flusso luminoso (phi)	Pz. €	5+
180706-18	Bianco freddo	6000 K	100 lm	11.99	11.63
181785-18	Bianco neutro	4300 K	66 lm	9.99	9.69
180707-18	Bianco caldo	3200 K	66 lm	9.99	9.69

LED-Modul ALUSTAR 3 W 10°

Dati tecnici: Categoria: Modulo LED HighPower · IF: 700 mA · Potenza: 3 W · Angolo di irraggiamento: 10 ° · Materiale:Alluminio · Tipo di protezione: IP65 · Min. temperatura: -20 °C · Temperatura max.: 40 °C · Dim.(Ø x A) 38 x 20 mm. **Nota:** Non guardare la luce in modo diretto! Rischio di danneggiamento della retina!

Codice	Colore	Tipo temperatura di colore.	Flusso luminoso (phi)	Pz. €	5+
180732-18	Bianco freddo	6000 K	146 lm	13.02	7.46
181789-18	Bianco neutro	4300 K	112 lm	12.47	6.99
180733-18	Bianco caldo	3200 K	112 lm	12.47	7.68
184129-18	Bianco caldo	2700 K	112 lm	13.44	8.02

Moduli LED ALUSTAR da 1 o 3 W

Dati tecnici: I_F: Categoria: Modulo LED HighPower · IF: 700 mA · Potenza: 3 W · Angolo di irraggiamento: 10 ° · Materiale: Alluminio · Tipo di protezione: IP65 · Min. temperatura: -20 °C · Temperatura max.: 40 °C · Dim.(Ø x A) 38 x 20 mm.
Nota: Non guardare la luce in modo diretto! Rischio di danni alla retina.

Codice	Colore	Tipo temperatura di colore	Flusso luminoso (phi)	Pz. €	5+
180698-18	Bianco freddo	6000 K	100 lm	10.95	10.62
181782-18	Bianco neutro	4300 K	66 lm	5.99	5.81
180699-18	Bianco caldo	3200 K	66 lm	9.99	9.69
184131-18	Bianco caldo	2700 K	66 lm	6.99	6.78

Moduli a LED ALUSTAR da 1 W 60°

Dati tecnici: Categoria: Modulo LED HighPower · I_F: 350 mA · Potenza: 1 W · Angolo di irraggiamento: 60 ° · Materiale: Alluminio · Tipo di protezione: IP65 · Min. temperatura: -20 °C · Temperatura max.: 40 °C
Nota: Non guardare la luce in modo diretto! Rischio di danneggiamento della retina!

Codice	Colore	Tipo temperatura di colore	Flusso luminoso (phi)	Pz. €	5+
180719-18	Bianco freddo	6000 K	100 lm	12.99	12.60
181787-18	Bianco neutro	4300 K	66 lm	10.99	10.66
180720-18	Bianco caldo	3200 K	66 lm	9.99	9.69
184130-18	Bianco caldo	2700 K	66 lm	10.99	10.66

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Schede LED quadrate

Bartheime

Dati tecnici: Categoria: Modulo LED · Tensione di esercizio: 24 V · Angolo di irraggiamento: 120 ° · Temperatura max.: +45 °C

Codice	Tipo	Potenza	Colore	Tipo temperatura di colore	Flusso luminoso (phi)	LED	Abm. (L x B x H)	temperatura colore max.	Temperatura di colore min.	Pz. €	2+
1275406-18	50770233	3.12 W	Bianco	3000 K	324 lm	7	20 x 20 x 2	-	-	**8.99**	**8.72**
1275407-18	50771033	5.04 W	Bianco	3000 K	498 lm	21	100 x 100 x 2	-	-	**22.99**	**22.30**
1275408-18	50771530	17.28 W	Bianco	-	1158 lm	144	150 x 150 x 2	5700 K	3000 K	**47.99**	**46.55**
1275409-18	50771533	12.48 W	Bianco	3000 K	1297 lm	28	150 x 150 x 2	-	-	**28.99**	**28.12**
1275410-18	50772030	17.28 W	Bianco	-	1158 lm	144	200 x 200 x 2	5700 K	3000 K	**59.-**	**57.23**
1275411-18	50772036	17.28 W	RGB, Bianco	-	560 lm	72	200 x 200 x 2	-	-	**69.-**	**66.93**
1275412-18	50772031	12.96 W	RGB	-	258 lm	72	200 x 200 x 2	-	-	**59.-**	**57.23**
1275413-18	50772033	18.72 W	Bianco	3000 K	1945 lm	42	200 x 200 x 2	-	-	**34.99**	**33.94**
1275414-18	50772533	24.96 W	Bianco	3000 K	2593 lm	56	250 x 250 x 2	-	-	**55.-**	**53.35**
1275415-18	50772733	34.30 W	Bianco	3000 K	4434 lm	66	270 x 270 x 2	-	-	**85.-**	**82.45**
1275416-18	50773033	24.96 W	Bianco	3000 K	2593 lm	56	300 x 300 x 2	-	-	**65.-**	**63.05**



1275406

1275416

Schede LED rotonde

Bartheime

Dati tecnici: Categoria: Modulo LED · Tensione di esercizio: 24 V · Angolo di irraggiamento: 120 ° · Temperatura max.: +45 °C

Codice	Tipo	Potenza	Colore	Flusso luminoso (phi)	LED	Abm. (Ø x H) mm	Tipo temperatura di colore	temperatura colore max.	Temperatura di colore min.	Pz. €
1275388-18	50761031	10.80 W	RGB	216 lm	30	100 x 2	-	-		**69.-**
1275389-18	50761133	9.36 W	Bianco	972 lm	21	110 x 2	3000 K	-	-	**21.99**
1275390-18	50761433	12.48 W	Bianco	1297 lm	28	140 x 2	3000 K	-	-	**25.99**
1275391-18	50761733	15.60 W	Bianco	1621 lm	35	170 x 2	3000 K	-	-	**33.99**
1275392-18	50762030	17.28 W	Bianco	1158 lm	144	200 x 2	-	5700 K	3000 K	**55.-**
1275393-18	50762036	17.28 W	RGB, Bianco	560 lm	72	200 x 2	-	-	-	**75.-**
1275394-18	50762031	12.96 W	RGB	258 lm	72	200 x 2	-	-	-	**55.-**
1275395-18	50762033	18.72 W	Bianco	1945 lm	42	200 x 2	3000 K	-	-	**40.99**
1275396-18	50762333	21.84 W	Bianco	2269 lm	49	230 x 2	3000 K	-	-	**40.99**
1275397-18	50762530	23.04 W	Bianco	1543 lm	192	250 x 2	-	5700 K	3000 K	**69.-**
1275398-18	50762536	23.04 W	RGB, Bianco	746 lm	96	250 x 2	-	-	-	**95.-**
1275399-18	50762531	17.28 W	RGB	343 lm	96	250 x 2	-	-	-	**75.-**
1275400-18	50762633	24.96 W	Bianco	2593 lm	56	260 x 2	3000 K	-		**55.-**
1275401-18	50762933	31.20 W	Bianco	3241 lm	70	290 x 2	3000 K	-	-	**65.-**
1275402-18	50763233	34.32 W	Bianco	3566 lm	77	320 x 2	3000 K	-	-	**69.-**
1275403-18	50763533	49.92 W	Bianco	5186 lm	112	350 x 2	3000 K	-	-	**89.-**
1275405-18	50764433	62.40 W	Bianco	6483 lm	140	440 x 2	3000 K	-	-	**135.-**



1275390



1275405

Schede LED

Bartheime

1275374

1275380

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

Dati tecnici: Tensione di esercizio: 24 V ·
Angolo di irraggiamento: 120 ° · Temperatura max.: +45 °C

Codice	Tipo	Potenza	Colore	Tipo temperatura di colore	Flusso luminoso (phi)	LED	Dim. (L x B x H)	temperatura colore max.	Temperatura di colore min.	Pz. €
1275372-18	50751033	3.12 W	Bianco	3000 K	324 lm	7	100 x 10 x 2 mm	-	-	**9.99**
1275374-18	50751030	2.88 W	Bianco	-	193 lm	24	100 x 10 x 2 mm	5700 K	3000 K	**13.99**
1275375-18	50751036	2.88 W	RGB, Bianco	-	92 lm	12	100 x 10 x 2 mm	-	-	**12.99**
1275376-18	50751031	2.16 W	RGB	-	42 lm	12	100 x 10 x 2 mm	-	-	**13.99**
1275379-18	50751133	3.12 W	Bianco	3000 K	324 lm	7	100 x 12 x 2 mm	-	-	**21.99**
1275380-18	50751533	12.48 W	Bianco	3000 K	1297 lm	28	150 x 80 x 2 mm	-	-	**23.99**
1275381-18	50752033	12.48 W	Bianco	3000 K	1297 lm	28	200 x 100 x 2 mm	-	-	**26.99**
1275382-18	50752036	2.88 W	RGB, Bianco	-	92 lm	12	200 x 16 x 2 mm	-	-	**20.99**
1275384-18	50752031	2.16 W	RGB	-	42 lm	12	200 x 16 x 2 mm	-	-	**19.99**
1275385-18	50752731	2.16 W	RGB	-	42 lm	6	275 x 20 x 2 mm	-	-	**23.99**
1275386-18	50753033	7.20 W	Bianco	3000 K	660 lm	60	300 x 200 x 2 mm	-	-	**46.99**
1275387-18	50751933	3.00 W	Bianco	3000 K	240 lm	30	198 x 25 x 2 mm	-	-	**22.99**

1

Display di testo STN grigio positivo

ANAG VISION

Dati tecnici: Colore carattere: Grigio · Colore di sfondo: Bianco · Versione (display): Alfanumerico · STN · Tensione di esercizio: 5 V/DC

Codice	Categoria	Tipo	Formato carattere	Altezza cifre
181661-18	Display LC	AV0820GFBW-SJ	8 x 2	5.56 mm
181664-18	Modulo LED	AV1624GFBW-SJ	16 x 2	5.55 mm
181671-18	Display LC	AV2040GFBW-SJ	20 x 4	4.75 mm

Codice	Dim. (B x H x T)	Pz. €	5+
181661-18	58 x 32 x 13.5 mm	10.99	10.66
181664-18	84 x 44 x 13.5 mm	21.99	21.33
181671-18	98 x 60 x 13.6 mm	35.99	34.91

Modulo LCD alfanumerico

Dati tecnici: Versione (display): Alfanumerico · Matrice di punti · Tensione di esercizio: 5 V/DC

Codice	Categoria	Tipo	Colore carattere	Colore di sfondo	Formato carattere
183046-18	Display LC	GE-C1602B-TFH-JT/R	Bianco	Nero	16 x 2
183045-18	Modulo LED	GE-C1602B-TMI-JT/R	Bianco	Blu	16 x 2
183043-18	Modulo LED	GE-C1602B-YYH-JT/R	Nero	Giallo-Verde	16 x 2
183050-18	Display LC	GE-C1604A-TMI-JT/R	Bianco	Blu	16 x 4

Codice	Altezza cifre	Max. assorbimento di corrente	Dim. (B x H x T)	Pz. €	5+
183046-18	5.55 mm	1.2 mA	80 x 36 x 13.2 mm	14.99	14.54
183045-18	5.55 mm	1.2 mA	80 x 36 x 13.2 mm	12.99	12.60
183043-18	5.55 mm	1.2 mA	80 x 36 x 13.2 mm	12.99	12.60
183050-18	4.75 mm	1.5 mA	87 x 60 x 13.6 mm	18.99	18.42

Display alfanumerico

Kingbright



Dati tecnici: Categoria: Display a segmenti alfanumerico · Tipo: PSC08-11SURKWA · U_F: 1.85 V · I_F: 10 mA · Contatto comune: Catodo · Colore: Rosso · Lunghezza d'onda: 630 nm · Intensità luce I(V): 71 mcd · Altezza cifre: 20.32 mm · Numero in cifre: 1 · Mis.: (L x A x P) 20 x 27.7 x 8.5 mm

Codice	Pz. €	5+
1050591-18	3.99	3.87

Display LED a 7 segmenti

Kingbright

Dati tecnici: Categoria: Display a 7 segmenti · Tipo: SA03-55GWA · U_F: 2.2 V · I_F: 20 mA · Contatto comune: Anodo · Colore: Verde · Lunghezza d'onda: 568 nm · Intensità luce I(V): 1.8 mcd · Altezza cifre: 7 mm · Numero in cifre: 1 · Mis.: (L x A x P) 10.1 x 19 x 6.1 mm

Codice	Pz. €	5+
160180-18	1.99	1.93

Display LED a 7 segmenti

Kingbright

Dati tecnici: Categoria: Display a 7 segmenti · I_F: 20 mA · Contatto comune: Anodo · Altezza cifre: 9 mm · Numero in cifre: 1

Codice	Tipo	U_F	Colore	Lunghezza d'onda	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
184667-18	SA36-11HWA	2.25 V	Rosso	660 nm	0.6 mcd	1.99	1.93
158780-18	SA36-11SRWA	1.85 V	Rosso	640 nm	21 mcd	1.99	1.93
160202-18	SA36-11GWA	2.2 V	Verde	565 nm	1.8 mcd	1.99	1.93

Display LED a 7 segmenti

Kingbright



Dati tecnici: Tipo: SA08-11HWA · U_F: 2.25 V · I_F: 20 mA · Contatto comune: Anodo · Colore: Rosso · Lunghezza d'onda: 660 nm · Intensità luce I(V): 0.8 mcd · Altezza cifre: 20 mm · Numero in cifre: 1 · Mis.: (L x A x P) 20 x 27.7 x 8.4 mm

Codice	Pz. €	5+
160016-18	1.99	1.93

Display a 4 digit

Kingbright



Dati tecnici: Categoria: Display a 7 segmenti · U_F: 2 V · I_F: 20 mA · Colore: Rosso (High Efficiency Red) · Lunghezza d'onda: 625 nm · Intensità luce I(V): 6400 mcd · Altezza cifre: 14 mm · Numero in cifre: 4

Codice	Tipo	Contatto comune	Pz. €	5+
186562-18	CA-56-11 SRWA	Anodo	4.99	4.84
186570-18	CC-56-11 SRWA	Catodo	4.99	4.84

Display a 7 segmenti, SMD

Kingbright



Dati tecnici: Categoria: Display a 7 segmenti · I_F: 10 mA · Altezza cifre: 10.16 mm · Numero in cifre: 1

Codice	Tipo	U_F	Contatto comune	Colore	Lunghezza d'onda
1050506-18	KCSA04-136	3.05 V	Anodo	Blu	465 nm
1050509-18	KCSC04-123	2 V	Catodo	Verde	570 nm

Codice	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
1050506-18	5.2 mcd	4.99	4.84
1050509-18	11 mcd	2.99	2.90

Display a 7 segmenti, SMD

Kingbright



Dati tecnici: Categoria: Display a 7 segmenti · I_F: 10 mA · Altezza cifre: 10.16 mm · Numero in cifre: 2

Codice	Tipo	U_F	Contatto comune	Colore	Lunghezza d'onda
1050515-18	KCDA04-136	3.05 V	Anodo	Blu	465 nm
1050517-18	KCDC04-107	1.95 V	Catodo	Giallo	590 nm

Codice	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
1050515-18	5.2 mcd	8.99	8.72
1050517-18	35 mcd	3.99	3.87

Modulo a matrice di punti LCD

Dati tecnici: Categoria: Display LC · Tipo: AV1621YFBY-SJ · Campo luminoso (larghezza): 99 mm · Campo luminoso (altezza): 24 mm · Colore carattere: Nero · Colore di sfondo: Giallo-Verde · Versione (display): Alfanumerico · Matrice di punti · Formato carattere: 16 x 2 · Altezza cifre: 9.66 mm · Tensione di esercizio: 5 V/DC · Max. assorbimento di corrente: 1.5 mA · Mis.: (L x A x P) 122 x 44 x 13.5 mm

Codice	Pz. €	5+
181646-18	26.99	26.18

Display testo Super Twist Nematic blu/bianco

ANAG VISION

Dati tecnici: Categoria: Display LC · Colore carattere: Bianco · Colore di sfondo: Blu · Versione (display): Alfanumerico · STN · Tensione di esercizio: 5 V/DC

Codice	Tipo	Formato carattere	Altezza cifre	Dimensioni
181651-18	AV1624BNBW-WJ	16 x 2	5.55 mm	XX
181652-18	AV1621BNBW-WJ	16 x 2	9.66 mm	XX
181657-18	AV2040BNBW-WJ	20 x 4	4.75 mm	XX

Codice	Pz. €	5+
181651-18	19.99	19.39
181652-18	30.99	30.06
181657-18	30.99	30.06

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click

business.conrad.it/ce/it/category/SHOP_AREA_18969/Visualizzazione-e-display

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Display a 7 segmenti

160100

160104

160109

160119

Dati tecnici: Categoria: Display a 7 segmenti · I_F: 20 mA · Numero in cifre: 1

Codice	Tipo	U_F	Contatto comune	Colore	Lunghezza d'onda	Intensità luce I(V)	Altezza cifre	Dimensioni	Pz. €	5+
160100-18	SA03-11EWA	2 V	Anodo	Rosso	625 nm	6.4 mcd	7 mm	XX	**1.99**	**1.93**
160104-18	SA39-11EWA	2 V	Anodo	Rosso	625 nm	4.1 mcd	10 mm	XX	**1.99**	**1.93**
160106-18	SA39-11GWA	2.2 V	Anodo	Verde	565 nm	6.4 mcd	10 mm	XX	**1.99**	**1.93**
160109-18	SA52-11EWA	2 V	Anodo	Rosso	625 nm	6.4 mcd	13 mm	XX	**1.99**	**1.93**
160114-18	SA56-11EWA	2 V	Anodo	Rosso	625 nm	6.4 mcd	14 mm	XX	**1.99**	**1.93**
160115-18	SA56-11GWA	2.2 V	Anodo	Verde	565 nm	10.5 mcd	14 mm	XX	**1.99**	**1.93**
160119-18	SA08-11EWA	2 V	Anodo	Rosso	625 nm	6.4 mcd	20 mm	XX	**1.99**	**1.93**

Display a 7 segmenti

Dati tecnici: Categoria: Display a 7 segmenti · Tipo: SA39-11SURKWA · U_F: 1.85 V · I_F: 10 mA · Contatto comune: Anodo · Colore: Rosso · Lunghezza d'onda: 630 nm · Intensità luce I(V): 46 mcd · Altezza cifre: 9.9 mm · Numero in cifre: 1 · Mis.: (L x A x P) 10 x 13 x 7 mm

Codice	Pz. €	5+
1050545-18	**1.99**	**1.93**

Display a 7 segmenti



Dati tecnici: Tipo: SA40-19SURKWA · U_F: 7.4 V · I_F: 10 mA · Contatto comune: Anodo · Colore: Rosso · Lunghezza d'onda: 630 nm · Intensità luce I(V): 250 mcd · Altezza cifre: 101.2 mm · Numero in cifre: 1 · Mis.: (L x A x P) 90 x 122 x 15 mm

Codice	Pz. €	5+
1050581-18	**13.99**	**13.57**

Display a 7 segmenti

Dati tecnici: Tipo: SA08-11CGKWA · U_F: 2 V · I_F: 10 mA · Contatto comune: Anodo · Colore: Verde · Lunghezza d'onda: 570 nm · Intensità luce I(V): 25 mcd · Altezza cifre: 20.32 mm · Numero in cifre: 1 · Mis.: (L x A x P) 20 x 27.7 x 8.4 mm

Codice	Pz. €	5+
1050565-18	**2.99**	**2.90**

Display a 7 segmenti

Dati tecnici: Tipo: SA52-11SURKWA · U_F: 1.85 V · I_F: 10 mA · Contatto comune: Anodo · Colore: Rosso · Lunghezza d'onda: 630 nm · Intensità luce I(V): 110 mcd · Altezza cifre: 13.2 mm · Numero in cifre: 1 · Mis.: (L x A x P) 12.4 x 17.5 x 7 mm

Codice	Pz. €	5+
1050551-18	**1.99**	**1.93**

Display a 7 segmenti

Dati tecnici: Tipo: SC03-12SURKWA · U_F: 1.85 V · I_F: 10 mA · Contatto comune: Catodo · Colore: Rosso · Lunghezza d'onda: 630 nm · Intensità luce I(V): 67 mcd · Altezza cifre: 7.62 mm · Numero in cifre: 1 · Mis.: (L x A x P) 10.16 x 19.06 x 6.1 mm

Codice	Pz. €	5+
1050536-18	**1.99**	**1.93**

Display a 7 segmenti

Dati tecnici: Categoria: Display a 7 segmenti · I_F: 10 mA · Contatto comune: Anodo · Altezza cifre: 14.2 mm · Numero in cifre: 1

Codice	Tipo	U_F	Colore	Lunghezza d'onda
1050557-18	SA56-11SURKWA	1.85 V	Rosso	630 nm
1050559-18	SA56-11CGKWA	2 V	Verde	570 nm

Codice	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
1050557-18	97 mcd	**1.43**	**1.39**
1050559-18	35 mcd	**1.99**	**1.93**

Display LED a 7 segmenti



Dati tecnici: I_F: 20 mA · Contatto comune: Anodo
Numero in cifre: 1

Codice	Tipo	U_F	Colore	Lunghezza d'onda	Intensità luce I(V)	Altezza cifre
160253-18	SA52-11GWA	2.2 V	Verde	565 nm	2 mcd	13 mm
160172-18	SA56-11SRWA	1.85 V	Rosso	640 nm	21 mcd	14 mm

Codice	Dimensioni	Pz. €	5+
160253-18	XX	**1.99**	**1.93**
160172-18	XX	**1.99**	**1.93**

Display LED a 7 segmenti



Dati tecnici: Categoria: Display a 7 segmenti · I_F: 20 mA · Contatto comune: Catodo · Colore: Rosso · Numero in cifre: 1

Codice	Tipo	U_F	Lunghezza d'onda	Intensità luce I(V)	Altezza cifre
160024-18	SC08-11HWA	2.25 V	660 nm	0.8 mcd	20 mm
160067-18	SC23-12EWA	8.2 V, 4 V	625 nm	14 mcd	57 mm

Codice	Dimensioni	Pz. €	5+
160024-18	XX	**1.99**	**1.93**
160067-18	XX	**5.99**	**5.81**

Display LED a 7 segmenti

Dati tecnici: Categoria: Display a 7 segmenti · Tipo: SC03-12GWA · U_F: 2.2 V · I_F: 20 mA · Contatto comune: Catodo · Colore: Verde · Lunghezza d'onda: 568 nm · Intensità luce I(V): 1.8 mcd · Altezza cifre: 7 mm · Numero in cifre: 1 · Mis.: (L x A x P) 10.1 x

Codice	Pz. €	5+
160199-18	**1.99**	**1.93**

Display LED a 7 segmenti

Dati tecnici: Categoria: Display a 7 segmenti · I_F: 20 mA · Contatto comune: Catodo · Colore: Rosso · Altezza cifre: 9 mm · Numero in cifre: 1

Codice	Tipo	U_F	Lunghezza d'onda	Intensità luce I(V)	Pz. €	5+
184675-18	SC36-11HWA	2.25 V	660 nm	0.6 mcd	**1.99**	**1.93**
158798-18	SC36-11SRWA	1.85 V	640 nm	21 mcd	**1.99**	**1.93**

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click

business.conrad.it/ce/it/category/SHOP_AREA_18969/Visualizzazione-e-display

Laser a punti isolato, rosso

PICOTRONIC

· Classe laser 2

Dati tecnici: Categoria: Modulo laser · Tipo: DG650-1-3(12x34) · Caratteristiche del raggio: punto · Proprietà di focalizzazione: focalizzare · Colore: Rosso · Lunghezza d'onda: 650 nm · Potenza: 1 mW · Categoria laser: 2 · Divergenza del fascio: 0.8 mrad · Distanza di lavoro: 10 m · Tensione di esercizio: 3 V/DC · Corrente di esercizio: 20 mA · Materiale: Ottone · Intervallo di temperatura: -20 fino a 50 °C · Mis.: (Ø x L) 12 mm x 34 mm · Peso: 17 g · Temperatura max.: 50 °C · Min. temperatura: -20 °C**Nota:** Radiazione laser! Prestare attenzione alle norme di sicurezza! Non guardare la luce (ustioni della retina).

Codice	Pz. €	5+
1283350-18	21.99	21.33

Laser a punti, rosso

LASER FUCHS

· Classe laser 2

Dati tecnici: Categoria: Modulo laser · Tipo: LFD650-1-12(9x20) · Caratteristiche del raggio: punto · Proprietà di focalizzazione: Fuoco fisso 5000 mm · Colore: Rosso · Lunghezza d'onda: 650 nm · Potenza: 1 mW · Categoria laser: 2 · Divergenza del fascio: 1 mrad · Distanza di lavoro: 10 m · Tensione d'esercizio: 3 V/DC fino a 12 V/DC · Corrente di esercizio: 25 mA · Materiale: Ottone · Mis.: (Ø x L) 9 mm x 20 mm · Peso: 6 g · Voltaggio operativo Min.: 3 V/DC · Voltaggio Max.: 12 V/DC
Nota: Radiazione laser! Prestare attenzione alle norme di sicurezza! Non guardare la luce (ustioni della retina).

Codice	Pz. €	5+
816476-18	8.99	8.72

Laser a punti, rosso

PICOTRONIC

· Classe laser 1

Dati tecnici: Categoria: Modulo laser · Tipo: DI650-0.4-3(5x12) · Caratteristiche del raggio: punto · Proprietà di focalizzazione: Fuoco fisso 5000 mm · Colore: Rosso · Lunghezza d'onda: 650 nm · Potenza: 0.4 mW · Categoria laser: 1 · Divergenza del fascio: 1.5 mrad · Distanza di lavoro: 10 m · Tensione di esercizio: 3 V/DC · Corrente di esercizio: 13 mA · Materiale: Ottone · Intervallo di temperatura: -20 fino a 50 °C · Mis.: (Ø x L) 5 mm x 12 mm · Peso: 2 g · Temperatura max.: 50 °C · Min. temperatura: -20 °C
Nota: Radiazione laser! Prestare attenzione alle norme di sicurezza! Non guardare la luce (ustioni della retina).

Codice	Pz. €	5+
1283380-18	40.99	39.76

Proiettore laser cielo stellato verde

PICOTRONIC

· Classe laser 1

Dati tecnici: Categoria: Proiettore a stella · Tipo: PROIETTORE DI STELLE NANO · Modello: DOE · Caratteristiche del raggio: DOE · Colore: Verde · Lunghezza d'onda: 532 nm · Potenza: 5 mW · Categoria laser: 1 · Divergenza del fascio: 0.5 mrad · Tensione di esercizio: 230 V/AC · Corrente di esercizio: 300 mA · Materiale: Alluminio · Peso: 215 g
Contenuto: Alimentatore · Supporto.
Nota: Radiazione laser! Prestare attenzione alle norme di sicurezza! Non guardare la luce (ustioni della retina).

Codice	Pz. €	5+
817959-18	329.-	319.13

Laser lineare, rosso

PICOTRONIC

· Classe laser 2M

Dati tecnici: Categoria: Modulo laser · Tipo: LB650-5-3(22x120)10DEG-AP · Caratteristiche del raggio: linea · Proprietà di focalizzazione: Fuoco fisso 2400 mm · Colore: Rosso · Lunghezza d'onda: 650 nm · Potenza: 5 mW · Categoria laser: 2M · Angolo di apertura: 10 ° · Divergenza del fascio: 0.3 mrad · Distanza di lavoro: 2.4 m · Tensione di esercizio: 3 V/DC · Corrente di esercizio: 20 mA · Materiale: Alluminio · Intervallo di temperatura: -20 fino a 50 °C · Mis.: (Ø x L) 22 mm x 120 mm · Peso: 94.6 g · Temperatura max.: 50 °C · Min. temperatura: -20 °C
Contenuto: Batterie incluse.
Nota: Radiazione laser! Prestare attenzione alle norme di sicurezza! Non guardare la luce (ustioni della retina).

Codice	Pz. €	5+
1283437-18	119.-	115.43

Laser lineare, rosso

LASER FUCHS

· Classe laser 1

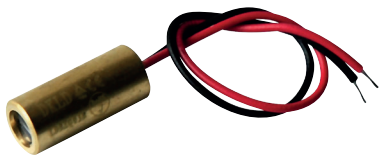

Dati tecnici: Categoria: Modulo laser · Tipo: LFL635-5-6(9x20)60 · Caratteristiche del raggio: linea · Proprietà di focalizzazione: Fuoco fisso 1000 mm · Colore: Rosso · Lunghezza d'onda: 635 nm · Potenza: 5 mW · Categoria laser: 1 · Divergenza del fascio: 1 mrad · Distanza di lavoro: 2 m · Tensione d'esercizio: 3 V/DC fino a 6 V/DC · Corrente di esercizio: 40 mA · Materiale: Ottone · Mis.: (Ø x L) 9 mm x 20 mm · Peso: 6 g · Voltaggio operativo Min.: 3 V/DC · Voltaggio Max.: 6 V/DC
Nota: Radiazione laser! Prestare attenzione alle norme di sicurezza! Non guardare la luce (ustioni della retina).

Codice	Pz. €	5+
816300-18	19.99	19.39

Laser lineare, rosso

PICOTRONIC

· Classe laser 2

Dati tecnici: Categoria: Modulo laser · Tipo: LH650-16(16x90)-NT-MOUNT · Modello: Linea · Caratteristiche del raggio: linea · Proprietà di focalizzazione: Fuoco fisso 3000 mm · Colore: Rosso · Lunghezza d'onda: 650 nm · Potenza: 16 mW · Categoria laser: 2 · Divergenza del fascio: 1 mrad · Distanza di lavoro: 5 m · Tensione di esercizio: 230 V/AC · Corrente di esercizio: 300 mA · Materiale: Alluminio · Mis.: (Ø x L) 16 mm x 90 mm · Peso: 161 g
Contenuto: Alimentatore · Supporto.
Nota: Radiazione laser! Prestare attenzione alle norme di sicurezza! Non guardare la luce (ustioni della retina).

Codice	Pz. €	5+
817946-18	187.99	182.35

Laser a linee isolato, rosso

PICOTRONIC

· Classe laser 2

Dati tecnici: Categoria: Modulo laser · Tipo: MLH650-16-5(16x45) · Caratteristiche del raggio: linea · Proprietà di focalizzazione: Fuoco fisso 3000 mm · Colore: Rosso · Lunghezza d'onda: 650 nm · Potenza: 16 mW · Categoria laser: 2 · Angolo di apertura: 90 ° · Divergenza del fascio: 1 mrad · Distanza di lavoro: 5 m · Tensione di esercizio: 5 V/DC · Corrente di esercizio: 65 mA · Materiale: Alluminio · Intervallo di temperatura: -20 fino a 50 °C · Mis.: (Ø x L) 16 mm x 45 mm · Peso: 22 g · Temperatura max.: 50 °C · Min. temperatura: -20 °C
Nota: Radiazione laser! Prestare attenzione alle norme di sicurezza! Non guardare la luce (ustioni della retina).

Codice	Pz. €	5+
1283363-18	119.-	115.43

Laser lineare, rosso

LASER FUCHS

· Classe laser 1



Dati tecnici: Categoria: Modulo laser · Tipo: LFL650-5-12(9x20)60 · Caratteristiche del raggio: stretto · Proprietà di focalizzazione: Fuoco fisso 1000 mm · Colore: Rosso · Lunghezza d'onda: 650 nm · Potenza: 5 mW · Categoria laser: 1 · Divergenza del fascio: 1 mrad · Distanza di lavoro: 1 m · Tensione d'esercizio: 3 V/DC fino a 12 V/DC · Corrente di esercizio: 20 mA · Materiale: Ottone · Mis.: (Ø x L) 9 mm x 20 mm · Peso: 6 g · Voltaggio operativo Min.: 3 V/DC · Voltaggio Max.: 12 V/DC
Nota: Radiazione laser! Prestare attenzione alle norme di sicurezza! Non guardare la luce (ustioni della retina).

Codice	Pz. €	5+
816296-18	13.99	13.57

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Laser lineare, rosso

LASER FUCHS

· Classe laser 1

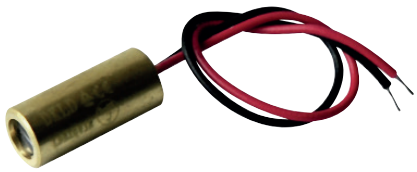

Dati tecnici: Categoria: Modulo laser · Tipo: LFL650-5-12(9x20)90 · Caratteristiche del raggio: linea · Proprietà di focalizzazione: Fuoco fisso 1000 mm · Colore: Rosso · Lunghezza d'onda: 650 nm · Potenza: 5 mW · Categoria laser: 1 · Divergenza del fascio: 1 mrad · Distanza di lavoro: 1 m · Tensione d'esercizio: 3 V/DC fino a 12 V/DC · Corrente di esercizio: 15 mA · Materiale: Ottone · Mis.: (Ø x L) 9 mm x 20 mm · Peso: 6 g · Voltaggio operativo Min.: 3 V/DC · Voltaggio Max.: 12 V/DC
Nota: Radiazione laser! Prestare attenzione alle norme di sicurezza! Non guardare la luce (ustioni della retina).

Codice	Pz. €	5+
816228-18	13.99	13.57

Laser lineare, rosso

LASER FUCHS

· Classe laser 1



Dati tecnici: Categoria: Modulo laser · Tipo: LFL650-5-12(9x20)90-F250 · Caratteristiche del raggio: linea · Proprietà di focalizzazione: Fuoco fisso 250 mm · Colore: Rosso · Lunghezza d'onda: 650 nm · Potenza: 5 mW · Categoria laser: 1 · Divergenza del fascio: 1 mrad · Distanza di lavoro: 0.25 m · Tensione d'esercizio: 3 V/DC fino a 12 V/DC · Corrente di esercizio: 20 mA · Materiale: Ottone · Mis.: (Ø x L) 9 mm x 20 mm · Peso: 6 g · Voltaggio operativo Min.: 3 V/DC · Voltaggio Max.: 12 V/DC
Nota: Radiazione laser! Prestare attenzione alle norme di sicurezza! Non guardare la luce (ustioni della retina).

Codice	Pz. €	5+
816227-18	16.99	16.48

Laser a punti, rosso

LASER FUCHS

· Classe laser 1

Dati tecnici: Categoria: Modulo laser · Tipo: LFD650-0.4-12(9x20) · Caratteristiche del raggio: punto · Proprietà di focalizzazione: Fuoco fisso 5000 mm · Colore: Rosso · Lunghezza d'onda: 650 nm · Potenza: 0.4 mW · Categoria laser: 1 · Divergenza del fascio: 1 mrad · Distanza di lavoro: 10 m · Tensione d'esercizio: 3 V/DC fino a 12 V/DC · Corrente di esercizio: 25 mA · Materiale: Ottone · Mis.: (Ø x L) 9 mm x 20 mm · Peso: 6 g · Voltaggio operativo Min.: 3 V/DC · Voltaggio Max.: 12 V/DC
Nota: Radiazione laser! Prestare attenzione alle norme di sicurezza! Non guardare la luce (ustioni della retina).

Codice	Pz. €	5+
816304-18	11.99	11.63

Laser a punti, rosso

LASER FUCHS

· Classe laser 2

Dati tecnici: Categoria: Modulo laser · Tipo: LFD650-1(12x45)-NT · Modello: Punto · Caratteristiche del raggio: punto · Proprietà di focalizzazione: Fuoco fisso 5000 mm · Colore: Rosso · Lunghezza d'onda: 650 nm · Potenza: 1 mW · Categoria laser: 2 · Divergenza del fascio: 1 mrad · Distanza di lavoro: 10 m · Tensione di esercizio: 230 V/AC · Corrente di esercizio: 300 mA · Materiale: Alluminio · Mis.: (Ø x L) 12 mm x 45 mm · Peso: 82 g
Contenuto: Alimentatore.
Nota: Radiazione laser! Prestare attenzione alle norme di sicurezza! Non guardare la luce (ustioni della retina).

Codice	Pz. €	5+
817808-18	55.-	53.35

Laser a linee isolato, verde

LASER FUCHS

· Classe laser 1



Dati tecnici: Categoria: Modulo laser · Tipo: LFL532-5-3(12x60) · Caratteristiche del raggio: linea · Proprietà di focalizzazione: Fuoco fisso 3000 mm · Colore: Verde · Lunghezza d'onda: 532 nm · Potenza: 5 mW · Categoria laser: 1 · Angolo di apertura: 90 ° · Divergenza del fascio: 0.5 mrad · Distanza di lavoro: 3 m · Tensione di esercizio: 3 V/DC · Corrente di esercizio: 200 mA · Materiale: Alluminio · Intervallo di temperatura: 15 fino a 30 °C · Mis.: (Ø x L) 12 mm x 60 mm · Peso: 24 g · Temperatura max.: 30 °C · Min. temperatura: 15 °C
Nota: Radiazione laser! Prestare attenzione alle norme di sicurezza! Non guardare la luce (ustioni della retina).

Codice	Pz. €	5+
1283340-18	99.-	96.03

Laser a punti isolato, verde

LASER FUCHS

· Classe laser 2

Dati tecnici: Categoria: Modulo laser · Tipo: LFD532-1-3(12x60)-001 · Caratteristiche del raggio: punto · Proprietà di focalizzazione: Fuoco fisso 10 m · Colore: Verde · Lunghezza d'onda: 532 nm · Potenza: 1 mW · Categoria laser: 2 · Divergenza del fascio: 0.5 mrad · Distanza di lavoro: 50 m · Tensione di esercizio: 3 V/DC · Corrente di esercizio: 250 mA · Materiale: Alluminio · Intervallo di temperatura: 15 fino a 30 °C · Mis.: (Ø x L) 12 mm x 60 mm · Peso: 13.5 g · Temperatura max.: 30 °C · Min. temperatura: 15 °C
Nota: Radiazione laser! Prestare attenzione alle norme di sicurezza! Non guardare la luce (ustioni della retina).

Codice	Pz. €	5+
1283309-18	79.-	76.63

Laser a croce, rosso

LASER FUCHS

· Classe laser 1

Dati tecnici: Categoria: Modulo laser · Tipo: LFC650-5(12x45)45-NT · Modello: Linea incrociata · Caratteristiche del raggio: croce · Proprietà di focalizzazione: Fuoco fisso 1000 mm · Colore: Rosso · Lunghezza d'onda: 650 nm · Potenza: 5 mW · Categoria laser: 1 · Divergenza del fascio: 0.8 mrad · Distanza di lavoro: 1 m · Tensione di esercizio: 230 V/AC · Corrente di esercizio: 300 mA · Materiale: Alluminio · Mis.: (Ø x L) 12 mm x 45 mm · Peso: 82 g
Contenuto: Alimentatore.
Nota: Radiazione laser! Prestare attenzione alle norme di sicurezza! Non guardare la luce (ustioni della retina).

Codice	Pz. €	5+
817933-18	65.-	63.05

Laser a linee, rosso, alimentazione a batteria

LASER FUCHS

· Classe laser 1

Dati tecnici: Categoria: Modulo laser · Tipo: LFL650-5-4.5(15x68)60 · Caratteristiche del raggio: linea · Proprietà di focalizzazione: Fuoco fisso 1000 mm · Colore: Rosso · Lunghezza d'onda: 650 nm · Potenza: 5 mW · Categoria laser: 1 · Divergenza del fascio: 1 mrad · Distanza di lavoro: 1 m · Tensione d'esercizio: 3 V/DC fino a 4.5 V/DC · Corrente di esercizio: 20 mA · Materiale: Alluminio · Mis.: (Ø x L) 15 mm x 68 mm · Peso: 25 g · Voltaggio operativo Min.: 3 V/DC · Voltaggio Max.: 4.5 V/DC. **Contenuto:** Batterie.

Nota: Radiazione laser! Prestare attenzione alle norme di sicurezza! Non guardare la luce (ustioni della retina).

Codice	Pz. €	5+
817954-18	21.99	21.33

Per un servizio migliore

Per ricevere le news sui prodotti e le offerte

business.conrad.it/ce/it/NewsletterSubscribe.html

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti su:

business.conrad.it

1

Lampada di segnalazione con LED

RAFI

Tipo 1.69.508.804/0000
Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Tipo di protezione: IP40
Nota: Il LED saldato, privo di attacco non è intercambiabile.**Dati tecnici:** Contenuto: 1 pz. · Tipo di protezione: IP40

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	+5	+10
725933-18	LED rosso	Rosso (trasparente)	4.10	3.85	3.62
725953-18	LED giallo	Giallo (trasparente)	4.05	3.80	3.57
725975-18	LED verde	Verde (trasparente)	4.10	3.85	3.62

Dati tecnici: Tipo di protezione: IP40

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	+5	+10
725787-18	LED rosso	Rosso (trasparente)	4.10	3.85	3.62
725812-18	LED giallo	Giallo (trasparente)	4.10	3.85	3.62
725853-18	LED verde	Verde (trasparente)	4.10	3.85	3.62

Dati tecnici: I_F: IF: 8-12 mA · Forma: diffusore rotondo . Diametro di installazione: 5 mm · Collegamento: Saldatura · Profondità: 21 mm

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	+5	+10
725875-18	LED rosso	Rosso (trasparente)	4.10	3.85	3.62
725893-18	LED giallo	Giallo (trasparente)	4.10	3.85	3.62
725913-18	LED verde	Verde (trasparente)	4.10	3.85	3.62

Dati tecnici: Tipo di protezione: IP40

Codice	Tipo	Intensità	I_F	Colore	Pz. €	+5	+10
726082-18	LED rosso	200 mcd	15 - 20 mA	Rosso	5.16	4.84	4.53
725895-18	LED verde	1000 mcd	13 - 18.5 mA	Verde	5.16	4.84	4.53

Dati tecnici: Tipo di protezione: IP4

Codice	Tipo	Intensità	Colore	Pz. €	+5	+10
725996-18	LED rosso	200 mcd	Rosso	6.03	5.65	5.31
726017-18	LED giallo	200 mcd	Giallo	6.81	6.39	6.-
726035-18	LED verde	1000 mcd	Verde	10.92	10.25	9.61
726067-18	LED incolore	400 mcd	Incolore	10.92	10.25	9.61
726051-18	LED blu	300 mcd	Blu	10.92	10.25	9.61

Lampada di segnalazione con portalampada

RAFI

Luci di segnalazione con singoli componenti da assemblare autonomamente.
Dati tecnici: Tipo: 1.66.003.091/0000 · Contenuto: 1 pz. · Tipo di protezione: IP40
Incluso nella consegna: Lampada e diffusore non inclusi nella fornitura.

Codice	Pz. €	+10	+100
725833-18	1.57	1.47	1.38

Attacco: W2 x 4,6d

Codice	Colore	Pz. €	+10	+100
725874-18	Rosso (trasparente)	-.16	-.15	-.14
725892-18	Giallo (trasparente)	-.16	-.15	-.14
725911-18	Verde (trasparente)	-.16	-.15	-.14
725931-18	Incolore	-.16	-.15	-.14

Dati tecnici: Tipo: 1.63.018.091/0000 · Contenuto: 1 pz. · Tipo di protezione: IP65

Codice	Pz. €	+10	+100
720109-18	4.45	4.18	3.92

Calotta per lampade

Codice	Colore	Pz. €	+10	+100
720158-18	Rosso (trasparente)	-.69	-.64	-.59
720202-18	Giallo (trasparente)	-.69	-.64	-.59
720229-18	Verde (trasparente)	-.71	-.67	-.61
720258-18	Incolore	-.68	-.63	-.58

Anello di tenuta adatto:

Codice	Colore	Pz. €	+10	+100
719207-18	Nero	-.18	-.17	-.16

Dati tecnici: Tipo: 1.61.021.099/0000 · Contenuto: 1 pz. · Tipo di protezione: IP40.
Nota: Una luce di segnalazione funzionante richiede la combinazione di un supporto per lampada, un diffusore e una lampada.

Codice	Pz. €	+10	+100
720356-18	4.89	4.59	4.31

Calotta per lampade di segnalazione

Codice	Colore	Pz. €	+5	+10
720379-18	Rosso (trasparente)	-.76	-.72	-.64
725689-18	Verde (trasparente)	-.74	-.70	-.63

Lampada di segnalazione con portalampada

RAFI

Lampadina non inclusa.
Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Tipo di protezione: IP40**Nota:** Una luce di segnalazione funzionante richiede la combinazione di un supporto per lampada, di un diffusore e di una lampada.

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Tipo di protezione: IP40**Nota:** Una luce di segnalazione funzionante richiede la combinazione di un supporto per lampada, di un diffusore e di una lampada.

Codice	Colore	Pz. €	+10	+100
724920-18	Rosso (trasparente)	1.61	1.52	1.42
724947-18	Verde (trasparente)	1.61	1.52	1.42
724955-18	Blu (trasparente)	1.54	1.45	1.36
724963-18	Incolore	1.61	1.52	1.42

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Tipo di protezione: IP40
Nota: Una luce di segnalazione funzionante richiede la combinazione di un supporto per lampada, di un diffusore e di una lampada.

Codice	Colore	Pz. €	+10	+100
725226-18	Rosso (trasparente)	1.75	1.64	1.54
725250-18	Giallo (trasparente)	1.75	1.64	1.54
725242-18	Verde (trasparente)	1.75	1.64	1.54

Per un servizio migliore

Per ricevere le news sui prodotti e le offerte
Iscriviti gratis alla nostra newsletter

business.conrad.it/ce/it/NewsletterSubscribe.html

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Lampada di segnalazione standard

Luce di segnalazione standard con lampadina incandescente.
Materiale: policarbonato
Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Tensione	Colore	Pz. €	+10	+100
720395-18	B-403, 12V	12 V/AC	Rosso	1.68	1.57	1.45
725423-18	B-403, 12V	12 V/AC	Verde	1.68	1.57	1.45
720383-18	B-403, 12V	12 V/AC	Blu	1.68	1.57	1.45
725687-18	B-403, 12V	12 V/AC	Trasparente	1.68	1.57	1.45
720002-18	B-403, 24 V	24 V/AC	Rosso	1.76	1.63	1.48
720018-18	B-403, 24 V	24 V/AC	Verde	1.76	1.63	1.48
725707-18	B-403, 24V	24 V/AC	Blu	1.76	1.63	1.48
720033-18	B-403, 24 V	24 V/AC	Trasparente	1.76	1.63	1.48

Codice	Tipo	Tensione	Colore	Pz. €	+10	+100
720064-18	B-405, 12 V	12 V/AC	Rosso	1.68	1.57	1.45
720080-18	B-405, 12 V	12 V/AC	Verde	1.68	1.57	1.45
720050-18	B-405, 12 V	12 V/AC	Blu	1.68	1.57	1.45
720096-18	B-405, 12 V	12 V/AC	Trasparente	1.68	1.57	1.45
720130-18	B-405, 24V	24 V/AC	Rosso	1.76	1.63	1.48
720147-18	B-405, 24V	24 V/AC	Verde	1.76	1.63	1.48
720111-18	B-405, 24V	24 V/AC	Blu	1.76	1.63	1.48
720167-18	B-405, 24V	24 V/AC	Trasparente	1.76	1.63	1.48

Codice	Tipo	Tensione	Colore	Pz. €	+10	+100
720200-18	B-406, 12V	12 V/AC	Rosso	2.10	1.97	1.83
720212-18	B-406, 12V	12 V/AC	Verde	2.10	1.97	1.83
720186-18	B-406, 12V	12 V/AC	Blu	2.10	1.97	1.83
720226-18	B-406, 12V	12 V/AC	Trasparente	2.10	1.97	1.83
720250-18	B-406, 24V	24 V/AC	Rosso	2.35	2.22	2.10
520262-18	B-406,24V	24 V/AC	Verde	2.35	2.22	2.10
720238-18	B-406, 24V	24 V/AC	Blu	2.35	2.22	2.10
720274-18	B-406, 24V	24 V/AC	Trasparente	2.35	2.22	2.10

Lampada di segnalazione



con lampadina incandescente
Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

0Codice	Tensione	Colore	Pz. €	+10	+100
720286-18	12 V/AC	Rosso	2.69	2.53	2.36
720298-18	12 V/AC	Verde	2.69	2.53	2.36
720310-18	12 V/AC	Trasparente	2.74	2.58	2.40
720324-18	24 V/AC	Rosso	2.74	2.58	2.40
720336-18	24 V/AC	Verde	2.57	2.42	2.24
720348-18	24 V/AC	Trasparente	2.74	2.58	2.40

Spie al neon

Lampada di segnalazione al neon

Dati tecnici: Tipo: R9-95N · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	+10	+100
720220-18	Rosso	-.79	-.74	-.70
720262-18	Giallo	-.78	-.73	-.68
720294-18	Verde	-.79	-.74	-.70

720220

Dati tecnici: Tipo: R9-92N · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	+10	+100
725725-18	Rosso	-.69	-.63	-.58
725752-18	Giallo	-.69	-.63	-.58
725782-18	Verde	-.73	-.68	-.62

725725

Lampada di segnalazione al neon con resistenza integrata

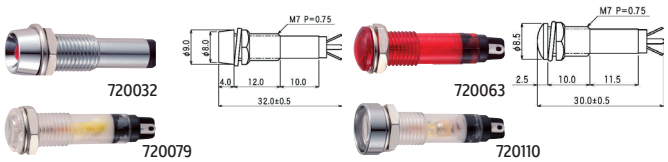

con lampadina incandescente **Dati tecnici:** Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	+10	+100
720032-18	BN-0751	Rosso	2.10	1.97	1.83
720063-18	BN-0755	Rosso	2.10	1.97	1.83
720079-18	BN-0755	Trasparente	2.10	1.97	1.83
720094-18	BN-0756	Rosso	-.99	-.93	-.86
720110-18	BN-0756	Trasparente	2.10	1.97	1.83

Lampada di segnalazione al neon con resistenza integrata

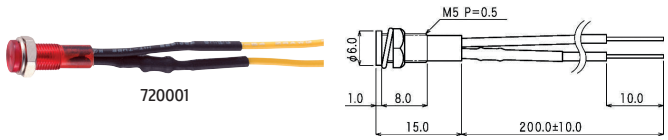

con lampadina incandescente **Dati tecnici:** Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	+10	+100
720001-18	BN-0551	Rosso	2.35	2.22	2.10
720016-18	BN-0551	Trasparente	2.35	2.22	2.10

Spie in miniatura

Lampada di segnalazione miniaturizzata al neon

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	+10	+100
726701-18	Rosso	2.10	1.97	1.83
726713-18	Verde	2.10	1.97	1.83
726725-18	Trasparente	2.10	1.97	1.83

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	+10	+100
726665-18	Rosso	2.10	1.97	1.83
726677-18	Verde	2.10	1.97	1.83
726689-18	Trasparente	2.10	1.97	1.83

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	+10	+100
726628-18	Rosso	2.35	2.22	2.10
726640-18	Verde	2.35	2.22	2.10

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	+10	+100
726590-18	Rosso	2.35	2.22	2.10
726603-18	Verde	2.35	2.22	2.10
726615-18	Trasparente	2.35	2.22	2.10

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

Lampade di segnalazione miniaturizzata

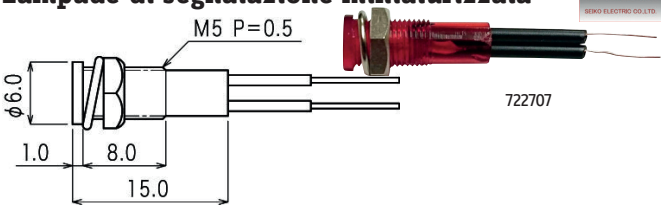

722707

Dati Tecnici: Tipo: B-414 · Dim. (Ø x L): 6 mm x 21 mm . Tensione di funzionamento: 12 V / AC. · Diametro foro di montaggio: 5 mm · Collegamento: fili: 6 mm . Montaggio a vite.Con lampadina a incandescenza a montaggio fisso per bassa tensione. Le misure più piccole per un uso universale. **Dati tecnici:** Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	10+	100+
722707-18	Rosso	**2.99**	**2.90**	**2.84**
722715-18	Verde	**2.99**	**2.90**	**2.84**
720166-18	Blu	**2.99**	**2.90**	**2.84**
722723-18	Trasparente	**2.99**	**2.90**	**2.84**

Lampade di segnalazione



1208135 1208136 1208137

Dati tecnici: Diametro di montaggio: 12.5 mm · Corpo: Poliammide 6.6 · Tensione di esercizio: 12 V / DC · Terminale ca. 100 mm · Tipo: R9-46B · Dim.: (Ø x L) 14 mm x 26.3 mm. **Dati tecnici:** Tipo: R9-46B · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	10+	100+
1208137-18	Blu	**-.79**	**-.77**	**-.75**
1208135-18	Rosso	**-.79**	**-.77**	**-.75**
1208136-18	Verde	**-.79**	**-.77**	**-.75**

Microlampadine a incandescenza

- **Ideale per la costruzione di modelli e nel modellismo ferroviario**



727067

Dimensioni perfette per l'autoassemblaggio (o sostituzione) di segnali, lampeggianti, semafori, illuminazione stradale, illuminazione domestica, lampade di posizione per modellismo, illuminazione ecc. Grazie al consumo di corrente ridotto è anche l'ideale per l'illuminazione di indicatori e quadranti per l'installazione universale.**Dati tecnici:** Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Tipo	Pz. €	10+	100+
727067-18	Rosso	2110124R	**-.99**	**-.96**	**-.94**
727075-18	Verde	2110124G	**-.99**	**-.96**	**-.94**
727083-18	Giallo	2110124Y	**-.89**	**-.86**	**-.85**
727091-18	Trasparente	2110124O	**-.89**	**-.86**	**-.85**
727105-18	Blu	2110124B	**-.89**	**-.86**	**-.85**

Lampadina subminiaturizzata BIPIN T1

- **Trasparente**
- **Attacco: Bi-Pin T 1**

582712

Ideata per la saldatura su circuiti stampati. Speciale corpo in plastica per la perfetta regolazione sui circuiti stampati.

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz

Codice	Potenza	Tensione	Attacco	Corrente	Pz. €	10+	100+
582712-18	0.3 W	5 V	BIPIN T1	60 mA	**2.99**	**2.90**	**2.84**
582725-18	0.72 W	12 V	BIPIN T1	60 mA	**2.99**	**2.90**	**2.84**
582738-18	0.67 W	28 V	BIPIN T1	24 mA	**2.99**	**2.90**	**2.84**
728877-18	0.3 W	5 V	BIPIN T1	60 mA	**2.99**	**2.90**	**2.84**
728889-18	0.6 W	5 V	BIPIN T1	120 mA	**2.99**	**2.90**	**2.84**
728901-18	0.7 W	12 V	BIPIN T1	58 mA	**2.99**	**2.90**	**2.84**
728913-18	0.5 W	24 V	BIPIN T1	20 mA	**2.99**	**2.90**	**2.84**
728925-18	0.6 W	28 V	BIPIN T1	21 mA	**2.99**	**2.90**	**2.84**

Lampade di segnalazione miniaturizzata

Modello universale con lampadina a incandescenza a montaggio fisso. Dimensioni ridottissime per un impiego personalizzato.
Dati tecnici: Ø apertura: 8.5 mm · Contenuto: 1 pz.

726915

Codice	Colore	Pz. €	10+	100+
726915-18	Rosso	**2.99**	**2.90**	**2.84**
726923-18	Arancione	**2.99**	**2.90**	**2.84**
726940-18	Trasparente	**2.99**	**2.90**	**2.84**

Lampade di segnalazione in miniatura

Modello universale con lampadina a incandescenza a montaggio fisso. Dimensioni ridottissime per un impiego personalizzato.
Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

732481

Codice	Colore	Pz. €	10+	100+
732481-18	Rosso	**3.99**	**3.87**	**3.79**
732468-18	Arancione	**3.99**	**3.87**	**3.79**
732507-18	Verde	**3.99**	**3.87**	**3.79**

Lampada a incandescenza in miniatura con cavo di collegamento

- **Trasparente**

1020801

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Potenza	Colore	Corrente	Tensione	Dim. (Ø x L)	Pz. €	10+	100+
1020801-18	0.27 W	Trasp	60 mA	4.5 V	3 x 7 mm	**-.89**	**-.86**	**-.85**
1243925-18	0.27 W	Blu	60 mA	4.5 V	3 x 7 mm	**-.89**	**-.86**	**-.85**
1243926-18	0.27 W	Rosso	60 mA	4.5 V	3 x 7 mm	**-.99**	**-.96**	**-.94**
1243927-18	0.27 W	Verde	60 mA	4.5 V	3 x 7 mm	**-.99**	**-.96**	**-.94**
1243928-18	0.27 W	Giallo	60 mA	4.5 V	3 x 7 mm	**-.99**	**-.96**	**-.94**
1020802-18	0.35 W	Trasp	55 mA	6.3 V	3 x 7 mm	**-.89**	**-.86**	**-.85**
1243929-18	0.35 W	Blu	55 mA	6.3 V	3 x 7 mm	**-.89**	**-.86**	**-.85**
1243930-18	0.35 W	Rosso	55 mA	6.3 V	3 x 7 mm	**-.99**	**-.96**	**-.94**
1243931-18	0.35 W	Verde	55 mA	6.3 V	3 x 7 mm	**-.89**	**-.86**	**-.85**
1243993-18	0.35 W	Giallo	55 mA	6.3 V	3 x 7 mm	**-.99**	**-.96**	**-.94**
1020803-18	0.64 W	Trasp	80 mA	8 V	3 x 7 mm	**-.79**	**-.77**	**-.75**
1243994-18	0.64 W	Blu	80 mA	8 V	3 x 7 mm	**-.89**	**-.86**	**-.85**
1243996-18	0.64 W	Rosso	80 mA	8 V	3 x 7 mm	**-.99**	**-.96**	**-.94**
1243997-18	0.64 W	Verde	80 mA	8 V	3 x 7 mm	**-.89**	**-.86**	**-.85**
1243998-18	0.64 W	Giallo	80 mA	8 V	3 x 7 mm	**-.99**	**-.96**	**-.94**
1020804-18	0.72 W	Trasp	60 mA	12 V	4 x 10 mm	**-.89**	**-.86**	**-.85**
1243921-18	0.72 W	Blu	60 mA	12 V	4 x 10 mm	**-.89**	**-.86**	**-.85**
1243922-18	0.72 W	Rosso	60 mA	12 V	4 x 10 mm	**-.99**	**-.96**	**-.94**
1243923-18	0.72 W	Verde	60 mA	12 V	4 x 10 mm	**-.99**	**-.96**	**-.94**
1243924-18	0.72 W	Giallo	60 mA	12 V	4 x 10 mm	**-.99**	**-.96**	**-.94**

Lampada subminiaturizzata BIPIN T1 3/4

- **Trasparente**

728937

Ideata per la saldatura su circuiti stampati. Speciale corpo in plastica per la perfetta regolazione sui circuiti stampati.
Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Tensione	Corrente	Pz. €	10+	100+
728937-18	6.3 V	200 mA	**1.99**	**1.93**	**1.89**
728949-18	14 V	80 mA	**1.99**	**1.93**	**1.89**
728961-18	28 V	40 mA	**1.99**	**1.93**	**1.89**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Microlampada

Barthelme

· Trasparente

Lampada universale per l'adeguamento perfetto come indicatore nell'elettronica o nel modellismo.
Dati tecnici: Contenuto: 1 pz..

Codice	Potenza	Corrente	Tensione	Attacco	Dim. (Ø x L) mm	?? €	10+
725692-18	0.15 W	25 mA	6 V	T3/4	2.5 x 6.5	3.99	3.87
725713-18	0.48 W	20 mA	24 V	T3/4	2.5 x 6.5	3.41	3.31
720008-18	0.11 W	75 mA	1.5 V	T1	3.2 x 6.5	1.99	1.93
720072-18	0.24 W	40 mA	6 V	T1	3.2 x 6.5	-.99	-.96
720086-18	0.42 W	70 mA	6 V	T1	3.2 x 6.5	1.99	1.93
720118-18	0.36 W	30 mA	12 V	T1	3.2 x 6.5	1.99	1.93
720136-18	0.60 W	50 mA	12 V	T1	3.2 x 6.5	1.99	1.93
582583-18	0.72 W	60 mA	12 V	T1	3.2 x 6.5	-.99	-.96
720157-18	0.47 W	26 mA	18 V	T1	3.2 x 6.5	1.99	1.93
720175-18	0.48 W	20 mA	24 V	T1	3.2 x 6.5	1.99	1.93
582595-18	0.67 W	24 mA	28 V	T1	3.2 x 6.5	-.89	-.86
720205-18	0.24 W	40 mA	6 V	T1 1/4	4.1 x 11.5	-.89	-.86
720218-18	0.24 W	20 mA	12 V	T1 1/4	4.1 x 11.5	1.99	1.93
720231-18	0.48 W	40 mA	12 V	T1 1/4	4.1 x 11.5	-.99	-.96
720243-18	1.12 W	40 mA	28 V	T1 1/4	4.1 x 11.5	1.99	1.93
582608-18	0.36 W	60 mA	6 V	T1 1/2	5.1 x 13.2	-.85	-.82
720255-18	0.96 W	80 mA	12 V	T1 1/2	5.1 x 13.2	1.99	1.93
582634-18	0.7 W	50 mA	14 V	T1 1/2	5.1 x 13.2	-.65	-.63
582675-18	1.26 W	200mA	6.3 V	T1 3/4	5.7 x 13.2	1.99	1.93
582687-18	1.12 W	80 mA	14 V	T1 3/4	5.7 x 13.2	1.99	1.93
582700-18	1.12 W	40 mA	28 V	T1 3/4	(5.7 x 13.2	1.99	1.93

Mini lampadina

Barthelme

· Trasparente
· Attacco: SM5s/8
· 1.2 - 1.5 V

Con lente. Luci di ricambio compatibili per tutte le chiavi delle autovetture

dotate di illuminazione (VW, BMW, Ford, Opel ecc.)
Dati tecnici: Tipo: 00298155 · Contenuto: 1 pz. · Mis.: (Ø x L) 4.6 mm x 12 mm

Codice	Pz. €	10+	100+
727997-18	-.89	-.86	-.85

Lampadina per serpentine luminose

Barthelme

· 6 V

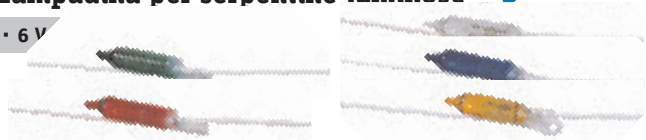

Particolarmente piccole, quindi adatte soprattutto per realizzare serpentine luminose, circuiti sperimentali, procedure di prova.
Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	10+	100+
728110-18	Rosso	-.21	-	-
728128-18	Blu	-.19	-	-
728144-18	Verde	-.31	-.30	-.29
728152-18	Trasparente	-.62	-.60	-.59

Lampadina spia a innesto

BELI-BECO

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Tensione	Potenza	Corrente	Colore	Dim. (Ø)	Pz. €	10+	100+
1437386-18	19 V	0.95 W	50 mA	Rosso	4 mm	1.99	1.93	1.89
1437387-18	19 V	1.33 W	70 mA	Bianco	3.2 mm	1.99	1.93	1.89
1437388-18	22 V	0.53 W	24 mA	Rosso	3.2 mm	2.99	2.90	2.84
1437409-18	19 V	0.95 W	50 mA	Bianco	4 mm	1.99	1.93	1.89
1437410-18	22 V	0.53 W	24 mA	Giallo	3.2 mm	2.99	2.90	2.84
1437411-18	5 V	0.15 W	30 mA	Bianco	4 mm	1.99	1.93	1.89
1437429-18	5 V	0.15 W	30 mA	Rosso	4 mm	1.99	1.93	1.89
1437441-18	22 V	0.53 W	24 mA	Bianco	3,2 mm	1.99	1.93	1.89

Lampadine a incandescenza miniaturizzate da incasso

Barthelme

· Trasparente

Per modellini, modellini ferroviari, lampade di segnalazione e controllo di ogni tipo, illuminazione vano porta oggetti, posacenere, ecc. delle auto.

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.**Nota:** La tolleranza sulla lunghezza può essere di 1 - 2 mm.

Codice	Corrente	Tensione	Pz. €	10+	100+
727164-18	140 mA	3 V	-.49	-.48	-.47
727172-18	100 mA	6 V	-.49	-.48	-.47
727180-18	80 mA	12 V	-.49	-.48	-.47
727199-18	40 mA	24 V	-.59	-.57	-.56

Lampadine a incandescenza miniaturizzate

Barthelme

· Trasparente

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Potenza	Corrente	Tensione	Pz. €	10+	100+
582943-18	1.26 W	200 mA	6.3 V	1.99	1.93	1.89
727952-18	0.48 W	40 mA	12 V	2.99	2.90	2.84
582555-18	1.12 W	80 mA	14 V	1.99	1.93	1.89
727966-18	1.2 W	50 mA	24 V	1.99	1.93	1.89
582569-18	0.68 W	24 mA	28 V	2.99	2.90	2.84
728827-18	1.12 W	40 mA	28 V	1.99	1.93	1.89
582789-18	1.2 W	20 mA	60 V	2.99	2.90	2.84

Lampade alogene miniaturizzate

Barthelme

· Trasparente

Il vantaggio di questa lampada alogena consiste nell'eccezionale efficienza luminosa con un'alta temperatura del colore. Il flusso luminoso rimane costante sul lungo periodo.
Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Colore: Trasparente

Codice	Attacco	Potenza	Corrente	Tensione	Pz. €	10+	100+
726026-18	E10	1.25 mA	500 mA	2.5 V	3.99	3.87	3.79
720042-18	E10	1.4 W	500 mA	2.8 V	-.77	-	-
720370-18	P13.5s	1.4 W	500 mA	2.8 V	3.99	3.87	3.79
728560-18	E10	2.38 W	850 mA	2.8 V	4.99	4.84	4.74
728578-18	P13.5s	2.38 W	850 mA	2.8 V	4.99	4.84	4.74
720122-18	E10	2 W	500 mA	4.0 V	3.99	3.87	3.79
725287-18	P13.5s	2 W	500 mA	4.0 V	3.99	3.87	3.79
728586-18	E10	3.4 W	850 mA	4.0 V	4.99	4.84	4.74
728594-18	P13.5s	3.4 W	850 mA	4.0 V	4.99	4.84	4.74
720163-18	E10	2.4 W	500 mA	4.8 V	3.99	3.87	3.79
725719-18	P13.5s	4.08 W	850 mA	4.8 V	2.92	2.83	2.77
720196-18	E10	4.8 W	1 A	4.8 V	3.99	3.87	3.79
728608-18	E10	4.42 W	850 mA	5.2 V	4.99	4.84	4.74
725759-18	P13.5s	2.6 W	500 mA	5.2 V	3.99	3.87	3.79
728616-18	P13.5s	4.42 W	850 mA	5.2 V	4.99	4.84	4.74
720161-18	P13.5s	5.5 A	1 A	5.5 V	4.99	4.84	4.74
720246-18	E10	2.4 W	400 mA	6 V	3.99	3.87	3.79
725779-18	P13.5s	2.4 W	400 mA	6 V	3.99	3.87	3.79
720270-18	E10	4.2 W	700 mA	6 V	3.99	3.87	3.79
720292-18	E10	6 W	1 A	6 V	3.99	3.87	3.79
725798-18	P13.5s	6 W	1 A	6 V	3.99	3.87	3.79
728624-18	E10	4.55 W	700 mA	6.5 V	4.99	4.84	4.74
728632-18	P13.5s	4.2 W	700 mA	6.5 V	4.99	4.84	4.74
720070-18	P13.5s	6.12 W	850 mA	7.2 V	1.99	1.93	1.89
728841-18	BA9s	5 W	416 mA	12 V	6.99	6.78	6.64
728853-18	BA9s	10 W	833 mA	12 V	5.99	5.81	5.69
728865-18	BA9s	20 W	1.66 A	12 V	5.99	5.81	5.69

1

Lampada a bagliore

· 230 V

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.
Volume imballo: Senza resistenza pilota.
Nota: Attraverso le lampade fluorescenti (p.es. nelle tastiere illuminate) fluisce una corrente elettrica da 0,4 a 1 mA; con una tensione di rete di 230 V, la potenza va da - 0,092 a 0,23 W, ciò produce un consumo energetico di ca. 0,8 fino a 2 kWh all'anno.

Codice	Corr.	Durata	Resistenza	Dim. (Ø x L) mm	Pz. €	10+	100+
720317-18	0.5 mA	15000 h	330 kΩ	3.2 x 13	-.39	-.38	-.37
720332-18	0.5 mA	25000 h	330 kΩ	4 x 10	-.29	-.28	-.28
720346-18	0.5 mA	25000 h	330 kΩ	4 x 12	-.29	-.28	-.28
720362-18	0.5 mA	25000 h	330 kΩ	4 x 16	-.29	-.28	-.28
720061-18	0.5 mA	25000 h	330 kΩ	5 x 12	-.29	-.28	-.28
720390-18	0.5 mA	25000 h	330 kΩ	5 x 16	-.29	-.28	-.28
725686-18	0.5 mA	25000 h	330 kΩ	6 x 16	-.29	-.28	-.28
725710-18	0.5 mA	25000 h	330 kΩ	6 x 18	-.29	-.28	-.28
725727-18	0.5 mA	25000 h	330 kΩ	6 x 20	-.29	-.28	-.28
725744-18	0.5 mA	25000 h	330 kΩ	6 x 22	-.29	-.28	-.28
720259-18	1.5 mA	25000 h	100 kΩ	4 x 10	-.39	-.38	-.37
720214-18	1.5 mA	15000 h	100 kΩ	5 x 12	-.39	-.38	-.37
720272-18	2 mA	15000 h	68 kΩ	6 x 13	-.39	-.38	-.37
720288-18	2 mA	15000 h	68 kΩ	6 x 16	-.39	-.38	-.37
720154-18	2 mA	15000 h	68 kΩ	6 x 18	-.39	-.38	-.37
720000-18	0.5 mA	15000 h	330 kΩ	4 x 10	-.79	-.77	-.75
720021-18	0.7 mA	15000 h	220 kΩ	5 x 12	-.69	-.67	-.66
720040-18	0.8 mA	15000 h	180 kΩ	6 x 12	-.69	-.67	-.66
720058-18	0.8 mA	15000 h	180 kΩ	6 x 14	-.69	-.67	-.66
720076-18	0.8 mA	15000 h	180 kΩ	6 x 16	-.69	-.67	-.66
720097-18	0.8 mA	15000 h	180 kΩ	6 x 18	-.69	-.67	-.66
720014-18	0.5 mA	10000 h	330 kΩ	4 x 10	-.49	-.48	-.47
720090-18	0.7 mA	10000 h	220 kΩ	5 x 13	-.49	-.48	-.47
720054-18	0.8 mA	10000 h	180 kΩ	6 x 12	-.49	-.48	-.47
720073-18	0.8 mA	10000 h	180 kΩ	6 x 16	-.49	-.48	-.47
720034-18	0.8 mA	10000 h	180 kΩ	6 x 18	-.49	-.48	-.47
720108-18	0.8 mA	10000 h	150 kΩ	6 x 20	-.59	-.57	-.56
720116-18	0.5 mA	20000 h	330 kΩ	4 x 10	-.39	-.38	-.37
720252-18	0.7 mA	15000 h	220 kΩ	5 x 12	-.26	-.25	-.25
720159-18	0.8 mA	15000 h	180 kΩ	5 x 16	-.39	-.38	-.37
720181-18	0.8 mA	15000 h	68 kΩ	6 x 12	-.39	-.38	-.37
720201-18	0.8 mA	15000 h	68 kΩ	6 x 14	-.39	-.38	-.37
720215-18	1 mA	15000 h	150 kΩ	6 x 16	-.39	-.38	-.37

Lampadina fluorescente coloratan

· Adatte per 230 V

Dati tecnici: Lunghezza fili di connessione: 30 mm· Tensione: 230 V.

Codice	Colore	Corr.	Durata	Resistenza	(Ø x L) mm	Pz. €	10+	100+
724971-18	Rosso	1.4 mA	20000 h	100 kΩ	6 x 12	-.59	-.57	-.56
724980-18	Rosso	1.4 mA	15000 h	100 kΩ	3.8 x 10	-.59	-.57	-.56
724998-18	Rosso	3.6 mA	12000 h	47 kΩ	6 x 16	-.69	-.67	-.66
725005-18	Verde	0.8 mA	15000 h	200 kΩ	3.8 x 10	-.79	-.77	-.75
725013-18	Arancione	1.4 mA	20000 h	100 kΩ	6 x 16	-.59	-.57	-.56

Lampada al neon

Dati tecnici: Colore: Trasparente · Tipo: 00082305 · Contenuto: 5 pz. · Mis.: (Ø x L) 6 mm x 16 mm
Volume imballo: Contenuto della confezione 5 pz.
Nota: Resistore richiesto per 230 V 100 kΩ, 1/4 W.

Codice	Imballo €	10+	100+
725200-18	2.99	2.90	2.84

Lampadine a incandescenza ultra-micro

Dati tecnici: Tipo: 00901512 · Contenuto: 1 pz. · Mis.: (Ø x L) 0.75 mm x 3.50 mm

Codice	Imballo €	10+	100+
1428995-18	2.99	2.90	2.84

Lampada al neon



Dati tecnici: Tipo: 00081013/4 · Contenuto: 1 pz. · Mis.: (Ø x L) 6 mm x 13 mm**Nota:** Resistenza addizionale consigliata per 230 V/AC 180 kΩ/0,25 W.
Nota: Resistenza addizionale consigliata per 230 V/AC 180 kΩ/0,25 W.

Codice	Pz. €	10+	100+
719535-18	-.89	-.86	-.85

Lampada a bagliore


E10

BA9s

E10

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.
Colore: Trasparente

Codice	Potenza	Attacco	Corr.	(Ø x L) mm	Lungh.	Pz. €	10+	100+
727512-18	4 W	E10	1.9 mA	10 x 28	28 mm	3.99	3.87	3.79
582852-18	0.3 W	E10	1.5 mA	10 x 25	25 mm	2.99	2.90	2.84
727660-18	4 W	BA9s	1.9 mA	10 x 28	28 mm	2.99	2.90	2.84
582865-18	0.3 W	BA9s	1.5 mA	10 x 25	25 mm	2.99	2.90	2.84

Lampadine adatte per lampade spia

W2 x 4,6d

BA9s

E14


Bi-Pin T 1

Nota: Si prega di considerare la resistenza addizionale esterna.

Codice	Colore	Attacco	Tensione	Contenuto	Modello	?? €
725952-18	Incolore	W2x4.6d	24 V	1 St.	Bulbo	1.99
725972-18	Incolore	W2x4.6d	12 V	1 St.	Bulbo	1.99
720282-18	Incolore	BA9s	12 - 15 V	1 St.	Bulbo	2.99
720305-18	Incolore	BA9s	24 - 30 V	1 St.	Bulbo	2.99
720330-18	Incolore	BA9s	110 - 130 V	1 St.	Bulbo	4.99
725766-18	Incolore	E14	220 - 260 V	1 St.	Bulbo	3.99
707879-18	Incolore	Bi-Pin T 1	12 V	10 St.	Bulbo	37.99
707888-18	Incolore	Bi-Pin T 1	28 V	10 St.	Bulbo	47.99
707942-18	Rosso	T4.5	2 - 3 V	10 St.	LED	37.99
707954-18	Giallo	T4.5	2 - 3 V	10 St.	LED	37.99
707950-18	Verde	T4.5	2 - 3 V	10 St.	LED	37.99
726018-18	Rosso	Bi-Pin T 1	3 V	1 St.	LED	1.99
726037-18	Giallo	Bi-Pin T 1	3 V	1 St.	LED	1.99
726053-18	Verde	Bi-Pin T 1	3 V	1 St.	LED	1.99

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click

business.conrad.it/ce/it/category/SHOP_AREA_18934/Componenti-attivi

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Lampadine allo xeno ad alta pressione

Barthelme

· **Luce estremamente bianca**

Dati tecnici: Attacco: BI-PIN 1.27 mm · Contenuto: 1 pz. · Colore: Trasparente

Codice	Potenza	Corrente	Tipo	Tensione	(Ø x L) mm	Pz. €
582129-18	0.49 W	360 mA	T1	1.35 V	3 x 10.5	**2.99**
582128-18	1.22 W	340 mA	T1	3.6 V	3 x 10.5	**2.99**
582127-18	1.56 W	600 mA	T1	2.6 V	3 x 10.5	**2.99**
584939-18	0.9 W	300 mA	T1	3.0 V	3 x 10.5	**2.99**
720267-18	0.49 W	360 mA	T1 1/4	1.35 V	4.15 x 8	**2.99**
720279-18	1 W	420 mA	T1 1/4	2.4 V	4.15 x 8	**1.99**
582139-18	0.48 W	360 mA	T1 1/2	1.35 V	4.8 x 12.5	**1.99**
542165-18	0.9 W	300 mA	T1 1/2	3.0 V	4.8 x 12.5	**2.49**

Lampade ad innesto per telefono

Barthelme

· **Trasparente**

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Colore: Trasparente

Codice	Potenza	Corrente	Tensione	(Ø x L) mm	Pz. €	10+	100+
725145-18	0.3 W	50 mA	6 V	4.5 x 16.5	**1.99**	**1.93**	**1.89**
725153-18	0.24 W	20 mA	12 V	4.5 x 16.5	**1.99**	**1.93**	**1.89**
729044-18	0.48 W	40 mA	12 V	4.5 x 16.5	**1.99**	**1.93**	**1.89**
725196-18	0.5 W	20 mA	24 V	4.5 x 16.5	**1.99**	**1.93**	**1.89**
729056-18	0.6 W	20 mA	30 V	4.5 x 16.5	**2.99**	**2.90**	**2.84**
725161-18	0.3 W	50 mA	6 V	4.6 x 22	**1.99**	**1.93**	**1.89**
725170-18	0.48 W	40 mA	12 V	4.6 x 22	**1.99**	**1.93**	**1.89**
729068-18	0.5 W	20 mA	24 V	4.6 x 22	**2.99**	**2.90**	**2.84**
725188-18	1.2 W	50 mA	24 V	4.6 x 22	**1.99**	**1.93**	**1.89**
729080-18	0.6 W	20 mA	30 V	4.6 x 22	**1.99**	**1.93**	**1.89**
729093-18	1.2 W	40 mA	30 V	4.6 x 22	**1.99**	**1.93**	**1.89**
724758-18	0.5 W	20 mA	24 V	5.4 x 22	**1.99**	**1.93**	**1.89**
724770-18	1.2 W	50 mA	24 V	5.4 x 22	**1.99**	**1.93**	**1.89**
724782-18	1.2 W	40 mA	30 V	5.4 x 22	**1.99**	**1.93**	**1.89**
720043-18	1.15 W	0.5 mA	230 V	5.4 x 22	**4.99**	**4.84**	**4.74**
720084-18	0.54 W	50 mA	12 V	5.4 x 32	**1.99**	**1.93**	**1.89**
724794-18	0.5 W	20 mA	24 V	5.4 x 32	**1.99**	**1.93**	**1.89**
724806-18	1.2 W	50 mA	24 V	5.4 x 32	**1.99**	**1.93**	**1.89**
724818-18	1.2 W	40 mA	30 V	5.4 x 32	**1.99**	**1.93**	**1.89**
720123-18	1.2 W	20 mA	60 V	5.4 x 32	**2.99**	**2.90**	**2.84**
720165-18	1.2 W	20 mA	230 V	5.4 x 32	**4.99**	**4.84**	**4.74**
729106-18	1.2 W	50 mA	24 V	6.8 x 44	**2.99**	**2.90**	**2.84**
728741-18	1.2 W	45 mA	28 V	6.8 x 44	**2.99**	**2.90**	**2.84**
728753-18	1.5 W	50 mA	30 V	6.8 x 44	**1.99**	**1.93**	**1.89**
720198-18	1.2 W	20 mA	60 V	6.8 x 44	**2.99**	**2.90**	**2.84**

Fanale per bicicletta

Barthelme

· **Trasparente**



Dati tecnici: Attacco: E10 · Colore: Trasparente · Tensione: 6 V · Contenuto: 1 pz.

Codice	Dim.	Potenza	Corrente	Pz. €	10+	100+
728420-18	XX	0.6 W	0.1 A	**-.89**	**-.86**	**-.85**
582838-18	XX	1.2 W	0.2 A	**-.89**	**-.86**	**-.85**
728438-18	XX	3 W	0.5 A	**-.89**	**-.86**	**-.85**

Per il miglior servizio

Cataloghi in PDF

Scarica sul sito il catalogo in formato PDF. Con funzioni di ricerca attive.
Download gratuito su:business.conrad.it

Lenti grandangolari NF (lente conica)

Barthelme

· **Trasparente**



Dati tecnici: Colore: Trasparente

Codice	Potenza	Attacco	Corrente	Tensione	(Ø x L) mm	Pz. €	10+
728276-18	0.55 W	E10	250 mA	2.2 V	9 x 25	**-.79**	**-.77**
720329-18	0.66 W	E10	300 mA	2.2 V	9 x 25	**-.69**	**-.67**
720341-18	0.88 W	E10	400 mA	2.2 V	9 x 25	**-.69**	**-.67**
720353-18	0.72 W	E10	300 mA	2.4 V	9 x 25	**-.69**	**-.67**
728306-18	1.11 W	E10	300 mA	3.7 V	9 x 25	**-.79**	**-.77**
728322-18	0.55 W	P13.5s	250 mA	2.2 V	11.5 x 28	**-.79**	**-.77**
720365-18	0.66 W	P13.5s	300 mA	2.2 V	11.5 x 28	**-.69**	**-.67**
720377-18	0.88 W	P13.5s	400 mA	2.2 V	11.5 x 28	**-.69**	**-.67**
728330-18	1.1 W	P13.5s	300 mA	3.7 V	11.5 x 28	**-.79**	**-.77**
582851-18	0.26 W	E10	220 mA	1.2 V	9.5 x 24	**-.69**	**-.67**
582864-18	0.4 W	E10	180 mA	2.2 V	9.5 x 24	**-.69**	**-.67**
582878-18	0.55 W	E10	250 mA	2.2 V	9.5 x 24	**-.69**	**-.67**
846791-18	1.3 W	E10	600 mA	2.2 V	9.5 x 24	**-.69**	**-.67**
582891-18	0.5 W	E10	200 mA	2.5 V	9.5 x 24	**-.69**	**-.67**
582775-18	0.75 W	E10	300 mA	2.5 V	9.5 x 24	**-.69**	**-.67**
582917-18	0.7 W	E10	200 mA	3.5 V	9.5 x 24	**-.69**	**-.67**
582931-18	1.11 W	E10	300 mA	3.7 V	9.5 x 24	**-.69**	**-.67**

Kripton a forma di oliva



Barthelme

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Attacco	Modello	Corrente	Tensione	Pz. €	10+	100+
720044-18	E10	Kripton	900 mA	3.6 V	**1.99**	**1.93**	**1.89**
725678-18	E10	Kripton	600 mA	2.4 V	**1.99**	**1.93**	**1.89**
720062-18	E10	Kripton	750 mA	4.8 V	**1.99**	**1.93**	**1.89**
720026-18	E10	Kripton	750 mA	2.5 V	**-.59**	**-.57**	**-.56**
719884-18	P13.5s	Xeno	610 mA	2.2 V	**1.66**	**1.61**	**1.58**
720352-18	P13.5s	Kripton	700 mA	2.4 V	**1.99**	**1.93**	**1.89**
720266-18	P13.5s	Standard	500 mA	2.4 V	**-.69**	**-.67**	**-.66**
720278-18	P13.5s	Standard	300 mA	2.5 V	**-.69**	**-.67**	**-.66**
720151-18	P13.5s	Xeno	750 mA	3.6 V	**2.40**	**2.33**	**2.28**
720364-18	P13.5s	Kripton	750 mA	3.6 V	**1.99**	**1.93**	**1.89**
584929-18	P13.5s	Xeno	400 mA	4.7 V	**2.99**	**2.90**	**2.84**
720302-18	P13.5s	Standard	500 mA	4.8 V	**-.69**	**-.67**	**-.66**
720376-18	P13.5s	Kripton	750 mA	4.8 V	**1.99**	**1.93**	**1.89**
720315-18	P13.5s	Standard	500 mA	6 V	**-.69**	**-.67**	**-.66**
720140-18	P13.5s	Xeno	750 mA	6 V	**2.14**	**2.08**	**2.03**
720388-18	P13.5s	Kripton	750 mA	6 V	**1.99**	**1.93**	**1.89**
720328-18	P13.5s	Standard	500 mA	7.2 V	**-.69**	**-.67**	**-.66**
720176-18	P13.5s	Kripton	750 mA	7.2 V	**1.99**	**1.93**	**1.89**
720340-18	P13.5s	Standard	500 mA	9 V	**-.69**	**-.67**	**-.66**
720188-18	P13.5s	Kripton	500 mA	9.6 V	**1.99**	**1.93**	**1.89**
720164-18	P13.5s	Kripton	700 mA	12 V	**1.99**	**1.93**	**1.89**
723593-18	P13.5s	Kripton	700 mA	14 V	**1.99**	**1.93**	**1.89**

Lampadina per forno 300°C

Barthelme

· **Lampadine**

Sostituzione lampade forno, resistente a temperature fino a 300 ° C.
Dati tecnici: Colore: Trasparente · Contenuto: 1 pz.
Categoria: Lampadina per forno ·

Codice	Attacco	Modello	Ø x L) mm	Potenza	Tensione	Pz. €	10+
409824-18	E27	AGL	60 x 105	60 W	24 V	**2.99**	**2.90**
409825-18	E27	AGL	60 x 105	40 W	235 V	**2.99**	**2.90**
409826-18	E27	AGL	60 x 105	60 W	235 V	**2.99**	**2.90**
409827-18	E27	AGL	60 x 105	100 W	235 V	**2.13**	**2.07**
409828-18	E14	A goccia	45 x 75	25 W	235 V	**1.99**	**1.93**
409829-18	E14	A pera	26 x 57	25 W	235 V	**1.99**	**1.93**
409830-18	E14	Tubolare	22 x 63	25 W	28 V	**1.99**	**1.93**
409831-18	E27	A goccia	45 x 69	40 W	24 V	**2.13**	**2.07**
409832-18	E27	A goccia	45 x 69	40 W	235 V	**2.99**	**2.90**
409833-18	E27	A goccia	45 x 69	25 W	240 V	**2.99**	**2.90**

1

Lampada quadranti E 10

Per quadranti e luci di segnalazione. Molteplici utilizzi nel campo dell'elettronica amatoriale e del modellismo.

Dati tecnici: Attacco: E10 · Contenuto: 1 pz. · Mis.: (Ø x L) 10.3 mm x 28 mm · Colore: Trasparente

Codice	Potenza	Corrente	Tensione	Pz. €	10+	100+
727962-18	0.4 W	100 mA	4 V	-.79	-.77	-.75
727970-18	2 W	300 mA	7 V	-.79	-.77	-.75
727989-18	1.2 W	100 mA	12 V	-.79	-.77	-.75
726524-18	2 W	130 mA	12 - 15 V	-.89	-.86	-.85
727865-18	1.8 W	100 mA	18 V	-.79	-.77	-.75
726532-18	2 W	80 mA	24 - 30 V	-.79	-.77	-.75

Lampada a sfera

Dati tecnici: Attacco: E10

Codice	Colore	Ø mm	Potenza	Corrente	Tensione	Pz. €
720085-18	Trasparente	11.5 mm x 24 mm	0.18 W	150 mA	1.2 V	-.59
582787-18	Trasparente	11 mm x 24 mm	0.3 W	200 mA	1.5 V	-.59
720102-18	Trasparente	11.5 mm x 24 mm	0.44 W	200 mA	2.2 V	-.59
582799-18	Trasparente	11 mm x 24 mm	0.5 W	200 mA	2.5 V	-.59
720117-18	Trasparente	11.5 mm x 24 mm	0.25 W	100 mA	2.5 V	-.59
719439-18	Trasparente	11 mm x 24 mm	0.75 W	300 mA	2.5 V	-.59
719451-18	Trasparente	11 mm x 24 mm	0.7 W	200 mA	3.5 V	-.59
719463-18	Rosso	11 mm x 24 mm	0.7 W	200 mA	3.5 V	-.89
719475-18	Giallo	11 mm x 24 mm	0.7 W	200 mA	3.5 V	-.89
719487-18	Verde	11 mm x 24 mm	0.7 W	200 mA	3.5 V	-.89
719499-18	Blu	11 mm x 24 mm	0.7 W	200 mA	3.5 V	-.89
719523-18	Trasparente	11 mm x 24 mm	1.1 W	300 mA	3.8 V	-.59
719511-18	Trasparente	11 mm x 24 mm	0.3 W	70 mA	3.8 V	-.59
582811-18	Trasparente	11 mm x 24 mm	0.45 W	100 mA	4.5 V	-.59
582825-18	Trasparente	11 mm x 24 mm	1.4 W	300 mA	4.8 V	-.59
720135-18	Trasparente	11.5 mm x 24 mm	1.86 W	300 mA	6.2 V	-.59
720191-18	Trasparente	11.5 mm x 24 mm	0.3 W	50 mA	6 V	-.69
720204-18	Trasparente	11.5 mm x 24 mm	1.98 W	330 mA	6 V	-.69
720217-18	Trasparente	11.5 mm x 24 mm	3 W	500 mA	6 V	-.69
720155-18	Trasparente	11.5 mm x 24 mm	0.4 W	50 mA	8 V	-.59
720230-18	Trasparente	11.5 mm x 24 mm	3 W	250 mA	12 V	-.69
720172-18	Trasparente	11.5 mm x 24 mm	2.8 W	200 mA	14 V	-.69
720242-18	Trasparente	11.5 mm x 24 mm	1.2 W	50 mA	24 V	-.69
720254-18	Trasparente	11.5 mm x 24 mm	3 W	125 mA	24 V	-.69

Lampada tubolare piccola

Adatt. Lampada di ricambio

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Mis.: (Ø x L) 10 mm x 28 mm · Colore: Trasparente

Codice	Potenza	Attacco	Corrente	Tensione	Pz. €	10+	100+
582737-18	2.0 W	E10	333 mA	6 V	-.99	-.96	-.94
582749-18	0.8 W	E10	100 mA	8 V	-.79	-.77	-.75
582762-18	2.4 W	E10	300 mA	8 V	-.79	-.77	-.75
582774-18	4.0 W	E10	450 mA	9 V	-.79	-.77	-.75
582788-18	2.0 W	E10	66 mA	30 V	1.99	1.93	1.89
582800-18	2 W	E10	41 - 33 mA	48 - 60 V	1.99	1.93	1.89
582812-18	2.6 W	E10	20 mA	130 V	1.99	1.93	1.89
582826-18	3 W	E10	13 - 11 mA	220 - 260 V	3.99	3.87	3.79
724602-18	0.5 W	BA9s	200 mA	2.5 V	1.99	1.93	1.89
724610-18	0.4 W	BA9s	100 mA	4 V	1.99	1.93	1.89
724629-18	0.3 W	BA9s	50 mA	6 V	1.99	1.93	1.89
724637-18	2 W	BA9s	333 mA	6 V	1.99	1.93	1.89
724645-18	1.2 W	BA9s	100 mA	12 V	1.99	1.93	1.89
724653-18	2 W	BA9s	166 mA	12 V	1.99	1.93	1.89
724661-18	4 W	BA9s	266 mA	12 - 15 V	-.99	-.96	-.94
724670-18	1.2 W	BA9s	50 mA	24 V	1.99	1.93	1.89
728765-18	2 W	BA9s	83 mA	24 V	1.99	1.93	1.89
724688-18	5 W	BA9s	208 mA	24 V	1.09	1.06	1.04
728777-18	2 W	BA9s	83 - 66 mA	24 - 30 V	1.99	1.93	1.89
728789-18	2 W	BA9s	66 mA	30 V	1.99	1.93	1.89
582839-18	2 W	BA9s	41 - 33 mA	48-60 V	1.99	1.93	1.89
728801-18	2.6 W	BA9s	20 mA	130 V	1.99	1.93	1.89
728815-18	3 W	BA9s	13 - 11 mA	220 - 260 V	3.99	3.87	3.79

Lampada di controllo



Per i tableau di marche rinomate · Per interruttori e lampade spia

Dati tecnici: Attacco: BA7s · Contenuto: 1 pz. · Colore: Trasparente

Codice	Corrente	Tensione	Mis. (Ø x L)	Pz. €	10+	100+
725705-18	200 mA	6 V	6.8 mm x 20 mm	1.99	1.93	1.89
725717-18	50 mA	12 V	6.8 mm x 20 mm	1.99	1.93	1.89
725731-18	50 mA	24 V	6.8 mm x 20 mm	1.99	1.93	1.89
725743-18	80 mA	24 V	6.8 mm x 20 mm	1.99	1.93	1.89
725756-18	60 mA	28 V	6.8 mm x 20 mm	1.99	1.93	1.89
725770-18	50 mA	30 V	6.8 mm x 20 mm	1.99	1.93	1.89
725784-18	50 mA	24 V	6.8 mm x 23 mm	1.99	1.93	1.89
725797-18	80 mA	24 V	6.8 mm x 23 mm	1.99	1.93	1.89

Lampadina quadrante

Versione piccola per costruzione modelli, piccole insegne, ecc.

Dati tecnici: Attacco: E5.5 · Contenuto: 1 pz. · Colore: Trasparente

Codice	Potenza	Corrente	Tensione	Pz. €	10+	100+
727911-18	0.15 W	100 mA	1.5 V	1.99	1.93	1.89
727938-18	0.7 W	200 mA	3.5 V	1.99	1.93	1.89
727946-18	0.48 W	80 mA	6 V	1.99	1.93	1.89
720183-18	0.7 W	200 mA	3.5 V	1.99	1.93	1.89
727954-18	0.96 W	80 mA	12 V	1.99	1.93	1.89
726885-18	0.9 W	150 mA	6 V	1.99	1.93	1.89
726893-18	1.8 W	150 mA	12 V	1.99	1.93	1.89
726958-18	0.36 W	40 mA	9 V	1.99	1.93	1.89
726966-18	0.56 W	40 mA	14 V	1.99	1.93	1.89
726974-18	0.64 W	40 mA	16 V	1.99	1.93	1.89
726982-18	0.76 W	40 mA	19 V	1.99	1.93	1.89

Lampadina ovale

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Mis.: (Ø x L) 26 mm x 57 mm · Colore: Trasparente

Nota: Lampadina industriale. Non adatto per l'illuminazione in casa!

Codice	Potenza	Corrente	Pz. €	10+	100+
582554-18	10 W	417 mA	1.99	1.93	1.89
582568-18	15 W	625 mA	1.99	1.93	1.89
582581-18	25 W	1.042 A	1.99	1.93	1.89

Lampadina tubolare

Per impianti di illuminazione d'emergenza e insegne luminose.

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Colore: Trasparente

Codice	Potenza	Corrente	Tensione	Mis. (Ø x L)	Pz. €	10+
720007-18	3 W	125 mA	24 V	16 mm x 45 mm	1.99	1.93
720022-18	5 W	208 mA	24 V	16 mm x 45 mm	1.99	1.93
720039-18	5 W	104 mA	48 V	16 mm x 45 mm	2.99	2.90
720055-18	5 - 7 W	26 mA	220 - 260 V	16 mm x 45 mm	2.99	2.90
720069-18	6 - 10 W	38 mA	220 - 260 V	16 mm x 45 mm	2.99	2.90
582918-18	4 W	167 mA	24 V	16 mm x 54 mm	1.99	1.93
582932-18	5 - 7 W	26 mA	220 - 260 V	16 mm x 54 mm	2.99	2.90

Lampadina tubolare

· Trasparente

Per impianti di illuminazione d'emergenza e insegne luminose.

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Colore: Trasparente

Codice	Potenza	Corrente	Tensione	Pz. €	10+	100+
582879-18	2 W	167 mA	12 V	1.99	1.93	1.89
582892-18	2 W	066 mA	24 - 30 V	1.99	1.93	1.89
719810-18	5 W	208 mA	24 V	1.99	1.93	1.89
719823-18	5 - 7 W	026 mA	220 - 260 V	2.99	2.90	2.84
582904-18	4 W	167 mA	24 V	1.99	1.93	1.89
719835-18	6 - 10 W	333 mA	24 - 30 V	1.99	1.93	1.89
719848-18	10 W	166 mA	60 V	1.99	1.93	1.89
719860-18	5 - 7 W	26 mA	220 - 260 V	2.99	2.90	2.84
719872-18	6 - 10 W	38 mA	220 - 260 V	2.99	2.90	2.84

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Lampada pilota

Lampada di ricambio per dispositivi HiFi, video registratori, ecc. a forma di fusibile in vetro. **Dati tecnici:** Contenuto: 1 pz. · Mis.: (Ø x L) 6.3 mm x 30 mm

Codice	Corrente	Tensione	Pz. €	10+	100+
1051233-18	0.15 A	6.3 V/DC	1.99	1.93	1.89
1054362-18	0.15 A	8 V/DC	1.99	1.93	1.89
1078790-18	0.25 A	6.3 V/DC	1.99	1.93	1.89
1078791-18	0.25 A	8 V/DC	1.99	1.93	1.89
1078792-18	0.15 A	12 V/DC	1.99	1.93	1.89
1078793-18	0.25 A	12 V/DC	1.99	1.93	1.89

Glühlampen-Tauchlack

- 20 ml

Adatta per lampadine a incandescenza fino a 25 W, lampadine a risparmio energetico ed altri tipi. Evitare il forte accumulo di calore dovuto a schermi, campane ed altro. Le superfici da colorare devono essere pulite ed asciutte. Da applicare solo in luoghi caldi. I toni intermedi possono essere ottenuti mescolando i colori rosso, blu, giallo, verde, arancio e viola.

Best.-Nr.	Contenuto	Colore	GP. je 100 ml	?? €	3+	5+
727520-18	20 ml	Rosso	24.95	4.99	-	4.84
727555-18	20 ml	Giallo	24.95	4.99	-	4.84
727563-18	20 ml	Verde	24.95	4.99	-	4.84
727571-18	20 ml	Blu	24.95	4.99	-	4.84
727598-18	20 ml	Viola	24.95	4.99	-	4.84
727601-18	20 ml	Arancione	24.95	4.99	-	4.84
725844-18	250 ml	Rosso	13.20	36.99	-	35.88
725851-18	250 ml	Giallo	13.20	36.99	-	35.88
725848-18	250 ml	Verde	13.20	36.99	-	35.88
725847-18	250 ml	Blu	13.20	36.99	-	35.88
725852-18	250 ml	Viola	13.20	36.99	-	35.88
725849-18	250 ml	Arancione	13.20	36.99	-	35.88
725834-18	125 ml	Rosso	13.59	16.99	-	16.48
725840-18	125 ml	Giallo	13.59	16.99	-	16.48
725837-18	125 ml	Verde	13.59	16.99	-	16.48
725835-18	125 ml	Blu	13.59	16.99	-	16.48
725843-18	125 ml	Viola	13.59	16.99	-	16.48
725839-18	125 ml	Arancione	13.59	16.99	-	16.48
723000-18	1 Set	Rosso, Giallo, Verde, Blu, Viola, Arancione	16.66	19.99	19.39	18.99

Portalampada

Codice	Attacco	Descrizione	Pz. €	10+	100+
794949-18	E5.5	Con linguetta a saldare	-.79	-.77	-.75
794950-18	E5.5	Con punte saldate per circuito stampato	-.79	-.77	-.75
794951-18	E5.5	Supporto a ponte	-.79	-.77	-.75
794953-18	E10	Con punte saldate	-.79	-.77	-.75
794954-18	E10	Supporto a ponte	-.79	-.77	-.75
794955-18	E10	Zwergfassung mit Steg	-.79	-.77	-.75
794956-18	E10	Con occhielli a saldare	-.79	-.77	-.75
794957-18	BA9s	Con occhielli a saldare	-.79	-.77	-.75
794958-18	BA9s	Con punte saldate	-.79	-.77	-.75
794959-18	BA9s	Supporto a ponte	-.79	-.77	-.75
794961-18	E10	Supporto a ponte isolato	-.79	-.77	-.75

Inverter per lampade a catodo freddo

Codice	Caratteristiche	Pz. €	5+	10+
720398-18	Inverter per lampade a catodo freddo 150 mm	4.99	4.84	4.74
720256-18	Inverter per lampade a catodo freddo 300 mm	4.99	4.84	4.74
720004-18	Inverter per lampade a catodo freddo 420 mm	00	-	-

Lampada a catodo freddo-150 mm

- Blu scuro
- 350 V

Dati tecnici: Tipo: CCFL4,1-150 · Contenuto: 1 pz. · Mis.: (Ø x L) 11 mm x 150 mm

Volume imballo: La fornitura non comprende l'inverter.

Codice	Colore	Pz. €	5+	10+
725684-18	Blu scuro	4.99	4.84	4.74
725715-18	Blu	4.99	4.84	4.74
725761-18	Bianco	4.99	4.84	4.74
725738-18	Rosso	4.99	4.84	4.74
725785-18	Verde	4.99	4.84	4.74

Lampada a catodo freddo-300 mm

Dati tecnici: Tipo: CCFL4,1-300 · Contenuto: 1 pz. · Mis.: (Ø x L) 11 mm x 300 mm

Volume imballo: La fornitura non comprende l'inverter.

Codice	Colore	Pz. €	5+	10+
720280-18	Blu scuro	5.99	5.81	5.69
720301-18	Blu	5.99	5.81	5.69
720326-18	Rosso	5.99	5.81	5.69
720350-18	Bianco	5.99	5.81	5.69
720375-18	Verde	5.99	5.81	5.69

Lampada con attacco in vetro

- Trasparente

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Attacco	Tensione	Corrente	Potenza	Colore	Pz. €
725110-18	T 5 W 2 x 4.6d	6 V	166 mA	1 W	Trasparente	1.99
725129-18	T 5 W 2 x 4.6d	12 V	83 mA	1 W	Trasparente	1.99
582686-18	T 5 W 2 x 4.6d	12 V	100 mA	1.2 W	Trasparente	1.99
582607-18	T 5 W 2 x 4.6d	12 V	100 mA	1.2 W	Rosso	1.99
582621-18	T 5 W 2 x 4.6d	12 V	100 mA	1.2 W	Verde	1.99
582633-18	T 5 W 2 x 4.6d	12 V	100 mA	1.2 W	Blu	-.79
582647-18	T 5 W 2 x 4.6d	12 V	100 mA	1.2 W	Giallo	1.26
582660-18	T 5 W 2 x 4.6d	12 V	166 mA	2.0 W	Trasparente	1.99
729020-18	T 5 W 2 x 4.6d	12 - 15 V	30 mA	0.4 W	Trasparente	1.99
582674-18	T 5 W 2 x 4.6d	14 V	80 mA	1.1 W	Trasparente	1.99
582699-18	T 5 W 2 x 4.6d	24 V	50 mA	1.2 W	Trasparente	1.99
729032-18	T 5 W 2 x 4.6d	24 - 30 V	30 mA	0.7 W	Trasparente	1.99
725137-18	T 5 W 2 x 4.6d	24 - 30 V	40 mA	1 W	Trasparente	1.99
582711-18	T 5 W 2 x 4.6d	48 V	25 mA	1.2 W	Trasparente	1.99
725064-18	T 10 W 2.1 x 9.5d	6 V	333 mA	2 W	Trasparente	1.99
725072-18	T 10 W 2.1 x 9.5d	12 V	166 mA	2 W	Trasparente	1.99
725080-18	T 10 W 2.1 x 9.5d	12 V	250 mA	3 W	Trasparente	1.99
725099-18	T 10 W 2.1 x 9.5d	12 V	416 mA	5 W	Trasparente	1.99
725102-18	T 10 W 2.1 x 9.5d	24 V	83 mA	2 W	Trasparente	1.99

Estrattore lampada

Facilita la sostituzione di lampadine dall'accesso scomodo. La speciale realizzazione in plastica morbida garantisce una presa sicura su tutte le lampadine.

Codice	Zoccolo	Per lampadine con Ø	Tipo	Pz. €	10+
727776-18	T 4.5/T 4.6	4.2 mm	T 1 ¼	4.99	4.84
727741-18	T 5.5 k/T 5.5	5.1 mm	T 1½	4.99	4.84
727792-18	KRL/23 lg.	8.5 mm	T 2¾	4.99	4.84

1 Sensori

Estensione di gamma	Numero codici
Sensori movimento/PIR	ca. 17
Chip e schede magnetiche	ca. 2
Sensori di distanza	ca. 20
Encoder	ca. 10870
Sensori di pressione	ca. 310
Interruttori e sensori di flusso/livello	ca. 280

Estensione di gamma	Numero codici
Sensori umidità	ca. 90
Sensori gas	ca. 15
Sensori Hall	ca. 50
Sensori luce	ca. 740
Sensori inclinazione	ca. 630
Sensori monitoraggio livello	ca. 5

Estensione di gamma	Numero codici
Sensori di prossimità	ca. 230
Sensori radar	ca. 9
Accessori per sensori	ca. 90
Sensori di temperatura	ca. 320
Sensori ultrasuoni	ca. 19
Moduli sensore universali	ca. 17

Gamma completa di sensori con oltre 13.710 articoli disponibili sul sito Internet business.conrad.it

Sensore di temperatura al platino per superfici

Heraeus Sensor Technology



Sensore di temperatura al platino rivestito in plastica per misurazioni su superfici e corpi. Montaggio tramite il foro di fissaggio presente nell'alloggiamento del sensore.
Attrezzatura: Cavo di collegamento PVC, lunghezza 2,5 m.
Dati tecnici: Tipo: W-SZK(0) · Classe di precisione (sensori): B (F0.30) · Coefficiente di temperatura: 3850 ppm/K · Connessione: Cavo, estremità aperte · Lunghezza cavo : 2.5 m · Materiale alloggiamento: Plastica

Codice	Modello	Resistenza	Pz. €	3+
188140-18	31 600 393	Pt 100	18.99	18.42
189081-18	30 504 002	Pt 1000	20.99	20.36

Sensore di temperatura al platino con alloggiamento in acciaio inossidabile

Heraeus Sensor Technology

Preciso sensore di temperatura al platino con alloggiamento in acciaio inox e cavi di collegamento.
Attrezzatura: Cavo di collegamento lungo 280 mm (isolati con filamento continuo di vetro) · Tubo di protezione lungo 20 mm , Ø 6 mm (V4A, acciaio inox).
Dati tecnici: Tipo: W-EYK 6 · Classe di precisione (sensori): 1/3 B (F0.10) · 1/3 B (F0.30) · Coefficiente di temperatura: 3850 ppm/K · Connessione: Cavo, estremità aperte · Lunghezza cavo : 280 mm · Materiale alloggiamento: Acciaio inossidabile

Codice	Modello	Resistenza	Pz. €	3+
172412-18	30 500 109	Pt 100	16.99	16.48
172430-18	31 500 989	Pt 1000	17.99	17.45

Sensore di temperatura al silicio



Sensore di temperatura versatile e resistente.
Dati tecnici: Precisione: 1 % · Resistenza di terra di riferimento: +25 °C · Connessione: Pin a saldare

Codice	Tipo	Contenitore	Resistenza di terra	Pz. €	3+
153667-18	KTY 11-5	TO 92 mini	1970 Ω	1.99	1.93
153348-18	KTY 21-5	TO 92 mini	985 Ω	2.99	2.90
153387-18	KTY 23-5	SOT 23	985 Ω	-.89	-.86

Sensore di temperatura cablato in platino

Heraeus Sensor Technology

Il sensore di temperatura cablato al platino è utilizzato tipicamente per automobili, elettrodomestici, impianti di riscaldamento e condizionamento, processi industriali e tecnologia medica.
Attrezzatura: Con filo connettore di 10
Dati tecnici: Coefficiente di temperatura: 3850 ppm/K · Connessione: Pin a saldare · Tipo di costruzione: radiale

Codice	Modello	Tipo	Dim. (L x P)	Tolleranza
181246-18	Heraeus-Nr. 32 208 721	M310	3 x 1 mm	Classe B/F0.30
181259-18	Heraeus-Nr. 32 208 723	M310	3 x 1 mm	Classe B/F0.30
181390-18	Heraeus-Nr. 32 208 548	M222	2.3 x 2.1 mm	Classe B/F0.30
172041-18	Heraeus-Nr. 32 208 571	M222	2.3 x 2.1 mm	Classe B/F0.30
181315-18	Heraeus-Nr. 32 208 551	M222	2.3 x 2.1 mm	1/3 B/F0.10
181272-18	Heraeus-Nr. 32 208 707	M222	2.3 x 2.1 mm	1/3 B/F0.10
181250-18	Heraeus-Nr. 32 208 520	M422	3.9 x 2.1 mm	Classe B/F0.30
181340-18	Heraeus-Nr. 32 208 526	M422	3.9 x 2.1 mm	Classe B/F0.30
182028-18	Heraeus-Nr. 32 208 541	M622	5.9 x 2.1 mm	Classe B/F0.30
171778-18	Heraeus-Nr. 32 208 280	M1020	9.5 x 1.9 mm	Classe B/F0.30
171832-18	Heraeus-Nr. 32 208 286	M1020	9.5 x 1.9 mm	Classe B/F0.30

Codice	Resistenza nominale	Intervallo di temperatura	Pz. €	3+
181246-18	Pt 100	-70 - +500 °C	7.99	7.75
181259-18	Pt 1000	-70 - +500 °C	7.99	7.75
181390-18	Pt 100	-70 - +500 °C	6.99	6.78
172041-18	Pt 1000	-70 - +500 °C	5.99	5.81
181315-18	Pt 100	-70 - +150 °C	7.99	7.75
181272-18	Pt 1000	-70 - +150 °C	7.99	7.75
181250-18	Pt 100	-70 - +500 °C	7.99	7.75
181340-18	Pt 1000	-70 - +500 °C	7.99	7.75
182028-18	Pt 2000	-70 - +500 °C	6.99	6.78
171778-18	Pt 100	-70 - +500 °C	7.99	7.75
171832-18	Pt 1000	-70 - +500 °C	7.99	7.75

Sensore di temperatura in platino TO 92

Heraeus Sensor Technology



Il sensore di temperatura in platino posizionato in un alloggiamento in plastica si contraddistingue per un segnale a norma DIN EN 60751, intercambiabilità, eccellente stabilità a lungo termine e precisione.
Dati tecnici: Classe di precisione (sensori): B (F0.30) · Coefficiente di temperatura: 3850 ppm/K · Connessione: Pin a saldare · Tipo di costruzione: radiale

Codice	Modello	Resistenza	Pz. €	3+
181293-18	32 209 220	Pt 100	6.99	6.78
181285-18	32 209 210	Pt 1000	5.99	5.81

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Sensore di temperatura al platino in tecnologia a film sottile

Heraeus
Heraeus Sensor Technology

1304042

1304048

Il sensore di temperatura in platino sul circuito stampato è stato progettato in particolare per l'impiego nella misurazione della quantità di calore. Il sensore di temperatura forma l'elemento attivo alla misura nella versione SMD applicato su un circuito. Il chip è collegato ai fili di collegamento mediante conduttori a forma di meandro per ridurre la dissipazione del calore ed per prevenire una falsificazione del risultato della misurazione.
Dati tecnici: Coefficiente di temperatura: 3850 ppm/K · Connessione: A saldare

Codice	Tipo	Dim.	Resistenza	Pz. €	3+
1304042-18	PCB 2240 Pt100	22 x 4 mm	100 Ω	**4.99**	**4.84**
1304043-18	PCB 2240 Pt500	22 x 4 mm	500 Ω	**4.99**	**4.84**
1304044-18	PCB 2240 Pt1000	22 x 4 mm	1000 Ω	**4.99**	**4.84**
1304045-18	PCB 2225 Pt100	22 x 2.5 mm	100 Ω	**4.99**	**4.84**
1304046-18	PCB 2225 Pt500	22 x 2.5 mm	500 Ω	**4.99**	**4.84**
1304047-18	PCB 2225 Pt1000	22 x 2.5 mm	1000 Ω	**4.99**	**4.84**
1304048-18	PCB 1325 Pt500	15 x 2.5 mm	500 Ω	**3.99**	**3.87**
1304049-18	PCB 1325 Pt1000	15 x 2.5 mm	1000 Ω	**3.99**	**3.87**

Sensore di temperatura con uscita digitale diretta

Questo sensore di temperatura alleggerisce la „gestione termica" con un'uscita digitale diretta. Il sensore permette una lettura digitale diretta della temperatura misurata, senza che sia necessario un convertitore A/D, ed è calibrato. Il sensore contiene un termometro digitale e dispone inoltre di funzioni quali termostato, termostato digitale programmabile o memoria.



175684

Codice	Tipo	Alloggiamento	Campo di misura	Pz. €	3+
175684-18	DS1620	DIP-8	-50 - +125 °C in 0,5 °C Schritten	**25.99**	**25.21**
176141-18	DS1621+	DIP-8	-50 - +125 °C in 0,5 °C Schritten	**6.99**	**6.78**
176168-18	DS18S20	TO-92	-55 - +125 °C in 0,5 °C Schritten	**5.99**	**5.81**

Sensore di temperatura al platino SOT 223

Heraeus
Heraeus Sensor Technology

L'alloggiamento è dotato di un'aletta di raffreddamento che ottimizza il contatto termico con il circuito stampato.
Dati tecnici: Tipo: SOT 223 PT 1000 2B SENS.TEMP. · Classe di precisione (sensori): 2B (F0.60) · Resistenza di terra: 1000 Ω · Coefficiente di temperatura: 3850 ppm/K · Connessione: SMD · Tipo di costruzione: SMD · Campo di misura della temperatura: -50 fino a +150 °C

Codice	Pz. €	3+
181307-18	**5.99**	**5.81**

Sensore di temperatura al platino in alloggiamento di ceramica

Heraeus
Heraeus Sensor Technology

Applicazioni tipiche: tecnologia di processo, industria meccanica, medicina e analitica.
Attrezzatura: Cavo di collegamento lungo 6 mm, Ø 0,2 mm (filo rivestito in Ni-Pt).
Dati tecnici: Classe di precisione (sensori): B (F0.30) · Coefficiente di temperatura: 3850 ppm/K · Connessione: A saldare · Tipo di costruzione: radiale · Materiale alloggiamento: Ceramica

Codice	Modello	Resistenza	Pz. €	3+
171961-18	**32 209 340**	**Pt 100**	**9.99**	**9.69**
181286-18	**32 209 342**	**Pt 1000**	**9.99**	**9.69**

Sensore di temperatura impermeabile ad acqua e olio 2000 Ω tipo 94099 (=94097)

TT electronics

Kit connettore compatibile: codice ordine 18 66 43.
Dati tecnici: Tipo: 9409900020 · Precisione: 1 % · Resistenza di terra: 2251 Ω · Resistenza di terra di riferimento: +25 °C · Materiale alloggiamento: Ottone · Campo di misura della temperatura: -40 fino a +150 °C

Codice	Pz. €	3+
188103-18	**15.99**	**15.51**

Sensore di temperatura resistente all'acqua 2000 Ω

Alloggiamento avvitabile in acciaio inox resistente alla corrosione con attacco a innesto. Questo sensore si contraddistingue per notevoli stabilità a lungo termine e tempi di risposta, buona linearità, alloggiamento robusto e connettore impermeabile con bloccaggio a molla (riapribile facendo pressione con un dito). Il sensore ST-20M è quindi adatto a innumerevoli usi per l'interno e l'esterno, per l'automobile e per l'industria.
Dati tecnici: Tipo: ST-20M · Precisione: 1 % · Resistenza di terra: 2000 Ω · Resistenza di terra di riferimento: +25 °C · Materiale alloggiamento: Acciaio inossidabile · Voltaggio Max.: 25 V/DC · Campo di misura della temperatura: -50 fino a +150 °C



Codice	Pz. €	3+
186465-18	**22.99**	**22.30**

set di connettori per sensore di temperatura impermeabile da 2000 Ω
Contenuto: Inclusi contatti singoli, staffa di bloccaggio e rondella in gomma

Codice	Pz. €	3+
186643-18	**5.99**	**5.81**

Sensore di temperatura al platino SMD

Heraeus
Heraeus Sensor Technology

Un sensore di temperatura al platino è particolarmente preciso, stabile nel tempo, offre tempi di risposta brevi, è resistente agli sbalzi di temperatura e può essere sostituito grazie a un segnale standardizzato. **Attrezzatura:** Pad di saldatura a stagnatura elettrolitica su barriera in Ni. **Dati tecnici:** Coefficiente di temperatura: 3850 ppm/K · Connessione: SMD · Tipo di costruzione: SMD



Codice	Tipo	Modello	Resistenza	Pz. €	3+
181269-18	**SMD 1206 V**	**32 207 590**	**Pt 100**	**5.99**	**5.81**
181412-18	**SMD 1206 V**	**32 207 595**	**Pt 1000**	**5.99**	**5.81**
181219-18	**SMD 0805 V**	**32 207 605**	**Pt 100**	**4.99**	**4.84**
172015-18	**SMD 0805 V**	**32 207 615**	**Pt 1000**	**4.99**	**4.84**
181232-18	**SMD 0603 V**	**32 207 637**	**Pt 1000**	**4.99**	**4.84**

Sensore PTC, serie KT

Infineon

Alta stabilità a lungo termine, andamento lineare delle curve caratteristiche, coefficiente di temperatura positivo, dimensioni ridotte (anche SMD) e un ampio intervallo di misura rendono il prodotto adatto a numerosi utilizzi, p.es. nel campo dell'industria automobilistica, degli elettrodomestici, degli impianti industriali e delle misurazioni per le tecnologie mediche.

TO-92 mini



SOT-23



Dati tecnici: Precisione: 3 % · Resistenza di terra di riferimento: +25 °C · Connessione: Pin a saldare

Codice	Tipo	Alloggiamento	Resistenza di base	Pz. €
181064-18	KT 210	TO 92 mini	(R_{25}) 1000 Ω	**3.99**
153614-18	KT 130	SOT 23	(R_{25}) 2000 Ω	**1.99**

1

Custodia per sonda della temperatura Tipo 24

Sensore aria per ambienti difficili.
Dati tecnici: Tipo: C24700-000 · Precisione: 0.3 °C · Classe di precisione (sensori): B · Connessione: Pressacavo · Materiale alloggiamento: Acciaio inossidabile · Campo di misura della temperatura: -40 fino a +70 °C · Mis.: (Ø x L) 6 mm x 55 mm

Codice	Pz. €	3+
507807-18	89.-	86.33

Sensore per superfici con magnete a croce tipo 19

Sensore per superfici con magnete e impugnatura in PTFE
Dati tecnici: Tipo: Tipo 19 NiCr-Ni tipo K · Precisione: 1.5 °C · Classe di precisione (sensori): 2 · Connessione: Cavo, estremità aperte · Lunghezza cavo : 2 m · Materiale alloggiamento: Alluminio · Campo di misura della temperatura: -50 fino a +180 °C · Mis.: (Ø x L) 20 mm x 37 mm

Codice	Pz. €	3+
507800-18	137.99	133.85

Sensore di temperatura ambientale tipo 20

507801

Dati tecnici: Precisione: 0.3 °C · Classe di precisione (sensori): B · Connessione: Cavo, estremità aperte · Lunghezza cavo : 2 m · Materiale alloggiamento: Plastica.

Codice	Tipo	Alloggiamento	Pz. €	3+
507801-18	20 F50 Pt100, 8006 1426	Alloggiamento in plastica per esterno	69.-	66.93
507802-18	20 F51 Pt100, 8006 1427	Alloggiamento in plastica per interno	69.-	66.93

Sonda a vite tipo 14

Sonda di temperatura a vite con filettatura M6. Resistente alla pressione fino a 500 bar.
Dati tecnici: Tipo: Tipo 14 Pt100 · Precisione: 0.3 °C · Classe di precisione (sensori): B · Connessione: Cavo, estremità aperte · Lunghezza cavo : 2 m · Campo di misura della temperatura: -50 fino a +80 °C · Mis.: (Ø x L) 6 mm x 9 mm.

Codice	Pz. €	3+
507795-18	65.-	63.05

CAVO SENSORE PT100

Sonda cablata tipo 03
Sonda di temperatura. Con cavo in silicone resistente alle alte temperature fino a +180 ° C

Dati tecnici: Connessione: Cavo, estremità aperte · Lunghezza cavo : 2 m · Materiale alloggiamento: Acciaio inossidabile

Codice	Tipo	Modello	Tolleranza	Campo di misura
507772-18	03 Pt100, 8006 1103	Pt100	Klasse B	-50 - +180 °C
507773-18	03 NiCr-Ni Tipo K, 8006 1104	NiCr-Ni	Klasse 2	-50 - +400 °C

Codice	Collegamento	Pz. €	3+
507772-18	2m cavo in silicone con estremità aperte	21.99	21.33
507773-18	2m cavo isolato in silicone, estremità aperte	46.99	45.58

Modulo di temperatura I²C con uscita analogica 0 - 5 V

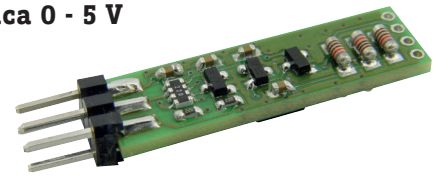

Innovativo modulo ASIC per la misurazione di temperatura dotato di PT1000, I²C digitale e uscita di tensione analogica 0 - 5 V per l'allacciamento a microcontroller, PC o regolatori. Cavo USB codice 50 20 07 opzionale.
Dati tecnici: Connessione: Pin Strip · Voltaggio operativo Min.: 6 V/DC · Voltaggio Max.: 24 V/DC

Incluso nella consegna: Scheda tecnica · Esempi d'uso.
Nota: Il modulo è adatto anche per il collegamento al C-Control di Conrad.

Codice	Tipo	Campo di misura	Pz. €	3+
502001-18	TEMOD-I2C-R1	-32 - +96 °C	27.99	27.15
502002-18	TEMOD-I2C-R2	-32 - +224 °C	27.99	27.15
502003-18	TEMOD-I2C-R3	-32 - +480 °C	27.99	27.15

Sistema per PC di misura della temperatura per DALLAS® 1820, per Windows®

184037

184067

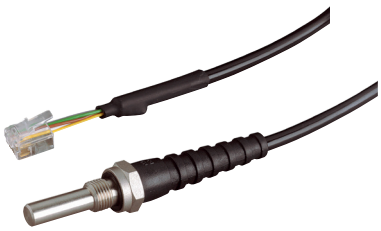

184082

Codice	Tipo	Formato	Collegamento	Misura	Tensione	Pz. €	3+
184024-18	Sensore temp. DS 1820-BT, non assemblato	TO 92	Pin a saldare	-55 - +125 °C	3.6 - 5.5 V/DC	7.99	7.75
184037-18	Sonda temperat. DS 1820-BT, cavo 2 m	cassa in acciaio	Cavo di collegamento	-55 - +125 °C	über RJ11-Anschluss	19.99	19.39
184052-18	Sonda temperat. DS 1820-BT, cavo 10 m	cassa in acciaio	Cavo di collegamento	-55 - +125 °C	über RJ11-Anschluss	23.99	23.27
184067-18	Sonda temperat. Edelstahlfühlerrohr, cavo 2 m	cassa in acciaio	Cavo di collegamento	-55 - +125 °C	über RJ12-Anschluss	23.99	23.27
184082-18	Sonda temperat. M10, cavo 2 m	sensore in acciaio inox con filettatura M10	Cavo di collegamento	-55 - +125 °C	über RJ12-Anschluss	28.99	28.12
184112-18	Ripartitore 10 vie con Alloggiamento	Cassa in plastica	RJ12			25.99	25.21

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Controllore di temperatura -30 0 fino a +125 °C

- **ripristino automatico**
- **con isteresi**
- **Basso prezzo di acquisto**

Il termostato limite interrompe il contatto di commutazione al raggiungimento della temperatura di spegnimento e chiude il contatto interruttore indipendente di nuovo dopo che la temperatura è scesa fino alla temperatura di start-up. Ad esempio, per applicazioni nel riscaldamento e condizionamento, protezione del motore, etc . **Dati tecnici:** Tipo contatto: 1 Normalmente chiuso · Connessione: Cavo, estremità aperte · Tipo di costruzione: radiale · Lunghezza cavo : 70 mm · Materiale alloggiamento: Polietilene tereftalato · Tensione di commutazione (max.): 250 V/AC

Codice	Tipo	Accensione	Spegnimento	Pz. €	3+
507875-18	TB05-BB5D-30	≥ 20 °C	(±3.5) 30 °C	**1.99**	**1.93**
507877-18	TB05-BB5D-35	≥ 25 °C	(±4) 35 °C	**1.99**	**1.93**
507878-18	TB05-BB5D-40	≥ 30 °C	(±4.5) 40 °C	**1.99**	**1.93**
507879-18	TB05-BB5D-45	≥ 33 °C	(±5) 45 °C	**1.99**	**1.93**
507880-18	TB05-BB5D-50	≥ 35 °C	(±5) 50 °C	**1.99**	**1.93**
507882-18	TB05-BB5D-55	(±6) 42 °C	(±5) 55 °C	**1.99**	**1.93**
507883-18	TB05-BB5D-60	(±8) 45 °C	(±5) 60 °C	**1.99**	**1.93**
507884-18	TB05-BB5D-65	(±10) 48 °C	(±5) 65 °C	**1.99**	**1.93**
507885-18	TB05-BB5D-70	(±12) 50 °C	(±5) 70 °C	**1.99**	**1.93**
507886-18	TB05-BB5D-75	(±14) 53 °C	(±5) 75 °C	**1.99**	**1.93**
507887-18	TB05-BB5D-80	(±15) 55 °C	(±5) 80 °C	**1.99**	**1.93**
507888-18	TB05-BB5D-85	(±15) 60 °C	(±5) 85 °C	**1.99**	**1.93**
507891-18	TB05-BB5D-90	(±15) 65 °C	(±5) 90 °C	**1.99**	**1.93**
507892-18	TB05-BB5D-95	(±15) 70 °C	(±5) 95 °C	**1.99**	**1.93**
507893-18	TB05-BB5D-100	(±15) 70 °C	(±5) 100 °C	**1.99**	**1.93**
507894-18	TB05-BB5D-105	(±15) 75 °C	(±5) 105 °C	**1.99**	**1.93**
507895-18	TB05-BB5D-110	(±15) 75 °C	(±5) 110 °C	**1.99**	**1.93**
507897-18	TB05-BB5D-115	(±15) 80 °C	(±5) 115 °C	**1.99**	**1.93**
507898-18	TB05-BB5D-120	(±15) 85 °C	(±5) 120 °C	**1.99**	**1.93**
507900-18	TB05-BB5D-125	(±15) 85 °C	(±5) 125 °C	**1.99**	**1.93**
507901-18	TB05-BB5D-130	(±15) 90 °C	(±5) 130 °C	**1.99**	**1.93**
507902-18	TB05-BB5D-135	(±15) 95 °C	(±5) 135 °C	**1.99**	**1.93**
507904-18	TB05-BB5D-140	(±15) 100 °C	(±5) 140 °C	**1.99**	**1.93**
507905-18	TB05-BB5D-145	(±15) 100 °C	(±5) 145 °C	**1.99**	**1.93**
507906-18	TB05-BB5D-150	(±15) 105 °C	(±5) 150 °C	**1.99**	**1.93**
507907-18	TB05-BB5D-155	(±15) 110 °C	(±5) 155 °C	**1.99**	**1.93**

Dati tecnici: Tipo contatto: 1 Normalmente chiuso · Connessione: Cavo, estremità aperte · Tipo di costruzione: radiale · Lunghezza cavo : 70 mm ·.

Codice	Tipo	Accensione	Spegnimento	Pz. €	3+
507836-18	TB02-BB8D-30	≥ 20 °C	(±3.5) 30 °C	**1.99**	**1.93**
507839-18	TB02-BB8D-35	≥ 25 °C	(±4) 35 °C	**1.99**	**1.93**
507840-18	TB02-BB8D-40	≥ 30 °C	(±4.5) 40 °C	**1.99**	**1.93**
507841-18	TB02-BB8D-45	≥ 33 °C	(±5) 45 °C	**1.99**	**1.93**
507842-18	TB02-BB8D-50	≥ 35 °C	(±5) 50 °C	**1.99**	**1.93**
507843-18	TB02-BB8D-55	(±6) 42 °C	(±5) 55 °C	**1.99**	**1.93**
507847-18	TB02-BB8D-60	(±8) 45 °C	(±5) 60 °C	**1.99**	**1.93**
507848-18	TB02-BB8D-65	(±10) 48 °C	(±5) 65 °C	**1.99**	**1.93**
507851-18	TB02-BB8D-70	(±12) 50 °C	(±5) 70 °C	**1.99**	**1.93**
507852-18	TB02-BB8D-75	(±14) 53 °C	(±5) 75 °C	**1.99**	**1.93**
507853-18	TB02-BB8D-80	(±15) 55 °C	(±5) 80 °C	**1.99**	**1.93**
507855-18	TB02-BB8D-85	(±15) 60 °C	(±5) 85 °C	**1.99**	**1.93**
507856-18	TB02-BB8D-90	(±15) 65 °C	(±5) 90 °C	**1.99**	**1.93**
507858-18	TB02-BB8D-95	(±15) 70 °C	(±5) 95 °C	**1.99**	**1.93**
507859-18	TB02-BB8D-100	(±15) 70 °C	(±5) 100 °C	**1.99**	**1.93**
507860-18	TB02-BB8D-105	(±15) 75 °C	(±5) 105 °C	**1.99**	**1.93**
507862-18	TB02-BB8D-110	(±15) 75 °C	(±5) 110 °C	**1.99**	**1.93**
507863-18	TB02-BB8D-115	(±15) 80 °C	(±5) 115 °C	**1.99**	**1.93**
507866-18	TB02-BB8D-120	(±15) 85 °C	(±5) 120 °C	**1.99**	**1.93**
507867-18	TB02-BB8D-125	(±15) 85 °C	(±5) 125 °C	**1.99**	**1.93**
507868-18	TB02-BB8D-130	(±15) 90 °C	(±5) 130 °C	**1.99**	**1.93**
507869-18	TB02-BB8D-135	(±15) 95 °C	(±5) 135 °C	**1.99**	**1.93**
507870-18	TB02-BB8D-140	(±15) 100 °C	(±5) 140 °C	**1.99**	**1.93**
507871-18	TB02-BB8D-145	(±15) 100 °C	(±5) 145 °C	**-.99**	**-**
507872-18	TB02-BB8D-150	(±15) 105 °C	(±5) 150 °C	**1.99**	**1.93**
507874-18	TB02-BB8D-155	(±15) 110 °C	(±5) 155 °C	**1.99**	**1.93**

Modulo convertitore di misure per PT1000

Convertitori di misure a piastrine calibrate modello miniaturizzato con la più moderna tecnologia ASIC. Calibrato digitalmente per collegare resistenze in platino PT1000.
Dati tecnici: Uscite: Corrente analogica · Segnale di uscita (min.): 4 mA · Segnale di uscita (max.): 20 mA · Connessione: A saldare · Voltaggio operativo Min.: 12 V/DC. **Incluso nella consegna:** Modulo senza sensore PT1000 · Documentazione.

Codice	Tipo	Intervallo di misura	Pz. €	3+
502163-18	PT-MOD-20MA-T1	-30 - +70 °C	**34.99**	**33.94**
502164-18	PT-MOD-20MA-T2	0 - 160 °C	**34.99**	**33.94**
502168-18	PT-MOD-20MA-T3	0 - +300 °C	**34.99**	**33.94**

Modulo convertitore di misure per PT1000. **Dati tecnici:** Uscite: Tensione analogica · Segnale di uscita (min.): 0 V · Segnale di uscita (max.): 10 V · Connessione: A saldare · Voltaggio operativo Min.: 12 V/DC

Codice	Tipo	Intervallo di misura	Pz. €	3+
502152-18	PT-MOD-10V-T1	-30 - +70 °C	**34.99**	**33.94**
502155-18	PT-MOD-10V-T2	0 - +160 °C	**34.99**	**33.94**
502156-18	PT-MOD-10V-T3	0 - +300 °C	**34.99**	**33.94**

Sensori di temperatura per uso universale

Sensore di temperatura in custodia in acciaio inox per applicazioni pressoché illimitate. Ideale per l'uso negli elettrodomestici, controllo del riscaldamento, il raffreddamento, la temperatura di rilevamento / monitoraggio u.v.m.
Dati tecnici: Tipo: MJSTS-103-3950-1-600-3D · Precisione: 1 % · Resistenza di terra: 10 kΩ · Resistenza di terra di riferimento: +25 °C · Coefficiente di temperatura: 3950 K · Connessione: Cavo, estremità aperte · Lunghezza cavo : 60 cm · Materiale alloggiamento: Acciaio inossidabile · Voltaggio Max.: 5 V/DC · Campo di misura della temperatura: -30 fino a +105 °C · Mis.: (Ø x L) 5 mm x 25 mm

Codice	Pz. €	3+
323879-18	**3.99**	**3.87**

Micro sensore di temperatura NTC 833

Circuito di valutazione compatibile: codice ordine 15 65 03.
Attrezzatura: Cavi di collegamento ca. 80 mm.
Dati tecnici: Tipo: NTC PRECISIONE · Precisione: 0.2 % · Resistenza di terra: 50 kΩ · Resistenza di terra di riferimento: +37 °C · Connessione: Pin a saldare · Tipo di costruzione: radiale · Campo di misura della temperatura: -40 fino a +100 °C · Mis.: (Ø x L) 1.5 mm x 4 mm

Codice	Pz. €	3+
188506-18	**5.99**	**5.81**

Sensore di temperatura al silicio KTY

Si distingue per resistenze a tolleranza ristretta con coefficiente di temperatura buono e riproducibile. La massa ridotta permette tempi di risposta molto brevi. Caratteristica resistenza-temperatura con andamento quasi lineare.
Dati tecnici: Resistenza di terra di riferimento: +25 °C · Connessione: Pin a saldare · Tipo di costruzione: radiale

Codice	Tipo	Tolleranza	Resistenza	Pz. €	3+
153361-18	KTY 81/110	±1 %	XX	**3.99**	**3.87**
153627-18	KTY 81/210	±1 %	XX	**1.99**	**1.93**
181048-18	KTY81-220,112	±2 %	XX	**2.99**	**2.90**

Sensore di umidità e di temperatura serie SHT

SENSIRION THE SENSOR COMPANY

503486



503492

Il sensore di umidità relativa e temperatura combinato SHT riunisce un sensore di umidità dell'aria e di temperatura in un unico chip dalle dimensioni ridotte. Precisione eccellente e straordinaria stabilità. Segnale in uscita digitale.

Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 2.4 - 5.5 V · Intervallo di misura: 0 - 100 % ur · Assorbimento di corrente: 0,15 mW · Intervallo di temperatura: -40 - +125 °C

Codice	Tipo	Modello	Dim. (L x P x H)	Pz. €	3+
503486-18	SHT11	SMD, saldabile	7.5 x 5 x 2.5 mm	**33.99**	**32.97**
503491-18	SHT15	SMD, saldabile	7.5 x 5 x 2.5 mm	**39.99**	**38.79**
503492-18	SHT71	Saldabile e inseribile	19.5 x 5.1 x 3.1 mm	**39.99**	**38.79**
503493-18	SHT75	Saldabile e inseribile	19.5 x 5.1 x 3.1 mm	**45.99**	**44.61**

Cappuccio filtrante SF1 per sensore di umidità SHT1x

SENSIRION THE SENSOR COMPANY

Protezione da schizzi di acqua, polvere e sporcizia nei sensori di umidità SHT1x.
Dati tecnici: Tipo: SF1 · Modello: Cappuccio filtrante SF1; · Mis.: (L x L x A) 10.1 x 9.4 x 8.2 mm · Intervallo di temperatura: -40 - +100 °C · Materiale: PP

Codice	Pz. €	3+
503495-18	**6.99**	**6.78**

Kit di valutazione EK-H5 per sensori di umidità SHT2x

SENSIRION THE SENSOR COMPANY

Il kit di valutazione EK-H5 è un semplice kit di test per testare e valutare i sensori di umidità e di temperatura di Sensirion. Il sensore può essere utilizzato senza ulteriori hardware o programmazioni di software e senza installazioni aggiuntive.
Il software opzionale EK-H5 Viewer permette di utilizzare diversi formati, la rappresentazione in °C e °F e offre la possibilità di scegliere tra valori assoluti e relativi del tempo.
Incluso nella consegna: 1 chiavetta USB con cavo e collegamento sensore · 1 cavo di 1 m di lunghezza · 1 SHT21 su un PCB con collegamento
Nota: Il software Viewer non è incluso nella fornitura. Scaricare l'attuale versione del software dal sito Web del produttore Sensirion. Per informazioni più dettagliate sul sensore in dotazione, si prega di consultare sempre la nostra dettagliata documentazione, scaricabile gratuitamente.

Codice	Pz. €	3+
1313586-18	**85.-**	**82.45**

Cappuccio filtrante per sensori della serie SHT2x

SENSIRION THE SENSOR COMPANY

- **Soluzione per il montaggio semplice**
- **Classe di protezione IP67**

Dati tecnici: Tipo: SF2 · Mis.: (L x L x A) 6 x 6 x 3.4 mm · Tipo di protezione: IP67 · Intervallo di temperatura: -40 - +125 °C

Codice	Pz. €	3+
1313580-18	**2.99**	**2.90**

Sensore di temperatura digitale STS

SENSIRION THE SENSOR COMPANY

- **Completamente calibrato**
- **Uscita digitale, interfaccia I²C**
- **Basso consumo energetico**

1313584

1313585

Il sensore di temperatura STS21 si basa sullo stesso chip che la famiglia di sensori di umidità e di temperatura SHT2x, offrendo così prestazioni superiori su una superficie a ingombro ridotto di 3 x 3 mm. I pin del sensore sono compatibili con il sensore di umidità standard SHT21 di Sensirion e dotato di un altro indirizzo I²C.
Dati tecnici: Connessione: SMD · Tipo di costruzione: SMD

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H)	Alloggiamento	Tolleranza
1313584-18	STS21	3 x 3 x 1.1 mm	DFN-6pol	±0.2 °C
1313585-18	STSC1	2 x 2 x 0.7 mm	DFN-4pol	±0.3 °C

Codice	Tensione	Pz. €	3+
1313584-18	3 V	**3.99**	**3.87**
1313585-18	1.8 V	**2.99**	**2.90**

Sensore di umidità e di temperatura digitale della serie SHT

SENSIRION THE SENSOR COMPANY

- **Uscita digitale, interfaccia I²C**
- **Basso consumo energetico**
- **Eccellente stabilità a lungo termine**
- **Saldabile a riflusso**



1313581

1313583

Grazie all'inserimento a fusione in componenti DFN compatti, il sensore di umidità è inoltre protetto da influenze esterne il che, a sua volta, garantisce un'eccellente stabilità a lungo termine.

Dati tecnici: Modello: Sensore di umidità e di temperatura · Isteresi: ±1 % · Segnale d'uscita: I²C

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H)	Tensione d'esercizio
1313581-18	SHT21	3 x 3 x 1.1 mm	3 V
1313582-18	SHT25	3 x 3 x 1.1 mm	3 V
1313583-18	SHTC1	2 x 2 x 0.75 mm	1,8 V

Codice	Intervallo di misura	Pz. €	3+
1313581-18	-40 - +125 °C / 0 - 100 % ur	**7.99**	**7.75**
1313582-18	-40 - +125 °C / 0 - 100 % ur	**12.99**	**12.60**
1313583-18	-30 - +100 °C / 0 - 100 % ur	**4.99**	**4.84**

Sensore digitale di temperatura e di umidità DHT11

Il dispositivo DHT11 di Aosong Electronics è una combinazione di sensori calibrati a 4 pin per misurazioni della temperatura e dell'umidità. È molto preciso e offre un'uscita digitale a 8 bit per la combinazione diretta con relativi microcontroller, come, tra l'altro in applicazioni con Arduino. La risoluzione interna in temperatura e umidità è pari a 16 bit per ognuna. Il tempo di reazione è inferiore a 10 s.

Dati tecnici: Tipo: DHT11 · Caratteristiche: NTC · Precisione: 2 °C · Connessione: Pin a saldare · Tipo di costruzione: radiale · Campo di misura della temperatura: 0 fino a +50 °C · Mis.: (L x L x A) 12 x 5 x 15.5 mm

Codice	Pz. €	5+
1405544-18	**4.99**	**4.84**

Suggerimenti

Catalogo gratuito

Richiedi gli ultimi cataloghi on-line. Facile e conveniente in:
business.conrad.it

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Rilevatore di pioggia in alloggiamento

- **Superficie del sensore larga e riscaldabile**

187608

La superficie dei sensori reagisce alla pioggia e alla neve. La polarità di commutazione e la sensibilità sono impostabili. Il riscaldamento PTC collegabile impedisce la formazione di ghiaccio / condensa e accelera l'asciugatura. Nell'impostazione più sensibile, l'apparecchio è adatto anche al riconoscimento della nebbia. Principio elettrolitico e della sicurezza delle funzioni. Utilizzi: lavori di giardinaggio, agricoltura, comando di prese d'aria, abbaini, tende da sole, tende a rullo, tecnica per la gestione centralizzata degli spazi abitativi
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 85 x 85 x 60 mm · Messbereich: Erkennung trocken/feucht oder Nebel · AnschlussCollegamento: Klemmanschluss
Nota: Supporto palo /parete come accessorio codice ordine 18 76 35.

Codice	Tensione d'esercizio	Pz. €	3+
187608-18	24 V DC/AC	**69.-**	**66.93**
187621-18	12 V DC/AC	**69.-**	**66.93**

supporto parete per segnalatori di pioggia

Incluso nella consegna: Gamma di fornitura inclusiva di tutte le parti di montaggio · Istruzioni di montaggio.

Codice	Pz. €	3+
187635-18	**13.99**	**13.57**

Sensore di umidità/temperatura digitale HYT



505675



505677

Sensore di umidità digitale (resistente alla condensa e con compensazione di temperatura) con calibratura di precisione, dotato di Interface I2C. Altri vantaggi comprendono una bassa isteresi, errori di linearità compensati e deriva di temperatura. Nel bus sono indirizzabili fino a 128 sensori. Il sensore è meccanicamente robusto, completamente intercambiabile e chimicamente resistente. Microsistema di elevata qualità su substrato di ceramica con elemento sensore di tipo polimero-capacitativo. Con filtro a membrana per la meteorologia, l'industria e i dispositivi medici.
Dati tecnici: Modello: Sensore di umidità/temperatura digitale · Tensione d'esercizio: 2.7 - 5.5 V · Intervallo di misura: (±1,8%) 0 - 100 % ur · Assorbimento di corrente: (25 °C, sleep-mode) 1< 1 µA · Intervallo di temperatura: (±0,3 °C) -40 - +125 °C

Codice	Tipo	Dim. (Ø x H)	Collegamento	Pz. €	3+
505671-18	HYT 221	(L x B x H) 15.3 x 10.2 x 5.3 mm	Contatti SIL RM 1,27 mm	**29.99**	**29.09**
505675-18	HYT 271	(L x B x H) 10.2 x 5.1 x 1.8 mm	Contatti SIL RM 1,27 mm	**31.99**	**31.03**
505677-18	HYT 939	9 mm x 5.2 mm	Montaggio Print/Alloggiamento TO 39	**55.-**	**53.35**

Regolatore di umidità per servizi igienici

La soluzione per le zone umide come docce, bagni e servizi igienici, per evitare la formazione di muffa e di danni agli edifici. Oltre alla funzione automatica temporizzata tramite l'interruttore della luce, il dispositivo offre un funzionamento dipendente dall'umidità che attiva il ventilatore a valori di umidità dell'aria critici e garantisce un clima asciutto. Cavo di collegamento lungo 3 m
Dati tecnici: Tipo: FREG-BAD · Modello: Sensore di umidità capacitivo · Tensione d'esercizio: 230 V/AC · Intervallo di misura: 0 - 100 % ur · Punto di commutazione: 70 % ur · Intervallo di temperatura: 0 - +40 °C · Collegamento: Cavo di collegamento da 3 m. · Potenza di commutazione: (Uscita di commutazione Triac) 1 A/230 V/AC

Codice	Pz. €	3+
502200-18	**99.-**	**96.03**

Rilevatore di perdite

- **Principio di misura dell'impedenza sicuro**
- **Sensibilità/rapporto di commutazione regolabili**
- **Tipo di protezione IP54**

502488

Rivelatore di perdite affidabile con uscita di commutazione a potenziale zero (relè). È possibile regolare la sensibilità, il rapporto di commutazione e il livello di misura. Campi d'applicazione: impianti sanitari, sorveglianza sistemi di raffreddamento, interruttore di controllo condensa per vasche di contenimento.
Attrezzatura: Alloggiamento bianco, ABS · Punte di misurazione placcate oro.
Dati tecnici: Intervallo di misura: 0 - 15 mm · Assorbimento di corrente: Max. 80 mA · Intervallo di temperatura: +5 - +60 °C · Collegamento: Morsetti da 1,5 mm² · Punto di commutazione: 2 - 60 kΩ (typ. 15 kΩ), 67 µs · Potenza di commutazione: 30 V/4 A

Codice	Tipo	Tensione d'esercizio	Pz. €	3+
502488-18	LEME-12V	12 V/DC	**65.-**	**63.05**
502492-18	LEME-24V	24 V/DC	**65.-**	**63.05**

Sensore di umidità, umidità relativa



Questo sensore è caratterizzato da un ampio intervallo di temperature e di elevata precisione. Fornisce una uscita digitale I2C. Il sensore viene utilizzato con involucro SOIC-8 SMD ed integra un sensore di temperatura.
Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 2.3 - 5.5 V/DC · Intervallo di misura: 0 - 100% rF · Collegamento: Saldatura

Codice	Tipo	Accuratezza di misurazione
1207621-18	HIH-46027130-021001	3 % RH
1207622-18	HIH-46027131-021001	3 % RH
1207623-18	HIH-46028130-021001	2 % RH
1207624-18	HIH-46028131-021001	2 % RH
1207625-18	HIH-46029130-021001	1.7 % RH
1207626-18	HIH-46029131-021001	1.7 % RH

Codice	Modello	Pz. €	3+
1207621-18	Senza filtro idrorepellente	**30.99**	**30.06**
1207622-18	Con filtro idrorepellente, resistente alla condensa	**37.99**	**36.85**
1207623-18	Senza filtro idrorepellente	**30.99**	**30.06**
1207624-18	Con filtro idrorepellente, resistente alla condensa	**37.99**	**36.85**
1207625-18	Senza filtro idrorepellente	**30.99**	**30.06**
1207626-18	Con filtro idrorepellente, resistente alla condensa	**37.99**	**36.85**

Sonda di umidità e di temperatura con convertitore di misure

Modello di alta qualità per automazione degli edifici, tecnologie della climatizzazione o impieghi industriali.
Attrezzatura: Tubo sonda in acciaio inox (L x Ø) 200 x 6 mm.
Dati tecnici: Modello: Sensore di umidità/temperatura · Tensione d'esercizio: 12 - 24 V · Intervallo di misura: 0 - 100% rF/-30 - +70 °C · Tipo di protezione: IP65 (scatola elettronica)

Codice	Tipo	Segnale d'uscita	Collegamento	Pz. €	3+
502025-18	FF-10V-INT-TE1	2 x 0 - 10 V	Collegamento a tre conduttori	**169.-**	**163.93**
502026-18	FF-20MA-INT-TE1	2 x 4 - 20 mA	Collegamento a due conduttori	**185.-**	**179.45**

Suggerimenti

Newsletter

Iscriviti alle ultime offerte e informazioni.

Gratuito: **business.conrad.it/newsletter**

1

Moduli di commutazione universali con regolatore a due posizioni

- **Collegamento diretto a NTC, LDR ecc.**
- **Per sonde industriali 0 - 1 V/10 V/20 mA**
- **Temporizzatore regolabile per tempo di follow-up 10 s - 10 min**

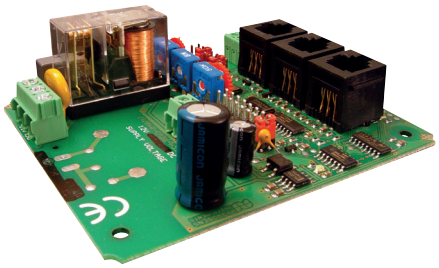

Attrezzatura: Ingresso con analisi AC (conduttanza) · Temporizzatore regolabile per tempo di follow-up 10 s - 10 min · Tre potenziometri per regolare le soglie di commutazione e l'isteresi · 6 LED per segnalare lo stato di funzionamento · Polarità di comando e tempo di funzionamento supplementare codificabili · Relè di potenza con contatto di commutazione · Entrata analogica universale per sensori resistivi · Connessione diretta di NTCs, PTCs, LDR o anche di rilevatori industriali 0 - 1/5/10 V, 0 - 20 mA ecc. ·
Secondo ingresso per sensori elettrolitici come sensori rilevamento condensa e umidità, elettrodi di livello, rivelatori d'acqua, sensori rilevamento pioggia, sensori di umidità per materiali da costruzione, ecc. (principio di funzionamento per mezzo dell'analisi di impedenza AC) · Terza entrata per contatti Reed, interruttore del troppopieno, contatti di allarme, ecc.
Incluso nella consegna: La fornitura non comprende le sonde. Le versioni 12/24 V/DC sono fornite come piastrine senza alloggiamento. La versione 230 V è fornita nell'alloggiamento con pannello comandi e raccordi a vite.

Codice	Dim. (L x P x H) mm	Modello	Pz. €	+3
156503-18	95 x 75 x 30	Modulo di commutazione universale, piastrina per 12 V/DC	**30.51**	**29.-**
156517-18	95 x 75 x 30	Modulo di commutazione universale, piastrina per 24 V/DC	**30.51**	**29.-**
156530-18	100 x 100 x 60	Modulo di commutazione 230 V/AC nell'alloggiamento con pannello comandi	**61.-**	**58.-**

Supporto parete

Codice	Modello	Tipo	Pz. €	3
156556-18	Sonda di rugiada	CON-SENSW-BTF	**10.10**	**9.60**
156570-18	Sensore di conduttanza	CON-SENSW-LWF	**9.60**	**9.10**
156584-18	Sensore di umidità ambientale	CON-SENSW-RFF	**15.80**	**15.-**
156597-18	Sensore termico con tubo di protezione in acciaio inox	CON-SENSW-TF-ESR	**18.-**	**17.10**
156504-18	Sonda di temperatura resistente alla pressione con filettatura M10	CON-SENSW-TF-M10	**13.43**	**-**
156518-18	Sensore di luce, resistente agli agenti atmosferici	CON-SENSW-LIF	**14.80**	**14.10**

Sistema USB di misurazione temperatura e umidità

502224

502229

Nel caso di questo prodotto innovativo il PC o il notebook serve da potente sistema di misurazione di temperatura o di temperatura e umidità. L'interfaccia USB è integrata nell'impugnatura. Da questo risultano dimensioni compatte e i sensori di misurazione possono essere messi in funzione direttamente da PC o notebook. L'alimentazione avviene anche dal PC e non è necessaria nessuna alimentazione elettrica esterna. La sonda combinata umidità-temperatura USB con sensore capacitivo è resistente alla condensazione, linearizzato e con compensazione della temperatura. Il software opzionale „PCLOG" codice ordine 18 30 30 offre in più la rappresentazione grafica online delle curve di misurazione. **Dati tecnici:** Tipo: Sonda di umidità/temperatura · Tensione d'esercizio: Tramite interfaccia USB. **Incluso nella consegna:** Fornitura con valigia · Software di registrazione „RECORDER".

Codice	Dim. (Ø x L)	Intervallo di misura	Modello	Pz. €	+3
502224-18	12 mm x 70 mm	-20 - +60 °C/10 - 95 % ur	Plastica	**127.31**	**120.90**
502229-18	12 mm x 125 mm	-40 - +80 °C/0 - 100 % ur	Acciaio inox	**174.-**	**165.31**

Sonda di umidità/temperatura in acciaio inox per RS232

183017-18

- **Risoluzione 0,01% rF/0,01 °C**
- **Interfaccia RS232 o USB a seconda della versione**
- **Software Windows® incluso**

Misurazione dell'umidità/della temperatura combinata. Grazie al software WINDOWS® compreso nella fornitura, il PC diviene un valido e professionale sistema di misurazione dell'umidità che, oltre a mostrare i valori di misura, calcola il punto di rugiada, il contenuto di umidità, la pressione di saturazione, la pressione parziale del vapore acqueo e l'entalpia. I valori di misura sono registrati sul disco fisso in una griglia temporale secondo le proprie preferenze e possono essere, ad esempio, analizzati in EXCEL®. Campi di applicazione tipici: sorveglianza di magazzini, serre, settore alimentare, garanzia della qualità, misurazione di umidità e temperatura negli edifici, tecnologia della climatizzazione, meteorologia, sistemi di misurazione dell'umidità per progetti specifici dei clienti in sistemi Windows® o LinuxTM. Il sensore è protetto da un cappuccio sinterizzato in PE impermeabilizzato. La sonda fornita è calibrata. L'alimentazione elettrica avviene tramite l'elemento di rete di connettori da 9 V (codice ordine 18 41 25). Il software facoltativo PCLOG (codice ordine 18 30 30) o ProfiLab EXPERT 3.0 (codice ordine 18 30 44) utilizzati insieme alla scheda relè con connessione USB (codice ordine 15 65 32) consentono di realizzare svariate funzioni di sorveglianza e regolazione. Per il funzionamento della scheda relè è necessario un cavo di collegamento USB codice ordine 15 65 86 e un elemento di rete di connettori da 12 V codice ordine 15 64 92. **Dati tecnici:** Corrente di esercizio: ca. 25 mA · Tipo: sonda umidità/temp. acciaio inox · Intervallo di temperatura: -40 - +80 °C · Precisione: ±2% rF/±0,5 °K · Intervallo di misura: 0 - 100% rF. **Nota:** Il sensore è protetto da un cappuccio sinterizzato in PE impermeabilizzato. La sonda fornita è calibrata.

Codice	Modello	Tensione d'esercizio	Pz. €	+3
183017-18	RS232 (4800 BD8N1)	9 V	**150.-**	**142.51**
183018-18	USB	tramite interfaccia USB	**199.41**	**189.41**

Sonda pioggia-neve-perdite

Il sensore universale di precipitazione reagisce sia in caso di pioggia, che di neve o nebbia. Come rivelatore di pioggia esterno può essere attivato, tramite un sistema elettronico separato, attraverso l'uscita del generatore di segnale, un segnale acustico. Montato sotto la lavatrice, il sensore rileva le perdite ed è in grado, attraverso il relè di un controllo elettronico separato, di bloccare l'immissione d'acqua o di attivare il sistema di allarme della casa. La superficie del sensore è riscaldata sul retro.
Dati tecnici: Mis.: (L x L) 70 mm x 54 mm · Tipo: Sonda pioggia-neve-colaggio · Modello: Sonda pioggia-neve-colaggio 70 x 54 mm, resistente alle intemperie, con connettore a spina.
Incluso nella consegna: Cavo di alimentazione di 1 m. con connettore di tipo Western.

Codice	Pz. €	+3
156515-18	**10.60**	**10.10**

Generatore di segnale piezoelettrico
Design molto compatto, senza elettronica con fili di collegamento 80 mm.
Dati tecnici: Volume: (10 cm) 75 dB, Frequenza di risonanza: 6.3 kHz, Tensione di funzionamento: 30 V/DC, tipo: RMP-24L, intervallo di temperatura: -20 a +70°C

Codice	Pz. €	+10
156566-18	**-.60**	**-.55**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Sensori ad angolo serie 424

elobau sensor technology

182854 182856 182858 182860

Il principio di misurazione del sensore ad angolo ELOBAU è senza contatti. Un campo magnetico ruota attorno a un sensore di Hall. Questo processo consente di ottenere una durata molto lunga e un tipo di protezione elevato (IP67). Il sensore è disponibile con o senza leva di azionamento. Nell'esecuzione ridondante i segnali di uscita sono disponibili per due volte.

Codice	Tipo	Connessione	Interfacce	Numero assi	Pz. €
182854-18	424A11A120	AMP Superseal	corrente analogica	1	**83.70**
182855-18	424A10A120	AMP Superseal	tensione analogica	1	**83.60**
182856-18	424A11A120B	AMP Superseal	corrente analogica	1	**88.70**
182857-18	424A10A120B	AMP Superseal	tensione analogica	1	**88.70**
182858-18	424RD111P120	Spina tedesca DT04	corrente analogica	2	**72.47**
182860-18	424RD111P120B	Spina tedesca DT04	corrente analogica	2	**134.70**
182861-18	424RD100P120B	Spina tedesca DT04	tensione analogica	2	**82.17**

Sensore di inclinazione IS40

Kübler

- **2 direzioni di inclinazione**
- **Regolazione del punto zero**

Sensore di inclinazione Kübler per la misurazione di inclinazioni bidimensionali con regolazione del punto zero. Struttura compatta e robusta, resistenza agli urti, ampio intervallo di temperatura. Questo sensore è adatto per impieghi industriali gravosi. Può essere impiegato nella tecnologia automobilistica, negli impianti solari, nel settore dei veicoli industriali o nella tecnologia di sollevamento. **Dati tecnici:** Categoria: Inclinometro · Accuratezza ±: 0.1 % · Connessione: M12, 5 poli · Voltaggio operativo Min.: 10 V/DC · Voltaggio Max.: 30 V/DC · Numero assi: 2 · Tipo di protezione: IP67 · Min. temperatura: -30 °C · Temperatura max.: +70 °C

Codice	Tipo	Ampiezza	Interfacce	Pz. €	+3
184912-18	8.IS40.21121	+10 °	corrente analogica	**178.-**	**168.-**
184913-18	8.IS40.21321	+10 °	tensione analogica	**178.-**	**168.-**
184914-18	8.IS40.23121	+60 °	corrente analogica	**178.-**	**168.-**
184915-18	8.IS40.23321	+60 °	tensione analogica	**178.-**	**168.-**

Sensore ad angolo „Conduktiv Plastic"

TT electronics

Prodotto di qualità, sviluppato e realizzato secondo i vincolanti requisiti dell'industria automobilistica. Adatto a utilizzi molteplici su automobili, veicoli industriali o nel campo dell'elettronica industriale. **Dati tecnici:** Categoria: Sensore angolare · Tipo: 4162400010 · Ampiezza della misura: 105 ° · Risoluzione: 0.1 ° · Voltaggio operativo Min.: 5 V/DC · Voltaggio Max.: 5 V/DC · Min. temperatura: -40 °C · Temperatura max.: +120 °C.

Codice	Pz. €	+3
182870-18	**29.-**	**26.-**

Sensore di inclinazione in un alloggiamento robusto

muRata Innovator in Electronics

- **Resistenza agli urti molto elevata con 20000 g**
- **Stabilizzato alle temperature**



Dati tecnici: Categoria: Inclinometro · Tipo: SCA121T-D03 · Ampiezza della misura: 90 ° · Risoluzione: 0.0035 ° · Connessione: Cavo, estremità aperte · Lunghezza cavo : 30 cm · Voltaggio operativo Min.: 7 V/DC · Voltaggio Max.: 35 V/DC · Tipo di protezione: IP66 · Min. temperatura: -25 °C · Temperatura max.: +85 °C

Codice	Pz. €	+3
406068-18	**115.09**	**105.42**

Interruttore a inclinazione, senza mercurio



Questo interruttore è completamente riciclabile e non contiene sostanze chimiche. Ha una lunga durata ed è sigillato ermeticamente. **Dati tecnici:** Categoria: Inclinometro · Connessione: Per circuito stampato · Tipo contatto: 1 Normalmente aperto · 1 Normalmente chiuso · Tensione di commutazione: 60 V DC/AC · Corrente di commutazione (max.): 0.25 A · Potenza: 3 W · Min. temperatura: -40 °C · Temperatura max.: +150 °C.

Codice	Pz. €	+6
700444-18	**2.75**	**2.60**

Serie sensore di posizione/ad angolo

CHERRY

276147 276148 276142

Sensore di posizione/angolare programmabile. Elevata tolleranza contro mancato allineamento. Sensore angolare senza contatto per richieste di posizionamento a 360 gradi. Classe IEC60529 (IP68). Protezione EMC/ESD secondo lo standard SAE J1113. Si ottiene un risultato ottimale in combinazione con il magnete AS500106 opzionale per il codice ordine 27 61 44. Sensore e magnete disponibili anche come kit completo, codice ordine 27 61 34. **Dati tecnici:** Categoria: Sensore angolare · Voltaggio operativo Min.: 5 V/DC · Voltaggio Max.: 5 V/DC · Interfacce: tensione analogica · Min. temperatura: -40 °C · Temperatura max.: +125 °C. **Incluso nella consegna:** Sensore ALL820002 · Magnete AS500106.

Codice	Tipo	Ampiezza	Connessione	Pz. €	+3
276147-18	AN820002	360 °	Spina Delphi MetriPack	**37.98**	**34.94**
276148-18	A820031	180 °	Cavo, estremità aperte	**35.20**	**32.38**
276149-18	AN820032	360 °	Cavo, estremità aperte	**38.39**	**35.31**
276139-18	AN920031	180 °	Cavo, estremità aperte	**42.58**	**39.17**
276140-18	AN920032	360 °	Cavo, estremità aperte	**39.74**	**36.56**
276142-18	AN920036	90 °	Cavo, estremità aperte	**42.58**	**39.17**
276135-18	CU103601	180 °	Spina Delphi MetriPack	**45.42**	**41.79**
276134-18	CU103602	180 °	Spina Delphi MetriPack	**40.88**	**37.60**
276136-18	CU103603	45 °	Spina Delphi MetriPack	**40.88**	**37.60**

Interruttore angolare a inclinazione, senza mercurio



Dati tecnici: Connessione: Angolato per circuito stampato · Tipo contatto: 1 Normalmente aperto · 1 Normalmente chiuso · Tensione di commutazione: 24 V/DC · Corrente di commutazione (max.): 0.01 A · Min. temperatura: -20 °C · Temperatura max.: +70 °C.

Codice	Pz. €	+3
185271-18	**1.96**	**1.80**

Sensore di inclinazione

muRata Innovator in Electronics



Il dispositivo SCA100T-D02 è un sensore di inclinazione a 2 assi molto preciso e robusto con la tecnologia MEMS. La barra per piegatura in misurazione è munita di una protezione meccanica contro il sovraccarico e uno smorzamento meccanico. Il sensore è completamente calibrato ed è stato progettato per l'uso in applicazioni robuste quali automobili, veicoli da cantiere o altre applicazioni. **Dati tecnici:** Categoria: Inclinometro · Tipo: SCA100T-D02 · Ampiezza della misura: +90 ° · Accuratezza della misura: -90 ° · Risoluzione: 0.0025 ° · 11 Bit · Connessione: Pin a saldare · Voltaggio operativo Min.: 5 V/DC · Voltaggio Max.: 5 V/DC · Min. temperatura: -40 °C · Temperatura max.: +125 °C.

Codice	Pz. €	+3
406067-18	**54.62**	**50.25**

1

Sensore di posizione RTY

Honeywell

Il sensore utilizza un circuito integrato (IC) pretensionato magneticamente basato sull'effetto Hall per rilevare il movimento di rotazione dell'albero di trasmissione in un intervallo di esercizio specificato. Il movimento di rotazione dell'albero di trasmissione cambia la posizione di un magnete nel rapporto al circuito integrato. Il conseguente cambiamento della densità di flusso è convertito in un segnale di uscita lineare.
Il circuito integrato con l'elaborazione del segnale, il circuito di protezione e il magnete permanente sono tutti ubicati in un robusto alloggiamento con tipo di protezione IP67. Questo garantisce un uso prolungato nell'applicazione.
Dati tecnici: Categoria: Sensore angolare · Connessione: AMP Superseal · Voltaggio operativo Min.: 10 V/DC · Voltaggio Max.: 30 V/DC · Interfacce: tensione analogica · Numero assi: 1 · Tipo di protezione: IP67 · Min. temperatura: -40 °C · Temperatura max.: +125 °C.
Nota: Controspina adatta (AMP Superseal 282087-1), in caso di necessità, ordinare separatamente.

Codice	Tipo	Ampiezza della misura	Pz. €	3+
1207627-18	RTY090HVEAX	90 °	**65.-**	**63.05**
1207628-18	RTY180HVEAX	180 °	**65.-**	**63.05**
1207629-18	RTY270HVEAX	270 °	**65.-**	**63.05**
1207630-18	RTY360HVEAX	360 °	**65.-**	**63.05**

Potenziometro lineare con rullo con cuscinetti

GEFRAN

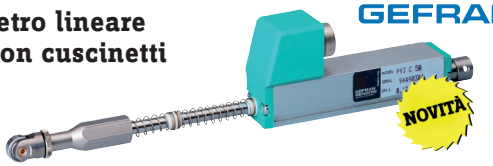

La connessione laterale consente la struttura a stelo passante con doppio supporto per lo stelo, garantendo una maggior robustezza del trasduttore nel suo complesso. La molla di richiamo consente il ritorno automatico dello stelo in posizione di zero, rendendo il trasduttore idoneo per applicazioni di rilevamento a tasteggio. Il puntale con cuscinetto a sfere è idoneo per applicazioni in cui l'oggetto da rilevare può essere soggetto a spostamenti trasversali all'asse del trasduttore (l'albero è bloccato alla rotazione). Ideale per controllo di planarità o di spessore per pannelli di materiali diversi. È utilizzabile anche per valvole o parti meccaniche in cui non sia possibile fissare lo stelo all'oggetto in movimento.
Dati tecnici: Categoria: Trasduttore · Connessione: Spina 5 poli · Min. temperatura: -30 °C · Temperatura max.: +100 °C.

Codice	Tipo	Ampiezza della misura	Pz. €	2+
1409845-18	PY-3-C-025 0000X000X00	25 mm	**227.99**	**221.15**
1409846-18	PY-3-C-050 0000X000X00	50 mm	**236.99**	**229.88**

Potenziometro lineare PY1

GEFRAN

Le dimensioni ridotte rendono il trasduttore adatto all'installazione in spazi ristretti e per il rilevamento di piccoli spostamenti. La connessione laterale consente la struttura a stelo passante con doppio supporto per lo stelo, garantendo una maggior robustezza del trasduttore nel suo complesso. L'installazione è resa più semplice dall'assenza di variazione di segnale elettrico in uscita, all'esterno della corsa elettrica teorica. Ideale per piccoli dispositivi meccanici, valvole e attrezzatura per test e banchi di prova.
Dati tecnici: Categoria: Trasduttore · Connessione: Spina 5 poli · Min. temperatura: -30 °C · Temperatura max.: +100 °C.

Codice	Tipo	Ampiezza misura	Pz. €	2+
1409840-18	PY-1-C-025 0000X000X00	25 mm	**209.-**	**202.73**
1409841-18	PY-1-C-050 0000X000X00	50 mm	**219.-**	**212.43**
1409842-18	PY-1-C-075 0000X000X00	75 mm	**217.99**	**211.45**

Trasduttore lineare di posizione a corpo cilindrico

GEFRAN

Dati tecnici: Categoria: Trasduttore · Connessione: Cavo, estremità aperte · Lunghezza cavo : 1 m · Tipo di protezione: IP60 · Min. temperatura: -30 °C · Temperatura max.: +100 °C.

Codice	Tipo	Ampiezza misura	Pz. €	2+
1409847-18	PZ-34-A-050 0000X000X00	50 mm	**219.-**	**212.43**
1409848-18	PZ-34-A-075 0000X000X00	75 mm	**217.99**	**211.45**
1409849-18	PZ-34-A-100 0000X000X00	100 mm	**227.99**	**221.15**
1409850-18	PZ-34-A-125 0000X000X00	125 mm	**227.99**	**221.15**
1409851-18	PZ-34-A-150 0000X000X00	150 mm	**227.99**	**221.15**
1409852-18	PZ-34-A-200 0000X000X00	200 mm	**239.-**	**231.83**
1409853-18	PZ-34-A-250 0000X000X00	250 mm	**237.99**	**230.85**

Scopri

Richiedi le nostre newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti e le promozioni. Gratis:
business.conrad.it/newsletter

Potenziometro lineare con punta arrotondata

GEFRAN

La connessione laterale consente la struttura a stelo passante con doppio supporto per lo stelo, garantendo una maggior robustezza del trasduttore nel suo complesso. La molla di richiamo consente il ritorno automatico dello stelo in posizione di zero, rendendo il trasduttore idoneo per applicazioni di rilevamento a tasteggio. Il puntale con sfera in acciaio inox è idoneo per applicazioni in cui l'oggetto da rilevare non è soggetto a spostamenti trasversali all'asse del trasduttore. Ideale per controllo di planarità o di spessore per pannelli di materiali diversi. È utilizzabile anche per valvole o parti meccaniche in cui non sia possibile fissare lo stelo all'oggetto in movimento.
Dati tecnici: Categoria: Trasduttore · Connessione: Spina 5 poli · Min. temperatura: -30 °C · Temperatura max.: +100 °C

Codice	Tipo	Ampiezza della misura	Pz. €	2+
1409843-18	PY-2-C-025 0000X000X00	25 mm	**209.-**	**202.73**
1409844-18	PY-2-C-050 0000X000X00	50 mm	**219.-**	**212.43**

Trasduttore lineare di posizione PC-M

GEFRAN

Il trasduttore è progettato per rispondere alle esigenze applicative più spinte in termini di resistenza meccanica. La struttura basata su snodi sferici autoallineanti e autoportanti consente un montaggio semplice. Il diametro dello stelo da 10 mm, gli snodi maggiorati in acciaio e la struttura rinforzata rendono questa serie ideale in ambiente meccanico per applicazioni nel settore della lavorazione del metallo, del legno e della ceramica.
Dati tecnici: Categoria: Trasduttore · Connessione: Spina 4 poli · Tipo di protezione: IP65 · Min. temperatura: -30 °C · Temperatura max.: +100 °C.

Codice	Tipo	Ampiezza misura	Pz. €	2+
1409833-18	PC-M-0100 0000X000X00	100 mm	**279.-**	**270.63**
1409834-18	PC-M-0150 0000X000X00	150 mm	**299.-**	**290.03**
1409835-18	PC-M-0175 0000X000X00	175 mm	**299.-**	**290.03**
1409836-18	PC-M-0225 0000X000X00	225 mm	**305.99**	**296.81**
1409837-18	PC-M-0275 0000X000X00	275 mm	**329.-**	**319.13**
1409838-18	PC-M-0300 0000X000X00	300 mm	**329.-**	**319.13**
1409839-18	PC-M-0400 0000X000X00	400 mm	**349.-**	**338.53**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Sensore del numero di giri della ruota dentata

CHERRY

Sensore del numero di giri con attacco a innesto dritto in alloggiamento filettato per temperature fino a 140 °C. Alloggiamento incapsulato in conformità a IEC60529 IP68. Resistente a carburanti, solventi e lubrificanti presenti nelle trasmissioni, nel vano motore, nei freni o nell'autotelaio. Con protezione ESD fino a 15 kV (scarica al contatto). Può essere utilizzato anche per movimenti estremamente lenti. La consegna avviene con O-ring Viton installato. Applicazioni: trasmissione del numero di giri, numero di giri della ruota, regime del motore, sistemi di frenatura ABS.

Dati tecnici: Categoria: Sensore di velocità · Tipo: GS102301 · Risoluzione: 0.1 ° · Connessione: Spina Packard MetriPack · Voltaggio operativo Min.: 9 V/DC · Voltaggio Max.: 16 V/DC · Min. temperatura: -40 °C · Temperatura max.: +140 °C.
Nota: Il sensore richiede, tra la tensione di alimentazione e qualsiasi segnale di uscita, una resistenza di pull-up, il cui valore dipende dalla tensione di alimentazione.

Codice	Pz. €
276107-18	21.99

Sensore di posizione

BOURNS

1055318

1055319

1055320

Dati tecnici: Ampiezza della misura: 340 ° · Connessione: Alette a saldare · Voltaggio Max.: 5 V/DC · Interfacce: tensione analogica · Tipo di protezione: IP50 · Min. temperatura: -40 °C · Temperatura max.: +125 °C.

Codice	Tipo	Pz. €	5+
1055318-18	AMS22B5A1BLASL334S	75.-	72.75
1055319-18	AMS22S5A1BHBFL334	85.-	82.45
1055320-18	AMS22U5A1BHBRL334	89.-	-

Trasduttore di posizione magnetostrittivo senza contatto

GEFRAN

Il trasduttore lineare di posizione è dotato dell'innovativa soluzione magnetostrittiva ONDA (brevettata da Gefran). L'assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita quasi illimitata. Grazie alla struttura molto compatta della nuova soluzione tecnica ONDA, l'installazione è molto più semplice. Il trasduttore di posizione fornisce un'uscita analogica diretta in tensione, proporzionale alla posizione del cursore magnetico. Durante il collegamento a un controllo o un dispositivo di misura non è necessario rielaborare il segnale.
Dati tecnici: Categoria: Trasduttore · Connessione: Spina 4 poli · Voltaggio Max.: 24 V/DC · Uscite: Tensione analogica · Tipo di protezione: IP65 · Min. temperatura: -20 °C · Temperatura max.: +75 °C.

Codice	Tipo	Ampiezza della misura	Pz. €	2+
1409854-18	ONP1-A-M-0100-WX0XX 0000X000X00	100 mm	209.-	202.73
1409855-18	ONP1-A-M-0200-WX0XX 0000X000X00	200 mm	209.-	202.73
1409856-18	ONP1-A-M-0300-WX0XX 0000X000X00	300 mm	209.-	202.73
1409857-18	ONP1-A-M-0400-WX0XX 0000X000X00	400 mm	217.99	211.45
1409858-18	ONP1-A-M-0500-WX0XX 0000X000X00	500 mm	229.-	222.13
1409859-18	ONP1-A-M-0600-WX0XX 0000X000X00	600 mm	239.-	231.83
1409860-18	ONP1-A-M-0700-WX0XX 0000X000X00	700 mm	249.-	241.53

Sensore di allarme

- **Individuazione indipendente dalla direzione**

Dati tecnici: Categoria: Sensore di vibrazioni · Tipo: B200 · Risoluzione: 0.1 ° · Tipo contatto: 1 Normalmente chiuso · Min. temperatura: -30 °C · Temperatura max.: +80 °C.

Codice	Pz. €	3+
185244-18	8.99	8.72

Sensore di posizione onnipolare, magnetoresistivo, digitale 2SS52M

Honeywell

Molto sensibile, poiché il montaggio avviene utilizzando un substrato magnetoresistivo. Funziona sia con i poli positivi che con i poli negativi.
Dati tecnici: Categoria: Sensore di posizione · Tipo: 2SS52M · Risoluzione: 0.1 ° · Connessione: Pin a saldare · Voltaggio operativo Min.: 3.8 V/DC · Voltaggio Max.: 30 V/DC · Numero assi: 1 · Min. temperatura: -40 °C · Temperatura max.: +150 °C.

Codice	Pz. €	3+
505303-18	5.99	5.81

Sensore a elica con effetto Hall

Honeywell



Sensore a elica con effetto Hall con cavi di collegamento montati. Questo sensore di posizione completamente montato con magneti integrati, funziona con eliche in materiale ferromagnetico. Mediante azionamento di una tale elica in uno spazio libero tra il sensore di Hall e il magnete, un dispositivo può ad esempio essere disattivato o può essere rilevato il numero di giri. Particolarità: · Circuito di uscita conduttivo di tipo P· Azionato da una conveniente elica ferromagnetica, facile da produrre · Magnete e sensore nello stesso alloggiamento robusto · Struttura ermetica, a tenuta di polvere e sporco · Numero di giri di esercizio da 0 kHz fino a 100 kHz, alcun numero di giri di esercizio minimo · I tempi di accensione e spegnimento possono essere definiti dalla dimensione dell'elica · Caratteristiche di funzionamento meccaniche di precisione
Dati tecnici: Categoria: Sensore di posizione · Tipo: 4AV19F · Connessione: Cavo, estremità aperte · Lunghezza cavo : 55.80 cm · Voltaggio operativo Min.: 4.5 V/DC · Voltaggio Max.: 24 V/DC · Numero assi: 1 · Min. temperatura: -40 °C · Temperatura max.: +150 °C.

Codice	Pz. €	3+
1207648-18	49.99	48.49

Sensore di vibrazioni a 360°

Questo sensore di vibrazioni a 360° individua vibrazioni, movimenti rotatori e anche un cambiamento del movimento rotatorio da qualsiasi direzione. Viene colto anche il più piccolo movimento o cambiamento della direzione di rotazione. È resistente alla condensa e sigillato, per non consentire all'aria e all'umidità di penetrare all'interno dell'alloggiamento. **Dati tecnici:** Categoria: Sensore di vibrazioni · Tipo: JWR-001-02 · Risoluzione: 0.1 ° · Min. temperatura: -40 °C · Temperatura max.: +85 °C

Codice	Pz. €	3+
185232-18	3.99	3.87

Trasduttore lineare di posizione LT-M

GEFRAN

Una struttura robusta rende il trasduttore ancora più resistente e adatto ad applicazioni in cui sono presenti vibrazioni significative. L'installazione è resa più semplice dall'assenza di variazione di segnale elettrico in uscita, all'esterno della corsa elettrica teorica. La scanalatura fornisce una vantaggiosa alternativa al consueto sistema di fissaggio mediante staffe Ideale per applicazione su presse ad iniezione per la plastica come su presse verticali e molte altre macchine per la lavorazione dei materiali.
Dati tecnici: Categoria: Trasduttore · Connessione: Spina 4 poli · Tipo di protezione: IP60 · Min. temperatura: -30 °C · Temperatura max.: +100 °C.

Codice	Tipo	Ampiezza misura	Pz. €	2+
1409828-18	LT-M-0100-S 0000X000X00	100 mm	169.-	163.93
1409829-18	LT-M-0200-S 0000X000X00	200 mm	187.99	182.35
1409830-18	LT-M-0300-S 0000X000X00	300 mm	219.-	212.43
1409831-18	LT-M-0400-S 0000X000X00	400 mm	249.-	241.53
1409832-18	LT-M-0500-S 0000X000X00	500 mm	267.99	259.95

1

Sensore a forcella

CHERRY



Sensore a forcella magnetico nell'alloggiamento di plastica rivestito. Resistente all'umidità e alla sporcizia. Elevata precisione nelle ripetizioni. Non soggetta a usura. Protezione contro l'inversione di polarità fino a 24 V/DC. Uscita Open Collector compatibile con circuiti logici bipolari e CMOS in connessione con una resistenza pull-up. Parametri consigliati per la ruota a elica: materiale: ferro, acciaio; dimensioni min.: 1,0 mm di spessore, 6,35 mm di larghezza; le eliche devono passare il fondo della forcella a una distanza di < 3 mm.**Dati tecnici:** Modello: Open Collector · Formato: Poliestere, rinforzato in fibra di vetro · Tensione d'esercizio: 3.8 - 24 V/DC · Corrente di esercizio: Max. 7.5 mA · Lunghezza cavo: 150 mm · Intervallo di temperatura: -40 - +85 °C · Collegamento: Cavo a 3 poli · Tipo: VN101503 · Tensione d'uscita: Max. 400 mV

Codice	Pz. €	3+	10+
276152-18	15.99	15.51	15.19

Sensore di posizione a effetto Hall digitale

Honeywell

Dati tecnici: Formato: SIP · Tensione d'esercizio: 4.5 - 24 V/DC · Intervallo di temperatura: -40 - +150 °C

Codice	Tipo	Modello	Intervallo di misura	Pz. €	3+	10+
505287-18	SS41	bipolare	-0,004 - 0,004 T	1.99	1.93	1.89
505288-18	SS411A	bipolare, con compensazione di temperatura	-0,006 - 0,006 T	9.99	9.69	9.49
505289-18	SS443A	unipolare, con compensazione di temperatura	0,0075 - 0,018 T	2.99	2.90	2.84
505290-18	SS466A	latching, con compensazione di temperatura	-0,018 - 0,018 T	1.99	1.93	1.89

Sensore ad effetto Hall combinato SR17C-J6

Honeywell



Con magnete in un alloggiamento della forcella. L'alloggiamento è saldato e particolarmente resistente a sporco e polvere.
Attrezzatura: Cavo di collegamento AWG 24, lunghezza 30 cm.
Dati tecnici: Modello: Tipo di uscita „Sink" · Formato: Alloggiamento della forcella · Tensione d'esercizio: 3.8 - 30 V/DC · Intervallo di temperatura: -20 - +85 °C · Tipo: SR17C-J6

Codice	Pz. €	3+	10+
505304-18	12.99	12.60	12.34

Interruttore Hall unipolare

PIC





ON in caso di influenza di un polo sud magnetico sufficientemente forte, OFF in caso di indebolimento del campo magnetico. La più alta sensibilità si raggiunge quando le linee del campo magnetico agiscono in verticale sul centro del chip del sensore.
Dati tecnici: Modello: Interruttore unipolare ad effetto hall; · Mis.: (L x L) 18 mm x 4 mm · Formato: TO 92 UA · Tensione d'esercizio: 3.8 - 24 V/DC · Frequenza di commutazione: 10 kHz · Corrente di commutazione: 20 mA · Intervallo di temperatura: -40 - +140 °C · Tipo: H501 = U58... = HAL506PA

Codice	Pz. €	3+	10+
185120-18	1.99	1.93	1.89

Hall IC

Infineon

Il TLE 49XX riconosce campi magnetici unipolari ed è adatto per barriere magnetiche o interruttori di riconoscimento di posizione. È stato sviluppato per campi magnetici alterni, come p.es. per il riconoscimento del numero di giri o per la commutazione di motori brushless a corrente continua.
Dati tecnici: Modello: Per campi magnetici variabili, versione loaded · Formato: PSSO 3-2 · Tensione d'esercizio: 3.5 - 24 V · Assorbimento di corrente: Max. 50 mA

Codice	Tipo	Tipo	Pz. €	3+	10+
153751-18	TLE 4905 L	TLE 4905 L	2.99	2.90	2.84
153775-18	TLE 4935 L	TLE 4935 L	2.99	2.90	2.84
153802-18	TLE 4945 L	TLE 4945 L	2.99	2.90	2.84

Sensore di posizione lineare

Honeywell



505291



505294

Il sensore è termicamente compensato.

Codice	Tipo	Modello	Formato	Tensione d'esercizio
505291-18	SS495A	Lineare, standard	SIP	4.5 - 10.5 V/DC
505292-18	SS495A1	Lineare, radiometrico, di massima precisione	SIP	4.5 - 10.5 V/DC
505294-18	SS549A-T	unipolare	SOT 89 B	3.8 - 30 V/DC
505295-18	SS59ET	unipolare	SOT 89 B	2.7 - 6.5 V/DC

Codice	Intervallo di temperatura	Intervallo di misura	Pz. €	3+	10+
505291-18	-40 - +150 °C	typ.±0,067 T	2.99	2.90	2.84
505292-18	-40 - +150 °C	typ.±0,067 T	4.99	4.84	4.74
505294-18	-40 - +150 °C	0,0235 - 0,039 T	3.99	3.87	3.79
505295-18	-40 - +100 °C	±0,1 T	3.99	3.87	3.79

Sensore a ruota dentata del numero di giri

CHERRY

Sensore del numero di giri su base di effetto Hall in un alloggiamento di alluminio. Rileva movimenti di ruote dentate metalliche. Può essere utilizzato anche per movimenti estremamente lenti. Immunità contro gli errori di circolarità. Può essere utilizzato in caso di tensione di alimentazione non regolata. Protezione contro l'inversione di polarità fino a 24 V/DC. Alloggiamento in alluminio anodizzato. Impostazione con una precisione di 10 bit della soglia di commutazione per: l'adattamento automatico all'intensità del campo magnetico, adattamento automatico alla geometria della ruota dentata, compensazione di sbilanciamenti della ruota dentata.
Dati tecnici: Modello: Uscita Open Collector · Tensione d'esercizio: 5 - 24 V/DC · Corrente di esercizio: Max. 6 mA · Intervallo di temperatura: -40 - +125 °C · Tensione d'uscita: Max. 400 mV
Nota: Il sensore richiede, tra l'uscita (nera) e l'alimentazione Vcc (marrone), una resistenza di pull-up, il cui valore dipende dalla tensione di alimentazione.

Codice	Tipo	Dim (ØxL) mm	Formato	Pz. €	3+	10+
276112-18	GS100502	12x65.5	Filettatura M12-1	32.99	32.-	31.34
276106-18	GS100701	11.906x65.532	Filettatura da 11,906 mm	36.99	35.88	35.14

Suggerimento

Per un servizio migliore

Non riesci a trovare un prodotto?

Contatta la nostra assistenza tecnica
assistenzatecnica@conrad.it

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Sensore a ruota dentata/di velocità

CHERRY

Sensore a ruota dentata con cablaggio di protezione basato sull'effetto Hall in un alloggiamento di acciaio inox. Utilizzabile per applicazioni ad alta velocità e anche per i movimenti estremamente lenti. Immunità contro gli errori di circolarità. Può essere utilizzato in caso di tensione di alimentazione non regolata. Misurazione indipendente dalla direzione di rotazione. Protezione contro l'inversione di polarità fino a 24 V/DC. Impostazione con una precisione di 10 bit della soglia di commutazione per: l'adattamento automatico all'intensità del campo magnetico, adattamento automatico alla geometria della ruota dentata, compensazione di sbilanciamenti della ruota dentata. Cablaggio di protezione integrato secondo CEI 1000, requisiti per applicazioni industriali pesanti e immunità contro: scariche elettrostatiche, transitori elettrici, campi elettrici irradiati, energia elettrica accoppiata condotta da linea, campi elettromagnetici.**Dati tecnici:** Modello: Uscita Open Collector · Formato: Filettatura M12-1 · Tensione d'esercizio: 5 - 24 V/DC · Corrente di esercizio: Max. 6 mA · Intervallo di temperatura: -40 - +125 °C · Tensione d'uscita: Max. 400 mV · Segnale d'uscita: Collettore
Nota: Il sensore richiede, tra l'uscita e Vcc, una resistenza di pull-up, il cui valore di resistenza dipende dalla tensione di alimentazione.

Codice	Tipo	Collegamento	Pz. €	3+	10+
276108-18	GS100101	Spina 12 mm rotonda	65.-	63.05	61.75
276110-18	GS100102	Cavo 1 m	59.-	57.23	56.05

Sensore a effetto Hall tipo 55100

HAMLIN

Sensore a effetto Hall con anelli di attacco per fissaggio a vite.
Attrezzatura: Protetto da corto circuito e inversione di polarità.
Dati tecnici: Modello: Uscita „Sink" a 3 fili · Mis.: (L x L x A) 25.5 x 11 x 3 mm · Formato: Alloggiamento in plastica con anelli di attacco · Tensione d'esercizio: 3.8 - 24 V · Frequenza di commutazione: Max. 10 kHz · Corrente di commutazione: 10 mA · Intervallo di temperatura: -40 - +100 °C · Collegamento: Cavo da 300 mm · Tipo: 55100-3H-02-A

Codice	Pz. €	3+	10+
503655-18	8.99	8.72	8.54

Sensore di prossimità magnetico

CHERRY

Sensore di Hall digitale con flange di fissaggio in alloggiamento sottile. Protezione contro l'inversione di polarità fino a 24 V/DC. Commutazione unipolare contro il polo sud.
Dati tecnici: Modello: Interruttore unipolare ad effetto hall; · Mis.: (L x L x A) 21.72 x 3.30 x 17.27 mm · Tensione d'esercizio: 4,5 - 18 V/DC · Corrente di esercizio: Max. 5,2 mA · Lunghezza cavo: 304.8 mm · Intervallo di temperatura: -40 - +85 °C · Collegamento: Cavi · Tensione d'uscita: Max. 400 mV · Segnale d'uscita: Collettore aperto · Tipo: MP101401
Nota: Il sensore richiede, tra l'uscita (verde) e Vcc (rossa), una resistenza di pull-up, il cui valore dipende dalla tensione di alimentazione.



Codice	Pz. €	3+	10+
276126-18	9.99	9.69	9.49

Sensore di Hall 55505

HAMLIN

Sensore a ruota dentata per registrazione del numero di giri. La registrazione è indipendente dalla direzione dei giri.
Attrezzatura: Convertitore A/D „On-Board" a 10 bit · Protezione da cortocircuito e da inversione della polarità.
Dati tecnici: Modello: Estremità cavo aperte, stagnate · Mis.: (Ø x L) 17.86 mm x 31.75 mm · Tensione d'esercizio: 4,75 - 24 V/DC · Tipo installazione: Fissaggio flangiato · Frequenza di commutazione: Max. 15 kHz · Corrente di commutazione: 20 mA · Intervallo di temperatura: -40 - +125 °C · Distanza di misura: Max. 5 mm · Collegamento: Cavo di 300 mm, a 3 fili · Tipo: 55505-00-02-A
Nota: Le dimensioni si riferiscono al sensore senza fissaggio a flangia.

Codice	Pz. €	3+	10+
622750-18	25.99	25.21	24.69

Sensore a effetto Hall AH

Dati tecnici: Formato: TO-92

Codice	Tipo	Modello	Tensione d'esercizio	Intervallo di temperatura
1424990-18	AH3041UA	bipolare	4,5 - 24 V/DC	-40 - +150 °C
1424991-18	AH49EUA	Lineare	4.5 - 6 V/DC	-40 - +125 °C
1424992-18	AH3503UA	Lineare	4.5 - 6 V/DC	-40 - +125 °C
1424995-18	AH3661UA	omnipolare	2.4 - 5.4 V/DC	-40 - +85 °C
1424999-18	AH3144EUA	unipolare	4,5 - 24 V/DC	-20 - +85 °C

Codice	Intervallo di misura	Pz. €	5+	10+
1424990-18	-0.006 - 0.006 T	1.35	1.31	1.28
1424991-18	0.0125 - 0.0205 T	-.81	-.79	-.77
1424992-18	0.0195 - 0.0255 T	-.68	-.66	-.65
1424995-18	-0.007 - 0.007 T	1.04	1.01	-.99
1424999-18	0.005 - 0.022 T	1.26	1.22	1.20

Sensore di Hall WG Zero Power Consumption

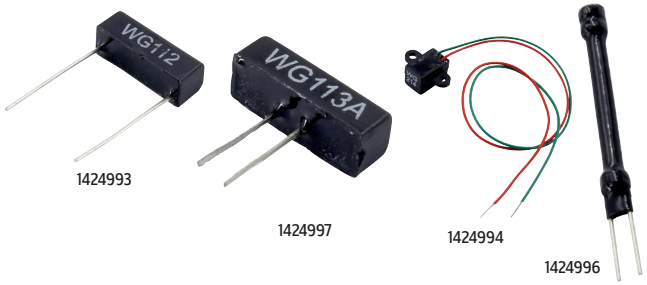

1424993

1424997

1424994

1424996

Dati tecnici: Modello: bipolare

Codice	Tipo	Intervallo di temperatura	Intervallo di misura	Pz. €	5+	10+
1424993-18	WG112	-40 - +125 °C	0.003 - 0.012 T	7.83	7.60	7.44
1424997-18	WG113A	-20 - +85 °C	0.0025 - 0.015 T	8.96	8.69	8.51
1424994-18	WG214	-40 - +125 °C	0.003 - 0.012 T	7.83	7.60	7.44
1424996-18	WG315	-40 - +100 °C	0.003 - 0.012 T	12.15	11.79	11.54

Sensore di posizione lineare

Honeywell



505299



505300

A funzionamento radiometrico.**Dati tecnici:** Formato: Ceramica · Tensione d'esercizio: 6.6 - 12.6 V/DC · Intervallo di temperatura: -40 - +125 °C

Codice	Tipo	Modello	Intervallo di misura	Pz. €	3+	10+
505299-18	SS94A1F	alta sensibilità	±0,01 T	46.99	45.58	44.64
505300-18	SS94A2	a basso rumore	±0,05 T	46.99	45.58	44.64

Extra catalogo

Un nostro consiglio
Ti manca un prodotto? Noi lo troviamo per te! Tutti i prodotti dei nostri fornitori sono disponibili anche se non presenti sul sito. Per ulteriori info: servizioclienti@conrad.it

1

Sensore lineare (open loop) serie CSLA

Honeywell

505260

Questo sensore di corrente riunisce un collettore di flusso, un elemento sensore e il relativo alloggiamento. Il sensore può venire montato su circuiti stampati e fornisce un segnale in uscita raziometrico. Per correnti AC e DC. Tempi di risposta rapidi, molto preciso e al contempo economico.

Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 8 - 16 V/DC · Corrente di esercizio: Max. 19 mA · Intervallo di temperatura: -25 - +85 °C
Nota: Indicazioni per la sensibilità a 12 V/DC (mV x N), con N = spire.

Codice	Tipo	Sensibilità	Pz. €	3+
505260-18	CSLA1CD	49.6 mV	35.99	34.91
505261-18	CSLA1CH	19.6 mV	38.99	37.82

Nebulizzatori piezoelettrici con elettronica di controllo



Nebulizzatore ad ultrasuoni con elettronica di controllo. Sono forniti con una tensione alternata. Può nebulizzare liquidi e materiali in polvere. Applicare questa unità per le camere di umidificazione. Applicazioni: aree di stoccaggio (ad esempio, il cibo, verdure, tè, fiori, pasta di pane), contatori, biomedilale, (per esempio in inalatori), o le biotecnologie.
Tensione di esercizio: 36 V / AC, Prestazioni accessorie: 6,6 ml / min

Codice	Pz. €	3+
1216692-18	32.99	32.-

Disco oscillante a ultrasuoni per la nebulizzazione del liquido

- **Lato funzionale con rivestimento in titanio**

La dimensione della goccia prodotta dalle oscillazioni è compresa tra 0,5 e 6 µm. La maggiore potenza di nebulizzazione viene raggiunta con una colonna d'acqua da 40 a 50 mm di altezza sopra il trasduttore. Elevata resistenza contro sostanze aggressive.
Dati tecnici: Tipo: QUS-TIN-16 · Modello: Dischi oscillanti a ultrasuoni · Mis.: (Ø) 20 mm

Nota: Il disco è fornito senza cavo e rivestimento in gomma.

Codice	Pz. €	3+
1216694-18	11.99	11.63

Per un servizio migliore

Non riesci a trovare un prodotto?
Contatta la nostra assistenza tecnica

assistenzatecnica@conrad.it

Sensore di corrente digitale CSDA1BC

Honeywell

Sensore per montaggio su circuiti stampati. Fornisce un segnale in uscita digitale ed è adatto per la misurazione di correnti DC.
Dati tecnici: Modello: Sensore di corrente digitale · Mis.: (L x L x A) 31.75 x 25.4 x 19.05 mm · Formato: Alloggiamento in plastica · Tensione d'esercizio: 6 - 16 V/DC · Intervallo di temperatura: -25 - +85 °C · Tensione d'uscita: 0.4 V/DC · Segnale d'uscita: 20 mA · Tipo: CSDA1BC

Codice	Pz. €	3+
505257-18	39.99	38.79

Sensore a elica 59090

HAMLIN



Sensore robusto con magnete nello stesso alloggiamento. Il fissaggio avviene tramite un foro per viti. Il sensore viene attivato al passaggio di un oggetto di misurazione attraverso la fessura.**Dati tecnici:** Modello: Estremità cavo aperte · Mis.: (L x L x A) 32.50 x 32.25 x 29 mm · Potenza di commutazione: Max. 10 W · Corrente di commutazione: Max. 0,5 A · Lunghezza cavo: 300 mm · Intervallo di temperatura: -40 - +85 °C · Collegamento: Cavo di 300 mm, a 2 fili · Tipo: 59090-4-T-02-A

Codice	Pz. €	3+
622762-18	16.99	16.48

Disco oscillante a ultrasuoni per la nebulizzazione del liquido

- **Lato funzionale con rivestimento speciale simile al vetro**

La dimensione della goccia prodotta dalle oscillazioni è compresa tra 0,5 e 6 µm. La maggiore potenza di nebulizzazione viene raggiunta con una colonna d'acqua da 40 a 50 mm di altezza sopra il trasduttore. Elevata resistenza contro sostanze aggressive.

Dati tecnici: Tipo: QUS-25GL-1660 · Modello: Dischi oscillanti a ultrasuoni · Mis.: (Ø) 25 mm

Codice	Pz. €	3+
1216693-18	9.99	9.69

Disco oscillante a ultrasuoni per la nebulizzazione del liquido

- **Lato funzionale con pellicola in acciaio inossidabile**

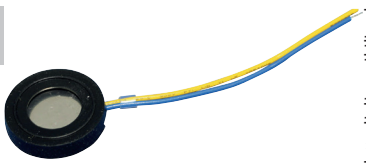

La dimensione della goccia prodotta dalle oscillazioni è compresa tra 0,5 e 6 µm. La maggiore potenza di nebulizzazione viene raggiunta con una colonna d'acqua da 40 a 50 mm di altezza sopra il trasduttore. Elevata resistenza contro sostanze aggressive.
Dati tecnici: Tipo: QUS-25F-1660 · Modello: Dischi oscillanti a ultrasuoni · Mis.: (Ø) 25 mm
Tensione d'esercizio: 48 V/CA
Potenza di nebulizzazione 6,7 ml/min

Codice	Pz. €	3+
1216695-18	9.99	9.69

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Shock Sensor PS-1

Questo sensore può essere applicato a diversi oggetti (lavatrici, finestre, ecc.), svolgendo la funzione di segnalatore per vibrazioni o rotture. È indicato per nuovi progetti o come ricambio per segnalatori per finestre e porte antifurto, come dispositivo di avvistamento e pericoli, ecc.

Dati tecnici: Tipo: PS-1 · Modello: Con protezione contro gli spruzzi · Mis.: (Ø x A) 24 mm x 4.5 mm

Codice	Pz. €	3+
182285-18	11.99	11.63

Trasmettitore ultrasonico UCT-16M02

Dati tecnici: Frequenza: (±1) 40 kHz

Codice	Tipo	Modello	Pz. €	3+
182273-18	MA 40-S = SQ 40 T = UCT-16M02	Trasmettitore ultrasonico	6.99	6.78
182281-18	MA 40-R = SQ 40 R = UCR-16M02	Ricevitore ultrasonico	6.99	6.78

Sensore a ultrasuoni K-14WP10

Questo sensore è indicato soprattutto per il controllo della capacità, il rilevamento della distanza, il flusso dei processi, ecc.
Dati tecnici: Tipo: K-14WP10 · Modello: IP64 a tenuta d'acqua · Mis.: (Ø x A) 25.6 mm x 22.5 mm · Frequenza: 40 kHz

Incluso nella consegna: Sensore in alloggiamento snap-in con cavo di 2,5 m e spina.

Codice	Pz. €	3+
182271-18	17.99	17.45

Trasmettitore ultrasonico

Descrizione
Alloggiamento in alluminio - struttura aperta.
Dati tecnici
Intervallo di temperatura: -30 - +80 °C
Capacità a 1 kHz: (±20%) 2100 pF
Caratteristica di direttività: typ. 55°
Dati tecnici: Frequenza: 40 kHz · Portata di rilevamento: 0.4 - 4 m

Codice	Tipo	Modello	Pressione sonora
507763-18	KPUS-40T-16T-K768	Trasmettitore ultrasonico	(a 40 kHz/30 cm/10 Vrms) ≥117 dB
507764-18	KPUS-40T-16R-K769	Ricevitore ultrasonico	

Codice	Sensibilità	Pz. €	3+
507763-18		3.99	3.87
507764-18	(a 40 kHz/30 cm) ≥ -67 dB	3.99	3.87

PA o Ente privato?

Al tuo servizio!
Tutti i prodotti sono acquistabili sul portale MePa.
Contatta: tender@ conrad.it

Capsula a ultrasuoni

muRata Innovator in Electronics

Trasmettitore ultrasonico.
Dati tecnici
Intervallo temperatura: -40 - +85 °C
Capacità: (±20 %) 2550 pF
Caratteristica di direttività: 80 °
Dati tecnici: Sensibilità: -63 dB · Frequenza: 40 kHz · Pressione sonora: 120 dB · Portata di rilevamento: 0.2 - 5 m

Codice	Tipo	Modello	Pz. €	3+
506195-18	MA40S4S	Trasmettitore ultrasonico	6.99	6.78
506193-18	MA40S4R	Ricevitore ultrasonico	6.99	6.78

Ricevitore di ultrasuoni

Intervallo temperatura: -30 - +85 °C
Capacità a 1 kHz: (±20%) 2200 pF
Caratteristica di direttività: typ. 100 °

Codice	Tipo	Modello	Pz. €	3+
505679-18	KPUS-40FS-18R-448	Ricevitore di ultrasuoni	5.99	5.81
505680-18	KPUS-40FS-18T-447	Trasmettitore di ultrasuoni	5.99	5.81

Sensore a ultrasuoni



182244



182258

Sensore standard con alloggiamento in alluminio. Adatto sia per trasmissioni sia per ricezioni.
Dati tecnici: Modello: Con protezione contro gli spruzzi · Frequenza: 40 kHz

Codice	Tipo	Dim. (Ø x H)	Pz. €	3+
182244-18	A-14P20	14 x 6 mm	11.99	11.63
182258-18	A-18P20	18 x 12 mm	11.99	11.63

Sensore a ultrasuoni aperto

Sensori a ultrasuoni molto robusti e duraturi in alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro. Ideale per barriere, apriporta, ecc.
Dati tecnici: Tipo: A-16PT10/A-16PR10 · Modello: Set trasmettitore/ricevitore ultrasuoni · Mis.: (Ø x A) 15 mm x 10 mm · Frequenza: typ. 40 kHz
Incluso nella consegna: 1 trasmettitore e 1 ricevitore.

Codice	Pz. €	3+
541348-18	5.99	5.81

Sensore ad ultrasuoni



Sensore ad ultrasuoni in custodia in alluminio.
Dati tecnici: Modello: Sensore ad ultrasuoni · Portata di rilevamento: 0,3 - 2 m

Codice	Tipo	Sensibilità	Frequenza	Pressione sonora	Pz. €	3+
507761-18	KPUS-40FD-14TR-K766	(40 kHz/30 cm) ≥-87 dB	40 kHz	(40 kHz/30 cm/10 Vrms) -103 dB	3.99	3.87
507762-18	KPUS-58FD-14TR-K767	(58 kHz/30 cm) ≥-80 dB	58 kHz	(58 kHz/30 cm/10 Vrms) -101 dB	4.99	4.84

Regolazione del livello per liquidi conduttori

- **Ideale per cisterne di acqua piovana oppure serbatoi in pressione di compressori**
- **Indicazione di livello per mezzo di 5 LED**
- **Due regolatori di livello indipendenti**



156519

Per la contemporanea sorveglianza del livello massimo e minimo di liquidi conduttivi. I sensori (non in dotazione) si possono facilmente costruire con superfici a contatto sulla parete del contenitore oppure con elettrodi ad asta o cavo.**Contenuto:** La fornitura del regolatore di livello non comprende gli elettrodi. Collegamento degli elettrodi con il cavo da 2 m munito di connettore Western in dotazione. Le versioni 12/24 V/DC sono fornite senza alloggiamento. La versione 230 V/AC è fornita nell'alloggiamento con comando e 2 raccordi a vite. L'alloggiamento per le versioni 12/24 V/DC è fornita non forata, senza raccordi a vite. **Nota:** Non adatto per liquidi infiammabili (p.es. carburanti, gasolio da riscaldamento ecc.)!

Codice	Dim. (L x P x H) mm	Modello	Pz. €	3+
156519-18	95 x 75 x 30	Piastrina regolatore di livello 12V/DC	48.99	47.52
156533-18	95 x 75 x 30	Piastrina regolatore di livello 24V/DC	55.-	53.35
156546-18	100 x 100 x 60	Regolatore livello 230V/AC con alloggiamento e comando	109.-	105.73

Accessori adatti:

Codice	Modello	Pz. €	3+
156559-18	Alloggiamento per regolazione di livello 12/24 V	12.99	12.60
502222-18	Elettrodo a pendolo a 5 scomparti da 200 cm	105.-	101.85

Trasmettitore di livello LV35

Questo sensore di livello è sviluppato appositamente per applicazioni in serbatoi. Il sensore della serie LV35 è ideale per l'impiego in liquidi aggressivi.
Dati tecnici: Modello: Trasmettitore di livello · Tipo di protezione: IP68 · Collegamento: Cavo a 2 poli, Ø 7,3 mm

1207620

1207619

Codice	Tipo	Dim. (Ø x L)	Intervallo misura	Precisione misura
1207620-18	LV35-5mH2O	45 mm x 110 mm	5 mH2O	(FS) 0.25 %
1207618-18	LV36-1mH2O	27 mm x 143 mm	1 mH2O	(FS) 0.5 %
1207619-18	LV36-10mH2O	27 mm x 143 mm	10 mH2O	(FS) 0.5 %

Codice	Cavo	Materiale	Pz. €	3+
1207620-18	5 m	(Alloggiamento) PVDF, (membrana) allumina	619.-	600.43
1207618-18	3 m	(Alloggiamento) 304 SS, (membrana) 316L SS	359.-	348.23
1207619-18	12 m	(Alloggiamento) 304 SS, (membrana) 316L SS	437.99	424.85

Misurazione del contenuto del serbatoio Smartbox® MINI

- **Controllo supplementare con indicatore meccanico**

NOVITÀ

Smartbox® MINI è un visualizzazione elettronico del contenuto di serbatoi non in pressione, costituito da un dispositivo di visualizzazione digitale e un indicatore di livello meccanico. Toccando il tasto sensore sul dispositivo di visualizzazione digitale si ottiene il volume del serbatoio, a seconda dell'impostazione, in litri, Volume% (V / V) o come altezza di riempimento in centimetri per alcuni secondi. Indipendentemente viene continuamente letto come altezza di riempimento in centimetri sulla scala dell'indicatore del contenuto del serbatoio.**Dati tecnici:** Tipo: SmartBox Mini · Tensione d'esercizio: 4.5 V/DC · Tipo di protezione: IP30 · Intervallo di temperatura: 0 +50 °C **Contenuto:** Display digitale con display LCD a 16 cifre 3 batterie AA Indicatore di livello meccanico Tipo FSA-E con cavo da 10 m

Codice	Intervallo di misura	Pz. €	3+
1416229-18	0 - 250 mm	259.-	251.23
1416230-18	0 - 160 mm	259.-	251.23

Sensore di livello con interruttore Reed

Dati tecnici: Dimensione filettatura: M10 · Tensione di commutazione: 200 V · Lunghezza della linea di alimentazione: 500 mm · Collegamento: Cavi estremità aperte · Potenza di commutazione: 10 W · Materiale: polipropilene, etano, PVC · Corrente di commutazione: 0.5 A

Codice	Tipo	Tipo contatto	Pz. €	3+
1205904-18	LS02-1B66-PP-500W	1 Normalmente chiuso	14.99	14.54
1205903-18	LS02-1A66-PP-500W	1 Normalmente aperto	14.99	14.54

Sensore di livello con interruttore Reed

Dati tecnici: Tipo: LS03-1A66-PP-500W · Dimensione filettatura: M16 · Mis.: (Ø x L) 21 mm x 83 mm · Tensione di commutazione: 200 V · Lunghezza della linea di alimentazione: 500 mm · Intervallo di temperatura: -30 - +80 °C · Tipo contatto: 1 normalmente aperto · Collegamento: Cavi estremità aperte · Potenza di commutazione: 10 W · Materiale: Polypropylen, Polyurethan, PVC · Corrente di commutazione: 0.5 A

Codice	Pz. €	3+
1205905-18	14.99	14.54

Sensore di livello serie LLN

Sensore di livello per gli impieghi industriali gravosi. Anche in condizioni difficili (urti, vibrazioni, temperature ecc.) è possibile eseguire misurazioni esatte. Dotato di protezione da variazioni di polarità e sovratensione in un alloggiamento di acciaio inox. Tutto ciò garantisce una capacità operativa duratura. Il tipo di alloggiamento è anche semplice da pulire.**Dati tecnici:** Tensione d'esercizio: 10 - 40 V/DC · Materiale: Cappa in polisulfone, alloggiamento in acciaio inox · Tipo installazione: rückseitiger Einbau, 16,66 mm Gewinde (3/8" BSP) · Pressione: 25 bar · Intervallo di misura: Accensione/spegnimento definiti dall'utente · Tipo di protezione: IP67 · Intervallo di temperatura: -40 - +125 °C · Collegamento: Connettore a 3 poli

Codice	Tipo	Modello	Pz. €	3+
505341-18	LLN865172-1	High on air	276.99	268.68
505342-18	LLN865172-2	Low on air	276.99	268.68

Sensore di livello serie LLE

505334

505337

505338

505339

Dietro alla cappa in plastica si trovano un LED e un fototransistor. Se nella cappa di plastica non sono presenti liquidi, sul fototransistor viene riflesso per intero il fascio di luce del LED. Se il liquido bagna la cappa di plastica, l'indice di rifrazione cambia e il transistor è raggiunto da una quantità di luce minore. All'uscita si riceve un segnale di uscita digitale (High on air). **Attrezzatura:** Cavo di collegamento 0,22 mm², terminali stagnati, lunghezza 250 mm, lunghezza per codice ordine 50 53 39: 180 mm.**Dati tecnici:** Tensione d'esercizio: 5 - 12 V/DC · Intervallo di misura: Accensione/spegnimento definiti dall'utente

Codice	Tipo	Tipo installazione
505333-18	LLE101000	Montaggio dal lato posteriore, filettatura M12
505334-18	LLE102000	Montaggio dal lato posteriore, filettatura M12
505336-18	LLE102101	Montaggio dal lato posteriore, filettatura M12
505337-18	LLE103000	Montaggio dal lato anteriore, filettatura M12
505338-18	LLE105000	Montaggio dal lato anteriore a pressione
505339-18	LLE205000	**montaggio post., filettatura 20,95 mm (1/2" BSP)**

Codice	Cavo di collegamento	Pressione	Pz. €	3+
505333-18	250 mm, 0,22 mm², terminali stagnati	0 - 5 bar	59.-	57.23
505334-18	250 mm, 0,22 mm², terminali stagnati	0 - 5 bar	59.-	57.23
505336-18	250 mm, 0,22 mm², terminali stagnati	0 - 5 bar	85.-	82.45
505337-18	250 mm, 0,22 mm², terminali stagnati	0 - 5 bar	69.-	66.93
505338-18	250 mm, 0,22 mm², terminali stagnati	0 - 5 bar	59.-	57.23
505339-18	180 mm, 0,22 mm², terminali stagnati	0 - 25 bar	139.-	134.83

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Misurazione e indicazione continua del livello

Il sistema di gestione elettronica del carburante Smartbox® monitora in maniera continua di contenuto del serbatoio ed è utilizzato in serbatoi senza pressione. La Smartbox® ha un display LCD a 2 linee e un ingresso per il collegamento della sonda di livello. Sonda di livello tipo opzionale 8438 21 2648 22 0000 0000 19 61 00 01 01 (Modello No. 1.180.043) può arrivare ad una profondità di misura di 3 m. La lunghezza della sonda si può estendere grazie ad una scatola di giunzione cavi a max. a 200 metri. Nota: L'intervallo di misura dipende dalla sonda utilizzata. Le letture dei valori non valgono per la fatturazione.
La sonda di misura del livello, il loro kit di montaggio e la scatola di collegamento per cavi non sono inclusi.
Si prega di ordinarli separatamente.

Indicatore di livello elettronico Smartbox® 1

Secu-tech

- **Misura continua e visualizzare di livello**
- **Acquisizione contenuto del serbatoio**
- **Interfaccia retrofit per 4-20mA, 0-5V, M-Bus, il protocollo H**

NOVITÀ

Dati tecnici: Tipo: SmartBox 1 · Tensione d'esercizio: 230 V/AC
Contenuto: Display · Istruzioni

Codice	Dim. (L x B x H) mm	Tipo di protezione	Pz. €
1416224-18	120 x 49 x 120	IP30	**389.-**
1416225-18	130 x 60 x 130	IP65	**426.99**

Indicatore di livello elettronico SmartBox® 2

Secu-tech

- **Misurazione continua e visualizzazione del livello di riempimento**
- **Rilevamento del contenuto del serbatoio idrostatico**
- **2 relè con contatto NC e contatto NA**
- **Interfaccia potenziabile per 4 - 20 mA, 0 - 5 V, bus M, protocollo H**

NOVITÀ

Dati tecnici: Tipo: SmartBox 2 · Tensione d'esercizio: 230 V/AC · Tensione di commutazione: Max. 250 V/AC · Intervallo di temperatura: -10 - +50 °C · Tipo contatto: 2 contatti NA, 2 contatti NC · Collegamento: Morsetti a vite · Corrente di commutazione: Max. 3.5 A
Contenuto: Display · Manuale d'uso
Nota: L'intervallo di misura dipende dalla sonda utilizzata. I valori misurati indicati non sono calibrati ai fini di conteggio. La sonda di misura del livello e il suo kit di montaggio e la presa di prolunga per cavo non sono inclusi nella fornitura. Si prega di ordinare separatamente in caso di necessità.

Codice	Dim. (L x B x H) mm	Tipo di protezione	Pz. €
1416226-18	120 x 49 x 120	IP30	**417.99**
1416227-18	130 x 60 x 130	IP65	**649.-**

Indicatore di livello elettronico SmartBox® 3

Secu-tech

- **Rilevamento del contenuto del serbatoio idrostatico**
- **1 relè con contatto NC e contatto NA**
- **Interfaccia potenziabile per 4 - 20 mA, 0 - 5 V, bus M, protocollo H**
- **Funzione di allarme ottico e acustico per un livello minimo o massimo**

NOVITÀ

Dati tecnici: Tipo: SmartBox 3 · Mis.: (L x L x A) 120 x 49 x 120 mm · Tensione d'esercizio: 230 V/AC · Tensione di commutazione: Max. 250 V/AC · Intervallo di temperatura: -10 - +50 °C · Tipo di protezione: IP30 · Tipo contatto: 1 contatto NA, 1 contatto NC · Collegamento: Morsetti a vite · Corrente di commutazione: Max. 3.5 A
Contenuto: Display · Manuale d'uso.

Codice	Dim. (L x B x H) mm	Tipo di protezione	Pz. €
1416228-18	120 x 49 x 120	IP30	**449.-**

Misurazione senza contatto con gli ultrasuoni

Il regolatore di livello LC è uno strumento elettronico per la visualizzazione del contenuto del serbatoio in percentuale di volume e litri. Compatibile con qualsiasi modello di serbatoio (cubico, cilindrico, orizzontale o verticale). La misurazione multipla per una massima affidabilità avviene senza contatto utilizzando impulsi a ultrasuoni. Il contenuto del serbatoio è determinato dai suoi parametri e dalla distanza misurata nel serbatoio. Installazione semplice senza manutenzione sulla parte superiore del serbatoio grazie a 2 filetti integrati nel sensore Altamente affidabile, una «valida alternativa» all'indicatore meccanico del carburante, adatto per cisterne d'olio combustibile, acqua, olio usato, acqua piovana ed altro ancora. Display: Contenuto del serbatoio in litri e percentuale, visualizzazione spazio del serbatoio in litri, indicatore di distanza in cm, consumo giornaliero, portata del contenuto del serbatoio.

Misuratore di livello senza contatto

Secu-tech

- **Indicatore contenuto del serbatoio in litri e percentuale**
- **Misura senza contatto mediante ultrasuoni**

Dati tecnici: Montaggio: Parte superiore del serbatoio, filo di montaggio 38,1 o 50,8 mm (1 1/2 „o 2") · Intervallo di misura: (Distanza dalla superficie del liquido 20 - 250 cm) Max. 9999 litri · Tipo di protezione: IP20 · Accuratezza di misurazione: ±1 cm · Intervallo di temperatura: -10 - +45 °C
Contenuto: Alimentazione connettori.**Nota:** Fornitura senza batterie - si prega di ordinare separatamente.

Codice	Tipo	Tensione d'esercizio	Pz. €	3+
507066-18	LC 100 / ST001001	(4 batterie stilo, AA) 6 V/DC	**165.-**	**160.05**
507068-18	LC 101 / ST001002	(Alimentazione 230 V/AC) 6 V/DC	**195.-**	**189.15**

Misuratore di livello senza contatto con cavo da 5 m

Secu-tech

- **Indicatore contenuto del serbatoio in litri e percentuale**
- **Misura senza contatto mediante ultrasuoni**

Il regolatore di livello LC è uno strumento elettronico per la visualizzazione del contenuto del serbatoio in percentuale di volume e litri. Compatibile con qualsiasi modello di serbatoio.
Dati tecnici: Montaggio: Filettatura di montaggio del sensore 38,1 / 50,8 mm (1 1/2" / 2"), visual. separato con 5 m cavo · Intervallo di misura: (Distanza dalla superficie del liquido 20 - 250 cm) Max. 9999 litri · Tipo di protezione: IP20 · Accuratezza di misurazione: ±1 cm · Intervallo di temperatura: -10 - +45 °C.**Contenuto:** Alimentazione connettori**Nota:** Fornitura senza batterie - si prega di ordinare separatamente.

Codice	Tipo	Tensione d'esercizio	Pz. €	3+
507069-18	LC 102	(Alimentazione 230 V/AC) 6 V/DC	**259.-**	**251.23**
507070-18	LC 103	(4 batterie stilo, AA) 6 V/DC	**249.-**	**241.53**

1

Misuratore di livello senza contatto con allarme

· **Veloce e facile da montare**

L'Apollo ad ultrasuoni è un indicatore di livello in due parti costituito da un trasmettitore (gauge) e il ricevitore (display). Il dispositivo misuratore di livello misura la distanza dal livello corrente nel serbatoio ultrasuoni e trasmette i dati via radio al display. Il ricevitore è in una presa di corrente libera molto visibile (230V / AC) collegato. Il display visualizza il contenuto del serbatoio corrente in un 10 passi grafico a barre in modo permanente e lampeggia quando si raggiunge il livello di allarme. Posto di uso del dispositivo nel monitoraggio dei serbatoi con olio combustibile, gasolio e altri liquidi quali oli lubrificanti, biodiesel, oli usati, detergenti, annuncio blu e l'acqua.**Incluso nella consegna:** Ricevitore Apollo Stazion Apollo Adattatore a 3 vie 2 viti di fissaggio Manuale di funzionamento e installazione **Nota:** Si prega di notare che l'apertura con filettatura di 1 1/4" (31,75 millimetri), 1 1/2 „(38,1 millimetri) o 2" (50,8 millimetri) deve essere presente sulla parte superiore del serbatoio.

1325721 1325722

Codice	Tipo	Tensione d'esercizio	Intervallo di misura	Pz. €	3+
1325721-18	Apollo Ultrasonic Standard	Ricev.: 150-250 V/AC, trasm.: (pila CR2430) 3 V/DC	Distanza dalla superficie del liquido 10-300cm	**129.71**	**125.82**
1325723-18	Apollo Visual	Ricev.: 150-250 V/AC, trasm.: (pila CR2450) 3 V/DC	Distanza dalla superficie del liquido 10-300cm	**141.61**	**137.36**
1325722-18	Apollo Smart Alarm	Ricevitore: 150-250 V / AC / (CR2450 pila a bottone) 3 V / DC, Canale: (CR2450 pila a bottone) 3 V / DC	(Distanza alla superficie del liquido 19-300 cm) max 19.999 litri / 20 m³	**189.21**	**183.53**

Misuratore carburante/controllo di flusso ARS 260

Attrezzatura: 1 ingresso per tachimetro ($_{Fmax}$: 10 kHz, rapporto ciclico di emissione 1:1) · 1 ingresso per contatore impulsi ($_{Fmax}$: 10 kHz, rapporto ciclico di emissione 1:1) **Dati tecnici:** Tipo: ARS 260 · Mis.: (L x A x P) 72 x 36 x 38.5 mm · Tensione d'esercizio: 5 - 24 V/DC · Formato: Infiammabilità V0 ai sensi dello standard UL94 · Altezza cifra: 10 mm · Intervallo di temperatura: -10 - +50 °C · Tipo di protezione: IP65 (lato anteriore) · Collegamento: Morsetti a vite protetto, posteriore · Display: Video LCD a 8 cifre, punti decimali automatici, a partire da 12V/DC con retroilluminazione. **Incluso nella consegna:** Batteria al litio · Telaio · Istruzioni per l'uso.

Nota: L'alimentazione della tensione è fornita da una batteria integrata al litio con una durata di circa 5 anni (viene disattivata con alimentatore esterno).

Codice	Pz. €	3+
150178-18	**178.99**	**173.62**

Sonda di livello idrostatico per i serbatoi non pressurizzati con liquidi 0 - 250 mbar

· **Precisione 0,3%**
· **Misura di pressione relativa**
· **Buona compatibilità**

Dati tecnici: Tipo: 8438 21 2648 22 0000 0000 19 61 00 01 01 · Modello: Cavo PUR, sonda in acciaio con strato ceramico · Tensione d'esercizio: 9 - 30 V · Accuratezza di misurazione: 0.3 % · Uscita: 4 - 20 mA · Risoluzione: 0.3 % · Pressione: 0 - 250 mbar · Ø assemblaggio: Min. 24 mm · Materiale: Cavo PUR, Sonda Acciaio · Colore: Nero · Temperatura di esercizio: - 25 + 80 °C **Incluso nella consegna:** Sonda di livello idrostatico incl. Cavo di 6 m Vite SERTO

Codice	Pz. €	3+
1180043-18	**445.99**	**432.61**

Turbina misurazione di flusso VISION 2000



Dati tecnici: Tipo: 82202425 · Mis.: (L x L x A) 59 x 17 x 31 mm · Numero impulsi: 1000 Impulsi/L · Tensione d'esercizio: 4.5 - 24 V/DC · Corrente d'uscita:Max. 20 mA · Accuratezza di misurazione: ±3 % · Intervallo di temperatura: -20 - +100 °C · Uscita: Segnale NPN-Open-Collector · Collegamento: Sensore 16,66 mm (G 3/8" AG)/elettrico su connettore piatto 90° 2,8/6,3 x 0,8 mm · Pressione nominale di esercizio: Max. 14 bar · Materiale: (alloggiamento/rotore/stoccaggio) PA 12/ (15 % grafite) PA 12/ (15 % grafite) PFTE · Assorbimento di corrente: 8 mA · Intervallo di misura: (Media filtrati <50 micron) 0.5 - 25 l/min · Pressione di scoppio: 40 bar **Incluso nella consegna:** Sensore · 2 x rivestimento connettore plastica Ø 9 mm · 2 x guarnizione piatta alloggiamento spina · 3 x 6,3 mm contatti a innesto · Istruzioni per l'uso. **Nota:** Adatto per visualizzazione consumo/Flow-Controller ARS 260/261 codice ordine15 01 78 e 15 01 91.

Codice	Pz. €	3+
150218-18	**75.-**	**72.75**

Flussometro in ottone

Dati tecnici: Tipo: Ottone · Mis.: (L x L x A) 110 x 70 x 85 mm · Numero impulsi: ca. 80 Impulsi/L · Tensione d'esercizio: 4.5 - 24 V/DC · Accuratezza di misurazione: ±3 % · Intervallo di temperatura: 0 - +90 °C · Uscita: Impulso rettangolare (NPN e PNP) · Collegamento: R 3/4 AG · Pressione nominale di esercizio: (H_2O a +22 °C) 10 bar · Materiale: Ottone stagnato, NBR, poliossimetilene (POM) · Intervallo di misura: 0,5 - 50 l/min · Pressione di scoppio: (H_2O a +22 °C) 16 bar **Incluso nella consegna:** Connettore a spina · Breve descrizione.

Codice	Pz. €	3+
150175-18	**145.-**	**140.65**

Sensore di flusso per montaggio verticale e orizzontale.

155266

Dati tecnici: Cavo di collegamento: Cavetto 2 x 0,5 m, 22 AWG (UL) · Pressione: Max. 10 bar · Perdita di pressione: 17 mbar · Tipo contatto: Contatto di chiusura · Collegamento: 16,66 mm (3/8" BSP) · Punto di commutazione: Min. 0.5 l/min · Potenza di commutazione: 1 A/100 V/DC / 250 V/AC

Codice	Tipo	Materiale	Intervallo di temperatura	Pz. €	3+
155266-18	FCS-01	Alloggiamento in noryl	-30 - +85 °C	**29.99**	**29.09**
155026-18	FCS-03	Alloggiamento in polifenile	-30 - +100 °C	**34.99**	**33.94**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Flussometro FCH-m-POM-LC 0,01 - 3,5 l/min

Dati tecnici: Tipo: FCH-m-POM-LC · Mis.: (L x L x A) 58 x 41 x 27 mm · Numero impulsi: D1: 10000 impulsi/l, D3: 2500 Impulsi/L · Tensione d'esercizio: 5 - 24 V/DC · Corrente d'uscita: Max. 25 mA · Accuratezza di misurazione: ±2 % · Intervallo di temperatura: -10 - +60 °C · Pressione: Max. 4 bar · Collegamento: 2 x 9,73 mm (G 1/8") + 2 x M5 · Materiale: POM, O-Ring: FKM · Assorbimento di corrente: 8 mA · Intervallo di misura: (con ugello, 1 mm) 0,01 - 1,0 l/min/ (senza ugello, D = 3 mm) 0,05 - 3,5 l/min
Incluso nella consegna: Ugello d'innesto D = 1 mm · Alloggiamento spina · 3 contatti a crimpare · Scheda tecnica
Nota: Display adatto dei consumi/ Flow-Controller, vedere ARS 260/ASR 261, FCC-01-CO.

Codice	Pz. €	3+
150391-18	23.99	23.27

Flussometro Compact-Flowmeter FCH-C-Ms

Dati tecnici: Tipo: FCH-C-Ms · Mis.: (L x L x A) 56.9 x 41.8 x 64 mm · Numero impulsi: 480 Impulsi/L · Tensione d'esercizio: 5 - 24 V/DC · Accuratezza di misurazione: ±2 % · Intervallo di temperatura: -10 - +80 °C · Uscita: PNP digitale · Collegamento: 2 x 20,96 mm (G 1/2") AG (BSP) · Pressione nominale di esercizio: Max. 8 bar · Materiale: (Rotore/anello O-Ring) ottone, POM/ EPDM · Assorbimento di corrente: 5 - 13 mA · Intervallo di misura: 0,5- 30 l/min · Pressione di scoppio: (+22 °C) 16 bar
Incluso nella consegna: Presa magnetica · Guarnizione · Vite · Scheda tecnica
Nota: Compatibile con indicatore di consumo codice ordine 15 01 78/15 01 91 e con controller di lotti codice ordine 15 04 04.

Codice	Pz. €	3+
503592-18	105.-	101.85

Sensore di flusso per montaggio verticale

Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 12 - 15 V/DC · Tipo di protezione: IP65 · Materiale: Noryl (UL 94 - HB) · Cavo di collegamento: 1 m con isolamento doppio · Pressione: Max. 10 bar · Tipo contatto: Contatto di chiusura · Intervallo di temperatura: -30 - +85 °C · Collegamento: 26,44 mm (3/4" BSP) · Punto di commutazione: Min. 1 l/min

Codice	Tipo	Tensione commutazione	Corrente commutazione	Pz. €	3+
155240-18	FS-02	200 V/DC/250 V/AC	1 A	33.99	32.97
155013-18	FS-01	250 V/AC	3 A	55.-	53.35

Misuratore di portata universale per turbine FCH-midi-POM 0,1 - 10 l/min

Dati tecnici: Tipo: FCH-midi-POM · Mis.: (L x L x A) 76.8 x 40.1 x 48.9 mm · Numero impulsi: (con ugello 0,9 mm) 12500 impulsi/l, (senza ugello) 950 Impulsi/L · Tensione d'esercizio: 5 - 24 V/DC · Corrente d'uscita: Max. 25 mA · Accuratezza di misurazione: ±2 % · Intervallo di temperatura: -20 - +80 °C · Uscita: PNP digitale · Collegamento: 2 x 13,15 mm (G 1/4" AG BSPT) · Pressione nominale di esercizio: Max. 6 bar · Materiale: (Alloggiamento/ rotore/O-ring) POM-Natur/PVDF/FKM · Assorbimento di corrente: ca. 8 mA · Intervallo di misura: (con ugello 0,9 mm) 0,015 - 0,9 l/min, (senza ugello) 0,1 - 10 l/ min · Pressione di scoppio: (+20 °C) 10 bar
Incluso nella consegna: Sensore · Ugello d'innesto D = 0,9 mm · Connettore IP65 con vite e guarnizione · Scheda tecnica
Nota: Compatibile con indicatore di consumo codice ordine 15 01 78/15 01 91 e con controller di lotti codice ordine 15 04 04.

Codice	Pz. €	3+
365257-18	44.99	43.64

Flussometro in ottone

Dati tecnici: Tipo: DFM-MESSING R 1 · Mis.: (L x L x A) 130 x 70 x 85 mm · Numero impulsi: ca. 45 Impulsi/L · Tensione d'esercizio: 4.5 - 24 V/DC · Accuratezza di misurazione: ±3 % · Intervallo di temperatura: 0 - +90 °C · Uscita: Impulso rettangolare (NPN e PNP) · Collegamento: R: 1 AG · Pressione nominale di esercizio: (H_2O a +22 °C) 10 bar · Materiale: Ottone stagnato, NBR, poliossimetilene (POM) · Intervallo di misura: 0,8 - 80 l/min · Pressione di scoppio: (H_2O a +22 °C) 16 bar
Incluso nella consegna: Connettore a spina · Breve descrizione.

Codice	Pz. €	3+
150189-18	155.-	150.35

Flussometro serie FCH-SE

Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 5 - 24 V/DC · Pressione nominale di esercizio: (H_2O a +22 °C) 10 bar · Materiale: PP / ECTFE / ceramica · Corrente d'uscita: 15 mA · Temperatura di esercizio: -10 - +120 °C · Tipo di protezione: Spina: IP65 · Accuratezza di misurazione: ±2 %
Incluso nella consegna: A 3 poli Connettore a spina · Istruzioni di montaggio e utilizzo dettagliate.
Nota: Uso di prodotti chimici aggressivi, acidi, alcali, benzina, gasolio, impianti di misurazione, regolazione e dosaggio.

Codice	Tipo	Intervallo di misura	Pz. €	3+
155294-18	FCH-SE 0-250	2 - 250 l/min	459.-	445.23
155307-18	FCH-SE 5-400	5 - 400 l/min	485.99	471.41
155320-18	FCH-SE 7,5-600	7.5 - 600 l/min	439.-	425.83
155334-18	12-1000	12 - 1000 l/min	487.99	473.35

Sensore di flusso dell'aria serie AWM



505323

505324

506693

506694

506696

Questo sensore di flusso d'aria funziona secondo il principio dell'anemometro a pellicola calda e sfrutta l'effetto di raffreddamento delle correnti d'aria che passano sulla superficie dell'elemento sensore. In questo modo si modifica la tensione di uscita nella stessa misura della corrente dell'aria o del gas attraverso le aperture di immissione ed emissione dell'alloggiamento del sensore. Composto da una pellicola sottile, una struttura termoisolata a ponte con elementi di calore e due sensori di temperatura. La struttura a ponte permette un'elevata sensibilità di misurazione e un tempo di risposta ridotto del flusso del gas/aria attraverso il chip. Entrambi i sensori di temperatura con l'elemento di riscaldamento posto nel mezzo fra loro permettono il riconoscimento della direzione del flusso e la misurazione della portata. Elemento passivo composto da due ponti Wheatstone.
Nota: Non adatto a fluidi - causerebbe la distruzione del chip del sensore!

Codice	Tipo	Intervallo di misura	Tensione d'uscita	Sovrapressione	Pz. €	3+
505323-18	AWM2100V	±200 dm³/s	0 - 44.5 mV	25 psi/345 mbar	105.-	101.85
505324-18	AWM3100V	+200 dm³/s	1 - 5 V	25 psi/345 mbar	144.99	140.64
506693-18	AWM3300V	+1000 dm³/s	1 - 5 V	25 psi/345 mbar	169.-	163.93
506694-18	AWM42150VH	+25 dm³/s	8,5 mV ±1,5 mV	150 psi/10 bar	86.45	83.86
506696-18	AWM720P1	+200 l/min	(0/200 SLPM) 1/5 V/DC	25 psi/345 mbar	279.-	270.63

1

Sensori di pressione differenziale SDP610

SENSIRION
THE SENSOR COMPANY

- **Nessun offset, nessuna deriva, nessun effetto di isteresi**
- **Interfaccia I²C digitale**
- **Eccellente precisione di ripetizione (anche al di sotto di 10 Pa)**
- **Completamente calibrato e a temperatura compensata**

Il sensore della serie SDP600 è il primo sensore di pressione differenziale digitale e dinamico lanciato da Sensirion.
Campi di applicazione: tecnologia medicale, riscaldamento, ventilazione, condizionamento, boiler a gas, fornelli, stufe a pellet, applicazioni industriali, industria automobilistica, ecc.
Dati tecnici: Categoria: Sensore di pressione · Caratteristiche: Pressione differenziale · Tensione d'esercizio: 3 V/DC fino a 3.6 V/DC

Codice	Tipo	Intervallo di misurazione (pressione)	Pz. €	3+
1313587-18	SDP610-025Pa	-25 Pa fino a 25 Pa	**35.99**	**34.91**
1313588-18	SDP610-125Pa	-125 Pa fino a 125 Pa	**35.99**	**34.91**
1313589-18	SDP610-500Pa	-500 Pa fino a 500 Pa	**37.99**	**36.85**

Sensore di pressione

INTERLINK ELECTRONICS

1008977 1008978 503368 503370

I sensori di pressione modificano la resistenza nel caso di pressione esercitata in direzione normale. Una pressione da 10 g fino 10 kg fa sì che la resistenza si abbassi da ca. > 1 MΩ a ca. < 3 kΩ.
Attrezzatura: Area sensore autoadesiva.
Dati tecnici: Categoria: Sensore di pressione · Intervallo di misurazione (pressione): 10 g fino a 10 kg

Codice	Tipo	Forma	Dim. (L x P x H)	Pz. €	3+
1008977-18	FSR-400short	Circolare, Accorciato	(Ø x H) 7.62 x 0.3 mm	**10.99**	**10.66**
1008978-18	FSR-402short	Circolare, Accorciato	(Ø x H) 18.29 x 0.46 mm	**12.99**	**12.60**
503368-18	FSR400	Circolare	(Ø x H) 7.62 x 0.3 mm	**11.99**	**11.63**
503369-18	FSR402	Circolare	(Ø x H) 18.29 x 0.46 mm	**12.99**	**12.60**
503370-18	FSR406	Quadrato	43.7 x 43.7 x 0.46 mm	**16.99**	**16.48**
503372-18	FSR408	Striscia	622.3 x 15.2 x 0.41 mm	**31.99**	**31.03**

Sensore differenziale di pressione analogico Serie SDP

SENSIRION
THE SENSOR COMPANY

503498

Questo sensore, è in grado di effettuare misurazioni in modo preciso e senza offset sia nell'aria che in gas asciutti con un rapporto di qualità prezzo determinante. La tecnologia CMOSens® permette l'emissione di un segnale completamente compensato in temperatura. **Dati tecnici:** Categoria: Sensore di pressione · Caratteristiche: Pressione differenziale · Tensione d'esercizio: 5 V/DC fino a 5 V/DC

Codice	Tipo	Intervallo di misurazione (pressione)	Interfacce	Pz. €	3+
503498-18	SDP1000-L	0 Pa fino a 500 Pa		**135.-**	**130.95**
503503-18	SDP1000-L05	0 Pa fino a 125 Pa		**135.-**	**130.95**
503499-18	SDP1000-R	0 Pa fino a 500 Pa	tensione analogica	**135.-**	**130.95**
503505-18	SDP2000-L	0 Pa fino a 3500 Pa		**135.-**	**130.95**
503507-18	SDP1108-R	0 Pa fino a 500 Pa	tensione analogica	**129.-**	**125.13**

Interruttori a pressione

Questo interruttore a pressione in miniatura è adatto per il montaggio di indicatori di livello (evita il contatto diretto con il fluido). Attraverso due raccordi è possibile realizzare i sistemi di sovra/sottopressione e di pressione differenziale. Con vite di regolazione.
Dati tecnici: Categoria: Sensore di pressione · Caratteristiche: Pressione differenziale · Tipo contatto: 1 Normalmente aperto

Codice	Tipo	Intervallo di misurazione (pressione)	Pz. €	3+
1313573-18	HPS-503/Serie A	0.25 mbar fino a 1.25 mbar	**28.99**	**28.12**
1313575-18	HPS-503/Serie B	1.25 mbar fino a 5 mbar	**28.99**	**28.12**
1313576-18	HPS-503/Serie C	5 mbar fino a 25 mbar	**28.99**	**28.12**
1313577-18	HPS-503/Serie D	25 mbar fino a 75 mbar	**28.99**	**28.12**
1313578-18	HPS-503/Serie E	75 mbar fino a 374 mbar	**28.99**	**28.12**
1313579-18	HPS-503/Serie F	374 mbar fino a 1370 mbar	**28.99**	**28.12**

Convertitore di misura a pressione per pressione relativa

B+B

Involucro in alluminio blu anodizzato.
12 varianti di misura graduate da vuoto a 100 bar FS, segnale normale linearizzato e a temperatura compensata.
Campi d'applicazione: pneumatica, idraulica e industria.
Dati tecnici: Categoria: Sensore di pressione · Caratteristiche: Pressione relativa
Incluso nella consegna: Spina di collegamento a 4 poli DIN 43650.

502066

Codice	Tipo	Tensione d'esercizio	Intervallo di misurazione (pressione)	Pressione di scoppio	Interfacce	Pz. €	3+
502066-18	DRTR-AL-10V-RV0	12 V/DC fino a 30 V/DC	-1 bar fino a 0 bar	4 bar	tensione analogica	**135.-**	**130.95**
502070-18	DRTR-AL-10V-RV1	12 V/DC fino a 30 V/DC	-1 bar fino a 1 bar	4 bar	tensione analogica	**135.-**	**130.95**
502073-18	DRTR-AL-10V-R1B6	12 V/DC fino a 30 V/DC	0 bar fino a 1.6 bar	4 bar	tensione analogica	**135.-**	**130.95**
502076-18	DRTR-AL-10V-R2B5	12 V/DC fino a 30 V/DC	0 bar fino a 2.5 bar	6.25 bar	tensione analogica	**135.-**	**130.95**
502077-18	DRTR-AL-10V-R4B	12 V/DC fino a 30 V/DC	0 bar fino a 4 bar	10 bar	tensione analogica	**135.-**	**130.95**
502078-18	DRTR-AL-10V-R6B	12 V/DC fino a 30 V/DC	0 bar fino a 6 bar	15 bar	tensione analogica	**135.-**	**130.95**
502083-18	DRTR-AL-10V-R10B	12 V/DC fino a 30 V/DC	0 bar fino a 10 bar	25 bar	tensione analogica	**135.-**	**130.95**
502086-18	DRTR-AL-10V-R16B	12 V/DC fino a 30 V/DC	0 bar fino a 16 bar	40 bar	tensione analogica	**135.-**	**130.95**
502087-18	DRTR-AL-10V-R25B	12 V/DC fino a 30 V/DC	0 bar fino a 25 bar	62.5 bar	tensione analogica	**135.-**	**130.95**
502089-18	DRTR-AL-10V-R40B	12 V/DC fino a 30 V/DC	0 bar fino a 40 bar	100 bar	tensione analogica	**109.-**	**105.73**
502091-18	DRTR-AL-10V-R60B	12 V/DC fino a 30 V/DC	0 bar fino a 60 bar	150 bar	tensione analogica	**135.-**	**130.95**
502092-18	DRTR-AL-10V-R100B	12 V/DC fino a 30 V/DC	0 bar fino a 100 bar	175 bar	tensione analogica	**135.-**	**130.95**
502027-18	DRTR-AL-20MA-RV0	10 V/DC fino a 30 V/DC	-1 bar fino a 0 bar	4 bar	corrente analogica	**135.-**	**130.95**
502032-18	DRTR-AL-20MA-RV1	10 V/DC fino a 30 V/DC	-1 bar fino a 1 bar	4 bar	corrente analogica	**135.-**	**130.95**
502038-18	DRTR-AL-20MA-R1B6	10 V/DC fino a 30 V/DC	0 bar fino a 1.6 bar	4 bar	corrente analogica	**135.-**	**130.95**
502040-18	DRTR-AL-20MA-R4B	10 V/DC fino a 30 V/DC	0 bar fino a 4 bar	10 bar	corrente analogica	**135.-**	**130.95**
502044-18	DRTR-AL-20MA-R6B	10 V/DC fino a 30 V/DC	0 bar fino a 6 bar	15 bar	corrente analogica	**135.-**	**130.95**
502051-18	DRTR-AL-20MA-R10B	10 V/DC fino a 30 V/DC	0 bar fino a 10 bar	25 bar	corrente analogica	**135.-**	**130.95**
502052-18	DRTR-AL-20MA-R16B	10 V/DC fino a 30 V/DC	0 bar fino a 16 bar	40 bar	corrente analogica	**135.-**	**130.95**
502053-18	DRTR-AL-20MA-R25B	10 V/DC fino a 30 V/DC	0 fino a 25 bar	62.5 bar	corrente analogica	**123.76**	**120.05**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Trasformatore di misura a pressione per pressione relativa

506263

Modello industriale di qualità in alloggiamento di acciaio inox. Campi d'applicazione: pneumatica, idraulica e industria.**Dati tecnici:** Categoria: Sensore di pressione · Caratteristiche: Pressione relativa · Tensione d'esercizio: 12 V/DC fino a 30 V/DC · Interfacce: tensione analogica

Incluso nella consegna: Spina di collegamento a 4 poli DIN 43650.

Codice	Tipo	Intervallo di misurazione (pressione)	Pressione di scoppio	Pz. €	3+
506263-18	DRTR-ED-10V-R1B6	0 fino a 1.6 bar	4 bar	**153.63**	**149.02**
506267-18	DRTR-ED-10V-R6B	0 bar fino a 6 bar	15 bar	**169.-**	**163.93**
506268-18	DRTR-ED-10V-R10B	0 bar fino a 10 bar	25 bar	**169.-**	**163.93**
506269-18	DRTR-ED-10V-R16B	0 bar fino a 16 bar	40 bar	**153.63**	**149.02**

Trasformatore per pressione assoluta

Codice	Tipo	Intervallo di misurazione (pressione)	Pressione di scoppio	Pz. €	3+
506278-18	DRTR-ED-20MA-R1B6	0 bar fino a 1.6 bar	4 bar	**169.-**	**163.93**
506283-18	DRTR-ED-20MA-R10B	0 bar fino a 10 bar	25 bar	**169.-**	**163.93**
506284-18	DRTR-ED-20MA-R16B	0 bar fino a 16 bar	40 bar	**169.-**	**163.93**
506285-18	DRTR-ED-20MA-R25B	0 fino a 25 bar	62.5 bar	**153.63**	**149.02**
506286-18	DRTR-ED-20MA-R40B	0 fino a 40 bar	100 bar	**70.75**	**68.63**

Sensore di pressione Gefran

1409825

NOVITÀ

TK-E-1-Z-B25D-M-V da 0 bar fino a 250 bar **Dati tecnici:** Categoria: Sensore di pressione · Connessione: M12, 4 poli · Tensione d'esercizio: 10 V/DC fino a 30 V/DC · Interfacce: corrente analogica

Codice	Typ	Intervallo di misurazione (pressione)	Pz. €	2+
1409825-18	TK-E-1-Z-B25D-M-V	0 bar fino a 250 bar	**154.70**	**150.06**
1409824-18	TK-E-1-Z-B16U-M-V	0 bar fino a 16 bar	**154.70**	**150.06**
1409823-18	TK-E-1-Z-B16D-M-V	0 bar fino a 160 bar	**154.70**	**150.06**
1409822-18	TK-E-1-Z-B06U-M-V	0 bar fino a 6 bar	**154.70**	**150.06**
1409826-18	TK-E-1-Z-B04D-M-V	0 bar fino a 40 bar	**154.70**	**150.06**
1409821-18	TK-E-1-Z-B04C-M-V	0 bar fino a 400 bar	**154.70**	**150.06**
1409819-18	TK-E-1-Z-B01D-M-V	0 bar fino a 10 bar	**154.70**	**150.06**
1409820-18	TK-E-1-Z-B01C-M-V	0 bar fino a 100 bar	**154.70**	**150.06**

Dati tecnici: Categoria: Sensore di pressione · Connessione: M12, 4 poli · Tensione d'esercizio: 15 V/DC fino a 30 V/DC · Interfacce: tensione analogica

Codice	Typ	Misurazione (pressione)	Pz. €	2+
1409811-18	TK-N-1-Z-B01C-M-V	0 bar fino a 100 bar	**154.70**	**150.06**
1409812-18	TK-N-1-Z-B01D-M-V	0 bar fino a 10 bar	**154.70**	**150.06**
1409813-18	TK-N-1-Z-B04C-M-V	0 bar fino a 400 bar	**154.70**	**150.06**
1409814-18	TK-N-1-Z-B06U-M-V	0 bar fino a 6 bar	**154.70**	**150.06**
1409815-18	TK-N-1-Z-B16D-M-V	0 bar fino a 160 bar	**154.70**	**150.06**
1409816-18	TK-N-1-Z-B16U-M-V	0 bar fino a 16 bar	**154.70**	**150.06**
1409817-18	TK-N-1-Z-B25D-M-V	0 bar fino a 250 bar	**154.70**	**150.06**
1409818-18	TK-N-1-Z-B04D-M-V	0 bar fino a 40 bar	**154.70**	**150.06**

Cella di carico 166 H



Una buona alternativa ai sensori di pressione.**Dati tecnici:** Categoria: Cella di carico · Tensione d'esercizio: 5 V/DC fino a 10 V/DC · Tipo di protezione: IP65

Codice	Tipo	Misurazione pressione	Pz. €	3+
1207608-18	166 H 5kg	5 kg fino a 5 kg	**69.-**	**66.93**
1207610-18	166 H 20 kg	20 kg fino a 20 kg	**69.-**	**66.93**
1207607-18	166 H 1kg	0 kg fino a 1 kg	**69.-**	**66.93**
1207609-18	166 H 10 kg	10 kg fino a 10 kg	**69.-**	**66.93**

Trasmettitore di pressione 131S

1207615

Particolarmente adatto per fluidi molto diluiti o Gas. **Dati tecnici:** Categoria: Sensore di pressione · Caratteristiche: Pressione relativa · Tensione d'esercizio: 12 V/DC fino a 12 V/DC · Tipo di protezione: IP67

Codice	Tipo	Intervallo di misurazione (pressione)	Pz. €	3+
1207615-18	131S-2.5barG	0 bar fino a 2.5 bar	**226.99**	**220.18**
1207616-18	131S-10barG	0 bar fino a 10 bar	**226.99**	**220.18**
1207617-18	131S-25barG	0 bar fino a 25 bar	**219.-**	**212.43**

Kit di sviluppo per sensori di pressione Sensirion



Il kit di valutazione EK-P3 è adatto per la valutazione semplice ed economica e la qualificazione dei sensori di pressione differenziale digitali Sensirion. Consiste in un Stick USB con cavo adattatore, un connettore e un sensore di pressione differenziale SDP610. Il software di visualizzazione EK-P3 è installato in pochi passi su un personal computer. I dati di misurazione possono essere facendo l'esportazione in un elenco di Excel.
Dati tecnici: Categoria: Kit di sviluppo per Sensori di pressione · Tensione d'esercizio: 3 V/DC fino a 3.6 V/DC

Incluso nella consegna: 1 USB Stick · 1 Cavo da 20 cm · 1 SDP610 sensore differenziale

Codice	Pz. €	3+
1313590-18	**155.-**	**150.35**

Sensore di pressione SSC

Honeywell



Il sensore di pressione piezoresistivo della serie „Truestability SSC-Standard-Accuracy" è dotato di un segnale d'uscita radiometrico, è calibrato e con compensazione della temperatura. L'errore complessivo è di soli ± 2%.
Nota: Il sensore è adatto sia in ambienti asciutti che per liquidi non aggressivi (porta 1).

Codice	Tipo	Caratteristiche	Misurazione	Pz. €
1207642-18	SSCDANT005PGAA5	Pressione differenziale	0 psi fino a 5 psi	**75.-**
1207643-18	SSCDANT015PGAA3	Sovrapressione	0 psi fino a 15 psi	**75.-**
1207644-18	SSCDANT150PGAA5	Sovrapressione	0 psi fino a 150 psi	**75.-**
1207645-18	SSCDRRN004NDAA5	Sovrapressione	101.6 mmH2O fino a 101.6 mmH2O	**69.-**

Cella di carico 1531



Trasduttore ceramico di alta qualità per la misurazione della pressione. Grazie alla struttura molto bassa si integra in diverse applicazioni.
Dati tecnici: Categoria: Cella di carico · Tensione d'esercizio: 5 V/DC fino a 25 V/DC · Tipo di protezione: IP65

Codice	Tipo	Intervallo di misurazione (pressione)	Pz. €	3+
1207606-18	1531(tipo1)-0.5kg	500 g fino a 500 g	**38.99**	**37.82**
1207605-18	1531(tipo1)-0.2kg	200 g fino a 200 g	**38.99**	**37.82**

Sensore di pressione

Sensori di pressione per circuiti stampati.
Dati tecnici: Categoria: Sensore di pressione

Codice	Tipo	Caratteristiche	Intervallo di misurazione	Pz. €
1182944-18	MPXV7002GC6U	Pressione relativa	-2 kPa fino a 2 kPa	**28.99**
1182939-18	MPXV5100GC6U	Pressione relativa	0 kPa fino a 100 kPa	**30.99**
150110-18	MPXA4100A6U	Pressione assoluta	20 kPa fino a 105 kPa	**28.99**
1182883-18	MPX5700DP	Pressione differenziale	0 kPa fino a 700 kPa	**28.99**
1182881-18	MPX5700ASX	Pressione assoluta	15 kPa fino a 700 kPa	**33.99**
1182875-18	MPX5100DP	Pressione differenziale	0 kPa fino a 100 kPa	**33.99**
1182870-18	MPX5010DP	Pressione differenziale	0 kPa fino a 10 kPa	**26.99**
1182867-18	MPX4250AP	Pressione assoluta	20 kPa fino a 250 kPa	**30.99**
1182857-18	MPX2200AP	Pressione assoluta	0 kPa fino a 200 kPa	**25.99**
185523-18	MPX-2010 DP	Pressione differenziale	0 kPa fino a 10 kPa	**21.99**
183890-18	MPX 5100 DP	Pressione differenziale	0 kPa fino a 100 kPa	**24.99**
1182838-18	MPVZ5010GW7U	Pressione relativa	0 kPa fino a 10 kPa	**30.99**

Modulo a sensore di pressione con uscita di tensione e I²C

Modulo a sensore di pressione universale con interfaccia I2C digitale e analogica 0-5 V. Compensato in temperatura e calibrato, alta precisione nella misurazione, resistente agli agenti atmosferici e stabile nel tempo. Segnale in uscita calibrato. **Attrezzatura:** Allacciamento tubo flessibile da 6/4 mm.
Dati tecnici: Categoria: Sensore di pressione · Caratteristiche: Pressione differenziale · Piezoresistivo · Tensione d'esercizio: 6 V/DC fino a 15 V/DC · Corrente di esercizio: 5 mA
Nota: Adatto per il collegamento al C-Control di Conrad.

Codice	Tipo	Int. mis. (pressione)	Pz. €	3+
502375-18	DRMOD-I2C-PD0B1	0 kPa, 0 mbar...10 kPa, 100 mbar	**99.-**	**96.03**
502376-18	DRMOD-I2C-PD0B5	0 kPa, 0 mbar...50 kPa, 500 mbar	**99.-**	**96.03**
502377-18	DRMOD-I2C-PD1B1	0 kPa, 0 bar...100 kPa, 1 bar	**99.-**	**96.03**

Dati tecnici: Categoria: Sensore di pressione · Caratteristiche: Pressione relativa · Tensione d'esercizio: 6 V/DC fino a 15 V/DC · Corrente di esercizio: 5 mA

Codice	Tipo	Intervallo di misurazione (pressione)	Pz. €	3+
502399-18	DRMOD-I2C-RV0	-1 bar fino a 0 bar	**99.-**	**96.03**
502400-18	DRMOD-I2C-RV1	-1 bar fino a 1 bar	**99.-**	**96.03**
502410-18	DRMOD-I2C-R1B6	0 bar fino a 1.6 bar	**99.-**	**96.03**
502413-18	DRMOD-I2C-R2B5	0 bar fino a 2.5 bar	**99.-**	**96.03**
502426-18	DRMOD-I2C-R4B	0 bar fino a 4 bar	**99.-**	**96.03**
502439-18	DRMOD-I2C-R6B	0 bar fino a 6 bar	**99.-**	**96.03**
502447-18	DRMOD-I2C-R10B	0 bar fino a 10 bar	**99.-**	**96.03**
502452-18	DRMOD-I2C-R16B	0 bar fino a 16 bar	**99.-**	**96.03**

Sensore a pressione relativa per fluidi

Sensore di pressione resistente sviluppato e prodotto secondo i requisiti dell'industria automobilistica. Per la misurazione della pressione in fluidi come olio motore e carburante. Adatto a utilizzi molteplici su automobili, veicoli industriali o nel campo dell'elettronica industriale.
Dati tecnici: Categoria: Sensore di pressione · Tipo: 9676010900 · Caratteristiche: Pressione relativa · Tensione d'esercizio: 5 V/DC fino a 5 V/DC · Corrente di esercizio: 2.5 mA · Intervallo di misurazione (pressione): 0 bar fino a 6 bar · Pressione di scoppio: 40 bar · Tipo di protezione: IP6K9K.

Codice	Pz. €	3+
503567-18	**119.99**	**116.39**

Sensore di pressione, serie DP100

- **Indicazione contemporanea del valore effettivo e soglia**
- **Indicatore di stato tramite LED**
- **Modalità di risparmio energetico**
- **Tempo di risposta regolabile da 2,5 a 5000 ms**

Sensore di pressione nel modello miniaturizzato (30 x 30 mm). Adatto ad aria e gas non corrosivi. L'uscita può essere commutata come ingresso di commutazione (definizione pressione di riferimento). Ampio intervallo di misura per sovrapressione/vuoto. Unità di pressione a scelta: bar, kPa, psi ecc. Display dual LCD tricolore (rosso, verde, arancione).
Dati tecnici: Categoria: Sensore di pressione · Caratteristiche: Pressione relativa · Tensione d'esercizio: 12 V/DC fino a 24 V/DC · Tipo di protezione: IP40
Incluso nella consegna: I tipi senza il suffisso J sono forniti con cavo di collegamento innestabile (CN-14A-C2, 2 m di lunghezza, estremità aperta). · I tipi con il suffisso J (raccordo M8) sono forniti senza cavo di collegamento. Si prega di ordinare separatamente.

Codice	Tipo	Connessione	Int. mis. (pressione)	Uscite	Pz. €
1428997-18	DP-101	Cavo, estremità aperte	-1 bar...1 bar	NPN	**137.99**
1429000-18	DP-102	Cavo, estremità aperte	-1 bar...10 bar	NPN	**137.99**
1428999-18	DP-101- E-P	Cavo, estremità aperte	-1 bar...1 bar	PNP	**137.99**
1429007-18	DP-111-E-P-J	M8, 4 poli	-1 bar...1 bar	PNP	**158.99**
1376117-18	DP-101-M-P	Cavo, estremità aperte	-1 bar...1 bar	PNP	**139.-**
1376118-18	DP-102-M-P	Cavo, estremità aperte	-1 bar...10 bar	PNP	**139.-**
1428998-18	DP-101A	Cavo, estremità aperte	-1 bar...1 bar	NPN	**153.99**
1429001-18	DP-102A	Cavo, estremità aperte	-1 bar...10 bar	NPN	**153.99**
1428996-18	DP-101A-E-P	Cavo, estremità aperte	-1 bar...1 bar	PNP	**153.99**
1429002-18	DP-102A-E-P	Cavo, estremità aperte	-1 bar...10 bar	PNP	**153.99**
1429003-18	DP-111A-E-P-J	M8, 4 poli	-1 bar...1 bar	PNP	**175.-**
1429010-18	DP-112A-E-P-J	M8, 4 poli	-1 bar...10 bar	PNP	**175.-**
1376119-18	DP-101A-M-P	Cavo, estremità aperte	-1 bar ...1 bar	PNP	**155.-**
1376120-18	DP-102A-M-P	Cavo, estremità aperte	-1 bar...10 bar	PNP	**153.99**

Sensore di pressione serie 26PC

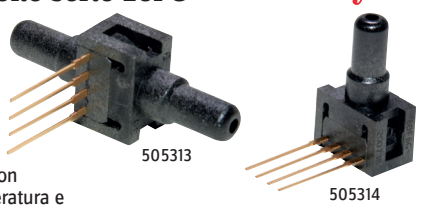

Sensore molto economico con compensazione della temperatura e calibrazione. Segnale non amplificato.
Dati tecnici: Categoria: Sensore di pressione · Tensione d'esercizio: 10 V/DC fino a 16 V/DC.

Codice	Tipo	Caratteristiche	Int. mis. (pressione)	Pz. €
505313-18	26PCBFA6D	Pressione relativa vuoto	-347.5 ... 347.5 mbar	**59.-**
505314-18	26PCBFA6G	Pressione differenziale, Pressione relativa	-347.5 ... 347.5 mbar	**49.99**
505317-18	26PCCFA6G	Pressione relativa vuoto	-1042.5 ... 1042.5 mbar	**39.99**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Estensimetro ECF

1207595 1207601 1207598 1207591 1207603

Sensore di alta qualità. Ideale per misurazioni, test e assistenza o per il montaggio di sensori o celle di carico. Valore di resistenza è pari a 350 Ohm.**Dati tecnici:** Categoria: Estensimetro

Codice	Tipo	Dim. (L x P)	Pz. €	3+
1207595-18	ECF-350-3HA-A-(23)-O-SP	9.4 x 6.7 mm	**13.99**	**13.57**
1207594-18	ECF-350-3HA-A-(16)-O-SP	9.4 x 6.7 mm	**13.99**	**13.57**
1207593-18	ECF-350-3HA-A-(11)-O-SP	9.4 x 6.7 mm	**13.99**	**13.57**
1207601-18	ECF-350-3FB-(23)-O-SP	7.4 x 7.2 mm	**24.99**	**24.24**
1207600-18	ECF-350-3FB-(16)-O-SP	7.4 x 7.2 mm	**24.99**	**24.24**
1207599-18	ECF-350-3FB-(11)-O-SP	7.4 x 7.2 mm	**24.99**	**24.24**
1207598-18	ECF-350-3AB-(23)-O-SP	8.2 x 5.4 mm	**9.99**	**9.69**
1207597-18	ECF-350-3AB-(16)-O-SP	8.2 x 5.4 mm	**9.99**	**9.69**
1207596-18	ECF-350-3AB-(11)-O-SP	8.2 x 5.4 mm	**8.99**	**8.72**
1207591-18	ECF-350-1.5AA-(23)-O-SP	4.5 x 3.5 mm	**10.99**	**10.66**
1207592-18	ECF-350-1.5AA-(16)-O-SP	4.5 x 3.5 mm	**10.99**	**10.66**
1207590-18	ECF-350-1.5AA-(11)-O-SP	4.5 x 3.5 mm	**10.99**	**10.66**
1207603-18	ECF-350-(20)KA-(16)-O-RL	(Ø) 20 mm	**69.-**	**66.93**
1207602-18	ECF-350-(20)KA-(11)-O-RL	(Ø) 20 mm	**69.-**	**66.93**

Sensore di gas per composti organici volatili

Dati tecnici: Tipo: TGS-2620 · Tensione di riscaldamento: 5 V · Mis.: (Ø x A) 9.2 mm x 7.8 mm · Corrente di riscaldamento: 42 mA · Modello: Isobutano, metano, idrogeno, monossido di carbonio, metantiolo, acido solfidrico, trimetilammina, ammoniaca, acido del propano, acido acetico, acetone, acetaldeide, formaldeide, xilene, toluene, benzene, n-eptano, etanolo.

Nota: Si prega come sempre di consultare la dettagliata documentazione, scaricabile gratuitamente.

Codice	Pz. €	3+
1273387-18	**19.99**	**19.39**

Sensore gas per monossido di carbonio

Dati tecnici: Tipo: TGS-5342 · Mis.: (L x A) 27.9 mm x 16.9 mm · Modello: Monossido di carbonio.
Nota: Si prega come sempre di consultare la dettagliata documentazione, scaricabile gratuitamente.

Codice	Pz. €	3+
1273390-18	**55.-**	**53.35**

Sensore gas per qualità dell'aria

Il TGS 2600, concepito per il generale controllo della qualità dell'aria, interviene in modo altamente selettivo già per diverse impurità, come p.es quelle che si riscontrano nel fumo di sigaretta. Il sensore MOS è costruito in base alla tecnologia del film spesso e ha una bassa potenza dissipata, di soli ca. 15 mW per il sensore e typ. 210 mW per il filo riscaldante.**Dati tecnici:** Tipo: TGS 2600-B00 · Tensione di riscaldamento: 5 V · Mis.: (Ø x A) 9.2 mm x 7.8 mm · Modello: Diversi Gas, impurità dell'aria.

Nota: Si prega come sempre di consultare la dettagliata documentazione, scaricabile gratuitamente.

Codice	Pz. €	3+
183304-18	**21.99**	**21.33**

Sensore gas per monossido di carbonio

Dati tecnici: Tipo: TGS-5042 · Mis.: (Ø x L) 14.1 mm x 49.7 mm · Modello: Monossido di carbonio.
Nota: Si prega come sempre di consultare la dettagliata documentazione, scaricabile gratuitamente.

Codice	Pz. €	3+
1273389-18	**41.99**	**40.73**

Sensore di gas per metano e monossido di carbonio

Dati tecnici: Tipo: TGS-3870 · Tensione di riscaldamento: 0.2 V · Mis.: (Ø x A) 9.2 mm x 13 mm · Corrente di riscaldamento: 11 mW · Modello: Gas metano, monossido di carbonio
Nota: Si prega come sempre di consultare la dettagliata documentazione, scaricabile gratuitamente.

Codice	Pz. €	3+
1273388-18	**34.99**	**33.94**

Sensore di gas per gas LP

Il sensore di gas della serie 2600 è un sensore a film spesso basato su tecnologia MOS con elevata sensibilità e lunga durata nonché consumo di potenza minimo. I campi di applicazione preferenziali sono il monitoraggio dell'aria e la tecnologia della climatizzazione.**Dati tecnici:** Tensione di riscaldamento: 5 V

Nota: Si prega come sempre di consultare la dettagliata documentazione, scaricabile gratuitamente.

Codice	Tipo	Modello	Pz. €	3+	10+
183301-18	TGS 2610-C00	Alcol, metano, propano, isobutano	**20.99**	**20.36**	**19.94**
183302-18	TGS 2611-C00	Metano	**22.99**	**22.30**	**21.84**

Sensore gas

Sensore gas ad alta sensibilità con uscita lineare e rapido tempo di risposta. Intervallo di misura esteso da 0 a 100%. Alta sensibilità a gas naturale, gas per autotrazione (GPL), gas di carbone, alkano, benzina, alcol, chetone, benzene ecc. Per la realizzazione di rilevatori o avvisatori di gas oppure per la misurazione della concentrazione di gas.**Dati tecnici:** Tipo: MC105 · Mis.: (Ø x A) 12.2 mm x 8.8 mm · Tensione d'esercizio: 2.5 V · Assorbimento di corrente: 150 mA · Modello: Gas naturale, GPL (gas per autotrazione), gas di carbone, alkano, benzina, alcol, chetone, benzene

Codice	Pz. €	3+
183305-18	**7.99**	**7.75**

Per un servizio migliore

Download-Center

Circa 930.000 schede tecniche, manuali, schemi e altro ancora.

Download gratuito su:
business.conrad.it

1

Modulo sensore per il rilevamento delle polveri

Il sensore ottico ad elevata sensibilità con il metodo di rilevamento della diffusione di luce riconosce le particelle di polvere fine, polvere di casa, polvere degli acari, fumo di sigarette, spore, polline e allergeni nell'aria circostante a partire da dimensioni delle particelle di 1 µm. Il modulo è l'ideale per il controllo di depuratori d'aria, ventilatori e impianti di condizionamento. Un potenziale di risparmio particolare è dato dalla precisa regolazione offerta dall'unità di comando.

Dati tecnici: Tipo: STBM-271 · Mis.: (L x L) 59 mm x 45 mm · Tensione d'esercizio: 5 V/DC · Assorbimento di corrente: 90 mA · Modello: Sensore di particelle

Codice	Pz. €	3+
506359-18	32.99	32.-

Sensore di gas serie AS



L'impiego dei sensori per la qualità dell'aria, per la sicurezza o per le funzioni di controllo hanno un importante prerequisito: un componente sensore affidabile. Questo sensore di elevata qualità unisce l'affidabilità e funzionalità, ed è usato soprattutto nella tecnologia della climatizzazione e negli autoveicoli.

Dati tecnici: Tipo: AS-MLC · Tensione di riscaldamento: 2.3 V · Modello: monossidi di carbonio · Corpo: Standard TO-39 (solido TO-5)custodia con membrana protettiva

Codice	Tipo	Tensione	Modello	Pz. €	3+
502242-18	AS-MLC	2.3 V	Monossidi di carbonio	30.99	30.06

Sensore gas tipo 822

183466

Elevata sensibilità a monossido di carbonio, ammoniaca, biossido di zolfo, alcol, benzina ecc. Adatto per rilevatori di fumo e di alcol.

Dati tecnici: Tipo: TGS 822 · Tensione di riscaldamento: 5 V/DC · Diametro: 17 mm ·Altezza: 10 mm

Codice	Tipo	Modello	Pz. €	3+
183466-18	TGS 822	Monossido di carbonio, ammoniaca, biossido di zolfo, alcol, benzina	16.99	16.48
183474-18	TGS 813	Propano, butano, metano, alcol, idrogeno	16.99	16.48

Sensore di pressione

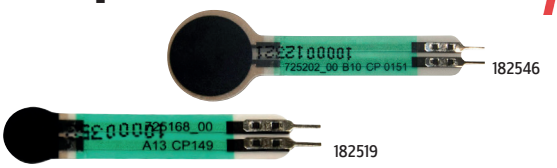

182546

182519

I sensori di pressione sono simili agli interruttori a membrana, ma a differenza degli interruttori convenzionali essi modificano la resistenza nel caso di pressione esercitata in direzione normale. Una pressione da 10 g fino 10 kg esercitata con un dito su un sensore fa sì che la resistenza si abbassi da ca. > 1 MΩ a ca. < 3 kΩ.

Attrezzatura: Area sensore autoadesiva.

Dati tecnici: Categoria: Sensore di pressione · Tensione d'esercizio: 1 V/DC fino a 5 V/DC · Intervallo di misurazione (pressione): 10 g fino a 10 kg · Forma: Circolare.

Codice	Tipo	Dim. (Ø)	Pz. €	3+
182519-18	CP149 (FSR149AS)	8.4 mm	15.99	15.51
182546-18	CP151 (FSR151AS)	16.7 mm	17.99	17.45

Sensori di gas per gas LP



183301

183302

Il sensore di gas della serie 2600 è un sensore a film spesso basato su tecnologia MOS con elevata sensibilità e lunga durata nonché consumo di potenza minimo. I campi di applicazione preferenziali sono il monitoraggio dell'aria e la tecnologia della climatizzazione.**Dati tecnici:** Tensione di riscaldamento: 5 V

Nota: Si prega come sempre di consultare la dettagliata documentazione, scaricabile gratuitamente.

Codice	Tipo	Modello	Pz. €	3+
183301-18	TGS 2610-C00	Alcol, metano, propano, isobutano	20.99	20.36
183302-18	TGS 2611-C00	Metano	22.99	22.30

Sensore gas CO_2

Sensore gas ad alta sensibilità con uscita lineare e rapido tempo di risposta. Intervallo di misura esteso da 0 a 100%. Alta sensibilità a biossido di carbonio, tetraclorometano, gas naturale, gas per autotrazione (GPL) ecc. Per la realizzazione di rilevatori o avvisatori di gas oppure per la misurazione della concentrazione di gas.**Dati tecnici:** Tipo: MD62 · Mis.: (L x L x A) 18 x 10 x 14 mm · Tensione d'esercizio: 3 V · Assorbimento di corrente: 100 mA · Modello: Biossido di carbonio, idrocarburi alogenati, gas naturale, gas per autotrazione (GPL).

Codice	Pz. €	3+
183311-18	95.-	92.15

Sensore di pressione

Con questo sensore è possibile determinare la pressione di attivazione ed anche la posizione di un singolo punto di attivazione lungo la lunghezza del sensore.

Attrezzatura: Area sensore autoadesiva.

Dati tecnici: Categoria: Sensore di pressione · Tipo: CP29 (FSR155AS) · Intervallo di misurazione (pressione): 1.1 kg fino a 1.1 kg · Forma: Rettangolare · Mis.: (L x L x A) 114 x 25 x 2 mm.

Codice	Pz. €
1008980-18	37.99

Sensore di pressione



1008981



1008982

Il sensore di pressione HD lavora con tecnologia FSR con segmenti di misura individuali. Ciò consente di eseguire misurazioni di resistenza in un ampio intervallo di pressione (da 100 mbar fino a 7 bar). Ogni elemento triangolare può essere utilizzato come un'unità indipendente, come parte funzionante dell'intero.

Attrezzatura: Area sensore autoadesiva.

Dati tecnici: Categoria: Sensore di pressione · Intervallo di misurazione (pressione): 500 mbar fino a 2000 mbar · Forma: Rettangolare

Codice	Tipo	Dim. (L x P)	Pz. €	3+
1008981-18	HD000 1AS	61.5 x 24.75 mm	27.99	27.15
1008982-18	HD0002AS	74.4 x 24.75 mm	28.99	28.12

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Fotoresitore serie VT

LDR di EXCELITAS® per diverse applicazioni per la determinazione della luminosità.

Specifiche: t: 5 ms * t: 35ms · Corpo: 2pin THT.

Codice	Tipo	P_{max}	U	R	Pz. €	5+
140371-18	VT 83 N1	175 mW	100 V	typ. 12 kΩ a 2850 K/10 lx	**2.99**	**2.90**
140373-18	VT 83 N4	175 mW	200 V	typ. 100 kΩ a 2850 K/10 lx	**3.99**	**3.87**
140374-18	VT 93 N1	80 mW	100 V	typ. 24 kΩ a 2850 K/10 lx	**2.99**	**2.90**
140375-18	VT 93 N2	80 mW	100 V	typ. 48 kΩ a 2850 K/10 lx	**2.99**	**2.90**

Fotoresistenza

Il sensore di luminosità EXCELITAS sotto forma di una resistenza di foto è ideale per la costruzione di barriere fotoelettriche, relè luce, interruttori crepuscolari, contatori, sistemi di allarme, controllo di illuminazione, ecc

Dati tecnici: P_{max}: 200 mW · U: 200 V · R: 8.3 kΩ · R 01: 85 kΩ · R 05: 255 kΩ · t: 28 ms · Typ: T906022 · t: 35 ms · Alloggiamento: THT.

Nota: R_{10} = bei 10 lux, R_{01} = nach 1 s, TK (%K) 0,4.

Codice	Pz. €	5+
183580-18	**8.99**	**8.72**

Sensore di luminosità con trasmettitore 0 - 10 V

Il sensore di luminosità è un sensore di luce per edifici. E ,protetto contro le sovratensioni ed è adatto per l'uso continuo. La misura dell'illuminamento viene eseguita con un fotodiodo stabile e preciso nel lungo termine con prestazioni industriali. L'elaborazione del segnale misurato viene effettuata dalla più moderna tecnologia dei sensori con un ASIC. L'elevata sensibilità in una vasta gamma di illuminamento e il cablaggio rendono il sensore di luminosità utilizzabile anche in condizioni di illuminazione estreme. Ulteriori vantaggi del sensore di luminosità sono la regolazione tra tensione di alimentazione DC o AC e l'uscita del valore misurato come 0 - segnale standard 10 V. Una varietà di possibilità applicative derivano dalla determinazione della luminosità per il controllo dinamico di dispositivi della domotica, come l'utilizzo come sensore sole, building automation, commutazione scuro / chiaro, sensore di luminosità per stazioni meteo prova di pioggia, sensore di luminosità per la commutazione di carichi in applicazioni con moduli solari, sensore di luce per l'uso in forte luce solare.

Contenuto: Protezione da sovratensione (varistori e filtro RC).

Dati tecnici: Tipo: LIFUE · esecuzione Sensore di luminosità, convertitore di misura 0 - 10 V · Dim. (L x H x P) 59 x 65 x38 mm · tensione di funzionamento: 12 - 24 V DC / AC · temperatura ambiente: -20 a + 75 ° C · alloggiamento: contenitore di plastica IP65

Codice	Pz. €	3+
507908-18	**85.-**	**82.45**

Service-Tipp

Richiedi catalogo

Richiedi i cataloghi più aggiornati on-line.Facile e conveniente:
business.conrad.it

Sensore di luce ambientale



Converte la luce in un segnale digitale. Una connessione diretta al bus di sistema è possibile. Grazie all'elevata qualità del componente e a una eccellente stabilità della temperatura del sensore può essere completamente utilizzato in applicazioni professionali

Dati tecnici: esecuzione: I 2 bus C · Tensione di funzionamento: 2.7 - 3.6 V / DC · Tipo: TSL 2561 D · Alloggiamento: TMB 6.

Codice	Pz. €	3+
178448-18	**4.99**	**4.84**

Convertitore programmabile di frequenza/luce colorata

Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 2.7 - 5.5 V/DC · Formato: SOIC 8 · Assorbimento di corrente: Max. 2 mA · Intervallo di temperatura: - 40 - + 85 °C · Tipo: TCS 3200 D

Codice	Pz. €	3+
178409-18	**8.99**	**8.72**

Convertitore luce-tensione



163970

Questi convertitori sono in grado di trasformare l'intensità luminosa direttamente in una tensione d'uscita senza componenti esterni. L'andamento lineare della tensione di uscita rende superfluo anche l'uso di microprocessori per l'adattamento del segnale.

Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 2.7 - 5.5 V/DC · Tensione d'uscita: (in condizioni di buio assoluto) 4 mV/ (in condizioni di luminosità massima e U_B= 4,5 V/DC) 3,3 V/DC · Formato: Alloggiamento in plastica chiaro, 3 collegamenti · Intervallo di temperatura: -25 - +85 °C.

Codice	Tipo	Sensibilità	Pz. €	3+
163970-18	TSL 250 = 250R	ca. 780 nm	**5.99**	**5.81**
163988-18	TSL 260 = 260R	ca. 940 nm	**5.99**	**5.81**

Convertitore frequenza/luce TSL 235 R



Il TSL 235 R non richiede componenti esterni per convertire l'intensità luminosa in frequenza. La frequenza di uscita è proporzionale all'intensità della luce. Per compatibilità TTL e uscita rettangolare elimina il sistema di valutazione in termini di tempo per il collegamento ad un microcontrollore o un display.

Dati tecnici: TIpo: TSL 235 R · Tensione di funzionamento: (± 10%) 5 V · lunghezza d'onda: 300 - 1000 nm · intervallo di temperatura: -25 a + 70 ° C · Consumo di corrente: 2mA

Codice	Pz. €	3+
178993-18	**3.99**	**3.87**

Sensore di prosimità



1124652



1124653

Codice	Tipo	Alloggiamento	Pz. €	ab 10 à
1124652-18	MAX44000GDT+T	VDFN-6	**6.03**	**5.42**
1124653-18	MAX44009EDT+T	UDFN-6	**5.10**	**4.59**

1

Sensore di luce colorata RGB KPS-5130PD7C

Kingbright



KPS-5130PD7C è un sensore di luce colorata RGB (fotodiodo altamente sensibile) con uscita analogica. Filtro integrale blu, verde o rosso. Utilizzi: il sensore di colore trova la sua applicazione ideale p.es. nella colorimetria (misurazione del colore), nel controllo del processo di pressione e nella correzione dei colori su display.**Dati tecnici:** Tensione di sbarramento: 10 V

· Formato: SMD · U_F: (R/G/B) 0,5 - 1,3 V
· Temperatura di esercizio: -40 - +85 °C
· Tipo: KPS-5130PD7C

Codice	Pz. €	3+
180381-18	1.99	1.93

Sensore di luce ambiente KPS-3227SP1C

Kingbright



KPS-3227SP1C è un fototransistor „low cost" in silicone NPN per luce ambiente. Reagisce sullo spettro visibile ed è adattato alla sensibilità dell'occhio umano.
Utilizzi: riconoscimento della luce ambiente per controllare l'illuminazione dei display, p.es., di cellulari, PDA, notebook o videocamere.**Dati tecnici:**

Formato: SMD · P_{tot}: 100 mW · U_{CEO}: 6 V · I_C: 20 mA · Temperatura di esercizio: -40 - +85 °C · Emissione luminosa: 580 nm · Tipo: KPS-3227SP1C.

Codice	Pz. €	3+
180380-18	-.39	-.38

Sensore IR SMD piroelettrico

muRata

506199

Sensore PIR con elevata sensibilità ed eccezionale resistenza alla radiazione dispersa elettromagnetica. Adatto per la saldatura a riflusso.
Attrezzatura: Filtro a passo lungo: 3 µm.
Dati tecnici: Angolo apertura: 70 x 50 ° · Tensione d'esercizio: 2 - 15 V · Formato: SMD · Sensibilità: typ. 3.6 mVpp · Intervallo di temperatura: -40 - +70 °C

Codice	Tipo	Modello	Pz. €	3+
506199-18	IRS-B340ST02-R1	Quad	7.99	7.75
506197-18	IRS-B210ST01-R1	Doppio	7.99	7.75

Sensore di contrasto e colore LX101

Panasonic

- **Uscita con funzione a tempo (ritardo di eccitazione e caduta)**
- **Funzione di blocco tasti**
- **Commutabile chiaro/scuro**
- **Breve tempo di risposta 45µs**
- **Indicatore di stato tramite LED**
- **Struttura compatta di soli 24 x 35 x 57 mm**

sensore LX101 è un sensore combinato di colori e di contrasto. Per il rilevamento dei colori ad alta precisione e il rilevamento del contrasto, ad esempio per i segni di stampa o le etichette. Semplice apprendimento mediante la funzione Teach-in (anche tramite ingresso esterno). Rilevamento rapido e affidabile grazie a 3 sorgenti di luce di trasmissione (rosso, verde, blu). Lavorazione interna grazie al convertitore A/D a 12 bit. Display LCD a 4 cifre per la visualizzazione dei valori. Applicazioni: rilevamento dei colori, dei marchi e del contrasto.
Dati tecnici: Modello: Sensore di contrasto e colore · Tensione d'esercizio: 12 - 24 V/DC · Temperatura ambiente: -10 - +55 °C. **Incluso nella consegna:** Il tipo senza il suffisso Z è fornito con cavo di collegamento montato in maniera fissa. · Il tipo con il suffisso Z (M12) è fornito senza cavo di collegamento. Si prega di ordinare separatamente.

Codice	Tipo	Pz. €	3+
1429113-18	LX101P	554.99	538.34
1429114-18	LX101PZ	554.99	538.34
1429115-18	LX101Z	554.99	538.34
1429151-18	LX101	554.99	538.34

Fotoresistenza

PerkinElmer

145475

183563

Le fotoresistenze si adattano alla realizzazione di fotocellule, relè fotoelettrico, interruttori crepuscolari, numeratori, impianti di allarme, monitoraggio luci etc.
Dati tecnici: P_{max}: 90 mW · U_{max}: 150 V

Nota: R_{10} = a 10 lux; R01/05 = resistenza di oscuramento (1s/5s)

Codice	R_{10}	R 01	R 05	Formato	Pz. €	5+
145475-18	27 - 94 kΩ	500 kΩ	1500 kΩ	5 mm	2.99	2.90
183563-18	16 - 33 kΩ	180 kΩ	500 kΩ	TO 18	6.99	6.78

Sensore di luce ambiente SMT miniaturizzato

AVAGO TECHNOLOGIES



140264

140265



140294



140266

Codice	Tipo	Modello	Dim. (L x B x H)
140264-18	APDS-9005-020	Analogico, insensibile a fluttuazioni di temperatura e tensione, fino a 10 klx	1.6 x 1.5 x 0.55 mm
140265-18	APDS-9006-020	Analogico, non sensibile agli sbalzi di temperatura e di tensione, "Reverse Mounting", fino a 10 klx	3.2 x 1.6 x 1.1 mm
140266-18	APDS-9007-020	Uscita corrente logaritmica da 3 lx a 70 klx	2.4 x 2 x 0.8 mm
140294-18	APDS-9300-020	Uscita digitale (I2C), I2C Fast-Mode da 400 kHz fino a 55 klx	2.6 x 2.2 x 0.55 mm

Codice	Tensione d'esercizio	Corrente d'uscita	Formato	Pz. €	3+
140264-18	1.8 - 5.5 V	(100 lx) 40 µA	CHIP-LED, a 6 poli	1.09	1.06
140265-18	2.4 - 5.5 V	(100 lx) 40 µA	CHIP-LED, a 4 poli	1.99	1.93
140266-18	2 - 3.6 V	(1000 lx) 30 µA	CHIP-LED, a 6 poli	-.79	-.77
140294-18	2.4 - 3 V	Digital I2C	CHIP-LED, a 6 poli	1.99	1.93

Lente per sensore PIR IRS

muRata

506196

506200

506201

506202

Nota: La fornitura non include il telaio.

Codice	Tipo	Dim. (L x P)	Colore	Pz. €
506196-18	PPGI 0601	(Ø) 21 mm	Bianco Naturale	4.99
506200-18	IML-0650G	(Ø x H) 11 mm x 10.25 mm	Grigio	4.99
506201-18	IML-0669	(Ø x H) 12 mm x 7.25 mm	Bianco Naturale	8.99
506202-18	IML-0666	33.9 mm x 26 mm	Bianco Naturale	6.99

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Mini cella solare

Nota: La potenza di uscita massima varia a seconda dell'intensità della luce e la composizione, l'angolo di radiazione nonché la temperatura ambiente, ed è soggetta a una tolleranza generale di un massimo di +/- 5%.

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H)	Corrente nominale	Pz. €
1389146-18	POLY-PVZ-R70-2V	(Ø x H) 70 mm x 2.9 mm	0.12 A	**7.02**
1389145-18	POLY-PVZ-R56-2V	(Ø x H) 56 mm x 2.7 mm	0.1 A	**6.07**
1389152-18	POLY-PVZ-8080-5V	80 x 80 x 2.9 mm	0.12 A	**9.28**
1389151-18	POLY-PVZ-8080-4V	80 x 80 x 3.1 mm	0.2 A	**16.90**
1389150-18	POLY-PVZ-8080-2V	80 x 80 x 3.1 mm	0.4 A	**11.42**
1389149-18	POLY-PVZ-6060-5V	60 x 60 x 3.1 mm	0.065 A	**7.85**
1389159-18	POLY-PVZ-60100-6V	100 x 60 x 2.7 mm	0.12 A	**11.31**
1389157-18	POLY-PVZ-5962-5V	62.5 x 59.5 x 3.1 mm	0.08 A	**7.85**
1389148-18	POLY-PVZ-5555-2.5V	55 x 55 x 3.1 mm	0.09 A	**7.02**
1389147-18	POLY-PVZ-4949-2V	49 x 49 x 3.1 mm	0.1 A	**5.12**
1389156-18	POLY-PVZ-3090-6V	90 x 30 x 2.7 mm	0.05 A	**7.85**
1389155-18	POLY-PVZ-3070-5V	70 x 30 x 2.7 mm	0.04 A	**7.02**
1389154-18	POLY-PVZ-3060-2V	60 x 30 x 2.7 mm	0.05 A	**5.59**
1389158-18	POLY-PVZ-20106-2V	106 x 20 x 3.1 mm	0.065 A	**4.17**
1389153-18	POLY-PVZ-1830-0.5V	30 x 18 x 3.1 mm	0.08 A	**1.90**

Rilevatore di movimento PIR SMD



· Dimensioni ridottissime

Malgrado le dimensioni ridotte, il modulo compatto SMD possiede caratteristiche di prestazione che ne garantiscono l'utilizzo universale. Elevata sensibilità, commutabile a 4 livelli. Comparatore integrato a finestra, uscita del collettore open compatibile con TTL e CMOS con Pull up che può attivare anche direttamente LED o relè. Uscita analogica aggiuntiva per circuiti propri di valutazione. Esempi di utilizzo: dispositivi d'illuminazione automatici, tecnologie di sicurezza e allarme, riconoscimento di presenza, interruttori senza contatto per l'igiene nel settore sanitario, impianti tecnici degli edifici, applicazioni OEM, ecc. Prodotto di qualità tedesca. **Dati tecnici:** Corrente d'uscita: Uscita del collettore 20 Open mA · Angolo apertura: 120 ° · Raggio azione Max.: 12 m · Intervallo di temperatura: -20 - +60 °C · Modello: SMD · Intervallo di sensibilità: 0,2 - 10 Hz **Incluso nella consegna:** Connettore a spina.
Nota: Lente semisferica Fresnel Ø 23 mm.

Codice	Tensione d'esercizio	Pz. €	3+
172500-18	3 - 12 V/1,4 mA	**20.95**	**20.32**
172526-18	3 - 5 V/40 µA	**32.95**	**31.96**

Elettronica di controllo per moduli sensore PIR



Questo versatile strumento elettronico rende possibile, tramite 2 potenziometri integrati, un tempo di inserzione dell'utilizzatore in un intervallo che va da circa 10 a 15 minuti e una soglia di smorzamento di circa 10 - 2000 lux.**Attrezzatura:** Linea di collegamento alla rete: 2 x 0,75 mm²/ca. 370 mm · Linea di collegamento alle utenze: 2 x 0,75 mm²/ca. 85 mm.
Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 48 x 33 x 20 mm · Tipo: IR-AP1 · Sensibilità: 10 - 2000 lx · Tensione d'esercizio: 230 V/50-60 Hz · Intervallo di temperatura: -20 - +50 °C · Modello: Elettronica di controllo per moduli sensore IR · Potenza di commutazione: 1000 W · Potenza assorbita: 0,5 W
Incluso nella consegna: Fornitura senza modulo sensore IR.
Nota: Compatibile con i moduli sensore codice ordine 50 61 73, 50 61 74, 50 61 75 e 50 61 77. Il collegamento del sensore IR avviene tramite collegamento a innesto.

Codice	Pz. €	3+
506178-18	**16.99**	**16.48**

Sensore di movimento PIR AMN3

Panasonic



I sensori di movimento passivo (PIR) riconoscono persone e oggetti in movimento e reagiscono alle variazioni di calore (infrarossi). Struttura ridottissima: Ø 10 x 13,5 mm (dimensione „Fingerhut"). Amplificatore integrato per il collegamento diretto a microprocessori. Segnale d'uscita digitale. Applicazioni: comando di lampade e luci, rilevamento del moto delle persone, monitoraggio degli ambienti interni ed esterni. Sistema di gestione delle luci, attivazione dei monitor, apriporta automatico. **Dati tecnici:** Angolo apertura: orizzontale 100 °/ verticale 82 ° · Modello: Montaggio su circuiti stampati · Tensione d'esercizio: 3 - 6 V/DC · Formato: Alloggiamento „Fingerhut" · Corrente d'uscita: 100 µA · Temperatura ambiente: -20 - +60 °C · Tensione d'uscita: Vdd -0,5 V · Portata di rilevamento: 5 m.

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	3+
504928-18	AMN31112J	Bianco	**13.99**	**13.57**
504927-18	AMN31111J	Nero	**13.99**	**13.57**

Rilevatore di movimento a infrarossi

CONRAD COMPONENTS

Il rilevatore di movimento a infrarossi rileva le emissioni di calore dei corpi in movimento (p.es.uomini e animali) ed emette un segnale elettrico. Il sensore e l'unità di controllo sono collegati tra loro tramite un cavo. In questo modo l'unità di controllo può essere montata a scomparsa dietro uno schermo. **Dati tecnici:** Mis.: (L x A) 63 mm x 46 mm · Intervallo di tempo: (a regolazione continua) 3 s - 12 min · Tensione di commutazione: 230 V/ AC · Raggio azione Max.: 3.6 m · Tipo: KMP-001-1 · Sensibilità: (a regolazione continua) 3 - 2000 lx · Tensione d'esercizio: 220 - 240 V/AC · Intervallo di temperatura: -10 - +40 °C · Modello: Rilevatore di movimento a infrarossi · Tipo contatto: 1 contatto NA · Potenza di commutazione: (carico induttivo) Max. 300 W/(carico ohmico) Max. 600 W · Angolo di rilevamento: (orizzontale) 150°/(verticale) 360 °

Codice	Pz. €	3+
507214-18	**30.99**	**30.06**

Rilevatore di movimento a IR 10 A, serie 18

finder SWITCH TO THE FUTURE

Riconosce solo i movimenti di corpi a sangue caldo come uomini o animali e non quelli di oggetti che si muovono. Di piccole dimensioni, è utilizzabile in tutte le posizioni per rilevare i movimenti con un angolo di rilevazione ampio.
Attrezzatura: Funzione di sospensione integrata per soglia di luminosità e ritardo alla diseccitazione.
Dati tecnici: Intervallo di tempo: 10 s - 12 min · Tensione di commutazione: (AC1) 250 V/AC · Angolo apertura: 110 ° · Tipo contatto: 1 contatto NA · Potenza di commutazione: (AC1) Max. 2300 VA/ (AC15/230 V/AC) Max. 450 VA · Tensione nominale: (2,5 VA) 230 V/AC · Sensibilità: 1 - 350 lx · Durata elettrica: 100 x 10^3 cicli di commutazione · Corrente di attivazione: (< 5 ms) 100 A / Max. 20 A · Tensione d'esercizio: 230 V/AC · Portata di rilevamento: 8 m · Corrente di commutazione: 10 A · Materiale di contatto: $AgSnO_2$.

Codice	Tipo	Intervallo di temperatura
503129-18	18.11.8.230.0000	-30 - +50 °C
503141-18	18.21.8.230.0000	-10 - +50 °C
503144-18	18.31.8.230.0000	-10 - +50 °C

Codice	Modello	Pz. €	3+
503129-18	Montaggio in ambienti esterni IP54	**44.99**	**43.64**
503141-18	Montaggio a soffitto in ambienti interni su intonaco;	**65.-**	**63.05**
503144-18	Montaggio sottotraccia a soffitto o a parete in ambienti chiusi	**65.-**	**63.05**

1

Modulo sensore PIR



506174



506173



506177

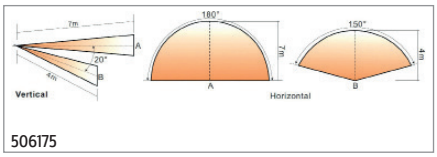

506175

506174

506173

506177

506175

Questo modulo di sensore a infrarossi dalla struttura estremamente compatta offre innumerevoli possibilità d'uso. Rileva le emissioni di calore dei corpi in movimento (p.es.uomini e animali) ed emette un segnale elettrico. **Attrezzatura:** Fotoresistenza (circa 50 kΩ a 10 lx). **Dati tecnici:** Tensione d'esercizio: (4 - 9 V/DC) 1 mA/5 V/DC · Intervallo di temperatura: -20 - +50 °C

Nota: Elettronica di controllo non inclusa, codice ordine 50 61 78.

Codice	Dim. (L x P x H)	Raggio azione Max.	Modello	Tipo	Angolo apertura	Pz. €	3+
506174-18	35 x 32 x 22 mm	8 m	Con interruttore crepuscolare	A60/165	ca. 60 °	**13.99**	**13.57**
506173-18	23 x 23 x 16 mm	5 m	Senza interruttore crepuscolare	A27/360	ca. 27 °/forma sferica 360 °	**13.99**	**13.57**
506177-18	23 x 23 x 20 mm	8 m	Con interruttore crepuscolare	A215/450	45 °	**13.99**	**13.57**
506175-18	56.5 x 22.5 x 31.5 mm	7 m	Con interruttore crepuscolare	A165/180	(2 piani) ca. 180 °	**15.95**	**15.47**

Rilevatore di movimento per zone di passaggio

finder

623107

623108

623109

Rilevatore di movimento per zone di passaggio, rilevazione di movimento fino a 30 m di lunghezza e 4 m di larghezza. **Attrezzatura:** Possibilità di regolazione integrata per la soglia di luminosità, il tempo di ritardo di spegnimento, la sensibilità (abbassamento del campo di rilevamento). **Dati tecnici:** Intervallo di tempo: 12 s - 35 min · Tensione nominale: 250 V/AC · Tensione di commutazione: 250 V/AC/Max. 400 V/AC · Sensibilità: 1 - 500 lx · Durata elettrica: 100 x 10^3 cicli di commutazione · Corrente di attivazione: (< 5 ms) 100 A/ Max. 20 A · Tensione d'esercizio: 110 - 230 V/AC · Corrente di commutazione: 10 A · Materiale di contatto: $AgSnO_2$ · Tipo contatto: 1 contatto NA · Intervallo di temperatura: -10 - +50 °C · Potenza di commutazione: (AC1) Max. 2500 VA/ (AC15) Max. 450 VA **Incluso nella consegna:** Accessori per diverse varianti di montaggio.

Codice	Modello	Portata di rilevamento
623107-18	Rilevatore di movimento per zone di passaggio	30 x 4 m
623108-18	Rilevatore di movimento e di presenza con due intervalli di sensibilità	4/8 m
623109-18	Rilevatore di movimento per il montaggio a parete (sostituzione dell'interruttore della luce)	9 m

Codice	Angolo apertura	Tipo	Pz. €	3+
623107-18		18.41.8.230.0300	**125.-**	**121.25**
623108-18		18.51.8.230.0300	**105.-**	**101.85**
623109-18	180 °	18.61.8.230.0300	**149.-**	**144.53**

Più convenienza Online

Promozioni e sconti su:

business.conrad.it

Rilevatore di movimento per il montaggio a parete

finder

- **Tipo di protezione IP55**

NOVITÀ

Dati tecnici: Intervallo di tempo: 10 s - 20 min · Tipo: 18.A1.8.230.000 · Tipo contatto: 1 contatto NA · Corrente di commutazione: 10 A · Tensione di commutazione: 230 V/AC · Sensibilità: 5 - 1000 lx · Tensione d'esercizio: 110 - 230 V/AC · Intervallo di temperatura: -30 - +50 °C · Modello: Rilevatore di movimento per il montaggio a parete in ambienti esterni · Potenza di commutazione: (AC1) max. 2300 VA/ (AC15) max. 450 VA · Angolo di rilevamento: 110 ° · Portata di rilevamento: 10 m · Materiale di contatto: $AgSnO_2$

Codice	Pz. €	3+
1381191-18	**115.-**	**111.55**

Modulo a sensore luminoso con timer

B·B


502175


502174

Modulo sensore PIR universale con sensore luminoso integrato per la regolazione automatica dell'illuminazione. Il relè viene attivato per il periodo di tempo preimpostato in caso di rilevazione di movimento o di livello di oscurità. Portata configurabile, soglia luminosa e tempo di ricerca regolabili. La finestra di entrata è in piano rispetto alla superficie di montaggio. In questo modo il modulo può essere installato in modo praticamente invisibile e a prova di vandalismo. **Dati tecnici:** Tensione d'esercizio: 11 - 15 V/DC · Potenza assorbita: 12 mA · Intervallo di temperatura: -20 - +60 °C

Codice	Modello	Portata di rilevamento	Tipo
502175-18	Ottica a specchio	2 - 8 m	PIR-ASIC-SPIE
502174-18	Lente Fresnell	4 - 10 m	PIR-ASIC-FRES

Codice	Angolo apertura	Pz. €	3+
502175-18	(orizzontale)± 45 °	**42.99**	**41.70**
502174-18	(orizzontale) ±50 °/(verticale) ±30 °	**35.99**	**34.91**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Interruttore crepuscolare per fissaggio con guide DIN DÄ-F 565 19

EBERLE

Attrezzatura: Ingresso per temporizzatore · Indicazione dello stato di attivazione a LED rosso (inferiore al valore lux impostato) · Contatto di relè 1 contatto di commutazione a potenziale zero.
Dati tecnici: Mis.: (L x A x P) 17.6 x 90 x 65 mm · Formato: Alloggiamento guide portanti con sensore remoto separato · Soglia d'inserzione/disinserimento: 1 - 100 lx/100 - 50.000 lx · Tipo: DÄ-F 565 19 · Tensione d'esercizio: 12 - 240 V DC/AC · Intervallo di temperatura: (Interruttore) -20 - +60 °C/(sensore) -30 - +80 °C · Tipo di protezione: IP40 · IP55 · Potenza di commutazione: 250 V/16 A, 4000 VA/AC1, 384 V/DC
Incluso nella consegna: Sensore remoto.

Nota: Sensore remoto fornito senza cavo di collegamento. Possibile con 2 collegamenti da 1,5 mm² fino a max. 50 m.

Codice	Pz. €	3+
507673-18	79.-	76.63

Interruttore crepuscolare per l'industria DÄ 565 15

EBERLE

Interruttore crepuscolare per applicazioni industriali.
Attrezzatura: Staffa di fissaggio per fissaggio a parete/su palo · Indicazione dello stato di attivazione a LED (inferiore al valore lux impostato) · Contatto relè 1 NA non a potenziale zero.
Dati tecnici: Mis.: (L x A x P) 90 x 146 x 123 mm · Formato: Alloggiamento in plastica per fissaggio a parete/su palo · Soglia d'inserzione/disinserimento: ca. 1 - 100 lx · Tipo: DÄ 565 15 · Tensione d'esercizio: 220 - 240 V/50 Hz · Intervallo di temperatura: -20 - +55 °C · Tipo di protezione: IP54 · Potenza di commutazione: 250 V/10 A, 2,5 kW

Codice	Pz. €	3+
507675-18	208.99	202.72

Interruttore crepuscolare da incasso

inter BÄR ELEKTROZUBEHÖR

- **Elevata potenza di commutazione**
- **Per illuminazioni nuove o esistenti**

Per l'illuminazione nuova ed esistente di esterni, giardini e decorazioni, nonché per l'illuminazione di insegne pubblicitarie e per l'illuminazione pubblica. Possibile anche l'incasso in prese impermeabili di connettori per cavi. Alloggiamento per sensore protetto da polvere e getti d'acqua, facile da montare in quadri comandi oppure centraline di comando grazie agli anelli di gomma in dotazione.**Dati tecnici:** Mis.: (L x L x A) 50 x 26 x 24 mm · Soglia d'inserzione/disinserimento: 30/120 lx · Tensione d'esercizio: 230 V/AC · Intervallo di temperatura: -30 - +60 ºC °C · Tipo di protezione: Scatola del sensore: IP55 · Potenza di commutazione: (carico ohmico) 6 A/±1400 W / (carico induttivo) 2 A/±400 VA
Incluso nella consegna: Anelli di gomma.

Codice	Pz. €	3+
702327-18	41.99	40.73

Interruttore crepuscolare Light Boy Kit UP

GEV

- **Inseribile a posteriori**
- **Valore di accensione impostabile**
- **Dimensioni ridotte**

Le sue dimensioni ridotte lo rendono ideale all'inserimento a posteriori nelle comuni lampade o in prese di derivazione. Per il collegamento del sensore luminoso separato è necessario solo un foro di 12 mm. L'alloggiamento dell'interruttore è adatto a molte lampade comunemente in uso.
Attrezzatura: Con relè di commutazione.
Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 62 x 39 x 24 mm · Soglia d'inserzione/disinserimento: 5 - 300 lx · Tensione d'esercizio: 230 V/AC · Intervallo di temperatura: -20 - +50 °C · Potenza di commutazione: 5 A/1000 VA

Codice	Pz. €	3+
618098-18	43.99	42.67

Interruttore crepuscolare per lampade a risparmio energetico

inter BÄR ELEKTROZUBEHÖR

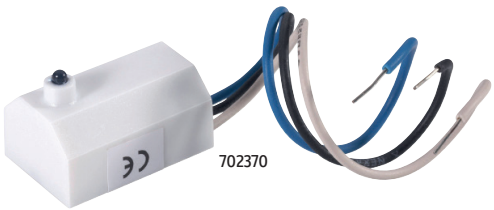

Accende le luci collegate al calar del sole e le spegne al mattino. Adatto anche per luci a risparmio energetico! È possibile il montaggio interno o esterno alle lampade. Il sensore dovrebbe puntare verso il cielo aperto. Testato VDE.
Attrezzatura: Alloggiamento sigillato.
Dati tecnici: Corrente di carico:Max. 430 mA · Soglia d'inserzione/disinserimento: 5 - 10 lx / 30 - 40 lx · Tensione d'esercizio: 230 V/AC · Intervallo di temperatura: -20 - +35 °C · Potenza di commutazione: (carichi ohmici/induttivi/capacitivi, lampade a incandescenza e a luminescenza) Max. 100 VA

Codice	Formato	Pz. €	3+
702370-18	Bianco	24.99	24.24
702371-18	Nero	24.99	24.24

Interruttore crepuscolare DS-A con sensore esterno

inter BÄR ELEKTROZUBEHÖR

Made in Germany

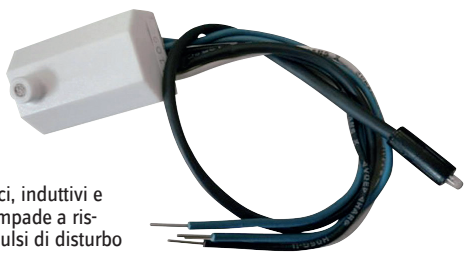

Adatto per carichi ohmici, induttivi e capacitivi (anche per lampade a risparmio energetico). Impulsi di disturbo della luce inferiori a 5 s vengono interrotti. Questo salva l'accensione/spegnimento della luce durante brevi cali (p. es. veicoli di passaggio con fari).**Dati tecnici:** Mis.: (L x L x A) 34 x 22.5 x 23.5 mm · Soglia d'inserzione/disinserimento: 5 - 10 / 30 - 40 lx · Tensione d'esercizio: 230 V/AC · Intervallo di temperatura: -20 - +35 °C · Potenza di commutazione: Max. 100 VA
Incluso nella consegna: Sensore esterno con cavo da 250 mm.

Codice	Pz. €	3+
505721-18	30.99	30.06

Dimmer mutifunzione per guida DIN

- **Fasi ascendente e fase discendente**
- **2 modalità di funzionamento per 3 tipi di lampade**
- **Con minima luminosità regolabile**
- **Max. Potenza 500 W**
- **LED fino a 100 W**
- **230 V / AC**

Dimmer elettronico per controllare il livello di illuminazione con funzione di memoria. Adatto per lampade alogene (con o senza trasformatori). Ideale per lampade a risparmio energetico regolabili e tutti i tipi di trasformatori elettromeccanici e per le lampade a LED dimmerabili. Funzioni selezionabili possono essere utilizzati con o senza memoria dell'ultimo luminosità selezionata.
Dati tecnici: Tipo: CMFD-500W · Tensione nominale: 230 V/AC · Tensione di commutazione: 230 V/AC · Tipo di protezione: IP20 · Temperatura ambiente: -10 - +50 °C · Mis.: (L x L x A) 88.8 x 17.5 x 60.8 mm · Colore: Grigio · Codice articolo produttore: CMFD-500W

Codice	Pz. €	5+
1339012-18	39.99	38.79

Dimmer elettronico, 15.10

- **Controllo di un massimo di 32 dimmer slave o per il controllo diretto di un carico da 0 a 10 V (ad es. ballast elettronico)**
- **Memoria a scelta**
- **Funzione illuminazione vano scala con preavviso di spegnimento**
- **Velocità dimmer regolabile**
- **Contatto di uscita 6 A per la commutazione del carico**
- **Tensione di collegamento 110 - 230 V AC**

Il dimmer master di tipo 15.10 di FINDER avverte prima dello spegnimento. È dotato di una funzione di preavviso anticipato. Perciò, l'intensità della luce, ad esempio nel vano scala o nel corridoio, può essere prima abbassata al 50% dopo un tempo impostato e quindi spenta completamente dopo altri 10 s entro 30 s. Questa funzione di preavviso anticipato è conforme a DIN 18015-2.
Dati tecnici: Tipo: 15.10.8.230.0010 · Tensione nominale: 230 V/AC · Tensione di commutazione: 230 V/AC · Corrente di commutazione: 6 A · Tipo di protezione: IP20 · Temperatura ambiente: -10 - +50 °C · Larghezza di costruzione: 17.5 mm · Tensione di controllo: 0 - 10 V · Colore: Grigio · Peso: 48 g · Codice articolo produttore: 15.10.8.230.0010
Nota: Il dimmer slave di tipo 15.11 non è incluso nella fornitura. Ordinare separatamente, in caso di necessità.

Codice	Pz. €	3+
1339067-18	69.-	66.93

Interruttore crepuscolare per guida DIN 35 mm, serie 11.31.8.230

Interruttore crepuscolare per il comando dipendente dalla luce degli impianti di illuminazione con sensore luminoso separato per il montaggio del ripartitore. Ridotto consumo di energia, larghezza costruttiva dei moduli di 17,5 mm.
Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 230 V/50-60 Hz · Tipo contatto: 1 dispositivo di chiusura · Potenza di commutazione: AC1: Max. 4000 VA/AC15 (230 V): Max. 750 VA · Sensibilità: 1 - 100 lx · Tensione di commutazione: 250 V/AC/Max. 400 V/AC · Corrente di commutazione: (AC1, 230 V/AC) 16 A · Tipo di protezione: Interruttore crepuscolare:IP20/Sensore di luce:IP54 · Materiale di contatto: $AgSnO_2$ · Corrente di attivazione: (< 5 ms) Max. 120 A · Codice articolo produttore: 11.31.8.230.0000.
Incluso nella consegna: Sensore luminoso.
Nota: Approvazioni: CE, IMQ.

Codice	Pz. €	3+
502721-18	39.99	38.79

Dimmer elettronico, 15.11

- **Dimmer slave**
- **Processo dimmer a taglio di fase ascendente e taglio di fase discendente**
- **Ingresso di controllo 0 - 10 V**
- **Tipi di carico regolabili**
- **Carichi trasformatore e lampade fino a 400 W**
- **LEDs fino a un massimo di 100 W**
- **Tipi di carico regolabili**
- **Luminosità minima regolabile**

Dimmer elettronico per la regolazione del livello d'illuminazione. Il controllo avviene o tramite l'opzionale dimmer master tipo 15.10 di Finder o tramite un segnale analogico di un sistema di gestione di edifici di livello superiore. Il piccolo dispositivo è utilizzabile in modo flessibile, in quanto copre una grande gamma di diversi tipi di lampade. Questa comprende LED a intensità regolabile o lampade a risparmio energetico a intensità regolabile fino a 100 W, lampade alogene, trasformatori elettronici o elettromeccanici e ballast fino a 400 W.
Dati tecnici: Tipo: 15.11.8.230.0400 · Tensione nominale: 230 V/AC · Potenza di commutazione: 400 W · Tipo di protezione: IP20 · Temperatura ambiente: -10 - +50 °C · Larghezza di costruzione: 17.5 mm · Colore: Grigio · Peso: 53 g · Intervallo tensione nominale: 110 - 230 V/AC · Codice articolo produttore: 15.11.8.230.0400
Nota: Il dimmer master di tipo 15.10 non è incluso nella fornitura. Ordinare separatamente, in caso di necessità.

Codice	Pz. €	3+
1339010-18	78.99	76.62

Interruttore crepuscolare per guida DIN 35 mm, serie 11.41.8.230

Interruttore crepuscolare per comando dipendente dalle luci degli impianti di illuminazione con sensore luce separato per il montaggio su pannello di distribuzione. Basso consumo di energia, larghezza di costruzione modulare 35 mm. „Principio di isteresi 0" brevettato per il risparmio di energia.
Dati tecnici: Tipo: 11.41.8.230.0000 · Tensione d'esercizio: 230 V/50-60 Hz · Tipo contatto: 1 contatto di commutazione · Potenza di commutazione: (AC1) 16 A/250/V/AC/Max. 4000 VA/(AC15, 230 V) Max. 750 VA · Sensibilità: (Portata standard/elevata) 1 - 80/30 - 1000 lx · Tensione di commutazione: 250 V/AC/Max. 400 V/AC · Corrente di commutazione: (AC1, 230 V/AC) 16 A · Tipo di protezione: Interruttore crepuscolare:IP20/Sensore di luce:IP54 · Temperatura ambiente: -20 - +50 °C · Materiale di contatto: $AgSnO_2$ · Corrente di attivazione: (< 5 ms) Max. 120 A · Ritardo di attivazione: 15/30 s · Codice articolo produttore: 11.41.8.230.0000.
Incluso nella consegna: Sensore luminoso.
Nota: Approvazioni: CE, IMQ.

Codice	Pz. €	3+
505723-18	65.-	63.05

Interruttore crepuscolare compatto, serie 10.51.8.230

Commutatore e sensore integrati in un alloggiamento. Fissaggio alla parete o al palo della luce. Soglia di commutazione regolabile tra 1 e 80 lx.
Dati tecnici: Tipo: 10.51.8.230.0000 · Tensione d'esercizio: 230 V/50-60 Hz · Tipo contatto: 1 dispositivo di chiusura · Potenza di commutazione: AC1: Max. 2800 VA/AC15 (230 V): Max. 600 VA · Sensibilità: 1 - 80 lx · Tensione di commutazione: 230 V/AC · Corrente di commutazione: (AC1, 230 V/AC) 12 A · Tipo di protezione: IP54 · Temperatura ambiente: -30 - +70 °C · Materiale di contatto: $AgSnO_2$ · Corrente di attivazione: (< 5 ms) Max. 80 A · Codice articolo produttore: 10.51.8.230.0000.
Nota: Approvazioni: GOST.

Codice	Pz. €	3+
502720-18	39.99	38.79

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Interruttore crepuscolare per guida DIN 35 mm, serie 11.91.8.230

Interruttore crepuscolare con funzione di orologio di commutazione per il risparmio di energia (spegnimento / abbassamento della luce in alcune ore notturne). Uscita aggiuntiva di comando luce per l'azionamento del modulo di potenza tipo 19.91.9.012.4000. Compensazione dell'influsso della luce accesa: l'interruzione dell'illuminazione attivata dalla luminosità della luce accesa farà in modo che l'intensità della luce venga misurata dopo circa 10 minuti e che non venga memorizzata prima come valore di riferimento. Questo è di aiuto quando è necessario installare l'interruttore crepuscolare al di fuori della luce accesa. Questo è indispensabile se vengono utilizzate lampade luminescenti a gas che si illuminano lentamente. Si evitano l'accensione / lo spegnimento indesiderati. Con l'indicatore LCD per il Set-Up, la programmazione e lo stato. Batteria interna per il set-up, programmazione, stato, riserva di carica e mantenimento in attività del programma in caso di guasto della tensione di esercizio.
Dati tecnici: Tipo: 11.91.8.230.0000 · Tensione d'esercizio: 230 V/50-60 Hz · Tipo contatto: 1 contatto di commutazione/1 uscita per il comando del modulo di potenza 19.91.9.012.4000 · Potenza di commutazione: AC1: Max. 4000 VA/AC15 (230 V): Max. 750 VA · Sensibilità: 2 - 150 lx · Tensione di commutazione: 250 V/AC/Max. 400 V/AC · Corrente di commutazione: (AC1, 230 V/AC) 16 A · Tipo di protezione: Interruttore crepuscolare:IP20/Sensore di luce:IP54 · Temperatura ambiente: -20 - +50 °C · Materiale di contatto: $AgSnO_2$ · Corrente di attivazione: (< 5 ms) Max. 120 A · Codice articolo produttore: 11.91.8.230.0000
Incluso nella consegna: Sensore luminoso.
Nota: Approvazioni: CE, IMQ.

Codice	Pz. €	3+
502724-18	89.-	86.33

Interruttore crepuscolare compatto, serie 10.41/10.42

Commutatore e sensore integrati in un alloggiamento. Fissaggio alla parete o al palo della luce. Soglia di commutazione regolabile tra 1 e 80 lx.
Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 230 V/50-60 Hz · Potenza di commutazione: AC1: Max. 3700 VA/AC15 (230 V): Max. 750 VA · Sensibilità: 1 - 80 lx · Corrente di commutazione: (AC1, 250 V/AC) 16 A · Tipo di protezione: IP54 · Temperatura ambiente: -30 - +70 °C · Materiale di contatto: $AgSnO_2$ · Corrente di attivazione: (< 5 ms) Max. 120 A.
Nota: Approvazioni: CE, GOST, IMQ.

Codice	Tipo	Tipo contatto	Pz. €	3+
503058-18	10.41.8.230.0000	1 dispositivo di chiusura	47.99	46.55
503367-18	10.42.8.230.0000	2 dispositivi di chiusura	55.-	53.35

Modulo di potenza per interruttore crepuscolare 11.91, serie 19.91.9.012.4000

Comando sull'uscita del semiconduttore (Y1-Y2) dell'interruttore crepuscolare 11.91. Questa uscita è comandata solo dalla luminosità e non tramite orologio. Con l'interruttore crepuscolare 11.91 e il modulo di potenza 19.91 è possibile spegnere una parte delle luci durante alcune ore notturne per risparmiare energia con l'11.91 comandato dall'orologio e mantenere costante l'illuminazione ridotta durante la notte con il 19.91.
Dati tecnici: Tipo: 19.91.9.012.4000 · Tensione d'esercizio: 12 V/DC · Tipo contatto: 1 contatto di commutazione · Tensione nominale: 12 V/DC · Potenza di commutazione: AC15 (230 V/AC) 750 VA · Tensione di commutazione: 250 V/AC/Max. 400 V/AC · Corrente di commutazione: (AC1, 230 V/AC) 16 A · Tipo di protezione: IP20 · Temperatura ambiente: -20 - +50 °C · Materiale di contatto: $AgSnO_2$ · Corrente di attivazione: (< 5 ms) Max. 120 A · Codice articolo produttore: 19.91.9.012.4000.

Codice	Codice articolo produttore	Pz. €	3+
502725-18	19.91.9.012.4000	21.99	21.33

Interruttore crepuscolare compatto, serie 10.61.8.230.0000

Interruttore e sensore integrati in un alloggiamento. Fissaggio a pareti, pali, tralicci e piloni. Soglia di commutazione fissa 10 lx.
Dati tecnici: Tipo: 10.61.8.230.0000 · Tensione d'esercizio: 230 V/50-60 Hz · Tipo contatto: 1 dispositivo di chiusura · Potenza di commutazione: AC1: Max. 3700 VA/AC15 (230 V): Max. 750 VA · Sensibilità: (impostazione fissa) 10 lx · Tensione di commutazione: 230 V/AC · Corrente di commutazione: 16 A · Tipo di protezione: IP54 · Temperatura ambiente: -30 - +70 °C · Materiale di contatto: $AgSnO_2$ · Corrente di attivazione: (< 5 ms) Max. 120 A · Codice articolo produttore: 10.61.8.230.0000

Codice	Pz. €	3+
506031-18	45.99	44.61

Interruttore crepuscolare per guida DIN 35 mm, serie 11.42.8.230

Interruttore crepuscolare per il comando dipendente dalla luce degli impianti di illuminazione con sensore luminoso separato per il montaggio del ripartitore. Due uscite indipendenti e regolabili separatamente. 4 funzioni a scelta: portata standard (soglia di commutazione 1 - 80 lx), portata elevata (soglia di commutazione 20 - 1000 lx), luce continuata (per l'installazione, verifiche iniziali e lavori di assistenza), luce sempre spenta (p.es. per il periodo di ferie).
Dati tecnici: Tipo: 11.42.8.230.0000 · Tensione d'esercizio: 230 V/50-60 Hz · Tipo contatto: 1 contatto di commutazione/1 dispositivo di chiusura · Potenza di commutazione: AC1: Max. 3000 VA/AC15 (230 V): Max. 750 VA · Sensibilità: 1 - 80/20 - 1000 lx · Tensione di commutazione: 250 V/AC/Max. 400 V/AC · Corrente di commutazione: (AC1, 230 V/AC) 12 A · Tipo di protezione: Interruttore crepuscolare:IP20/Sensore di luce:IP54 · Temperatura ambiente: -20 - +50 °C · Materiale di contatto: $AgSnO_2$ · Corrente di attivazione: (< 5 ms) Max. 120 A · Codice articolo produttore: 11.42.8.230.0000.
Incluso nella consegna: Sensore luminoso.
Nota: Approvazioni: CE, IMQ.

Codice	Pz. €	3+
502722-18	85.-	82.45

Fotosensore da incasso, serie 011.03

Fotosensore da incasso con innesti a polarità neutra. Adatto per dimmer delle serie 11.31, 11.42 e 11.91 (codice ordine 50 27 21, 50 27 22 e 50 27 24) e della serie 11.41 (codice ordine 50 57 23).
Dati tecnici: Tipo: 011.03 · Mis.: (Ø x A) 24 mm x 37.5 mm · Codice articolo produttore: 011.03.
Incluso nella consegna: Cavo di collegamento 500 mm · Adattatore per la foratura del supporto 18 mm.

Codice	Pz. €	3+
504708-18	21.99	21.33

Service-Tipp

E-Mail-Newsletter

Per ricevere le news sui prodotti e le offerte Iscriviti gratis alla nostra newsletter: business.conrad.it/ce/it/NewsletterSubscribe.html

1

Sensore di distanza serie VDM28-8

PEPPERL+FUCHS

- **Laser rosso come trasmettitore di luce**
- **Alta riproducibilità**
- **Insensibile alle luci esterne**

Il sensore di distanza si basa sulla tecnologia Pulse Ranging. Raggiunge una precisione ripetibile di 5 mm in un'area di lavoro da 0,2 a 8 m e una precisione assoluta di 25 mm. **Attrezzatura:** Interfaccia IO Link per dati di servizio e di processo.

Dati tecnici: Intervallo di misura: 0.2 - 8 m · Tensione d'esercizio: 10 - 30 V/DC/(in modalità IO Link) 18 - 30 V/DC
Nota: Classe laser 2 - l'occhio viene protetto dal riflesso palpebrale, anche quando vengono utilizzati strumenti ottici.

Codice	Tipo	Modello	Pz. €	3+
156449-18	VDM28-8-L-IO/73c/110/122	Uscita push-pull a prova di cortocircuito / protetto da polarità inversa, uscita analogica 4 - 20 mA	**464.99**	**451.04**
156450-18	VDM28-8-L-IO/73c/136	2 uscite push-pull a prova di cortocircuito / protette da polarità inversa	**449.-**	**435.53**

Sensore di distanza laser HG-C

Panasonic

- **Light-ON o Dark-ON selezionabile**
- **Blocco tasti possibile**
- **Protezione contro i cortocircuiti**

Compatto come un sensore fotoelettrico, questo sensore laser CMOS permette tuttavia di visualizzare l'effettiva distanza misurata con la stessa precisione di un sensore di spostamento. Forma compatta: 20 x 44 x 25 mm.**Dati tecnici:** Tensione d'esercizio: 24 V/DC · Intervallo di temperatura: -10 - +45 °C · Modello: Sensore laser · Categoria laser: 2 · Uscite: PNP · Tipo di protezione: IP67 · Lunghezza cavo : 2 m

Approvazioni: FDA
Radiazione laser! Prestare attenzione alle norme di sicurezza! Non guardare la luce (ustioni della retina).

Codice	Tipo	Intervallo di misura	Risoluzione	Tolleranza	Pz. €
1416060-18	HG-C1400-P Novità	400 mm	300 µm	200 mm	**692.99**
1416059-18	HG-C1200-P Novità	200 mm	200 µm	80 mm	**599.-**
1289790-18	HG-C1100-P	100 mm	70 µm	35 mm	**539.-**
1289789-18	HG-C1050-P	50 mm	30 µm	15 mm	**539.-**
1289788-18	HG-C1030-P	30 mm	10 µm	5 mm	**539.-**

Sensore di distanza GP2Y0A710K0F

SHARP

504597

504596

504591

Sensore di distanza con base ottica e uscita analogica. Esempi d'uso: asciugamani elettrici, sensori di parcheggio per automobili, sciacquoni automatici, apriporte, impianti di allarme, potabilizzazione dell'acqua e molto altro.**Dati tecnici:** Tensione d'esercizio: 5 V/DC
Incluso nella consegna: Sensore preconfezionato con cavo da 10 cm.

Codice	Tipo	Intervallo di misura	Tolleranza	Pz. €	3+
504597-18	GP2Y0A710K0F	100 - 550 cm	0,5 cm	**30.99**	**30.06**
504596-18	GP2Y0A41SK0F	4 - 30 cm	0,5 cm	**23.99**	**23.27**
504591-18	GP2Y0A21YK0F	10 - 80 cm	0,5 cm	**22.99**	**22.30**
185364-18	GP 2 Y0A 02 YK	20 - 150 cm	0,5 cm	**26.99**	**26.18**
185311-18	GP 2 D 150 A	3 - 30 cm		**28.99**	**28.12**

Interruttore a sensore MT0.1


700358

Il tasto sensore digitale capacitivo MT0.1 come elemento di digitazione elettronico sostituisce interruttori e tasti meccanici. Può essere incollato dietro piastrelle, vetro, legno, tappezzeria, plastica ecc. ed è pronto automaticamente all'uso. Un tocco sulla superficie di questi materiali provoca un segnale d'uscita. L'elettronica sigillata soddisfa le esigenze di tenuta a polvere e acqua, sicurezza antivandalismo e libertà di design.

Dati tecnici: Intervallo di misura: (Vetro, pietra, plastica, legno) fino a 1 cm · Tensione d'esercizio: 4.75-30 V/DC · Corrente di esercizio: (con U_B 4,75-7 V/DC)typ. 5 µA, (con U_B 17 V senza R_V) Max. 10 mA, (con U_B = 30 V con R_V 22 kΩ)< 1 mA

Codice	Tipo	Modello	Pz. €	3+
700358-18	MT0.1N-R	N-MOS-open-drain, on/off	**29.99**	**29.09**
700344-18	MT0.1N-NR	N-MOS-open-drain, tasto	**29.99**	**29.09**

Sensore di distanza ottico

ifm electronic

- **Classe di protezione laser 2**
- **Display a 4 cifre**

507204

Funzione uscita: (OUT1) dispositivo di chiusura/apritoio programmabile/ (OUT2) dispositivo di chiusura/apritoio programmabile o analogico (4 - 20 mA/ 0 - 10 V) scalabile
Soppressione di sfondo: 3,5 - 4 m
Portata: 3,5 m
Allacciamento: M12 a 4 poli
Tipo di protezione: IP67
Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 18 - 30 V/DC · Intervallo di temperatura: -10 - +60 °C · Modello: (DC) PNP · Corrente di esercizio: Max. 150 mA

Nota: Radiazione laser! Prestare attenzione alle norme di sicurezza! Non guardare la luce (ustioni della retina).

Codice	Tipo	Pz. €	3+
507204-18	O1D102	**358.99**	**348.22**
507203-18	O1D100	**379.-**	**367.63**

Sensore di misurazione della distanza tipo di precisione GP2Y0AH01-Y00F

SHARP



Il sensore funziona in base alla triangolazione ottica con la luce IR. Il sensore permette una misurazione precisa della distanza tra 4,5 - 6,0 mm con una risoluzione minima di 0,1 mm. La sua particolarità consiste nella misurazione assoluta. La misurazione non dipende dal colore dell'oggetto. È stato progettato per rilevare la resistenza della carta nelle fotocopiatrici e stampanti, negli interruttori di prossimità, nella misurazione degli spessori.

Dati tecnici: Tipo: DM 2 Y0AH 01 K0F · Intervallo di misura: 4.5 - 6 mm · Tensione d'esercizio: 5 V/DC · Risoluzione: 0.1 m · Intervallo di temperatura: -10 - +60ºC °C

Codice	Pz. €	3+
185366-18	**22.99**	**22.30**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Relè di sicurezza per comando bimanuale per tipo I-III c

506683

Visualizzazione ottica dello stato di attivazione e controllo della rete attraverso LED.
Dati tecnici: Tipo: SAFE Z.2 · Temperatura di esercizio: -25 - +55 °C · Tipo contatto: Relè con contatti guidati /2 dispositivi di chiusura/1 apritoio/1 uscita SPS · Certificazione: TÜV/CE/UL/cUL · Modello: Relè di sicurezza.

Codice	Tensione d'esercizio	Pz. €	3+
506683-18	24 V/DC	**165.-**	**160.05**
506684-18	230 V/AC	**165.-**	**160.05**

Relè di sicurezza per l'arresto di emergenza e controllore della porta di sicurezza

- **Con sicurezza di chiusura trasversale**

506670

Il modulo dispone di un indicatore ottico dello stato di attivazione e di controlli di rete tramite LED.
Dati tecnici: Temperatura di esercizio: -25 - +55 °C · Tipo contatto: Relè con contatti guidati/3 dispositivi di chiusura/1 apritoio · Certificazione: TÜV/CE/UL/cUL · Modello: Relè di sicurezza.

Codice	Tensione d'esercizio	Tipo	Pz. €	3+
506670-18	24 V/DC	SAFE 4	**139.-**	**134.83**
506671-18	24 V/DC	SAFE 4.1	**145.-**	**140.65**
506673-18	230 V/AC	SAFE 4	**145.-**	**140.65**
506675-18	230 V/AC	SAFE 4.1	**145.-**	**140.65**

Relè di sicurezza per l'arresto di emergenza e controllore della porta di sicurezza

- **Visualizzazione ottica dello stato di attivazione e controllo della rete attraverso LED**
- **Sicurezza cross wired**
- **Con e senza monitoraggio del pulsante START (a scelta)**

Dati tecnici: Tipo: SAFE 4.2eco · Tensione d'esercizio: 230 V/AC · Tensione di commutazione: 24 V/DC/ 240 V/AC · Temperatura di esercizio: -25 - +55 °C · Corrente di commutazione: 5 A · Tipo contatto: 3 dispositivi di chiusura /1 di apertura · Certificazione: CE, TÜV (UL/cUL richiesta) · Modello: Relè di sicurezza · Potenza di commutazione: (carico ohmico) Max. 1200 VA

Codice	Pz. €	3+
405595-18	**179.-**	**173.63**

Sensore oggetti con uscita digitale



Campi d'impiego: sorveglianza dei processi di produzione (nastri trasportatori, flusso di merci), monitoraggio della carta p.es. nelle fotocopiatrici (controllo della posizione) o commutazione senza contatto.
Dati tecnici: Tipo: PS-R50L · Intervallo di misura: (Portata) 2 - 6 mm · Mis.: (L x L x A) 45 x 10 x 9.6 mm · Tensione d'esercizio: 4.75 - 5.25 V/DC · Assorbimento di corrente: 16 mA · Intervallo di temperatura: -10 - +60 °C
Nota: L'alimentazione è di 5 V/DC ed è necessaria solo una resistenza esterna per commutare l'uscita allo stato „Low".

Codice	Pz. €	3+
181790-18	**20.99**	**20.36**

Relè di sicurezza

Leuze electronic
the sensor people

Dispositivo di commutazione di sicurezza adatto ai sensori con codifica magnetica, tra l'altro del tipo MC336 e MC388. Questi sensori contengono uno speciale contatto reed in combinazione, che viene attivato senza contatto tramite il campo magnetico codificato dell'attuatore. **Dati tecnici:** Tipo: MSI-MC310 · Tipo contatto: 2 contatti NA, 1 contatto NC · Temperatura di esercizio: 0 - +55 °C · Corrente di commutazione: Max. 1,5 A · Tensione di commutazione: 24 V/DC, 240 V/AC · Tensione d'esercizio: 24 V/DC · Modello: Relè di sicurezza · Tempo di risposta: 20 ms · Potenza di commutazione: Max. 720 W · Mis.: (L x L x A) 113.6 x 22.5 x 99 mm.
Incluso nella consegna: Dispositivo di commutazione di sicurezza MSI-MC310.

Nota: Sensore e attuatore non inclusi nella fornitura. Si prega di ordinare separatamente.

Codice	Pz. €
1362576-18	**269.-**

Sensori codificati magneticamente MC388

Leuze electronic
the sensor people

Il sensore contiene una speciale combinazione di contatto reed che viene attivato dal campo magnetico codificato dell'attuatore (non incluso).
Dati tecnici: Certificazione: TÜV-SÜD, cULus · Tipo contatto: 1 NA, 1 NC · Collegamento: Spina M8 /4-poli · Corrente di commutazione: 0.5 A · Tensione di commutazione: Max. 27 V/DC, 27 V/AC · Modello: Sensore

Incluso nella consegna: Sensore MC388-S1M8-A
Nota: L'attuatore non è incluso. Si prega di ordinare separatamente.

Codice	Tipo	Dim. (L x B x H)	Pz. €	3+
1362575-18	MC388-S1M8-A	88 x 25 x 13 mm	**75.-**	**72.75**
1362568-18	MC336-S1M8-A	36 x 26.2 x 13 mm	**75.-**	**72.75**

Attuatore magnetico codificato per il sensore MC388

Leuze electronic
the sensor people

Incluso nella consegna: Attuatore MC388-S1-A
Nota: Il sensore non è incluso. Si prega di ordinare separatamente.

Codice	Tipo	Dim. (L x B x H)	Pz. €	3+
1362572-18	MC388-S1-A	88 x 25 x 13 mm	**17.99**	**17.45**
1362574-18	MC336-S1-A	36 x 26.2 x 13 mm	**19.99**	**19.39**

Scopri di più

L'assortimento completo in un click.

business.conrad.it

1

Sensore fotoelettrico Vishay CNY37TCST 2000/2103

Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 24.5 x 6.3 x 10.8 mm · U_{CEO}: 70 V · Larghezza slot: 3.1 mm · Tipo: CNY37.

Codice	Pz. €	10+
184250-18	1.99	1.93

Sensore fotoelettrico a forcella PM

Panasonic

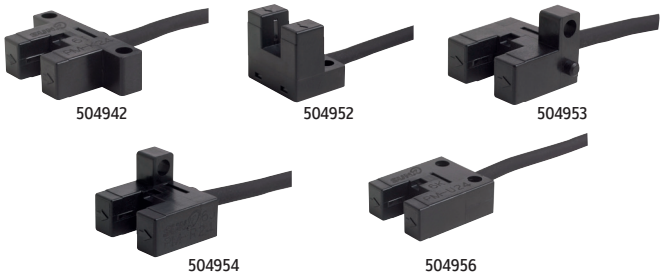

Attrezzatura: Diodo emettitore LED a infrarossi · 2 uscite transistor chiaro-ON e scuro-ON · Indicatore a LED dello stato di commutazione.

Dunkel-EIN · LED-Anzeige des Schaltzustandes.
Dati tecnici: Tipo di protezione: IP40 · Lunghezza cavo : 1 m · Modello: Sensore fotoelettrico a forcella · Uscita: Transistor PNP 50 mA · Tempo di risposta: Chiaro-ON 20 µs/scuro-On 100 µs · Temperatura ambiente: -25 - +55 °C · Tensione d'esercizio: (±10 %) 5 - 24 V/DC · Portata: 5 mm · Collegamento: Cavo 1 m **Nota:** Approvazioni CE, UL.

Codice	Tipo	Dimensioni (L x A x P)	Pz. €	3+
504942-18	PM-K24P	22 x 12 x 6 mm	21.99	21.33
504952-18	PM-L24P	13.4 x 10.5 x 12 mm	21.99	21.33
504953-18	PM-F24P	13.4 x 12 x 10.5 mm	21.99	21.33
504954-18	PM-R24P	13.4 x 12 x 10.5 mm	21.99	21.33
504956-18	PM-U24P	13.4 x 16 x 6 mm	21.99	21.33

Fotocellule a corrente continua SA1U con e senza funzione temporale uscita a semiconduttore

IDEC

Dati tecnici: Uscita: (NPN/PNP 30 V/DC portata Ohm) Max. 100 mA · Temperatura di esercizio: -25 - +60 °C · Tempo di risposta: Max. 1 ms · Profondità: 85 mm · Tensione d'esercizio: 12 - 24 V/DC · Tipo di protezione: IP67.
Volume imballo: Guida · Angolo di montaggio · Raccordo a vite · Riflettore 51 x 72 mm (solo per le fotocellule a riflessione).

Nota: Approvazioni: conforme CE, c-UL-us.

Codice	Tipo	Portata	Modello	Pz. €	3+
504498-18	SA1U-T50MW	50 m	Fotocellula mono	115.-	
504499-18	SA1U-T50M-WT	50 m	Fotocellula mono con timer	119.-	
504500-18	SA1U-P07MW	0.2 - 7 m	Fotocellula a riflessione polariz.	95.-	92.15
504501-18	SA1U-P07MWT	0.2 - 7 m	fotocellula a riflessione polarizzata con timer	95.-	92.15
504507-18	SA1U-D01MW	1 m	Sensore ottico	85.-	82.45

Set fotocellule a riflessione

PEPPERL+FUCHS

Dati tecnici: Portata: 0 - 12 m · Tensione d'esercizio: 24 - 240 V DC/AC · Modello: Fotocellula a riflessione con filtro di polarizzazione, luce rossa · Uscita: Relè di uscita 1 contatto di commutazione · Tipo di protezione: IP67 · Collegamento: Area di serraggio · Tipo: Set RLK29-55/25/116
Volume imballo: Riflettore C110-2 (Ø 84 mm) · Angolo di arresto.

Codice	Pz. €	3+
501950-18	169.-	163.93

Fotocellule a tensione universale con o senza temporizzazione SA1U - uscita relè

IDEC

Dati tecnici: Uscita: (Relè con contatto di commutazione 250 V/AC/30 V/DC, carico ohmico) Max. 3 A · Temperatura di esercizio: -25 - +60 °C · Profondità: 85 mm · Tensione d'esercizio: 24 - 240 V/AC, 12 - 240 V/DC · Tipo di protezione: IP67.
Volume imballo: Guida · Angolo di montaggio · Raccordo a vite · Riflettore 51 x 72 mm (solo per le fotocellule a riflessione).
Nota: Approvazioni: conforme CE, elencate c-UL-us.

Codice	Tipo	Portata	Modello	Pz. €	3+
182204-18	SA1U-T50MSA1U-T50MT	50 m	Fotocellula mono	109.-	
182205-18	SA1U-P07M	50 m	fotocellula mono con timer	115.-	
182207-18	SA1U-P07MT	0.2 - 7 m	Fotocellula a riflessione polarizzata	95.-	92.15
182208-18	SA1U-D01M	0.2 - 7 m	fotocellula a riflessione polarizzata con timer	99.-	96.03
182209-18	SA1U-B02M	1 m	Sensore ottico	79.-	76.63
182211-18	SA1U-B02MT	0.2 - 2 m	Sensore ottico con soppressione dello sfondo HGA	109.-	

Fotocellule miniaturizzate SA1E

IDEC

Dati tecnici: Profondità: 19.5 mm · Uscita: PNP, 30 V/DC, Max. 100 mA · Temperatura di esercizio: -25 - +55 °C · Tensione d'esercizio: 10 - 30 V/DC · Tipo di protezione: IP67 · Collegamento: Cavo 1 m
Volume imballo: Riflettore (51 x 72 mm) incluso nella consegna delle fotocellule a riflessione.
Nota: Approvazioni: conforme a CE, IEC60947-5-2, approvata UL

Codice	Tipo	Portata	Modello	Pz. €	3+
182202-18	SA1E-TP1	10 m	Fotocellula mono illuminabile	95.-	92.15
182203-18	SA1E-TP2	10 m	Fotocellula mono oscurabile	95.-	92.15
704544-18	SA1E-PP1-SET	0.1 - 2.5 m	Fotocellula a riflessione polarizzata azionabile in presenza di luce	65.-	63.05
704557-18	SA1E-PP2-SET	0.1 - 2.5 m	Fotocellula a riflessione polarizzata azionabile in presenza di buio	65.-	63.05

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 2096.

Fotocellula NX5

Panasonic

Attrezzatura: Diodo trasmettitore a LED rosso · Filtro polarizzatore per il riconoscimento di oggetti lucidi · Potenziometro per la regolazione di sensibilità · Indicatore LED bicolore per stabilità e uscita.
Dati tecnici: Mis.: (L x A x P) 18 x 62 x 35 mm · Portata: 5 m · Tensione d'esercizio: (±10 %) 12 - 230 V/DC e 24 - 240 V/AC · Modello: Fotocellula a riflessione · Uscita: Relè da 250 V/ AC/1 A · Tempo di risposta: 10 ms · Temperatura ambiente: -20 - +55 °C · Profondità: 35 mm · Tipo di protezione: IP66 · Collegamento: Cavo 2 m · Tipo: NX5PRVM5B-C.

Volume imballo: Riflettore 50,3 x 59,3 mm · Angolare di montaggio con viti e dadi.**Nota:** Approvazioni CE, UL, CCC.

Codice	Pz. €	3+
504994-18	**125.-**	**121.25**

Fotocellula M12

CONTRINEX



155899



155901

Dati tecnici: Uscita: PNP/attivazione in presenza di luce · Formato: M12 · Temperatura ambiente: -25 - +55 °C · Struttura: M12 · Tensione d'esercizio: 10 - 36 V/DC · Portata: 300 mm · Tipo di protezione: IP67 · Frequenza di commutazione: Max. 1000 Hz · Modello: Sensore ottico a riflessione

Codice	Collegamento	Pz. €	3+
155899-18	Cavo PVC, 2 m	**95.-**	**92.15**
155901-18	Connettore M12, a 4 poli	**95.-**	**92.15**

Fotocellula M18

CONTRINEX

585483

585496

Dati tecnici: Temperatura ambiente: -25 - +55 °C · Struttura: M18 · Tensione d'esercizio: 10 - 36 V/DC · Tipo di protezione: IP67

Codice	Uscita	Angolo d'uscita della luce
155905-18	PNP/attivazione in presenza di luce	Assiale
155906-18	PNP/attivazione in presenza di luce	Assiale
155907-18	PNP/attivazione in presenza di luce	Assiale
155912-18	PNP/attivazione in presenza di luce	angolato a 90°
585483-18	PNP	Assiale
585496-18	PNP	Assiale
585509-18	PNP	angolato a 90°
585524-18	PNP	angolato a 90°

Codice	Collegamento	Distanza di commutazione	Modello	Pz. €
155905-18	Connettore M12, a 4 poli	600 mm	Fotocellula a riflessione	**59.-**
155906-18	Cavo PVC, 2 m	10 -120 mm	Rifl.fotocell. con HGA	**105.-**
155907-18	Connettore M12, a 4 poli	10 - 120 mm	Rifl.fotocell. con HGA	**105.-**

Sensore ottico a riflessione miniaturizzato

CONTRINEX

155895



155897

Attrezzatura: Protetto da corto circuito e inversione di polarità.
Dati tecnici: Collegamento: Cavo PVC, 2 m · Uscita: PNP/attivazione in presenza di luce · Temperatura ambiente: 0 - +55 °C · Tensione d'esercizio: 10 - 30 V/DC · Tipo di protezione: IP67 · Frequenza di commutazione: Max. 250 Hz · Modello: Sensore ottico a riflessione

Codice	Struttura	Distanza di commutazione	Pz. €	3+
155894-18	Ø 4 mm	10 mm	**133.99**	**129.97**
155895-18	Ø 4 mm	20 mm	**133.99**	**129.97**
155897-18	M5	0 - 10 mm	**133.99**	**129.97**
155898-18	M5	0 - 20 mm	**133.99**	**129.97**

Fotocellula serie LA31/RLK31

PEPPERL+FUCHS

156447

156448

Dati tecnici: Uscita: Contatto di relè 1 contatto di commutazione · Tensione d'esercizio: 24 - 240 V/AC/12 - 240 V/DC · Tipo di protezione: IP67

Volume imballo: Fotocellula mono con 2 angoli di tenuta in acciaio inox, fotocellula a riflessione con riflettore e angolo di tenuta in acciaio inox.

Codice	Portata	Modello	Collegamento	Pz. €
156447-18	0 - 30 m	Fotocellula mono azionabile in presenza di luce	Cavo fisso da 2 m	**147.99**
156448-18	0 - 9 m	Fotocellula a riflessione con filtro polarizzatore azionabile alla luce	Cavo fisso da 15 m	**145.-**

Sensore ottico a triangolazione EQ30

Panasonic

505760

505761

Attrezzatura: Amplificatore integrato · Potenziometro per la regolazione di sensibilità · Due indicatori LED per stabilità e uscita.
Dati tecnici: Profondità: 40 mm · Uscita: Transistor PNP 55 mA · Tempo di risposta: 2 ms · Temperatura ambiente: -20 - +55 °C · Trasmettitore: Infrarot-LED · Tensione d'esercizio: 12 - 30 V/DC · Portata: 2 m · Tipo di protezione: IP67 · Modello: Sensore ottico commutazione chiaro/scuro.
Volume imballo: Cacciavite per la regolazione di sensibilità.

Codice	Tipo	Collegamento	Pz. €	3+
505760-18	EQ34PN	Cavo 2 m	**175.-**	**169.75**
505761-18	EQ34PNJ	Spina M12	**183.99**	**178.47**

1

Fotocellula monodirezionale LLR-C23PA-NM

CONTRINEX

- **Alloggiamento miniaturizzato**
- **IO-Link**

1410139

Dati tecnici: Portata: 0 - 30000 mm · Tensione d'esercizio: 10 - 30 V/DC · Modello: Fotocellula monodirezionale · Temperatura ambiente: -25 - +65 °C · Profondità: 20 mm · Tipo di protezione: IP67 · Emissione luminosa: 630 nm

Codice	Tipo	Dim. (P x H x L)	Trasmettitore
1410139-18	LLR-C23PA-NMK-400	10 x 30 x 20 mm	Trasmettitori
1410140-18	LLR-C23PA-NMS-400	10 x 37 x 20 mm	Trasmettitori
1410141-18	LLR-C23PA-NMK-404	10 x 30 x 20 mm	Ricevitore
1410142-18	LLR-C23PA-NMK-603	10 x 30 x 20 mm	Ricevitore
1410143-18	LLR-C23PA-NMS-404	10 x 37 x 20 mm	Ricevitore
1410144-18	LLR-C23PA-NMS-603	10 x 37 x 20 mm	Ricevitore

Codice	Collegamento	Pz. €	3+
1410139-18	Cavo a 3 poli, estremità aperta	**43.67**	**42.36**
1410140-18	Connettore M8, a 3 poli	**47.99**	**46.55**
1410141-18	Cavo a 3 poli, estremità aperta	**63.55**	**61.64**
1410142-18	Cavo a 4 poli, estremità aperta	**67.35**	**65.33**
1410143-18	Connettore M8, a 3 poli	**69.-**	**66.93**
1410144-18	Connettore M8, a 4 poli	**75.-**	**72.75**

Sensore ottico a riflessione LTR-C23PA-PM

CONTRINEX

- **Alloggiamento miniaturizzato**
- **IO-Link**

1410134

Dati tecnici: Portata: 3 - 1500 mm · Tensione d'esercizio: 10 - 30 V/DC · Temperatura ambiente: -25 - +65 °C · Profondità: 20 mm · Tipo di protezione: IP67 · Emissione luminosa: 630 nm · Frequenza di commutazione: 500 Hz, 1,5 kHz, 5 kHz

Codice	Tipo	Modello
1410134-18	LTR-C23PA-PMS-603	Attivo in presenza di luce/buio
1410133-18	LTR-C23PA-PMS-403	Attivo in presenza di luce
1410132-18	LTR-C23PA-PMK-603	Attivo in presenza di luce/buio
1410131-18	LTR-C23PA-PMK-403	Attivo in presenza di luce

Codice	Dim. (P x H x L)	Collegamento	Pz. €	3+
1410134-18	10 x 37 x 20 mm	Connettore M8, a 4 poli	**85.-**	**82.45**
1410133-18	10 x 37 x 20 mm	Connettore M8, a 3 poli	**85.-**	**82.45**
1410132-18	10 x 30 x 20 mm	Cavo a 4 poli, estremità aperta	**77.23**	**74.91**
1410131-18	10 x 30 x 20 mm	Cavo a 3 poli, estremità aperta	**73.54**	**71.33**

Sensore ottico Reflex serie OGT

ifm electronic

Dati tecnici: Uscita: PNP · Assorbimento di corrente: 20 mA · Temperatura ambiente: -25 - +60 °C · Struttura: M18 x 1 · Tensione d'esercizio: 10 - 30 V/DC · Portata: 10 - 400 mm · Tipo di protezione: IP65 · Collegamento: M12, a 4 poli**Incluso nella consegna:** 2 dadi di fissaggio.

Codice	Tipo	Modello	Pz. €	3+
505720-18	OGT101	Sensore ottico Reflex in presenza di buio	**65.-**	**63.05**
505719-18	OGT100	Fotocellula a riflessione azionabile in presenza di luce	**65.-**	**63.05**

Trasmettitore fotocellula monodirezionale OGS

ifm electronic

Dati tecnici: Mis.: (Ø x L) 18 mm x 44 mm · Portata: 8 m · Tensione d'esercizio: 10 - 30 V/DC · Modello: Trasmettitore fotocellula monodirezionale · Temperatura ambiente: -25 - +60 °C · Tipo di protezione: IP67 · Collegamento: M12, a 4 poli · Assorbimento di corrente: 20 mA · Struttura: M18 x 1 · Tipo: OGS100 **Incluso nella consegna:** 2 dadi di fissaggio.

Codice	Pz. €	3+
505718-18	**37.99**	**36.85**

Fotocellula a riflessione LTR-C23PA-PM

CONTRINEX

- **Alloggiamento miniaturizzato**
- **IO-Link**

1410138

Dati tecnici: Portata: 20 - 8000 mm · Tensione d'esercizio: 10 - 30 V/DC · Temperatura ambiente: -25 - +65 °C · Profondità: 20 mm · Tipo di protezione: IP67 · Emissione luminosa: 630 nm · Frequenza di commutazione: 500 Hz, 1,5 kHz, 5 kHz

Codice	Tipo	Dim. (P x H x L)	Collegamento
1410138-18	LRR-C23PA-NMS-603	10 x 37 x 20 mm	Connettore M8, a 4 poli
1410136-18	LRR-C23PA-NMK-603	10 x 30 x 20 mm	Cavo a 4 poli, estremità aperta
1410135-18	LRR-C23PA-NMK-404	10 x 30 x 20 mm	Cavo a 3 poli, estremità aperta

Codice	Modello	Pz. €	3+
1410138-18	Fotocellula a riflessione, attiva in presenza di buio/luce	**89.-**	**86.33**
1410136-18	Fotocellula a riflessione, attiva in presenza di buio/luce	**81.04**	**78.61**
1410135-18	Fotocellula a riflessione, attiva in presenza di buio	**77.23**	**74.91**

Sensore ottico con soppressione dello sfondo MHR-C23PA-PM

CONTRINEX

- **Alloggiamento miniaturizzato**
- **IO-Link**

1410145

Dati tecnici: Portata: 10 - 300 mm · Tensione d'esercizio: 10 - 30 V/DC · Temperatura ambiente: -25 - +65 °C · Tipo di protezione: IP67 · Emissione luminosa: 640 nm · Frequenza di commutazione: 500 Hz, 1 kHz, 1,5 kHz

Codice	Tipo	Modello
1410145-18	LHR-C23PA-PMK-403	Attivo in presenza di luce
1410146-18	LHR-C23PA-PMK-603	Attivo in presenza di luce/buio
1410147-18	LHR-C23PA-PMS-403	Attivo in presenza di luce
1410148-18	LHR-C23PA-PMS-603	Attivo in presenza di luce/buio

Codice	Dim. (P x H x L)	Collegamento	Pz. €	3+
1410145-18	10 x 30 x 20 mm	Cavo a 3 poli, estremità aperta	**119.60**	**116.01**
1410146-18	10 x 30 x 20 mm	Cavo a 4 poli, estremità aperta	**123.40**	**119.70**
1410147-18	10 x 37 x 20 mm	Connettore M8, a 3 poli	**128.99**	**125.12**
1410148-18	10 x 37 x 20 mm	Connettore M8, a 4 poli	**135.-**	**130.95**

Fotocellula M18

Panasonic

Fotocellula unidirezionale con una portata di 15 m. Filettatura M18 per un montaggio e un fissaggio veloci. Ingresso di prova per controllo di funzione. Visualizzazione di funzionamento e uscita con LED a due colori. Uscita del transistor resistente ai cortocircuiti. Robusto alloggiamento in plastica. Impiego: riconoscimento di persone, veicoli, oggetti, posizione, presenza, classificazioni, conteggi. Controllo di comandi per cancelli e passaggi. **Attrezzatura:** Diodo emettitore LED a infrarossi · Ingresso di prova per controllo di funzione.
Dati tecnici: Mis.: (Ø x L) 18 mm x 46 mm · Formato: Plastica · Portata: 15 m · Tensione d'esercizio: (±10 %) 12 - 24 V/DC · Modello: Fotocellula monodirezionale · Uscita: Transistor (PNP) 100 mA · Tempo di risposta: 1 ms · Temperatura ambiente: -25 - +55 °C · Tipo di protezione: IP67 · Collegamento: Cavo 2 m · Struttura: M18 x 46 mm · Lunghezza cavo : 2 m · **Incluso nella consegna:** Cavo di collegamento 2 m · 2 pezzi dadi di fissaggio M18

Codice	Pz. €	3+
507165-18	**65.-**	**63.05**

Suggerimento

Per un servizio migliore

Circa 930.000 schede tecniche, manuali, schemi e altro ancora.

Download gratuito su:
business.conrad.it

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Rilevatore di movimento radar RMS-D

PEPPERL+FUCHS

- **Rilevatore di movimento radar per porte**
- **Sistema di mascheramento degli spostamenti trasversali**
- **Riconoscimento di direzione**

Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 12 - 36 V/DC/12 - 28 V/AC · Tipo: RMS-D · Tensione di commutazione: 48 V/AC/48 V/DC · Corrente di commutazione:Max. 1 A · Intervallo di temperatura: -20 - +60 °C · Durata di funzionamento: (Haltezeit einstellbar) 0.2 - 4 s

Codice	Pz. €	3+
156190-18	279.-	270.63

Rilevatore di movimento radar RaDec-M

PEPPERL+FUCHS





Il rilevatore di movimento RaDec-M, basato sulla più nuova tecnologia 24 GHz con comando da microprocessore, garantisce un'elevata affidabilità in condizioni di impiego difficili su tutte le porte automatiche. Che ci siano persone od oggetti nella zona da monitorare, mediante il movimento questi azionano un rilevamento. Ruotando il circuito stampato del sensore è possibile impostare un campo di rilevamento ampio o stretto. Il campo di rilevamento può essere ulteriormente regolato in passi da 5 ° da 0 a 90 °. Mediante un potenziometro è possibile inoltre modificare la dimensione del campo di rilevamento. Configurazione circuitale attiva o passiva possibile.**Dati tecnici:** Mis.: (L x A x P) 100.7 x 60.7 x 57.6 mm · Tensione d'esercizio: 12 - 36 V/DC/12 - 28 V/AC · Tipo: RaDec-M · Tensione di commutazione:
Max. 48 V DC/AC · Corrente di commutazione:
Max. (AC) 0,5 A/(DC) 1 A · Intervallo di temperatura: -20 - +60 °C

Incluso nella consegna: Cavo di collegamento 2 m.

Codice	Pz. €	3+
156451-18	135.-	130.95

Modulo rilevatore di movimento radar

B·B

- **Principio di funzionamento radar: alta sensibilità ai più piccoli movimenti**
- **Possibilità di montaggio coperto e non visibile**
- **Sicuro contro il vandalismo**



Attrezzatura: Potenziometro per adattare la sensibilità · Indicatore di commutazione a LED · Uscita del collettore aperto.
Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 73 x 26 x 16 mm · Tensione d'esercizio: 8 - 15 V/DC · Raggio azione Max.: 15 m · Tipo: RAD-MOD · Frequenza: 24.0 - 24.25 GHz · Assorbimento di corrente: 30 mA · Intervallo di temperatura: -20 - +60 °C · Angolo apertura: (H/V) 80/32 °

Codice	Pz. €	3+
502667-18	45.99	44.61

Rilevatore di movimento radar RMS-G-RC

PEPPERL+FUCHS



- **Rilevatore di movimento radar per cancelli**
- **Riconoscimento di direzione**
- **Differenziazione tra persone e veicoli (uscite di commutazione separate)**

Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 12 - 36 V/DC/12 - 28 V/AC · Tipo: RMS-G-RC · Tensione di commutazione: 48 V/AC/48 V/DC · Corrente di commutazione:Max. 1 A · Intervallo di temperatura: -20 - +60 °C · Durata di funzionamento: (Haltezeit einstellbar) 0.2 - 4 s

Codice	Pz. €	3+
156191-18	346.99	336.58

Calotta per rilevatore di movimento radar RaDec-M

PEPPERL+FUCHS



Dati tecnici: Tipo: RaDec Weather Cap.
Incluso nella consegna: Materiale di fissaggio.

Codice	Pz. €	3+
156452-18	25.99	25.21

Modulo sensore radar universale

B·B



502370



502374



502371



506343

Modulo sensore radar universale dalla tecnica innovativa, ideale per segnalatori di movimento. Oscillatore PHEMT ottimizzato con consumo di corrente limitato dalle dimensioni molto compatte. Antenna trasmettitrice e ricevitrice separata per una sensibilità massimale.

Settori di utilizzo: misurazione di livello, di posizione e di velocità, sistemi di allarme e di sicurezza.**Dati tecnici:** Assorbimento di corrente: 30 - 40 mA · Intervallo di temperatura: -20 - +60 °C.

Codice	Tensione	Tipo	Angolo apertura	Pz. €	3+
502370-18	5 V	RSM-1650	(H/V) 80/32 °	17.99	17.45
502371-18	5 V	RSM-1700	(H/V) 70/70 °	17.99	17.45
502374-18	3.3 V	RSM-3650	(H/V) 80/32 °	16.99	16.48
506343-18	5 V	RSM2650	(VH/V) 80/32 °	30.99	30.06

Pulsante/interruttore capacitivo CG

APEM

- **50 milioni di cicli di lavoro**
- **Installazione semplice**

Pulsante capacitivo per l'utilizzo sotto piastre frontali non conduttive (vetro, policarbonato).
Attrezzatura:
Tipo CG111AJ0RC: LED integrato come indicatore di uscita. **Tipo** CG111AP0GS: controllo LED indipendente. **Tipo** CG111AP0GC**:** tasto. **Tipo** CG211AP0RC**:** commutatore.

Dati tecnici: Voltaggio operativo Min.: 5 V/DC · Voltaggio Max.: 24 V/DC · Uscite: NPN · Dimensione: 29 mm · Min. temperatura: -40 °C · Temperatura max.: 70 °C

Codice	Tipo	Pz. €	3+
1205850-18	CG111AJ0RC	**32.99**	**32.-**
1205851-18	CG111AP0GC	**32.99**	**32.-**
1205852-18	CG111AP0GS	**32.99**	**32.-**
1205853-18	CG111AP0RC	**32.99**	**32.-**
1205854-18	CG211AP0RC	**33.14**	**32.15**
1205855-18	CG211AP0GC	**35.99**	**34.91**
1205857-18	CG211AP0RS	**35.99**	**34.91**

Sensore capacitivo di prossimità serie CBN

PEPPERL+FUCHS



156463



156463

Dati tecnici: Voltaggio operativo Min.: 30 V/DC · Voltaggio Max.: 10 V/DC · Uscite: PNP · Tipo contatto: 1 Normalmente aperto · Connessione: Cavo, estremità aperte · Tipo di montaggio: Non a filo · Dimensione: 50 x 20 mm · Tipo di protezione: IP67 · Min. temperatura: -25 °C · Temperatura max.: 70 °C

Nota: I sensori capacitivi funzionano, come i sensori induttivi, senza contatto e senza effetti di ritorno. Li completano in ambiti di impiego in cui il principio operativo induttivo non funziona. Grazie ai sensori di capacità è possibile rilevare sia i materiali conduttori che quelli non conduttori.

Codice	Tipo	Distanza di rilevamento (max.)	Pz. €	3+
156463-18	CBN5-F46-E2	5 mm	**145.-**	**140.65**
156464-18	CBN10-F46-E2	10 mm	**145.-**	**140.65**

Sensore di prossimità capacitivo

PEPPERL+FUCHS

Grazie al potenziometro, la distanza di commutazione può essere impostata in un campo vasto. **Dati tecnici:** Tipo: CBN15-30GK60-A0 · Voltaggio operativo Min.: 30 V/DC · Voltaggio Max.: 10 V/DC · Uscite: NPN · Distanza di rilevamento (max.): 15 mm · Connessione: Cavo, estremità aperte · Tipo di montaggio: Non a filo · Dimensione: M30 · Tipo di protezione: IP67 · Min. temperatura: -25 °C · Temperatura max.: 70 °C
Nota: I sensori capacitivi funzionano, come i sensori induttivi, senza contatto e senza effetti di ritorno. Li completano in ambiti di impiego in cui il principio operativo induttivo non funziona. Grazie ai sensori di capacità è possibile rilevare sia i materiali conduttori che quelli non conduttori.

Codice	Pz. €	3+
506690-18	**219.-**	**212.43**

Sensore di prossimità capacitivo

PEPPERL+FUCHS

Grazie al potenziometro, la distanza di commutazione può essere impostata in un campo vasto. **Dati tecnici:** Tipo: CCN15-30GS60-A2-V1 · Voltaggio operativo Min.: 60 V/DC · Voltaggio Max.: 10 V/DC · Uscite: PNP · Distanza di rilevamento (max.): 15 mm · Connessione: M12, 4 poli · Tipo di montaggio: Non a filo · Dimensione: M30 · Tipo di protezione: IP67 · Min. temperatura: -25 °C · Temperatura max.: 70 °C
Nota: I sensori capacitivi funzionano, come i sensori induttivi, senza contatto e senza effetti di ritorno. Li completano in ambiti di impiego in cui il principio operativo induttivo non funziona. Grazie ai sensori di capacità è possibile rilevare sia i materiali conduttori che quelli non conduttori.

Codice	Pz. €	3+
506692-18	**209.-**	**202.73**

Sensore di prossimità capacitivo CBB4-12GH60-E2-V1

PEPPERL+FUCHS

In acciaio inox V4A, pertanto adatto all'impiego nel settore alimentare. Resistente contro mezzi aggressivi. La distanza di commutazione è regolabile con un potenziometro.
Dati tecnici: Tipo: CBB4-12GH60-E2-V1 · Voltaggio operativo Min.: 36 V/DC · Voltaggio Max.: 10 V/DC · Uscite: PNP · Tipo contatto: 1 Normalmente aperto · Distanza di rilevamento (max.): 4 mm · Connessione: M12, 4 poli · Tipo di montaggio: A filo · Dimensione: M12 · Tipo di protezione: IP65 · Min. temperatura: -25 °C · Temperatura max.: 70 °C

Nota: I sensori capacitivi funzionano, come i sensori induttivi, senza contatto e senza effetti di ritorno. Li completano in ambiti di impiego in cui il principio operativo induttivo non funziona. Grazie ai sensori di capacità è possibile rilevare sia i materiali conduttori che quelli non conduttori.

Codice	Pz. €	3+
156456-18	**168.99**	**163.92**

Sensore di prossimità capacitivo

PEPPERL+FUCHS

Grazie al potenziometro, la distanza di commutazione può essere impostata in un campo vasto.
Dati tecnici: Tipo: CBB8-18GS75-E2-V1 · Voltaggio operativo Min.: 30 V/DC · Voltaggio Max.: 10 V/DC · Uscite: PNP · Tipo contatto: 1 Normalmente aperto · Distanza di rilevamento (max.): 8 mm · Connessione: M12, 3 poli · Tipo di montaggio: A filo · Dimensione: M18 · Tipo di protezione: IP67 · Min. temperatura: -25 °C · Temperatura max.: 85 °C
Nota: I sensori capacitivi funzionano, come i sensori induttivi, senza contatto e senza effetti di ritorno. Li completano in ambiti di impiego in cui il principio operativo induttivo non funziona. Grazie ai sensori di capacità è possibile rilevare sia i materiali conduttori che quelli non conduttori.

Codice	Pz. €	3+
418945-18	**155.-**	**150.35**

Suggerimento

Richiedi il nostro catalogo

Richiedi i cataloghi più aggiornati on-line.Facile e conveniente su:
business.conrad.it

Suggerimento

E-Mail-Newsletter

Per ricevere le news sui prodotti e le offerte. Iscriviti gratis alla nostra newsletter
business.conrad.it/ce/it/NewsletterSubscribe.html

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Interruttore di prossimità (sensore) induttivo dalle distanze di commutazione ampie

CONTRINEX

Il proximity induttivo della Contrinex si distingue per l'alta qualità, per le ampie distanze di commutazione e per l'eccezionale stabilità termica del punto di commutazione.**Dati tecnici:** Voltaggio operativo Min.: 10 V/DC · Voltaggio Max.: 30 V/DC · Uscite: PNP · Tipo di protezione: IP67 · Min. temperatura: -25 °C · Temperatura max.: 70 °C

155800 155801 155805 155806 155798 1333992 155811 155812 155813 155814

Codice	Tipo	Dist. max.	Connessione	Dim.	Materiale	Tipo contatto	Dim.	Pz. €	3+	10+
155800-18	DW-AD-603-M4	0.6 mm	Cavo	M4	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 4 x 22 mm	**85.-**	**82.45**	**80.75**
155801-18	DW-AD-603-04	0.8 mm	Cavo	4 mm	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 4 x 25 mm	**65.-**	**63.05**	**61.75**
155805-18	DW-AD-603-M5	0.8 mm	Cavo	M5	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 5 x 25 mm	**65.-**	**63.05**	**61.75**
155806-18	DW-AS-603-M5	0.8 mm	M5, 3 poli	M5	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 5 x 38 mm	**65.-**	**63.05**	**61.75**
155798-18	DW-AD-303-03	0.6 mm	Cavo	3 mm	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 3 x 22 mm	**85.-**	**82.45**	**80.75**
1333992-18	DW-AD-603-C5	0.8 mm	Cavo	5 x 5 mm	Ottone	1 NA	(Ø x L) 5 x 25 mm	**75.-**	**72.75**	**71.25**
155811-18	DW-AD-603-065	1.5 mm	Cavo	6.5 mm	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 6.5 x 35 mm	**37.99**	**36.85**	**36.09**
155812-18	DW-AS-603-065-001	1.5 mm	M8, 3 poli	6.5 mm	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 8 x 45 mm	**37.99**	**36.85**	**36.09**
155813-18	DW-AS-604-065-001	1.5 mm	M8, 3 poli	6.5 mm	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 8 x 45 mm	**40.99**	**39.76**	**38.94**
155814-18	DW-AD-603-M8	1.5 mm	Cavo	M8	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 8 x 35 mm	**37.99**	**36.85**	**36.09**
155815-18	DW-AS-603-M8-001	1.5 mm	M8, 3 poli	M8	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 8 x 45 mm	**37.99**	**36.85**	**36.09**
155816-18	DW-AD-603-C8	1.5 mm	Cavo	8 x 8 mm	Ottone	1 NA	(L x P x H) 40 x 8 x 8 mm	**59.-**	**57.23**	**56.05**
155817-18	DW-AS-603-C8-001	1.5 mm	M8, 3 poli	8 x 8 mm	Ottone	1 NA	(L x P x H) 59 x 8 x 8 mm	**59.-**	**57.23**	**56.05**
155818-18	DW-AS-604-C8-001	1.5 mm	M8, 3 poli	8 x 8 mm	Ottone	1 NC	(L x P x H) 59 x 8 x 8 mm	**65.-**	**63.05**	**61.75**
155819-18	DW-AD-603-M12	2 mm	Cavo	M12	Ottone	1 NA	(Ø x L) 12 x 50 mm	**33.99**	**32.97**	**32.29**
155820-18	DW-AS-603-M12	2 mm	M12, 4 poli	M12	Ottone	1 NA	(Ø x L) 12 x 60 mm	**33.99**	**32.97**	**32.29**
155821-18	DW-AD-603-M18	5 mm	Cavo	M18	Ottone	1 NA	(Ø x L) 18 x 50 mm	**35.99**	**34.91**	**34.19**
155822-18	DW-AS-603-M18-002	5 mm	M12, 4 poli	M18	Ottone	1 NA	(Ø x L) 18 x 63.5 mm	**35.99**	**34.91**	**34.19**
155823-18	DW-AS-604-M18-002	5 mm	M12, 4 poli	M18	Ottone	1 NC	(Ø x L) 18 x 63.5 mm	**41.99**	**40.73**	**39.89**
155824-18	DW-AD-603-M30	10 mm	Cavo	M30	Ottone	1 NA	(Ø x L) 30 x 50 mm	**44.99**	**43.64**	**42.74**
155825-18	DW-AS-603-M30-002	10 mm	M12, 4 poli	M30	Ottone	1 NA	(Ø x L) 30 x 63.5 mm	**44.99**	**43.64**	**42.74**
155826-18	DW-AD-623-03	1 mm	Cavo	3 mm	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 3 x 22 mm	**95.-**	**92.15**	**90.25**
155827-18	DW-AD-623-M4	1 mm	Cavo	M4	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 4 x 22 mm	**95.-**	**92.15**	**90.25**
155828-18	DW-AD-623-04	1.5 mm	Cavo	4 mm	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 4 x 25 mm	**69.-**	**66.93**	**65.55**
155830-18	DW-AS-623-04	1.5 mm	M8, 3 poli	4 mm	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 8 x 38 mm	**75.-**	**72.75**	**71.25**
155831-18	DW-AD-623-M5	1.5 mm	Cavo	M5	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 5 x 25 mm	**69.-**	**66.93**	**65.55**
155832-18	DW-AS-623-M5	1.5 mm	M8, 3 poli	M5	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 8 mm x 38 mm	**75.-**	**72.75**	**71.25**
155833-18	DW-AD-623-C5	1.5 mm	Cavo	5 x 5 mm	Ottone	1 NA	(L x P x H) 25 x 5 x 5 mm	**85.-**	**82.45**	**80.75**
155834-18	DW-AD-623-065	2 mm	Cavo	6.5 mm	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 6.5 x 35 mm	**42.99**	**41.70**	**40.84**
155835-18	DW-AS-623-065-001	2 mm	M8, 3 poli	6.5 mm	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 8 x 45 mm	**42.99**	**41.70**	**40.84**
155836-18	DW-AD-623-M8	2 mm	Cavo	M8	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 8 x 35 mm	**42.99**	**41.70**	**40.84**
155838-18	DW-AS-623-M8-001	2 mm	M8, 3 poli	M8	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 8 x 45 mm	**42.99**	**41.70**	**40.84**
155840-18	DW-AS-623-C8-001	2 mm	M8, 3 poli	8 x 8 mm	Ottone	1 NA	(L x P x H) 59 x 8 x 8 mm	**75.-**	**72.75**	**71.25**
155841-18	DW-AD-623-M12	4 mm	Cavo	M12	Ottone	1 NA	(Ø x L) 12 x 50 mm	**35.99**	**34.91**	**34.19**
155842-18	DW-AS-623-M12	4 mm	M12, 4 poli	M12	Ottone	1 NA	(Ø x L) 12 x 60 mm	**35.99**	**34.91**	**34.19**
155843-18	DW-AD-623-M18	8 mm	Cavo	M18	Ottone	1 NA	(Ø x L) 18 x 50 mm	**41.99**	**40.73**	**39.89**
155844-18	DW-AS-623-M18-002	8 mm	M18, 4 poli	M18	Ottone	1 NA	(Ø x L) 18 x 63.5 mm	**41.99**	**40.73**	**39.89**
155846-18	DW-AS-624-M18-002	8 mm	M12, 4 poli	M18	Ottone	1 NC	(Ø x L) 18 x 63.5 mm	**45.99**	**44.61**	**43.69**
155847-18	DW-AD-503-065	3 mm	Cavo	6.5 mm	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 6.5 x 45 mm	**75.-**	**72.75**	**71.25**
155848-18	DW-AS-503-065-001	3 mm	M8, 3 poli	6.5 mm	Ottone	1 NA	(Ø x L) 6.5 x 60 mm	**79.-**	**76.63**	**75.05**
155850-18	DW-AD-503-M8	3 mm	Cavo	M8	Ottone	1 NA	(Ø x L) 8 x 45 mm	**75.-**	**72.75**	**71.25**
155851-18	DW-AS-503-M8-001	3 mm	M8, 3 poli	M8	Ottone	1 NA	(Ø x L) 8 x 60 mm	**79.-**	**76.63**	**75.05**
155852-18	DW-AD-503-C8	3 mm	Cavo	8 x 8 mm	Ottone	1 NA	(L x P x H) 40 x 8 x 8 mm	**89.-**	**86.33**	**84.55**
155854-18	DW-AS-503-C8	3 mm	M8, 3 poli	8 x 8 mm	Ottone	1 NA	(L x P x H) 59 x 8 x 8 mm	**89.-**	**86.33**	**84.55**
155855-18	DW-AD-503-M12	6 mm	Cavo	M12	Ottone	1 NA	(Ø x L) 12 x 50 mm	**65.-**	**63.05**	**61.75**
155856-18	DW-AS-503-M12	6 mm	M12, 4 poli	M12	Ottone	1 NA	(Ø x L) 12 x 60 mm	**65.-**	**63.05**	**61.75**
155857-18	DW-AD-503-M18	12 mm	Cavo	M18	Ottone	1 NA	(Ø x L) 18 x 50 mm	**69.-**	**66.93**	**65.55**
155858-18	DW-AS-503-M18-002	12 mm	M12, 4 poli	M18	Ottone	1 NA	(Ø x L) 18 x 63.5 mm	**75.-**	**72.75**	**71.25**
155859-18	DW-AD-503-M30	22 mm	Cavo	M30	Ottone	1 NA	(Ø x L) 30 x 60 mm	**85.-**	**82.45**	**80.75**
155860-18	DW-AS-503-M30-002	22 mm	M12, 4 poli	M30	Ottone	1 NA	(Ø x L) 30 x 73.5 mm	**85.-**	**82.45**	**80.75**
155862-18	DW-AD-523-M8	4 mm	Cavo	M8	Ottone	1 NA	(Ø x L) 8 x 45 mm	**99.-**	**96.03**	**94.05**
155863-18	DW-AS-523-M8-001	4 mm	M8, 3 poli	M8	Ottone	1 NA	(Ø x L) 8 x 60 mm	**98.99**	**96.02**	**94.04**
155864-18	DW-AD-523-M12	8 mm	Cavo	M12	Ottone	1 NA	(Ø x L) 12 x 50 mm	**85.-**	**82.45**	**80.75**
155865-18	DW-AS-523-M12	8 mm	M12, 4 poli	M12	Ottone	1 NA	(Ø x L) 12 x 60 mm	**89.-**	**86.33**	**84.55**
155947-18	DW-AS-613-M8-001	2.5 mm	M8, 3 poli	M8	Acciaio	1 NA	(Ø x L) 8 x 45 mm	**37.99**	**36.85**	**36.09**
155948-18	DW-AS-613-M12	4 mm	M12, 4 poli	M12	Ottone	1 NA	(Ø x L) 12 x 60 mm	**33.99**	**32.97**	**32.29**
155951-18	DW-AS-613-M18-002	8 mm	M12, 4 poli	M18	Ottone	1 NA	(Ø x L) 18 x 63.5 mm	**35.99**	**34.91**	**34.19**
155952-18	DW-AS-614-M18-002	8 mm	M12, 4 poli	M18	Ottone	1 NC	(Ø x L) 18 x 63.5 mm	**41.99**	**40.73**	**39.89**

1

Sensore di prossimità induttivo serie IS

Leuze electronic
the sensor people

M 5

M 8

M 12

M 18

M 30

Ø6,5

8 x 8 mm

5 x 5 mm

Dati tecnici: Uscite: PNP · Tipo contatto: 1 Normalmente aperto · Tipo di protezione: IP67 · Min. temperatura: -25 °C

Codice	Tipo	Distanza (max.)	Connessione	Tipo di montaggio	Dim.	Materiale	Pz. €	3+
506111-18	IS 255 MP/4NO-1E5	1.5 mm	Cavo	A filo	5 x 5 mm	Ottone	**98.99**	**96.02**
505642-18	IS 288MP/4NO-2E0-S8.3	2 mm	M8, 3 poli	A filo	8 x 8 mm	Ottone	**95.-**	**92.15**
506115-18	IS 205 MM/4NO-1E5-S8.3	1.5 mm	M8, 3 poli	A filo	M5	Acciaio	**95.-**	**92.15**
506116-18	IS 206 MP/4NO-2EO-S8.3	2 mm	M8, 3 poli	A filo	6.5 mm	Ottone	**75.-**	**72.75**
505643-18	IS 208MM/4NO-2E0-S8.3	2 mm	M8, 3 poli	A filo	M8	Acciaio	**65.-**	**63.05**
505644-18	IS 208MM/4NO-2N5-S8.3	2.5 mm	M8, 3 poli	Non a filo	M8	Acciaio	**45.99**	**44.61**
505645-18	IS 208MM/4NO-4N0-S8.3	4 mm	M8, 3 poli	Non a filo	M8	Acciaio	**65.-**	**63.05**
505646-18	IS 212MM/4NO-2E0-S12	2 mm	M12, 4 poli	A filo	M12	Ottone	**41.99**	**40.73**
505647-18	IS 212MM/4NO-4E0-S12	4 mm	M12, 4 poli	A filo	M12	Ottone	**45.99**	**44.61**
505650-18	IS 212MM/4NO-4N0-S12	4 mm	M12, 4 poli	Non a filo	M12	Ottone	**41.99**	**40.73**
505651-18	ISS 212MM/4NO-10N-S12	10 mm	M12, 4 poli	Non a filo	M12	Ottone	**119.-**	**115.43**
505652-18	IS 218MM/4NO-5E0-S12	5 mm	M12, 4 poli	A filo	M18	Ottone	**45.99**	**44.61**
505653-18	IS 218MM/4NO-8E0-S12	8 mm	M12, 4 poli	A filo	M18	Ottone	**65.-**	**63.05**
505654-18	IS 218MM/4NO-8N0-S12	8 mm	M12, 4 poli	Non a filo	M18	Ottone	**45.99**	**44.61**
505655-18	ISS 218MM/4NO-20N-S12	20 mm	M12, 4 poli	Non a filo	M18	Ottone	**129.-**	**125.13**
505656-18	IS 230MM/4NO-10E-S12	10 mm	M12, 4 poli	A filo	M30	Ottone	**59.-**	**57.23**
505657-18	IS 230MM/4NO-15N-S12	15 mm	M12, 4 poli	Non a filo	M30	Ottone	**59.-**	**57.23**

Sensore di prossimità induttivo



ifm electronic

Dati tecnici: Voltaggio operativo Min.: 15 V/DC · Voltaggio Max.: 30 V/DC · Proprietà del materiale: nichelato · Materiale alloggiamento: Ottone · Tipo contatto: 1 NA · Tipo di protezione: IP67 · Min. temperatura: -25 °C · Temperatura max.: 70 °C

Codice	Tipo	Uscite	Distanza di rilevamento (max.)	Connessione	Montaggio	Dimensione	Abm. (Ø x L)	Pz. €	3+
506094-18	IF7100	PNP	2 mm	M12, 3 poli	A filo	M12	12 mm x 60 mm	**27.99**	**27.15**
505681-18	IF7101	PNP	4 mm	M12, 3 poli	Non a filo	M12	12 mm x 60 mm	**27.99**	**27.15**
505682-18	IF7102	NPN	2 mm	M12, 3 poli	A filo	M12	12 mm x 60 mm	**27.99**	**27.15**
505683-18	IF7103	NPN	4 mm	M12, 3 poli	Non a filo	M12	12 mm x 60 mm	**27.99**	**27.15**
505684-18	IF7104	PNP	2 mm	Cavo, estremità aperte	A filo	M12	12 mm x 61 mm	**28.99**	**28.12**
505688-18	IF7105	PNP	4 mm	Cavo, estremità aperte	Non a filo	M12	12 mm x 61 mm	**28.99**	**28.12**
505689-18	IF7106	NPN	2 mm	Cavo, estremità aperte	A filo	M12	12 mm x 61 mm	**28.99**	**28.12**
505690-18	IF7107	NPN	4 mm	Cavo, estremità aperte	Non a filo	M12	12 mm x 61 mm	**28.99**	**28.12**
505691-18	IG7100	PNP	5 mm	M12, 3 poli	A filo	M18	18 mm x 60 mm	**33.99**	**32.97**
505692-18	IG7101	PNP	8 mm	M12, 3 poli	Non a filo	M18	18 mm x 60 mm	**33.99**	**32.97**
505693-18	IG7102	NPN	5 mm	M12, 3 poli	A filo	M18	18 mm x 60 mm	**33.99**	**32.97**
505695-18	IG7103	NPN	8 mm	M12, 3 poli	Non a filo	M18	18 mm x 60 mm	**33.99**	**32.97**
505696-18	IG7104	PNP	5 mm	Cavo, estremità aperte	A filo	M18	18 mm x 61 mm	**35.99**	**34.91**
505697-18	IG7105	PNP	8 mm	Cavo, estremità aperte	Non a filo	M18	18 mm x 61 mm	**35.99**	**34.91**
505700-18	IG7106	NPN	5 mm	Cavo, estremità aperte	A filo	M18	18 mm x 61 mm	**35.99**	**34.91**
505701-18	IG7107	NPN	8 mm	Cavo, estremità aperte	Non a filo	M18	18 mm x 61 mm	**35.99**	**34.91**
505702-18	II7100	PNP	10 mm	M12, 3 poli	A filo	M30	30 mm x 60 mm	**40.99**	**39.76**
505703-18	II7101	PNP	15 mm	M12, 3 poli	Non a filo	M30	30 mm x 60 mm	**40.99**	**39.76**
505704-18	II7102	NPN	10 mm	M12, 3 poli	A filo	M30	30 mm x 60 mm	**40.99**	**39.76**
505705-18	II7103	NPN	15 mm	M12, 3 poli	Non a filo	M30	30 mm x 60 mm	**40.99**	**39.76**
505707-18	II7104	PNP	10 mm	Cavo, estremità aperte	A filo	M30	30 mm x 61 mm	**42.99**	**41.70**
505708-18	II7105	PNP	15 mm	Cavo, estremità aperte	Non a filo	M30	30 mm x 61 mm	**42.99**	**41.70**
505709-18	II7106	NPN	10 mm	Cavo, estremità aperte	A filo	M30	30 mm x 61 mm	**42.99**	**41.70**
505710-18	II7107	NPN	15 mm	Cavo, estremità aperte	Non a filo	M30	30 mm x 61 mm	**42.99**	**41.70**

Sensore di prossimità induttivo serie F17/F33

PEPPERL+FUCHS

- **Uscita di commutazione NA + NC**





Dati tecnici: Voltaggio operativo Min.: 10 V/DC · Voltaggio Max.: 30 V/DC · Uscite: PNP · Lunghezza cavo : 2 m · Connessione: Cavo, estremità aperte · Tipo di montaggio: A filo · Tipo di protezione: IP67 · Min. temperatura: -25 °C · Temperatura max.: 70 °C

Codice	Tipo	Distanza (max.)	Frequenza	Dimensione	Materiale	Dim. (L x B x H)	Tipo contatto	Pz. €	3+
155264-18	NBB5-F33-A2	5 mm	500 Hz	25 x 10 mm	Polibutilene tereftalato	50 x 25 x 10 mm	1 Wechsel	**115.-**	**111.55**
155265-18	NCB10-F17-E2	10 mm	1000 Hz	30 x 7 mm	Polimetilmetacrilato	50 x 30 x 7 mm	1 NA	**135.-**	**130.95**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Interruttore di prossimità induttivo serie GX-M

Panasonic

507166

507167

507168

Interruttore di prossimità induttivo piatto per il riconoscimento senza contatto di oggetti metallici. Ampia distanza di commutazione. Elevata precisione nelle ripetizioni. Indicatore LED. Impiego: registrazione, riconoscimento della posizione, posizionamento, controlli di presenza di oggetti metallici. **Attrezzatura:** Amplificatore integrato. **Dati tecnici:** Voltaggio operativo Min.: 12 V/DC · Voltaggio Max.: 24 V/DC · Uscite: PNP · Lunghezza cavo : 2 m · Connessione: Cavo, estremità aperte · Tipo di montaggio: A filo · Proprietà del materiale: nichelato · Materiale alloggiamento: Ottone · Tipo contatto: 1 Normalmente aperto · Min. temperatura: -25 °C · Temperatura max.: 70 °C **Incluso nella consegna:** 2 dadi di fissaggio.

Codice	Tipo	Distanza (max.)	Frequenza	Dimensione	Tipo di protezione	Dim. (Ø x L)	Pz. €	3+
507166-18	GX-M8A-P	1.2 mm	5 kHz	M8	IP67	8 x 18 mm	**49.99**	**48.49**
507167-18	GX-MK12A-P	5.6 mm	5 kHz	M12	IP68	12 x 55 mm	**75.-**	**72.75**
507168-18	GX-MK18A-P	4 mm	2 kHz	M18	IP68	18 x 60 mm	**75.-**	**72.75**

Sensore a ultrasuoni serie UB

PEPPERL+FUCHS

- **Elevatissime distanze di commutazione**
- **Resistente a condizioni ambientali sfavorevoli**

156100

156109

156157

156141



156158

156159

156160

156162



156164

Il sensore a ultrasuoni rappresenta la soluzione ideale per la misurazione senza contatto elettrico di posizioni e distanze, in tutti i settori industriali in cui degli elementi ambientali difficili come la polvere, lo sporco, il fumo e il vapore agiscono sui sensori. È possibile montarlo in spazi molto ridotti ed è configurabile con il „Teach-In". È possibile rilevare con precisione millimetrica oggetti costruiti con i più diversi materiali (anche trasparenti), indifferentemente dalla forma e dal colore. **Attrezzatura:** Con opzione di disattivazione (stand-by sull'entrata disincronizzazione). **Dati tecnici:** Voltaggio Max.: 30 V/DC · Caratteristiche: Indicatore LED

Codice	Tipo	Uscite	Distanza (max.)	Connessione	Dimensione	Protezione	Dim. (P x H x L)	Pz. €	3+
156100-18	UB120-12GM-E5-V1	PNP	120 mm	M12, 4 poli	M12	IP67	(Ø x H) 12 mm x 70 mm	**359.-**	**348.23**
156105-18	UB200-12GM-E5-V1	PNP	200 mm	M12, 4 poli	M12	IP67	(Ø x H) 12 mm x 70 mm	**328.99**	**319.12**
156106-18	UB400-12GM-E5-V1	PNP	400 mm	M12, 4 poli	M12	IP67	(Ø x H) 12 mm x 70 mm	**359.-**	**348.23**
156109-18	UB300-18GM40-E5-V1	PNP	300 mm	M12, 4 poli	M18	IP67	(Ø x H) 18 mm x 50.2 mm	**279.-**	**270.63**
156157-18	UB500-18GM75-E5-V15	PNP	500 mm	M12, 5 poli	M18	IP65	(Ø x H) 18 mm x 85 mm	**337.99**	**327.85**
156156-18	UB500-18GM75-E4-V15	NPN	500 mm	M12, 5 poli	M18	IP65	(Ø x H) 18 mm x 85 mm	**309.-**	**299.73**
156154-18	UB500-18GM75-I-V15	Corrente analogica	500 mm	M12, 5 poli	M18	IP65	(Ø x H) 18 mm x 85 mm	**389.-**	**377.33**
156139-18	UB800-18GM40-E5-V1	PNP	800 mm	M12, 4 poli	M18	IP67	(Ø x H) 18 mm x 50.2 mm	**279.-**	**270.63**
156141-18	UB800-18GM40A-E5-V1	PNP	800 mm	M12, 4 poli	M18	IP67	(Ø x H) 18 mm x 67.7 mm	**299.-**	**290.03**
156142-18	UB800-18GM40-I-V1	Corrente analogica	800 mm	M12, 4 poli	M18	IP67	(Ø x H) 18 mm x 50.2 mm	**329.-**	**319.13**
156216-18	UB800-18GM40-U-V1	Tensione analogica	800 mm	M12, 4 poli	M18	IP67	(Ø x H) 18 mm x 50.2 mm	**329.-**	**319.13**
156158-18	UB1000-18GM75-E5-V15	PNP	1000 mm	M12, 5 poli	M18	IP65	(Ø x H) 18 mm x 85 mm	**337.99**	**327.85**
156159-18	UB2000-30GM-E5-V15	PNP	2000 mm	M12, 5 poli	M30	IP65	(Ø x H) 30 mm x 94 mm	**339.-**	**328.83**
156160-18	UB4000-30GM-E5-V15	PNP	4000 mm	M12, 5 poli	M30	IP65	(Ø x H) 40 mm x 108 mm	**366.99**	**355.98**
156162-18	UB2000-F42-I-V15	Corrente analogica	2000 mm	M12, 5 poli	80 x 80 mm	IP54	80 x 80 x 34 mm	**309.-**	**299.73**
156163-18	UB2000-F42-E5-V15	PNP	2000 mm	M12, 5 poli	80 x 80 mm	IP54	(Ø x H) 30 mm x 94 mm	**259.-**	**251.23**
156164-18	UB4000-F42-I-V15	Corrente analogica	4000 mm	M12, 5 poli	80 x 80 mm	IP54	80 x 80 x 34 mm	**336.99**	**326.88**
156186-18	UB4000-F42-E5-V15	PNP	4000 mm	M12, 5 poli	80 x 80 mm	IP54	80 x 80 x 34 mm	**299.-**	**290.03**

Serie di sensori a ultrasuoni 412

Leuze electronic
the sensor people

Dati tecnici: Tipo: HRTU 412/4NO.2-S-S12 · Voltaggio operativo Min.: 12 V/DC · Voltaggio Max.: 30 V/DC · Uscite: PNP · Tipo contatto: 1 Normalmente aperto · Distanza di rilevamento (max.): 200 mm · Caratteristiche: Indicatore LED · Connessione: M12, 4 poli · Dimensione: M12 · Tipo di protezione: IP67 · Mis.: (Ø x A) 12 mm x 70 mm

Codice	Pz. €	3+
506126-18	**339.-**	**328.83**

Scopri

Prezzi aggiornati

Vrerifica online il miglior prezzo per quantità sempre aggiornato.

business.conrad.it

Serie di sensori a ultrasuoni 420

Leuze electronic
the sensor people

Sensore in alloggiamento in plastica. Precisa impostazione del punto di commutazione per Teach-In tramite conduttore. **Dati tecnici:** Voltaggio operativo Min.: 12 V/DC · Voltaggio Max.: 30 V/DC · Uscite: PNP · Caratteristiche: Indicatore LED · Connessione: M8, 4 poli · Dimensione: 42 x 20 mm · Tipo di protezione: IP67

506132

Codice	Tipo	contatto	Dist. max.	Pz. €	3+
506132-18	HRTU 420/4NO.2-S-S8	1 NA	200 mm	**339.-**	**328.83**
506134-18	HRTU 420/4NC.2-S-S8	1 NA	200 mm	**339.-**	**328.83**
506135-18	HRTU 420/4NO.2-S8	1 NA	400 mm	**191.11**	-
506136-18	HRTU 420/4NC.2-S8	1 NA	400 mm	**198.33**	-
506137-18	HRTU 420/4NO.2-L-S8	1 NA	1000 mm	**236.99**	-

1 Componenti-Accessori

Estensione di gamma	Numero di codici
Componenti Scatole & Contenitori	ca. 390
Zoccoli per componenti	ca. 250
Protezione ESD	ca. 310
Elementi riscaldanti	ca. 120
Dissipatori	ca. 280

Estensione di gamma	Numero di codici
Ventole	ca. 380
Materiale di montaggio	ca. 50
Celle di Peltier	ca. 50
Materiale termoconduttivo	ca. 170
Colle e adesivi termoconduttivi	ca. 30

La gamma completa di componenti accessori con più di 2000 articoli disponibili all'indirizzo:
business.conrad.it/ce/it/category/SHOP_AREA_18972/Accessori-per-componenti

Zoccolo IC 7.62 mm Numero poli: 4

Dati tecnici: Categoria: Zoccolo IC · Min. temperatura: -40 °C · Temperatura max.: +105 °C

Codice	N° poli	Passo	Dim. (L x P)	Pz. €	10+
1371847-18	4	7.62 mm	5.08 x 10.16 mm	-.49	-.48
1371848-18	6	7.62 mm	7.62 x 10.16 mm	-.39	-.38
1371849-18	8	7.62 mm	10.16 x 10.16 mm	-.49	-.48
1371850-18	10	7.62 mm	12.70 x 10.16 mm	-.49	-.48
1371851-18	14	7.62 mm	15.24 x 10.16 mm	-.49	-.48
1371852-18	16	7.62 mm	17.78 x 10.16 mm	-.59	-.57
1371853-18	18	7.62 mm	20.32 x 10.16 mm	-.69	-.67
1371854-18	20	7.62 mm	22.86 x 10.16 mm	-.79	-.77
1371855-18	22	7.62 mm	28.05 x 10.16 mm	-.79	-.77
1371856-18	24	7.62 mm	30.48 x 10.16 mm	-.89	-.86
1371857-18	28	7.62 mm	35.60 x 10.16 mm	-.89	-.86
1371858-18	24	15.24 mm	30.48 x 17.78 mm	-.89	-.86
1371859-18	28	15.24 mm	35.49 x 17.78 mm	-.89	-.86
1371860-18	32	15.24 mm	40.64 x 17.78 mm	-.99	-.96
1371861-18	40	15.24 mm	50.80 x 17.78 mm	1.99	1.93
1371862-18	48	15.24 mm	60.69 x 17.78 mm	1.99	1.93

Zoccolo IC

Connettore da incasso per apparecchi a freddo C20

KAISER

· **Pinhöhe 12,9 mm**



Dati tecnici: Categoria: Zoccolo IC · Min. temperatura: -40 °C · Temperatura max.: +105 °C

Codice	N° poli	Passo	Dim. (L x P)	Pz. €	10+
1371863-18	4	17.8 mm	5.08 x 10.16 mm	-.79	-.77
1371864-18	6	17.8 mm	7.62 x 10.16 mm	1.09	1.06
1371865-18	8	17.8 mm	10.16 x 10.16 mm	1.99	1.93
1371866-18	10	17.8 mm	12.70 x 10.16 mm	1.99	1.93
1371867-18	14	17.8 mm	15.24 x 10.16 mm	1.99	1.93
1371868-18	16	17.8 mm	17.78 x 10.16 mm	2.99	2.90
1371869-18	18	17.8 mm	20.32 x 10.16 mm	2.99	2.90
1371870-18	20	17.8 mm	22.86 x 10.16 mm	2.99	2.90
1371872-18	24	17.8 mm	28.05 x 10.16 mm	2.99	2.90
1371874-18	28	17.8 mm	30.48 x 10.16 mm	2.99	2.90
1371876-18	24	15.24 mm	30.48 x 17.78 mm	2.99	2.90
1371878-18	28	15.24 mm	35.49 x 17.78 mm	2.99	2.90
1371880-18	32	15.24 mm	40.64 x 17.78 mm	3.99	3.87
1371882-18	40	15.24 mm	50.80 x 17.78 mm	3.99	3.87
1371884-18	48	15.24 mm	60.69 x 17.78 mm	4.99	4.84

Al tuo servizio

Consegna Espressa

Per le tue urgenze Consegnamo al tuo indirizzo il giorno successivo all'ordine.

Verifica la disponibilità del servizio on line su:

business.conrad.it

Più convenienza Online

Scopri la gamma completa con un click

business.conrad.it/ce/it/category/SHOP_AREA_18972/Accessori-per-componenti

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Zoccolo IC da test 7.62 mm Numero poli: 14

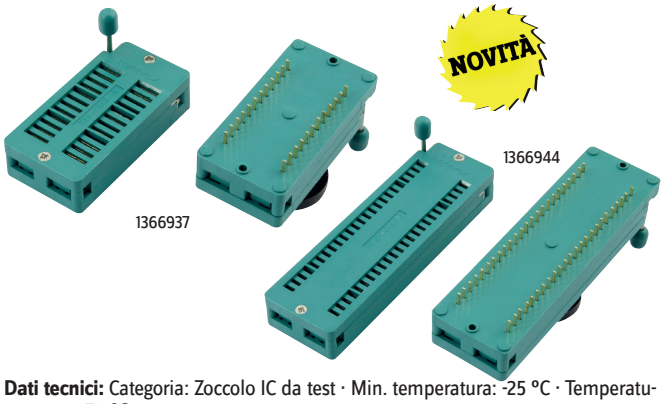

Dati tecnici: Categoria: Zoccolo IC da test · Min. temperatura: -25 °C · Temperatura max.: +70 °C

Codice	N° poli	Passo	Dim. (L x P)	Pz. €	3+
1366933-18	14	7.62 mm	32.6 x 14.9 mm	**2.99**	**2.90**
1366934-18	16	7.62 mm	35.1 x 14.9 mm	**2.99**	**2.90**
1366935-18	20	7.62 mm	40.2 x 14.9 mm	**2.99**	**2.90**
1366936-18	24	7.62 mm	45.3 x 14.9 mm	**2.99**	**2.90**
1366937-18	24	15.24 mm	45.3 x 22.9 mm	**3.99**	**3.87**
1366938-18	28	7.62 mm	50.4 x 14.9 mm	**3.99**	**3.87**
1366939-18	28	15.24 mm	50.4 x 22.9 mm	**4.99**	**4.84**
1366940-18	32	15.24 mm	55.5 x 14.9 mm	**3.99**	**3.87**
1366941-18	32	15.24 mm	55.5 x 22.9 mm	**4.99**	**4.84**
1366942-18	40	15.24 mm	65.6 x 14.9 mm	**3.99**	**3.87**
1366943-18	40	15.24 mm	65.6 x 22.9 mm	**5.99**	**5.81**
1366944-18	48	15.24 mm	75.8 x 14.9 mm	**4.99**	**4.84**
1366945-18	48	15.24 mm	75.8 x 22.9 mm	**7.99**	**7.75**

Zoccolo PLCC, modello SMT

econ connect



Dati tecnici: Categoria: Zoccolo PLCC SMD · Passo: 1.27 mm · Min. temperatura: -55 °C · Temperatura max.: 105 °C

Codice	Tipo	Numero poli	Dim. (L x P)	Pz. €
1311409-18	PLCC20SMDR	20	15.24 x 15.24 mm	**-.79**
1311410-18	PLCC28SMDR	28	17.78 x 17.78 mm	**-.79**
1311411-18	PLCC32SMDR	32	18.2 x 20.74 mm	**-.79**
1311412-18	PLCC44SMDR	44	23.28 x 23.28 mm	**-.89**
1311413-18	PLCC68SMDR	68	30.82 x 30.82 mm	**1.99**

Zoccolo PLCC

econ connect

Dati tecnici: Categoria: Zoccolo PLCC · Passo: 2.54 mm · Min. temperatura: -55 °C · Temperatura max.: 85 °C

Codice	Tipo	N° poli	Dim. (L x P)	Pz. €	10+
1303853-18	PLCC32	32	20.54 x 18.04 mm	**1.99**	**1.93**
1303865-18	PLCC44	44	23.48 x 23.48 mm	**1.99**	**1.93**
1303851-18	PLCC52	52	25.88 x 25.88 mm	**1.99**	**1.93**
1303868-18	PLCC68	68	31.66 x 31.66 mm	**1.99**	**1.93**
1303872-18	PLCC84	84	36.66 x 36.66 mm	**1.99**	**1.93**

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

Zoccolo schede per saldatura

ATTEND

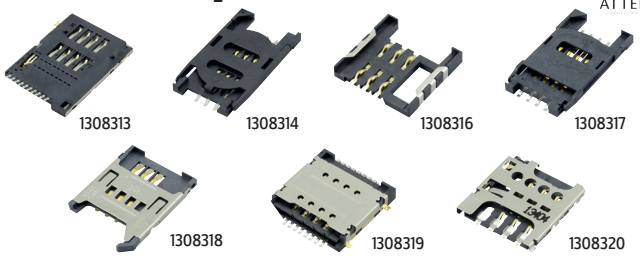

Ideale per la realizzazione di circuiti di test o per la sostituzione nei sistemi esistenti.

Codice	Tipo	Adatto per	N° contatti	Dim. (L x P x H) mm	Pz. €	5+
1308312-18	115A-ADA0-R02	SIM	6 + 2	26.5 x 20.95 x 2.5	**2.99**	**2.90**
1308313-18	115A-BDA0-R01	SIM	8 + 2	26.45 x 20.95 x 2.5	**2.99**	**2.90**
1308314-18	115B-AAA0-R01	SIM	6	29.7 x 17.2 x 2.3	**-.99**	**-.96**
1308315-18	115B-BAA0-R01	SIM	8	29.7 x 17.2 x 2.3	**-.99**	**-.96**
1308316-18	115C-AC00-R	SIM	6	25.35 x 16.3 x 2.7	**1.99**	**1.93**
1308317-18	115F-ACA0-R	SIM	6 + 2	29.7 x 17.2 x 2.5	**1.99**	**1.93**
1308318-18	115G-AAAA-R	SIM	7	24.5 x 17.8 x 1.8	**-.99**	**-.96**
1308319-18	115H-BA00	SIM	16	19.2 x 17.5 x 3	**1.99**	**1.93**
1308320-18	115I-AEAA	Micro-SIM	6	15.22 x 14.48 x 1.4	**1.99**	**1.93**

Supporto per scheda SD da saldare

ATTEND

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H)	Pz. €	5+
1308321-18	104C-TAA0-R	25 x 26.10 x 3.3 mm	**1.99**	**1.93**
1308322-18	104D-RAA0-R01	29 x 28.6 x 2.85 mm	**2.99**	**2.90**
1308323-18	104D-TCA0-R06	25.5 x 28.4 x 2.3 mm	**2.99**	**2.90**
1308324-18	104G-TAA0-R	34.5 x 31.5 x 3.3 mm	**2.99**	**2.90**
1308325-18	104H-TDA0-R01	24.4 x 28.15 x 3.4 mm	**2.99**	**2.90**

Supporto per schede MicroSD per saldatura

ATTEND

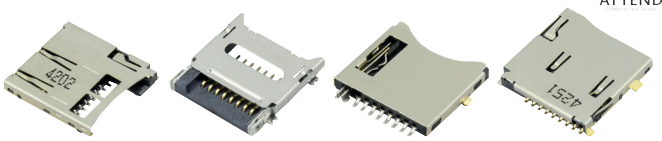

Dati tecnici: Adatto per: microSD · Collegamento: A saldare

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H)	Pz. €	5+
1308327-18	112A-TAAR-R03	15.2 x 14 x 1.83 mm	**1.99**	**1.93**
1308328-18	112C-TBAR-R02	13.2 x 14.6 x 1.93 mm	**1.99**	**1.93**
1308329-18	112I-TDAR-R	12.1 x 14.1 x 2 mm	**1.99**	**1.93**
1308330-18	112J-TDAR-R01	14.5 x 14.7 x 1.95 mm	**1.99**	**1.93**

Supporto multiplo per schede 5in1

ATTEND

Il supporto multiplo per schede per la saldatura unisce più supporti per scheda in un unico prodotto: SD, MMC, MMCplus (MMC4.0), Memory Stick (MS) e xD. Grazie alle numerose possibilità di sistemi di scheda, è ideale per strutture di prova o per sostituire sistemi esistenti.**Dati tecnici:** Tipo: 107R-CD00-R

· Adatto per: SD · MMC · MMCplus · xD · Memory Stick · Collegamento: A saldare · Mis.: (L x L x A) 31 x 27.2 x 4.57 mm

Codice	Pz. €	5+
1308326-18	**3.99**	**3.87**

Spina DIL

Made in Germany

Come alloggiamento del modulo per collegamenti via cavo. Adatto per supporti DIL o direttamente nei circuiti stampati.
Dati tecnici: Passo: 2,5 mm

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H)	Poli	Pz. €	10+	25+
187607-18	DILS 14 GO	20.0 x 12.5 x 7.6 mm	14	**1.99**	**1.93**	**1.89**
187615-18	DILS 16 GO	22.6 x 12.5 x 7.6 mm	16	**2.99**	**2.90**	**2.84**

Cappuccio alloggiamento DIL

Made in Germany



Adatto a spina DIL

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H)	Poli	Pz. €	10+	25+
187755-18	DILS 24 GBLO	32.8 x 20.1 x 11.7 mm	24	**-.39**	**-.38**	**-.37**
187704-18	DILS 16 GBLO	22.6 x 12.5 x 11.7 mm	16	**-.39**	**-.38**	**-.37**
187658-18	DILS 14 GBLO	20 x 12.5 x 11.7 mm	14	**-.39**	**-.38**	**-.37**

Materiale di montaggio per semiconduttori

1383414 1383415 1383416 1383417

Set di materiale di montaggio con vite per l'isolamento e il fissaggio di semiconduttori (transistori, regolatori di tensione, triac).

Nota: Le dimensioni indicate si riferiscono al disco isolante.

Codice	Adatto per	Dim. (L x P)	Materiale	Pz. €	3+	10+
1383414-18	TO-220	18 x 13 mm	Ceramica	**1.09**	**1.06**	**1.04**
1383415-18	TO-3	42 x 30 mm	Ceramica	**1.99**	**1.93**	**1.89**
1383416-18	TO-218	25 x 22 mm	Ceramica	**1.99**	**1.93**	**1.89**
1383417-18	TO-247	22.3 x 15.2 mm	Mica	**-.71**	**-.69**	**-.67**

Ausilio di estrazione PLCC

Per la rimozione facile di IC da supporti PLCC. Pensato per IC da 20 a 124 poli.
Dati tecnici: Adatto per: 20 - 124 poli IC PLCC

Codice	Pz. €	3+	10+
149470-18	**10.99**	**10.66**	**10.44**

Set di materiale di montaggio per semiconduttori

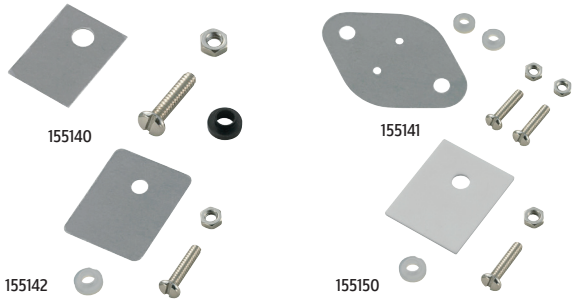

155140 155141 155142 155150

Set di materiale di montaggio con vite a croce per l'isolamento e il fissaggio di semiconduttori (transistori, regolatori di tensione, triac).

Codice	Adatto per	Spessore	Dim. (L x P)	Materiale	Pz. €	3+	10+
155140-18	TO-220	0.1 mm	18 x 13 mm	Mica	**-.79**	**-.77**	**-.75**
155141-18	TO-3	0.1 mm	42 x 30 mm	Mica	**-.99**	**-.96**	**-.94**
155142-18	TO-218	0.1 mm	25 x 22 mm	Mica	**-.79**	**-.77**	**-.75**
155150-18	TO-247	1.5 mm	22.3 x 15.2 mm	Ceramica	**1.99**	**1.93**	**1.89**

Disco isolante in ceramica.



180974 180975

Grazie alle sue caratteristiche poco induttive, la ceramica funziona come isolante. In questo modo si può evitare che un dissipatore funzioni da „antenna" con i transistor HF, o che i semiconduttori di potenza NF causino un'oscillazione a causa della diafonia. Capacità di isolamento elettrico molto alta. **Dati tecnici:** Categoria: Disco isolante · Materiale: Ceramica · Conducibilità termica: 25 W/mK · Rigidità dielettrica: 10 kV/mm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Adatto per	Spessore materiale	Dim. (L x P)	Pz. €	3+	10+
180974-18	TO-3A	3 mm	40.5 x 26.2 mm	**-.79**	**-.77**	**-.75**
180975-18	TO-220E	1.6 mm	19.3 x 14 mm	**-.49**	**-.48**	**-.47**
180976-18	TO-220F	4 mm	23 x 20 mm	**-.59**	**-.57**	**-.56**
180977-18	TO-220C	1.5 mm	18 x 12 mm	**-.39**	**-.38**	**-.37**
180978-18	TO-247	1.5 mm	20.5 x 17.5 mm	**-.39**	**-.38**	**-.37**
180979-18	TO-220E	4 mm	19.3 x 14 mm	**-.59**	**-.57**	**-.56**
180980-18	TO-218	3 mm	25 x 21 mm	**-.49**	**-.48**	**-.47**

Supporto transistor

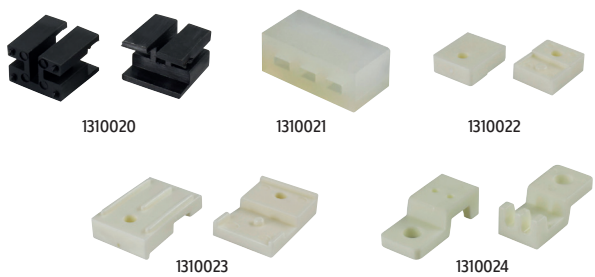

1310020 1310021 1310022 1310023 1310024

Dati tecnici: Materiale: Poliammide 66

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H)	Pz. €	10+	25+
1310020-18	TH1-V0	10 x 6.9 x 9.9 mm	**-.29**	**-.28**	**-.28**
1310021-18	THR-2	10.1 x 4 x 5 mm	**-.19**	**-.18**	**-.18**
1310022-18	TH-2V0	15.7 x 13 x 5.3 mm	**-.29**	**-.28**	**-.28**
1310023-18	TH-3V0	26.8 x 18.3 x 6.9 mm	**-.39**	**-.38**	**-.37**
1310024-18	TRH-7V0	16.5 x 5.1 x 7.5 mm	**-.29**	**-.28**	**-.28**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Strumento per l'inserimento di IC

Con questo comodo strumento è possibile inserire con facilità IC DIL da 14 a 28 poli nei relativi supporti. **Dati tecnici:** Adatto per: 14 - 28 poli IC DIL

Codice	Pz. €	3+	10+
149411-18	3.99	3.87	3.79

Strumento per la rimozione di IC

Per rimuovere senza problemi gli IC da attacchi e piastrine. Semplice montaggio con una sola mano. Basta fatica col cacciavite! Niente più „gambette" piegate.**Dati tecnici:** Adatto per: IC

Codice	Pz. €	3+	10+
184195-18	2.99	2.90	2.84

Allineatore di pin

CONRAD COMPONENTS

- **Adatto per ESD**



In diversi circuiti integrati (IC) i terminali non sono angolati in fabbrica secondo le dimensioni della griglia. Con questo dispositivo si possono piegare senza problemi tutti i collegamenti IC. Adatto per circuiti integrati da 8 a 48 poli (entrambe le griglie). Inoltre i collegamenti dei circuiti integrati piegati possono essere nuovamente raddrizzati. L'utensile di raddrizzamento antistatico dispone anche di un terminale a vite per il collegamento opzionale di un cavo di dispersione. **Dati tecnici:** Adatto per: 8 - 48 poli IC

Codice	Pz. €	5+
168203-18	8.99	8.72

Pipetta di aspirazione SMD

- **Ideale per componenti SMD**

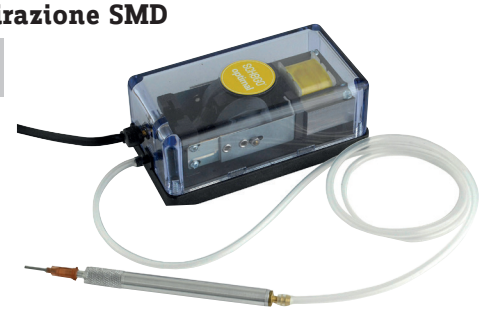

Con questa pipetta di aspirazione si possono prelevare e collocare facilmente e in modo preciso le più piccole componenti SMD. Una morbida pompa in silicone orientabile impedisce il formarsi di una coppia resistente, che è causata dalla pompa quando si gira la pipetta. **Attrezzatura:** Lunghezza della pipetta 130 mm. **Dati tecnici:** Tensione d'esercizio: 230 V/AC · Contenuto: 1 pz. **Incluso nella consegna:** Ago 0,8 mm · Ago 1,4 mm · Pompa in silicone 1 metro.

Codice	Pz. €	3+	10+
189227-18	75.-	72.75	71.25

Accessori adatti: Pipetta di aspirazione

Dati tecnici: Modello: Pipetta di aspirazione singola · Adatto per: Pipetta di aspirazione SMD, 18 92 27 · Contenuto: 1 pz. **Incluso nella consegna:** Pompa in silicone 1 m · Ago 0,8 mm · Ago 1,4 mm.

Codice	Pz. €	3+	10+
189200-18	29.99	29.09	28.49

Lente elettronica illuminabile con ingrandimento 2x

CONRAD COMPONENTS



Dati tecnici: Ingrandimento: 2 x · Ø lenti: 85 mm · Lunghezza: 191 mm **Nota:** Le batterie corrispondenti vanno ordinate separatamente. Non guardare mai direttamente all'interno o nelle vicinanze di fonti di luce potenti. Rischio di danneggiamento della retina! Pulendo la lente in plastica con un panno morbido e senza usare solventi aggressivi si garantisce una durata teoricamente illimitata.

Codice	Pz. €	3+	10+
182039-18	6.99	6.78	6.64

Pinzetta elettronica con lente di ingrandimento 5x

CONRAD COMPONENTS

- **Ottimale per componenti SMD**

Ideale per trattenere o smistare piccoli pezzi o componenti. La lente integrata con ingrandimento 5x semplifica i lavori che richiedono l'uso di pezzi piccoli come p.es. componenti SMD. **Dati tecnici:** Mis.: (L x L x A) 93 x 31 x 9 mm · Ø lenti: 23 mm · Ingrandimento: 5 x · Contenuto: 1 pz. **Nota:** Non guardare mai direttamente all'interno o nelle vicinanze di fonti di luce potenti. Rischio di danneggiamento della retina! Pulendo la lente in plastica con un panno morbido e senza usare solventi aggressivi si garantisce una durata teoricamente illimitata.

Codice	Pz. €	3+	10+
182037-18	4.99	4.84	4.74

Lente elettronica tripla con ingrandimento 5x/10x/15x

CONRAD COMPONENTS

Mediante combinazione delle tre lenti è possibile regolare l'ingrandimento a 5x, 10x o 15x. Per questo è utilizzabile più volte ed è particolarmente adatta alle componenti SMD.
Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 61 x 42 x 28 mm · Ø lenti: 27 mm · Ingrandimento: 5/10/15 x · Contenuto: 1 pz.

Codice	Pz. €	3+	10+
182038-18	7.99	7.75	7.59

Monocolo per elettronica

CONRAD COMPONENTS

- **Ingrandimento 15x**
- **Ottica fissa**

La lente d'ingrandimento dispone di un supporto in plastica nero rotondo con elemento di sostegno trasparente. In tal modo garantisce un'illuminazione sufficiente sull'oggetto di destinazione per aumentare la capacità di rilevamento. **Dati tecnici:** Dim.: (Ø x A) 35 mm x 30 mm · Ø lenti: 20 mm · Ingrandimento: 15 x · Peso: 25 g · Contenuto: 1 pz. **Nota:** Non guardare mai direttamente all'interno o nelle vicinanze di fonti di luce potenti.

Codice	Pz. €	3+	10+
529713-18	4.99	4.84	4.74

Foglio termoconduttivo Keratherm® - marrone 70/50 per alloggiamento di semiconduttori

- **Conducibilità termica: 1,4 W/mK**

Esclusivo Conrad

Dati tecnici: Categoria: Pellicola termica per semiconduttori · Spessore materiale: 0.25 mm · Colore: Marrone · Conducibilità termica: 1.4 W/mK · Min. temperatura: 200 °C · Temperatura max.: -40 °C · Rigidità dielettrica: 16 kV/mm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Adatto per	Pz. €	5+	10+
189066-18	70/50 TO-220	TO-220	-.29	-.28	-.28
180346-18	70/50 TO-247	TO-247	-.39	-.38	-.37
189068-18	70/50 TO-218	TO-218	-.39	-.38	-.37
189067-18	70/50 TO-3	TO-3	-.59	-.57	-.56

Foglio conduttore Softtherm® - 86/200

- **Conducibilità termica: 1 W/mK**

Esclusivo Conrad



86/200 è una pellicola riempita di ceramica altamente elastica. **Dati tecnici:** Categoria: Pellicola termica · Tipo: 86/200 · Contenuto: 1 pz. · Conducibilità termica: 1 W/mK · Rigidità dielettrica: 16 kV/mm · Colore: Rosa - Giallo · Temperatura max.: 200 °C · Min. temperatura: -60 °C.

Codice	Spessore materiale	Dim. (L x P)	Pz. €	3+	5+
189029-18	1 mm	50 mm x 50 mm	2.99	-	2.90
189031-18	3 mm	50 mm x 50 mm	5.99	-	5.81
189032-18	5 mm	50 mm x 50 mm	10.99	-	10.66
189033-18	1 mm	100 mm x 100 mm	6.99	-	6.78
189034-18	3 mm	100 mm x 100 mm	16.99	-	16.48
189035-18	5 mm	100 mm x 100 mm	27.99	-	27.15
189036-18	2 mm	200 mm x 120 mm	23.99	-	23.27
189037-18	5 mm	200 mm x 120 mm	55.-	53.35	-

Softtherm® ad alta potenza e lamina conduttrice di calore - 86/600

- **Conducibilità termica: 6 W/mK**

Esclusivo Conrad

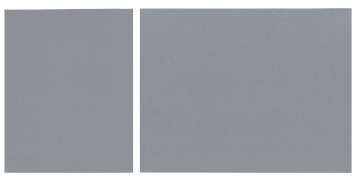

La „prima classe" della serie Softtherm® offre notevoli caratteristiche termiche e dielettriche. **Dati tecnici:** Categoria: Pellicola termica · Tipo: 86/600 · Contenuto: 1 pz. · Conducibilità termica: 6 W/mK · Rigidità dielettrica: 3 kV/mm · Colore: Grigio · Temperatura max.: 150 °C · Min. temperatura: -60 °C

Codice	Spessore	Dim. (L x P)	Pz. €	5+	10+
189071-18	0.5 mm	50 mm x 50 mm	4.99	4.84	4.74
189072-18	1 mm	50 mm x 50 mm	7.99	7.75	7.59
189074-18	1.5 mm	50 mm x 50 mm	10.99	10.66	10.44
189075-18	0.5 mm	100 mm x 100 mm	15.99	15.51	15.19
189076-18	1 mm	100 mm x 100 mm	22.99	22.30	21.84
189077-18	1.5 mm	100 mm x 100 mm	27.99	27.15	26.59
189078-18	0.5 mm	200 mm x 120 mm	25.99	25.21	24.69
189079-18	1 mm	200 mm x 120 mm	41.99	40.73	39.89
189080-18	1.5 mm	200 mm x 120 mm	59.-	57.23	56.05

Pellicola adesiva TCT a conduzione ter

- **Conducibilità termica: 1 W/mK**

358385

TCT è una pellicola adesiva su entrambi i lati a eccellente conduzione termica e offre una connessione termica efficace tra componenti elettronici e il dissipatore di calore. Questo materiale ha una straordinaria proprietà aderente, eliminando così la necessità del fissaggio meccanico. **Dati tecnici:** Categoria: Pellicola termica · Contenuto: 10 pz. · Conducibilità termica: 1 W/mK · Colore: Bianco · Materiale: Acrilico · Spessore materiale: 0.25 mm · Temperatura max.: 150 °C · Min. temperatura: -60 °C

Codice	Tipo	Dim. (L x B)	Imballo €	3+	10+
358385-18	TCT42	42 x 42 mm	7.99	7.75	7.59
358384-18	TCT35	35 x 35 mm	6.99	6.78	6.64

Foglio conduttore Softtherm® - 86/300

- **Conducibilità termica: 3 W/mK**

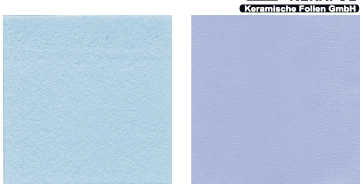

Resistenza termica bassissima, conducibilità di calore massima con buon isolamento elettrico. **Dati tecnici:** Categoria: Pellicola termica · Tipo: 86/300 · Contenuto: 1 pz. · Conducibilità termica: 3 W/mK · Rigidità dielettrica: 16 kV/mm · Colore: Blu · Temperatura max.: 200 °C · Min. temperatura: -60 °C.

Codice	Spessore	Dim. (L x P)	Pz. €	5+	10+
189038-18	0.5 mm	50 mm x 50 mm	2.99	2.90	2.84
189039-18	1 mm	50 mm x 50 mm	4.99	4.84	4.74
189040-18	2 mm	50 mm x 50 mm	8.99	8.72	8.54
189041-18	3 mm	50 mm x 50 mm	11.99	11.63	11.39
189042-18	5 mm	50 mm x 50 mm	18.99	18.42	18.04
189043-18	0.5 mm	100 mm x 100 mm	7.99	7.75	7.59
189044-18	1 mm	100 mm x 100 mm	12.99	12.60	12.34
189045-18	2 mm	100 mm x 100 mm	22.99	22.30	21.84
189046-18	3 mm	100 mm x 100 mm	25.99	25.21	24.69
189047-18	5 mm	100 mm x 100 mm	43.99	42.67	41.79
189048-18	0.5 mm	200 mm x 120 mm	14.99	14.54	14.24
189050-18	1 mm	200 mm x 120 mm	22.99	22.30	21.84
189051-18	2 mm	200 mm x 120 mm	41.99	40.73	39.89
189052-18	3 mm	200 mm x 120 mm	58.99	57.22	56.04
189053-18	5 mm	200 mm x 120 mm	79.-	76.63	75.05

Set di pad biadesivi termoconduttivi per LED esagonali

- **Conducibilità termica: 0,9 W/mK**





Dati tecnici: Categoria: Pad termico · Tipo: Thermally Conductive Adhesive Tape 8940 · Contenuto: 25 pz. · Caratteristiche: Autoadesivo · Conducibilità termica: 0.9 W/mK · Rigidità dielettrica: 55 kV/mm · Colore: Beige · Spessore materiale: 0.19 mm · Mis.: (L x L) 23 mm x 19.9 mm · Temperatura max.: 150 °C · Min. temperatura: -40 °C.

Codice	Pz. €	3+	10+
184061-18	11.99	11.63	11.39

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Pad termoconduttivo

- **Conducibilità termica: 6 W/mK**
- **Non conduttore elettrico**
- **Maneggevolezza semplice e sicura**

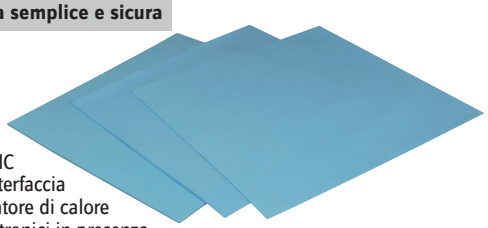

Il pad termico ARCTIC offre un'efficiente interfaccia termica tra il dissipatore di calore e gli apparecchi elettronici in presenza di superfici sconnesse, spazi liberi e strutture superficiali ruvide. Il materiale basato su silicio supera in qualità quello dei tradizionali pad, è flessibile e adattabile e funziona anche in caso di bassa pressione.

Dati tecnici: Categoria: Pad termico · Contenuto: 1 pz. · Conducibilità termica: 6 W/mK · Colore: Blu · Temperatura max.: 200 °C · Min. temperatura: -40 °C.

Codice	Tipo	Spessore materiale	Dim. (L x P) mm	Pz. €	5+	10+
1344055-18	ACTPD00004A	0.5 mm	145 x 145	17.99	17.45	17.09
1344056-18	ACTPD00005A	1 mm	145 x 145	25.99	25.21	24.69
1344057-18	ACTPD00006A	1.5 mm	145 x 145	32.99	32.-	31.34
1344058-18	ACTPD00001A	0.5 mm	50 x 50	7.99	7.75	7.59
1344059-18	ACTPD00002A	1 mm	50 x 50	9.99	9.69	9.49
1344060-18	ACTPD00003A	1.5 mm	50 x 50	10.99	10.66	10.44

Pellicola termoconduttiva in grafite

- **Conducibilità termica: Max. 16 W/mK**

La pellicola si caratterizza per la conducibilità termica particolarmente elevata di 16 W/mK verticale rispetto alla superficie della pellicola. È particolarmente adatta per essere integrata con elementi Peltier e nel settore del raffreddamento della CPU. La pellicola non si asciuga, non invecchia, è conduttiva elettricamente, soffice e flessibile e permette un montaggio semplice e sicuro già dalle deboli coppie di serraggio. Se la pellicola viene ulteriormente compressa, la conducibilità termica aumenta significativamente.**Dati tecnici:** Categoria: Pellicola termica · Tipo: QGF-G03 · Contenuto: 1 pz. · Caratteristiche: Senza siliconi · Conducibilità termica: 16 W/mK · Materiale: Polimero · Grafite · Spessore materiale: 0.125 mm · Mis.: (L x L) 150 mm x 100 mm · Temperatura max.: 150 °C · Min. temperatura: -40 °C.

Codice	Pz. €	5+	10+
189013-18	14.99	14.54	14.24

Foglio termoconduttivo Keratherm® grafite 90/10

- **Conducibilità termica: 5,5 W/mK**

189059

Dati tecnici: Categoria: Pellicola termica · Tipo: 90/10 · Contenuto: 1 pz. · Conducibilità termica: 5.5 W/mK · Colore: Nero · Materiale: Grafite · Spessore materiale: 0.2 mm · Temperatura max.: 500 °C · Min. temperatura: -40 °C.

Codice	Dim. (L x P)	Pz. €	5+	10+
189059-18	100 mm x 100 mm	2.99	2.90	2.84
189060-18	190 mm x 190 mm	6.99	6.78	6.64

Foglio termoconduttivo Keratherm® blu chiaro U85

- **Conducibilità termica: 3 W/mK**

Questo foglio in poliuretano con ceramica è ideale come materiale alternativo per applicazioni sensibili al silicone. Oltre alle ottime qualità termiche ed elettriche, questo foglio si distingue anche per l'eccellente resistenza all'impregnazione.
Dati tecnici: Categoria: Pellicola termica · Tipo: U85 · Contenuto: 1 pz. · Caratteristiche: Senza siliconi · Conducibilità termica: 3 W/mK · Rigidità dielettrica: 30 kV/mm · Colore: Blu chiaro · Spessore materiale: 0.2 mm · Temperatura max.: 150 °C · Min. temperatura: -40 °C.

Codice	Dim. (L x P)	Pz. €	5+	10+
1361508-18	100 mm x 100 mm	9.99	9.69	9.49
1361509-18	190 mm x 190 mm	28.99	28.12	27.54
1361510-18	210 mm x 297 mm	40.99	39.76	38.94

Foglio termoconduttivo Keratherm® rosa 86/60

- **Conducibilità termica: 4,5 W/mK**

Questo foglio termoconduttivo offre una straordinaria capacità di conducibilità termica grazie a un elastomero in silicone contenuto nel foglio stesso. L'isolamento elettrico rimane quindi inalterato. L'eccellente resistenza termica di questo foglio permette la trasmissione ottimale del calore al dissipatore di calore.**Dati tecnici:** Categoria: Pellicola termica · Tipo: 86/60 · Contenuto: 1 pz. · Conducibilità termica: 4.5 W/mK · Rigidità dielettrica: 20 kV/mm · Colore: Rosa · Spessore materiale: 0.25 mm · Temperatura max.: 200 °C · Min. temperatura: -60 °C.

Codice	Dim. (L x P)	Pz. €	5+	10+
1361505-18	100 mm x 100 mm	9.99	9.69	9.49
1361506-18	190 mm x 190 mm	26.99	26.18	25.64
1361507-18	210 mm x 297 mm	39.99	38.79	37.99

Adesivo doppio termoconduttivo Keratherm® KL 90

- **Conducibilità termica: 1,4 W/mK**

KL 90 è un nastro adesivo multifunzionale ad alta densità di ceramica. Le sue caratteristiche distintive includono l'alta conducibilità termica, favorita dalle buone proprietà dielettriche e dall'eccellente proprietà adesiva. Il nastro adesivo è ideale per incollare le più diverse componenti elettroniche, i dissipatori di calore o le piastre funzionali nei circuiti stampati.

Dati tecnici: Categoria: Nastro adesivo termicamente conduttivo · Contenuto: 1 pz. · Conducibilità termica: 1.4 W/mK · Rigidità dielettrica: 10 kV/mm · Colore: Nero · Materiale: Acrilico · Spessore materiale: 0.3 mm · Temperatura max.: 125 °C · Min. temperatura: -40 °C.

Codice	Tipo	Dim. (L x P) mm	Prezzo base per 1 m	Pz. €	5+	10+
181132-18	Keratherm KL 90 20x20	20 x 20		-.89	-.86	-.85
181133-18	Keratherm KL 90 40x40	40 x 40		2.99	2.90	2.84
181134-18	Keratherm KL 90 40x500	500 x 40	45.98	22.99	22.30	21.84

Pasta termoconduttiva 200°C BWLP2.0



Pasta bianca morbida con una forte conducibilità termica. Elettricamente isolante. Essa serve come ausilio di montaggio nel campo dell'elettronica, tecnologia di misura e controllo, nonché per la dissipazione del calore dei componenti elettronici come transistor di potenza. È adatto anche come mezzo di contatto di termocoppie.

Codice	Prezzo base per 100 g	Pz. €	5+	10+
145068-18	179.-	1.55	1.50	1.47

Pasta termoconduttiva GELID GC-2

- **Conducibilità termica: 3,8 W/mK**

Dati tecnici: Categoria: Pasta termoconduttiva · Tipo: GC-2 · Contenuto: 7 g · Conducibilità termica: 3.8 W/mK · Intervallo di temperatura: -30 fino a 150 °C · Min. temperatura: -30 °C · Temperatura max.: 150 °C

Codice	Prezzo base per 100 g	Pz. €	5+	10+
189001-18	128.43	7.95	7.71	7.55

Pasta termoconduttiva Arctic Ceramique 2

- **Conducibilità termica: 5 W/mK**

Dati tecnici: Categoria: Pasta termoconduttiva · Tipo: QC-WLP-CQ-08 · Contenuto: 25 g · Conducibilità termica: 5 W/mK · Intervallo di temperatura: -150 fino a 150 °C · Min. temperatura: -150 °C · Temperatura max.: 150 °C

Nota: La ceramica ha proprietà isolanti per le radiazioni ad alta frequenza ed elettromagnetiche. In questo modo si può evitare, che un transistor HF utilizzi il suo dissipatore di calore come „antenna".

Codice	Prezzo base per 1 kg	Pz. €	3+	10+
180983-18	639.60	13.50	13.10	12.83

Pasta termoconduttiva Keratherm® KP97 (tubetto da 30 g)

- **Conducibilità termica: 5 W/mK**
- **30 g di quantità di contenuto per necessità elevate**
- **Affidabile in mille occasioni nell'attività industriale giornaliera**

Made in Germany

Dati tecnici: Categoria: Pasta termoconduttiva · Tipo: KP 97 · Contenuto: 30 g · Conducibilità termica: 5 W/mK · Colore: Bianco · Intervallo di temperatura: -60 fino a 150 °C · Min. temperatura: -60 °C · Temperatura max.: 150 °C

Nota: Non è vincolata a un particolare tipo di stoccaggio e per questo può venire conservata in magazzino fino a 12 mesi con clima normale senza problemi. Si prega di consultare la scheda tecnica.

Codice	Prezzo base per 1 kg	Pz. €	5+	10+
189999-18	599.67	14.99	14.54	14.24

Pasta termoconduttiva COOLER MASTER® HTK-002-U1-GP

- **Conducibilità termica: 4,18 W/mK**

Dati tecnici: Categoria: Pasta termoconduttiva · Tipo: HTK-002-U1-GP · Contenuto: 2 g · Conducibilità termica: 4.18 W/mK · Colore: Bianco · Intervallo di temperatura: 0 fino a 170 °C · Min. temperatura: 0 °C · Temperatura max.: 170 °C

Codice	Prezzo base per 100 g	Pz. €	5+
185900-18	299.50	5.49	5.33

Pasta termoconduttiva MX-2

- **Conducibilità termica: 5,6 W/mK**

La MX-2 è una pasta altamente termoconduttiva con viscosità ottimizzata. È ideale per l'utilizzo su componenti con elevata dissipazione del calore ed è quindi ottimale per l'uso in PC, come ad es. su CPU e GPU. Ma può anche essere utilizzata su altri componenti elettrici strettamente legati a un dissipatore di calore. La pasta non è conduttiva elettricamente

Dati tecnici: Categoria: Pasta termoconduttiva · Tipo: MX-2 · Conducibilità termica: 5.6 W/mK

Codice	Contenuto	Prezzo base per 1 kg	Pz. €	5+
1209157-18	4 g	224.75	8.99	8.72
1209158-18	8 g	137.38	10.99	10.66
1209159-18	30 g	899.67	26.99	26.18
1209160-18	65 g	707.54	45.99	44.61

Pasta termoconduttiva KP98 siringa 2 ml

- **Conducibilità termica: 6 W/mK**
- **Operazioni successive senza complicazioni**
- **Si distingue per la sua stabilità a lungo termine**

Made in Germany

Dati tecnici: Categoria: Pasta termoconduttiva · Tipo: KP98 · Contenuto: 4.4 g · Conducibilità termica: 6 W/mK · Colore: Grigio scuro · Intervallo di temperatura: -60 fino a 150 °C · Min. temperatura: -60 °C · Temperatura max.: 150 °C

Codice	Prezzo base per 100 g	Pz. €	5+	10+
189082-18	136.14	4.68	4.54	4.45

Service-Tipp

Richiedi il nostro catalogo

Richiedi i cataloghi più aggiornati on-line.Facile e conveniente su:

business.conrad.it

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Pasta termoconduttiva KP98 confezione da 500 g

KERAFOL Keramische Folien GmbH

- **Conducibilità termica: 6 W/mK**
- **Conveniente unità di confezionamento industriale**

Made in Germany



Dati tecnici: Categoria: Pasta termoconduttiva · Tipo: KP98 · Contenuto: 500 g · Conducibilità termica: 6 W/mK · Intervallo di temperatura: -60 fino a 150 °C · Min. temperatura: -60 °C · Temperatura max.: 150 °C

Nota: In caso di separazione delle sostanze riempitive, sarà necessario mescolare bene le paste termoconduttive prima dell'uso!

Codice	Prezzo base per 1 kg	Pz. €	5+	10+
189998-18	220.-	**94.01**	**91.19**	**89.31**

Pasta termoconduttiva MX-4

ARCTIC

- **Conducibilità termica: 8,5 W/mK**

La pasta termoconduttiva ad alte prestazioni con una migliore conducibilità termica contribuisce all'utilizzo della massima potenza di raffreddamento di un dissipatore di calore. Perciò è ideale in particolare per overclocker. La pasta elettricamente non conduttiva è posizionata tra CPU/GPU e dissipatori di calore relativi.

Dati tecnici: Categoria: Pasta termoconduttiva · Tipo: MX-4 · Conducibilità termica: 8.5 W/mK

Codice	Contenuto	Prezzo base per 1 kg	Pz. €	5+
1209161-18	4 g	249.75	**9.99**	**9.69**
1209162-18	20 g	1599.50	**31.99**	**31.03**

Pasta termoconduttiva ARCTIC SILVER 5

- **Conducibilità termica: 8,9 W/mK**

Dati tecnici: Categoria: Pasta termoconduttiva · Tipo: AS 5 · Contenuto: 3.5 g · Conducibilità termica: 8.9 W/mK · Intervallo di temperatura: -50 fino a 130 °C · Min. temperatura: -50 °C · Temperatura max.: 130 °C

Nota: Non elettricamente conduttrice. Sufficiente per un massimo di 15 utilizzi.

Codice	Prezzo base per 100 g	Pz. €	5+	10+
150352-18	512.86	**14.84**	**14.39**	**14.10**

Pasta termoconduttiva Akasa® AK-450

akasa

- **Conducibilità termica: 9,24 W/mK**
- **Intervallo di temperatura fino a 200 ºC**
- **Con Spreader-Card per la distribuzione uniforme**

Dati tecnici: Categoria: Pasta termoconduttiva · Tipo: AK-450 · Contenuto: 5 g ·

Codice	Prezzo base per 100 g	Pz. €	5+	10+
185901-18	319.80	**13.95**	**13.53**	**13.25**

Pasta termo conduttiva

CONRAD COMPONENTS

- **Conducibilità termica: 7,8 W/mK**

1361503

Made in Germany



1361504

I siliconi a componenti singoli con un rapporto bilanciato di conducibilità termica all'isolamento elettrico formano la base di questa eccezionale pasta termoconduttrice ad alte prestazioni. Grazie all'eccellente comportamento in termini di viscosità, la pasta omogenea ad alta densità dimostra una propensione alla fuoriuscita molto ridotta, ma consente allo stesso tempo un adattamento ottimale alla superficie. A lungo termine, il prodotto non dimostra fragilità, tendenza alla formazione di crepe e soltanto un effetto minimo post-essiccazione.**Dati tecnici:** Categoria: Pasta termoconduttiva · Conducibilità termica: 7.8 W/mK · Colore: Nero · Min. temperatura: -60 °C · Temperatura max.: 150 °C

Codice	Tipo	Prezzo base per 1 kg	Pz. €	5+	10+
1361503-18	CTCM78-1 siringa 2,1 g	237.62	**4.99**	**4.84**	**4.74**
1361504-18	CTCM78-250 confezione 525 g	238.10	**125.-**	**121.25**	**118.75**

Pasta termoconduttiva adesiva COOLER-MASTER® PTK-002-U1-GP

COOLER MASTER

- **Conducibilità termica: 6,8 W/mK**

Dati tecnici: Categoria: Pasta termoconduttiva · Tipo: PTK-002-U1-GP · Contenuto: 2 g · Conducibilità termica: 6.8 W/mK · Colore: Grigio · Intervallo di temperatura: -50 fino a 170 °C · Min. temperatura: -50 °C · Temperatura max.: 170 °C

Codice	Prezzo base per 100 g	Pz. €	5+
185913-18	449.50	**7.99**	**7.75**

Pasta termoconduttiva GELID GC-Extreme

GELID solutions

- **Conducibilità termica: 8,5 W / mK**

283454

189002

189622

Dati tecnici: Categoria: Pasta termoconduttiva · Conducibilità termica: 8.5 W/mK · Min. temperatura: -45 °C · Temperatura max.: 110 °C

Codice	Tipo	Contenuto	Prezzo base per 100 g	Pz. €	5+
283454-18	GC-Extreme 1 g	1 g		**3.95**	**3.83**
189002-18	GC-Extreme 3,5 g	3.5 g	428.29	**12.95**	**12.56**
189622-18	GC-Extreme 10 g	10 g	269.90	**22.50**	**21.83**

Pasta termoconduttiva WLPK

fischer elektronik

- **Conducibilità termica: 10 W / mK**
- **Senza silicone**

Made in Germany

808924 808923 808925

Dati tecnici: Conducibilità termica: 10 W/mK, colore: argento, intervallo di temperatura: da -60 a 150°C.

Incluso nella consegna: 10 g legante, 1 g indurente.

Codice	Tipo	Contenuto	Prezzo base per 100 ml	Pz. €	3+	5+
808924-18	WLPK 5	5 ml		**26.66**	-	**25.86**
808923-18	WLPK 3	3 ml		**24.99**	-	**24.24**
808925-18	WLPK 10	10 ml		**34.99**	**33.94**	-

ARCTIC SILVER™ Pasta termoconduttiva

- **Conducibilità termica: 7,5 W/mK**

ARCTIC SILVERTM Thermal Adhesive è una pasta termoconduttiva bicomponente estremamente potente su base epossidica e d'argento.
Dati tecnici: Categoria: Colla termoconduttiva · Tipo: ASTA · Contenuto: 7 g · Conducibilità termica: 7.5 W/mK · Intervallo di temperatura: -40 fino a 150 °C · Temperatura max.: 150 °C · Min. temperatura: -40 °C.

Incluso nella consegna: Resina 3,5 g / indurente 3,5 g.
Nota: Il contenuto d'argento ammonta al 62-65%, ma la pasta, in condizioni normali, non è un è elettricamente conduttrice.

Codice	Prezzo base per 100g	Pz. €	5+
150367-18	414.14	**28.99**	**28.12**

Convenienza

Più convenienza on line!
Scopri la gamma completa con un click
business.conrad.it

Pasta termoconduttiva 4.5 W/mK 7 g Temperatura (max.): 200 °C Gelid GC-Supreme

Dati tecnici: Categoria: Pasta termoconduttiva · Contenuto: 7 g · Conducibilità termica: 4.5 W/mK · Intervallo di temperatura: -40 fino a 200 °C · Min. temperatura: -40 °C · Temperatura max.: 200 °C

Nota: Il contenuto d'argento ammonta al 62-65%, ma la pasta, in condizioni normali, non è un è elettricamente conduttrice.

Codice	Prezzo base per 100g	Pz. €	5+	10+
189623-18		**8.95**	**8.68**	**8.50**

Pasta termoconduttiva ad alte prestazioni Keratherm® KP12 priva di silicone

KERAFOL Keramische Folien GmbH

- **Conducibilità termica: 10 W/mK**
- **Si distingue per la sua stabilità a lungo termine**

Made in Germany

Valutazione clienti
business.conrad.it



Esempio di utilizzo

Dati tecnici: Categoria: Pasta termoconduttiva · Tipo: KP12 · Contenuto: 4.2 g · Conducibilità termica: 10 W/mK · Intervallo di temperatura: -60 fino a 150 °C · Min. temperatura: -60 °C · Temperatura max.: 150 °C

Nota: Il contenuto d'argento ammonta al 62-65%, ma la pasta, in condizioni normali, non è un è elettricamente conduttrice.

Codice	Prezzo base per 100g	Pz. €	5+	10+
189069-18	142.62	**4.95**	**4.80**	**4.70**

Pasta termoconduttiva Keratherm® estremamente forte KP92

KERAFOL Keramische Folien GmbH

- **Conducibilità termica: 10 W/mK**
- **Si distingue per la sua stabilità a lungo termine**

Made in Germany

Valutazione clienti
business.conrad.it



Esempio di utilizzo

Dati tecnici: Categoria: Pasta termoconduttiva · Tipo: KP92 · Contenuto: 7.8 g · Conducibilità termica: 10 W/mK · Intervallo di temperatura: -60 fino a 200 °C · Min. temperatura: -60 °C · Temperatura max.: 200 °C

Nota: Il contenuto d'argento ammonta al 62-65%, ma la pasta, in condizioni normali, non è un è elettricamente conduttrice.

Codice	Prezzo base per 100g	Pz. €	5+	10+
189070-18	76.79	**5.49**	**5.33**	**5.22**

Pasta termoconduttiva 10 W/mK 0.5 kg Temperatura (max.): 200 °C Kerafol KP92

Made in Germany



Dati tecnici: Categoria: Pasta termoconduttiva · Contenuto: 0.5 kg · Conducibilità termica: 10 W/mK · Intervallo di temperatura: -60 fino a 200 °C · Min. temperatura: -60 °C · Temperatura max.: 200 °C

Nota: Il contenuto d'argento ammonta al 62-65%, ma la pasta, in condizioni normali, non è un è elettricamente conduttrice.

Codice	Prezzo base per 100g	Pz. €	3+	5+
1420626-18		**211.82**	**205.47**	**201.23**

Pasta termoconduttiva

ITW Chemtronics



Esempio di utilizzo

Dati tecnici: Categoria: Pasta termoconduttiva · Contenuto: 142 g · Conducibilità termica: 0.63 W/mK · Colore: Bianco · Intervallo di temperatura: -40 fino a 200 °C · Min. temperatura: -40 °C · Temperatura max.: 200 °C

Nota: Il contenuto d'argento ammonta al 62-65%, ma la pasta, in condizioni normali, non è un è elettricamente conduttrice.

Codice	Prezzo base per 1Kg	Pz. €	5+	10+
823162-18	260.49	**31.53**	**30.58**	**29.95**

Pasta termoconduttiva Akasa® AK-460

akasa

- **Conducibilità termica: 3,3 W/mK**
- **Intervallo di temperatura fino a 200 ºC**
- **Con Spreader-Card per la distribuzione uniforme**

Dati tecnici: Categoria: Pasta termoconduttiva · Tipo: AK-460 · Contenuto: 3.5 g · Conducibilità termica: 3.3 W/mK · Colore: Grigio · Intervallo di temperatura: 200 °C (max) · Temperatura max.: 200 °C

Nota: Il contenuto d'argento ammonta al 62-65%, ma la pasta, in condizioni normali, non è un è elettricamente conduttrice.

Codice	Prezzo base per 100g	Pz. €	5+	10+
185904-18	228.29	**6.95**	**6.74**	**6.60**

Solvente per CPU e dissipatori di calore TIM-clean

akasa

TIM-clean è un solvente a base di limone per rimuovere la pasta termoconduttiva o i pad da CPU e dissipatori di calore. Facile da utilizzare: rimuovere un quantitativo di pasta termoconduttiva a piacere, applicare TIM-clean con un panno, lasciare agire per 1 - 2 minuti e infine togliere la pasta termoconduttiva rimanente..
Dati tecnici: Categoria: Detergente per pasta termica · Tipo: TIM-clean · Contenuto: 125 ml
Nota: Il contenuto d'argento ammonta al 62-65%, ma la pasta, in condizioni normali, non è un è elettricamente conduttrice.

Codice	Prezzo base per 1L	Pz. €	5+
189133-18	95.92	**11.99**	**11.63**

Colla termoconduttiva 1 W/mK 4 ml Temperatura (max.): 145 °C Fischer Elektronik WLK DK 4

Made in Germany

Dati tecnici: Categoria: Colla termoconduttiva · Conducibilità termica: 1 W/mK · Temperatura max.: 145 °C · Min. temperatura: -50 °C

Nota: Il contenuto d'argento ammonta al 62-65%, ma la pasta, in condizioni normali, non è un è elettricamente conduttrice.

Codice	Tipo	Contenuto	Prezzo base per 100ml	Pz. €	5+	10+
808926-18	WLK DK 4	4 ml		**23.06**	**22.37**	**21.91**
808927-18	WLK DK 10	10 ml		**28.08**	**27.24**	**26.68**

Colla termoconduttiva 0.76 W/mK 4 ml Temperatura (max.): 150 °C SEPA

- **Conducibilità termica: 0.76 W/mK**

Hernon 746 è una colla termicamente conduttiva bicomponente con un brevissimo tempo di indurimento. Questa colla fornisce un collegamento termico efficace tra componenti elettronici e dissipatori di calore. Il materiale ha una proprietà di adesione eccezionale - eliminando così la necessità del fissaggio meccanico.

Dati tecnici: Categoria: Colla termoconduttiva · Contenuto: 4 ml · Conducibilità termica: 0.76 W/mK · Intervallo di temperatura: -55 fino a 150 °C · Temperatura max.: 150 °C · Min. temperatura: -55 °C .
Incluso nella consegna: 10 g legante, 1 g indurente.

Codice	Prezzo base per 1ml	Pz. €	3+
358380-18	774.75	**30.99**	**30.06**

Adesivo termoconduttivo per dissipatore

fischer elektronik

- **Conducibilità termica: 0,83 W/mK**

186708

186716

181175

Dati tecnici: Categoria: Colla termoconduttiva · Conducibilità termica: 0.836 W/mK · Temperatura max.: 149 °C · Min. temperatura: -56 °C
Incluso nella consegna: 10 g legante, 1 g indurente.

Codice	Tipo	Contenuto	Prezzo base per 1Kg	Pz. €	5+	10+
186708-18	WLK 5g	5 g	2560.-	**12.19**	**11.82**	**11.58**
186716-18	WLK 30g	30 g	1430.-	**40.84**	**39.61**	**38.80**
181175-18	WLK 10g	10 g	2340.-	**22.26**	**21.59**	**21.15**

Dissipatore estruso 2 K/W

Made in Germany

Dati tecnici: Mis.: (L x L) 100 mm x 100 mm · Proprietà del materiale: anodizzato · R_{th}: 2 K/W · Categoria: Dissipatore estruso · Materiale: Alluminio · Colore: Nero · Tipo: DISSIPATORE DI CALORE A ELEVATA POTENZA

Codice	Pz. €	3+	10+
188557-18	7.99	7.75	7.59

Dissipatore estruso 2 K/W

Made in Germany



Dati tecnici: Mis.: (L x A) 160 mm x 40 mm · Proprietà del materiale: anodizzato · R_{th}: 0.85 K/W · Categoria: Dissipatore estruso · Colore: Nero · Caratteristiche: Peso ridotto · Tipo: SK 85

Codice	Pz. €	3+	10+
187879-18	23.99	23.27	22.79

Dissipatore di calore in linea SK 42

fischer elektronik

Made in Germany



Dati tecnici: Materiale: Alluminio · Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore estruso · Colore: Nero · Tipo: SK 42, Spessore fondo: 4 mm

Codice	Dim. (L x P x H)	R_{th}	Pz. €	3+	10+
188034-18	200 x 150 x 25 mm	0.75 K/W	18.99	18.42	18.04
188026-18	200 x 100 x 25 mm	1.2 K/W	15.99	15.51	15.19

Dissipatore di calore SK 47

fischer elektronik

Made in Germany



Dati tecnici: Materiale: Alluminio · Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore · Colore: Nero · Caratteristiche: Peso ridotto · Tipo: DISSIPATORE DI CALORE

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H)	R_{th}	Pz. €	3+	10+
188808-18	SK 47 75 SA	75 x 200 x 40 mm	0.87 K/W	19.99	19.39	18.99
188816-18	SK 47 100 SA	100 x 200 x 40 mm	0.7 K/W	25.99	25.21	24.69
188824-18	SK 47 150 SA	150 x 200 x 40 mm	0.53 K/W	32.99	32.-	31.34

Dissipatore di calore mini per TO 220

fischer elektronik

Made in Germany



Esempio di utilizzo





Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 25 x 12.6 x 6.5 mm · R_{th}: 40 K/W · Materiale: Alluminio · Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore · Colore: Nero · Adatto per: TO-220 · Tipo: SK 95
Nota: Con filettatura M3.

Codice	Pz. €	3+	10+
188158-18	1.99	1.93	1.89

Profilo di raffreddamento ad elevate prestazioni

fischer elektronik

Made in Germany





Con deviazione del calore particolarmente efficace grazie alle alette a cavità ottimizzate per il flusso.
Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 150 x 75 x 62 mm · R_{th}: 0.3 K/W · Categoria: Dissipatore a profilo · Materiale: Alluminio · Caratteristiche: senza precamera · Tipo: PROFILO DI RAFFREDDAMENTO SENZA VENTOLA
Incluso nella consegna: Profilo di raffreddamento in alluminio blank con deflettore dell'aria senza ventola assiale (ventola da ordinare separatamente).

Codice	Pz. €	3+	10+
166111-18	35.99	34.91	34.19

Dissipatore di calore SK 08

fischer elektronik

Made in Germany

Il dissipatore di calore ideale per piccoli amplificatori e accumulatori
Attrezzatura: Con foro combinato TO-3, SOT-9, TO-44, TO-220, SOT-32
Dati tecnici: Materiale: Alluminio · Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore · Colore: Nero · Caratteristiche: con scanalature di guida per schede.

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H)	R_{th}	Pz. €	3+	10+
188751-18	SK 08 37,5 SA	37 x 88 x 35 mm	2.8 K/W	3.99	3.87	3.79
188760-18	SK 08 50 SA	50 x 88 x 35 mm	2.3 K/W	4.99	4.84	4.74
188794-18	SK 08 50 SA CB	50 x 88 x 35 mm	2.3 K/W	6.99	6.78	6.64
187720-18	SK 08 75 SA	75 x 88 x 35 mm	1.8 K/W	6.99	6.78	6.64
187739-18	SK 08 100 SA	100 x 88 x 35 mm	1.5 K/W	8.99	8.72	8.54

Suggerimento

Offerte e sconti quantità sempre aggiornati su:
business.conrad.it

Catalogo

Richiedi il nostro catalogo

Richiedi i cataloghi più aggiornati on-line.Facile e conveniente su:
business.conrad.it

Scopri

Download-Center

Circa 930.000 schede tecniche, manuali, schemi e altro ancora.

Download gratuito su:
business.conrad.it

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Dissipatore di calore ICK BGA

fischer elektronik

Made in Germany





181180

Dati tecnici: Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore · Materiale: Alluminio · Colore: Nero

Codice	Tipo	Dim.(L x P x H) mm	R_{th}	Pz. €	3+	10+
188195-18	ICK BGA 14X14	14 x 14 x 6	29 K/W	**1.99**	**1.93**	**1.89**
188208-18	ICK BGA 23X23	23 x 23 x 6	22 K/W	**1.99**	**1.93**	**1.89**
181180-18	ICK BGA 27X27X10	27 x 27 x 10	18.5 K/W	**1.99**	**1.93**	**1.89**
181181-18	ICK BGA 27X27X22	27 x 27 x 22	13.5 K/W	**5.99**	**5.81**	**5.69**
181182-18	ICK BGA 31X31X10	31 x 31 x 10	17 K/W	**2.99**	**2.90**	**2.84**
188222-18	ICK BGA 35X35	35 x 35 x 6	16.5 K/W	**1.99**	**1.93**	**1.89**
181183-18	ICK BGA 35X35X10	35 x 35 x 10	15.7 K/W	**2.99**	**2.90**	**2.84**
181184-18	ICK BGA 40X40X10	40 x 40 x 10	13.8 K/W	**2.99**	**2.90**	**2.84**

Dissipatore a perni ICK S

fischer elektronik

Made in Germany

Dissipatore di calore a punta con elevate caratteristiche di conduttività termica grazie alla lega di materiale e alla disposizione omogenea del materiale. Distribuzione uniforme del calore alla base e sulle punte in direzione del flusso di calore. **Dati tecnici:** Categoria: Dissipatore · Materiale: Alluminio



181185

Codice	Tipo	Dim.(L x P x H) mm	R_{th}	Pz. €	3+	10+
181185-18	ICK S 10X10X125	10 x 10x12.5	26.3 K/W	**4.99**	**4.84**	**4.74**
181186-18	ICK S 14X14X10	14 x 14 x10	9.8 K/W	**4.99**	**4.84**	**4.74**
181189-18	ICK S 25X25X185	25 x 25 x18.5	5.2 K/W	**6.99**	**6.78**	**6.64**
181190-18	ICK S 32X32X20	32.7 x 32.7x20	3.7 K/W	**7.99**	**7.75**	**7.59**
181191-18	ICK S 36X36X20	36.4 x36.4x20	3.2 K/W	**9.99**	**9.69**	**9.49**
181192-18	ICK S 40X40X20	40 x 40 x 20	3.5 K/W	**8.99**	**8.72**	**8.54**
181193-18	ICK S 50X50X25	50 x 50 x 25	2.4 K/W	**10.99**	**10.66**	**10.44**

Dissipatore di calore

fischer elektronik

Made in Germany

Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 25 x 18 x 15 mm · Peso: 6 g · R_{th}: 16 K/W · Materiale: Alluminio · Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore · Colore: Nero · Adatto per: SOT-32 · TO-220.



Codice	Pz. €	3+	10+
188115-18	**1.99**	**1.93**	**1.89**

Dissipatore a profilo tipo CTX44

CTX THERMAL SOLUTIONS



Dati tecnici: Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore a profilo · Materiale: Alluminio · Colore: Nero

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H)	R_{th}	Pz. €	3+	10+
188049-18	CTX44/100	100 x 159 x 15 mm	1.7 K/W	**6.99**	**6.78**	**6.64**
188051-18	CTX44/200	200 x 159 x 15 mm	1.4 K/W	**13.99**	**13.57**	**13.29**

Dissipatore di calore per relè di carico serie HS

crydom



505243

505244

505245

505248

505249

Dissipatore per relè di carico con alloggiamento standard di settore „Hockey-Puck", con fermo per montaggio top-hot DIN.

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H) mm	R_{th}	Materiale	Pz. €	3+
505243-18	HS501DR	80 x 44.5 x 15.3	5 K/W	Acciaio	**18.99**	**18.42**
505244-18	HS301DR	81 x 45 x 46.5	3 K/W	Alluminio	**22.99**	**22.30**
505245-18	HS201DR	81 x 45 x 86.5	2 K/W	Alluminio	**43.99**	**42.67**
505248-18	HS151DR	81 x 45 x 106.5	1.5 K/W	Alluminio	**46.99**	**45.58**
505249-18	HS103DR	76.2x132.1x60.5	1 K/W	Alluminio	**75.-**	**72.75**

Dissipatore a innesto per alloggiamento TO 220

fischer elektronik

188565

188042

188573

Dissipatore di calore sottile a inserimento per le diverse posizioni di montaggio **Dati tecnici:** R_{th}: 21 K/W · Materiale: Alluminio · Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore · Colore: Nero · Caratteristiche: Agganciabile · Adatto per: TO-220 · Tipo: DISSIPATORE DI CALORE AD ALETTE SBIECHE

Codice	Tipo	Pz. €	3+	10+
188565-18	FK 237 SA 220 O	**-.99**	**-.96**	**-.94**
188042-18	FK 237 SA 220 V	**1.99**	**1.93**	**1.89**
188573-18	FK 237 SA 220 H	**-.99**	**-.96**	**-.94**

Dissipatore tipo CTX08

CTX THERMAL SOLUTIONS



Dati tecnici: Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore · Materiale: Alluminio · Colore: Nero

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H)	R_{th}	Pz. €	3+	10+
188044-18	CTX08/37	37 x 88 x 35 mm	2.8 K/W	**3.99**	**3.87**	**3.79**
188045-18	CTX08/50	50 x 88 x 35 mm	2.3 K/W	**5.99**	**5.81**	**5.69**
188046-18	CTX08/75	75 x 88 x 35 mm	1.8 K/W	**6.99**	**6.78**	**6.64**
188047-18	CTX08/100	100 x 88 x 35 mm	1.5 K/W	**8.99**	**8.72**	**8.54**

Dissipatore di calore del profilo tipo 8495



188003



188003

Dati tecnici: Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore a profilo · Materiale: Alluminio · Colore: Nero

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H)	R_{th}	Pz. €	3+	10+
188003-18	8495/50/N	50 x 60 x 20 mm	7 K/W	**4.99**	**4.84**	**4.74**
188004-18	8495/75/N	75 x 60 x 20 mm	5.5 K/W	**4.99**	**4.84**	**4.74**
188005-18	8495/100/N	100 x 60 x 20 mm	4.45 K/W	**5.99**	**5.81**	**5.69**

Dissipatore a profilo tipo 8232



188015



188015

Dati tecnici: Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore a profilo · Materiale: Alluminio · Colore: Nero

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H)	R_{th}	Pz. €	3+	10+
188015-18	8232/100/N	100 x 200 x 25 mm	1.18 K/W	**15.99**	**15.51**	**15.19**
188016-18	8232/150/N	150 x 200 x 25 mm	0.95 K/W	**24.99**	**24.24**	**23.74**

Dissipatore a profilo tipo 8071



188009



188009

Dati tecnici: Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore a profilo · Materiale: Alluminio · Colore: Nero

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H)	R_{th}	Pz. €	3+	10+
188009-18	8071/75/N	75 x 200 x 40 mm	1.06 K/W	**27.99**	**27.15**	**26.59**
188013-18	8071/150/N	150 x 200 x 40 mm	0.68 K/W	**39.99**	**38.79**	**37.99**

Dissipatore di calore lineare con punte di saldatura TO 220/TOP 3/SOT 32



183973

183973

Dati tecnici: Materiale: Alluminio · Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore estruso · Colore: Nero · Caratteristiche: con pin a saldare · Adatto per: TO-220 · TOP-3 · SOT-32.

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H)	R_{th}	Pz. €	3+	10+
183973-18	V8511W	25.4 x 41.6 x 25 mm	6.5 K/W	**1.99**	**1.93**	**1.89**
183974-18	V8511X	38.1 x 41.6 x 25 mm	5 K/W	**1.99**	**1.93**	**1.89**
183975-18	V8511Y	50.8 x 41.6 x 25 mm	4 K/W	**2.99**	**2.90**	**2.84**

Speciale dissipatore di calore ad alette sbieche per TO 220 con punte di saldatura

Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 30 x 25.4 x 12.7 mm · R_{th}: 20 K/W · Materiale: Alluminio · Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore · Colore: Nero · Adatto per: TO-220 · Tipo: V8502A

Codice	Pz. €	3+	10+
183952-18	**-.69**	**-.67**	**-.66**

Mini dissipatore di calore profilato tipo 8152 per TO 220



Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 25 x 12.4 x 6.5 mm · R_{th}: 54 K/W · Materiale: Alluminio · Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore a profilo · Colore: Nero · Adatto per: TO-220 · Tipo: 8152/25/ST. **Nota:** Con filettatura M3.

Codice	Pz. €	3+	10+
188017-18	**1.99**	**1.93**	**1.89**

Dissipatore di calore clip MAX mod. 0S520





Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 100 x 30 x 60 mm · Proprietà del materiale: anodizzato · R_{th}: 2.5 K/W · Categoria: Dissipatore a clip · Colore: Nero · Tipo: 0S520/100/N
Nota: Dati R_{th} misurati con una profondità di 150 mm.

Codice	Pz. €	3+	10+
188023-18	**12.99**	**12.60**	**12.34**

Dissipatore di calore a innesto per TO 220



183957

183957

Dati tecnici: R_{th}: 21 K/W · Materiale: Alluminio · Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore · Colore: Nero · Adatto per: TO-220.

Codice	Tipo	Caratteristiche	Pz. €	3+	10+
183957-18	V8508A	Agganciabile, senza pin a saldare	**-.69**	**-.67**	**-.66**
183958-18	V8508B	Agganciabile, con pin a saldare	**-.79**	**-.77**	**-.75**

Dissipatore di calore a innesto per TO 220

183922

183972

183971



183960

Dati tecnici: Materiale: Alluminio · Categoria: Dissipatore · Caratteristiche: Agganciabile · Adatto per: TO-220

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H)	R_{th}	Proprietà	Pz. €	3+
183922-18	V6534E1-T	20 x 25 x 10 mm	35 K/W	zincato	**-.89**	**-.86**
183972-18	V8510SN	25.4 x 25 x 8.5 mm	18 K/W	zincato	**1.99**	**1.93**
183971-18	V8510B	25.4 x 25 x 8.5 mm	18 K/W	anodizzato	**-.99**	**-.96**
183960-18	V8508D	38.1 x 12.8 x 12.7 mm	16 K/W	anodizzato	**-.89**	**-.86**
183959-18	V8508C	19 x 12.8 x 12.7 mm	21 K/W	anodizzato	**-.69**	**-.67**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Dissipatore di calore lineare con punte di saldatura per TO 220/TOP 3/SOT 32

ASSMANN

183945


183947

Dati tecnici: Materiale: Alluminio · Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore estruso · Colore: Nero · Caratteristiche: con pin a saldare · Adatto per: TO-220 · TOP-3 · SOT-32

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H)	R_{th}	Pz. €	3+	10+
183945-18	V7477W	25.4 x 35 x 12.7 mm	14 K/W	**1.99**	**1.93**	**1.89**
183947-18	V7477WC	25.4 x 35 x 12.7 mm	14 K/W	**1.99**	**1.93**	**1.89**
183948-18	V7477X	38.1 x 35 x 12.7 mm	11 K/W	**1.99**	**1.93**	**1.89**
183949-18	V7477XC	38.1 x 35 x 12.7 mm	11 K/W	**1.99**	**1.93**	**1.89**
183950-18	V7477Y	50.8 x 35 x 12.7 mm	9 K/W	**1.99**	**1.93**	**1.89**

Speciale dissipatore di calore ad alette sbieche per TO 220

ASSMANN

183930

183932

Dati tecnici: Materiale: Alluminio · Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore · Colore: Nero · Adatto per: TO-220.

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H)	R_{th}	Pz. €	3+	10+
183930-18	V7236B1	19.05 x 13.21 x 9.53 mm	24 K/W	**-.69**	**-.67**	**-.66**
183931-18	V7236C1	19.05 x 13.21 x 12.7 mm	21 K/W	**-.59**	**-.57**	**-.56**
183932-18	V7237B	19.05 x 13.21 x 9.53 mm	24 K/W	**-.69**	**-.67**	**-.66**

Speciale dissipatore di calore ad alette sbieche per TO 220

ASSMANN



Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 35.8 x 22.3 x 6.4 mm · R_{th}: 21 K/W · Materiale: Alluminio · Proprietà del materiale: zincato · Categoria: Clip per transistor · Adatto per: TO-220 · Tipo: V5641B-T.

Codice	Pz. €	3+	10+
183906-18	**-.79**	**-.77**	**-.75**

Dissipatore di calore in linea per TO 220

ASSMANN





Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 25 x 12 x 6.5 mm · R_{th}: 40 K/W · Materiale: Alluminio · Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore estruso · Colore: Nero · Adatto per: TO-220 · Tipo: V5629G

Codice	Pz. €	3+	10+
183904-18	**1.99**	**1.93**	**1.89**

Dissipatore di calore ad alette sbieche speciale TO 220

ASSMANN

Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 28 x 18.5 x 15 mm · R_{th}: 16 K/W · Materiale: Alluminio · Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore · Colore: Nero · Adatto per: TO-220 · Tipo: V7238E1

Codice	Pz. €	3+	10+
183937-18	**-.99**	**-.96**	**-.94**

Dissipatore di calore lineare con punte di saldatura per TO 220

ASSMANN


183924

Dati tecnici: Materiale: Alluminio · Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore estruso · Colore: Nero · Caratteristiche: con pin a saldare · Adatto per: TO-220

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H)	R_{th}	Pz. €	3+	10+
183924-18	V6560W	25 x 29 x 12 mm	9 K/W	**-.99**	**-.96**	**-.94**
183925-18	V6560X	37.5 x 29 x 12 mm	8.5 K/W	**1.99**	**1.93**	**1.89**

Dissipatore di calore lineare con punte di saldatura per TO 220/TOP 3/SOT 32

ASSMANN


183939

Dati tecnici: Materiale: Alluminio · Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore estruso · Colore: Nero · Caratteristiche: con pin a saldare · Adatto per: TO-220 · TOP-3 · SOT-32

Codice	Tipo	Dim. (L x P x H)	R_{th}	Pz. €	3+	10+
183939-18	V7466W	25.4 x 45 x 11.94 mm	8.2 K/W	**1.99**	**1.93**	**1.89**
183943-18	V7466X	38.1 x 45 x 11.94 mm	7 K/W	**1.99**	**1.93**	**1.89**
183944-18	V7466Y	50.8 x 45 x 11.94 mm	6.2 K/W	**1.99**	**1.93**	**1.89**

Dissipatore di calore U per transistori in apparecchi TO 220

ASSMANN

Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 35 x 18.5 x 15 mm · R_{th}: 15 K/W · Materiale: Alluminio · Proprietà del materiale: anodizzato · Categoria: Dissipatore · Colore: Nero · Adatto per: TO-220 · Tipo: V5630-T.

Codice	Pz. €	3+	10+
183905-18	**-.79**	**-.77**	**-.75**

Dissipatore estruso ASSMANN WSW V5618B



Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 19 x 6.3 x 4.8 mm · Proprietà del materiale: anodizzato · R_{th}: 46 K/W · Categoria: Dissipatore estruso · Materiale: Alluminio · Colore: Nero · Adatto per: DIL-14 · DIL-16 · Tipo: V5618B

Codice	Pz. €	3+	10+
183899-18	**-.89**	**-.86**	**-.85**

1

Filtro da inserimento di qualità elevata

ebmpapst

- Adatta per dissipatori PGA

Dati tecnici: Tipo: 412F · Tensione nominale: 12 V/DC · Max. assorbimento di corrente: 90 mA · Potenza: 0.7 W · Tipo cuscinetti: Cuscinetto liscio · Numero di giri: 5400 giri/min · Rumorosità (max.): 22 dB · Portata aria: 140 l/min · Collegamento: Cavo con estremità aperte · Materiale: Plastica · Intervallo di temperatura: -20 fino a 70 °C · Mis.: (L x L x A) 40 x 40 x 10 mm
Nota: Fornitura priva di dissipatore codice ordine 18 78 10.

Codice	Pz. €	3+	10+
189340-18	22.99	22.30	21.84

Microventola SEPA

SEPA GmbH EUROPE

La microventola high-tech viene utilizzata per scopi industriali speciali e dispone, nonostante le sue limitate dimensioni di solo 10 x 10 x 2 mm, di una elevata portata. Alloggiamento plastico, il cuscinetto liscio con la tolleranza minima, il circuito stampato in pellicola di polimmide**Dati tecnici:** Tensione nominale: 3.3 V/DC · Max. assorbimento di corrente: 50 mA · Rumorosità (max.): 1.6 dB (A)

189483

189484

Codice	Portata Max.	Press. Max.	Tipo	Pz. €	3+	10+
189483-18	0.9 l/min	2.7 Pa	MF_10A03A	20.99	20.36	19.94
189484-18	0.76 l/min	7 Pa	HY_10A03A	20.99	20.36	19.94

Ventola assiale NMB® 92 x 92 mm

Minebea European Operations

Questa ventola con cuscinetti a sfere corrisponde ai massimi standard di qualità. Senso di rotazione verso sinistra guardando dal lato del rotore; soffia sui ponticelli.
Dati tecnici: Tipo cuscinetti: Cuscinetto a sfera

Codice	Portata Max.	Tipo	Tensione nominale	Pz. €	3+	10+
189404-18	1.55 m³/min	3610KL-04W-B50-P00	12 V/DC	27.99	27.15	26.59
189418-18	1.55 m³/min	3610KL-05W-B50	24 V/DC	19.99	19.39	18.99
189444-18	0.9 m³/min	3610PS-23T-B30	230 V/AC	28.99	28.12	27.54

Ventola assiale NMB® 120 x 120 mm

Minebea European Operations

Questa ventola con cuscinetti a sfere corrisponde ai massimi standard di Qualità. Senso di rotazione verso sinistra guardando dal lato del rotore; soffia sui ponticelli.
Dati tecnici: Tipo cuscinetti: Cuscinetto a sfera

Codice	Portata Max.	Rumorosità Max.	Altezza	Potenza
189338-18	3.25 m³/min	41.5 dBA	25 mm	6,6 W
189351-18	3,25 m³/min	41.5 dBA	25 mm	6,96 W
189458-18	2.90 m³/min	41 dBA	38 mm	15 W
189364-18	2.90 m³/min	41 dBA	38 mm	15 W

Codice	Corrente	Tipo	Pz. €	3+	10+
189338-18	12 V/DC	4710KL-04W-B50	21.99	21.33	20.89
189351-18	24 V/DC	4710KL-05W-B50	24.99	24.24	23.74
189458-18	115 V/AC	4715MS-12T-B5A	25.99	25.21	24.69
189364-18	230 V/AC	4715MS-23T-B5A	24.99	24.24	23.74

Ventola ad alta potenza con cuscinetti a sfera MFB40H12

SEPA GmbH EUROPE

- Adatta per dissipatori PGA

Piccola ventola di alta qualità con cuscinetti a sfera
Dati tecnici: Tipo: MFB40H12 · Tensione nominale: 12 V/DC · Max. assorbimento di corrente: 40 mA · Tipo cuscinetti: Cuscinetto a sfera · Numero di giri: 6100 giri/min · Rumorosità (max.): 24 dB · Portata aria: 185 l/min · Collegamento: Cavo con estremità aperte · Materiale: Plastica · Intervallo di temperatura: -40 fino a 80 °C · Mis.: (L x L x A) 40 x 40 x 10 mm
Volume imballo: La fornitura non comprende il dissipatore.

Codice	Pz. €	3+	10+
189359-18	17.99	17.45	17.09

Ventola assiale NMB® 80 x 80 mm

Minebea European Operations

Questa ventola con cuscinetti a sfere corrisponde ai massimi standard di Qualità. Senso di rotazione verso sinistra guardando dal lato del rotore; soffia sui ponticelli.
Dati tecnici: Tipo cuscinetti: Cuscinetto a sfera

Codice	Portata Max.	Altezza	Tipo	Tensione nominale	Pz. €	3+	10+
189311-18	1,10 m³/min	25 mm	3110KL-04W-B50	12 V/DC	20.99	20.36	19.94
189325-18	1,10 m³/min	25 mm	3110KL-05W-B50	24 V/DC	19.99	19.39	18.99
189378-18	0.9 m³/min	38 mm	3115PS-12W-B30	115 V/AC	27.99	27.15	26.59
189392-18	0.9 m³/min	38 mm	3115PS-23W-B30	230 V/AC	22.99	22.30	21.84

Ventola miniaturizzata SEPA

SEPA GmbH EUROPE

Dati tecnici: Rumorosità (max.): 17 dB (A) · Portata aria: 23 l/min

Codice	Tipo	Tensione	Pz. €	3+	10+
189486-18	MFB25B05	5 V/DC	16.99	16.48	16.14
189344-18	MFB25B12	12 V/DC	13.99	13.57	13.29

Suggerimento

Riduci i costi extra della tua azienda

Spediamo gratis al tuo indirizzo per ordini superiori a 90€.

Più convenienza on line!

Scopri la gamma completa con un click

business.conrad.it

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Ventola assiale resistente all'acqua IP58

- **Tipo di protezione IP58**

Ventola impermeabile, tipo di protezione IP58, con cuscinetti a sfera doppi. Direzione di rotazione vista dal rotore verso sinistra; soffia sui ponticelli.
Dati tecnici: Tipo cuscinetti: Cuscinetto a sfere doppio · Materiale: Plastica · Tipo di protezione: IP58

Codice	Tensione nominale	Potenza	Portata aria	Numero di giri	Corrente	Rumorisità (max.)	Dim.(P x H x L)	Tipo	Pz. €	3+	10+
189132-18	12 V/DC	1.08 W	42 m³/h	2400 giri/min	0.09 A	26 dB	8 x 8 x 2.5 cm	RD8025B12L	**22.99**	**22.30**	**21.84**
189135-18	12 V/DC	1.56 W	51 m³/h	2700 giri/min	0.13 A	29 dB	8 x 8 x 2.5 cm	RD8025B12M	**22.99**	**22.30**	**21.84**
189136-18	12 V/DC	2.04 W	57 m³/h	3000 giri/min	0.17 A	32 dB	8 x 8 x 2.5 cm	RD8025B12H	**22.99**	**22.30**	**21.84**
189137-18	24 V/DC	1.2 W	39 m³/h	2300 giri/min	0.05 A	25 dB	8 x 8 x 2.5 cm	RD8025B24L	**22.99**	**22.30**	**21.84**
189139-18	24 V/DC	1.68 W	51 m³/h	2700 giri/min	0.07 A	29 dB	8 x 8 x 2.5 cm	RD8025B24M	**22.99**	**22.30**	**21.84**
189140-18	24 V/DC	2.4 W	57 m³/h	3000 giri/min	0.1 A	32 dB	8 x 8 x 2.5 cm	RD8025B24H	**22.99**	**22.30**	**21.84**
189259-18	12 V/DC	6 W	193 m³/h	2800 giri/min	0.5 A	44.6 dB	12 x 12 x 3.8 cm	RD12038B12H	**23.99**	**23.27**	**22.79**
189261-18	12 V/DC	1.92 W	142 m³/h	1950 giri/min	0.16 A	34 dB	12 x 12 x 3.8 cm	RD12038B12L	**23.99**	**23.27**	**22.79**
189262-18	12 V/DC	0.96 W	111 m³/h	1500 giri/min	0.08 A	27 dB	12 x 12 x 3.8 cm	RD12038B12L1	**23.99**	**23.27**	**22.79**
189263-18	12 V/DC	4.44 W	172 m³/h	2450 giri/min	0.37 A	41 dB	12 x 12 x 3.8 cm	RD12038B12M	**23.99**	**23.27**	**22.79**
189264-18	24 V/DC	3.12 W	142 m³/h	1950 giri/min	0.13 A	34 dB	12 x 12 x 3.8 cm	RD12038B24L	**23.99**	**23.27**	**22.79**
189266-18	24 V/DC	2.16 W	111 m³/h	1500 giri/min	0.09 A	27 dB	12 x 12 x 3.8 cm	RD12038B24L1	**23.99**	**23.27**	**22.79**
189267-18	24 V/DC	5.04 W	172 m³/h	2450 giri/min	0.21 A	41 dB	12 x 12 x 3.8 cm	RD12038B24M	**23.99**	**23.27**	**22.79**
189268-18	24 V/DC	6.24 W	193 m³/h	2800 giri/min	0.26 A	44.6 dB	12 x 12 x 3.8 cm	RD12038B24H	**23.99**	**23.27**	**22.79**

Ventola MAGLev® Super Silence SUNON®

Grazie alla tecnologia micro-motore, SUNON® ha potuto sviluppare la ventola „Super Silence“ con la più elevata distanza possibile tra pale della ventola e canale dell'aria. Insieme al basso regime, funziona in modo quasi silenzioso, ma fornisce comunque la massima potenza di raffreddamento. La tecnologia MAGLev® funziona secondo un principio unico e inimitabile. Il sistema di cuscinetti magnetici, in maniera del tutto indipendente dalla posizione di montaggio della ventola, sfrutta queste forze per stabilizzare il sincronismo e impedire così il pendolamento e la conseguente usura del rotore.

Dati tecnici: Tensione nominale: 12 V/DC · Tipo cuscinetti: Vapo (magnetico) · Collegamento: Cavo con estremità aperte · Materiale: Plastica

Codice	Dim. (P x H x L)	Portata Max.	Corrente	Velocità	Rumorisità (max.)	Leistung	Tipo	Pz. €	3+	10+
184263-18	30 x 30 x 10 mm	5.94 m³/h	0.036 A	7000 U/min	17.6 dBa	0.44 W	HA30101V3-0000-A99	**11.99**	**11.63**	**11.39**
184264-18	40 x 40 x 10 mm	9 m³/h	0.065 A	4500 U/min	18.2 dBa	0.8 W	HA40101V4-0000-999	**8.99**	**8.72**	**8.54**
184266-18	40 x 40 x 20 mm	9.34 m³/h	0.046 A	4700 U/min	12.8 dBa	0.6 W	HA40201V4-0000-999	**8.99**	**8.72**	**8.54**
184267-18	50 x 50 x 15 mm	13.08 m³/h	0.045 A	3200 U/min	17 dBa	0.5 W	HA50151V4-0000-999	**8.99**	**8.72**	**8.54**
184274-18	60 x 60 x 15 mm	18.34 m³/h	0.052 A	2500 U/min	14.5 dBa	0.6 W	HA60151V4-0000-999	**11.99**	**11.63**	**11.39**
184275-18	60 x 60 x 25 mm	23.44 m³/h	0.06 A	2500 U/min	13.8 dBa	0.7 W	HA60251V4-0000-999	**9.99**	**9.69**	**9.49**
184278-18	80 x 80 x 25 mm	40.26 m³/h	0.066 A	2000 U/min	22.1 dBa	0.8 W	HA80251V4-0000-999	**9.99**	**9.69**	**9.49**
184280-18	92 x 92 x 25 mm	47.74 m³/h	0.073 A	1700 U/min	17.7 dBa	0.9 W	HA92251V4-0000-A99	**8.99**	**8.72**	**8.54**

Mini-ventola high-tech

Dati tecnici: Tipo: LF_40B12 · Tensione nominale: 12 V/DC · Max. assorbimento di corrente: 45 mA · Portata aria: 152 l/min · Intervallo di temperatura: +80 fino a -20 °C · Mis.: (Ø x A) 40 mm x 10 mm

Codice	Pz. €	3+	10+
358381-18	**18.99**	**18.42**	**18.04**

Mini-ventola high-tech

Dati tecnici: Tipo: MF_40H12 · Tensione nominale: 12 V/DC · Max. assorbimento di corrente: 60 mA · Portata aria: 173 l/min · Intervallo di temperatura: +60 fino a -10 °C · Mis.: (L x L x A) 40 x 40 x 10 mm

Codice	Pz. €	3+	10+
358382-18	**19.99**	**19.39**	**18.99**

1

Ventola SUNON® DR/DR MAGLev®

Ventola DR („Dust Resistant“) dotata dei seguenti vantaggi: La tecnologia „Blanked & Seamless“ permette la migliore protezione possibile dalla fuoriuscita d'olio. L'innovativo design „Seal & Clip“, inoltre, garantisce una maggiore protezione contro la polvere. La tecnologia MAGLev®, infine, funziona secondo un principio unico e inimitabile. Il sistema di cuscinetti magnetici, in maniera del tutto indipendente dalla posizione di montaggio della ventola, sfrutta queste forze per stabilizzare il sincronismo e impedire così il pendolamento e la conseguente usura del rotore. Le ventole SUNON® si utilizzano in tutti i settori che richiedono la dissipazione del calore (p. es. raffreddamento di componenti, armadi elettrici, tecnologia informatica, meccanica e altro). Approvazioni: UL, CUR, TÜV.

Codice	L x A x P mm	Max. Rendimento ³/h	Corrente	N. di giri	Max. Rumorosità	Tensione	Potenza W	Tipo	Tipo cuscinetti	Pz. €	3+
183719-18	40 x 40 x 10	11.89	0.18 A	5800 U/min	27 dBA	5 V/DC	0.9	MB40100V2-0000-A99	Vapo (magnetico)	**8.99**	**8.72**
183722-18	40 x 40 x 10	11.89	0.08 A	5800 U/min	27 dBA	12 V/DC	0.96	MB40101V2-0000-A99	Vapo (magnetico)	**8.99**	**8.72**
183723-18	40 x 40 x 20	10.7	0.04 A	5200 U/min	18 dBA	12 V/DC	0.48	MB40201V3-0000-A99	Vapo (magnetico)	**11.99**	**11.63**
183724-18	40 x 40 x 20	13.08	0.123 A	6200 U/min	21 dBA	5 V/DC	0.62	MB40200V2-0000-A99	Vapo (magnetico)	**8.99**	**8.72**
183726-18	50 x 50 x 10	18.68	0.235 A	4300 U/min	26 dBA	5 V/DC	1.18	MB50100V2-0000-A99	Vapo (magnetico)	**9.99**	**9.69**
183727-18	50 x 50 x 10	18.68	0.105 A	4300 U/min	26 dBA	12 V/DC	1.26	MB50101V2-0000-A99	Vapo (magnetico)	**9.99**	**9.69**
183728-18	60 x 60 x 10	27.18	0.12 A	4000 U/min	28.5 dBA	12 V/DC	1.44	MB60101V1-0000-A99	Vapo (magnetico)	**11.99**	**11.63**
183732-18	60 x 60 x 20	39.07	0.135 A	4500 U/min	33.5 dBA	12 V/DC	1.62	MB60201V1-000U-A99	Vapo (magnetico)	**12.99**	**12.60**
183736-18	60 x 60 x 25	39.92	0.125 A	4500 U/min	33.5 dBA	12 V/DC	1.5	MB60251V1-0000-A99	Vapo (magnetico)	**11.99**	**11.63**
183737-18	70 x 70 x 10	28.88	0.09 A	2500 U/min	24.5 dBA	12 V/DC	1.08	MB70101V2-0000-A99	Vapo (magnetico)	**11.99**	**11.63**
183738-18	40 x 40 x 10	13.59	0.215 A	7000 U/min	32 dBA	5 V/DC	1.08	ME40100V1-000U-A99	Vapo (magnetico)	**8.99**	**8.72**
183739-18	40 x 40 x 10	13.59	0.09 A	7000 U/min	32 dBA	12 V/DC	1.08	ME40101V1-000U-A99	Vapo (magnetico)	**8.99**	**8.72**
183740-18	50 x 50 x 10	22.08	0.26 A	5200 U/min	30 dBA	5 V/DC	1.3	ME50100V1-000U-A99	Vapo (magnetico)	**9.99**	**9.69**
183746-18	50 x 50 x 10	23.44	0.11 A	5500 U/min	31 dBA	12 V/DC	1.32	ME50101V1-000U-A99	Vapo (magnetico)	**8.99**	**8.72**
183749-18	60 x 60 x 15	42.81	0.16 A	5400 U/min	36.2 dBA	12 V/DC	1.92	ME60151V1-000U-A99	Vapo (magnetico)	**10.99**	**10.66**
183752-18	70 x 70 x 20	49.27	0.13 A	3200 U/min	33 dBA	12 V/DC	1.56	ME70201V1-000U-A99	Vapo (magnetico)	**11.99**	**11.63**
183753-18	80 x 80 x 20	61.16	0.13 A	3300 U/min	38 dBA	12 V/DC	1.56	ME80201V1-000U-A99	Vapo (magnetico)	**11.99**	**11.63**
183754-18	80 x 80 x 25	69.65	0.145 A	3200 U/min	33 dBA	12 V/DC	1.7	ME80251V1-000U-A99	Vapo (magnetico)	**9.99**	**9.69**
183755-18	92 x 92 x 25	87.49	0.165 A	3000 U/min	34 dBA	12 V/DC	2	ME92251V1-000U-A99	Vapo (magnetico)	**10.99**	**10.66**
183759-18	120 x 120 x 25	183.83	0.451 A	3100 U/min	44.5 dBA	12 V/DC	5.4	MEC0251V1-000U-A99	Vapo (magnetico)	**18.99**	**18.42**
183760-18	40 x 40 x 10	13.59	0.235 A	7000 U/min	32 dBA	5 V/DC	1.18	EE40100S1-000U-999	Cuscinetto liscio	**5.99**	**5.81**
183762-18	40 x 40 x 10	13.59	0.1 A	7000 U/min	32 dBA	12 V/DC	1.2	EE40101S1-000U-999	Cuscinetto liscio	**6.99**	**6.78**
183763-18	50 x 50 x 10	22.08	0.275 A	5200 U/min	30 dBA	5 V/DC	1.38	EE50100S1-000U-999	Cuscinetto liscio	**6.99**	**6.78**
183766-18	50 x 50 x 10	21.23	0.11 A	5000 U/min	29 dBA	12 V/DC	1.32	EE50101S1-000U-999	Cuscinetto liscio	**6.99**	**6.78**
183767-18	70 x 70 x 20	49.27	0.135 A	3200 U/min	33 dBA	12 V/DC	1.62	EE70201S1-000U-A99	Cuscinetto liscio	**8.99**	**8.72**
183772-18	80 x 80 x 15	62.86	0.163 A	3000 U/min	34.7 dBA	12 V/DC	1.96	EE80151S1-000U-A99	Cuscinetto liscio	**10.99**	**10.66**
183773-18	80 x 80 x 20	61.16	0.13 A	3300 U/min	38 dBA	12 V/DC	1.56	EE80201S1-000U-A99	Cuscinetto liscio	**8.99**	**8.72**
183775-18	80 x 80 x 25	76.45	0.15 A	3600 U/min	38 dBA	12 V/DC	1.8	EE80251BX-000U-A99	Cuscinetto a sfera	**16.99**	**16.48**
183777-18	92 x 92 x 25	87.49	0.165 A	3000 U/min	34 dBA	12 V/DC	2	EE92251S1-000U-A99	Cuscinetto liscio	**8.99**	**8.72**
183778-18	120 x 120 x 25	183.83	0.451 A	3100 U/min	44.5 dBA	12 V/DC	5.4	EEC0251B1-000U-A99	Cuscinetto a sfera	**21.99**	**21.33**
183779-18	120 x 120 x 38	234.46	0.833 A	3100 U/min	48 dBA	12 V/DC	10	EEC0381B1-000U-A99	Cuscinetto a sfera	**22.99**	**22.30**
183780-18	40 x 40 x 10	11.89	0.205 A	5800 U/min	27 dBA	5 V/DC	1	EB40100S2-000U-999	Cuscinetto liscio	**6.99**	**6.78**
183781-18	40 x 40 x 10	11.89	0.09 A	5800 U/min	27 dBA	12 V/DC	1.08	EB40101S2-0000-999	Cuscinetto liscio	**6.99**	**6.78**
183785-18	40 x 40 x 20	15.12	0.218 A	7200 U/min	25.5 dBA	5 V/DC	1.09	EB40200S1-000U-999	Cuscinetto liscio	**8.99**	**8.72**
183786-18	40 x 40 x 20	13.08	0.063 A	6200 U/min	21 dBA	12 V/DC	0.76	EB40201S2-000U-999	Cuscinetto liscio	**4.99**	**4.84**
183788-18	50 x 50 x 10	18.68	0.245 A	4300 U/min	26 dBA	5 V/DC	1.23	EB50100S2-000U-999	Cuscinetto liscio	**7.99**	**7.75**
183789-18	50 x 50 x 10	18.68	0.12 A	4300 U/min	26 dBA	12 V/DC	1.44	EB50101S2-0000-999	Cuscinetto liscio	**6.99**	**6.78**
183790-18	60 x 60 x 20	39.07	0.153 A	4500 U/min	33.5 dBA	12 V/DC	1.84	EB60201S1-000U-999	Cuscinetto liscio	**8.99**	**8.72**
183791-18	60 x 60 x 20	39.07	0.147 A	4500 U/min	34.5 dBA	12 V/DC	1.76	EB60201B1-000U-999	Cuscinetto a sfera	**10.99**	**-**
183793-18	60 x 60 x 25	39.92	0.135 A	4500 U/min	33.5 dBA	12 V/DC	1.62	EB60251S1-000U-999	Cuscinetto liscio	**7.99**	**7.75**
323905-18	80 x 80 x 25	62.86	0.12 A	2900 U/min	30 dBA	12 V/DC	1.4	EE80251S2-0000-999	Cuscinetto liscio	**3.99**	**3.87**

Ventola SUNON® MAGLev®

Le ventole MAGLev® di SUNON® funzionano secondo un principio unico. Il sistema di cuscinetti magnetici sfrutta queste forze per stabilizzare il sincronismo impedendo così il pendolamento e la conseguente usura del rotore. Le ventole SUNON® si utilizzano in tutti i settori che richiedono la dissipazione del calore (p. es. raffreddamento di componenti, armadi elettrici, tecnologia informatica, meccanica e altro). Approvazioni: UL, CUR, TÜV.**Dati tecnici:** Tipo: MAGLEV · Tensione nominale: 230 V/AC · Tipo cuscinetti: Vapo (magnetico) · Collegamento: Cavo con estremità aperte · Materiale: Plastica.

Codice	L x A x P mm	Max. Rendimento	Corrente	N. di giri	Max. Rumorosità	Potenza	Tipo	Pz. €	3+
189366-18	60 x 60 x 25	29.73 m³/h	0.2 A	4100 U/min	30 dBA	4.1 W	MA 2062HVL.GN	**21.99**	**21.33**
189368-18	80 x 80 x 25	67.96 m³/h	0.1 A	3200 U/min	32 dBA	4.6 W	MA 2082HVL.GN	**24.99**	**24.24**
189369-18	92 x 92 x 25	88.3 m³/h	0.1 A	2900 U/min	31 dBA	4.6 W	MA 2092HVL.GN	**26.99**	**26.18**

Ventola a cuscinetto liscio SUNON®

Questa valida ventola a cuscinetto liscio di SUNON® trova impiego in diversi campi dell'elettronica.

Codice	L x A x P mm	Max. Rendimento	Corrente	N. di giri	Max. Rumorosità	Tensione	Potenza	Tipo	Pz. €	3+
180845-18	50 x 50 x 15	21.97 m³/h	0.054 A	4700 U/min	29 dBA	24 V/DC	1.3 W	KD 2405PHS2.GN	**6.99**	**6.78**
180846-18	120 x 120 x 38	177 m³/h	0.12 A	2900 U/min	48 dBA	230 V/AC	19 W	DP201A2123HST.GN	**8.99**	**8.72**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Ventola assiale

ebmpapst

Ventola assiale con intervallo di tensione variabile 7 - 13,6 V/DC. L'alloggiamento e il girante della ventola sono realizzati in plastica. Una rumorosità ridotta e l'elevata densità di potenza contraddistinguono questa ventola.
Dati tecnici: Tensione nominale: 12 V/DC · Tipo cuscinetti: Cuscinetto a sfera · Materiale: Plastica
Incluso nella consegna: Ventola assiale · Istruzioni per l'uso.

Codice	Tipo	Max. assorbimento di corrente	Numero di giri	Portata aria
560093-18	612 JH	1100 mA	11700 giri/min	70 m³/h
560094-18	8212 JN	1429 mA	8400 giri/min	132 m³/h
560095-18	4112 NH3	2167 mA	6000 giri/min	310 m³/h
560096-18	4312 NGN	571 mA	3000 giri/min	166 m³/h
560097-18	4312 NHH	929 mA	3600 giri/min	198 m³/h

Codice	Dim. (L x A x P)	Pz. €	3+	10+
560093-18	60 x 60 x 32 mm	**45.99**	**44.61**	**43.69**
560094-18	80 x 80 x 38 mm	**44.99**	**43.64**	**42.74**
560095-18	119 x 119 x 38 mm	**79.-**	**76.63**	**75.05**
560096-18	119 x 119 x 32 mm	**35.99**	**34.91**	**34.19**
560097-18	119 x 119 x 32 mm	**41.99**	**40.73**	**39.89**

Ventola SEPA a potenza elevata

SEPA GmbH EUROPE

Dati tecnici: Tensione nominale: 5 V/DC · Tipo cuscinetti: Cuscinetto liscio · Collegamento: Cavo con estremità aperte · Materiale: Plastica

Codice	Tipo	Max. assorbimento	Potenza	Numero di giri	Rumorosità (max.)
1277044-18	MF_15A05	80 mA	0.4 W	11000 giri/min	8 dB
1277045-18	MF_15B05	60 mA	0.3 W	13000 giri/min	12 dB
1277046-18	MF_20C05L	80 mA	0.4 W	7000 giri/min	9 dB

Codice	Portata aria	Abm. (L x A x P)	Pz. €	3+	10+
1277044-18	0.6 m³/h	15 x 8 x 15 mm	**19.99**	**19.39**	**18.99**
1277045-18	0.7 m³/h	15 x 4.5 x 15 mm	**16.99**	**16.48**	**16.14**
1277046-18	1.3 m³/h	20 x 8 x 20 mm	**17.99**	**17.45**	**17.09**

Ventola a corrente alternata

NOVITÀ

Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V/AC · Tipo cuscinetti: Cuscinetto a sfera · Collegamento: Faston 3 mm · Materiale: Alluminio colato sotto pressione · Tensione d'esercizio: 150 V/AC fino a 250 V/AC
Nota: Dati a 50 Hz.

Codice	Tipo	Max. assorbimento	Potenza	Numero di giri
1408548-18	P2175HBT	120 mA	25 W	2800 giri/min
1408550-18	P2175HBT-ET	100 mA	25 W	2680 giri/min
1408551-18	P2175HBT-ETS	110 mA	24 W	2650 giri/min

Codice	Rumorosità (max.)	Portata aria	Pz. €	5+	10+
1408548-18	51 dB	338 m³/h	**32.13**	**31.17**	**30.52**
1408550-18	53 dB	363 m³/h	**29.16**	**28.29**	**27.70**
1408551-18	55 dB	359 m³/h	**30.46**	**29.55**	**28.94**

Ventola AC

Dati tecnici: Tipo: KA1225HA2BMT · Tensione nominale: 230 V/AC · Potenza: 20 W · Tipo cuscinetti: Cuscinetto a sfere doppio · Rumorosità (max.): 40 dB · Portata aria: 112.2 m³/h · Materiale: Plastica · Intervallo di temperatura: -40 fino a +80 °C · Mis.: (L x L x A) 120 x 120 x 25 mm

Codice	Pz. €	5+	10+
1381773-18	**23.99**	**23.27**	**22.79**

Ventola a corrente alternata

1408543

Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V/AC · Max. assorbimento di corrente: 130 mA · Potenza: 21 W · Numero di giri: 2600 giri/min · Rumorosità (max.): 47 dB · Portata aria: 33.9 m³/h · Collegamento: Faston 3 mm · Materiale: Alluminio colato sotto pressione · Tensione d'esercizio: 150 V/AC fino a 250 V/AC
Nota: Dati a 50 Hz.

Codice	Tipo	Tipo cuscinetti	Pz. €	5+	10+
1408543-18	PB2123HBT	Cuscinetto a sfera	**20.59**	**19.97**	**19.56**
1408542-18	PB2123HST	Cuscinetto liscio	**17.97**	**17.43**	**17.07**

Ventola a corrente alternata

1408554

Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V/AC · Max. assorbimento di corrente: 110 mA · Potenza: 25 W · Tipo cuscinetti: Cuscinetto a sfera · Numero di giri: 2850 giri/min · Rumorosità (max.): 63 dB · Portata aria: 458 m³/h · Materiale: Alluminio colato sotto pressione · Tensione d'esercizio: 150 V/AC fino a 250 V/AC
Nota: Dati a 50 Hz.

Codice	Tipo	Collegamento	Pz. €	5+	10+
1408554-18	P2189HBL	Cavo con estremità aperte	**63.07**	**61.18**	**59.92**
1408553-18	P2189HBT	Faston 3 mm	**63.07**	**61.18**	**59.92**

Ventola a corrente alternata

1408545

1408547

1408544

1408546

Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V/AC · Collegamento: Faston 3 mm · Materiale: Alluminio colato sotto pressione · Tensione d'esercizio: 150 V/AC fino a 250 V/AC
Nota: Dati a 50 Hz.

Codice	Tipo	Max. assorbimento	Potenza	Tipo cuscinetti	Numero di giri
1408545-18	P2123HBT	120 mA	20 W	Cuscinetto a sfera	2700 giri/min
1408547-18	P2123HBT-ES	60 mA	14 W	Cuscinetto a sfera	2600 giri/min
1408544-18	P2123HST	120 mA	20 W	Cuscinetto liscio	2700 giri/min
1408546-18	P2123HST-ES	60 mA	15.7 W	Cuscinetto liscio	2600 giri/min

Codice	Rumorosità (max.)	Portata aria	Pz. €	5+	10+
1408545-18	47 dB	159.6 m³/h	**17.73**	**17.20**	**16.84**
1408547-18	44 dB	153 m³/h	**18.45**	**17.90**	**17.53**
1408544-18	47 dB	159.6 m³/h	**14.99**	**14.54**	**14.24**
1408546-18	44 dB	153 m³/h	**15.71**	**15.24**	**14.92**

Griglia di protezione per ventole



1408555

1408558 1408559

Dati tecnici: Categoria: Griglia copriventola · Materiale: Metallo · Proprietà del materiale: cromato · nichelato

Nota: Le dimensioni indicate per la griglia di protezione corrispondono alle misure della relativa ventola.

Codice	Dim. (L x A)	Pz. €	5+	10+
1408555-18	80 mm x 80 mm	**1.73**	**1.68**	**1.64**
1408556-18	90 mm x 90 mm	**1.73**	**1.68**	**1.64**
1408557-18	120 mm x 120 mm	**1.70**	**1.65**	**1.62**
1408558-18	170 mm x 170 mm	**2.77**	**2.69**	**2.63**
1408559-18	200 mm x 200 mm	**5.81**	**5.64**	**5.52**

Griglie con inserti filtranti per ventole

1408560 1408562 1408563

Dati tecnici: Categoria: Griglia copriventola con inserto filtrante · Materiale: Plastica.

Codice	Dim. (L x A x P)	Pz. €	5+	10+
1408560-18	85 x 85 x 10 mm	**1.88**	**1.82**	**1.79**
1408561-18	96.5 x 96.5 x 9.9 mm	**1.88**	**1.82**	**1.79**
1408562-18	125 x 125 x 10.1 mm	**2.77**	**2.69**	**2.63**
1408563-18	154.4 x 180.3 x 8.2 mm	**4.88**	**4.73**	**4.64**

Griglia di protezione ventola

Panasonic



189220



189225

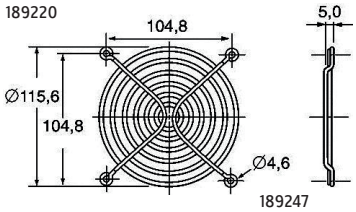

189247



189253

Dati tecnici: Categoria: Griglia copriventola · Colore: Argento · Materiale: Acciaio

Nota: Le dimensioni indicate per la griglia di protezione corrispondono alle misure della relativa ventola.

Codice	Tipo	Dim. (L x A)	Pz. €	3+	10+
189220-18	ASFN48001	40 mm x 40 mm	**3.99**	**3.87**	**3.79**
189225-18	ASFN68001	60 mm x 60 mm	**4.99**	**4.84**	**4.74**
189234-18	ASFN88001	80 mm x 80 mm	**5.99**	**5.81**	**5.69**
189240-18	ASFN98001	92 mm x 92 mm	**5.99**	**5.81**	**5.69**
189247-18	ASFN18001	120 mm x 120 mm	**7.99**	**7.75**	**7.59**
189253-18	ASEN58001	150 mm x 172 mm	**9.99**	**9.69**	**9.49**

Schermatura in lamiera EMC

SEPA GmbH EUROPE



1277068

La lamiera EMC consente di ottenere una schermatura eccellente e conveniente.

Dati tecnici: Categoria: Griglia schermata EMC · Colore: Argento · Materiale: Acciaio inossidabile

Codice	Tipo	Dim. (L x A x P)	Pz. €	3+	10+
1277068-18	FSB40-02	42 x 0.5 x 42 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**
1277069-18	FSB60-02	62 x 0.5 x 62 mm	**3.99**	**3.87**	**3.79**
1277070-18	FSB80-02	82 x 0.5 x 82 mm	**4.99**	**4.84**	**4.74**
1277071-18	FSB92-02	94 x 0.5 x 94 mm	**6.99**	**6.78**	**6.64**
1277072-18	FSB119-02	121 x 0.5 x 121 mm	**10.99**	**10.66**	**10.44**

Filtri anti-polvere EMC

SEPA GmbH EUROPE

- **Protezione dalle piccole parti in movimento**



1277062

Telaio filtro IP40 per ventola assiale standard.

Dati tecnici: Categoria: Filtro polvere EMC · Colore: Argento · Materiale: Alluminio · Acciaio inossidabile

Codice	Tipo	Dim. (L x A x P)	Pz. €	3+	10+
1277062-18	FM40	42 x 4 x 42 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
1277063-18	FM60	60 x 4 x 60 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
1277064-18	FM80	84 x 3.5 x 84 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**
1277065-18	FM92	92 x 4 x 92 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**
1277066-18	FM120	119 x 3.5 x 119 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**

Filtro antipolvere SEPA in 3 parti per ventole

SEPA GmbH EUROPE

189517

Il filtro di plastica della serie LFG offre una classe di protezione IP 30, conformemente a IEC592. Si compone di telaio del filtro, rete e tappeto filtrante.**Dati tecnici:** Categoria: Kit griglia copriventola · Colore: Nero · Materiale: Plastica

Codice	Tipo	Dim. (L x A x P)	Pz. €	3+	10+
189517-18	LFG92-45	97 x 97 x 12.2 mm	**5.99**	**5.81**	**5.69**
189516-18	LFG80-45	86 x 80 x 12.2 mm	**5.99**	**5.81**	**5.69**
189514-18	LFG60-45	64 x 64 x 12.2 mm	**4.99**	**4.84**	**4.74**

Guarnizione di fissaggio elastica per ventole

SEPA GmbH EUROPE

189531

Fissaggio per ventilatori con flangia di dimensioni standard.**Dati tecnici:** Categoria: Telaio di montaggio per ventola · Colore: Nero · Materiale: Gomma

Codice	Tipo	Spessore parete (min.)	Spessore parete (max.)	Dim. (L x A x P)	Pz. €
189531-18	LM92A1	0.75 mm	1.25 mm	97 x 97 x 9.5 mm	**5.99**
189530-18	LM80A2	1.5 mm	2.5 mm	84 x 84 x 8.5 mm	**2.99**
189528-18	LM80A1	0.75 mm	1.25 mm	84 x 84 x 8.5 mm	**4.99**
189526-18	LM60A2	1.5 mm	2.5 mm	64 x 64 x 7.5 mm	**4.99**
189523-18	LM40C2	1.5 mm	2.5 mm	43 x 43 x 13.25 mm	**1.99**
189522-18	LM40C1	0.75 mm	1.25 mm	43 x 43 x 13.25 mm	**3.99**
189520-18	LM40A1	0.75 mm	1.25 mm	43 x 43 x 5.25 mm	**1.99**
189534-18	LM119B2	1.5 mm	2.5 mm	125 x 125 x 10.5 mm	**6.99**
189533-18	LM119A2	1.5 mm	2.5 mm	125 x 125 x 9.5 mm	**7.99**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Tubo termoconduttivo „Coolpipe“

QUICK-COOL

- **Impiego anche in caso di temperature inferiori allo zero fino a -40 °C**

Dati tecnici: Categoria: Heatpipe · Modello: Sinter · Materiale: Rame · Metanolo · Lunghezza chiusura lato testa: 9 mm · Lunghezza chiusura lato posteriore: 4 mm · Min. temperatura: -40 °C · Temperatura max.: 200 °C · Proprietà del materiale: nichelatoUn Heatpipe o tubo termoconduttivo è un componente con cui è possibile trasportare il calore da un luogo all'altro in modo molto efficiente. È possibile trasportare una quantità di calore da 2 fino a 3 ordini di grandezza maggiori, (da 100 fino a 1000 volte), rispetto a un componente con le stesse dimensioni di rame massiccio. L'Heatpipe utilizza l'effetto fisico secondo il quale durante l'evaporazione e la condensazione di un liquido è possibile condurre grandi quantità di energia. Questo processo fisico è noto anche con il termine termosifone.

Per l'utilizzo sotto il punto di 0 °C è necessario scegliere un mezzo di lavoro, in grado di operare anche con temperature sotto zero in stato fisico liquido e gassoso. Il „Coolpipe“ è un heatpipe con riempimento di metanolo, funzionante fino a -40 °C. In tal modo è possibile garantire la gestione del calore anche con il gelo, ad esempio in inverno nelle applicazioni all'esterno.
Nelle quantità minime in cui viene impiegata in un Heatpipe, non provoca alcun danno alla salute né ha alcun effetto inquinante per l'ambiente. Con un uso corretto degli Heatpipe non si prevedono prescrizioni di sicurezza di alcun tipo. È tuttavia necessario prestare attenzione, qualora l'Heatpipe si riscaldi eccessivamente. Quando la temperatura supera i 250 °C, la pressione nell'Heatpipe sale al punto tale, da poterlo crepare.

Codice	Tipo	Dim. (Ø x L)	Pz. €	3+	10+
1300584-18	QG-MHP-M6-400SN	6 mm x 400 mm	**29.99**	**29.09**	**28.49**
1300583-18	QG-MHP-M6-300SN	6 mm x 300 mm	**27.99**	**27.15**	**26.59**
1300587-18	QG-MHP-D8-400SN	8 mm x 400 mm	**34.99**	**33.94**	**33.24**
1300586-18	QG-MHP-D8-300SN	8 mm x 300 mm	**32.99**	**32.-**	**31.34**
1300585-18	QG-MHP-D8-250SN	8 mm x 250 mm	**31.99**	**31.03**	**30.39**

Heatpipe sinterizzato

GELID solutions

Con un Heatpipe sinterizzato è possibile trasportare o dissipare una grande quantità di calore indipendentemente dalla posizione. Rispetto ai normali Heatpipe, qui la fonte di calore può essere disposta a monte di un pozzo di calore.
Dati tecnici: Categoria: Heatpipe · Modello: Sinter · Materiale: Rame · Acqua · Min. temperatura: 25 °C · Temperatura max.: 150 °C

Codice	Tipo	Q_{max} con T_e (70 °C)	Lunghezza chiusura lato testa
188935-18	CP-S8380-01	40 W	5 mm
188934-18	CP-S8350-01	40 W	5 mm
188929-18	CP-S6100-01	35 W	4 mm

Codice	Lunghezza chiusura lato posteriore	Dim. (Ø x L) mm	Pz. €
188935-18	13 mm	8 x 380	**5.99**
188934-18	13 mm	8 x 350	**4.99**
188929-18	10 mm	6 x 100	**7.99**

Heatpipe, ribassati

QUICK-COOL

Dati tecnici: Categoria: Heatpipe · Modello: Mesh · Caratteristiche: Appiattito · Materiale: Rame · Acqua · Min. temperatura: 2 °C · Temperatura max.: 250 °C · Altezza: 1 mm · Proprietà del materiale: nichelato

Codice	Tipo	Q_{max} con T_e (70 °C)	R_{th} (min.)	R_{th} (max.)	Lunghezza chiusura lato testa	Lunghezza chiusura lato posteriore	Dim. (L x L x A)	Pz. €	3+	10+
557176-18	QG-SHP-H1.00-B9.05-050MN	18 W	0.27 K/W	0.5 K/W	10 mm	5 mm	50 x 9 x 1 mm	**14.99**	**14.54**	**14.24**
557177-18	QG-SHP-H1.00-B9.05-100MN	18 W	0.27 K/W	0.5 K/W	10 mm	5 mm	100 x 9 x 1 mm	**14.99**	**14.54**	**14.24**
557178-18	QG-SHP-H1.0-B9.05-150MN	18 W	0.27 K/W	0.5 K/W	10 mm	5 mm	150 x 9 x 1 mm	**14.99**	**14.54**	**14.24**
557179-18	QG-SHP-H1.00-B9.05-200MN	18 W	0.27 K/W	0.5 K/W	10 mm	5 mm	200 x 9 x 1 mm	**15.99**	**15.51**	**15.19**
557180-18	QG-SHP-H1.00-B9.05-250MN	18 W	0.27 K/W	0.5 K/W	10 mm	5 mm	250 x 9 x 1 mm	**15.99**	**15.51**	**15.19**
557181-18	QG-SHP-H1.00-B9.05-300MN	18 W	0.27 K/W	0.5 K/W	10 mm	5 mm	300 x 9 x 1 mm	**16.99**	**16.48**	**16.14**
557182-18	QG-SHP-H1.00-B9.05-350MN	18 W	0.27 K/W	0.5 K/W	10 mm	5 mm	350 x 9 x 1 mm	**16.99**	**16.48**	**16.14**
557183-18	QG-SHP-H1.00-B12.10-050MN	20 W	0.25 K/W	0.41 K/W	12 mm	6 mm	50 x 12.1 x 1 mm	**15.99**	**15.51**	**15.19**
557184-18	QG-SHP-H1.00-B12.10-100MN	20 W	0.25 K/W	0.41 K/W	12 mm	6 mm	100 x 12.1 x 1 mm	**15.99**	**15.51**	**15.19**
557185-18	QG-SHP-H1.00-B12.10-150MN	20 W	0.25 K/W	0.41 K/W	12 mm	6 mm	150 x 12.1 x 1 mm	**15.99**	**15.51**	**15.19**
557187-18	QG-SHP-H1.00-B12.10-250MN	20 W	0.25 K/W	0.41 K/W	12 mm	6 mm	250 x 12.1 x 1 mm	**16.99**	**16.48**	**16.14**
557189-18	QG-SHP-H1.00-B12.10-300MN	20 W	0.25 K/W	0.41 K/W	12 mm	6 mm	300 x 12.1 x 1 mm	**14.99**	**14.54**	**14.24**
557190-18	QG-SHP-H1.00-B12.10-350MN	20 W	0.25 K/W	0.41 K/W	12 mm	6 mm	350 x 12.1 x 1 mm	**16.99**	**16.48**	**16.14**

Heatpipe sinterizzato

QUICK-COOL

Dati tecnici: Categoria: Heatpipe · Modello: Sinter · Materiale: Rame · Acqua

Codice	Tipo	Q_{max} con T_e (70 °C)	R_{th} (min.)	R_{th} (max.)	Lunghezza chiusura lato testa	Lunghezza chiusura lato posteriore	Dim. (Ø x L) mm	Proprietà del materiale	Pz. €	3+
180984-18	QY-SHP-D3-200SA	11 W	0.6 K/W	0.8 K/W	5 mm	1 mm	3 mm x 200	Strato antiossidante	**13.99**	**13.57**
182565-18	QY-SHP-D3-250SA	11 W	0.6 K/W	0.8 K/W	5 mm	1 mm	3 mm x 250	Strato antiossidante	**14.99**	**14.54**
182568-18	QY-SHP-D4-150SA	16 W	0.5 K/W	0.7 K/W	7 mm	2 mm	4 mm x 150	Strato antiossidante	**13.99**	**13.57**
182569-18	QY-SHP-D4-200SA	16 W	0.5 K/W	0.7 K/W	7 mm	2 mm	4 mm x 200	Strato antiossidante	**14.99**	**14.54**
182576-18	QY-SHP-D5-200SA	30 W	0.2 K/W	0.4 K/W	7 mm	3 mm	5 mm x 200	Strato antiossidante	**5.86**	**-**
182577-18	QY-SHP-D5-250SA	30 W	0.2 K/W	0.4 K/W	7 mm	3 mm	5 mm x 250	Strato antiossidante	**15.99**	**15.51**
182578-18	QY-SHP-D5-300SA	30 W	0.2 K/W	0.4 K/W	7 mm	3 mm	5 mm x 300	Strato antiossidante	**11.99**	**-**
180986-18	QY-SHP-D6-200SA	40 W	0.15 K/W	0.2 K/W	9 mm	5 mm	6 mm x 200	nichelato	**15.99**	**15.51**
182579-18	QY-SHP-D6-250SA	40 W	0.15 K/W	0.2 K/W	9 mm	5 mm	6 mm x 250	nichelato	**16.99**	**16.48**
180987-18	QY-SHP-D6-300SA	40 W	0.15 K/W	0.2 K/W	9 mm	5 mm	6 mm x 300	nichelato	**17.99**	**17.45**
182580-18	QY-SHP-D6-400SA	40 W	0.15 K/W	0.2 K/W	9 mm	5 mm	6 mm x 400	Strato antiossidante	**21.99**	**21.33**
182581-18	QY-SHP-D8-100SA	61 W	0.1 K/W	0.2 K/W	12 mm	6 mm	8 mm x 100	Strato antiossidante	**16.99**	**16.48**
182584-18	QY-SHP-D8-200SA	61 W	0.1 K/W	0.2 K/W	12 mm	6 mm	8 mm x 200	nichelato	**17.99**	**17.45**
182585-18	QY-SHP-D8-300SA	61 W	0.1 K/W	0.2 K/W	12 mm	6 mm	8 mm x 300	Strato antiossidante	**15.99**	**15.51**
180991-18	QY-SHP-D8-350SA	61 W	0.1 K/W	0.2 K/W	12 mm	6 mm	8 mm x 350	Strato antiossidante	**6.45**	**-**
180992-18	QY-SHP-D8-380SA	61 W	0.1 K/W	0.2 K/W	12 mm	6 mm	8 mm x 380	Strato antiossidante	**14.99**	**14.54**
182587-18	QY-SHP-D8-400SA	61 W	0.1 K/W	0.2 K/W	12 mm	6 mm	8 mm x 400	nichelato	**22.99**	**22.30**

1

Tubo termoconduttivo „Heatpipe“

QUICK-COOL

Un Heatpipe o tubo termoconduttivo è un componente con cui è possibile trasportare il calore da un luogo all'altro in modo molto efficiente. È possibile trasportare una quantità di calore da 2 fino a 3 ordini di grandezza maggiori, (da 100 fino a 1000 volte), rispetto a un componente con le stesse dimensioni di rame massiccio. . Un Heatpipe è costituito da rame purissimo e utilizza l'acqua come mezzo di lavoro. Con un uso corretto degli Heatpipe non si prevedono prescrizioni di sicurezza di alcun tipo. È tuttavia necessario prestare attenzione, qualora l'Heatpipe si riscaldi eccessivamente. Quando la temperatura supera i 250 °C, la pressione nell'Heatpipe sale al punto tale, da poterlo crepare.

Codice	Categoria	Tipo	Modello	Q_{max} con T_e (70 °C)	R_{th} (min.)	R_{th} (max.)	Lunghezza chiusura lato testa	Lunghezza chiusura lato posteriore	Dim.	Pz. €	3+
182531-18	Heatpipe	QG-SHP-D3-100MN	Mesh	18 W	0.6 K/W	0.8 K/W	5 mm	1 mm	(Ø x L) 3 mm x 100 mm	**7.99**	**7.75**
189151-18	Heatpipe	QG-SHP-D3-150MN	Mesh	18 W	0.6 K/W	0.8 K/W	5 mm	1 mm	(Ø x L) 3 mm x 150 mm	**8.99**	**8.72**
189165-18	Heatpipe	QG-SHP-D3-200MN	Mesh	18 W	0.6 K/W	0.8 K/W	5 mm	1 mm	(Ø x L) 3 mm x 200 mm	**7.99**	**7.75**
182534-18	Heatpipe	QG-SHP-D3-250MN	Mesh	18 W	0.6 K/W	0.8 K/W	5 mm	1 mm	(Ø x L) 3 mm x 250 mm	**8.99**	**8.72**
180994-18	Heatpipe	QG-SHP-D3-300MN	Mesh	18 W	0.6 K/W	0.8 K/W	5 mm	1 mm	(Ø x L) 3 mm x 300 mm	**6.99**	-
182536-18	Heatpipe	QG-SHP-D4-100MN	Mesh	25 W	0.5 K/W	0.7 K/W	7 mm	2 mm	(Ø x L) 4 mm x 100 mm	**7.99**	**7.75**
182537-18	Heatpipe	QG-SHP-D4-150MN	Mesh	25 W	0.5 K/W	0.7 K/W	7 mm	2 mm	(Ø x L) 4 mm x 150 mm	**5.99**	**5.81**
182538-18	Heatpipe	QG-SHP-D4-200MN	Mesh	25 W	0.5 K/W	0.7 K/W	7 mm	2 mm	(Ø x L) 4 mm x 200 mm	**8.99**	**8.72**
182539-18	Heatpipe	QG-SHP-D4-250MN	Mesh	25 W	0.5 K/W	0.7 K/W	7 mm	2 mm	(Ø x L) 4 mm x 250 mm	**6.99**	-
182545-18	Heatpipe	QG-SHP-D5-250MN	Mesh	30 W	0.2 K/W	0.4 K/W	7 mm	3 mm	(Ø x L) 5 mm x 250 mm	**8.99**	**8.72**
182547-18	Heatpipe	QG-SHP-D5-300MN	Mesh	30 W	0.2 K/W	0.4 K/W	7 mm	3 mm	(Ø x L) 5 mm x 300 mm	**5.99**	**5.81**
182525-18	Heatpipe	QG-SHP-D6-100GN	Grooves	45 W	0.05 K/W	0.1 K/W	9 mm	5 mm	(Ø x L) 6 mm x 100 mm	**6.99**	**6.78**
182548-18	Heatpipe	QG-SHP-D6-100MN	Mesh	45 W	0.05 K/W	0.1 K/W	9 mm	5 mm	(Ø x L) 6 mm x 100 mm	**10.99**	**10.66**
182526-18	Heatpipe	QG-SHP-D6-150GN	Grooves	45 W	0.05 K/W	0.1 K/W	9 mm	5 mm	(Ø x L) 6 mm x 150 mm	**9.99**	**9.69**
182549-18	Heatpipe	QG-SHP-D6-150MN	Mesh	45 W	0.05 K/W	0.1 K/W	9 mm	5 mm	(Ø x L) 6 mm x 150 mm	**10.99**	**10.66**
189178-18	Heatpipe	QG-SHP-D6-200GN	Grooves	45 W	0.05 K/W	0.1 K/W	9 mm	5 mm	(Ø x L) 6 mm x 200 mm	**9.99**	**9.69**
182550-18	Heatpipe	QG-SHP-D6-200MN	Mesh	45 W	0.05 K/W	0.1 K/W	9 mm	5 mm	(Ø x L) 6 mm x 200 mm	**10.99**	**10.66**
189191-18	Heatpipe	QG-SHP-D6-250GN	Grooves	45 W	0.05 K/W	0.1 K/W	9 mm	5 mm	(Ø x L) 6 mm x 250 mm	**10.99**	**10.66**
182551-18	Heatpipe	QG-SHP-D6-250MN	Mesh	45 W	0.05 K/W	0.1 K/W	9 mm	5 mm	(Ø x L) 6 mm x 250 mm	**10.99**	**10.66**
180999-18	Heatpipe	QG-SHP-D6-300GN	Grooves	45 W	0.05 K/W	0.1 K/W	9 mm	5 mm	(Ø x L) 6 mm x 300 mm	**9.99**	**9.69**
182552-18	Heatpipe	QG-SHP-D6-300MN	Mesh	45 W	0.05 K/W	0.1 K/W	9 mm	5 mm	(Ø x L) 6 mm x 300 mm	**11.99**	**11.63**
182553-18	Heatpipe	QG-SHP-D6-350MN	Mesh	45 W	0.05 K/W	0.1 K/W	9 mm	5 mm	(Ø x L) 6 mm x 350 mm	**11.99**	**11.63**
182554-18	Heatpipe	QG-SHP-D6-400MN	Mesh	45 W	0.05 K/W	0.1 K/W	9 mm	5 mm	(Ø x L) 6 mm x 400 mm	**12.99**	**12.60**
182556-18	Heatpipe	QG-SHP-D8-150MN	Mesh	50 W	0.1 K/W	0.2 K/W	12 mm	6 mm	(Ø x L) 8 mm x 150 mm	**5.39**	-
189205-18	Heatpipe	QG-SHP-D8-200GN	Grooves	55 W	0.1 K/W	0.2 K/W	12 mm	6 mm	(Ø x L) 8 mm x 200 mm	**12.99**	**12.60**
189231-18	Heatpipe	QG-SHP-D8-400GN	Grooves	55 W	0.1 K/W	0.2 K/W	12 mm	6 mm	(Ø x L) 8 mm x 400 mm	**13.99**	**13.57**

Sonde di calore per tubi a conduzione di calore (heatpipe)

QUICK-COOL



189245 189271 189284

Gli elementi termici vengono accoppiati termicamente alla sorgente di calore tramite morsetti o viti. Nei fori vengono infilati gli heatpipe. In questo modo il calore assorbito dalle sonde viene trasportato verso lamelle di raffreddamento tramite gli heatpipe.

Dati tecnici: Categoria: Elemento di accoppiamento termico · Numero fori sul bordo (Larghezza): 1 x · Materiale: Alluminio · Caratteristiche: Preforato

Codice	Tipo	N° fori bordo	Ø foro	Distanza fori	Dim. (L x P x H) mm	Pz. €	3+
189245-18	QG-IF-A3-1X3	3 x	3 mm	20 mm	60 x 10 x 40	**17.99**	**17.45**
189258-18	QG-IF-A6-1X3	3 x	6 mm	20 mm	60 x 10 x 40	**17.99**	**17.45**
189271-18	QG-IF-A8-1X1	1 x	8 mm	-	60 x 12 x 40	**17.99**	**17.45**
189284-18	QG-IF-A8-1X2	2 x	8 mm	26 mm	60 x 12 x 40	**17.99**	**17.45**

Lamella di raffreddamento dell'Heatpipe (penna)

QUICK-COOL

La lamella di raffreddamento viene fissata sugli Heatpipe da 6 mm. Questa dovrebbe essere adiacente alle altre lamelle di raffreddamento

Dati tecnici: Categoria: Alette di raffreddamento · Lunghezza: 130 mm · Caratteristiche: Preforato

Codice	Tipo	Ø foro	Pz. €	3+	10+
179289-18	QV-FI-130-10-6	6 mm	**-.89**	**-.86**	**-.85**
189298-18	QV-FI-130-10-8	8 mm	**-.89**	**-.86**	**-.85**

Diffusore di calore 3-D

QUICK-COOL

557173

557166

Il diffusore di calore 3-D funziona come un heatpipe con un processo circolatorio bifase. Mediante evaporazione del fluido di lavoro, per lo più acqua, il calore viene assorbito da una sorgente di calore e rilasciato nuovamente in caso di diminuzione del calore dovuta da condensazione.

Poiché un heatpipe ha una forma cilindrica con un diametro relativamente piccolo, il trasporto del calore è possibile solo in direzione assiale

Dati tecnici: Categoria: Diffusore di calore 3-D · Materiale: Rame · Temperatura max.: 150 °C

Codice	Tipo	Q_{max} con T_e (70 °C)	R_{th}	Abm. (L x P x H)	Pz. €	3+
557166-18	QHD-02007	140 W	0.21 K/W	106x70x25.5mm	**85.-**	**82.45**
557168-18	QHD-46001	130 W	0.19 K/W	70 x 70 x 3 mm	**40.99**	**39.76**
557169-18	QHD-46002	130 W	0.19 K/W	90 x 90 x 3 mm	**46.99**	**45.58**
557171-18	QHD-46003	130 W	0.19 K/W	56 x 56 x 3 mm	**35.99**	**34.91**
557172-18	QHD-46004	130 W	0.19 K/W	106 x 70 x 3 mm	**45.99**	**44.61**
557173-18	QHD-46005	130 W	0.19 K/W	(Ø x H) 98 x 3 mm	**35.99**	**34.91**
557174-18	QHD-46006	130 W	0.19 K/W	(Ø x H) 98 x 3 mm	**46.99**	**45.58**
557175-18	QHD-46007	130 W	0.19 K/W	(Ø x H) 98 x 3 mm	**46.99**	**45.58**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Elemento di Peltier standard

Foto solamente illustrativa

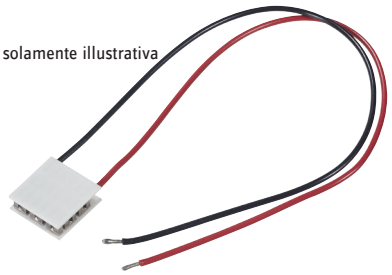

Con questo modulo termoelettrico è possibile generare caldo e freddo. Collegato alla tensione d'esercizio, un lato di questo modulo diventa freddo e l'altro caldo. Il modulo è estremamente piatto, piccolo, silenzioso e affidabile. È per questi motivi che viene utilizzato soprattutto per armadi riscaldanti o refrigeranti come ad es. minifrigoriferi.

Più convenienza Online

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

Codice	Tipo	Tensione nominale	Corrente max.	Conduzione termica (max.)	Dim. (L x P x H)	Pz. €	3+	10+
193550-18	1703	1.9 V	3 A	3.9 W	15 x 15 x 4.9 mm	**13.99**	**13.57**	**13.29**
189186-18	3504	4.2 V	4 A	10.4 W	30 x 15 x 3.8 mm	**18.99**	**18.42**	**18.04**
193569-18	12705	15.4 V	4.6 A	41 W	40 x 40 x 4 mm	**33.99**	**32.97**	**32.29**
193593-18	7105	8.5 V	4.6 A	27 W	30 x 30 x 4.1 mm	**20.99**	**20.36**	**19.94**
189115-18	12706	15 V	6.4 A	65 W	40 x 40 x 3.8 mm	**29.99**	**29.09**	**28.49**
193623-18	12708	15.4 V	8.5 A	76 W	50 x 50 x 4.5 mm	**37.99**	**36.85**	**36.09**
189116-18	12714S	14.8 V	14 A	140 W	62 x 62 x 4.9 mm	**129.-**	**125.13**	**122.55**
189117-18	24116T200	28.1 V	12 A	224 W	55 x 55 x 3.75 mm	**109.-**	**105.73**	**103.55**

Elemento Peltier a più livelli

189108



189110



189112

Il modulo è estremamente piatto, piccolo, silenzioso e affidabile. È per questi motivi che viene utilizzato soprattutto per armadi riscaldanti o refrigeranti come ad es. minifrigoriferi.

Codice	Tipo	Tensione nominale	Corrente max.	Conduzione termica (max.)	Differenza di temperatura (max.)	Dim. (A x B/C x D/H)	Pz. €	3+	10+
189108-18	TEC2-127-63-04	14.6 V	4.2 A	26 W	88 °K	40 x 40/40 x 40/8.1 mm	**85.-**	**82.45**	**80.75**
189110-18	TEC3-127-71-31-06	14.6 V	5 A	18.1 W	97 °K	40 x40/20 x 20/9.1 mm	**115.-**	**111.55**	**109.25**
189112-18	TEC4-97-49-17-7-05	11.2 V	4.4 A	4 W	112 °K	35 x 35/10 x 10/10.7 mm	**159.-**	**154.23**	**151.05**

Elemento di Peltier HighTech a doppia faccia

- **Resistente ai cicli**
- **Elevato standard di qualità secondo la norma ISO 9001**
- **Temperatura di esercizio fino a 170 °C**

Foto solamente illustrativa

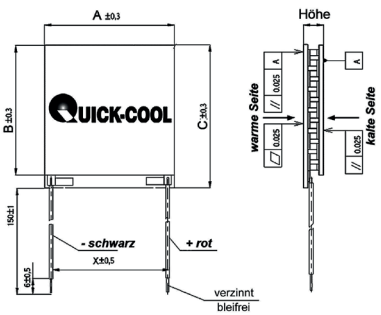

L'elemento di Peltier Quick-Cool® per requisiti elevati ha specifiche tecniche eccellenti e una resistenza ai cicli termici elevata che ne garantisce una durata quasi illimitata. Tutto ciò lo rende adatto per impieghi quali il raffreddamento laser, la climatizzazione degli edifici, il raffreddamento di liquidi, il controllo della temperatura dei campioni nella tecnologia di analisi, ecc. Gestendo una differenza di temperature su i due lati dell'elemento è possibile persino generare corrente. L'elemento di Peltier Quick-Cool® è prodotto secondo ISO 9001 ed è compatibile RoHS.

Codice	Tipo	Tensione nominale	Corrente max.	Conduzione termica (max.)	Differenza di temperatura (max.)	Dim. (A x B x C x H)	Pz. €	3+	10+
182589-18	QC-18-0,6-1,2M	2.1 V	1.2 A	1.5 W	72 °K	6 x 6 x 8.1 x 2.6 mm	**35.99**	**34.91**	**34.19**
182593-18	QC-450-0.8-3,0 M	54.8 V	3 A	95 W	70 °K	54.4 x 54.4 x 57 x 3.4 mm	**124.99**	**121.24**	**118.74**
182594-18	QC-17-1,0-3,9 M	2 V	3.9 A	4.9 W	72 °K	12 x 12 x - x 3.6 mm	**31.99**	**31.03**	**30.39**
182595-18	QC-241-1,0-3,9 M	29.5 V	3.9 A	64 W	71 °K	40 x 40 x - x 3.6 mm	**64.99**	**63.04**	**61.74**
182597-18	QC-31-1,4-3,7M	3.8 V	3.7 A	8.5 W	73 °K	20 x 20 x - x 4.7 mm	**29.99**	**29.09**	**28.49**
182604-18	QC-71-1,4-3,7M	8.6 V	3.7 A	19.3 W	73 °K	30 x 30 x - x 4.7 mm	**32.99**	**32.-**	**31.34**
182606-18	QC-127-1,4-3,7MS	15.5 V	3.7 A	34.5 W	73 °K	40 x 40 x - x 4.7 mm	**59.-**	**57.23**	**56.05**
182609-18	QC-35-1,4-6,0M	4.2 V	6 A	14.6 W	72 °K	15 x 30 x - x 3.8 mm	**35.99**	**34.91**	**34.19**
182610-18	QC-63-1.4-6.0M	7.6 V	6 A	26 W	72 °K	20 x 40 x - x 3.8 mm	**38.99**	**37.82**	**37.04**
182611-18	QC-71-1.4-6.0M	8.6 V	6 A	29.6 W	72 °K	30 x 30 x - x 3.8 mm	**40.99**	**39.76**	**38.94**
182612-18	QC-127-1.4-6.0MS	15.5 V	6 A	53 W	72 °K	40 x 40 x - x 3.8 mm	**42.99**	**41.70**	**40.84**
182616-18	QC-63-1.4-8.5M	7.6 V	8.5 A	35.3 W	71 °K	20 x 40 x - x 3.4 mm	**32.99**	**32.-**	**31.34**
182617-18	QC-241-1.4-8.5M	29.5 V	8.5 A	140 W	71 °K	54.4 x 54.4 x 57 x 3.4 mm	**107.99**	**104.75**	**102.59**
182619-18	QC-161-1.6-15.0M	19.5 V	15 A	180 W	69 °K	40 x 40 x - x 3.3 mm	**75.-**	**72.75**	**71.25**
182620-18	QC-241-1.6-15.0M	29.5 V	15 A	270 W	68 °K	50 x 50 x - x 3.6 mm	**105.-**	**101.85**	**99.75**
182623-18	2QC-127-63-6.5MS	15.5 V	5 A	17 W	95 °K	40 x 40 x - x 7.5 mm	**145.-**	**140.65**	**137.75**

Modulo di Peltier serie TEC1

1389166

Dati tecnici: Categoria: Elemento di Peltier · Tensione nominale: 15.4 V/DC

Codice	Tipo	Corrente max.	Conduzione termica (max.)	Differenza di temperatura (max.)
1389166-18	TEC1-127040	4 A	33.4 W	67 °C
1389161-18	TEC1-127050	5 A	44.7 W	67 °C
1389160-18	TEC1-127060	6 A	51.4 W	67 °C
1389167-18	TEC1-127080	8.5 A	72 W	67 °C
1389168-18	TEC1-127220	22.5 A	196 W	68 °C

Codice	Dim. (L x P x A)	Pz. €	3+
1389166-18	40 x 40 x 3.9 mm	**16.99**	**16.48**
1389161-18	40 x 40 x 3.9 mm	**18.99**	**18.42**
1389160-18	40 x 40 x 3.6 mm	**15.99**	**15.51**
1389167-18	40 x 40 x 3.3 mm	**21.99**	**21.33**
1389168-18	55 x 55 x 3.6 mm	**47.99**	**46.55**

Modulo di Peltier serie TEG



1389171

Dati tecnici: Categoria: Elemento di Peltier · Differenza di temperatura (max.): 70 °C

Codice	Tipo	Tensione nominale	Dim. (L x P x A)	Pz. €	3+	10+
1389171-18	TEG-127005	3.52 V/DC	30 x 34 x 3.6 mm	**45.99**	**44.61**	**43.69**
1389172-18	TEG-127006	3.52 V/DC	30 x 34 x 3.6 mm	**41.99**	**40.73**	**39.89**
1389173-18	TEG-127008	1.76 V/DC	40 x 44 x 3.9 mm	**59.-**	**57.23**	**56.05**
1389174-18	TEG-127009	1.76 V/DC	30 x 34 x 3.2 mm	**39.99**	**38.79**	**37.99**
1389175-18	TEG-127014	1.76 V/DC	40 x 44 x 3.6 mm	**59.-**	**57.23**	**56.05**
1389176-18	TEG-127020	1.8 V/DC	40 x 44 x 3.3 mm	**59.-**	**57.23**	**56.05**

Peltier Controller a 12 V

QUICK-COOL

· **Temperatura d'esercizio da -20 a +50°C**



181003



181004

Il Controller è adatto per raggiungere e mantenere la temperatura desiderata tra 20 e + 50 °C attraverso l'elemento Peltier. Se l'elemento non è dimensionato in modo sufficiente o se il sistema di raffreddamento non permette di raggiungere i limiti di temperatura, i valori elencati non si riescono a raggiungere.
Dati tecnici: Categoria: Controller Peltier · Tensione nominale: 12 V · Corrente max.: 10 A

Incluso nella consegna: Potenziometro per la definizione del valore nominale.

Codice	Tipo	Caratteristiche	Pz. €	3+	10+
181003-18	QC-PC-C01C	Raffredda	**119.-**	**115.43**	**113.05**
181004-18	QC-PC-C01H	Riscalda	**119.-**	**115.43**	**113.05**

Modulo di Peltier serie TES

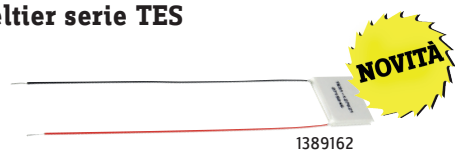

1389162

Dati tecnici: Categoria: Elemento di Peltier · Tensione nominale: 15.4 V/DC · Differenza di temperatura (max.): 67 °C

Codice	Tipo	Corrente max.	Cond. termica (max.)	Dim. (L x P x A)	Pz. €	3+
1389162-18	TES1-127021	2.1 A	18.1 W	25 x 25 x 3.6 mm	**11.99**	**11.63**
1389163-18	TES1-127025	2.5 A	21.4 W	30 x 30 x 4 mm	**10.99**	**10.66**
1389164-18	TES1-127030	3 A	25.7 W	30 x 30 x 3.6 mm	**12.99**	**12.60**
1389165-18	TES1-127040	3.9 A	33.4 W	30 x 30 x 3.2 mm	**12.99**	**12.60**

Modulo di Peltier serie HP



1389169

Dati tecnici: Categoria: Elemento di Peltier · Tensione nominale: 14.5 V/DC

Codice	Tipo	Conduzione termica (max.)	Differenza di temperatura (max.)
1389169-18	HP-127100	85.2 W	67 °C
1389170-18	HP-127120	106 W	68 °C

Codice	Corrente max.	Dim. (L x P x A)	Pz. €	3+	10+
1389169-18	9.6 A	40 x 44 x 3.45 mm	**21.99**	**21.33**	**20.89**
1389170-18	12 A	40 x 44 x 2.8 mm	**22.99**	**22.30**	**21.84**

Display per controller Peltier

QUICK-COOL

Lo schermo del display viene collegato al controller QC-PC-C01. In questo modo un elemento di Peltier può essere controllato in maniera mirata così da raggiungere e mantenere una temperatura desiderata su un oggetto. Il display indica la temperatura attuale e la temperatura target. Il display può essere impostato su raffreddamento o riscaldamento.
Dati tecnici: Categoria: Display per controller Peltier · Tipo: QC-PC-D · Mis.: (L x L x A) 50 x 68 x 24 mm

Codice	Pz. €	3+	10+
189185-18	**99.-**	**96.03**	**94.05**

Al tuo servizio

Consegna espressa.

Per le tue urgenze spediamo al tuo indirizzo il giorno successivo all'ordine.

Verifica la disponibilità del servizio on line su:
business.conrad.it

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Heizfolien zum Schutz vor Minusgraden

Pellicola termica in poliestere con lato posteriore autoadesivo, antirotture e antiperforazione, per uso universale. Per proteggere superfici, apparecchi, alloggiamenti, circuiti, acquari o anche vari liquidi da temperature inferiori allo zero. Massima qualità di sicurezza e prestazioni. Con cavo di collegamento sigillato.
Dati tecnici: Categoria: Lamina riscaldante · Caratteristiche: Autoadesivo · Tensione di esercizio: 12 V/DC · 12 V/AC · Materiale: Poliestere · Spessore materiale: 0.4 mm · Tipo di protezione: IPX4
Nota: La temperatura di superficie indicata corrisponde a un valore medio per una temperatura ambiente di 20 °C (45% UR) in aria ferma! La „temperatura di riscaldamento" raggiunta dipende **molto** dalle condizioni esterne, quali la presenza e il tipo di fondo, l'isolamento termico, la temperatura ambientale, la corrente d'aria, la tensione di esercizio e le tolleranze.

Pellicola riscaldante, autoadesiva

Tensione di lavoro: 12 V/DC · 12 V/AC

Codice	Potenza	Lungh. linea alimentazione	Temperatura della superficie	Dim. (L x P)	Pz. €	3+	10+
189204-18	3 W	10 cm	50 °C	60 x 47 mm	**7.99**	**7.75**	**7.59**
1216593-18	10 W	25 cm	115 °C	100 x 40 mm	**18.99**	**18.42**	**18.04**
532878-18	12 W	25 cm	80 °C	110 x 77 mm	**8.99**	**8.72**	**8.54**
1216594-18	15 W	25 cm	85 °C	150 x 60 mm	**19.99**	**19.39**	**18.99**
189216-18	6 W	25 cm	35 °C	160 x 160 mm	**13.99**	**13.57**	**13.29**
1216598-18	17 W	25 cm	55 °C	170 x 135 mm	**25.99**	**25.21**	**24.69**
1216597-18	20 W	25 cm	65 °C	200 x 100 mm	**25.99**	**25.21**	**24.69**
1216605-18	30 W	25 cm	50 °C	225 x 225 mm	**36.99**	**35.88**	**35.14**
1216607-18	35 W	25 cm	50 °C	260 x 260 mm	**41.99**	**40.73**	**39.89**
1216601-18	75 W	50 cm	80 °C	300 x 170 mm	**43.99**	**42.67**	**41.79**
1216603-18	40 W	50 cm	55 °C	300 x 200 mm	**38.99**	**37.82**	**37.04**
532886-18	35 W	25 cm	60 °C	320 x 137 mm	**14.99**	**14.54**	**14.24**
1216599-18	25 W	50 cm	50 °C	320 x 140 mm	**35.99**	**34.91**	**34.19**
189230-18	15 W	40 cm	35 °C	330 x 230 mm	**20.99**	**20.36**	**19.94**
1216606-18	90 W	50 cm	70 °C	335 x 230 mm	**47.99**	**46.55**	**45.59**
1216600-18	30 W	50 cm	50 °C	340 x 160 mm	**36.99**	**35.88**	**35.14**
1216596-18	8 W	50 cm	40 °C	400 x 85 mm	**29.99**	**29.09**	**28.49**
1216604-18	20 W	50 cm	40 °C	400 x 200 mm	**43.99**	**42.67**	**41.79**
1216610-18	35 W	50 cm	40 °C	400 x 290 mm	**55.-**	**53.35**	**52.25**
1216608-18	15 W	50 cm	35 °C	480 x 270 mm	**55.-**	**53.35**	**52.25**
1216609-18	30 W	50 cm	40 °C	480 x 280 mm	**55.-**	**53.35**	**52.25**
1216612-18	25 W	50 cm	35 °C	500 x 300 mm	**54.99**	**53.34**	**52.24**
1216611-18	35 W	50 cm	40 °C	500 x 300 mm	**59.-**	**57.23**	**56.05**
1216616-18	50 W	50 cm	40 °C	500 x 400 mm	**65.-**	**63.05**	**61.75**
1216602-18	35 W	50 cm	40 °C	520 x 196 mm	**55.-**	**53.35**	**52.25**
1216615-18	20 W	50 cm	35 °C	570 x 370 mm	**55.-**	-	-
1216614-18	30 W	50 cm	35 °C	600 x 300 mm	**58.99**	**57.22**	**56.04**
1216613-18	40 W	50 cm	40 °C	600 x 300 mm	**65.-**	**63.05**	**61.75**
1216619-18	36 W	50 cm	35 °C	600 x 400 mm	**64.99**	**63.04**	**61.74**
1216618-18	50 W	50 cm	35 °C	600 x 400 mm	**75.-**	**72.75**	**71.25**
1216595-18	17 W	50 cm	45 °C	610 x 65 mm	**33.99**	**32.97**	**32.29**
1216620-18	50 W	50 cm	35 °C	700 x 500 mm	**85.-**	**82.45**	**80.75**

Pellicola riscaldante, autoadesiva

Tensione di lavoro: 24 V/DC · 24 V/AC

Codice	Potenza	Lungh. linea alimentazione	Temperatura della superficie	Dim. (L x P)	Pz. €	3+	10+
1216632-18	1 W	25 cm	65 °C	51 x 20 mm	**14.99**	**14.54**	**14.24**
189244-18	5 W	10 cm	70 °C	95 x 50 mm	**6.99**	**6.78**	**6.64**
1216638-18	6 W	25 cm	50 °C	120 x 80 mm	**18.99**	**18.42**	**18.04**
1216633-18	4 W	25 cm	60 °C	135 x 35 mm	**15.99**	**15.51**	**15.19**
189270-18	17 W	25 cm	60 °C	170 x 135 mm	**19.99**	**19.39**	**18.99**
1216637-18	30 W	25 cm	120 °C	170 x 70 mm	**23.99**	**23.27**	**22.79**
189257-18	20 W	25 cm	70 °C	200 x 100 mm	**18.99**	**18.42**	**18.04**
1216640-18	20 W	25 cm	55 °C	230 x 130 mm	**27.99**	**27.15**	**26.59**
1216634-18	22 W	25 cm	110 °C	250 x 38 mm	**21.99**	**21.33**	**20.89**
1216641-18	25 W	50 cm	50 °C	300 x 130 mm	**32.99**	**32.-**	**31.34**
1216644-18	30 W	50 cm	50 °C	340 x 160 mm	**36.99**	**35.88**	**35.14**
1216639-18	25 W	50 cm	50 °C	350 x 110 mm	**32.99**	**32.-**	**31.34**
1216643-18	20 W	50 cm	45 °C	350 x 150 mm	**34.99**	**33.94**	**33.24**
1216635-18	10 W	50 cm	50 °C	400 x 45 mm	**23.99**	**23.27**	**22.79**
1216646-18	50 W	50 cm	45 °C	408 x 310 mm	**54.99**	**53.34**	**52.24**
1216645-18	24 W	50 cm	35 °C	600 x 300 mm	**59.-**	**57.23**	**56.05**
1216647-18	50 W	50 cm	35 °C	600 x 400 mm	**75.-**	**72.75**	**71.25**
1216636-18	30 W	50 cm	60 °C	705 x 47 mm	**30.99**	**30.06**	**29.44**

189204

1216593


1216594

1216596


1216605

1216632


1216638


1216640

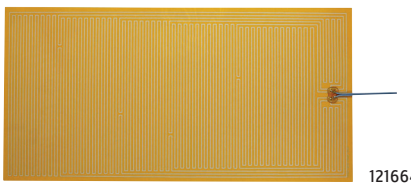
1216645


1216646

1

Pellicole riscaldanti, autoadesive

Dati tecnici: Categoria: Lamina riscaldante · Caratteristiche: Autoadesivo · Materiale: Poliestere · Collegamento: Cavo con estremità aperte · Tipo di protezione: IPX4
Nota: La temperatura di superficie indicata corrisponde a un valore medio per una temperatura ambiente di 20 °C (45% UR) in aria ferma! La «temperatura di riscaldamento» raggiunta dipende **molto** dalle condizioni esterne, quali la presenza e il tipo di fondo, l'isolamento termico, la temperatura ambientale, la corrente d'aria, la tensione di esercizio e le tolleranze.
Pellicola termica in poliestere con lato posteriore autoadesivo, antirotture e antiperforazione, per uso universale. Per proteggere superfici, apparecchi, alloggiamenti, circuiti, acquari o anche vari liquidi da temperature inferiori allo zero, e come antiappannamento per specchi da bagno. Massima qualità di sicurezza e prestazioni. Con cavo di collegamento sigillato.


1216624


1216627


1216653


1216663


1216649


189283


1216672


1216671

Pellicola riscaldante, autoadesiva

Codice	Potenza	Lungh. linea alimentazione	Temp. superficie	Dim.	Pz. €	3+
Tensione d'esercizio: 12 V/DC, 12 V/AC					**14.99**	**14.54**
1216621-18	2 W	25 cm	60 °C	55 mm	**15.99**	**15.51**
1216622-18	3 W	25 cm	55 °C	70 mm	**10.99**	**10.66**
189177-18	15 W	25 cm	95 °C	90 mm	**23.99**	**23.27**
1216623-18	22 W	25 cm	150 °C	90 mm	**21.99**	**21.33**
1216624-18	3.5 W	25 cm	40 °C	140 mm	**21.99**	**21.33**
1216625-18	6 W	25 cm	45 °C	140 mm	**23.99**	**23.27**
1216626-18	14 W	25 cm	60 °C	140 mm	**25.99**	**25.21**
1216628-18	15 W	25 cm	55 °C	160 mm	**25.99**	**25.21**
1216627-18	18 W	25 cm	60 °C	160 mm	**18.99**	**18.42**
189190-18	14 W	25 cm	50 °C	174 mm	**35.99**	**34.91**
1216629-18	19 W	25 cm	45 °C	235 mm	**21.99**	**21.33**
Tensione d'esercizio: 24 V/DC, 24 V/AC					**27.99**	**27.15**
1216648-18	12 W	25 cm	60 °C	130 mm	**21.99**	**21.33**
1216649-18	10 W	25 cm	45 °C	180 mm	**18.99**	**18.42**
Tensione d'esercizio: 230 V/AC					**26.99**	**26.18**
1216686-18	4 W	25 cm	40 °C	140 mm	**35.99**	**34.91**
189283-18	7 W	50 cm	45 °C	140 mm	**45.22**	**43.86**
1216687-18	14 W	25 cm	50 °C	170 mm	**75.-**	**72.75**
1216688-18	19 W	25 cm	45 °C	235 mm		
1216689-18	25 W	50 cm	40 °C	350 mm		
1216691-18	55 W	50 cm	35 °C	600 mm		

Più convenienza Online

Promozioni e sconti online su:
business.conrad.it

Suggerimento

Offerte e sconti quantità sempre aggiornati su:
business.conrad.it

Pellicola riscaldante, rettangolare

Nota: La temperatura di superficie indicata corrisponde a un valore medio per una temperatura ambiente di 20 °C (45% UR) in aria ferma!

Codice	Potenza	Lunghezza	Temperatura superficie	Dim. (L x B) mm	Pz. €	3+
189310-18	10 W	50 cm	40 °C	210 x 205	**20.99**	**20.36**
1216652-18	14 W	25 cm	45 °C	227 x 130	**28.99**	**28.12**
1216654-18	15 W	25 cm	40 °C	250 x 180	**35.99**	**34.91**
1216655-18	7 W	25 cm	35 °C	250 x 180	**35.99**	**34.91**
1216650-18	10 W	25 cm	75 °C	250 x 30	**18.99**	**18.42**
1216663-18	35 W	25 cm	50 °C	260 x 260	**41.99**	**40.73**
1216661-18	33 W	25 cm	45 °C	280 x 240	**40.99**	**39.76**
189297-18	65 W	50 cm	95 °C	300 x 120	**16.99**	**16.48**
1216666-18	150 W	50 cm	85 °C	300 x 300	**59.-**	**57.23**
1216651-18	20 W	50 cm	55 °C	300 x 95	**28.99**	**28.12**
1216665-18	15 W	50 cm	35 °C	340 x 290	**46.99**	**45.58**
1216664-18	25 W	50 cm	40 °C	340 x 290	**49.99**	**48.49**
1216662-18	45 W	50 cm	50 °C	350 x 240	**46.99**	**45.58**
1216658-18	35 W	50 cm	45 °C	400 x 200	**44.99**	**43.64**
1216676-18	40 W	50 cm	40 °C	400 x 400	**59.-**	**57.23**
1216657-18	15 W	50 cm	35 °C	460 x 190	**44.99**	**43.64**
1216656-18	25 W	50 cm	40 °C	460 x 190	**45.99**	**44.61**
1216674-18	100 W	50 cm	50 °C	480 x 380	**65.-**	**63.05**
1216670-18	140 W	50 cm	60 °C	490 x 320	**69.-**	**66.93**
1216659-18	15 W	50 cm	35 °C	500 x 200	**48.99**	**47.52**
1216667-18	20 W	50 cm	35 °C	500 x 300	**55.-**	**53.35**
1216668-18	35 W	50 cm	40 °C	500 x 300	**55.-**	**53.35**
1216677-18	35 W	50 cm	35 °C	500 x 400	**65.-**	**63.05**
1216678-18	50 W	50 cm	40 °C	500 x 400	**65.-**	**63.05**
1216681-18	100 W	50 cm	45 °C	500 x 500	**75.-**	**72.75**
1216682-18	50 W	50 cm	35 °C	500 x 500	**75.-**	**72.75**
1216671-18	180 W	50 cm	65 °C	525 x 350	**75.-**	**72.75**
1216672-18	85 W	50 cm	45 °C	560 x 350	**69.-**	**66.93**
1216675-18	100 W	50 cm	45 °C	580 x 380	**69.-**	**66.93**
1216680-18	150 W	50 cm	50 °C	580 x 480	**85.-**	**82.45**
1216660-18	25 W	50 cm	35 °C	600 x 200	**55.-**	**53.35**
1216673-18	210 W	50 cm	65 °C	600 x 350	**75.-**	**72.75**
1216685-18	80 W	50 cm	40 °C	600 x 600	**85.-**	**82.45**
1216653-18	100 W	50 cm	60 °C	700 x 170	**65.-**	**63.05**
1216669-18	35 W	50 cm	35 °C	700 x 300	**65.-**	**63.05**
1216683-18	60 W	50 cm	35 °C	700 x 500	**85.-**	**82.45**
1216679-18	50 W	50 cm	35 °C	800 x 400	**85.-**	**82.45**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Elemento di riscaldamento PTC da 12 V

· **Autoregolante**

L'elemento riscaldante in 3 pezzi molto compatto e potente è particolarmente adatto per la realizzazione di locali climatizzati ed essiccatoi. Il funzionamento „PTC" dell'elemento rende superflui altri componenti elettronici di comando. Quando viene raggiunta la temperatura di riscaldamento massima l'assorbimento di corrente cala. Questo evita l'autodistruzione del modulo. Estraendo le singole piastre scaldanti è possibile variare la potenza di riscaldamento. La messa in funzione dell'elemento con tre piastre scaldanti, una temperatura ambiente di 25 °C e un flusso d'aria di 3 m/s può portare a un assorbimento della potenza elettrica di massimo150 W. Con il funzionamento continuo senza portata d'aria (Tamb = 25 °C) l'assorbimento di corrente è pari a circa 1,75 A. Le linguette di montaggio laterali facilitano l'assemblaggio dell'elemento. Si prega di consultare la scheda tecnica.**Dati tecnici:** Categoria: Elemento riscaldante · Tensione di esercizio: 12 V/DC · Corrente di esercizio: 15 A · Potenza: 180 W · Temperatura della superficie (max.): 240 °C · Collegamento: Faston 4,8 mm · Mis.: (L x L x A) 90 x 27 x 17 mm

Codice	Pz. €	3+	10+
532894-18	**11.99**	**11.63**	**11.39**

Riscaldamento armadio elettrico

ROSE

Made in Germany



Per evitare la formazione di condensa negli armadi elettrici. L'alloggiamento in alluminio impermeabile agli spruzzi (con superficie trattata) e la disposizione delle alette di raffreddamento consentono un'elevata dissipazione del calore. Grazie alla disposizione ben congegnata delle alette di raffreddamento il dispositivo può essere installato in orizzontale o in verticale. Il dispositivo è regolato termostaticamente (all'interno). Il cavo di collegamento è resistente al calore e provvisto di uno scarico della trazione in metallo.
Dati tecnici: Temperatura punto di accensione: ca. 25 °C · Cavo di collegamento: 50 cm (3 x 0.75 mm², con conduttore di terra) · Punto di spegnimento: (temperatura propria dell'apparecchio) ca. 55 °C · Fissaggio: quadro elettrico per top-hat DIN 35 mm · Tensione d'esercizio: 220 - 240 V/AC

Codice	Potenza	Modello	Pz. €	3+	10+
185808-18	57 W	Tipo 2	**48.99**	**47.52**	**46.54**
185821-18	92 W	Tipo 3	**65.-**	**63.05**	**61.75**

Riscaldamento armadio elettrico tipo 3 LM-Midi

ROSE

Made in Germany

Esclusiva Conrad

I riscaldatori per armadi elettrici in genere si utilizzato per prevenire la formazione di acqua di condensa all'interno di armadi elettrici, impianti di automazione ecc. Questo consente di evitare la formazione di fonti di guasto garantendo un funzionamento corretto dei componenti interni elettrici ed elettronici. Il calore viene dissipato in misura graduale. Utilizzabile in posizione orizzontale e verticale. Il fissaggio avviene mediante dispositivo a scatto per top-hat DIN 35 mm. Il cavo di collegamento è resistente al calore e provvisto di uno scarico della trazione in metallo. Lunghezza cavo 50 cm (3 x 0,75 mm²).
Dati tecnici: Modello: Con termostato · Tensione d'esercizio: 230 V/AC

Codice	Potenza	Tipo	Pz. €	3+	10+
1095943-18	125 W	00312522Kb1	**89.-**	**86.33**	**84.55**
1095944-18	180 W	00318022Kb1	**95.-**	**92.15**	**90.25**
1095945-18	250 W	00325022Kb1	**95.-**	**92.15**	**90.25**

Riscaldamento armadio elettrico tipo4 LM Long

ROSE

Made in Germany

Esclusiva Conrad

Utilizzabile in posizione orizzontale e verticale. Il fissaggio avviene mediante dispositivo a scatto per top-hat DIN 35 mm. Il cavo di collegamento è resistente al calore e provvisto di uno scarico della trazione in metallo. Lunghezza cavo 50 cm (3 x 0,75 mm²).

Codice	Potenza	Modello	Tensione	Tipo	Pz. €	3+
1095938-18	125 W	Con termostato	230 V/AC	00412522Kb1	**95.-**	**92.15**
1095939-18	180 W	Con termostato	230 V/AC	00418022Kb1	**99.-**	**96.03**
1095940-18	250 W	Con termostato	230 V/AC	00425022Kb1	**108.99**	**105.72**
1095941-18	375 W	Con termostato	230 V/AC	00437522Kb1	**115.-**	**111.55**
1095942-18	125 W	No termostato	24 V DC/AC	00412513Kb0	**95.-**	**92.15**

Riscaldamento per armadio elettrico

Fandis

Dati tecnici: Tipo di protezione: IP20 · Fissaggio: Guida portante 35 mm · Tensione d'esercizio: 110 - 250 V DC/AC · Collegamento: Morsetto a vite

Codice	Potenza	Intervallo di temperatura	Tipo	Dim. LxPxA mm	Pz. €	3+
1093437-18	45 W	(superficie) 70 °C	RACM-45	117x61x64	**59.-**	**57.23**
1093438-18	60 W	(superficie) 85 °C	RACM-60	117x61x64	**75.-**	**72.75**
1093439-18	100 W	(superficie) 105 °C	RACM-100	167x61x64	**69.-**	**66.93**
1093440-18	150 W	(superficie) 125 °C	RACM-150	242x61x64	**89.-**	**86.33**

Riscaldamento per armadio elettrico

Fandis

Dati tecnici: Fissaggio: Guida portante 35 mm · Tensione d'esercizio: 150 - 240 V DC/AC · Tipo di protezione: IP50 · Cavo di collegamento: 2 x 20 AWG, lunghezza 0,5 m

Codice	Potenza	Intervallo di temperatura	Tipo	Dim. (L x P x H) mm	Pz. €	3+
1093435-18	15 W	(superficie) 70 °C	RACP-15	72 x 25 x 47	**43.99**	**42.67**
1093436-18	30 W	(superficie) 110 °C	RACP-30	102 x 25 x 47	**40.99**	**39.76**

Dispositivo di raffreddamento SK Blue E+ per il montaggio a parete

RITTAL

Risparmio energetico fino al 75% grazie ai componenti con velocità controllata e alla tecnologia Heat Pipe. Utilizzabile in tutto il mondo grazie all'esclusiva capacità di gestire più tensioni. Maggiore durata di tutti i componenti nell'armadio elettrico e il dispositivo di raffreddamento grazie al raffreddamento delicato dei componenti. Funzionamento intuitivo con display touch e interfacce intelligenti.
Dati tecnici: Intervallo di regolazione: -20 - +50 °C · Materiale: Lamiera d'acciaio · Tensione d'esercizio: 110 - 240 V/AC, 380 - 480 V/AC · Tipo di protezione: IP55 · Intervallo di temperatura: -20 - +60 °C
Incluso nella consegna: Incl. materiale di fissaggio.

Codice	Potenza	Dim. (L x B x H)	Pz. €
1414327-18	2000 W	294 x 450 x 1600 mm	**2579.-**
1414328-18	2500 W	294 x 450 x 1600 mm	**3089.-**
1414329-18	4000 W	393 x 450 x 1600 mm	**3839.-**
1414330-18	6000 W	393 x 450 x 1600 mm	**4799.-**

Riscaldatore per armadio elettrico

finder

Isolamento di protezione mediante alloggiamento in plastica. Posizione di montaggio verticale, montaggio rapido grazie a fissaggio a clip per rotaia DIN da 35 mm (in conformità con EN 60715, EN 50022). Riscaldamento dinamico, con limitazione di temperatura grazie a tecnologia PTC. Bassa temperatura della superficie grazie al principio Touch-Safe.
Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 120 - 240 V DC/AC · Tipo di protezione: IP20 · Intervallo di temperatura: -45 - +70 °C

Codice	Potenza	Peso	Tipo	Dim. (LxAxP)	Pz. €	3+
181603-18	10 W	200 g	7H.11.0.230.1010	38x98x75mm	**33.99**	**32.97**
181604-18	50 W	290 g	7H.11.0.230.1050	60x110x90mm	**65.-**	**63.05**
181605-18	150 W	440 g	7H.11.0.230.1150	65x75x90mm	**113.99**	**110.57**

Riscaldamento per quadri elettrici ad alta potenza HEMAX220R

ROSE

Made in Germany **Esclusiva Conrad**

Il modello HEMAX220R si distingue per la sua elevata capacità di riscaldamento. Ideale anche come riscaldamento per ambienti.
Dati tecnici: Potenza: 1000 W · Tipo: 047100022KS2 · Mis.: (L x L x A) 220 x 220 x 160 mm · Tensione d'esercizio: 220 - 240 V/AC · Collegamento: Collegamento via cavo a 3 poli con spina schuko

Codice	Pz. €	3+
185801-18	**399.-**	**387.03**

Termoventilatore da armadio elettrico HG „Vario“

ROSE

c UL us

Il termoventilatore per armadio elettrico è installabile verticalmente od orizzontalmente ed è provvisto di una ventola assiale con cuscinetti a sfera da 10 W. Portata d'aria di ca. 40 m³ all'ora. Il dispositivo viene solitamente controllato con un termostato esterno (p.es.codice ordine 18 58 88). L'HG „Vario“ dispone di un termostato di sovrariscaldamento che ca. a 120 °C (guasto ventilazione) interrompe l'alimentazione di corrente.
Dati tecnici: Potenza: 250 W · Tipo: HG/250 Vario · Tensione d'esercizio: 220 - 240 V/AC · Collegamento: 3 Phoenix-Contact® (incl. controparte) · Mis.: (L x L x A) 185 x 80 x 110 mm

Codice	Pz. €	3+	10+
185829-18	**115.-**	**111.55**	**109.25**

Termoventilazione tipo Mixi Duo

Made in Germany **Esclusiva Conrad**

La termoventilazione è alimentata da 2 tensioni separate. Riscaldamento 230 V DC/AC, ventola 24 V/DC.
Termostato di surriscaldamento integrato come dispositivo di protezione.

Codice	Potenza	Tipo	Dim. (L x P x A)	Pz. €	3+
1095946-18	100 W	04310037A52	70 x 60 x 76 mm	**153.99**	**149.37**
1095947-18	150 W	04315037A52	70 x 60 x 76 mm	**165.-**	**160.05**
1095948-18	200 W	04320037A52	80 x 60 x 76 mm	**165.-**	**160.05**
1095949-18	250 W	04325037A52	90 x 60 x 76 mm	**163.99**	**159.07**
1095950-18	300 W	04330037A52	95 x 60 x 76 mm	**169.-**	**163.93**
1095952-18	350 W	04335037A52	100 x 60 x 76 mm	**175.-**	**169.75**

Riscaldamento per armadio elettrico serie SSH

EBERLE

184056

184060

184058

Attrezzatura: Cavo di collegamento in silicone 0,5 m, 3 x 0,75 mm².
Dati tecnici: Cavo di collegamento: 50 cm (3 x 0,75 mm², silicone). · Fissaggio: Guida portante 35 mm (DIN EN 50 022) · Tensione d'esercizio: 110 - 250 V DC/AC · Tipo di protezione: IP44

Codice	Potenza	Intervallo di temperatura	Tipo	Modello
184056-18	23 W	(Superficie) ca. 100 °C	SSH 35	Senza termostato
184060-18	50 W	(Superficie) ca. 65 °C	SSH 50 B	Con termostato di limitazione della temperatura a 65 °C
184058-18	60 W	(Superficie) ca. 120 °C	SSH 60	Senza termostato

Codice	Corrente attivazione	Dim. (L x P x A)	Pz. €	3+	10+
184056-18	ca. 1 A	70 x 50 x 65 mm	**89.-**	**86.33**	**84.55**
184060-18	ca. 1.5 A	70 x 50 x 80 mm	**135.-**	**130.95**	**-**
184058-18	ca. 1.5 A	70 x 50 x 140 mm	**95.-**	**92.15**	**90.25**

Dispositivo di riscaldamento per armadio elettrico con ventola

Fandis

Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 210 - 250 V/AC · Tipo di protezione: IP20

Codice	Potenza	Intervallo di temperatura	Tipo	Dim. LxPxA mm	Pz. €
1093441-18	250 W	(superficie) 70 °C	RACMV-250	197x61x81	**117.81**
1093442-18	400 W	(superficie) 90 °C	RACMV-400	272x61x81	**153.99**

Riscaldamento armadio elettrico Sandwich

ROSE

Made in Germany **Esclusiva Conrad**

Questo consente di evitare la formazione di fonti di guasto garantendo un funzionamento corretto dei componenti interni elettrici ed elettronici. La flessibilità di applicazione va tuttavia ben al di là di queste applicazioni.

Codice	Potenza	Tensione d'esercizio	Dim. (L x P x A)	Pz. €	3+
185812-18	10 W	110 - 265 V/AC	45 x 75 x 43 mm	**48.99**	**47.52**
185813-18	10 W	12 - 60 V/DC	45 x 75 x 43 mm	**48.99**	**47.52**
185814-18	30 W	110 - 265 V/AC	45 x 75 x 78 mm	**55.-**	**53.35**
185815-18	30 W	12 - 60 V/DC	45 x 75 x 78 mm	**55.-**	**53.35**
185816-18	50 W	110 - 265 V/AC	45 x 75 x 103 mm	**65.-**	**63.05**
185818-18	50 W	12 - 60 V/DC	45 x 75 x 103 mm	**65.-**	**63.05**
185824-18	70 W	110 - 265 V/AC	45 x 75 x 153 mm	**59.-**	**57.23**
185827-18	100 W	110 - 265 V/AC	45 x 75 x 203 mm	**69.-**	**66.93**
185828-18	100 W	12 - 60 V/DC	45 x 75 x 203 mm	**69.-**	**66.93**

Termoventilazione tipo Mixi

Made in Germany **Esclusiva Conrad**

Termostato di surriscaldamento integrato come dispositivo di protezione.

Codice	Potenza	Tipo	Dim. (L x P x A)	Pz. €	3+
1095953-18	100 W	04310022A22	70 x 60 x 76 mm	**148.99**	**144.52**
1095955-18	150 W	04315022A22	70 x 60 x 76 mm	**159.-**	**154.23**
1095957-18	200 W	04320022A22	80 x 60 x 76 mm	**165.-**	**160.05**
1095958-18	250 W	04325022A22	90 x 60 x 76 mm	**165.-**	**160.05**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Riscaldamento per armadio elettrico a prestazioni elevate, inclinabile

Made in Germany

Esclusiva Conrad



185520

185520

Riscaldamento potente sviluppato appositamente per armadi elettrici. Montaggio semplice con fissaggio a vite. Utilizzabile in posizione orizzontale e verticale. Griglia di protezione anche sopra l'elemento di riscaldamento. Per la regolazione della termoventilazione si consiglia il termostato tipo „TH-H“ con il codice ordine 18 58 88.**Attrezzatura:** Termostato integrato per controllo sovraccarico.

Dati tecnici: Fissaggio: Staffa di supporto (avvitabile) · Tensione d'esercizio: 220 - 240 V/AC · Dim. Nota: senza supporto · Collegamento: Connettore Phoenix-Contact® a 4 poli

Codice	Potenza	Tipo	Dim. (L x P x A) (senza supporto)	Pz. €	3+	10+
185520-18	160 W	HHS160	150 x 125 x 70 mm	**153.99**	**149.37**	**146.29**
185549-18	400 W	HHS400	150 x 125 x 70 mm	**145.-**	**140.65**	**137.75**
185563-18	630 W	HHS630	150 x 125 x 80 mm	**159.-**	**154.23**	**151.05**
185577-18	1000 W	HHS1000	150 x 125 x 85 mm	**209.-**	**202.73**	**198.55**

Igrostato Vari, Serie 7T.91.8.230.3040

Accensione della ventilazione e/o del riscaldamento. Tensione d'esercizio e uscita relè separate galvanicamente. Punto di commutazione regolabile per umidità relativa (um.rel., UR). Il dispositivo di chiusura si chiude, quando l'umidità supera il valore impostato.
Attrezzatura: Indicatore di stato LED · Regolatore elettronico con uscita relè.
Dati tecnici: Tempo di reazione: 5 s · Intervallo di regolazione: (Ventola) 40 - 90 % um. rel. · Tipo: 7T.91.8.230.3040 · Corrente di attivazione: Max. 8 A · Tensione d'esercizio: 230 V/AC · Intervallo di temperatura: 0 - +60 °C · Fissaggio: Fissaggio con guide DIN · Tipo di protezione: IP20 · Tipo contatto: 1 contatto di commutazione · Potenza di commutazione: (AC1) Max. 1500 VA/(carico motore monofase, funzionamento AC3, 230 V/AC) 0,125 kW · Durata elettrica: 50000 cicli di commutazione · Corrente di commutazione: 6 A · Intervallo di umidità: (Ventilation) 40 - 90 %

Codice	Pz. €	3+	10+
180407-18	**75.-**	**72.75**	**71.25**

Igrostato e termostato Vari, Serie 7T.91.8.230.4050

Accensione della ventilazione e/o del riscaldamento. Tensione d'esercizio e uscita relè separate galvanicamente. Punto di commutazione regolabile per umidità relativa (um.rel., UR). Il dispositivo di chiusura si chiude, quando l'umidità supera il valore impostato e/o non viene raggiunta la temperatura definita.
Attrezzatura: Indicatore di stato LED · Regolatore elettronico con uscita relè.
Dati tecnici: Tempo di reazione: 5 s · Intervallo di regolazione: (Ventola) 50 - 90 % um. rel. · Tipo: 7T.91.8.230.4050 · Corrente di attivazione: Max. 6 A · Tensione d'esercizio: 230 V/AC · Intervallo di temperatura: 0 - +60 °C · Fissaggio: Fissaggio con guide DIN · Tipo di protezione: IP20 · Tipo contatto: 1 contatto di commutazione · Potenza di commutazione: (AC1) Max. 1500 VA/(carico motore monofase, funzionamento AC3, 230 V/AC) 0,125 kW · Temperatura punto di accensione: (Riscaldamento) 0 - 60 °C · Durata elettrica: (Disp. di chiusura) 100000/(apritoio) 50000 cicli di commutazione · Corrente di commutazione: 6 A · Intervallo di umidità: (Ventilation) 50 - 90 %
Nota: Approvazioni: CE, RU.

Codice	Pz. €	3+	10+
180409-18	**185.-**	**179.45**	**175.75**

Riscaldatore per armadio elettrico con ventola di riscaldamento

Isolamento di protezione mediante alloggiamento in plastica. Posizione di montaggio verticale, montaggio rapido grazie a fissaggio a clip per rotaia DIN da 35 mm (in conformità con EN 60715, EN 50022). Riscaldamento dinamico, con limitazione di temperatura grazie a tecnologia PTC. Bassa temperatura della superficie grazie al principio Touch-Safe.

Dati tecnici: Potenza: 400 W · Tipo: 7H.12.8.230.1400 · Peso: 500 g · Mis.: (L x A x P) 85 x 90 x 111 mm · Tensione d'esercizio: 230 V/AC · Tipo di protezione: IP20 · Intervallo di temperatura: -45 - +70 °C

Codice	Pz. €	3+	10+
181607-18	**145.-**	**140.65**	**137.75**

Igrostato nell'alloggiamento in metallo

Dati tecnici: Intervallo di regolazione: (Umidità relativa) 10 - 80 % · Tipo: HY/WE · Tensione d'esercizio: 24 - 230 V/AC · Tipo di protezione: IP30 · Tipo contatto: 1 contatti di commutazione · Potenza di commutazione: 250 V/AC · Corrente di commutazione: (a 250 V/AC) umidificazione: 2.2 A / deumidificazione: 5 A · Mis.: (L x L x A) 95 x 63 x 43 mm Un igrostato regola l'umidità dell'aria (umidificando e deumidificando) in abitazioni e uffici, armadi elettrici ecc. Soprattutto nella climatizzazione degli armadi elettrici l'umidità dell'aria viene sottovalutata come fattore dagli effetti negativo. Negli armadi elettrici è consigliabile garantire un'umidità dell'aria di circa 65%.

Codice	Pz. €	3+	10+
1313567-18	**49.99**	**48.49**	**47.49**

Combinazione igrostato-termostato RHT-1

Esclusiva Conrad

L'igrotermostato viene impiegato per regolare dispositivi di riscaldamento e raffreddamento, ventilatori e scambiatori di calore. Inoltre può essere utilizzato come contatto di commutazione per la segnalazione della sovratemperatura e della sottotemperatura, qualora l'umidità dell'aria si trovi al di sopra o al di sotto di un preciso valore. Con questo dispositivo è possibile misurare la temperatura e l'umidità dell'aria relativa.
Dati tecnici: Intervallo di regolazione: 0 - 60 °C · Tipo: RHT-1 · Tensione d'esercizio: 24 - 230 V DC/AC · Fissaggio: Top-hat 35 mm · Tipo di protezione: IP40 · Tipo contatto: 1 dispositivo di chiusura · Potenza di commutazione: 4000 VA · Corrente di commutazione: (230 V) 16 A/(24 V) 10 A · Mis.: (L x L x A) 90 x 64 x 17.6 mm

Codice	Pz. €	3+	10+
185800-18	**155.-**	**150.35**	**147.25**

Igrostato per quadri elettrici SSHYG

Dati tecnici: Intervallo di regolazione: 35 - 100% rF · Tipo: SSHYG · Tensione d'esercizio: 24 - 230 V/AC · Tipo sensore: Fibra in plastica · Fissaggio: Montaggio per guida portante 35 mm (DIN EN 50 022) · Tipo di protezione: IP30 · Tipo contatto: 1 contatto di commutazione · Potenza di commutazione: (DC) Max. 55 W · Corrente di commutazione: (AC, 250 V/AC) inumidificazione/deumidificazione 5 (0,2) A · Mis.: (L x L x A) 46 x 34.5 x 67 mm

Codice	Pz. €	3+	10+
185861-18	**85.-**	**82.45**	**80.75**

Termostato Vari, serie 7T.91

180404

180405

Per l'avvio della ventola. Costruzione compatta per l'impiego nell'armadio elettrico (fissaggio con guide DIN) con contatto a scatto in bimetallo. Durata elettrica elevata. Indipendente dalla tensione d'esercizio. **Dati tecnici:** Fissaggio: Fissaggio con guide DIN · Corrente di attivazione: Max. 10 A · Corrente di commutazione: 5 A · Tipo di protezione: IP20 · Intervallo di temperatura: -45 - +80 °C · Potenza di commutazione: (AC1) Max. 1250 VA/(carico motore monofase, funzionamento AC3, 230 V/AC) 0,125 kW **Nota:** Approvazioni: CE, VDE. In caso di distribuzione della temperatura sfavorevole o mutevole è necessario posizionare il termostato in zone esposte ed eventualmente collegare in parallelo più termostati.

Codice	Tipo	Temperatura punto di accensione	Intervallo di regolazione	Punto di spegnimento	Tipo contatto	Pz. €	3+	10+
180404-18	7T.91.0.000.2303	(Raffreddamento/ventola) 0 - +60 °C	0 - +60 °C	-	1 NA	**21.99**	**21.33**	**20.89**
180405-18	7T.91.0.000.2403	-	+5 - +60 °C	(Riscaldamento) +5 - +60 °C	1 NC	**21.99**	**21.33**	**20.89**

Termostato a valore fisso, Serie 7T.91

180402

180403

Costruzione compatta per l'impiego nell'armadio elettrico (fissaggio con guide DIN) con contatto a scatto in bimetallo. Durata elettrica elevata. Indipendente dalla tensione d'esercizio. Per i componenti elettronici sensibili alla temperatura: raffreddamento da 35° C. **Dati tecnici:** Fissaggio: Fissaggio con guide DIN · Corrente di attivazione: Max. 10 A · Corrente di commutazione: 5 A · Tipo di protezione: IP20 · Intervallo di temperatura: -20 - +80 °C · Potenza di commutazione: (AC1) Max. 1250 VA/(carico motore monofase, funzionamento AC3, 230 V/AC) 0,125 kW **Nota:** Approvazioni: CE, RU, VDE. In caso di distribuzione della temperatura sfavorevole o mutevole è necessario posizionare il termostato in zone esposte ed eventualmente collegare in parallelo più termostati.

Codice	Tipo	Temperatura punto di accensione	Punto di spegnimento	Tipo contatto	Pz. €	3+	10+
180402-18	7T.91.0.000.1300	(raffreddamento/ventola, ±6 K) +35 °C	(raffreddamento/ventola, ±7 K) +25 °C	1 NA	**19.99**	**19.39**	**18.99**
180403-18	7T.91.0.000.1406	(riscaldamento, ±5 K) 5 °C	(riscaldamento, ±15 K) 5 °C	1 NC	**19.04**	**18.47**	**18.09**

Termostato meccanico

1093433

1093434

Per fissaggio con guide DIN con sensore in bimetallo. **Dati tecnici:** Intervallo di regolazione: -10 - +80 °C · Tipo sensore: Bimetallico · Tensione di commutazione: 110 - 250 V/AC · Corrente di commutazione: 10 A · Tipo di protezione: IP20 - TRT-10A230V-NO -10 - +80 °C 10 A

Codice	Tipo	Tipo contatto	Pz. €	3+	10+
1093433-18	TRT-10A230V-NO	1 NA	**20.99**	**20.36**	**19.94**
1093434-18	TRT-10A230V-NC	1 NC	**22.99**	**22.30**	**21.84**

Termostato Vari, serie 7T.91.0.000.2004

Dati tecnici: Intervallo di regolazione: +5 - +60 °C · Tipo: 7T.91.0.000.2004 · Corrente di attivazione: Max. 10 A · Intervallo di temperatura: -20 - +80 °C · Punto di spegnimento: (Riscaldamento) +5 - +60 °C · Fissaggio: Fissaggio con guide DIN · Tipo di protezione: IP20 · Tipo contatto: 1 contatto di commutazione · Potenza di commutazione: (AC1) Max. 1250 VA/(carico motore monofase, funzionamento AC3, 230 V/AC) 0,125 kW · Temperatura punto di accensione: (Raffreddamento/ventola) +5 - +60 °C · Corrente di commutazione: 5 A. **Nota:** Approvazioni: CE, RU. In caso di distribuzione della temperatura sfavorevole o mutevole è necessario posizionare il termostato in zone esposte ed eventualmente collegare in parallelo più termostati.

Codice	Pz. €	3+	10+
180406-18	**42.99**	**41.70**	**40.84**

Termostato digitale multifunzione con 2 ingressi di temperatura

Termostato digitale con 6 funzioni e temporizzatore integrato con programma giornaliero e settimanale. Controllo completo dell'acqua calda e del riscaldamento in casa o nell'impianto solare. 2 termostati indipendenti in un sistema con 2 ingressi di temperatura e 2 uscite prive di tensione (1 contatto di commutazione cad.). Tensione di funzionamento 230 V/AC. Fissaggio su guida DIN, alloggiamento con copertura piombabile. **Dati tecnici:** Intervallo di regolazione: -40 - +110 °C · Tensione di commutazione: (AC1) 250 V · Tipo: TER-9 · Tensione d'esercizio: 230 V/AC · Intervallo di temperatura: -20 - +55 °C · Modello: 2 termostati indipendenti, 2 uscite prive di tensione · Tipo sensore: Sensore remoto NTC 12 KΩ a 25 °C tipo TZ · Fissaggio: Clip per top-hat DIN EN60715 · Tipo di protezione: IP40 (Frontale) · Tipo contatto: 1 contatto di commutazione per uscita · Potenza di commutazione: (DC) 240 W/(AC1) 2500 VA · Corrente di commutazione: (AC1) 8 A **Nota:** Il sensore remoto di tipo TZ adatto è da ordinare separatamente.

Codice	Pz. €	3+
183984-18	**158.99**	**154.22**

Suggerimento

Offerte e sconti quantità sempre aggiornati su

business.conrad.it

Termostato con sensore remoto Serie STH

Dati tecnici: Fissaggio: Rotaia top-hat · Tipo di protezione: IP40 · Potenza di commutazione: 4000 VA · Corrente di commutazione: 16 A

Nota: Lunghezza standard del sensore remoto 3 m. È possibile allungarlo.

Codice	Tipo	Temperatura punto di accensione	Intervallo di regolazione	Punto di spegnimento	Tipo contatto	Modello	Tensione d'esercizio	Pz. €	3+	10+
185592-18	STH-FH	-15 - +45 °C	(Riscaldare/raffreddare) -15 - +45 °C	-15 - +45 °C	1 NA o 1 NC	Isteresi regolabile 0,5 - 5 K	24 - 240 V/AC/24 V/DC	**54.99**	**53.34**	**52.24**
185595-18	STH-60	0 - +60 °C	(Riscaldare/raffreddare) -0 - +60 °C	0 - +60 °C	1 NC	Isteresi fissa ± 1 K	24 - 240 V DC/AC	**49.99**	**48.49**	**47.49**
183982-18	STH-60W	0 - +60 °C	(Riscaldare/raffreddare) -0 - +60 °C	0 - +60 °C	1 NA o 1NC	Isteresi regolabile 0,5 - 5 K	24 - 240 V DC/AC	**59.-**	**57.23**	**56.05**
185596-18	STH-FH100	+40 - +100 °C	(Riscaldare/raffreddare) -40 - +100 °C	+40 - +100 °C	1 NA o 1 NC	Isteresi regolabile 0,5 - 5 K	24 - 240 V DC/AC	**75.-**	**72.75**	**71.25**

Termostato armadio elettrico Serie TH

Made in Germany · Esclusiva Conrad

Dati tecnici: Intervallo di regolazione: (Differenza temperatura di commutazione ca. 6 K) 0 - +60 °C · Tipo sensore: Bimetallo termico · Fissaggio: Montaggio su guida di supporto da 35 mm (DIN EN 50 022) · Collegamento: Morsetto a 2 poli da 2,5 mm².
Nota: Approvazione: UL.

Codice	Tipo	Temperatura punto di accensione	Punto di spegnimento	Tipo contatto	Potenza di commutazione	Tipo di protezione	Pz. €	3+	10+
185888-18	TH-H	-	0 - +60 °C	NC- a scatto	250 V/AC/10 A (1), 12 - 24 V/DC Max. 5 A	IP30	**15.99**	**15.51**	**15.19**
185874-18	TH-K	0 - 60 °C	-	NA - a scatto	250 V/AC/10 A (1), 12 - 24 V/DC Max. 3 A	IP30	**16.99**	**16.48**	**16.14**
185803-18	TH-WE	0 - +60 °C	0 - +60 °C	Contatto di scambio a scatto	250 V/AC/10 (4) A	IP20	**22.99**	**22.30**	**21.84**

Regolatore di temperatura SSR-E 6905 dell'armadio elettrico

Dati tecnici: Intervallo di regolazione: (riscaldare/raffreddare) +10 - +60 °C · Tipo: SSR-E 6905 · Tensione d'esercizio: 230 V/AC · Tipo sensore: Bimetallico · Punto di spegnimento: +10 - +60 °C · Fissaggio: Montaggio per guida portante 35 mm (DIN EN 50 022) · Tipo di protezione: IP30 · Tipo contatto: 1 contatto di commutazione · Potenza di commutazione: (DC) Max. 30 W · Temperatura punto di accensione: +10 - +60 °C · Corrente di commutazione: (AC, 250 V/AC) riscaldare 10 (4) A, raffreddare 5 (2) A · Mis.: (L x L x A) 46 x 34.5 x 67 mm

Codice	Pz. €	3+	10+
185848-18	**37.99**	**36.85**	**36.09**

Termostato Vari, serie 7T.81

183022

183023

Dati tecnici: Corrente di attivazione: Max. 10 A · Corrente di commutazione: 10 A · Fissaggio: Fissaggio con guide DIN · Tipo di protezione: IP20 · Potenza di commutazione: (AC1) Max. 2500 VA/(carico motore monofase, funzionamento AC3, 230 V/AC) 0,125 kW Costruzione compatta per l'impiego nell'armadio elettrico con contatto a scatto in bimetallo

Codice	Tipo	Intervallo di regolazione	Tipo contatto	Pz. €	3+	10+
183022-18	7T.81.0.000.2303	(Ventole) +0 - +60 °C	1 NA	**21.99**	**21.33**	**20.89**
183023-18	7T.81.0.000.2403	(Riscaldamento) +0 - +60 °C	1 NC	**21.99**	**21.33**	**20.89**

Presa dell'armadio elettrico per montaggio su guida DIN

183988

418952

1217455

1217456

Attrezzatura: LED verde come indicatore di stato.
Dati tecnici: Fissaggio: Montaggio guide DIN. · Corrente di commutazione: 16 A · Tipo contatto: SCHUKO · Intervallo di temperatura: -20 - +60 °C · Collegamento: Collegamenti a vite

Codice	Tipo	Modello	Colore	Pz. €	3+	10+
183988-18	07.99.00	con indicatore LED verde	Grigio chiaro	**6.99**	**6.78**	**6.64**
418952-18	07.99.01	senza indicatore LED	Grigio chiaro	**6.99**	**6.78**	**6.64**
1217455-18	07.98.00	con indicatore LED verde	Giallo	**6.99**	**6.78**	**6.64**
1217456-18	07.98.01	senza indicatore LED	Giallo	**6.99**	**6.78**	**6.64**

I vantaggi sono Online

In sintesi:

·· Circa 750.000 articoli
· 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno
· Prezzi sempre aggiornati
· Disponibilità a magazzino
· Filtri avanzati e selettori di ricerca

business.conrad.it

Ventola per installazione in armadio100 - 240 V / AC 4 W

Ventilatore per installazione in armadio elettrico con collegamenti veloci tramite terminali.Fissaggio con clip per guida DIN da 35mm, secondo la norma EN 60715. cerniera di inclinazione 45 °, condotto d'aria ruotabile a 360 °. **Dati tecnici:** Classe di protezione: II · Tipo di protezione: IP20 · Colore: Nero · Tipo: 7F.15.8.230.0030 tensone di funzionamento: 100 - 240 V / AC , Capacità Max: 27,6 m³ / h , Potenza: 4W , Protezione IP: IP20.

Codice	Pz. €	3+	10+
1419712-18	132.09	128.13	125.49

Ventola filtro

Filtro resistente ai raggi UV la ventola del filtro della serie FF. Il supporto filtro può essere pulito fino a 10 volte. **Dati tecnici:** Tipo di protezione: IP54 · Intervallo di temperatura: -10 - +55 °C consumo energetico: 600 mA , Potenza: 15W , Rumorosità Max: 54dBA , CApacità Max: 50 m³ / h , Dim: 106,5 mm x 106,5 mm x 70,4 mm

Codice	Tipo	Tensione d'esercizio	Dim. (L x A x P) mm	Pz. €	3+
1093419-18	FF08GD24UN	24 V/DC	106.5 x 106.5 x 70.4	89.-	86.33
1093418-18	FF08GA115UF	115 V/50-60 Hz	106.5 x 106.5 x 72.8	85.-	82.45
1093417-18	FF08GA230UF	230 V/50-60 Hz	106.5 x 106.5 x 72.8	85.-	82.45
1093421-18	FF12A115UF	115 V/50-60 Hz	150 x 150 x 65.5	85.-	82.45
1093420-18	FF12A230UF	230 V/50-60 Hz	150 x 150 x 65.5	85.-	82.45
1093424-18	FF12D24UN	24 V/DC	150 x 150 x 65.3	99.-	96.03
1093423-18	FF12A115UN	115 V/60 Hz	150 x 150 x 65.5	99.-	96.03
1093422-18	FF12A230UN	230 V/50-60 Hz	150 x 150 x 65.5	99.-	96.03
1093427-18	FF13PD24UN	24 V/DC	203.9 x 203.9 x 87.3	115.-	111.55
1093426-18	FF13PA115UF	115 V/50-60 Hz	203.9 x 203.9 x 87.5	99.-	96.03
1093425-18	FF13PA230UF	230 V/50-60 Hz	203.9 x 203.9 x 87.5	89.-	86.33
1093432-18	FF15D24UN	24 V/DC	250 x 250 x 116.5	259.-	251.23
1093431-18	FF15A115UF	115 V/50-60 Hz	250 x 250 x 115.3	145.-	140.65
1093430-18	FF15A230UF	230 V/50-60 Hz	250 x 250 x 115.3	145.-	140.65
1093429-18	FF15PA115UF	115 V/50-60 Hz	250 x 250 x 102.9	115.-	111.55
1093428-18	FF15PA230UF	230 V/50-60 Hz	250 x 250 x 102.9	115.-	111.55

Unità filtro

Filtro resistente ai raggi UV la ventola del filtro della serie FF. Il supporto filtro può essere pulito fino a 10 volte. **Dati tecnici:** Tipo di protezione: IP54

Codice	Tipo	Dim. (L x A x P)	Pz. €	3+	10+
1093412-18	FF08U	106.5 x 106.5 x 16.5 mm	13.99	13.57	13.29
1093413-18	FF12U	150 x 150 x 21.5 mm	12.99	12.60	12.34
1093414-18	FF13U	203.9 x 203.9 x 21.5 mm	27.99	27.15	26.59
1093415-18	FF15U	250 x 250 x 24.9 mm	24.99	24.24	23.74
1093416-18	FF20U	325 x 325 x 24.9 mm	31.99	31.03	30.39

Filtro di uscita per armadi elettrici/filtro di uscita EMC

Incluso nella consegna: Tappeto filtrante.
Dati tecnici: Materiale: plastica in conformità con UL94 V-0, grigio chiaro
Tappeto filtrante: EU3 in conformità con DIN 24185
Materiale filtrante: fibre di plastica, struttura progressiva, resistente alla temperatura fino a100°C, autoestinguente, classe F1 (DIN53438)

Codice	Modello	Tipo
183033-18	Dimensione filtro 1	7F.05.0.000.1000
184228-18	Filtro di uscita EMC dimensione 2	7F.07.0.000.2000
183036-18	Dimensione filtro 3	7F.05.0.000.3000
183034-18	Dimensione filtro 4	7F.05.0.000.4000
184236-18	Filtro di uscita EMC dimensione 4	7F.07.0.000.4000
183035-18	Dimensione filtro 5	7F.05.0.000.5000
184237-18	Filtro di uscita EMC dimensione 5	7F.07.0.000.5000

Codice	Dim. (L x A x P)	Pz. €	3+	10+
183033-18	114 x 114 x 16 mm	11.99	11.63	11.39
184228-18	114 x 114 x 16 mm	109.-	105.73	103.55
183036-18	204 x 204 x 28.5 mm	32.99	32.-	31.34
183034-18	250 x 250 x 29.5 mm	34.99	33.94	33.24
184236-18	250 x 250 x 29.5 mm	57.92	-	-
183035-18	320 x 320 x 29.5 mm	46.99	45.58	44.64
184237-18	320 x 320 x 29.5 mm	39.-	-	-

Ventola con filtro per armadio elettrico/ventola con filtro EMC

Ventola a filtro silenziosa con profondità ridotta per l'installazione nell'armadio elettrico. Montaggio e manutenzione rapidi. Nella versione EMC tutte le parti di filtro del ventilatore e di uscita sono collegate al corpo metallico del quadro elettrico per evitare la maggior parte dei campi di interferenza.
Dati tecnici: Durata: (a 25 °C) 50000 h · Tipo di protezione: IP54 · Intervallo di temperatura: -10 - +70 °C
Incluso nella consegna: Tappeto filtrante.

Codice	Tipo	Modello	Dim. (L x A x P)	Tensione d'esercizio	Pz. €	3+	10+
183025-18	7F.50.8.230.1020	Dimensione filtro 1	114 x 114 x 57 mm	230 V/50-60 Hz	69.-	66.93	65.55
184238-18	7F.70.8.230.1020	Ventola con filtro EMC dimensione 1	114 x 114 x 57 mm	230 V/50-60 Hz	157.56	152.83	149.68
184252-18	7F.70.9.024.1020	Ventola con filtro EMC dimensione 1	114 x 114 x 45 mm	24 V/DC	178.99	173.62	170.04
184240-18	7F.70.8.230.2055	Ventola con filtro EMC dimensione 2	150 x 150 x 76.5 mm	230 V/50-60 Hz	169.-	163.93	160.55
184254-18	7F.70.9.024.2055	Ventola con filtro EMC dimensione 2	150 x 150 x 76.5 mm	24 V/DC	199.-	193.03	189.05
183029-18	7F.50.8.230.3100	Dimensione filtro 3	204 x 204 x 97.5 mm	230 V/50-60 Hz	99.-	96.03	94.05
184242-18	7F.70.8.230.3100	Ventola con filtro EMC dimensione 3	204 x 204 x 97.5 mm	230 V/50-60 Hz	229.-	222.13	217.55
184255-18	7F.70.9.024.3100	Ventola con filtro EMC dimensione 3	204 x 204 x 97.5 mm	230 V/50-60 Hz	149.-	-	-
183027-18	7F.50.8.230.4230	Dimensione filtro 4	250 x 250 x 118.5 mm	230 V/50-60 Hz	145.-	140.65	137.75

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Luce a LED per armadio elettrico, serie 7L

finder

Dati tecnici: Categoria: Lampada LED per macchine e armadi elettrici · Corrente di esercizio: 35 mA · Potenza: 5 W · Colore: Bianco luce del giorno · Flusso luminoso (phi): 400 lm · Angolo di irraggiamento: 120 ° · Min. temp.: -30 °C · Temp. max.: 60 °C · Temp. di colore min.: 6000 K · temp colore max.: 7000 K.

Codice	Tipo	Tensione	Dim. (L x P x A)	Caratteristiche	Pz. €
183169-18	7L.10.8.230.0005	230 V/AC	351 x 32 x 34 mm	incl. Interruttore on/off	**119.-**
183171-18	7L.11.8.230.0005	230 V/AC	351 x 52 x 36 mm	incl. Interruttore on/off	**103.99**
425966-18	7L.12.8.230.0005	230 V/AC	351 x 32 x 39 mm	incl. Sensore IR	**203.85**
425978-18	7L.12.9.024.0005	24 V/DC	351 x 32 x 39 mm	incl. Sensore IR	**139.-**
425984-18	7L.13.8.230.0005	230 V/AC	351 x 52 x 41 mm	incl. Sensore IR	**190.16**
1419704-18	7L.14.8.230.0005	230 V/AC	351 x 40 x 42 mm	incl. Interruttore on/off	**110.55**
1419711-18	7L.14.9.024.0005	24 V/DC	351 x 40 x 42 mm	incl. Interruttore on/off	**168.86**
1419700-18	7L.15.8.230.0005	230 V/AC	351 x 40 x 47.3 mm	incl. Sensore IR	**207.89**
1419709-18	7L.15.9.024.0005	24 V/DC	351 x 40 x 47.3 mm	incl. Sensore IR	**265.96**

183169

1419704

Unità di illuminazione a LED LF1B-N LUMIFA

IDEC

157703

157707

157712

Dati tecnici: Categoria: Lampada LED per macchine e armadi elettrici · Tensione di esercizio: 24 V/DC · Lunghezza della linea di alimentazione: 3 m · Collegamento: Cavo con estremità aperte · Tipo di protezione: IP65 · Min. temperatura: -30 °C · Temperatura max.: 50 °C

Codice	Tipo	Potenza	Colore	Flusso luminoso (phi)	Dim. (L x P x A)	Pz. €	3+
157703-18	LF1B-NA3P-2THWW2-3M	1.5 W	Bianco	60 lm	134x27.5x16mm	**75.-**	**72.75**
157705-18	LF1B-NB3P-2THWW2-3M	2.9 W	Bianco	160 lm	210x27.5x16mm	**84.99**	**82.44**
157707-18	LF1B-NC3P-2THWW2-3M	4.4 W	Bianco	300 lm	330x27.5x16mm	**107.99**	**104.75**
157710-18	LF1B-ND3P-2THWW2-3M	8.7 W	Bianco	600 lm	580x27.5x16mm	**163.99**	**159.07**
157712-18	LF1B-NE3P-2THWW2-3M	13 W	Bianco	900 lm	830x27.5x16mm	**229.-**	**222.13**
157714-18	LF1B-NF3P-2THWW2-3M	17.3 W	Bianco	1200 lm	1080x27.5x16mm	**289.-**	**280.33**
157706-18	LF1B-NB3P-2TLWW2-3M	2.9 W	Bianco caldo	120 lm	210x27.5x16mm	**84.99**	**82.44**
157711-18	LF1B-ND3P-2TLWW2-3M	8.7 W	Bianco caldo	450 lm	580x27.5x16mm	**163.99**	**159.07**
157717-18	LF1B-NA4P-2THWW2-3M	1.5 W	Bianco	60 lm	134x27.5x16mm	**75.-**	**72.75**
157719-18	LF1B-NB4P-2THWW2-3M	2.9 W	Bianco	160 lm	210x27.5x16mm	**84.99**	**82.44**
157721-18	LF1B-NC4P-2THWW2-3M	4.4 W	Bianco	300 lm	330x27.5x16mm	**107.99**	**104.75**
157723-18	LF1B-ND4P-2THWW2-3M	8.7 W	Bianco	600 lm	580x27.5x16mm	**163.99**	**159.07**
157718-18	LF1B-NA4P-2TLWW2-3M	1.5 W	Bianco caldo	45 lm	134x27.5x16mm	**75.-**	**72.75**
157722-18	LF1B-NC4P-2TLWW2-3M	4.4 W	Bianco caldo	225 lm	330x27.5x16mm	**107.99**	**104.75**
157728-18	LF1B-NE4P-2TLWW2-3M	13 W	Bianco caldo	675 lm	830x27.5x16mm	**229.-**	**222.13**

Ordina anche

Squadra di fissaggio per unità di illuminazione a LED LUMIFA LF1B-A/B/C e LF1B-NA/B/C

Dati tecnici: Categoria: Staffa di montaggio · Tipo: LF9Z-1MB1 · Colore: Alluminio (anodizzato) · Mis.: (L x L x A) 108 x 67 x 61.5 mm

Codice	Pz. €	3+
156862-18	**31.99**	**31.03**

Per un servizio migliore

Non riesci a trovare un prodotto?

Contatta la nostra assistenza tecnica:

assistenzatecnica@conrad.it

Luce LED LF2B LUMIFA per quadri e macchine

IDEC LUMIFA

Dati tecnici: Colore: Bianco · Tipo temperatura di colore: 5500 K · Lunghezza della linea di alimentazione: 1 m · Collegamento: Cavo con estremità aperte · Tipo di protezione: IP65 · Min. temperatura: -30 °C · Temperatura max.: 55 °C · Caratteristiche: Copertura satinata.
Incluso nella consegna: 1 m di cavo di collegamento con estremità aperte LF2B-B / C / D a forma di U incl. Due clip di fissaggio LF2B-E incl. Tre clip di fissaggio a forma di U LF2B-F incl. Quattro clip di fissaggio a forma di U

Codice	Tipo	Tensione di esercizio	Potenza
158193-18	LF2B-B4P-ATHWW2-1M	230 V/AC	3.8 W
158196-18	LF2B-C4P-ATHWW2-1M	230 V/AC	7.5 W
158197-18	LF2B-C4P-BTHWW2-1M	24 V/DC	4.9 W
158198-18	LF2B-D4P-ATHWW2-1M	230 V/AC	9.2 W
158199-18	LF2B-D4P-BTHWW2-1M	24 V/DC	10.6 W
158200-18	LF2B-E4P-ATHWW2-1M	230 V/AC	14.3 W
158201-18	LF2B-F4P-ATHWW2-1M	230 V/AC	21.8 W

Codice	Flusso luminoso (lm)	Dim. (L x P x A)	Pz. €
158193-18	180 lm	210 x 40 x 29 mm	**135.-**
158196-18	360 lm	330 x 40 x 29 mm	**159.-**
158197-18	360 lm	330 x 40 x 29 mm	**159.-**
158198-18	720 lm	580 x 40 x 29 mm	**199.-**
158199-18	720 lm	580 x 40 x 29 mm	**199.-**
158200-18	1080 lm	830 x 40 x 29 mm	**259.-**
158201-18	1440 lm	1080 x 40 x 29 mm	**319.-**

Unità di illuminazione a LED LF1D/LF2D LUMIFA

IDEC LUMIFA

156789

156790

156863

Dati tecnici: Categoria: Lampada LED per macchine e armadi elettrici · Tensione di esercizio: 24 V/DC · Colore: Bianco · Tipo temperatura di colore: 5700 K · Lunghezza della linea di alimentazione: 5 m · Collegamento: Cavo con estremità aperte · Min. temperatura: -30 °C · Temperatura max.: 55 °C

Codice	Tipo	Potenza	Flusso luminoso (phi)	Tipo di protezione
156789-18	LF1D-E2F-2W-A	9 W	600 lm	IP69K
156790-18	LF1D-F2F-2W-A	12.5 W	840 lm	IP69K
156863-18	LF2D-E2F-2W-A	9 W	600 lm	IP67f

Codice	Dim. (L x P x A)	Pz. €	3+
156789-18	390 x 49.8 x 29.8 mm	**379.-**	**367.63**
156790-18	310 x 74.7 x 25.9 mm	**447.99**	**434.55**
156863-18	389 x 80 x 33.7 mm	**379.-**	**367.63**

1

Scatola impilabile per cassette di assortimento SMD

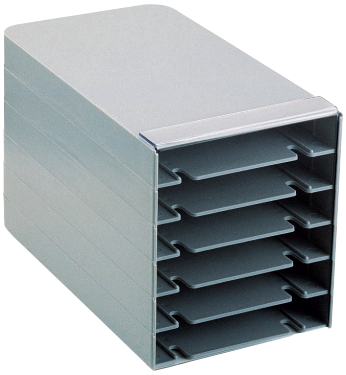

Made in Germany

Dati tecnici: Tipo: A 1-3 NORMALE SENZA RIPIANO · Caratteristiche: suddivisione fissa · Scomparti: 6 · Scomparti (LxAxP): 185 x 15 x 110 mm · Materiale: Polistirolo · Colore: Grigio · Volume: 2.697 l · Mis.: (L x L x A) 188 x 127 x 113 mm
Incluso nella consegna: La fornitura non comprende le cassette di assortimento SMD

Codice	Pz. €	3+	10+
147427-18	25.20	24.44	23.94

Suggerimento

Offerte e sconti quantità sempre aggiornati su
business.conrad.it

Contenitore per piccole parti (vuoto)

419095

419095

Il contenitore di parti assortite pensato per le vostre necessità individuali. È possibile affiancare o impilare più contenitori.

Dati tecnici: Caratteristiche: suddivisione fissa · Materiale: ABS · Colore: Grigio · Colore coperchio: Grigio

Codice	Scomparti	Scomparti (LxAxP)	Pz. €	3+	10+
419095-18	8	120 x 32,5 x 23 mm	9.99	9.69	9.49
419109-18	12	60 x 23 x 43 mm	9.99	9.69	9.49
419168-18	24	60 x 23 x 20 mm	9.99	9.69	9.49

Secchio rotondo in plastica

- **Impilabili l'una sull'altra**
- **Staffa in metallo zincata con impugnatura in plastica**

Questo secchio universale in plastica (PP) è ideale per sostanze solide o liquide, ma anche per conservare o trasportare oggetti. Il suo manico in metallo zincato assicura un facile trasporto del materiale. Inoltre, la staffa in metallo è dotata di un'impugnatura in plastica. **Dati tecnici:** Caratteristiche: suddivisione fissa · Scomparti: 1 · Materiale: Polipropilene

Codice	Colore	Capienza	Pz. €	5+
1310016-18	Rosso	5 Liter	4.99	4.84
1310017-18	Blu	5 Liter	4.99	4.84
1310018-18	Rosso	10 Liter	7.99	7.75
1310019-18	Blu	10 Liter	7.99	7.75

Cassette d'assortimento SMD

Made in Germany

Dati tecnici: Tipo: IMBALLAGGIO SMD · Caratteristiche: suddivisione fissa · Scomparti: 60 · Materiale: Polistirolo · Colore: Blu (trasparente) · Colore coperchio: Trasparente · Volume: 0.508 l · Mis.: (L x L x A) 162 x 112 x 28 mm

Codice	Pz. €	3+	10+
147400-18	23.99	23.27	22.79

Cassette d'assortimento SMD

Made in Germany

Dati tecnici: Tipo: CONT. ASSORT. SMDBLU TRASPARENTE · Caratteristiche: suddivisione fissa · Scomparti: 32 · Materiale: Polistirolo · Colore: Blu (trasparente) · Colore coperchio: Trasparente · Volume: 0.305 l · Mis.: (L x L x A) 185 x 110 x 15 mm.

Codice	Pz. €	3+	10+
147419-18	15.99	15.51	15.19

Raccoglitore assortimento vuoto, trasparente

Weltron

- **Inseribile in raccoglitori ad anelli standard**
- **Materiale PET indistruttibile e robusto**

419150

Made in Germany

Questo pacchetto di assortimento trasparente consente di ordinare i componenti in modo personalizzato e adeguato alle esigenze di ciascuno senza problemi! Resistori, semiconduttori, condensatori o altri componenti: questo pacchetto consente di conservare tutto in modo assolutamente ordinato e chiaro. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di inserirlo in un raccoglitore DINA 4 a 2 o 4 anelli per l'archiviazione. In questo modo è possibile conservare in modo chiaro e poco ingombrante più assortimenti. Costituito da scomparti capienti che si chiudono saldamente nella parte superiore del pacchetto: ciò rende impossibile lo spostamento dei componenti da uno scomparto all'altro. **Dati tecnici:** Caratteristiche: suddivisione fissa · Materiale: PET · Colore: Trasparente · Colore coperchio: Trasparente

Codice	Scomparti	Scomparti (LxAxP)	Pz. €	3+	10+
419150-18	32	46,5 x 32,5 x 16 mm	6.99	6.78	6.64
419180-18	20	66 x 36 x 16 mm	6.99	6.78	6.64
419184-18	10	92 x 50 x 22 mm	7.99	7.75	7.59

Scatole porta minuteria

1366552

Pratica scatola di plastica con coperchio trasparente.
Dati tecnici: Caratteristiche: suddivisione fissa · Scomparti: 2 · Materiale: Plastica · Colore coperchio: Trasparente

Codice	Colore	Pz. €	3+	10+
1366552-18	Blu	7.99	7.75	7.59
1366554-18	Rosso	7.99	7.75	7.59
1366555-18	Giallo	7.99	7.75	7.59

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Cassetta per assortimento, bilaterale

1370371

1370372

1370373

1370371

Dati tecnici: Caratteristiche: suddivisione fissa · doppia faccia · Materiale: Polipropilene · Colore: Trasparente · Colore coperchio: Trasparente

Codice	Dimensioni esterne	Scomparti	Scomparti (LxAxP)	Pz. €	3+	10+
1370371-18	103 x 68.3 x 30.5 mm	6	31 x 23 x 10 mm (4x), 49,5 x 63 x 10 mm (1x), 63 x 98,5 x 12.5 mm (1x)	**4.99**	**4.84**	**4.74**
1370372-18	145.2 x 97 x 42.5 mm	10	78 x 34 x 18.4 mm (4x), 38,5 x 36 x 18,4 mm (4x), 78,8 x 40 x 18,4 mm (1x), 78,8 x 26 x 18,4 mm (1x)	**6.99**	**6.78**	**6.64**
1370373-18	182 x 87.2 x 47.2 mm	5	172 x 35 x 20,5 mm (1x), 87,5 x 71 x 20,5 mm (2x), 43,5 x 35 x 20,5 mm (2x), 43 x 35 x 20,5 mm (2x)	**10.99**	**10.66**	**10.44**

Box assortimento vuoto per componenti

· **Allestimento personalizzabile**

Dati tecnici: Caratteristiche: suddivisione fissa · Materiale: Polipropilene · Colore: Trasparente (diffusa) · Colore coperchio: Trasparente (diffusa)

Codice	Dimensioni esterne	Scomparti	Scomparti (LxAxP)	Pz. €	3+	10+
182791-18	176 x 110 x 26 mm	1	170 x 100 x 17 mm	**4.99**	**4.84**	**4.74**
182790-18	191 x 157 x 47 mm	1	180 x 160 x 41 mm	**6.99**	**6.78**	**6.64**
181931-18	173 x 86 x 35 mm	2	85 x 34 x 84 mm	**3.99**	**3.87**	**3.79**
181932-18	192 x 110 x 24 mm	7	2x 29 x 19 x 50, 2x 34 x 19 x 100, 2x 37 x 19 x 50, 1x 44 x 19 x 100 mm	**4.99**	**4.84**	**4.74**
181933-18	190 x 145 x 42 mm	9	60 x 41 x 43 mm	**7.99**	**7.75**	**7.59**
182463-18	252 x 175 x 20 mm	10	22 x 19 x 171 mm	**6.99**	**6.78**	**6.64**
181934-18	184 x 124 x 25 mm	12	6x 42 x 24 x 40, 6x 44 x 24 x 40 mm	**6.99**	**6.78**	**6.64**
181936-18	200 x 175 x 26 mm	15	5x 37 x 25 x 66, 5x 37 x 25 x 49, 5x 37 x 25 x 56 mm	**5.99**	**5.81**	**5.69**
182789-18	285 x 209 x 23 mm	15	61 x 54 x 16 mm	**9.99**	**9.69**	**9.49**
181937-18	195 x 100 x 13 mm	18	30 x 12 x 32 mm	**4.99**	**4.84**	**4.74**
181938-18	210 x 112 x 30 mm	18	32 x 29 x 36 mm	**6.99**	**6.78**	**6.64**
530060-18	278 x 192 x 43 mm	18	57 x 43,5 x 43,5 mm	**8.99**	**8.72**	**8.54**
523805-18	250 x 180 x 24 mm	20	80 x 20 x 20 mm	**6.99**	**6.78**	**6.64**

Scatola per assortimento vuota (con divisorio scomparti variabile)

· **Allestimento personalizzabile**

182464

181939

181940

181941

181943

Dati tecnici: Caratteristiche: suddivisione variabile · Materiale: Polipropilene · Colore: Trasparente (diffusa) · Colore coperchio: Trasparente (diffusa)

Codice	Dimensioni esterne	Scomparti	Scomparti (LxAxP)	Pz. €	3+	10+
182464-18	84 x 63 x 20 mm	Max. 6	24 x 13 x 28 mm	**3.99**	**3.87**	**3.79**
181939-18	181 x 117 x 39 mm	Max. 8	43 x 38 x 57 mm	**5.99**	**5.81**	**5.69**
181940-18	139 x 95 x 25 mm	Max. 10	24 x 24 x 45 mm	**4.99**	**4.84**	**4.74**
181941-18	170 x 140 x 25 mm	Max. 18	25 x 24 x 45 mm	**7.99**	**7.75**	**7.59**
181943-18	200 x 130 x 35 mm	Max. 24	22.5 x 34 x 42 mm	**7.99**	**7.75**	**7.59**

Pad di antiappannamento e di asciugatura, autoadesivo (kit di 10 pezzi)

- **Ottimale per videocamere action cam in alloggiamenti**
- **Retro ad adesione facile**
- **Utilizzo semplice**

Dati tecnici: Categoria: Pad disidratante · Contenuto: 10 pz. · Mis.: (L x L) 50 mm x 50 mm
Nota: Il numero di pad singoli da utilizzare per l'applicazione è individuale e dipende da fattori quali il volume dello spazio riempito di aria, la differenza di temperatura, il punto di rugiada, l'umidità assoluta, il materiale e la durata di utilizzo. Questo tampone ha proprietà igroscopiche e quindi assorbe una porzione di umidità nell'aria. E ,ideale per applicazioni in cui un alloggiamento chiuso è sottoposto a rapidi cambiamenti delle condizioni ambientali (temperatura, irraggiamento solare), in questo caso vi è il rischio che la lente si appanni o l'umidità condensi su componenti elettronici.

Codice	Imballo €	3+	5+
1409637-18	**1.95**	**1.89**	**1.85**

Scopri

Cataloghi in PDF

Scarica sul sito il catalogo in formato PDF.

Download gratuito su: business.conrad.**it**

Sacchetto deumidificatore - conf. da 10 pz.

- **Per impiego universale**
- **Rigenerabile**

I sacchetti igroscopici deumidificatori a base di silica-gel assorbono l'umidità. Vengono utilizzati per la conservazione o spedizione di materiale elettronico, elementi di costruzione o merce e per la protezione di componenti da un tasso eccessivo di umidità. La capacità di assorbimento dell'umidità è pari circa al 40% del peso proprio di un sacchetto. A seconda dell'intensità di utilizzo, i sacchetti si possono rigenerare fino a 10 volte mediante trattamento termico (ca. 10 min. a 100 - 120 °C p.es. in forno ventilato).
Dati tecnici: Categoria: Sacchetto disidratante · Colore: Trasparente · Materiale: Gel di silice · Contenuto: 10 pz.
Incluso nella consegna: Confezione da 10 sacchetti singoli.
Nota: La sostanza utilizzata non è nociva per la salute, tuttavia non dovrebbe essere ingerita.

Codice	Peso	Dim. (L x P x A)	Prezzo base per 1 kg	Imballo €	5+	10+
181894-18	1 g	40 x 30 x 3 mm	89.-	**-.89**	**-.86**	**-.85**
181895-18	3 g	50 x 50 x 3.5 mm	66.33	**1.99**	**1.93**	**1.89**
181896-18	5 g	60 x 45 x 3.5 mm	39.80	**1.99**	**1.93**	**1.89**
181898-18	10 g	83 x 45 x 8 mm	19.90	**2.99**	**2.90**	**2.84**

Sacchetto a tenuta d'acqua

- **Protezione da liquidi e sporcizia**

1323325

1323327

1323328

1323329

1323330

1323331

Una variazione della chiusura arrotolata, già testata migliaia di volte, garantisce la necessaria tenuta del sacchetto, anche durante l'immersione completa. Gli occhielli a filo consentono, per mezzo del filo in dotazione, di tenere la borsa a tracoll o il montaggio su oggetti fissi.
Dati tecnici: Categoria: Custodia impermeabile · Colore: Nero · Trasparente
Nota: Un corretto utilizzo della chiusura arrotolata è, naturalmente, un prerequisito per la tenuta..

Codice	Dim. (L x A)	Pz. €	3+
1323325-18	100 x 190 mm	**5.99**	**5.81**
1323326-18	160 x 240 mm	**6.99**	**6.78**
1323327-18	170 x 250 mm	**7.99**	**7.75**
1323328-18	220 x 160 mm	**7.99**	**7.75**
1323329-18	230 x 300 mm	**13.99**	**13.57**
1323330-18	125 x 180 mm	**6.99**	**6.78**
1323331-18	150 x 220 mm	**8.99**	**8.72**
1323332-18	115 x 175 mm	**7.99**	**7.75**
1323333-18	115 x 185 mm	**7.99**	**7.75**
1323334-18	95 x 175 mm	**9.99**	**9.69**

Sacchetto Pluriball (millebolle)

Sacchetti con bolle. Ideale per esempio per la conservazione o la spedizione di componenti delicati.
Dati tecnici: Categoria: Sacchetto Pluriball (millebolle) · Colore: Trasparente · Materiale: Polietilene · Spessore materiale: 0.05 mm.

Codice	Dim. (L x A) mm	Pz. €	10+	25+
1244566-18	80 x 100	**-.49**	**-.48**	**-.47**
1244567-18	80 x 120	**-.49**	**-.48**	**-.47**
1244568-18	100 x 100	**-.59**	**-.57**	**-.56**
1244569-18	100 x 120	**-.59**	**-.57**	**-.56**
1244570-18	120 x 120	**-.59**	**-.57**	**-.56**
1244571-18	120 x 180	**-.59**	**-.57**	**-.56**
1244572-18	150 x 150	**-.59**	**-.57**	**-.56**
1244573-18	150 x 200	**-.69**	**-.67**	**-.66**
1244574-18	200 x 200	**-.99**	**-.96**	**-.94**
1244575-18	200 x 300	**1.99**	**1.93**	**1.89**
1244576-18	250 x 300	**1.99**	**1.93**	**1.89**
1244577-18	250 x 400	**1.99**	**1.93**	**1.89**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Sacchetto con chiusura a pressione con striscia scrivibile

- **Richiudibile**
- **Con etichette**

Il sacchetto trasparente ad uso universale con chiusura a pressione è dotato di strisce bianche per le descrizioni. Sono utili per descrivere con esattezza il contenuto, p.es. quando si imballano componenti di aspetto simile. Le possibilità di impiego sono pressoché illimitate.**Dati tecnici:** Categoria: Bustina apri-chiudi con etichette di siglatura · Colore: Trasparente · Materiale: Polietilene · Spessore materiale: 0.05 mm **Nota:** Fornitura senza contenuto.

Codice	Dim. (L x A)	Pz. €	10+	25+
180079-18	35 mm x 55 mm	-.19	-.18	-.18
180080-18	40 mm x 60 mm	-.19	-.18	-.18
486734-18	40 mm x 150 mm	-.19	-.18	-.18
180085-18	50 mm x 75 mm	-.19	-.18	-.18
180307-18	60 mm x 80 mm	-.19	-.18	-.18
180308-18	70 mm x 100 mm	-.29	-.28	-.28
180309-18	80 mm x 120 mm	-.29	-.28	-.28
180310-18	100 mm x 150 mm	-.29	-.28	-.28
486735-18	100 mm x 200 mm	-.39	-.38	-.37
486737-18	100 mm x 300 mm	-.39	-.38	-.37
180311-18	120 mm x 170 mm	-.39	-.38	-.37
180312-18	160 mm x 220 mm	-.39	-.38	-.37
180313-18	180 mm x 250 mm	-.39	-.38	-.37
486738-18	200 mm x 200 mm	-.49	-.48	-.47
180314-18	200 mm x 300 mm	-.49	-.48	-.47
486741-18	220 mm x 120 mm	-.39	-.38	-.37
486742-18	250 mm x 150 mm	-.39	-.38	-.37
486739-18	250 mm x 250 mm	-.49	-.48	-.47
490018-18	300 mm x 200 mm	-.49	-.48	-.47
486740-18	300 mm x 300 mm	-.59	-.57	-.56

Sacchetto con chiusura a pressione

- **Richiudibile**

Sacchetto con chiusura a pressione universale trasparente senza striscia per etichettatura.
Fornitura senza contenuto.
Punto di fusione: 110 °C
Dati tecnici: Categoria: Bustina apri-chiudi senza etichette di siglatura · Colore: Trasparente · Materiale: Polietilene · Spessore materiale: 0.05 mm

Codice	Dim. (L x A)	Pz. €	10+	25+
490027-18	35 mm x 55 mm	-.19	-.18	-.18
490028-18	40 mm x 60 mm	-.19	-.18	-.18
490081-18	40 mm x 150 mm	-.19	-.18	-.18
490041-18	50 mm x 75 mm	-.19	-.18	-.18
490042-18	60 mm x 80 mm	-.19	-.18	-.18
490054-18	70 mm x 100 mm	-.29	-.28	-.28
490055-18	80 mm x 120 mm	-.29	-.28	-.28
490064-18	100 mm x 150 mm	-.29	-.28	-.28
490084-18	100 mm x 200 mm	-.39	-.38	-.37
490097-18	100 mm x 300 mm	-.39	-.38	-.37
490068-18	120 mm x 170 mm	-.39	-.38	-.37
490069-18	160 mm x 220 mm	-.39	-.38	-.37
490076-18	180 mm x 250 mm	-.39	-.38	-.37
490098-18	200 mm x 200 mm	-.49	-.48	-.47
490077-18	200 mm x 300 mm	-.49	-.48	-.47
490128-18	220 mm x 120 mm	-.39	-.38	-.37
490131-18	250 mm x 150 mm	-.39	-.38	-.37
490109-18	250 mm x 250 mm	-.49	-.48	-.47
490133-18	300 mm x 200 mm	-.49	-.48	-.47
490125-18	300 mm x 300 mm	-.59	-.57	-.56

Sacchetto Pluriball (millebolle) ESD





Sacchetto di millebolle in plastica nera per la spedizione di componenti - con protezione ESD. Adatta per parti delicate o componenti con PIN. **Dati tecnici:** Categoria: Custodia Pluriball (millebolle) · Materiale: Plastica.

Codice	Colore	Dim. (L x A)	Pz. €	3+	10+
1337467-18	Nero	178 x 205 mm	1.99	1.93	1.89
1337468-18	Argento	178 x 205 mm	1.99	1.93	1.89
1337469-18	Nero	173 x 254 mm	1.99	1.93	1.89
1337470-18	Argento	173 x 254 mm	1.99	1.93	1.89
1337471-18	Nero	235 x 310 mm	1.99	1.93	1.89
1337472-18	Argento	235 x 310 mm	1.99	1.93	1.89
1337473-18	Nero	262 x 369 mm	2.99	2.90	2.84
1337474-18	Argento	262 x 369 mm	2.99	2.90	2.84
1337475-18	Nero	338 x 483 mm	3.99	3.87	3.79
1337476-18	Argento	338 x 483 mm	3.99	3.87	3.79

Sacchetto Pluriball (millebolle) ESD

- **Adatta per la spedizione**

Sacchetto di millebolle in plastica nera per la spedizione di componenti - con protezione ESD. Adatta per parti delicate o componenti con PIN.**Dati tecnici:** Categoria: Custodia Pluriball (millebolle) · Colore: Beige · Materiale: Carta · Plastica

Codice	Dim. (L x A)	Pz. €	3+	10+
1337462-18	178 mm x 205 mm	-.89	-.86	-.85
1337463-18	173 mm x 254 mm	1.99	1.93	1.89
1337464-18	205 mm x 305 mm	1.99	1.93	1.89
1337465-18	262 mm x 369 mm	1.99	1.93	1.89
1337466-18	338 mm x 483 mm	2.99	2.90	2.84

Catalogo

Richiedi il nostro catalogo

Richiedi i cataloghi più aggiornati on-line.Facile e conveniente su business.conrad.it

Suggerimento

Offerte e sconti quantità sempre aggiornati su:

business.conrad.it

Busta schermante

- **Elettrostatica schermatura (lettera di riconoscimento "S")**

Sacchetto multistrato antistatico, in cui viene utilizzato il principio della gabbia di Faraday. Il materiale è costituito da una struttura a sandwich a tre strati metallici, in cui si trova lo strato metallico tra lo strato interno in PE e lo strato di poliestere esterno.

Dati tecnici: Sigle ESD: S · Modello: schermante · Colore: Argento · Resistenza superf. (esterna): 10^{11} Ω spessore materiale: 80 micron

Codice	Larghezza	Lunghezza	Pz. €	10+	25+
189337-18	127 mm	76 mm	**-.29**	**-.28**	**-.28**
189339-18	152 mm	100 mm	**-.29**	**-.28**	**-.28**
189341-18	254 mm	152 mm	**-.49**	**-.48**	**-.47**
189343-18	305 mm	200 mm	**-.49**	**-.48**	**-.47**

Sacchetti schermanti Highshield®

- **Schermatura elettrostatica (lettera di riferimento "S")**
- **Strato esterno: poliestere a capacità dissipativa**
- **Metallizzazione: trattamento ai vapori di alluminio**

Il sacchetto elettrostatico tipo richiudibile „Metal-In" è privo di metalli pesanti come cadmio, piombo, mercurio, cromo VI, riciclabile

Dati tecnici: Sigle ESD: S · Modello: schermante · Colore: Argento

Nota: Conforme ai requisiti della norma DIN EN 61340-5-1. I dati relativi a larghezza e lunghezza fanno riferimento alla misura interna. Resistenza superficiale (esterno): 10 9 - 10 10 Ω

Codice	Resistenza superf. (esterna)	Larghezza	Lunghezza	Pz. €	10+	25+
1337389-18	10^{9} - 10^{10} Ω	152 mm	254 mm	**-.49**	**-.48**	**-.47**
1337390-18	10^{9} - 10^{10} µΩ	154 mm	356 mm	**-.89**	**-.86**	**-.85**
1337391-18	10^{9} - 10^{10} µΩ	457 mm	457 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**

Buste antistatiche

- **Dissipativo statico (lettera di riconoscimento "D")**

La busta dissipativa è il materiale ideale per un imballaggio adeguato e conveniente per i componenti sensibili alle scariche elettrostatiche.

Dati tecnici: Sigle ESD: D · Modello: dissipativo · Colore: Rosa

Nota: Conforme alle norme DIN EN 100 015/1 e IEC 61340 e dotata del simbolo ESD e di messaggio di avvertimento.

Codice	Larghezza	Lunghezza	Pz. €	10+	25+
189323-18	100 mm	150 mm	**-.19**	**-.18**	**-.18**
189326-18	150 mm	200 mm	**-.19**	**-.18**	**-.18**
189328-18	150 mm	250 mm	**-.29**	**-.28**	**-.28**
189321-18	200 mm	250 mm	**-.29**	**-.28**	**-.28**
189329-18	200 mm	300 mm	**-.29**	**-.28**	**-.28**
189333-18	250 mm	300 mm	**-.39**	**-.38**	**-.37**
189334-18	300 mm	400 mm	**-.39**	**-.38**	**-.37**

Sacchetti schermanti, richiudibili

- **Schermatura elettrostatica (lettera di riferimento "S")**

Dati tecnici: Sigle ESD: S · Modello: schermante · Colore: Argento · Caratteristiche: richiudibile · Resistenza superf. (esterna): 10^{9} - 10^{10} Ω.

Nota: Conforme ai requisiti della norma DIN EN 61340-5-1. I dati relativi a larghezza e lunghezza fanno riferimento alla misura interna.

Codice	Larghezza	Lunghezza	Pz. €	10+	25+
1337392-18	152 mm	254 mm	**-.79**	**-.77**	**-.75**
1337393-18	154 mm	356 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
1337394-18	457 mm	457 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**

Sacchetti schermanti ESD con chiusura a pressione

- **Schermatura elettrostatica (lettera di riferimento "S")**
- **Richiudibile**

Dati tecnici: Sigle ESD: S · Modello: schermante · Colore: Argento - Blu · Caratteristiche: richiudibile · Resistenza superf. (esterna): 10^{9} - 10^{11} Ω

Codice	Larghezza	Lunghezza	Pz. €	10+	25+
490135-18	76 mm	127 mm	**-.39**	**-.38**	**-.37**
490148-18	100 mm	152 mm	**-.49**	**-.48**	**-.47**
490152-18	150 mm	250 mm	**-.59**	**-.57**	**-.56**
490155-18	200 mm	250 mm	**-.79**	**-.77**	**-.75**
490157-18	200 mm	300 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
490158-18	250 mm	350 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**

Borsa a bolle d'aria Highshield® con p

- **Schermatura elettrostatica (lettera di riferimento "S")**
- **Lato esterno: pellicola Highshield®, liscia**
- **Lato interno: pellicola Permastat®, liscia**



Dati tecnici: Sigle ESD: S · Modello: schermante · Colore: Argento · Resistenza superf. (esterna): 10^{9} - 10^{10} Ω · Larghezza: 250 mm · Lunghezza: 200 mm · Tipo: 3351.0810

Nota: I dati relativi alla larghezza e alla lunghezza e si riferiscono alla misura interna.

Codice	Pz. €	10+	25+
1337395-18	**1.99**	**1.93**	**1.89**

Busta schermante ESD Shielding con chiusura

- **Schermatura Elettrostatica (lettera di riconoscimento "S")**

Dati tecnici: Sigle ESD: S · Modello: schermante · Colore: Argento · Caratteristiche: richiudibile · Resistenza superf. (esterna): 10^{11} Ω

In conformità alla norma DIN EN 61340-5-3.

Codice	Larghezza	Lunghezza	Pz. €	10+	25+
189347-18	152 mm	102 mm	**-.69**	**-.67**	**-.66**
189350-18	203 mm	152 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
189397-18	305 mm	254 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
189363-18	406 mm	305 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Materiale espanso ESD

Questa schiuma dissipativa soddisfa i requisiti della norma EN 61340-5-1 ed è ideale per memorizzare in modo sicuro i componenti o imballaggi elettrostatiche sensibili. Questa versione hard è realizzata in polietilene con permanenti proprietà dissipative elettrostatiche (di carbonio). Questo materiale è resistente e non causa corrosione in combinazione con metalli come alluminio, oro o altri pin IC. **Dati tecnici:** Colore: Nero · Modello: conduttivo

Codice	Dim. (L x P x A)	Pz. €	10+	25+
394611-18	150 x 75 x 5 mm	-.89	-.86	-.85
394612-18	138 x 55 x 5 mm	-.69	-.67	-.66

Safeshield®, scatola di spedizione, orizzontale

- **Incl. schiuma in PU dissipativo in color rosa 20 mm (morbido)**
- **Proprietà di schermatura elevata contro le scariche e i campi elettrostatici**
- **Copertura interna ed esterna dissipativa e resistente all'abrasione**
- **Buone proprietà meccaniche**
- **Riciclabile**
- **Riutilizzabile**
- **Non soggetto a corrosione**
- **Privo di metalli pesanti**

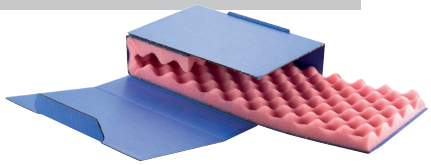

Il materiale d'imballaggio con brevetto Safeshield dispone di una elevata schermatura contro le scariche e i campi elettrostatici su ed è perfettamente adatto sia per lo stoccaggio aziendale che per le spedizioni esterne di componenti elettronici (ESDS). **Dati tecnici:** Tipo: 5510.907 · Colore: Blu · Modello: conduttivo · Scomparti: 1 · Resistenza superficie: 10^9 - 10^{10} Ω · Mis.: (L x L x A) 200 x 140 x 50 mm **Nota:** È conforme ai requisiti della norma DIN EN 61340-5-1.

Codice	Pz. €	10+	25+
1337396-18	5.99	5.81	5.69

Box trasparente ESD

1433011

NOVITÀ

1433012

Dati tecnici: Colore: Nero · Resistenza superficie: 10^4 - 10^8 Ω · Scomparto(i): 1 scatola pratica per l'uso in EPA (aree protette elettrostatiche).

Codice	Tipo	Dim. (L x P x A)	Pz. €	3+	10+
1433011-18	ESD-CS6683181	110 x 75 x 52 mm	8.82	8.56	8.38
1433012-18	ESD-CS6683187	140 x 120 x 68 mm	10.61	10.29	10.08

Più convenienza Online

Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

Materiale spugnoso ESD dissipativa

- **Compatibile con la tecnologia dissipativa (lettera "D")**
- **Resistente all'abrasione e anticorrosione**

Questa schiuma dissipativa soddisfa i requisiti della norma EN 61340-5-1 ed è ideale per memorizzare in modo sicuro i componenti o imballaggi elettrostatiche sensibili. Questa versione hard è realizzata in polietilene con permanenti proprietà dissipative elettrostatiche (di carbonio). Questo materiale è resistente e non causa corrosione in combinazione con metalli come alluminio, oro o altri pin IC. **Dati tecnici:** Colore: Nero · Modello: dissipativo · Sigle ESD: D · Resistenza superficie: 10^5 -10^7 Ω

Codice	Dim. (L x P x A)	Pz. €	10+	25+
1337405-18	253 x 153 x 3 mm	2.99	2.90	2.84
1337406-18	253 x 153 x 6 mm	2.99	2.90	2.84
1337407-18	253 x 153 x 10 mm	2.99	2.90	2.84
1337408-18	353 x 253 x 3 mm	2.99	2.90	2.84
1337409-18	353 x 253 x 6 mm	2.99	2.90	2.84
1337410-18	353 x 253 x 10 mm	3.99	3.87	3.79
172367-18	300 x 300 x 6 mm	3.99	3.87	3.79

Valigia ESD conduttiva

Valigia con schiuma conduttiva nella base e schiuma conduttiva nel coperchio. Ideale per il trasporto o lo stoccaggio di componenti sensibili ESD e simili.**Dati tecnici:** Colore: Nero · Colore coperchio: Nero · Modello: conduttivo · Sigle ESD: C · Scomparti: 1 · Mis.: (L x L x A) 240 x 170 x 42 mm **Nota:** La fornitura non comprende i componenti.

Codice	Pz. €	3+	10+
157226-18	15.56	15.09	14.78

Cassetto ESD

- **Suddivisione variabile**

NOVITÀ

Pratico cassetto per l'uso in aree EPA (aree protette elettrostatiche). **Dati tecnici:** Tipo: ESD-CS6683186 · Colore: Nero · Scomparti: 3 · Mis.: (L x L x A) 138 x 93 x 46 mm · Cassetti: 1

Incluso nella consegna: 1 scatola a cassetti con 1 cassetto · 2 pannelli divisori.

Codice	Pz. €	3+	10+
1433013-18	16.67	16.17	15.84

Vassoio ESD

NOVITÀ



Vassoio pratico per l'uso in EPA (aree protette elettrostatiche). **Dati tecnici:** Tipo: ESD-CS6683210-6 · Colore: Nero · Mis.: (L x L x A) 140 x 90 x 25 mm

Codice	Pz. €	3+	10+
1433014-18	7.-	6.79	6.65

Cassettiera ESD

La cassettiera a tre piani è perfettamente dimensionata per un assortimento di box pieghevoli SMD e per l'inserto con cod.ordine 15 77 08. Le dimensioni interne sono parti a: 340 x 250 x 22 mm.**Dati tecnici:** Colore: Nero · Modello: conduttivo · Scomparti: 3
Incluso nella consegna: Fornitura senza inserto, senza scatole pieghevoli SMD.

Nota: Adatto per l'inserto conduttivo e l'assortimento di box pieghevoli SMD

Codice	Pz. €	5+
157694-18	65.-	63.05

Inserto, conduttivo

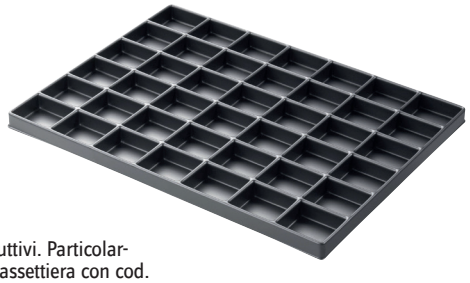

42 scomparti conduttivi. Particolarmente adatto per cassettiera con cod. ordine 15 76 94 **Dati tecnici:** Tipo: Inserto per cassetto · Colore: Nero · Modello: conduttivo · Scomparti: 42 · Mis.: (L x L x A) 261 x 236 x 20 mm

Codice	Pz. €	25+
157708-18	11.99	11.63

Confezione ESD



Per conservare e spedire componenti ad elevata sensibilità. Con schiuma PE incollata, conduttrice (6 mm).

Dati tecnici: Colore: Nero · Modello: conduttivo · Scomparti: 1 · Resistenza superficie: 10^4 Ω/sq

Codice	Tipo	Dim. (L x P x A)	Pz. €	3+	10+
162019-18	5510.909	100 x 120 x 15 mm	1.99	1.93	1.89
172324-18	5510.908	100 x 60 x 15 mm	1.99	1.93	1.89

Borsa utensili ESD

Per conservare oggetti personali per il posto di lavoro ESD.
Dati tecnici: Tipo: C-205 80 · Colore: Nero · Scomparti: 1 · Resistenza superficie: 10^8 Ω · Mis.: (L x L x A) 220 x 50 x 150 mm

Codice	Pz. €	3+	10+
189599-18	23.44	22.74	22.27

Contenitore ESD con cerniera sferica

Per la conservazione e la spedizione di IC. In plastica, con schiuma PE. Coperchio con simbolo di avvertimento ESD.
Dati tecnici: Colore: Nero · Colore coperchio: Nero · Scomparti: 1

Codice	Tipo	Dim. (L x P x A)	Pz. €	3+	10+
186125-18	5100.860	55 x 38 x 14 mm	1.99	1.93	1.89
186137-18	5100.861	70 x 45 x 14 mm	1.99	1.93	1.89
186151-18	5100.862	130 x 32 x 14 mm	2.99	2.90	2.84
186165-18	5100.865	117 x 90 x 21 mm	4.99	4.84	4.74

Safeshield®, scatola di spedizione, mo

- **Incl. materiale espanso in PU dissipativo, color rosa (morbido)**
- **Proprietà di schermatura elevata contro le scariche e i campi elettrostatici**
- **Copertura interna ed esterna dissipativa e resistente all'abrasione**
- **Buone proprietà meccaniche**
- **Riciclabile**
- **Riutilizzabile**
- **Non soggetto a corrosione**
- **Privo di metalli pesanti**

Dati tecnici: Colore: Blu · Scomparti: 1
Nota: È conforme ai requisiti della norma DIN EN 61340-5-1. Il materiale d'imballaggio con brevetto Safeshield dispone di una elevata schermatura contro le scariche e i campi elettrostatici su ed è perfettamente adatto sia per lo stoccaggio aziendale che per le spedizioni esterne di componenti elettronici (ESDS).

Codice	Tipo	Dim. (L x P x A)	Pz. €	10+	25+
1337397-18	5510.903.A20	183 x 127 x 38 mm	3.99	3.87	3.79
1337398-18	5510.904.A20	250 x 191 x 38 mm	7.99	7.75	7.59

Rastrelliera portabobine ESD

- **Modelli conduttivi sigla ESD "D"**

181490



181491

Dati tecnici: Colore: Nero · Modello: conduttivo · Sigle ESD: D Rastrelliera portabobine conduttiva in cui riporre orizzontalmente le bobine SMD.

Codice	Tipo	Dim. (L x P x A)	Pz. €	2+	5+
181490-18	V11-8-6-10	186 x 173 x 210 mm	25.99	25.21	24.69
181491-18	V11-9-6-10	339 x 319 x 210 mm	29.89	28.99	28.40

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Vassoio di lavoro ESD

Vassoio Per Componenti Esd
Dati tecnici: Colore: Nero · Modello: conduttivo · Sigle ESD: D

Codice	Tipo	Dim. (L x P x A)	Pz. €	5+	10+
181494-18	A4-1-6-10	175 x 100 x 34 mm	**3.39**	**3.29**	**3.22**
181495-18	A4-3-6-10	210 x 150 x 40 mm	**7.71**	**7.48**	**7.32**
181496-18	A4-4N-6-10	260 x 165 x 45 mm	**8.31**	**8.06**	**7.89**
181499-18	A4-70-6-10	260 x 165 x 70 mm	**12.53**	**12.15**	**11.90**
181502-18	A4-2-6-10	190 x 120 x 50 mm	**6.94**	**6.73**	**6.59**

Portaminuterie ESD

BJZ

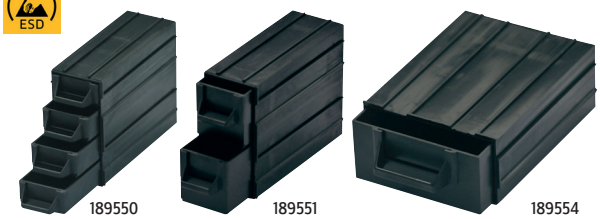

189550 189551 189554

Dati tecnici: Colore: Nero · Resistenza superficie: > 10^4 Ω
Nota: Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni interne del cassetto. Strutturato in moduli. Quattro elementi diversi possono essere combinati in modo stabile secondo le proprie preferenze senza utilizzare utensili. Tutte le scatole portaminuterie sono combinabili tra loro come desiderato. Cassetti con portaetichetta.

Codice	Tipo	Dim. (L x P x A)	Cas-setti	Pz. €	3+	10+
189550-18	C-188 054	120 x 40 x 20 mm	4	**12.99**	**12.60**	**12.34**
189551-18	C-188 052	120 x 43 x 40 mm	2	**11.99**	**11.63**	**11.39**
189554-18	C-188 101	120 x 87 x 40 mm	1	**10.99**	**10.66**	**10.44**

Contenitore con coperchio a cerniera ESD con inserto in spugna

BJZ

Consegna senza contenuto

Contenitore con coperchio a cerniera conduttivo con inserto in spugna da 6 mm.
Dati tecnici: Colore: Nero · Colore coperchio: Nero · Modello: conduttivo · Scomparti: 1 · Resistenza superficie: Contenitore ca. 10^4 Ω, Spugna ca. 10^3 - 10^4 Ω **Nota:** Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni interne.

Codice	Tipo	Dim. (L x P x A)	Pz. €	3+	10+
189577-18	C-199 2223	36 x 36 x 11 mm	**4.99**	**4.84**	**4.74**
189578-18	C-186 203	74 x 51 x 21 mm	**4.99**	**4.84**	**4.74**
189579-18	C-186 074	80 x 54 x 17 mm	**4.99**	**4.84**	**4.74**
189581-18	C-186 228	108 x 83 x 13 mm	**3.99**	**3.87**	**3.79**
189582-18	C-186 258	180 x 103 x 30 mm	**9.99**	**9.69**	**9.49**
189583-18	C-186 256	228 x 125 x 20 mm	**12.99**	**12.60**	**12.34**
189584-18	C-186 257	228 x 125 x 30 mm	**13.99**	**13.57**	**13.29**

Portacircuiti ESD

BJZ

189415
Consegna senza contenuto

Posizionamento sicuro e semplice di massimo 25 circuiti stampati. I circuiti stampati sono sostenuti su due assi. La leggera inclinazione dei circuiti ne impedisce la fuoriuscita accidentale e previene l'eventuale fuoriuscita di liquidi residui.

Dati tecnici: Colore: Nero · Modello: conduttivo · Sigle ESD: C · Scomparti: 25 · Resistenza superficie: 10^3 Ω

Codice	Tipo	Dim. (L x P x A)	Pz. €	3+	10+
189415-18	H-LS-210	208 x 272 x 93 mm	**32.99**	**32.-**	**31.34**
189416-18	H-LS-356	355 x 268 x 128 mm	**43.99**	**42.67**	**41.79**

Scatola con cerniera sfere senza/con spugna

BJZ

Per la conservazione e la spedizione di IC. Contenitore in plastica conduttiva di volume ESD. A seconda della dimensione è disponibile con o senza spugna.**Dati tecnici:** Tipo: C-186 13AC · Colore: Nero · Colore coperchio: Nero · Modello: conduttivo · Sigle ESD: C · Scomparti: 1 · Resistenza superficie: Contenitore ca. 10^4 Ω, Spugna ca. 10^3 - 10^4 Ω · Mis.: (L x L x A) 51 x 29 x 13.5 mm**Nota:** Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni interne.

Codice	Pz. €
189574-18	**3.99**

Scatola Express ESD

BJZ

Consegna senza contenuto

Per la spedizione sicura di componenti ESD. Con spigoli esterni arrotondati e telaio di sostegno stabile. Coperchio e corpo inferiore sono collegati in modo fisso con una cerniera a nastro. Delle barrette di arresto tengono il contenitore fermamente chiuso. Con inserto in spugna conduttiva di 6 mm.
Dati tecnici: Tipo: C-186 111 · Colore: Nero · Colore coperchio: Nero · Modello: conduttivo · Sigle ESD: C · Scomparti: 1 · Resistenza superficie: Scatola ca. 10^4 Ω, Spugna ca. 10^3 - 10^4 Ω · Mis.: (L x L x A) 98 x 60 x 13 mm**Nota:** Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni interne.

Codice	Pz. €	3+	10+
189595-18	**4.99**	**4.84**	**4.74**

Spazzola ESD

1364555 1364560 1364561

Le spazzole in materiale conduttivo sono prevista per l'utilizzo in connessione con assemblaggi sensibili all'ESD e componenti. Possibili scariche statiche sono impedite o minimizzate. Conforme a DIN EN 61340-5-1. **Dati tecnici:** Categoria: Spazzola ESD · Colore: Nero · Materiale: Plastica

Codice	Tipo	Lung. setole	Lunghezza superficie	Lunghezza	Pz. €	3+
1364554-18	EBUE-A-177	16 mm	40 mm	177 mm	**4.99**	**4.84**
1364555-18	EBUE-A-172	16 mm	60 mm	172 mm	**5.99**	**5.81**
1364556-18	EBUE-A-225	20 mm	90 mm	225 mm	**10.99**	**10.66**
1364560-18	EBUE-A-92	21 mm	65 mm	92 mm	**18.99**	**18.42**
1364561-18	EBUE-A-390	35 mm	125 mm	250 mm	**25.99**	**25.21**

Pennello ESD

1364557 1364559 1364575 1364576

Il pennello in materiale conduttivo è previsto per l'utilizzo in connessione con assemblaggi sensibili all'ESD e componenti. Possibili scariche statiche sono impedite o minimizzate. Conforme a DIN EN 61340-5-1. **Dati tecnici:** Categoria: Pennello ESD · Colore: Nero · Materiale: Plastica · Modello: conduttivo

Codice	Tipo	Lung. setole	Dim. (L x P x A)	Pz. €	3+	10+
1364557-18	EPI-A-61	26 mm	145 x 61 x 7 mm	**9.99**	**9.69**	**9.49**
1364558-18	EPI-A-47	26 mm	143 x 47 x 7 mm	**8.99**	**8.72**	**8.54**
1364559-18	EPI-A-37	25 mm	141 x 37 x 7 mm	**6.99**	**6.78**	**6.64**
1364575-18	EPI-A-122	17 mm	(Ø x L)11 x 122 mm	**4.99**	**4.84**	**4.74**
1364576-18	EPI-A-148	17 mm	(Ø x L) 10 x 148 mm	**5.99**	**5.81**	**5.69**

Contenitore di liquidi ESD

189457 189459 189463 189465

Questo contenitore ESD ha una resistenza superficiale media da 109 a 1010 Ω/m² e devia una carica statica di +5000 V in meno di due secondi con una umidità dell'aria relativa al 40 %. **Dati tecnici:** Resistenza superficie: 10^9 - 10^{10} Ω

Codice	Tipo	Categoria
189457-18	R-WB8-ESD	Bottiglia ESD per acqua
189459-18	R-SCB32-ESD	Spruzzatore nebulizzatore ESD
189463-18	R-FD2-ESD	Bottiglia dispenser con beccuccio ESD
189465-18	C-199 1839	Bottiglia dispenser per liquidi ESD

Codice	Colore	Pz. €	3+	10+
189457-18	Trasparente (diffusa)	**17.99**	**17.45**	**17.09**
189459-18	Blu-grigio (opaco)	**25.99**	**25.21**	**24.69**
189463-18	Blu-grigio (opaco)	**16.99**	**16.48**	**16.14**
189465-18	Rosso (opaco)	**26.99**	**26.18**	**25.64**

Braccialetto antistatico ESD

Questa fascetta da polso conduttiva protegge i componenti sensibili da scariche elettrostatiche e impedisce il danneggiamento di componenti elettronici molto sensibili come MOS, CMOS moduli informatici ecc **Dati tecnici:** Categoria: Cinturino da polso ESD · Tipo: SD-AS D4 · Collegamento: Connettore a pressione 9.52 mm (3/8") · Colore: Blu chiaro · Nero · Caratteristiche: incl. Cavo di messa a terra · Resistenza della dispersione: 1 MΩ

Codice	Pz. €	3+	10+
178756-18	**12.99**	**12.60**	**12.34**

Fascia metallica ESD accorciabile

Fascia da polso elastica adatta ad ambienti puliti in acciaio nobile clinico con una collegamento a pulsante da 4,0 mm. L'aggiunta o la rimozione dei singoli membri ne consente l'adeguamento alla misura del polso. **Dati tecnici:** Categoria: Cinturino da polso ESD · Tipo: C-189 146 4,0 ELL · Collegamento: Connettore a pressione 4 mm · Colore: Grigio · Caratteristiche: accorciabile · Materiale: Metallo.

Codice	Pz. €	3+	10+
189436-18	**23.99**	**23.27**	**22.79**

Fascia da polso di messa a terra ESD

Fascetta da polso di messa a terra standard con copertura aggiuntiva in plastica a bassa resistenza sul lato interno. La fascia da polso di messa a terra regolabile tramite mollette si adatta in modo semplice e rapido alla dimensione del polso dell'utente. **Dati tecnici:** Categoria: Cinturino da polso ESD · Tipo: C-198 1261 · Collegamento: Connettore a pressione 4 mm · Colore: Blu chiaro

Codice	Pz. €	3+	10+
189546-18	**7.99**	**7.75**	**7.59**

Fascetta da polso usa e getta

- **Cinturino in nylon con fascetta di fissaggio**

Fascetta da polso flessibile in nylon per la messa a terra temporanea del personale nel campo dell'assistenza. La fascetta è ampia 12,5 mm e lunga 1,5 m. La clip in metallo è realizzata in acciaio inossidabile in acciaio per un contatto durevole. **Dati tecnici:** Categoria: Cinghietta da polso usa e getta ESD · Tipo: 2060.5410.K · Collegamento: Morsetto a vite · Colore: Nero · Resistenza della dispersione: 10^6 - 10^7 Ω · Materiale: Poliammide **Incluso nella consegna:** 1 x fascetta da polso usa e getta

Codice	Pz. €	10+	25+
1337375-18	**1.99**	**1.93**	**1.89**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Cinturino in metallo con cavo di messa a terra

Cinturino in metallo durevole di alta qualità per il collegamento perfetto al punto di messa a terra all'interno di un'area ESD (EPA). Grazie all'accessorio necessario (variazione di conduttori e collegamenti) lo stesso potenziale di tutte le „utenze" è sempre garantito all'interno dell'EPA. Conforme a DIN EN 61340-5-1.
Attrezzatura: Cinturino in metallo con pulsante a pressione Cavo di messa a terra con morsetto a coccodrillo.

Dati tecnici: Categoria: Cinturino da polso ESD · Colore: Nero · Caratteristiche: incl. Cavo di messa a terra · Lunghezza cavo : 1.83 m · Materiale: Metallo

Codice	Tipo	Collegamento	Lungh.cavo	Pz. €	3+	10+
1364543-18	WristME-SET-4-183-K	Connettore a pressione 4 mm, Morsetto a coccodrillo	1,83 m	**14.99**	**14.54**	**14.24**
1364544-18	WristME-SET-4-305-K	Connettore a pressione 4 mm, Morsetto a coccodrillo	3,05 m	**15.99**	**15.51**	**15.19**
1364545-18	WristME-SET-10-183-K	Connettore a pressione 10 mm, Morsetto a coccodrillo	1,83 m	**14.99**	**14.54**	**14.24**
1364546-18	WristME-SET-10-305-K	Connettore a pressione 10 mm, Morsetto a coccodrillo	3,05 m	**15.99**	**15.51**	**15.19**

Bracciale da polso ESD antiallergenico

186190

Regolabile, elastica, con fibra in plastica conduttiva - placcata in argento (antiallergenica), certificato GS.
Dati tecnici: Categoria: Cinturino da polso ESD · Collegamento: Connettore a pressione 3 mm.

Codice	Colore	Pz. €	3+	10+
186190-18	Blu chiaro	**8.99**	**8.72**	**8.54**
186204-18	Blu scuro	**8.99**	**8.72**	**8.54**

Guanti ESD

1364570

I guanti adatti a ESD sono realizzati in poliammide. Le punte delle dita sono rinforzate con poliuretano per una migliorare aderenza e presa antiscivolo. Conformi a DIN EN 61340-5-1.
Dati tecnici: Categoria: Guanto ESD · Colore: Grigio · Caratteristiche: con rivestimento sulle punte delle dita · Materiale: Poliammide
Incluso nella consegna: La fornitura è a coppia.

Codice	Tipo	Taglia	Imballo €	3+	10+
1364570-18	EPAHA-RL-XS	XS	**5.99**	**5.81**	**5.69**
1364571-18	EPAHA-RL-S	S	**5.99**	**5.81**	**5.69**
1364572-18	EPAHA-RL-M	M	**5.99**	**5.81**	**5.69**
1364573-18	EPAHA-RL-L	L	**5.99**	**5.81**	**5.69**

Bracciale da polso ESD antiallergenico

Questo braccialetto di materiale naturale è completamente privo di metallo fino al collegamento a contatto (nessun contatto del metallo con la pelle) e non causa quindi reazioni allergiche.

Dati tecnici: Categoria: Cinturino da polso ESD · Tipo: C-189 145 4,0 · Collegamento: Connettore a pressione 4 mm · Colore: Blu Marine · Materiale: Tessuto

Codice	Pz. €	3+	10+
189400-18	**8.99**	**8.72**	**8.54**

Guanti in tessuto conduttivi

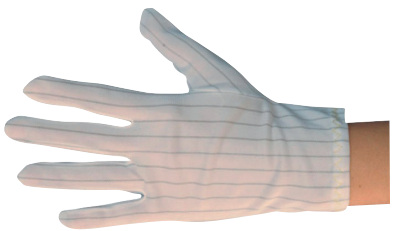

Guanti in tessuto a norma ESD in poliestere intessuto con fibra conduttiva.
Dati tecnici: Categoria: Guanto ESD · Colore: Bianco · Materiale: Poliestere · Poliuretano · Resistenza della dispersione: ca. 10^7 Ω **Incluso nella consegna:** La fornitura è a coppia.

Codice	Tipo	Taglia	Paia €	3+	10+
189398-18	C-199 2816-M	M	**5.99**	**5.81**	**5.69**
189399-18	C-199 2816-L	L	**5.99**	**5.81**	**5.69**

Guanti ESD in tessuto, conduttivi, antiscivolo

Guanti in tessuto adatti per ESD in poliestere con fibre conduttive intessute. Palmo della mano foderato in PU e con nocche. **Dati tecnici:** Categoria: Guanto ESD · Colore: Bianco · Nero · Caratteristiche: antiscivolo · Materiale: Poliestere · Poliuretano · Resistenza della dispersione: ca. 10^7 Ω
Incluso nella consegna: La fornitura è a coppia.

Codice	Tipo	Taglia	Paia €	3+	10+
189536-18	C-199 2814-S	S	**5.99**	**5.81**	**5.69**
189538-18	C-199 2814-M	M	**5.99**	**5.81**	**5.69**
189539-18	C-199 2814-L	L	**5.99**	**5.81**	**5.69**
189540-18	C-199 2814-XL	XL	**5.99**	**5.81**	**5.69**

Nastro per piede permanente ESD

BJZ

Nastro per piede per la messa a terra della carica elettrostatica del personale attraverso la calzatura, con chiusura a velcro.

Adatto per tutte le misure.
Nota: In conformità con DIN EN 61340.

Codice	Tipo	Colore	Modello per	Pz. €	3+	10+
189406-18	C-204 001H	Blu	Tacco	8.99	8.72	8.54
189407-18	C-192 002D	Giallo	Punta	8.99	8.72	8.54

Portanastro da tavolo ESD

BJZ



Per larghezza di nastro adesivo fino a 50 mm e nucleo a Ø 76 mm. Modello pesante per garantire la stabilità.
Dati tecnici: Categoria: Dispenser per nastro da tavolo ESD · Tipo: C-194 12407 · Contenuto: 1 pz. · Colore: Nero

Codice	Pz. €	3+	10+
189473-18	55.-	53.35	52.25

Nastro adesivo a Grid nero

BJZ

Nastro adesivo con superficie in PP conduttiva, modello a griglia, con simbolo di avvertimento ESD e comportamento di carica ridotto al minimo. Per l'identificazione e la chiusura di cassette o buste.

Dati tecnici: Categoria: Nastro adesivo ESD · Contenuto: 1 Rotolo(i) · Colore: Nero · Materiale: Polipropilene · Modello: dissipativo · Lunghezza: 33 m

Codice	Tipo	Dim. (L x P)	Prezzo base per 1 m	Pz. €	3+	10+
189422-18	C-102 012	33 m x 12 mm	-.15	4.99	4.84	4.74
189423-18	C-102 024	33 m x 25 mm	-.15	5.99	5.81	5.69
189424-18	C-102 048	33 m x 50 mm	-.33	10.99	10.66	10.44

Nastro adesivo metallico conduttivo, 10 m

CONRAD COMPONENTS

- **Ottimale per applicazioni ESD/EPA**
- **Adatto alla schermatura elettromagnetica**
- **Elettricamente e parzialmente termicamente conduttore**

NOVITÀ



I nastro adesivo metallico viene utilizzato in connessione con componenti sensibili elettrostatici (ESD), per le applicazioni nell'ambito della schermatura elettromagnetica (EMC) o l'isolamento termico. Questo nastro adesivo è utilizzabile anche per la riflessione o per compiti in cui importa solo la conducibilità elettrica della superficie. La parte posteriore conduttrice ad adesione unilaterale offre una buona aderenza su molti materiali ed è molto durevole. Il prodotto è resistente ai raggi UV e autoestinguente

Codice	Tipo	Materiale	Dim. (L x P)	€ al metro	Pz. €
1386780-18	CU-F2.5R1000	Rame	10 m x 25 mm	1.60	15.99
1386781-18	CU-F5.0R1000	Rame	10 m x 50 mm	3.-	29.99
1386782-18	AL-F2.5R1000	Alluminio	10 m x 25 mm	1.10	10.99
1386783-18	AL-F5.0R1000	Alluminio	10 m x 50 mm	2.-	19.99

Nastro per piede permanente con nastro di contatto intercambiabile

Wolfgang Warmbier Systeme gegen Elektrostatik

- **Chiusura a clip regolabile**
- **Per normali calzature da strada con tacco piatto**

Il nastro per piede permanente offre una messa a terra del personale di lunga durata nelle zone di protezione ESD attrezzate con pavimenti ESD. In caso di un utilizzo permanente, il nastro di contatto può essere sostituito per motivi igienici da un sistema con manopola a pressione. Il nastro di contatto in dotazione è particolarmente adatto per calzature da strada e ha una lunghezza di 47 cm. È conforme ai requisiti della norma DIN EN 61340-5-1.
Dati tecnici: Categoria: Tacco di terra ESD · Tipo: 2560.890.R · Colore: Nero · Rosso · Materiale: Gomma sintetica · Resistenza di sicurezza: 1 MΩ

Codice	Pz. €	10+	25+
1337370-18	13.99	13.57	13.29

Strumento di verifica per la resistenza superficiale SRM®200

Wolfgang Warmbier Systeme gegen Elektrostatik

- **Visualizzazione dei valori di misura e memoria dati**
- **Visualizzazione dei valori di prova su display LCD**
- **Interfaccia USB per la trasmissione dei dati al PC**
- **Elettrodo a barre integrato con impugnatura in gomma conduttiva**
- **È possibile collegare gli elettrodi esterni**
- **Maneggevole, di piccole dimensioni e peso ridotto**
- **Alimentazione di tensione tramite batteria ricaricabile integrata**

Dati tecnici: Categoria: Kit tester ESD · Tipo: SRM®200 · Tipo di misure: Superficiale · Dispersione · Caratteristiche: incl. Software · incl. Certificato di calibrazione · incl. Valigia · incl. Cavo di messa a terra · Mis.: (L x L x A) 145 x 80 x 35 mm · Resistenza della dispersione: 10^3 - 10^{12} Ω
Incluso nella consegna: Dispositivo di prova SRM®200 · Valigetta conduttiva · Cavo di messa a terra · Cavo USB · Certificato di calibrazione di fabbrica · Software di lettura per dati di prova salvati

Nota: Gli elettrodi esterni non sono inclusi nella fornitura.

Codice	Pz. €	3+
1337385-18	754.99	732.34

Metro multifunzionale ESD SAFE-STAT

BJZ

Il metro multifunzionale SAFE-STAT misura le resistenze di superficie, passaggio e dispersione in conformità con IEC 61340 con una tensione di misura di 100 Volt. L'apparecchio dispone di elettrodi paralleli integrati sul lato inferiore, pertanto è necessario posarlo sulla superficie da misurare. I collegamenti laterali permettono la misurazione tramite elettrodi esterni. Grazie al tester da polso integrato per il controllo della messa a terra del personale tramite fascetta da polso e cavo di messa a terra (tensione di verifica 15 V), l'apparecchio multifunzionale, portatile è l'ideale per il controllo rapido di posti di lavoro EGB, la messa a terra del personale e altro. L'apparecchio ha superato il test effettuato dal laboratorio di verifica di un affermato gruppo elettronico secondo la norma IEC 61340.
Dati tecnici: Categoria: Kit tester ESD · Tipo: C-199 753 · Caratteristiche: incl. Custodia · Tensione di esercizio: 9 V/DC · Mis.: (L x L x A) 130 x 65 x 27 mm
Incluso nella consegna: Apparecchio di misura · Astuccio in pelle · Cavo di misura.
Nota: Si prega di ordinare separatamente la batteria da 9 V adeguata.

Codice	Pz. €	3+	10+
189429-18	543.99	527.67	516.79

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Kit di manutenzione ESD

Dati tecnici: Tipo: ESDM-600600RD · Colore: Blu scuro · Caratteristiche: incl. Cavo di messa a terra · incl. Braccialetto di messa a terra · Mis.: (L x L) 60 cm x 60 cm
Incluso nella consegna: Materassino ESD (blu scuro) 60 x 60 cm con due terminali a bottone · Braccialetto (Light Blue) · Linea di collegamento (azzurro) 300 cm · Filo di terra (nero) 300 cm · Borsa per il trasporto (blu scuro).

Codice	Pz. €	3+	10+
1268309-18	55.-	53.35	52.25

Service set ESD

Dati tecnici: Tipo: C-190 100N · Colore: Blu · Collegamento: Connettore a pressione 10.3 mm · Morsetto a coccodrillo · Caratteristiche: incl. Cavo di messa a terra · incl. Braccialetto di messa a terra · incl. Cavo di prolunga · Mis.: (L x L) 600 mm x 600 mm
Incluso nella consegna: Tappeto di assistenza antistatico · Involucro d'imballaggio antistatico · Fascia da polso di messa a terra regolabile · Cavo di messa a terra per il collegamento tappeto-fascia da polso · Connessione di messa a terra con connettore a banana e morsetto a coccodrillo per il collegamento tappeto-massa.

Codice	Pz. €	3+	10+
189408-18	75.-	72.75	71.25

Service set ESD

Dati tecnici: Tipo: ESDM-600600BK · Colore: Blu scuro · Caratteristiche: incl. Spazzola ESD · incl. Cavo di messa a terra · incl. Braccialetto di messa a terra · incl. Cavo di prolunga · Mis.: (L x L) 60 cm x 60 cm.
Incluso nella consegna: Tappeto ESD (blu scuro) 60 x 60 cm con collegamento a pulsante · Fascetta da polso (blu chiaro) · Linea di connessione (blu chiaro) 300 cm · Cavo di messa a terra (nero) 300 cm · Spazzola, antistatica (nera).

Codice	Pz. €	3+	10+
1268310-18	55.-	53.35	52.25

Set tappeti da tavolo/pavimento ESD

Dati tecnici: Tipo: C-184 105P 10,3 · Colore: Grigio · Collegamento: Connettore a pressione 10.3 mm · Caratteristiche: incl. Braccialetto di messa a terra · incl. Spina di messa a terra · incl. Cavo di messa a terra · incl. Cavo di prolunga · Mis.: (L x L) 900 mm x 600 mm
Incluso nella consegna: Tappeto da tavolo (Lungh. x Largh.) 900 x 600 mm · Tappeto da pavimento (Lungh. x Largh.) 1500 x 1220 mm · Fascetta da braccio · Cavo a spirale per la messa a terra · Cavo di collegamento · Modulo di messa a terra.

Codice	Imballo €	3+	10+
189411-18	299.-	290.03	284.05

Set tappeti da tavolo ESD

Attrezzatura: 2 x 10 mm collegamento con pulsante a pressione.
Dati tecnici: Tipo: 1400.663.C · Colore: Grigio platino · Collegamento: Connettore a pressione 10 mm · Occhiello da 4 mm · Caratteristiche: incl. Cavo di messa a terra · incl. Spina di messa a terra · incl. Braccialetto di messa a terra · incl. Cavo di prolunga · Resistenza della dispersione: (secondo la norma IEC 61340-5-1) R_G = typ. 10^6 - 10^7 Ω · Mis.: (L x L) 900 mm x 610 mm
Incluso nella consegna: Cavo spiralato con fascetta da polso regolabile e antiallergica (certificato GS) · Modulo di messa a terra con cavo spiralato da 2,4 m con spina reattiva per il collegamento diretto alla presa schuko.

Codice	Pz. €	3+	10+
186004-18	79.-	76.63	75.05

Set tappeti da tavolo ESD

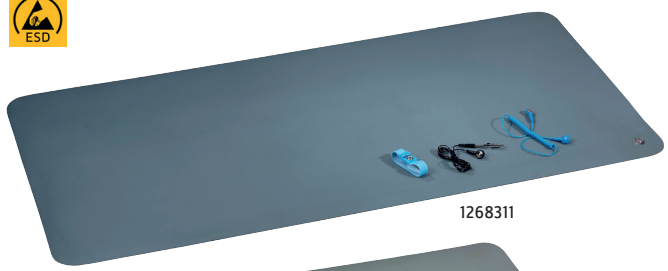

1268311

1268312

In quanto base per una postazione a norma EPA, questo tappeto da tavolo conduttore è disponibile in set con un cavo da lavoro lungo 180 cm. Il morsetto a coccodrillo o i connettori a banana consentono il collegamento semplice con il punto di messa a terra. Il materiale a doppio strato del tappeto dispone di una superficie in vinile dissipativa sul lato superiore e di uno strato di materiale spugnoso sul lato inferiore, che ne garantisce l'immobilizzazione sulla postazione di lavoro. Il contenuto è completato da una fascetta da polso con linea di connessione.
Dati tecnici: Colore: Grigio-Verde · Nero · Caratteristiche: incl. Cavo di messa a terra · incl. Braccialetto di messa a terra · incl. Cavo di prolunga
Incluso nella consegna: Tappeto ESD (grigio-verde/nero) · Fascetta da polso (blu chiaro) · Linea di connessione (blu chiaro) 180 cm · Cavo di messa a terra (nero) 180 cm · (compreso in aggiunta al codice 1268312) cavo di messa a terra (nero/giallo) 180 cm.

Codice	Tipo	Dim. (L x P)	Pz. €	3+	10+
1268311-18	ESDM-1190BG	119 cm x 59 cm	65.-	63.05	61.75
1268312-18	ESDM-500BG	59 cm x 50 cm	49.99	48.49	47.49

1 Componenti acustici

Estensione di gamma	Numero articoli
Accessori capsula microfonica	ca. 10
Capsula microfonica	ca. 15
Altoparlante miniaturizzato	ca. 90

Estensione di gamma	Numero articoli
Piezo miniaturizzato	ca. 70
Cicalini e trasduttori	ca. 270
trasduttori SMD	ca. 10

La gamma completa di Componenti acustici con più di 550 articoli è disponibili su Internet.
business.conrad.it

Trasduttore di segnale con elettronica serie AL-60S

Dati tecnici: Temperatura di esercizio: -25 - +80 °C · Passo: 7.6 mm · Contenuto: 1 pz. · Freq. di risonanza: 2300 Hz

Codice	Pressione Sonora	Tensione d'esercizio	Impedenza	Modello	Assorbimento di corrente	Tipo	Pz. €	10+	100+
710111-18	80 dB	1.3 - 2 V/DC	75 Ω	AL-60SP01	< 20 mA	AL-60SP01	**1.99**	**1.93**	**1.89**
710124-18	83 dB	2 - 5 V/DC	82 Ω	AL-60SP03	< 30 mA	AL-60SP03	**1.99**	**1.93**	**1.89**
751553-18	85 dB	4 - 7 V/DC	85 Ω	AL-60SP05	< 30 mA	MICRO-CERCAPERSONE	**1.99**	**1.93**	**1.89**
710146-18	85 dB	8 - 15 V/DC	85 Ω	AL-60SP12	< 30 mA	AL-60SP12	**1.99**	**1.93**	**1.89**

Trasduttore di segnale senza elettronica serie AL-60

Dati tecnici: Temperatura di esercizio: -25 - +70 ºC · Collegamento: da C.S. · Contenuto: 1 pz.

Codice	Pressione Sonora	Passo	Tensione d'esercizio	Freq. di risonanza	Impeden-za	Modello	Assorbimento di corrente	Tipo	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+	100+
710157-18	75 dB	6.5 mm	1 - 2 V/DC	2400 Hz	6.5 Ω	AL-60P01	< 70 mA	AL-60P01, 6,5 OHM	12 x 14.5 mm	**-.29**	**-**	**-**
710109-18	85 dB	7.6 mm	1 - 2 V/DC	2048 Hz	16 Ω	AL-60P01	< 30 mA	AL-60P01, 16 OHM	12 x 14.5 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
710134-18	80 dB	6.5 mm	1 - 2 V/DC	2048 Hz	42 Ω	AL-60P01A	< 40 mA	AL-60P01A, 42 OHM	12 x 8.5 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
710169-18	85 dB	6.5 mm	4 - 8 V/DC	2400 Hz	45 Ω	AL-60P06	< 40 mA	AL-60P06, 45 OHM	12 x 14.5 mm	**-.47**	**-.46**	**-.45**
710183-18	85 dB	6.5 mm	7 - 16 V/DC	2400 Hz	140 Ω	AL-60P12	< 40 mA	AL-60P12, 140 OHM	12 x 14.5 mm	**-.49**	**-.48**	**-.47**

Trasduttore di segnale magnetico senza elettronica della serie KPMG

Dati tecnici: Temperatura di esercizio: -20 - 70 ºC · Colore: Nero · Contenuto: 1 pz. · Collegamento: Da CS · Tipo suono: Segnale continuo

Nota: Questo prodotto contiene le cosiddette „terre rare“, quindi il prezzo del materiale può subire grandi oscillazioni!

Codice	Pressione Sonora	Passo	Tensione d'esercizio	Peso	Freq. di riso-nanza	Assorbimento di corrente	Tipo	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+	100+
710689-18	80 dB	4 mm	1.5 V/AC	1 g	3100 Hz	80 mA	KPMG09A-6326	9.6 mm x 7 mm	**-.79**	**-.77**	**-.75**
710714-18	80 dB	6.5 mm	3 V/AC	2 g	2400 Hz	90 mA	KPM-G1203A-6388	12 mm x 9 mm	**-.59**	**-.57**	**-.56**
710735-18	94 dB	6.5 mm	3 V/AC	2 g	4000 Hz	50 mA	KPM-G1240A-6390	12.5 mm x 10 mm	**-.59**	**-.57**	**-.56**
717796-18	85 dB	6.5 mm	5 V/DC	1.3 g	2400 Hz	50 mA	KPM-G1205A-K6327	12 mm x 9 mm	**-.49**	**-.48**	**-.47**
710754-18	85 dB	7.6 mm	5 V/AC	7 g	2048 Hz	40 mA	KPM-G1605A-6391	16 mm x 14 mm	**-.99**	**-.96**	**-.94**
710773-18	85 dB	7.6 mm	12 V/AC	7 g	2048 Hz	40 mA	KPM-G1612A-6328	16 mm x 14 mm	**-.79**	**-.77**	**-.75**
717824-18	85 dB	6.5 mm	12 V/DC	1.6 g-	2400 Hz	50 mA	KPM-1212A-K6389	12 mm x 9 mm	**-.49**	**-.48**	**-.47**

Trasduttore di segnale serie AL



Dati tecnici: Temperatura di esercizio: -30 - +80 °C · Impedenza: 45 Ω · Contenuto: 1 pz.

Codice	Pressione Sonora	Passo	Tensione d'esercizio	Peso	Freq. di risonanza	Modello	Assorbimento	Tipo	Dim.	Pz. €	10+	100+
541345-18	80 dB	5 mm	3 - 7 V	1 g	2600 Hz	AL-10SP05/HT	30 mA	AL-10SP05/HT	(Ø) ca. 9.6 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
541347-18	92 - 96 dB	7.6 mm	4 - 7 V	2 g	2300 Hz	AL-60SP05/HT	35 mA	AL-60SP05/HT	(Ø) ca. 12 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Eccitatore elettrodinamico

VISATON GERMANY

Per l'eccitazione di piastre per le oscillazioni a onde di flessione. È possibile fissare l'eccitatore sulla superficie della piastra da eccitare con della colla o delle viti. Possibilità di applicazione: emissione di segnale in applicazioni di tutti i tipi, nei casi in cui per motivi di design o per la protezione da influssi ambientali o da atti di vandalismo non è possibile lasciare a vista gli altoparlanti.

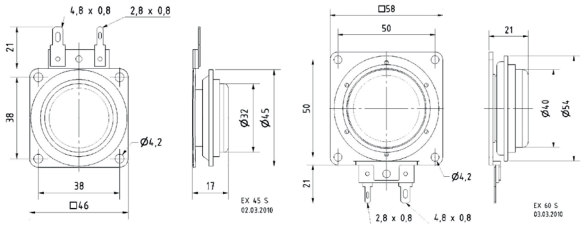

Codice	Peso	Tipo	Dim.	Spazio tra fori di montaggio	Specifiche tecniche	Potenza Max.	Pz. €	5+	10+
710282-18	60 g	EX 45 S	(L x P x A) 46 x 46 x 17 mm	38 mm	Ø Bobina: 25,4 mm	10 W	**35.99**	**34.91**	**34.19**
710489-18	120 g	EX 60 S	(L x P x A) 58 x 58 x 21 mm	50 mm	Ø Bobina: 32,5 mm	25 W	**65.-**	**63.05**	**61.75**

Cicalino miniaturizzato serie KPMB

KEPO

· **Dimensioni ridotte**

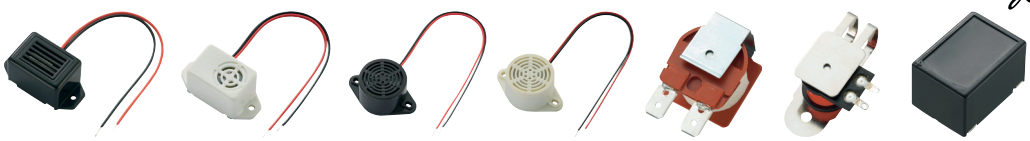

Dati tecnici: Modello: Senza controllo elettronico · Contenuto: 1 pz. · Temperatura di esercizio: -20 - +60 °C

Codice	Tensione d'esercizio	Pressione Sonora	Assorbimento di corrente	Tipo	Dim.	Pz. €	10+	100+
714917-18	1.3 - 2 V/DC	70 dB	20 mA	KPMB-G2315L1-K6439	(L x P x A) 33.5 x 17 x 16.7 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**
715007-18	2 - 5 V/DC	75 dB	25 mA	KPMB-G2303L1-K6348	(L x P x A) 33.5 x 17 x 15 mm	**3.99**	**3.87**	**3.79**
715020-18	3 - 6 V/DC	70 dB	30 mA	KPMB-G2345L1-K6440	(L x P x A) 34 x 17 x 16 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
715032-18	6 - 12 V/DC	75 dB	30 mA	KPMB-G2309L1-K6410	(L x P x A) 33.5 x 17 x 15 mm	**4.99**	**4.84**	**4.74**
710648-18	24 V/DC	85 dB	30 mA	KPMB-G2324L1-6349	(Ø x H) 32 mm x 15.2 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**
715045-18	2 - 5 V/DC	75 dB	30 mA	KPMB-G2203L-K6343	(L x P x A) 33 x 16 x 14.5 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**
715057-18	4 - 8 V/DC	75 dB	30 mA	KPMB-G2206L-K6405	(L x P x A) 33 x 16 x 14.5 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**
715069-18	9 - 15 V/DC	75 dB	30 mA	KPMB-G2212L-K6406	(L x P x A) 33 x 16 x 14.5 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**
715081-18	15 - 27 V/DC	75 dB	30 mA	KPMB-G2224L-K6345	(L x P x A) 33 x 16 x 14.5 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
717908-18	6 - 12 V/DC	75 dB	30 mA	KPMB-G2209L-K6344	(L x P x A) 33 x 16 x 14.5 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
717921-18	2 - 4 V/DC	80 dB	30 mA	KPMB-G2603L-K8472	(Ø x H) 32 mm x 15.2 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
717934-18	4 - 8 V/DC	90 dB	30 mA	KPMB-G2606L-K6352	(Ø x H) 32 mm x 15.2 mm	**1.99**	**1.93**	-
710697-18	12 V/DC	85 dB	30 mA	KPMB-G2612L-6420	(Ø x H) 32 mm x 15.2 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**
710718-18	24 V/DC	80 dB	30 mA	KPMB-G2624L-6421	(Ø x H) 32 mm x 15.2 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**
717971-18	10.5 - 13.5 V/AC	75 dB	250 mA	KPMB-G23012-K6418	(L x P x A) 23 x 23 x 17.5 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**
717983-18	20 - 28 V/AC	75 dB	180 mA	KPMB-G23024-K7539	(L x P x A) 23 x 23 x 17.5 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**
717959-18	10.5 - 13.5 V/AC	80 dB	30 mA	KPMB-G38012-K8477	(L x P x A) 28.5 x 21 x 15 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
710733-18	15 - 27 V/DC	75 dB	30 mA	KPMB-G2224P-K6409	(L x P x A) 23 x 16.4 x 14.4 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**

Trasduttore di segnale piezoelettrico serie KP

KEPO

710376 710415 710593 710641 710687

Codice	Tipo	Pressione Sonora	Passo	Tensione d'esercizio	Collega-mento	Tipo suono	Modello	Assorbi-mento di corrente	Dim. (Ø x H) mm	Pz. €	10+	100+
710376-18	KPT-G1340P35A-05-6236	80 dB	5 mm	9 V/AC	da C.S.	continuo	Senza comando elettronico a 2 pin	3 mA	12.7 x 6.8	**-.79**	**-.77**	**-.75**
710415-18	KPT-G1340P22-6237	70 dB	5 mm	3 V/AC	da C.S.	continuo	Senza comando elettronico a 2 pin	1 mA	12.7 x 6.2	**-.79**	**-.77**	**-.75**
716962-18	KPT-G1410A1-K6443	80 dB	5 mm	12 V/AC	da C.S.	continuo	Senza comando elettronico a 2 pin	1 mA	14 x 7.5	**-.49**	**-.48**	**-.47**
710450-18	KPT-G1910-6239	90 dB	19 mm	10 V/AC	da C.S.	continuo	Senza comando elettronico a 2 pin	9 mA	23 x 10.5	**-.79**	**-.77**	**-.75**
710481-18	KPT-G2260-6240	84 dB	10 mm	10 V/AC	da C.S.	continuo	Senza comando elettronico a 2 pin	6 mA	22.1 x 6.6	**-.79**	**-.77**	**-.75**
710510-18	KPT-G2328BP-6242	90 dB		9 V/AC	da C.S.	continuo	Senza comando elettronico a 2 pin	2 mA	30 x 10.2	**-.99**	**-.96**	**-.94**
716949-18	KPT-G1210-K8436	80 dB	6.5 mm	12 V/DC	da C.S.	continuo	Senza comando elettronico a 2 pin	2 mA	12.2 x 7.6	**-.59**	**-.57**	**-.56**
716975-18	KPT-G1420A-K8437	70 dB	5 mm	5 V/AC	da C.S.	continuo	Senza comando elettronico a 2 pin	2 mA	11 x 14.2	**-.69**	**-.67**	**-.66**
716988-18	KPT-G1720-K8438	85 dB	10 mm	12 V/AC	da C.S.	continuo	Ohne Elektronikansteuerung 2 Pin	3 mA	8.2 x 16.8	**-.49**	**-.48**	**-.47**
717505-18	KPT-G2320D-K8441	78 dB	10 mm	12 V/AC	da C.S.	continuo	Senza comando elettronico a 2 pin	3 mA	7.5 x 23	**-.59**	**-.57**	**-.56**
717544-18	KPT-G3510-K8443	75 dB	25.4 mm	12 V/AC	da C.S.	continuo	Senza comando elettronico a 2 pin	3.5 mA	8.5 x 34.5	**-.79**	**-.77**	-
710593-18	KPT3-G2330-6245	85 dB		16 V/DC	da C.S.	pulsazi-one	Per il comando elettronico sono previsti 3 pin	15 mA	28.5 x 8.8	**-.98**	**-.95**	**-.93**
710616-18	KPT3-G3039-6246	106 dB		12 V/DC	da C.S.	continuo	Per il comando elettronico sono previsti 3 pin	13 mA	30 x 10	**1.99**	**1.93**	**1.89**
710641-18	KPT3-G4010G-6247	90 dB		9 V/DC	Da CS	continuo	Con comando elettronico	16 mA	40 x 19.5	**1.99**	**1.93**	**1.89**
710687-18	KPR-G3010-6250	75 dB		12 V/AC	Cavetti 150 mm	continuo	Senza comando elettronica, con cavetti	4 mA	35 x 5.7	**1.99**	**1.93**	**1.89**

1

Trasduttore di segnale piezoelettrico Serie RMP

Trasduttore di segnale piezoelettrico per montaggio a C.S., con cavetti di collegamento; consumo elettrico estremamente ridotto. Esempi di applicazione (senza elettronica): lavatrici · Piccoli elettrodomestici.

Codice	Freq. di risonanza	Tensione d'esercizio	Passo	Collegamento	Temperatura di esercizio	Modello	Assorbimento di corrente	(L x P) mm	Pz. €	10+	100+
710131-18	4000 Hz	1 - 20 V/DC	7.6 mm	da CS.	-20 - +70 °C	RMP-14P	< 1 mA	13.8 x 6.8	**1.99**	**1.93**	**1.89**
710155-18	4000 Hz	1 - 30 V/DC		Cavetti ca. 100 mm	-20 - +70 °C	RMP-16W	< 2 mA	16.2 x 4.0	**1.99**	**1.93**	**1.89**
710167-18	4000 Hz	3 - 35 V/DC	10 mm	da CS.	-20 - +70 °C	RMP-17P	< 1.5 mA	17 x 7.5	**-.94**	**-.91**	**-.89**
710193-18	4000 Hz	1 - 25 V/DC		Cavetti ca. 100 mm	-20 - +70 °C	RMP-34W	< 3 mA	34.5 x 9.0	**2.90**	**2.81**	**2.76**
710107-18	4000 Hz	3 - 16 V/DC	7.6 mm	da CS.	-20 - +70 °C	RMP-14SP	< 7 mA	13.8 x 7.5	**3.99**	**3.87**	**3.79**
710132-18	4100 Hz	3 - 24 V/DC	15 mm	da CS.	-20 - +70 °C	RMP-230SP	< 25 mA	23 x 10	**3.99**	**3.87**	**3.79**
710144-18	3300 Hz	8 - 15 V/DC	15 mm	da CS.	-20 - +80 °C	RMP-235SP	< 15 mA	23.3 x 19	**3.99**	**3.87**	**3.79**
710120-18	3000 Hz	3 - 20 V/DC		Cavetti ca. 100 mm	-20 - +70 °C	RMP-23SW	< 8 mA	22.7 x 12.2	**5.99**	**5.81**	**5.69**
710168-18	2600 Hz	3 - 12 V/DC		Cavetti ca. 140 mm	-20 - +70 °C	RMP-28SW	< 25 mA	28 x 20	**5.99**	**5.81**	**5.69**
710156-18	2700 Hz	3 - 30 V/DC		Cavetti ca. 140 mm	-20 - +70 °C	RMP-27SW	< 10 mA	31.5 x 13.5	**6.99**	**6.78**	**6.64**
710182-18	4500 Hz	3 - 24 V/DC	17.5 mm	da CS.	-20 - +70 °C	RMP-32SP	< 6 mA	32 x 23.4	**2.20**	**2.13**	**2.09**

Trasduttore di segnale SMD serie AL

Dimensioni miniaturizzate

710409

Con controllo



710433

Trasduttore di segnale con tecnologia di collegamento SMD in forma compatta ed elevatissima pressione sonora.

Codice	Tensione d'esercizio	Freq. di risonanza	Pressione Sonora	Temperatura di esercizio	Assorbimento di corrente	Tipo	(L x P) mm	Pz. €	10+	100+
710409-18	2-4 V	2700 Hz	(per 10 cm) 85 dB	-20 - +70 °C	80 mA	SMD-08A03	8.5 x 8.5 x 3	**1.99**	**1.93**	**1.89**
710433-18	4-7 V/DC	2400 Hz	(per 10 cm) 85 dB	-20 - +70 °C	30 mA	SMD-13D05	12.8 x 12.8 x 7	**1.99**	**1.93**	**1.89**

Trasduttore di segnale SMD

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Collegamento: Saldatura · Tipo suono: Segnale continuo

Codice	Pressione Sonora	Temperatura di esercizio	Tensione d'esercizio	Freq. di risonanza	Modello	Assorbimento di corrente	(L x P) mm	Pz. €	10+	100+
717535-18	88 dB	-20 - +105 °C	3 - 24 V/DC	4500 Hz	Con componenti elettronici	8 mA	14.2 x 14.2 x 7.8	**3.99**	**3.87**	**3.79**
717795-18	80 dB	-20 - +70 °C	3 - 25 V/DC	4000 Hz	Senza componenti elettronici	3 mA	16 x 16 x 2.6	**2.99**	**2.90**	**2.84**

Sirena piezoelettrica serie KPS

- **Sirene a forte pressione sonora**

717904



717916

719122

719183

719195

718007

718019

718031

717995

718044

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.
Nota: Questo prodotto contiene le cosiddette „terre rare“, quindi il prezzo del materiale può subire grandi oscillazioni!

Codice	Pressione Sonora	Tensione d'esercizio	Collegamento	Assorbimento	Tipo	Dim. mm	Pz. €	10+	100+
717904-18	105 dB	12 V/DC	Cavetti da circa 300 mm	280 mA	KPS-G5211-K622	(Ø x H) 52 x 41.5	**6.99**	**6.78**	**6.64**
717916-18	105 dB	12 V/DC	Cavetti da circa 220 mm	200 mA	KPS-G4510-K619	(Ø x H) 44.5 x 57.5	**7.99**	**7.75**	**7.59**
717940-18	100 dB	24 V/DC	Cavetti da circa 220 mm	250 mA	KPS-G4510-24-K620	(Ø x H) 44.5 x 57.5	**4.99**	**4.84**	**4.74**
717995-18	105 dB	12 V/DC	Cavetti da circa 200 mm	280 mA	KPS-G6000-1019	(Ø x H) 59.4 x 41.5	**4.99**	**4.84**	**4.74**
718007-18	105 dB	12 V/DC	Cavetti da circa 430 mm	280 mA	KPS-G1500-1020	(Ø x H) 54.5 x 56.5	**5.99**	**5.81**	**5.69**
718031-18	97 dB	12 V/DC	Cavetti da circa 150 mm	280 mA	KPS-G4210-1021	(Ø x H) 41.8 x 18	**3.99**	**3.87**	**3.79**
718019-18	106 dB	12 V/DC	Cavetti da circa 140 mm	280 mA	KPS-G8555-1022	(L x P x A) 107.5 x 55 x 31	**7.99**	**7.75**	**7.59**
718044-18	95 dB	12 V/DC	Cavetti da circa 430 mm	280 mA	KPS-G111S-1029	(L x P x A) 110 x 110 x 55	**4.99**	**-**	**-**
719122-18	105 dB dB	12 V/DC V/DC	Cavi ca. 400 mm	750 mA	KPS-G59G20A-1M-K1014	(Ø x H) 62.5 x 78	**13.21**	**12.81**	**12.55**
719183-18	105 dB	12 V/DC	Cavetti da circa 400 mm	280 mA	KPS-G5210 -K1012	(Ø x H) 52 x 49	**4.99**	**4.84**	**4.74**
719195-18	102 dB	12 V/DC	Cavetti da circa 220 mm	280 mA	KPS-G6210-K1013	(Ø x H) 62 x 84	**5.99**	**5.81**	**5.69**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Sirena piezo serie RSP

710349


710373

Sirena a forte pressione sonora di piccole dimensioni.
Applicazione: impianti antifurto, sorveglianza edifici, elettrodomestici, ecc

Codice	Tensione d'esercizio	Freq. di risonanza	Collegamento	Assorbimento di corrente	Tipo	Dim. (Ø x H) mm	Pz. €	10+	100+
710349-18	6-16 V/DC	1,5 - 3,5 kHz	Cavetti da circa 120 mm	(a 12 V/DC) 150 mA	RSP-5018, 6-16VDC	50 x 18	**5.99**	**5.81**	**5.69**
710373-18	3-16 V/DC	3,2 kHz	Collegamento print 22,5 mm	(a 12 V/DC) 35 mA	RMP-45SP-DT/PT	45 x 26	**3.99**	**3.87**	**3.79**

Sirena piezoelettrica serie KPI

717610

710797

717640

717710

Nota: Questo prodotto contiene le cosiddette „terre rare“, quindi il prezzo del materiale può subire grandi oscillazioni!

Codice	Pressione Sonora	Passo	Tensione d'esercizio	Freq. di risonanza	Assorbimento di corrente	Tipo	Dim. (Ø x H) mm	Collegamento	Pz. €	10+	100+
717573-18	85 dB	7.62 mm	6 - 16 V/DC	4.3 ± 0.5 kHz	8 mA	KPI-G1410C-K8482	14 x 7.8		**1.99**	**1.93**	**1.89**
717610-18	85 dB	12 mm	1.5 - 18 V/DC	3.5 ± 0.5 kHz	12 mA	KPI-G2415-K8448	23.8 x 13.6		**1.99**	**1.93**	**1.89**
717676-18	85 dB		3 - 20 V/DC	3.7 ± 0.5 kHz	15 mA	KPI-G3210ML-K8453	14 x 45	Cavetti da circa 150 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
717710-18	85 dB		2 - 16 V/DC	3.0 ± 0.5 kHz	20 mA	KPI-G3700-K6278	35 x 36.1	Cavetti da circa 160 mm	**1.99**	-	-
717640-18	90 dB		3 - 24 V/DC	3.7 ± 0.5 kHz	15 mA	KPI-G3210L-K8452	14 x 45	Cavetti da ca. 150 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**
710797-18	(per 12 V/DC e 30 cm) 100 dB		3-16 V/DC	3,2 ± 0.5 kHz	(a 12 V/DC) 35 mA	KPI-G4510L-K6311	45 x 26	Cavetti da circa 120 mm	**3.99**	**3.87**	**3.79**

Altoparlanti Piezo PCT

710991

717857


717881

717894

Dati tecnici: Temperatura di esercizio: -20 - +60 °C · Contenuto: 1 pz.**Nota:** Questo prodotto contiene le cosiddette „ Terre rare“ sono possibili ampie fluttuazioni di prezzo!

Codice	Freq. di risonanza	Tensione d'esercizio	Pressione Sonora	Tipo	Dim.	Pz. €	10+	100+
710991-18	2.5 - 60 kHz	2,83 V_{RMS}	90 dB	PCT-G5100-6318	(Ø x H) 51.5 mm x 16 mm	**-.71**	-	-
717857-18	3.3 kHz	12 V	97 dB	PCT-G4546E-K8481	(Ø x H) 50 mm x 21.7 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**
717881-18	3.3 kHz	12 V	100 dB	PCT-G4540-K6317	(Ø x H) 23 mm x 46.5 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
717894-18	3.5 kHz	50 V	95 dB	PCT-G1500-K8479	(Ø x H) 54.5 mm x 22. 8 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**

Elemento piezoelettrico serie EPZ


712930


710397

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Impedenza	Freq. di risonanza	Capacità Elettrica	Modello	Tipo	Dim. (D x d x T x t)	Pz. €	10+	100+
712930-18	200 Ω	4400 ± 500 Hz	18000 pf (-30%)	EPZ-27MS44	EPZ-27MS44F	27 x 20 x 0,53 x 0,25 mm	**-.29**	**-.28**	**-.28**
712943-18	200 Ω	2900 ± 500 Hz	30000 pf (-30%)	EPZ-35MS29	EPZ-35MS29	35 x 25 x 0,58 x 0,3 mm	**-.49**	**-.48**	**-.47**
712918-18	200 Ω	6400 ± 500 Hz	12000 pf (-30%)	EPZ-20MS64	EPZ-20MS64	20 x 15 x 0,43 x 0,2 mm	**-.89**	**-.86**	**-.85**
710397-18	250 Ω	4400 Hz	16000 pf (-30%)	EPZ-27MS44W	EPZ-27MS44W	27 x 20 x 0,53 x 0,25 mm	**-.49**	**-.48**	**-.47**
710385-18	350 Ω	6400 Hz	13000 pf (-30%)	EPZ-20MS64W	EPZ-20MS64W	20 x 15 x 0,19 x 0,15 mm	**-.49**	**-.48**	**-.47**

Trasduttore di segnale piezoelettrico

Trasduttore di segnale piezoelettrico piatto con fili di collegamento.
Dati tecnici: Impedenza: 1500 Ω · Freq. di risonanza: 5000 Hz · Indicazioni dimensionali: Ø x H mm · Capacità Elettrica: 11000 pF · Temperatura di esercizio: -20 - +70 °C · Tensione d'esercizio: 5 - 18 V · Tipo: 190023 · Contenuto: 1 pz. · Mis.: (Ø x A) 15 mm x 0.6 mm



Codice	Pz. €	10+	100+
690635-18	**-.39**	**-.38**	**-.37**

Scopri

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

1

Cicalino piezoelettrico


717609


716856

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Modello: Con componenti elettronici

Codice	Pressione Sonora	Tensione d'esercizio	Freq. di riso-nanza	Collegamento	Tipo suono	Assorbimento di corrente	Dim .	Passo	Pz. €	10+	100+
717572-18	90 dB	3 - 30 V/DC	3.4 ± 0.5 kHz	Cavetti da circa 85 mm	Segnale continuo	7 mA	24 x 9.5		**2.99**	**2.90**	**2.84**
717609-18	90 dB	3 - 30 V/DC	3.5 ± 0.5 kHz	Cavetti da circa 80 mm	Segnale continuo	9 mA	30.5 x 10		**3.99**	**3.87**	**3.79**
717639-18	100 dB	4 - 28 V/DC	3.5 ± 0.5 kHz	Cavetti da ca. 150 mm	Tono a impulsi	10 mA	28 x 25		**4.99**	**4.84**	**4.74**
717675-18	100 dB	3 - 15 V/DC	3.2 ± 0.5 kHz	Cavetto da ca. 100 mm	Tono a impulsi	12 mA	29.5 x 24.5		**4.99**	**4.84**	**4.74**
717702-18	102 dB	3 - 30 V/DC	2.9 ± 0.5 kHz	Cavetti di circa 125 mm	Segnale continuo	9 mA	42 x 16		**3.99**	**3.87**	**3.79**
717736-18	103 dB	3 - 30 V/DC	2.9 ± 0.5 kHz	Cavetti di circa 125 mm	Tono a impulsi	11 mA	42 x 16		**4.99**	**4.84**	**4.74**
716791-18	93 dB	3 - 30 V/DC	3.5 ± 0.5 kHz	Da CS	Segnale continuo	12 mA	30 x 17	15 mm	**2.99**	**2.90**	-
716804-18	100 dB	3 - 24 V/DC	3.9 ± 0.5 kHz	Da CS	Segnale continuo	15 mA	30 x 19.5	15 mm	**3.99**	**3.87**	**3.79**
716817-18	92 dB	3 - 30 V/DC	3.2 ± 0.5 kHz	Da CS	Segnale continuo	8 mA	(24 x 6.5 x 25	12.4 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**
716830-18	95 dB	4 - 28 V/DC	2.8 ± 0.5 kHz	Vite	Segnale continuo	6 mA	43 x 33	33 mm	**6.99**	**6.78**	**6.64**
716843-18	98 dB	60 - 250V/DC/AC	2.8 ± 0.5 kHz	Vite	Segnale continuo	17 mA	43 x 33	33 mm	**3.53**	-	-
716856-18	93 dB	3 - 30 V/DC	3.0 ± 0.5 kHz	Da CS	Segnale continuo	8 mA	24 x 13.5	15 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**
716870-18	102 dB	3 - 30 V/DC	3.0 ± 0.5 kHz	Da CS	Segnale continuo	10 mA	24 x 16.5	12 mm	**3.99**	**3.87**	**3.79**
716883-18	90 dB	3 - 30 V/DC	3.4 ± 0.5 kHz	Da CS	Segnale continuo	7 mA	24 x 9	15 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**
716896-18	93 dB	3 - 30 V/DC	3.0 ± 0.5 kHz	Da CS	Segnale continuo	8 mA	24 x 13.5	17.5 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**
716909-18	88 dB	3 - 24 V/DC	4.3 ± 0.5 kHz	Da CS	Segnale continuo	8 mA	13.8 x 8.5	7.6 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**
716922-18	85 dB	3 - 24 V/DC	4.3 ± 0.5 kHz	Da CS	Segnale continuo	8 mA	13.8 x 7.5	7.6 mm	**2.99**	**2.90**	**2.84**
716935-18	88 dB	3 - 30 V/DC	2.5 ± 0.5 kHz	Da CS	Segnale continuo	8 mA	30 x 17	15 mm	**1.99**	**1.93**	-
716948-18	98 dB	3 - 30 V/DC	2.5 ± 0.5 kHz	Da CS	Segnale continuo	16 mA	30 x 17	15 mm	**3.99**	**3.87**	**3.79**
716961-18	110 dB	3 - 30 V/DC	2.5 ± 0.5 kHz	Da CS	Segnale continuo	16 mA	30 x 17	20 mm	**3.99**	**3.87**	**3.79**
716974-18	100 dB	4 - 28 V/DC	2.8 ± 0.5 kHz	Vite	Segnale continuo	8 mA	43 x 33	33 mm	**6.99**	**6.78**	**6.64**
716987-18	91 dB	60 - 250V/DC/AC	2.8 ± 0.5 kHz	Vite	Tono a impulsi	16 mA	43 x 42.5	33 mm	**5.99**	**5.81**	**5.69**
717503-18	95 dB	6 - 28 V/DC	2.9 ± 0.5 kHz	Vite	Tono a impulsi (lento)	6 mA	43 x 33	33 mm	**8.99**	**8.72**	**8.54**

Cicalino piezoelettrico serie KPI

KPI-G40... senza linguette di montaggio

Cavetti ca. 155 mm

Da PCB

Faston 6,3 x 0,8 mm

Codice	Press. Son.	Passo	Tensione	Freq. ris.	Collegamento	Tipo suono	Assorb.corr.	Tipo	Dim. (Ø x H) mm	Pz. €	10+	100+
717850-18	103 dB	18 mm	12 V/DC	3.2 ± 0.5 kHz	a C.S.	Segnale continuo	80 mA	KPI--G4020	40 x 20	**3.99**	**3.87**	**3.79**
717891-18	103 dB		12 V/DC	3.2 ± 0.5 kHz	Cavetto da ca. 150 mm	Segnale continuo	80 mA	KPI--G4020L	40 x 20	**3.99**	**3.87**	**3.79**
710712-18	85 dB		12 V/DC	4.2 ± 0.5 kHz	Cavetto da ca. 155 mm	Segnale continuo	15 mA	KPI-G2210L-6252	22 x 10.5	**1.99**	**1.93**	**1.89**
710750-18	82 dB	15 mm	6 V/DC	3.4 ± 0.5 kHz	da C.S.	Segnale continuo	20 mA	KPI-G2311-6254	23 x 19	**2.99**	**2.90**	**2.84**
710769-18	88 dB	15 mm	9 V/DC	3.3 ± 0.5 kHz	da C.S.	Segnale continuo	15 mA	KPI-G2312-6255	23 x 19	**1.99**	**1.93**	**1.89**
710828-18	82 dB		6 V/DC	3.4 ± 0.5 kHz	Cavetto da ca. 140 mm	Segnale continuo	20 mA	KPI-G2311L-6258	23 x 19	**2.99**	**2.90**	**2.84**
710845-18	88 dB		9 V/DC	3.3 ± 0.5 kHz	Cavetto da ca. 140 mm	Segnale continuo	15 mA	KPI-G2312L-6259	23 x 19	**2.99**	**2.90**	**2.84**
710865-18	88 dB		12 V/DC	3.3 ± 0.5 kHz	Cavetto da ca. 140 mm	Segnale continuo	15 mA	KPI-G2313L-6260	23 x 19	**1.99**	**1.93**	**1.89**
710899-18	82 dB		12 V/DC	3.7 ± 0.5 kHz	Cavetti da ca. 150 mm	Segnale continuo	10 mA	KPI-G2330E-6262	32.5 x 10	**1.99**	**1.93**	**1.89**
710914-18	80 dB	15 mm	3 V/DC	3.4 ± 0.5 kHz	Da CS	Segnale continuo	25 mA	KPI-G2340-6263	23 x 16	**1.89**	**1.83**	**1.80**
710929-18	82 dB	15 mm	6 V/DC	3.4 ± 0.5 kHz	Da CS	Segnale continuo	20 mA	KPI-G2341-6264	23 x 16	**1.99**	**1.93**	**1.89**
710964-18	88 dB	15 mm	12 V/DC	3.3 ± 0.5 kHz	Da CS	Segnale continuo	15 mA	KPI-G2343-6266	23 x 16	**2.99**	**2.90**	**2.84**
710979-18	88 dB	15 mm	24 V/DC	3.1 ± 0.5 kHz	Da CS	Segnale continuo	20 mA	KPI-G2344-6267	23 x 16	**2.99**	**2.90**	**2.84**
710308-18	92 dB		12 V/DC	2.9 ± 0.5 kHz	Cavetto da ca. 65 mm	Segnale continuo	25 mA	KPI-G2622L-6270	26 x 22	**2.99**	**2.90**	**2.84**
710346-18	92 dB	15 mm	12 V/DC	2.9 ± 0.5 kHz	da C.S.	Segnale continuo	25 mA	KPI-G2622P-6271	26 x 22	**2.71**	**2.63**	**2.57**
710387-18	90 dB		12 V/DC	3.7 ± 0.5 kHz	Cavetti da ca. 150 mm	Segnale continuo	15 mA	KPI-G2910L-6272	40 x 24.5	**2.99**	**2.90**	-
710423-18	85 dB		12 V/DC	3.7 ± 0.5 kHz	Cavetti da ca. 150 mm	Fast Puls	15 mA	KPI-G2911L-6273	40 x 24.5	**2.95**	**2.86**	**2.80**
710451-18	85 dB		12 V/DC	3.7 ± 0.5 kHz	Cavetti da ca. 150 mm	Slow Puls	15 mA	KPI-G2912L-6274	40 x 24.5	**2.99**	-	-
710486-18	90 dB		12 V/DC	3.7 ± 0.5 kHz	Cavetti da ca. 150 mm	Segnale Slow Puls	15 mA	KPI-G2913L-6275	40 x 24.5	**2.99**	**2.90**	-
710537-18	90 dB	17.5 mm	12 V/DC	2.9 ± 0.5 kHz	da C.S.	Segnale continuo	10 mA	KPI-G3020-6277	30.2 x 14.7	**2.99**	**2.90**	**2.84**
710665-18	90 dB		12 V/DC	2.8 ± 0.5 kHz	Cavetti da ca. 150 mm	Segnale continuo	12 mA	KPI-G4210L-6282	60 x 16	**3.99**	**3.87**	**3.79**
710713-18	90 dB		12 V/DC	2.8 ± 0.5 kHz	Cavetti da ca. 150 mm	Fast Puls	20 mA	KPI-G4212L-6284	60 x 16	**2.99**	**2.90**	**2.84**
710734-18	90 dB		12 V/DC	2.8 ± 0.5 kHz	Cavetti da ca. 150 mm	Slow Puls	20 mA	KPI-G4213L-6285	60 x 16	**3.20**	**3.10**	**3.04**
710753-18	96 dB		5 V/DC	2.8 ± 0.5 kHz	Cavetti da ca. 150 mm	Segnale continuo	20 mA	KPI-G4214L-6286	60 x 16	**3.99**	**3.87**	**3.79**
710720-18	80 dB		12 V/DC	2.9 ± 0.5 kHz	Faston da 6,3 x 0,8 mm	Segnale continuo	20 mA	KPI-G4310-6290	43 x 33	**3.99**	**3.87**	**3.79**
710792-18	80 dB		12 V/DC	2.9 ± 0.5 kHz	Faston da 6,3 x 0,8 mm	Slow Puls	20 mA	KPI-G4311-6291	43 x 33	**3.99**	**3.87**	**3.79**
710809-18	80 dB		12 V/DC	2.9 ± 0.5 kHz	Faston da 6,3 x 0,8 mm	Fast Puls	20 mA	KPI-G4312-6292	43 x 33	**4.99**	**4.84**	**4.74**
710829-18	80 dB		12 V/DC	2.9 ± 0.5 kHz	Faston da 6,3 x 0,8 mm	Segnale Slow Puls	20 mA	KPI-G4313-6293	43 x 33	**3.56**	**3.45**	**3.38**
710570-18	100 dB		12 V/DC	3.2 ± 0.5 kHz	Cavetto da ca.130 mm	Segnale Fast Puls	35 mA	KPI-G4514L-6315	45 x 26	**3.99**	**3.87**	**3.79**

Continua alla pagina seguente

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Continua da pagina precedente

Codice	Press. Son.	Tensione .	Freq. ris.	Collegamento	Tipo suono	Assorb. corr.	Tipo	Dim. (Ø x H) mm	Pz. €	10+	100+
710846-18	80 dB	6 - 28 V/DC	2.9 ± 0.5 kHz	Spina piatta da 6,3 x 0,8 mm	Segnale continuo - Fast Puls	20 mA	KPI-G4314-K6294	43 x 33	**4.99**	**4.84**	**4.74**
710882-18	80 dB	230 V/AC	2.9 ± 0.5 kHz	Spina piatta da 6,3 x 0,8 mm	Segnale continuo	20 mA	KPI-G4310-230VAC-6296	43 x 33	**5.99**	**5.81**	**5.69**
710900-18	85 dB	230 V/AC	2.9 ± 0.5 kHz	Spina piatta da 6,3 x 0,8 mm	Slow Puls	20 mA	KPI-G4311-230VAC-6298	43 x 33	**5.99**	**5.81**	**5.69**
710915-18	80 dB	12 V/DC	2.9 ± 0.5 kHz	Viti di fissaggio	Segnale continuo	20 mA	KPI-G4320-6299	43 x 33	**2.99**	**-**	**-**
710965-18	80 dB	12 V/DC	2.9 ± 0.5 kHz	Viti di fissaggio	Slow Puls	20 mA	KPI-G4321-6302	43 x 33	**3.99**	**3.87**	**3.79**
710227-18	80 dB	230 V/AC	2.9 ± 0.5 kHz	Viti di fissaggio	Slow Puls	20 mA	KPI-G4321-230VAC-6304	43 x 33	**4.99**	**-**	**-**
710270-18	80 dB	12 V/DC	2.9 ± 0.5 kHz	Viti di fissaggio	Fast Puls	20 mA	KPI-G4322-6305	43 x 33	**4.99**	**4.84**	**4.74**
710452-18	100 dB	12 V/DC	3.0 ± 0.5 kHz	Cavetto da ca. 380 mm	Segnale continuo	20 mA	KPI-G4360L-6310	44.5 x 33.5	**4.99**	**4.84**	**4.74**
710319-18	92 dB	12 V/DC	3.2 ± 0.5 kHz	Cavetto da ca.130 mm	Slow Puls	20 mA	KPI-G4511L-6312	45 x 26	**4.99**	**4.84**	**4.74**
710512-18	92 dB	12 V/DC	3.2 ± 0.5 kHz	Cavetto da ca.130 mm	Fast Puls	20 mA	KPI-G4512L-6313	45 x 26	**4.99**	**4.84**	**4.74**
710544-18	100 dB	12 V/DC	3.2 ± 0.5 kHz	Cavetto da ca.130 mm	Segnale Slow Puls	35 mA	KPI-G4513L-6314	45 x 26	**3.99**	**3.87**	**3.79**
710570-18	100 dB	12 V/DC	3.2 ± 0.5 kHz	Cavetto da ca.130 mm	Segnale Fast Puls	35 mA	KPI-G4514L-6315	45 x 26	**3.99**	**3.87**	**3.79**

Casse acustiche miniaturizzate, impermeabili

- **Tipo di protezione: IP65**

549172 548208 549109 549142

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Ø cestello	Frequenza	Peso	Volume	Potenza	Pz. €	5+	10+
549172-18	YD77-1-8F32M-G	77 mm	350 Hz	58 g	88 dB	1 W	**5.99**	**5.81**	**5.69**
548208-18	YD87-1-8/F60M-G	87 mm	430 Hz	240 g	90 dB	10 W	**6.99**	**6.78**	**6.64**
549109-18	YD50-1-8F32M-G	50 mm	550 Hz	48 g	84 dB	0.25 W	**3.99**	**3.87**	**3.79**
549142-18	YD66-5-4F45M-G	66 mm	550 Hz	113 g	95 dB	5 W	**4.99**	**4.84**	**4.74**

Capsule microfoniche

Capsula microfonica Serie KPCM

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Impedenza: 2.2 kΩ ± 15 % Ω

Nota: Questo prodotto contiene le cosiddette „terre rare“, quindi il prezzo del materiale può subire grandi oscillazioni!

A saldare

da circuito stampato

Codice	Sensibilità	Tensione d'esercizio	Passo	Intervallo di frequenza	Modello	Tipo	Dim.	Pz. €	10+	100+
710572-18	44 dB ± 3 dB	2 V/DC	1.6 mm	100 - 10000 Hz	da C.S.	KPCM-G45H22PC33-44dB-1175	(Ø x H) 4.5 mm x 2.2 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
710626-18	44 dB ± 3 dB	2 V/DC	1.9 mm	20 - 16000 Hz	da C.S.	KPCM-G60H15PC33-44DB-1177	(Ø x H) 6 mm x 1.5 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
710719-18	44 dB ± 3 dB	2 V/DC	1.9 mm	20 - 16000 Hz	da C.S.	KPCM-G60H22PC33-44DB-1181	(Ø x H) 6 mm x 2.2 mm	**1.04**	**1.01**	**-.99**
710758-18	44 dB ± 3 dB	2 V/DC	1.9 mm	20 - 16000 Hz	da C.S.	KPCM-G60H27P-44DB-1183	(Ø x H) 6 mm x 2.7 mm	**-.79**	**-.77**	**-.75**
710795-18	44 dB ± 3 dB	2 V/DC	1.9 mm	20 - 16000 Hz	da C.S.	KPCM-G60H50P-44DB-1185	(Ø x H) 6 mm x 5 mm	**-.59**	**-.57**	**-.56**
710832-18	43 dB ± 3 dB	4.5 V/DC	2.54 mm	100 - 10000 Hz	da C.S.	KPCM-G97H45P-43dB-1187	(Ø x H) 9.7 mm x 4.5 mm	**-.59**	**-.57**	**-.56**
710870-18	41 dB ± 3 dB	4.5 V/DC	2.54 mm	100 - 10000 Hz	da C.S.	KPCM-G97H67P-43dB-1188	(Ø x H) 9.7 mm x 6.7 mm	**-.49**	**-.48**	**-.47**
718056-18	44 dB ± 3 dB	1,5 V/DC		100 - 10000 Hz	A saldare	KPCM-60H50U-47DB-1543	(Ø x H) 6 mm x 5 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
718068-18	44 dB ± 3 dB	1,5 V/DC		100 - 10000 Hz	A saldare	KPCM-60H50N-47DB-1544	(Ø x H) 6 mm x 5 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
718081-18	44 dB ± 3 dB	1,5 V/DC		100 - 10000 Hz	A saldare	KPCM-97H50U-47DB-1545	(Ø x H) 9.7 mm x 5 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
718094-18	44 dB ± 3 dB	1,5 V/DC		100 - 10000 Hz	A saldare	KPCM-97H50N-47DB-1546	(Ø x H) 9.7 mm x 5 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
710546-18	44 dB ± 3 dB	2 V/DC		100 - 10000 Hz	A saldare	KPCM-G45H22C33-44dB-1174	(Ø x H) 4.5 mm x 2.2 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
710602-18	44 dB ± 3 dB	2 V/DC		20 - 16000 Hz	A saldare	KPCM-G60H15C33-44DB-1176	(Ø x H) 6 mm x 1.5 mm	**1.09**	**1.06**	**1.04**
710649-18	44 dB ± 3 dB	2 V/DC		20 - 16000 Hz	A saldare	KPCM-G60H18C33-44DB-1178	(Ø x H) 6 mm x 1.8 mm	**1.99**	**1.93**	**1.89**
710698-18	44 dB ± 3 dB	2 V/DC		20 - 16000 Hz	A saldare	KPCM-G60H22C33-44DB-1180	(Ø x H) 6 mm x 2.2 mm	**1.18**	**1.14**	**1.12**
710778-18	44 dB ± 3 dB	2 V/DC		20 - 16000 Hz	A saldare	KPCM-G60H50-44DB-1184	(Ø x H) 6 mm x 5 mm	**-.49**	**-.48**	**-.47**
710815-18	43 dB ± 3 dB	4.5 V/DC		100 - 10000 Hz	A saldare	KPCM-G97H45-43dB-1186	(Ø x H) 9.7 mm x 4.5 mm	**-.49**	**-.48**	**-.47**
710854-18	41 dB ± 3 dB	4.5 V/DC		100 - 10000 Hz	A saldare	KPCM-G97H67-41dB-1165	(Ø x H) 9.7 mm x 6.7 mm	**-.39**	**-.38**	**-.37**

Capsula microfonica Elektret

Questa capsula microfonica Elektret compatta e robusta è costituita da una membrana conduttiva spessa pochi millesimi di millimetri, montata immediatamente davanti a una piastra metallica forata ed isolata elettricamente per ragioni acustiche.

Codice	(Ø x L) mm	Sensibilità	Tensione d'esercizio	Intervallo di frequenza	Impedenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
302180-18	9.7 x 6.5	-64 dB	1.5 - 10 V/DC	30 - 17 000 Hz	2000 Ω	EMY-624B	**2.99**	**2.90**	**2.84**
302007-18	5 x 2.7	-65 dB	2 - 10 V/DC	50 - 15 000 Hz	2000 Ω	EMY-63M65	**5.99**	**5.81**	**5.69**
302155-18	9.7 x 6.5	-70 dB	1.5 - 12 V/DC	20 - 18 000 Hz	600 Ω	EMY-62N4	**3.99**	**3.87**	**3.79**
302104-18	9.7 x 6.5	-46 dB	1 - 10 V/DC	50 - 12 000 Hz	600 Ω	EMY-62NL101	**1.99**	**1.93**	**1.89**
301990-18	9.7 x 6.5	-64 dB	4,5 - 10 V/DC	50 - 12 000 Hz	400 kΩ	EMY-62L3	**3.99**	**3.87**	**3.79**

1

Mini cicalino da incasso

1282857

1282856

1282861

Dati tecnici: Pressione Sonora: 75 dB · Tensione d'esercizio: 12 V/AC/DC · Assorbimento di corrente: 20 mA · Contenuto: 1 pz. · Collegamento: vite · Temperatura di esercizio: -25 - +55 °C

Codice	Modello	Colore	Tono	Tipo	Dim.	Pz. €	5+	10+
1282857-18	Cicalino con coperchio rosso, Lampeggiante	Bianco	Intermittente	Y090-SM/R/12V	(Ø x L) 22 mm x 86.5 mm	**00**	-	-
1282860-18	Cicalino senza coperchio	Verde	Intermittente	HB25-B/12V	(Ø) 25 mm	**4.99**	**4.84**	**4.74**
1282856-18	Cicalino con coperchio rosso	Bianco	Fisso	Y090-M/12V	(Ø x L) 22 mm x 86.5 mm	**3.99**	**3.87**	**3.79**
1282861-18	Cicalino con coperchio bianco, Lampeggiante rosso verde	Bianco	Intermittente	AD16-22ESSM/R-G/12V	(Ø x L) 33 mm x 50 mm	**11.99**	**11.63**	**11.39**
1282858-18	Cicalino con coperchio rosso	Nero	Fisso	Y090E-M/12V	(Ø x L) 22 mm x 86.5 mm	**3.99**	**3.87**	**3.79**
1282859-18	Cicalino con coperchio rosso, Lampeggiante	Nero	Intermittente	Y090E-SM/R/12V	(Ø x L) 22 mm x 86.5 mm	**4.99**	**4.84**	**4.74**

Cicalino miniaturizzato

1231432

1231430

1231431

1231433

NOVITÀ

1231434

1231435

Materiale: acciaio inox
Dati tecnici: tensione esercizio: 12 V/DC · pressione sonora: 75 dB · collegamento: a vite · temperatura d'esercizio: -20 - +55 °C · colore: argento.

Codice	Tipo	Modello	Consumo corrente	Tonot	Dim. (Ø x L)	Pz. €	5+	10+
1231432-18	GQ16B-M/12V	Incasso-Ø 16 mm	28 mA	Fisso	19 mm x 32.5 mm	**8.99**	**8.72**	**8.54**
1231430-18	GQ19B-JM/R/12V	Incasso-Ø 19 mm	32 mA	Fisso	25 mm x 42.4 mm	**11.99**	**11.63**	**11.39**
1231431-18	GQ19B-SM/R/12V	Incasso-Ø 19 mm	32 mA	Intermittente	25 mm x 42.4 mm	**11.99**	**11.63**	**11.39**
1231433-18	GQ16B-JM/12V	Incasso-Ø 16 mm	28 mA	Intermittente	19 mm x 32.5 mm	**8.99**	**8.72**	**8.54**
1231434-18	GQ19B-M/12V	Incasso-Ø 19 mm	28 mA	Fisso	22 mm x 31.5 mm	**8.99**	**8.72**	**8.54**
1231435-18	GQ19B-JM/12V	Incasso-Ø 19 mm	28 mA	Intermittente	22 mm x 31.5 mm	**8.99**	**8.72**	**8.54**

Body shaker 100 W

NOVITÀ

Chi vuole ascoltare, ora può anche sentire. Collocato sotto i sedili dell'auto, sotto sedie, poltrone, letti o divani o nella zona multimediale, il body shaker rende ogni sessione sonora un'esperienza.
Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Mis.: (Ø x A) 88 mm x 30 mm

Codice	Pz. €	5+	10+
1164067-18	**20.99**	**20.36**	**19.94**

Piccola sirena

NOVITÀ

Dati tecnici: Peso: 105 g · Tipo: 616002 · Contenuto: 1 pz. · Mis.: (Ø x A) 6 mm x 54 mm · Tensione di esercizio 5 - 15 V/CC · Consumo energetico (12 V/CC): 250 mA · Frequenza di oscillazione: 1,5 - 4 kHz

Codice	Pz. €	5+	10+
1164069-18	**8.99**	**8.72**	**8.54**

Altoparlante in plastica serie LSF

541332

541334

541341

541342

Altoparlante multimediale ultrapiatto con eccellente trasmissione di toni e voci e altezza di montaggio ridotta. **Dati tecnici:** Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Gamma di frequenza	Frequenza	Volume	Impedenza	Potenza	Altezza	Ø cestello	Pz. €
541332-18	LSM-28M/NT	7 kHz	600 Hz	91 dB	16 Ω	0.2 W	3 mm	28 mm	**00**
541334-18	LSF-50M/N	8 kHz	360 Hz	89 dB	8 Ω	0.5 W	8.8 mm	50 mm	**00**
541341-18	LSF-40M/N/G	10 kHz	100 Hz	86 dB	32 Ω	0.25 W	9.6 mm	38.8 mm	**00**
541342-18	LSF-40M/F	20 kHz	150 Hz	110 dB	32 Ω	0.1 W	9.6 mm	40 mm	**00**

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Questo è solo uno dei 550 componenti di segnalazione

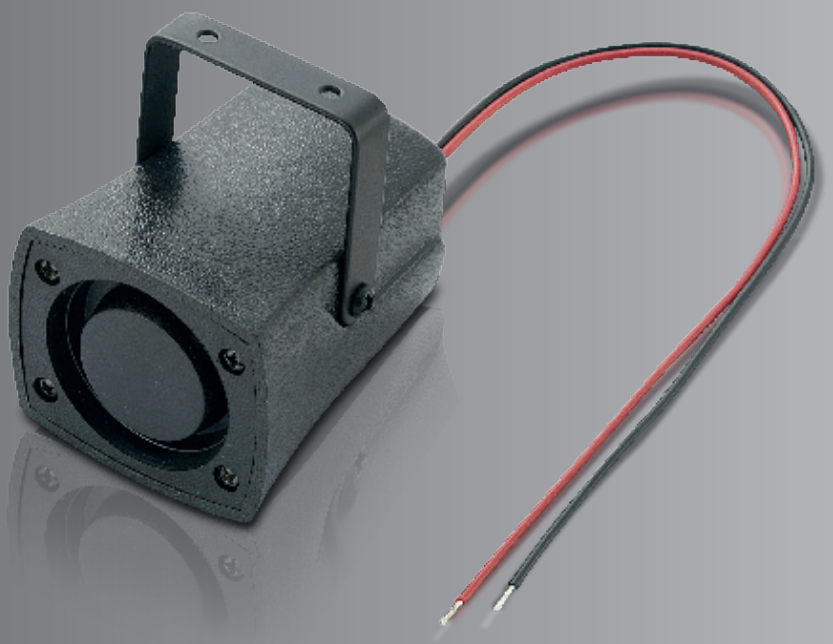

I nostri marchi migliori per il tuo business:

RAFI · SCHLEGEL ELEKTROKONTAKT · KEPO · muRata Innovator in Electronics

CONRAD · DECA · velleman · VISATON GERMANY

Tutti i componenti di segnalazione online
http://business.conrad.it/ce/it/category/SHOP_AREA_19173/