

Auto, Navigazione

Una gamma aggiornata. Dal sistema di parcheggio al tracker GPS.

CLARION NZ502E Stazione multimediale DVD con navigatore integrato
Più informazioni a Pag. 2047



Navigatori, Multimedia 2042



Navigatori	2042
Accessori per Navigatori	2044
Tracker GPS	2045
Autoradio	2046
Altoparlanti	2047
Amplificatori, Subwoofer, FM-Transmitter	2048
Monitor, DVD-Player	2049

Molti altri prodotti

business.conrad.it

Ricevitori multimediali

Amplificatori

Sistemi DVD

Accessori Car-HiFi

Accessori auto e camion 2050



Caricatori	2050
Sistemi di parcheggio	2051
Sistemi di retrovisione	2052
Aiuto avviamento / panne	2055
Morsetti batteria	2056
Controllo batteria	2057
Protezione antimartore	2058
Emergenza	2059
Borse frigo	2061
Etilometri, Alcooltester	2062
Illuminazione interni a LED	2063
Faretti	2065
Lampadine auto	2066
Accessori rimorchio	2068
Spine e prese accendisigari	2070
Lampeggianti	2075

Molti altri prodotti

business.conrad.it

Comfort, trombe e clacson

Sistemi di controllo pressione pneumatici

Accessori per interni ed esterni

Luci diurne

Strumentazione

Pellicole oscuranti

Coprisedili

Porta biciclette

Allarmi

Illuminazione

Marcatura

Avviamento

Strumento di diagnosi VAG-COM Ross-Tech

VCDS in valigetta

Più informazioni su business.conrad.it



Assortimento	Numero di articoli	Assortimento	Numero di articoli
Dispositivi di navigazione	ca. 80	GPS-Tracking	ca. 50
Dispositivi di navigazione fissi	ca. 15	Accessori per Dispositivi di navigazione	ca. 510
Dispositivi di navigazione outdoor	ca. 65		



Scopri l'assortimento completo di navigazione e multimedia auto con oltre 700 articoli sul sito business.conrad.it

TomTom Start 25M Central Europe Traffic

- Mappe dell'Europa centrale
- TMC per evitare le code
- FREE Lifetime Maps
- 12,7 cm (5") touchscreen

Attrezzatura: Semplice utilizzo · Aggiornamenti quotidiani gratuiti delle mappe tramite il TomTom Map Share Community · Viaggi senza stress grazie all'indicatore di corsia e al Parking Assist · FREE Lifetime Maps · Indicatore di corsia · Riproduzione vocale dei nomi delle vie · IQ Routes · Parking Assist · Ricevitore TMC di informazioni sul traffico integrato nel cavo ricarica · Riproduzione vocale dei nomi delle vie (text-to-speech) · Grazie alla IQ Routes saprete sempre il percorso più rapido in ogni momento della giornata · Guida

menu chiara e semplice. **Dati tecnici:** Navigatore satellitare · Peso: 216 g · Materiale grafico, dettagli: Germania · Austria · Belgio · Svizzera · Repubblica Ceca · Danimarca · Francia · Ungheria · Italia · Liechtenstein · Lussemburgo · Monaco · Montenegro · Paesi Bassi · Polonia · San Marino · Città del Vaticano · Slovenia · Slovacchia · Mis.: (L x A x P) 134,3 x 92,8 x 19,6 mm. **Incluso nella consegna:** Caricatore per auto USB con ricevitore TMC integrato per informazioni sul traffico · Cavo USB · Documentazione.

Codice	Pz. €
409611-18	129.-



Garmin Drive™ 40LMT CE

- Mappe dettagliate preinstallate per l'Europa centrale con aggiornamenti mappe gratuita e illimitata a vita
- Funzioni di assistenza alla guida come: avvertimento di curve pericolose e cambi di velocità, stanchezza, zone scolastiche, semafori e telecamere di sicurezza di velocità e molto altro ancora



Drive 40LMT CE



Drive 50LMT CE



Drive 50LMT CE

Dati tecnici: Materiale grafico: Europa centrale · Aggiornamenti mappe inclusi: tutta la vita · Categoria: Navigatore satellitare

Codice	Denominazione	Display cm	Pz. €
1429810-18	Drive 40LMT CE	10.9 cm	129.-
1429811-18	Drive 50LMT CE	12.7 cm	163.99
1429813-18	Drive 60LMT CE	15.4 cm	219.-

TOMTOM

GARMIN

TomTom Go 5100 World**TOMTOM**

- 15.24 cm (6 ") display capacitivo touch - Operazione di movimenti del dito
- Lifetime Mappe - Mappe del Mondo a vita *** per 152 paesi, per esempio, Stati Uniti, Canada e Australia
- Lifetime carta Traffico TomTom integrato SIM (gratuitamente) ** - migliori informazioni sul traffico in tempo reale
- Lifetime AutoveloX - avvertimenti di telecamere fisse e mobili di velocità
- TomTom MyDrive - destinazioni e gli itinerari sul tuo PC o Tablet
- Speak & Go Voice Control
- Mappa 3D
- Click & Go supporto magnetico

Valutazione clienti

business.conrad.it

Valido per art. Nr.: 1361269



Dati tecnici: Materiale grafico: Mondo · Aggiornamenti mappe inclusi: tutta la vita · Categoria: Navigatore satellitare

Incluso nella consegna: TomTom GO 6100, Click & Go Supporto, Carica-

batteria da auto e cavo USB per il computer, Informazioni sul prodotto, Guida rapida

Codice	Denominazione	Caratteristiche	Display (pollici)	Display (cm)	Pz. €
1361268-18	TomTom Go 5100	TomTom Traffic con scheda sim integrata	5 "	12.7 cm	309.-
1361269-18	TomTom Go 6100	TomTom Traffic con scheda sim integrata	6 "	15.24 cm	359.-
1361266-18	TomTom Go 510	TomTom Traffic via Smartphone	5 "	12.7 cm	200.99
1361267-18	TomTom Go 610	TomTom Traffic via Smartphone	6 "	15.24 cm	259.-

TomTom Rider 40**TOMTOM**

- Per motociclisti occasionali: TomTom Rider modello base con Traffic
- Mappe a vita: Aggiornamenti a vita per le mappe dei 19 Paesi dell'Europa centrale*
- Pianificazione di percorsi emozionanti: percorsi tortuosi e collinari
- Pianificazione itinerari con più fermate
- Pianificazione percorsi al computer
- Istruzioni audio tramite Bluetooth®
- Display impermeabile
- Migliore supporto per moto con funzione di ricarica



Bluetooth®



Attrezzatura: Copertura mappe: preinstallato con una mappa dell'Europa centrale (19 paesi). Navigatore satellitare per moto · Peso: 280 g · Mis.: (L x A x P) 136.8 x 88.4 x 30.5 mm

Incluso nella consegna: TomTom Rider 40 · Supporto per moto · Supporto RAM · Cavo di ricarica · Cavo USB · Informazioni sul prodotto.

Codice	Pz. €
1343793-18	346.99

Becker Transit.6 LMU**BECKER**

- Display touch in vetro da 15,8 cm (6,2")
- Mappe preinstallate per 47 Paesi europei
- Lifetime Map Updates - Aggiornamento mappe a vita*
- Sistema di supporto attivo MagClick - semplice applicazione e rimozione mediante contatto magnetico
- Informazioni stradali e dati di viaggio specifici per autocarri
- Interfaccia WiFi integrata per accedere a vita ai servizi Becker Link2Live Pro**
- Dispositivo vivavoce Bluetooth®

Bluetooth®

WiFi®

**LIFETIME
MAP UPDATES**

Dati tecnici: Materiale grafico: Europa · Aggiornamenti mappe inclusi: tutta la vita · Evita traffico: TMC · Bluetooth®: Sì · Display (cm): 15.8 cm · Display (pollici): 6.2 pollici. Navigatore satellitare per camion · Peso: 335 g · **Incluso nella consegna:** Becker transit.6 LMU · Adattatore attivo Becker MagClick con cavo di ricarica integrato per presa

accendisigari da 12 V/24 V e antenna TMC integrata · Cavo USB per collegamento a PC · Supporto automatico per HR · Cavo USB per collegamento PC · Istruzioni per l'uso e software Content Manager memorizzati sul dispositivo · Brevi istruzioni per l'uso su carta.

Codice	Pz. €
1306926-18	389.-

Supporto per auto Hama alternativo per navigatori

hama®



Codice	Fig.	Adatto per	Pz. €
370897-18	1	Hama collo di cigno per parabrezza	10.99
370542-18	2	Hama supporto per manubri di biciclette	8.99
370536-18	3	Hama collo di cigno a vite	10.95
371811-18	4	Hama supporto girevole a ventosa	10.99
373217-18	5	Hama supporto corto girevole a ventosa	11.-

Adattatore di carica 12/24 V con presa USB

- Numero dei terminali potenzialmente caricabili in simultanea
- Luogo d'impiego Automobile

Adattatore di carica 12/24 V con presa USB

Codice	Pz. €
372966-18	6.99



aiv

Adattatore di ricarica USB Cabstone high power

CABSTONE

- Corrente di carica 2,1 A
- Supporta Apple iPad, Samsung Galaxy Tab, ecc.

Attrezzatura: Carico massimo fino a 2,1 A (per iPad, Galaxy Tab, ecc.) · Staffa ribaltabile (ausilio di rimozione) · Elettronica di protezione reversibile / fusibile elettronico · L'elettronica di protezione si attiva in



caso di sovraccarico, sovratensione o surriscaldamento, e ritorna alla normale modalità di esercizio dopo l'errore.

Codice	Caratteristiche	Dim. (Ø x L)	Pz. €
374192-18	1 Porta USB	32 mm x 45 mm	10.99
374199-18	2 Porta USB	32 mm x 50 mm	10.99

Caricatore auto Hama Mini-USB 12 V

hama®

- Numero dei terminali potenzialmente caricabili in simultanea
- Luogo d'impiego Automobile

Dati tecnici: Tipo: 88474 · Categoria: Caricatore USB · Luogo d'impiego: Automobile

Codice	Pz. €
370966-18	8.99



Hama caricatore da auto con Micro-USB

- Numero dei terminali potenzialmente caricabili in simultanea
- Luogo d'impiego Automobile

Caricabatterie per presa accendisigari con attacco micro USB

Codice	Pz. €
373631-18	5.99



Hama cavo di carica per auto con spina Mini-USB angolata

hama®

- Numero dei terminali potenzialmente caricabili in simultanea
- Luogo d'impiego Automobile

Dati tecnici: Tipo: 93732 · Categoria: Caricatore USB · Luogo d'impiego: Automobile

Codice	Pz. €
372641-18	8.99



Supporto universale per PDA/PNA Hama

hama®

Attrezzatura: Ideale per PDA/smartphone con una larghezza di 60 - 170 mm · Bracci di supporto regolabili · Spirale mobile.

Codice	Pz. €
372122-18	8.99



Hama Smartphone-Halter Adattatore per navigatore

hama®

- Ganasce di fissaggio regolabili, flessibili

Dati tecnici: Categoria: Adattatore per navigatore · Adatto per marchio: Universale · Adatto per modello: Universale · Peso: 82 g

Codice	Pz. €
370538-18	13.99



Supporto multiplo universale Hama

hama®

- Bracci di sostegno mobili
- Cornice integrata fino a 4,4 x 6,9 cm

Attrezzatura: Fissaggio con pad adesivo, sostegno con griglia di ventilazione o supporto a ventosa. **Dati tecnici:** Categoria: Supporto navigatore per auto · Adatto per marchio: Universale · Adatto per modello: Universale · Tipo di fissaggio: Ventosa · Griglia di ventilazione.

Codice	Pz. €
370896-18	10.99



Amparos S4

- Localizzazione tramite app, SMS o browser Internet
- Localizzazione precisa fino a 1 metro
- Compatibile Geo-Fence
- Funzione di notifica
- Rilevatore di urti e movimento
- Numerose funzioni di allarme
- Allarme silenzioso tramite notifica via SMS
- Possibilità di tracciamento continuo della vostra auto
- Utilizzabile in tutto il mondo



Dati tecnici: Applicazione: Tracker veicoli · Caratteristiche: Informazioni indirizzo via SMS · Funzione SOS · Sensore di accelerazione G · Alimentazione: Batteria ricaricabile agli Ioni di Litio · Durata accumulatore (max.): 50 h · Colore: Nero · Altezza: 34 mm · Larghezza: 40 mm · Profondità: 14 mm · Peso: 24 g · Mis.: (L x A x P) 40 x 34 x 14 mm. **Incluso nella consegna:** Amparos S4 · Caricabatterie · Cavo di collegamento da 12 V/24 V · Cavo USB · Istruzioni per l'uso.

Codice	Pz. €
1423755-18	142.85

Attrezzatura: Tasto di emergenza SOS · Live Tracking · Funzione di monitoraggio acustico · Durata della batteria di 50 ore (se non collegato a veicoli) · App per smartphone gratuita (iOS e Android) per l'ubicazione e il funzionamento · Segnalazione di bassa capacità della batteria · Avviso in caso di perdita dell'alimentazione esterna · Avviso in caso di perdita del segnale GPS · Soppressione dei drift GPS.

Amparos S71

- SOS
- Live Tracking
- Allarme per porte
- Batteria aggiuntiva per smartphone
- Torcia
- App gratuita (iOS e Android) per l'ubicazione
- Durata della batteria fino a 30 giorni
- Numerose funzioni di allarme
- Incl. supporto



Dati tecnici: Applicazione: Tracker multifunzione · Caratteristiche: Informazioni indirizzo via SMS · Funzione SOS · Alimentazione: Batteria ricaricabile agli Ioni di Litio · Durata accumulatore (max.): 720 h · Colore: Blu · Altezza: 122 mm · Larghezza: 51 mm · Profondità: 25 mm · Peso: 130 g · Mis.: (L x A x P) 51 x 122 x 25 mm.

Incluso nella consegna: Amparos S71 · Supporto a parete · Custodia protettiva · Scatola magnetica · Istruzioni per l'uso.

Codice	Pz. €
1423757-18	193.99

Navilock GPS NL-602U

- Chip u-blox 6 GPS SuperSense® ad alte prestazioni
- Elabora i segnali di un massimo di 50 satelliti contemporaneamente
- Classe di protezione IPX6
- Parte inferiore dell'alloggiamento magnetico e antiscivolo



Attrezzatura: Collegamento: spina USB 2.0 tipo A · Chipset: u-blox 6 UBX-G6000-BT · Frequenza: GPS: L1, 1575,4200 MHz, GLONASS: L1, 1602,5625 - 1615,5000 MHz · Elabora i segnali di un massimo di 50 satelliti contemporaneamente · Supporta AssistNow online / offline, SBAS (WAAS, EGNOS, QZSS e MSAS) · Supporta i protocolli NMEA 0183: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG · Baud rate automatico fino a 115200 bps · Velocità di aggior-

namento: fino a 5 Hz · Sensibilità max. -162 dBm · Classe di protezione IPX6 · Display LED per GPS-Status · Temperatura d'esercizio: -20°C - 60°C · Alimentazione di tensione: 5 V DC · Assorbimento di corrente: max. 80 mA · Avvio a freddo in circa 25 secondi · Avvio a caldo in circa 1 secondo.

Codice	Pz. €
378835-18	65.-

Amparos S6

- Localizzazione via app o SMS
- SOS-Funktion incl. Wechselsprech-Funktion
- 3 numeri di selezione diretta
- Durata della batteria di 2-3 giorni
- Utilizzabile in tutto il mondo
- Localizzazione precisa fino a 1 metro
- Funzione Geo-Fence
- Rilevazione di urti e movimento



Attrezzatura: Tasto SOS · Facile comunicazione con funzione interfono e tasti di selezione diretta · App gratuita per l'ubicazione · Modalità SMS o GPRS selezionabili · Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla Quadband · L'app dispone di numerose visualizzazioni di mappe e di molto altro ancora.

Dati tecnici: Applicazione: Tracker persone

· Caratteristiche: Informazioni indirizzo via SMS · Funzione SOS · Funzione Intercom · Alimentazione: Batteria ricaricabile agli Ioni di Litio · Durata accumulatore (max.): 72 h per il trasporto · Istruzioni per l'uso.

Codice	Pz. €
1423756-18	155.-

Trakdot Luggage

- Vi informa durante l'atterraggio della posizione del vostro bagaglio
- Facile da configurare e utilizzare
- Utilizza i pali della rete radio mobile e non il GPS per la localizzazione dei bagagli.



Attrezzatura: Funziona con tutti i marchi di cellulare · Funziona nella maggior parte dei bagagli · Un dispositivo per bagaglio · TrakdotTM Luggage può essere collegato con più telefoni cellulari · I vostri bagagli con TrakdotTM Luggage possono essere comodamente ritrovati tramite Internet · Nessun costo di roaming per Luggage TrakdotTM (il vostro gestore di telefonia mobile può prevedere delle spese di roaming e/o SMS) · Il primo anno non sono previsti costi aggiuntivi, poi circa 18 USD all'anno · La tecnologia TrakdotTM utilizza i pali della rete radio mobile e non il GPS per la localizzazione dei bagagli.

Dati tecnici: Applicazione: Tracker multifunzione · Alimentazione: Batterie Stilo (AA) (2x), incluse · Colore: Nero · Arancione · Altezza: 19 mm · Larghezza: 76 mm · Profondità: 57 mm · Peso: 100 g · Mis.: (L x A x P) 76 x 19 x 57 mm **Incluso nella consegna:** TrakdotTM Luggage · 2 batterie AA · Istruzioni brevi.

Codice	Pz. €
1379811-18	110.-

Registratore GPS GT-730FL-S

- Batteria ricaricabile integrata ai polimeri di litio
- Data Logger & Funzione localizzazione foto



Il registratore di dati GPS USB GT-730 è un ricevitore GPS con chipset Venus 6 e la tecnologia di localizzazione „All-in-View“ a 65 canali per l'individuazione della posizione e la registrazione di fino a 256.000 valori. **Attrezzatura:** Compatibile con Google Earth™ · Supporto di WAAS ed EGNOS per una maggiore precisione. **Dati tecnici:** Interfaccia: USB · Alimentazione: Batteria ricaricabile agli Ioni di Litio · Durata accumulatore (max.): 18 h · Colore: Nero · Altezza: 76 mm · Larghezza: 29 mm · Profondità:

18 mm · Peso: 34 g · Mis.: (L x A x P) 29 x 76 x 18 mm. **Incluso nella consegna:** Cappuccio di protezione · CD con driver/software · Guida. **Requisiti del sistema:** Computer portatile o PC desktop con un'interfaccia USB 1.1 o USB 2.0 disponibile · Unità CD-ROM · Circa 55 MB di spazio libero su disco rigido · Sistema operativo: Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7 (32 e 64 bit).

Codice	Pz. €
373686-18	33.99

Autoradio Renkforce RUSD-1803



- Radio FM con funzione RDS
- Interfaccia USB
- Lettore di schede di memoria SD
- Visualizzazione giorno ID3 con riproduzione MP3



Radio FM con funzione RDS · Interfaccia USB · Lettore di schede di memoria SD · Visualizzazione giorno ID3 con riproduzione MP3.

Attrezzatura: Pannello di comando removibile · Regolazione elettronica del volume, di alti, bassi, fader e bilanciamento · Processore di segnale digitale per regolare la qualità del suono a diversi stili musicali · Circuito loudness · Precisa sintonizzazione elettronica dei canali con sintonizzatore PLL · Ricerca manuale/automatica delle stazioni in entrambe le direzioni · Memoria trasmettitore automatica ·

Regolazione ora tramite sistema RDS · Terminale di collegamento ISO.

Dati tecnici: Riproduzione di: MP3 · Memoria trasmettitore: 18 · Uscite preamplificatore: 1 · Categoria: Autoradio · Potenza musicale max.: 4 x 40 W · Slot scheda SD: Sì · Colore: Nero · Colore tasti illuminati: Blu · Interfacce: USB · SD · Jack · Collegamento USB: Sì

Incluso nella consegna: Comando con custodia · Telaio da incasso · Istruzioni per l'uso.

Codice	Pz. €
1361974-18	44.99

Autoradio Renkforce RUSD-SP 12V/24



- Autoradio per camion, trattori, oldimer, ruspe, ecc.
- Altoparlanti integrati
- USB/SD/AUX in sulla parte anteriore



Con questa autoradio renkforce non dovete più rinunciare ai suoni moderni, p.es. in autocarri, trattori, auto storiche e ruspe. Non sono necessari ulteriori altoparlanti, poiché sono già integrati nell'autoradio.

Attrezzatura: Regolazione elettronica del volume, di alti, bassi, fader e bilanciamento · Processore di segnale digitale per regolare la qualità del suono a diversi stili musicali · Visualizzazione giorno ID3 con riproduzione MP3.

Dati tecnici: Riproduzione di: MP3 · Memoria trasmettitore: 18 · Telecomando: Sì · Uscite preamplificatore:

1 · Categoria: Autoradio · Potenza musicale max.: 4 x 40 W · Slot scheda SD: Sì · Caratteristiche: Telecomando incl. · Design retrò · Colore: Nero · Colore tasti illuminati: Blu · Interfacce: USB · SD · MMC · Jack · Collegamento USB: Sì

Incluso nella consegna: Telaio da incasso · Telecomando IR con batteria · Istruzioni per l'uso.

Codice	Pz. €
1334043-18	85.-

Autoradio JVC KD-R774BT + chiavetta USB da 8 GB

- Lettore CD
- Bluetooth® integrato
- Riproduzione di MP3, WMA, WAV, FLAC
- Ingresso frontale USB e frontale Aux



Esclusiva Conrad

Attrezzatura: Funzioni Bass Boost e Loudness (3 livelli) · EQ Pro (regolazione della tonalità parametrica a 13 bande) e 8 Preset EQ (7 predefinite e 1 x scelta) · Tuning audio per tutte le sorgenti incluso CD grazie alla Tecnologia "K2" · AOA 2.0 per il controllo di smartphone Android compatibili a partire da Android 4.1 tramite porta USB · Pannello di comando removibile · Modulo Bluetooth per vivavoce e audio, possibilità di abbinare 2 telefoni contemporaneamente · Tasto „accesso diretto telefono“.

Dati tecnici: Riproduzione di: MP3 · WMA · WAV · FLAC · Memoria trasmettitore: 24 · Uscite preamplificatore: 1 · Categoria: Autoradio · Potenza musicale max.: 4 x 50 W · Caratteristiche: Collegamento per controllo remoto da volante · Colore: Nero · Colore tasti illuminati: Rosso · Interfacce: USB · Jack · Collegamento USB: Sì




Incluso nella consegna: Chiavetta USB 8 GB.

Codice	Pz. €
1417371-18	99.-

Potrebbe interessare

Inserto universale



Dati tecnici: Categoria: Telaio per installazione autoradio · Adatto per: Universal

Codice	Pz. €
321362-18	8.99

Adattatore universale a Norma ISO

- Con cavi già montati



320471

Nota: Spina compatibile: codice ordine 32 04 80

Valutazione clienti



320480

Codice	Caratteristiche	?? €
320471-18	2 x Adattatori	4.99
320480-18	2 x Spine	8.99

AEG AR-4026 DVD Multimedia Player

- Bluetooth Handsfree Calling
- Porta USB e slot per schede SD
- 17,8 centimetri (7 ") touch screen display

**Valutazione clienti**

business.conrad.it

Dati tecnici: Riproduzione di: CD · CD-R · CD-RW · MP3 · DVD · DVD-R · DVD-RW · DVD+R · DVD+RW · WMA · JPEG · MPEG-4 · VCD · SVCD · Memoria trasmettitore: 30 · Telecomando: Sì · Uscite preamplificatore: 2 · Display (cm): 17,8 cm · Categoria: Moniceiver · Potenza musicale max.: 4 x 40 W · Display (pollici): 7 pollici · Slot scheda SD: Sì · Caratteristiche: Telecomando incl. · Collegamento per telecamera posteriore · Vivavoce Bluetooth® · Colore: Nero · Colore tasti

illuminati: Blu chiaro · Interfacce: USB · SD · Jack · Bluetooth · Collegamento USB: Sì.

Codice	Pz. €
373717-18	195.-

**Kenwood DPX-7000DAB**
Autoradio doppio DIN

KENWOOD

- Unità CD
- Sintonizzatore integrato DAB +
- Vivavoce integrato Bluetooth®
- Accoppiamento possibile tramite NFC
- controllo iPod
- La riproduzione di AAC, MP3, WMA, WAV, FLAC
- USB e ingresso AUX frontali.



Dati tecnici: Riproduzione di: CD · AAC · MP3 · WMA · WAV · FLAC · Memoria trasmettitore: 24 · Uscite preamplificatore: 3 · Categoria: Autoradio doppio DIN · Potenza musicale max.: 4 x 50 W · Caratteristiche: Sintonizzatore DAB+ · Vivavoce Bluetooth® · Collegamento per controllo remoto da volante · Colore: Nero

Colore tasti illuminati: Multi-Color · Interfacce: Bluetooth · USB · Jack · Collegamento USB: Sì

Codice	Pz. €
1432522-18	205.-

Autoradio DVD multimediale
CLARION NZ502E con sistema di navigazione integrato

Clarion

- DVB-T Ready (DTX502/MPEG2/MPEG4)
- Modulo Parrot Bluetooth® integrato
- TMC per evitare le code
- Funzione di intrattenimento a 2 zone



Attrezzatura: Modulo Parrot-Bluetooth® - Permette funzione vivavoce, accesso alla rubrica, riproduzione in streaming dell'audio · Controllo diretto USB di iPod/iPhone · Sintonizzatore RDS EON · Funzione testo radio, TA, PTY · Soppressione del rumore FM · Controllo tramite touch panel con funzione Slide · Luminosità regolabile · Comando subwoofer con conversione di fase · Protezione antifurto (CATS), LED lampeggiante · Aggiornamento semplice delle mappe di navigazione.

Dati tecnici: Materiale grafico: Europa · Riproduzione di: DVD · DVD+R · DVD-R · DVD+RW · DVD-RW · CD-R · CD-RW · SACD · MPEG-4 · Memoria trasmettitore: 24 · Uscite preamplificatore: 3 Paia · Display (cm): 17,8 cm · Categoria: Navigatore satellitare fisso da incasso

• Potenza musicale max.: 4 x 50 W · Evita traffico: TMC · Display (pollici): 7 pollici · Bluetooth®: Sì
Incluso nella consegna: CLARION NZ502E · Telecomando IR

Codice	Pz. €
373994-18	859.99

**Casse acustiche Boschmann serie Titanium Line**

- Tweeter con membrana in alluminio
- Completo con cavi e materiale di montaggio!



378216



378210



378212

Attrezzatura: Principio a 2 canali**Dati tecnici:** Categoria: Altoparlante coassiale da incasso a 2 vie ·

Impedenza: 4 Ω · Contenuto: 1 Paia.

Codice	Modello	Potenza massima (musicale)	Capacità RMS	Pressione sonora	Intervallo di frequenza	Ø esterno	Ø Foro di montaggio	Profondità di montaggio	Peso	Paia €
378216-18	G-6532	300 W	100 W	90 dB	35 - 23000 Hz	171 mm	160 mm	56 mm	0.90 kg	36.99
378210-18	G-4532	200 W	75 W	89 dB	45 - 23000 Hz	132 mm	100 mm	50 mm	0.56 kg	27.99
378212-18	G-5532	260 W	90 W	90 dB	40 - 23000 Hz	156 mm	130 mm	52 mm	0.70 kg	29.99

Basetech AP-2100 Mini amplificatore

BASETech

- Dimensioni compatte
- Alloggiamento in alluminio
- 2 x 50 W



Dati tecnici: Materiale grafico: Europa
 Riproduzione di: DVD · DVD+R · DVD-R · DVD+RW · DVD-RW · CD-R · CD-RW
 SACD · MPEG-4 · Memoria trasmettitore: 24 · Uscite preamplificatore: 3
 Paia · Display (cm): 17,8 cm · Categoria: Navigatore satellitare fisso da incasso

• Potenza musicale max.: 4 x 50 W · Evita traffico: TMC · Display (pollici): 7 pollici · Bluetooth®: Sì.

Codice	Pz. €
372204-18	24.99

Trasmettitore FM Technaxx FMT600BT

TECHNAXX

- Musica e chiamate tramite Bluetooth® sulla vostra autoradio
- Funzione vivavoce grazie al microfono integrato
- Collegamento USB per la ricarica e la riproduzione di musica

USB Bluetooth



Anwendungsbeispiel



Attrezzatura: Riproduzione della musica tramite Bluetooth versione 4.0 con circa 10 m di portata · Supporta chiavette USB fino a 32 GB · Plug & Play, facile da usare e installare · Display LCD: 20 x 25,5 mm
Dati tecnici: Caratteristiche: incl. viva-voce · con telecomando · Interfacce:

Bluetooth · USB · Larghezza: 75 mm · Altezza: 105 mm · Profondità: 34 mm · Peso: 45 g
Incluso nella consegna: Cavo AUX-IN · Telecomando · Istruzioni per l'uso.

Codice	Pz. €
1371574-18	43.99

Servizio

Download-Center

Circa 930.000 schede tecniche.
 Download gratuito su: business.conrad.it

Subwoofer attivo Flatsub Raveland FS-8

RAVELAND

- Potenza massima 600 W, RMS 200 W
- Cassa acustica bassi da 20 cm (8")
- Membrana in alluminio e bobina mobile doppia

Valutazione clienti



business.conrad.it

Semplice da collegare, installabile sotto il sedile del guidatore o del passeggero. Sound potente da un volume totale di soli 4,5 litri. Lo si deve al nuovo basso da 20 cm con bobina mobile doppia, supportato da più ingegnosa equalizzazione elettronica. Questo equalizzatore in strada i 200 W di potenza nominale dell'amplificatore in forma ottimale alla cassa acustica dei bassi. E la parte migliore è che l'EQ si può impostare in base ai propri gusti personali. Sempre potente, sempre punchy, il sub piatto fa impallidire la maggior parte dei concorrenti in questo formato. **Attrezzatura:** Sviluppato e progettato in Germania · Alloggiamento in poliammide stabile, robusto, rinforzato con fibra ottica · Ingresso: 2 RCA (cinch), ingresso livello alti con funzione auto/on/off · Regolatore di livello · Regolatore EQ bassi · Regolatore



delle fasi · Regolatore della frequenza di separazione · Telecomando a cavo per il volume (regolatore di livello) · Griglia in metallo verniciato a polvere · Connettore velcro come antiscivolo. **Dati tecnici:** Intervallo di frequenza: 150 - 500 Hz · Pressione sonora: 112 dB · Colore: Nero · Mis.: (L x A x P) 230 x 80 x 340 mm · Peso: 3,6 kg · Capacità RMS: 200 W · Potenza massima (musicale): 600 W · Impedenza: 4 Ω · Categoria: Subwoofer attivo per auto **Incluso nella consegna:** Telecomando via cavo · Istruzioni per l'uso.

Codice	Pz. €
372362-18	95.-

FM-Transmitter USB/SD

- Drahtlose Musikübertragung zum Autoradio
- Integrierter MP3-Player
- SD-/MMC-Kartenslot
- USB-Anschluss mit Ladefunktion

SD



Dati tecnici: Caratteristiche: Lettore MP3 integrato · Interfacce: SD · USB · Jack

Codice	Pz. €
372241-18	15.99

renkforce

Valutazione clienti



business.conrad.it

Conrad Consiglia!

Monitor per molte applicazioni!

Valutazione clienti

business.conrad.it

**Renkforce Monitor LCD**

- Monitor LCD da incasso e da parete
- Telecomando
- Incl. Supporto

Attrezzatura: Mirroring dell'OSD (p.es. per l'utilizzo di una telecamera per la retromarcia) · Rotazione dell'OSD (se il monitor è stato integrato

in sospeso) · Commutazione 4:3/16:9 · Rotazione dell'immagine · Schermo TFT · PAL/NTSC · OSD · Altoparlante incorporato · Attacco per cuffie
Dati tecnici: Metodo di montaggio: Ad incasso · Montaggio esterno · Numero ingressi RCA: 2 x · Nu-

mero jack: 1 x · Tensione d'esercizio: 12 V · Colore: Nero · Categoria: Monitor LCD da auto**Incluso nella consegna:** Telecomando · Supporto · Cavo di collegamento · Guida.



373965

Codice	Modello	Display (pollici)	Display (cm)	Risoluzione	Peso	Dim. (L x A x P)	Pz. €
373965-18	T-701B	7 pollici	17.8 cm	480 x 234	300 g	172 x 114 x 24 mm	79.-
373966-18	T-900B	9 pollici	22.9 cm	800 x 480	490 g	226 x 157 x 30 mm	105.-

AEG DVD-4552LCD Lettore DVD con 2 monitor

- 2 monitor LCD con 9" (22,8 centimetri) Display
- Porta USB
- Cuffie in dotazione
- Batteria agli ioni di litio



Attrezzatura: La batteria agli ioni di litio · Funzione zoom · Altoparlanti stereo · uscita AV.

Dati tecnici: Riproduzione di: DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW · CD, CD-R, CD-RW, MP3 · WMA · Connessioni: Uscita AV · Slot per schede SD · Porta USB · Ingresso AV · Mis.: (L x L x A) 40 x 220 x 170 mm · Categoria: Lettore DVD per poggiatesta con 2 monitor · Lettore DVD integrato: Sì · Caratteristiche: Batteria integrata · Display (cm): 22.9 cm · Display (pollici): 9 pollici

Incluso nella consegna: Cuffie.

Codice	Pz. €
1181051-18	179.-

**Servizio****Non riesci a trovare un prodotto?**

Per un servizio migliore!

Contatta la nostra assistenza tecnica
 assistenzatecnica@conrad.it

Servizio**E-Mail-Newsletter**

Per ricevere le news sui prodotti e le offerte.
 Iscriviti gratis alla nostra newsletter
 business.conrad.it

Pa o Ente privato?

Tutti i prodotti sono acquistabili sul portale MePa

Contatta: tender@conrad.it

25 Accessori per auto e camion

Assortimento	Numero di articoli
Illuminazione del rimorchio	ca. 100
Accessori Gancio di traino	ca. 10
Sistemi di connessione per rimorhi	ca. 50
Aiuti di manovra	ca. 5

Assortimento	Numero di articoli
Sistemi antifurto per rimorchi	ca. 10
Sistemi ancoraggio del carico	ca. 40
Dispositivi di supporto rimorchio	ca. 10
Cinghie di fissaggio	ca. 30

Assortimento	Numero di articoli
Elettronica per rimorchi	ca. 60
Tester per rimorchi	ca. 10
Accessori per rimorchi	ca. 20




Scopri l'assortimento completo degli accessori per auto e camion con oltre 300 articoli sul sito internet business.conrad.it

Caricatore automatico VC12/5 A Iceman

VOLTCRAFT

- 8 programmi di ricarica
- App gratuita per monitorare la ricarica
- Tensione di carica finale fino a 16 V
- Verifica della batteria
- Ripristino
- Indicatore di errore
- Indicatore luminoso a LED
- Versione Bluetooth 4.0
- Portata max. 30 m

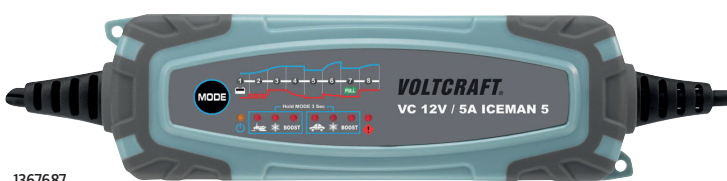

1367687




Attrezzatura: 8 programmi di ricarica · Verifica della batteria · Ripristino (condizionamento) · Carica di mantenimento · Protezione da inversione di polarità · Indicatore di errore · Protezione anti-scintille · Protezione dal surriscaldamento · Tipo di protezione IP 65 · Indicatore luminoso a LED · Lunghezza cavo di ricarica e cavo di rete: 180 cm ciascuno · Versione Bluetooth 4.0 · Portata max. 30 m · A partire da iOS 8.0 · A partire da Android 4.4.0.

Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 230 V · Peso: 0,7 kg · Categoria: Caricatore automatico · Adatto per: Ossido di piombo · Piombo-acido · Piombo-gel · Piombo-calcio · AGM · Funzione di carica accumulatore: 8 livelli · Corrente di carica a 12 V: 0,8 A · 5 A · **Nota:** App gratuita „Battery Charging Manager“ per Android e iOS.

Accumulatore consigliato per 12V min.: 1,2 Ah · Tensione accumulatore: 12 V · Accumulatore consigliato per 12V max.: 120 Ah · Tipo di protezione: IP65

Incluso nella consegna: Incl. cavo di ricarica con morsetti a coccodrillo e connessione fissa con fusibile.

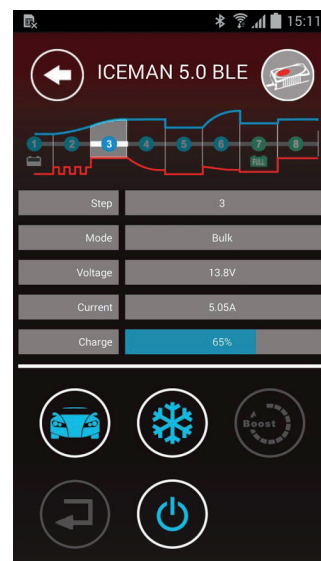

Riferita all'app dell'articolo nr. 1367689.

Codice	Tipo	Caratteristiche	Pz. €
1367687-18	VC 12V / 5A ICEMAN 5	Test della batteria, Rigeneratore (refresh), con diversi programmi di carica, Conservazione della carica, Monitoraggio della carica	63.99
1367689-18	VC 12V / 5A ICEMAN 5R Bluetooth®	Test della batteria, Rigeneratore (refresh), con diversi programmi di carica, Conservazione della carica, Monitoraggio della carica, Controllo e regolazione via App, Collegamento Bluetooth®	85.99

Sistemi di parcheggio

- 4 sensori a ultrasuoni
- Angolo di rilevamento 60°



855149



855917

**Valutazione clienti**

business.conrad.it

Valido per art. Nr.: 842488



842488



855160



Attrezzatura: Angolo di rilevamento 60° · Segnale d'allarme disattivabile e volume regolabile su 2 livelli · Lunghezza del cavo dei sensori: ca. 250 cm.

Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 12 V · Tipo di fissaggio: Sensori incorporati · Categoria: Sensore di parcheggio via cavo · Tensione di esercizio: 12 V

Incluso nella consegna: Incl. sega a corona da 21 mm.


Codice	Posizione	Segnalazione	Numero sensori	Raggio del sensore (min.)	Raggio del sensore (max.)	Caratteristiche	Pz. €
855149-18	Posteriore	acustica	4	40 cm	140 cm	-	35.99
855160-18	Posteriore	acustica, ottica	4	30 cm	200 cm	-	42.99
842488-18	Posteriore	acustica, ottica	4	30 cm	200 cm	audio	49.99
855917-18	Fronte, Posteriore	acustica, ottica	8	40 cm	200 cm	Cambio colore	95.-

Segnale di retromarcia

- Prevenzione infortuni attiva
- Cavo di collegamento da 400 mm



1093357

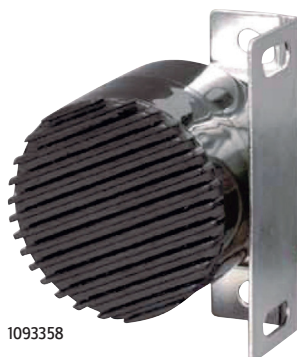

1093358

Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 12 V · Tipo di fissaggio: Montaggio · Categoria: Segnalatore di retromarcia · Tensione di esercizio: 12 V · 24 V

Incluso nella consegna: Incl. cavo di collegamento da 400 mm · 2 connettori per cavi · Materiale di fissaggio.

Codice	Caratteristiche	Pz. €
1093357-18	Suono fisso	55.-
1093358-18	livello autoregolabile	85.-

Sensori di parcheggio con portatarga

- Adatto per montaggio anteriore o posteriore
- 3 sensori integrati nella staffa



Dati tecnici: Sensori: 3 · Tensione d'esercizio: 12 V · Tipo di fissaggio: Portatarga · Posizione: Fronte · Posteriore · Segnalazione: acustica · ottica · Categoria: Sensore di parcheggio via cavo · Raggio del sensore (min.): 30 cm · Raggio del sensore (max.): 200 cm · Sensore di distanza - base: 6 m · Tensione di esercizio: 12 V

Codice	Pz. €
1217439-18	55.-

Sistema di retrovisione a 4 canali per camion, mezzi pesanti o di trasporto senza filo senza installazione ne problemi!



- 4 telecamere contemporaneamente sul monitor
- funzione di registrazione
- 5 m vista in modalità di visione notturna
- Ampio angolo di visione



Dati tecnici: Display (cm): 17,78 cm · Display (pollici): 7 pollici · Apertura: 2,6 mm · Mis.: (L x A x P) 214 x 157 x 26 mm · Peso: 492 g · Categoria: Sistema video di retromarcia senza fili · Posizione: Fronte · Posteriore · Laterale · Tipo di fissaggio: Ventosa · Montaggio · Temperatura di esercizio (max.): 50 °C · Temperatura d'esercizio (min.): -20 °C · Tensione di esercizio: 12 V · 24 V · Visuale in orizzontale: 85 ° · Visuale in verticale: 70 ° · Tipo di trasmissione: Senza fili (radio) · Caratteristiche: 4 ingressi telecamera · Bilanciamento del bianco automatico · Ulteriore luce IR · Funzione di specchio · Collegamento USB · inclinabile · Conversione notte/giorno automatica.

Codice	Pz. €
1268308-18	306.99

Telecamera per l'ampliamento del RFK Truck Digital



Attrezzatura: Protetto contro gli spruzzi d'acqua (IP65) · Sensore di immagine CMOS da 6,35mm (1/4").

Codice	Pz. €
1268307-18	125.-

Sistema video per retromarcia senza fili RFK Integro 3.5 con fotocamera targa



- fotocamera integrata nel portatarga
- Veloce, facile installazione attraverso la tecnologia wireless
- Visione notturna con LED IR



Dati tecnici: Display (cm): 9,1 cm · Display (pollici): 3,6 pollici · Tipo di fissaggio: Montaggio · Categoria: Telecamera di retromarcia senza fili · Temperatura di esercizio (max.): -10 °C · Temperatura d'esercizio (min.): +50 °C · Tensione di esercizio: 12 V · Visuale in orizzontale: 110 ° · Sensore di distanza - base: 50 m · Tipo di trasmissione: Senza fili (radio) · Sensibilità alla luce: 0,5 Lux · Posizione: Posteriore · Caratteristiche: Ulteriore luce IR · Bilanciamento del bianco automatico

Codice	Pz. €
841117-18	139.-

Vantaggi On-Line!



L'assortimento completo in un click!

Circa 750.000 articoli
24 ore, 365 giorni
Prezzi sempre aggiornati
Disponibilità a magazzino
Filtri di ricerca avanzati
business.conrad.it

Sistemi video per retromarcia

- Telecamera a colori con 12 LED a IR ultra luminosi
- Portata IR 5 m
- Sistema radio espandibile a sistema 4x

Attrezzatura: Monitor: monitor a colori TFT · Diagonale dello schermo ca. 17,8 cm · Ingresso AV · Funzione immagine a specchio e rotazione.
Telecamera: telecamera CCD a colori · Alloggiamento in metallo · IP65 · Visuale notturna fino a 5 m grazie a 12 LED a IR ultra luminosi.

Dati tecnici: Display (cm): 17,8 cm · Display (pollici): 7 pollici · Visuale in orizzontale: 90 ° · Visuale in verticale: 60 ° · Sensibilità alla luce: 0 Lux · Posizione: Posteriore · Caratteristiche: Ulteriore luce IR · Tipo di fissaggio: Montaggio · Temperatura di esercizio (max.): +50 °C · Temperatura d'esercizio (min.): -10 °C · Tensione di esercizio: 12 V · 24 V

Volume imballo: Monitor · Telecamera (per versione radio canale 1) · Telecomando · Materiale di montaggio · Supporto a ventosa.



Nota: Bluetooth® interferisce con la trasmissione e deve essere disabilitato sui telefoni cellulari, smartphone, vivavoce, ecc

Codice	Categoria	Pz. €
856340-18	Sistema video di retromarcia senza fili	219.-
856433-18	Sistema video per retromarcia via cavo	209.-

Telecamera a colori per retromarcia con shutter CE4

Attrezzatura: Lunghezza cavo di messa a terra circa 3,5 m · Cavo da 12 V (accensione comandata) di circa 10 m · Cavo shutter/telecamera ca. 3,5 m.

Codice	Pz. €
840449-18	100.80

Codice	Modello	Canali	Pz. €
856437-18	Videocamera senza filo FFKK2	2	93.24
856454-18	Videocamera senza filo FFKK3	3	93.24
856455-18	Videocamera senza filo FFKK4	4	93.24

Sistema video retrovisivo RV-563 / RV-753

- 2 Ingressi per telecamera
- Microfono integrato
- Riscaldamento integrato
- Vetro frontale sostituibile
- Videocamera Heavy-Duty


Dati tecnici: Apertura: F2.0 · Categoria: Sistema video per retromarcia via cavo · Sensore di distanza - base: 18 m · Tipo di fissaggio: Montaggio · Caratteristiche: telecamera robusta · 2 ingressi telecamera · microfono incorporato · riscaldamento integrato · Temperatura di esercizio (max.): +70 °C · Tipo di trasmissione: Cablato · Temperatura d'esercizio

(min.): -30 °C · Tensione di esercizio: 12 V · 24 V · Sensibilità alla luce: 0.1 lx · Visuale in orizzontale: 95 ° · Posizione: Posteriore · Visuale in verticale: 70 ° · Volume imballo: Cavo di collegamento da 18 m incl. · Cavo accendisigari · Paraluce · Materiale di montaggio

Codice	Display (cm)	Display (pollici)	Dim.	Pz. €
1164200-18	14.2 cm	5.6 pollici	(L x A x P) 163 x 112 x 30 mm	659.-
1164205-18	17.8 cm	7 pollici	(L x A x P) 201 x 117 x 31 mm	709.-

**Sistema video retrovisivo RV-754 nero**

- Obiettivo orientabile
- 2 Ingressi per telecamera
- Microfono integrato
- Riscaldamento integrato

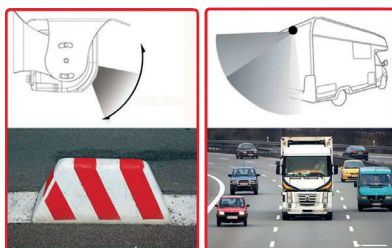

CAMOS

Attrezzatura: Fonte video selezionabile · Basso consumo energetico · Menu in 7 lingue (GB, De, It, Fr, S, Kr e Jn) · Regolazione della luminosità · Telecamera CM-42: sensore a colori CCD 1/3" · 6 LED IR integrati per visione notturna · Impermeabile (IP-67)

· Alloggiamento in alluminio colato sotto pressione · Dim: 30 x 20 x 22 mm.

Dati tecnici: Apertura: F2.0 · Tipo di fissaggio: Montaggio · Categoria: Sistema video per retromarcia via cavo · Temperatura di esercizio (max.): +65 °C · Temperatura d'esercizio (min.): -15 °C · Tensione di

esercizio: 12 V · 24 V · Visuale in orizzontale: 95 ° · Sensore di distanza - base: 18 m · Visuale in verticale: 70 ° · Tipo di trasmissione: Cablato · Posizione: Posteriore
Volume imballo: Cavo di collegamento da 18 m incl. · Cavo accendisigari · Materiale di montaggio.

Codice	Display (cm)	Display (pollici)	Dim. (L x A x P)	Caratteristiche	Sensibilità alla luce	Pz. €
856473-18	17.8 cm	7 pollici	201 x 117 x 31 mm	Ulteriore luce IR, microfono incorporato, riscaldamento integrato, 2 ingressi telecamera, girevole	0.1 Lux	599.-
1164201-18	14.2 cm	5.6 pollici	163 x 112 x 30 mm	girevole, Ulteriore luce IR, microfono incorporato, riscaldamento integrato, 2 ingressi telecamera	0.1 lx	555.-
1164206-18	17.8 cm	7 pollici	201 x 117 x 31 mm	girevole, Ulteriore luce IR, microfono incorporato, riscaldamento integrato, 2 ingressi telecamera	0.1 lx	605.-

Sistema video retrovisivo RV-567 / RV-757

- Doppia lente
- 2 Ingressi per telecamera
- Microfono integrato
- Riscaldamento integrato

Attrezzatura: Fonte video selezionabile · Basso consumo energetico · Menu in 7 lingue (GB, De, It, Fr, S, Kr e Jn) · Regolazione della luminosità · Telecamera CM-47: sensore a colori CCD 1/3" · 10 LED IR integrati per visione notturna · Impermeabile (IP-67) · Alloggiamento in alluminio colato sotto pressione · Dim: 70 x 78 x 67 mm.

Dati tecnici: Apertura: F2.0 · Sensibilità alla luce: 0.1 lx · Categoria: Sistema video per retromarcia via cavo · Tipo di fissaggio: Montaggio · Caratteristiche: Doppia lente · 2 ingressi telecamera · microfono incorporato · riscaldamento integrato · Temperatura di esercizio (max.): +60 °C · Tipo di trasmissione: Cablato · Temperatura d'esercizio (min.): -30 °C · Tensione di esercizio: 12 V · 24 V · Visuale in orizzontale: 95 ° · Posizione: Posteriore · Sensore di distanza - base: 18 m · Visuale in verticale: 70 ° **Volume imballo:** Cavo di collegamento da 18 m incl. · Cavo accendisigari · Materiale di montaggio.



CAMOS

Codice	Display (cm)	Display (pollici)	Dim.	Pz. €
1164203-18	14.2 cm	5.6 pollici	(L x A x P) 163 x 112 x 30 mm	659.-
1164207-18	17.8 cm	7 pollici	(L x A x P) 201 x 117 x 31 mm	699.-

Caricatori automatici XC, XS e MXS

- Attivazione di batterie con contenuto di solfiti
- Riattivazione di batterie completamente scariche
- Mantenimento di carica a impulsi per una durata massima

Grazie alla caratteristica di carica su 4 livelli IUoUp le batterie possono essere ricaricate anche collegate senza che si verifichino danni all'elettronica del veicolo. Il mantenimento della carica a impulsi mantiene le batterie fino a 100 Ah pronte all'uso al 95 - 100%. L'apparecchio può essere collegato alla batteria in modo permanente



855277

Attrezzatura: Connettore a inserimento rapido per diverse possibilità di collegamento · Trattamento ai solfiti · **Dati tecnici:** Categoria: Caricatore automatico


Volume imballo: Caricabatterie · Morsetti per batterie · Cavo a contatto rapido · Custodia.

Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Accumulatore consigliato per 6V min.	Accumulatore consigliato per 12V min.	Accumulatore consigliato per 24V min.	Tensione accumulatore	Corrente di carica a 6V	Pz. €
857834-18	XC 0.8 6 V 0.8 A	142 x 51 x 36	1.2 Ah - 100Ah	-	-	6 V	0.8 A	58.99
857473-18	XS 0.8	144 x 55 x 38	-	1.2 Ah	-	12 V	-/0.8 A/-	59.-
630859-18	MXS 3.8 12 V 0.8/3.8 A	165 x 61 x 38	-	1.2 Ah	-	12 V	-/3.8 A/-	75.-
630860-18	MXS 5.0 12 V 5 A	165 x 61 x 38	-	1.2 Ah	-	12 V	-/0.8 A, 5 A/-	85.-
1420184-18	Alta frequenza XS 3600	165 x 61 x 38	-	1.2 Ah	-	12 V	-/3.6 A/-	79.99
855277-18	MXS 7.0	191 x 89 x 48	-	14 Ah	-	12 V	-/7 A/-	137.99
857832-18	MXS 10 12 V 10 A	195 x 93 x 50	-	20 Ah	-	12 V	-/10 A/-	174.99
840293-18	MXS 25 12 V 25 A	233 x 128 x 64	-	50 Ah	-	12 V	-/25 A/-	289.-
855361-18	MXS 25000 HH	233 x 128 x 64	-	50 Ah	-	12 V	-/25 A/-	379.-
856782-18	Multi XT 14	233 x 128 x 64	-	-	28 Ah	24 V	-/14 A	299.-
856783-18	Multi XT 4.0	191 x 89 x 48	-	-	8 Ah	24 V	-/4 A	185.-

Spina accendisigari / Comfort Connect



- Per il collegamento di apparecchi da 12 V ai caricatori
- 100 mm di cavo con fusibile

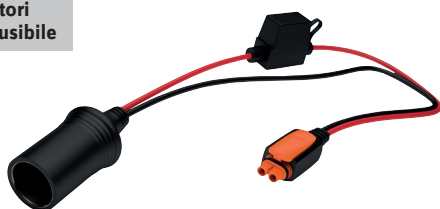

Semplice alimentazione elettrica di navigatori, ecc. con la spina accendisigari. Il collegamento a 230 V avviene tramite l'innesto sul cavo di collegamento del caricabatterie CTEK o degli indicatori di carica.

Codice	Pz. €
841878-18	20.99

Cavo di carica per caricatore CTEK



855663

855664

Accessorio per caricatore

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Adatto per: CTEK Zafir 90 · CTEK XS800 · CTEK XS 7000 · CTEK XS 3600 · CTEK XS 0.8 · CTEK XC800 · CTEK XC 0.8 · CTEK Protect Bumper 60 · CTEK MXS 7.0 · CTEK MXS 5.0 Test · CTEK MXS 5.0 Polar · CTEK MXS 5.0 · CTEK MXS

3.8 · CTEK MXS 3.6 · CTEK Multi XS 4003 · CTEK Lithium XS · CTEK CT5 START/STOP · CTEK CT5

Codice	Adatto per	Pz. €
855663-18	Presa accendisigaro	16.99
855664-18	Contatti liberi	10.99

Custodia protettiva per caricabatteria per auto



- Protegge il caricabatterie
- Protegge la vernice di auto ecc.



842213


La protezione in gomma viene semplicemente fatta aderire al dispositivo per proteggere la vernice del veicolo dai graffi e l'alloggiamento del dispositivo di carica.

Codice	Adatto per	Pz. €
1403438-18	857834 Caricatore automatico XC 0.8, 857473 Caricatore automatico XS 0.8	14.99
842213-18	630859 MXS 3.8, 630860 MXS 5.0, 842224 12 V Zafir 90, 855271 MXS 3.6, 857833 MXS 5.0, 857185 Multi XS 4003, 841671 MXS 5.0 Test, 841672 MXS 5.0 Polar, 841760 MXS 5.0 Polar mit Ladeampel	14.99
1403440-18	855277 Caricatore automatico MXS 7.0, 1420188 Caricatore ad alte frequenze XS 7000	20.99
1403451-18	857832 Caricatore automatico MXS 10.0	22.99
1380661-18	1380598 caricatore automatico CT5 START/STOP	13.99

Indicatore dello stato di carica - Indicatore comfort



- Indicatore dello stato di carica batteria

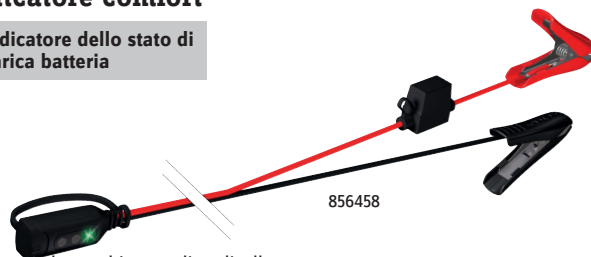

856458

Le batterie hanno bisogno di un livello di carica sufficiente affinché vengano mantenute la sicurezza iniziale e la lunga durata. Il compito del nuovo indicatore comfort dello stato di carica di CTEK è quello di determinare lo

stato della carica e mostrarlo in ogni momento all'utente. Attraverso una funzione a semaforo viene indicato in modo semplice e immediato come sta avvenendo la carica della batteria

Codice	Tensione accumulatore	Pz. €
856456-18	12 V	13.99
856458-18	12 V	19.99
856457-18	12 V	25.99
842212-18	12 V	22.99

Dispositivo di test digitale della batteria AA350

- Pronto all'uso nella pratica custodia

Analisi di tutte le batterie al piombo-acido (in umido, senza manutenzione, vello e gel). In pochi minuti consente di ottenere una panoramica completa sullo stato di carica (SOC). Grazie al metodo LPR, rileva la corrente effettiva di avviamento a freddo (durata di vita rimanente della batteria). Il modello AA350 è elettronico e consente di analizzare la batteria anche quando montata. Inoltre, la correzione è garantita in base alla temperatura e alla tensione.

ARGUS


Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 260 x 170 x 70 mm · Modello: Senza stampante · Categoria: Tester batteria per auto · Tensione accumulatore: 12 V

Codice	Pz. €
855274-18	195.-

Caricatore automatico 1.5 e 5 A VC 2000

- Attiva batterie anche indebolite e vecchie
- Riattivazione delle batterie molto scariche
- Carica di impulsi di mantenimento per la massima durata
- Corrente di carica commutabile

3 anni
garanzia
produttore


VOLTCRAFT

Con 4 stadi IUoUp completamente automatico ciclo di ricarica senza picchi e la carica di mantenimento a impulsi. Il dispositivo può essere collegato permanentemente alla batteria.

Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 100 - 240 V · Mis.: (L x L x A) 150 x 60 x 30 mm · Peso: 0.37 kg · Funzione di carica accumulatore: 4 stadi · Corrente di carica a 12 V: 1.5 A · 5 A · Adatto per: Ossido di piombo · Piombo-acido · Piombo-gel · Piombo-calco · AGM · Categoria: Caricatore automatico · Accumulatore

consigliato per 12V min.: 2 Ah · Tensione accumulatore: 12 V · Corrente inversa max.: 1.5 mA · Accumulatore consigliato per 12V max.: 100 Ah · Tipo di protezione: IP45 · Caratteristiche: Rigeneratore (refresh) · Conservazione della carica
Volume imballo: Caricabatterie · Cavo di contatto veloce con capocorda ad anello e morsetti della batteria.

Codice	Pz. €
855978-18	55.-


Caricatori automatici Serie VC

- Attivazione di batterie con contenuto di solfiti
- Riattivazione di batterie completamente scariche
- Mantenimento di carica a impulsi per una durata massima
- Protezione da sovraccarico/surriscaldamento, protezione da inversione di polarità e protezione anti-scintille

Gli innovativi caricabatterie con elettronica di carica completamente automatica a più stadi convince su tutta la linea. Le batterie possono essere caricate una volta collegate e senza causare danni all'elettronica del veicolo (controllo motore). La carica di mantenimento a impulsi le tiene pronte per l'uso. I caricatori possono rimanere collegati alla batteria a lungo.

Attrezzatura: 9 programmi di ricarica · Completamente automatico, funzione di carica a più livelli · Riconoscimento automatico della tensione della batteria · Funzione di diagnosi · Commutazione automatica su carica di mantenimento a seconda del circuito di ricarica

· Protezione da sovraccarico/surriscaldamento, protezione da inversione di polarità, protezione anti-scintille · Uscita: 12 V/15 A o 24 V/7.5 A · Adatto per batterie al piombo-gel, al piombo-acido, al piombo con tessuto in fibra di vetro (anche AGM) e al piombo-calco (solo 12 V) · Capacità della batteria ricaricabile da 12 V: 50 a 250 Ah (25 a 100 Ah in caso di batterie ricaricabili al piombo-calco), batteria ricaricabile da 24 V: 25 a 120 Ah · Possibilità di montaggio a parete.

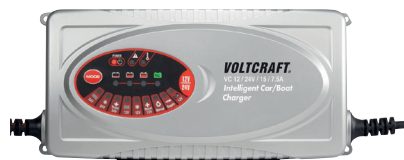

1339999



Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 230 V · Categoria: Caricatore automatico
Volume imballo: Incl. 1 cavo di ricarica con morsetti a coccodrillo e collegamento fisso tramite occhielli con fusibile standard 2 A.

Codice	Descrizione	Dimensioni	Accumulatore consigliato per 6V min.	Accumulatore consigliato per 12V min.	Accumulatore consigliato per 24V min.	Tensione accumulatore	Corrente di carica a 6V/12 V/24 V	Pz. €
1339999-18	VC 12/24V / 15/7.5A	260 x 135 x 70	-	50 Ah	25 Ah	12 V, 24 V	-/15/7.5 A	163.99
1347118-18	VC 6/12V / 1A	155 x 60 x 35	1.2 Ah	1.2 Ah	-	6 V, 12 V	1 A	33.99
1339998-18	VC 12V / 3.8A	195 x 63 x 43	-	1.2 Ah	-	12 V	-/0.8 A, 3.8 A/-	45.99
1340001-18	VC 12/24V / 25/12.5A	260 x 135 x 70	-	50 Ah	25 Ah	12 V, 24 V	-/25 A/12.5A	228.99
1315012-18	VC 12/24V / 7/3.5 A	201 x 91 x 51	-	14 Ah	14 Ah	12 V, 24 V	-/7 A/3.5 A	94.99

Tutti i prezzi IVA esclusa

% Approfitta dei vantaggiosi sconti quantità

Caricabatterie 3-in-1 VCW 12000

VOLTCRAFT

- Caricabatterie 3 in 1, ausilio di avviamento 12 A, alimentazione 12 V

Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 230 V · Mis.: (L x A x P) 200 x 230 x 140 mm · Peso: 1.2 kg · Funzione di carica accumulatore: 3 livelli · Corrente di carica a 12 V: 2 A · 6 A · 12 A · Adatto per: Ossido di piombo · Piombo-acido · Piombo-gel · Corrente d'avviamento ausiliaria (12 V): 12 A · Categoria: Caricatore automatico · Accumulatore consigliato per 12V min.: 6 Ah · Profondità: 140 mm · Tensione accumulatore: 12 V · Accumulatore consigliato per 12V max.: 120 Ah · Caratteristiche: Incl.



presa · Conservazione della carica · Funzione di alimentazione · Avvio di emergenza

Codice	Pz. €
855980-18	79.-

Prova tensione per lampadine auto e camion

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

Dati tecnici: Adatto per: 12/24 V · Modello: Tensione

Codice	Pz. €
843580-18	3.99



Voltmetro per auto 12 V

- Batterietester APM-1 Novitec

Due in uno strumento facile veloce ed economico.

Dati tecnici: Categoria: Voltmetro per auto · Tensione accumulatore: 12 V




Codice	Pz. €
853952-18	22.95

VOLTCRAFT

CARICABATTERIE AUTOMATICO VC 12 **VOLTRAFT** V/16 a 4 vie

- 3 programmi di ricarica
- Carica 4 dispositivi contemporaneamente



Anwendungsbispiel

Attrezzatura: Commutazione automatica su carica di mantenimento a seconda del circuito di ricarica · Protezione da sovraccarica/surriscaldamento, protezione da inversione di polarità, anti-scintille · Lunghezza cavo di ricarica e cavo di rete: 180 cm
Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 230 V · Mis.: (L x L x A) 246 x 260 x 63 mm · Peso: 1,72 kg · Corrente di carica a 12 V: 0,8 A · 4 A · Adatto per: Ossido di piombo · Piombo-acido · Piombo-gel · Categoria: Caricatore automatico · Accumulatore consigliato per 12V min.:



1,2 Ah · Tensione accumulatore: 12 V · Accumulatore consigliato per 12V max.: 120 Ah · Tipo di protezione: IP64
Volume imballo: Incl. 4 cavi adattatori con morsetti a coccodrillo · 2 Staffe da parete

Codice	Pz. €
1340000-18	213.99

Sistema di avvio rapido VC1400 A 4-in-1 **VOLTRAFT**

- Ausilio di avvio
- Lampada da lavoro
- Compressore
- Uscita 12 V

3 anni
garanzia
produttore

Valutazione clienti



business.conrad.it



LED per indicatore di carica · LED per la posizione corretta delle polarità come sussidio di avviamento · Lampada da lavoro con 5 LED bianchi · Staffa per il fissaggio sicuro di morsetti a coccodrillo · LED per l'indicazione del surriscaldamento del compressore aria · Manometro · Custodia per flessibile dell'aria.

Attrezzatura: LED per indicatore di carica · LED per la posizione corretta delle polarità come sussidio di avviamento · Lampada da lavoro con 5 LED bianchi · Staffa per il fissaggio sicuro di morsetti a coccodrillo · LED per l'indicazione del surriscaldamento

del compressore aria · Manometro · Custodia per flessibile dell'aria.

Dati tecnici: Corrente d'avviamento ausiliaria (12 V): 700 A · Mis.: (L x A x P) 300 x 365 x 190 mm · Peso: 9 kg · Ricaricabile tramite: 230 V · Pressione operativa Max.: 6,9 bar · Corrente di picco (12 V): 1400 A · Capacità: 22 Ah · Categoria: Sistema di accensione rapido · Accumulatore integrato: Piombo-AGM · Batterie: 12 V / 22 Ah AGM · Caratteristiche: Compressore · Luce di lavoro · 1 x Uscita 12V · Pressione di esercizio: 6,9 bar (max)

Codice	Pz. €
857308-18	185.-

Caricabatterie automatico Marine serie M



- Attivazione di batterie con contenuto di solfiti
- Riattivazione di batterie completamente scariche
- Mantenimento di carica a impulsi per una durata massima



840294

Attrezzatura: Caratteristica di carica completamente automatica a più stadi IUOp senza picchi di tensione · Collegamento rapido · Valore di rumore 3% · Trattamento ai solfiti · Polso.

Dati tecnici: Tensione d'esercizio: 230 V · Adatto per: Ossido di piombo ·

Piombo-acido · Piombo-gel · Piombo-calcio · AGM · Categoria: Caricatore automatico · Tensione accumulatore: 12 V · Caratteristiche: Test della batteria
Volume imballo: 840294 e 840299 incl. morsetti per batteria e cavo a contatto rapido

Codice	Dimensioni mm	Accumulatore consigliato per 12V max.	Accumulatore consigliato per 12V min.
840294-18	165 x 61 x 38	75 Ah	1.2 Ah
840299-18	191 x 89 x 48	150 Ah	14 Ah
840314-18	233 x 128 x 64	500 Ah	50 Ah
840307-18	233 x 128 x 64	300 Ah	28 Ah

Codice	Tipo di protezione	Corrente di carica a 12 V	Funzione di carica accumulatore	Pz. €
840294-18	IP65	0,8 A, 3,6 A	Su 4 livelli (1-3 -4-8)	89.-
840299-18	IP65	7 A	8 stadi (1-8)	155.-
840314-18	IP44	25 A	8 stadi (1-8)	280.-
840307-18	IP44	15 A	8 stadi (1-8)	259.-

Sistema di avvio rapido 6-in-1 VC900 A **VOLTRAFT**

- Aria compressa fino a 18 bar
- Presa accendisigari
- Trasformatore di tensione 230 V

3 anni
garanzia
produttore

Valutazione clienti



business.conrad.it



Ausilio di avvio · Lampada da lavoro · Compressore · 2 x uscite da 12 V Presa USB.

Attrezzatura: Indicatore di carica · LED con funzione indicatore polarità corretta/errata · Luce di lavoro con 3 LED bianchi · Staffa per il fissaggio sicuro di morsetti a coccodrillo · Compressore · Manometro · Scomparto di conservazione per i tubi dell'aria · Ventola.

Dati tecnici: Corrente d'avviamento ausiliaria (12 V): 450 A · Mis.: (L x A x P) 285 x 260 x 220 mm · Peso: 6,5 kg ·

Ricaricabile tramite: 230 V · Pressione operativa Max.: 18 bar · Corrente di picco (12 V): 900 A · Capacità: 18 Ah · Categoria: Sistema di accensione rapido · Accumulatore integrato: Piombo-AGM · Batterie: 12 V / 18 Ah AGM · Caratteristiche: Compressore · 1 x presa USB · Trasformatore 230V · Luce di lavoro · 2 x Uscita 12V · Pressione di esercizio: 18 bar (max)

Codice	Pz. €
857905-18	155.-

Protezione da batteria scarica

- Adatto per 6 fino a 24 V (100A)



Dati tecnici: Max. carico ammissibile: 100 A · Protezione batterie: Interruttore batteria · Tensione di esercizio: 6 V · 12 V · 24 V

Codice	Pz. €
854888-18	19.99

Morsetti a coccodrillo 5 A

- Confezione da 6 pz.



Dati tecnici: Mis.: (L x L) 45 mm x 5 mm · Contenuto: 1 Conf.

Codice	Imballo €
841367-18	2.99

Interruttore di contatto per porta scorrevole

- Collegamento a spina piatta da 6,3 mm



Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Mis.: (L x L) 72 mm x 25 mm · Tipo: Interruttore di contatto per porta scorrevole

Codice	Imballo €
842016-18	12.99

Morsetti per batterie 50 A

- 50 A
- Molla potente

299



Dati tecnici: Mis.: (L x L) 80 mm x 12 mm · Contenuto: 1 Paia

Codice	Imballo €
841378-18	2.99

Dell'interruttore di sicurezza per auto

- Collegamento M8
- Chiave estraibile
- Cappuccio di protezione contro lo sporco

Dati tecnici: Modello: Interruttore di batteria · Colore: Nero · Rosso · Contenuto: 1 pz. · Mis.: (Ø x A) 60 mm x 110 mm · Tipo: Interruttore di sicurezza per arresto di emergenza per auto



Codice	Pz. €
842020-18	15.99

Morsetti per batterie 25 A

- 25 A
- Robusta molla a trazione



Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 70 x 15 x 20 mm · Contenuto: 1 Paia

Codice	Imballo €
841343-18	2.99

Interruttore ausiliario automatico di comando batteria

- Riconoscimento automatico della tensione della batteria
- Accende il polo positivo
- Punte di contatto da 6,3 mm



Dati tecnici: Max. carico ammissibile: Potenza continua 40 A per max. 10 s o 20 A · Mis.: (L x L x A) 88 x 60 x 32 mm · Protezione batteria: Protezione contro le scariche · Protezione batterie: Cont-

rollo batteria · Peso: 127 g · Tensione di esercizio: 12 V · 24 V

Codice	Pz. €
1226980-18	45.99

Morsetto per poli della batteria

- Ottone stagnato



Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Modello	Pz. €	5+
646704-18	Polo + (19 mm)	5.99	-
646710-18	Polo - (17 mm)	5.99	5.81

Pinza per caricabatteria

- Forma ad angolo per semplice utilizzo
- Maneggevolezza sicura anche in posizioni problematiche



1225346



1225349

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Modello	Pz. €
1225346-18	Polo +	19.95
1225349-18	Polo -	19.95

Morsetti poli batteria


- Modello stabile.




852179



852178



856156



841375


Codice	Modello	Dimensioni	?? €	10+
852179-18	Positivo dritto	38 x 20 x 52 mm	3.99	3.87
852178-18	Negativo dritto	38 x 20 x 52 mm	3.99	3.87
852182-18	Positivo angolato	48 x 20 x 58 mm	3.99	3.87
852181-18	Negativo angolato	48 x 20 x 58 mm	3.99	3.87
856156-18	Positivo/Negativo dritto	30 x 20 x 45 mm	5.99	-
841375-18	Positivo/Negativo angolato	30 x 20 x 45 mm	5.99	-

Mini antimartore High-Power

- Cavo di collegamento 100 cm



Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 47 x 68 x 26 mm · Potenza assorbita: 48 mA · Angolo di diffusione: 145 ° · Protezione antimartore: con protezione ottica · Tensione di esercizio: 12 V · Tipo di protezione antimartore: Antimartore · Principio di funzionamento: Ultrasuoni · Luce LED · Contenuto: 1 pz. **Ulteriori dati tecnici:** Intervallo della temperatura d'esercizio: da -30 fino a +75 °C · Portata: 25 m · Pressione sonora 100 dB.

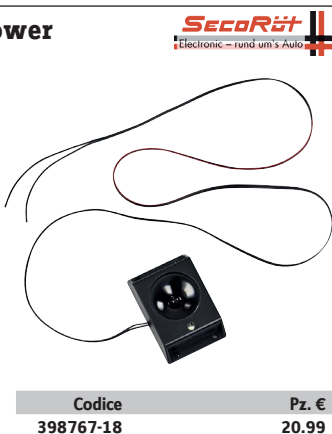

Codice	Pz. €
398767-18	20.99

Protezione da martore a ultrasuoni

- Risparmia sui costi di riparazione
- Oltre 200.000 clienti soddisfatti



Attrezzatura: Tweeter piezoelettrico a ultrasuoni · LED di controllo. **Dati tecnici:** Mis.: (L x L x A) 70 x 50 x 30 mm · Potenza assorbita: 2 mA · Frequenza: ca. 23 kHz · Angolo di diffusione: 150 ° · Tensione di esercizio: 12 V · Tipo di protezione antimartore: Antimartore · Principio di funzionamento: Ultrasuoni · Luce LED · Contenuto: 1 pz.



Codice	Pz. €
848697-18	19.99

Antimartore con luce

- Pressione sonora molto alta e potente
- Avvisatore acustico con membrana Nawi impermeabile
- Protezione acustica e ottica con LED
- Ampia portata



Attrezzatura: Cavo di collegamento 1,50 metri · Protezione da inversione della polarità, non sono necessari fusibili · Protezione dagli urti e dagli spruzzi d'acqua · Portata di circa 200 m. **Dati tecnici:** Mis.: (L x A x P) 88 x 70 x 30 mm · Frequenza: ca. 22 kHz · Angolo di diffusione: 145 ° · Protezione antimartore: con protezione ottica · Tensione di esercizio: 12 V · 24 V · Tipo



di protezione antimartore: Antimartore · Principio di funzionamento: Ultrasuoni · Luce LED · Contenuto: 1 pz.

Codice	Pz. €
842489-18	34.99

Protezione dalle martore a ultrasuoni impermeabile

- IP65 (resistente al lavaggio del motore)
- Ca. 105 DB



Grazie alla sua impermeabilità e resistenza contro lo sporco, questo scaccia-martore può essere montato direttamente sulle aperture dell'auto. **Dati tecnici:** Mis.: (L x L x A) 50 x 35 x 30 mm · Potenza assorbita: 2 mA · Frequenza: ca. 23 KHz pulsanti · Angolo di diffusione: 160 ° · Protezione antimartore: con pro-



tezione ottica · impermeabile · Tensione di esercizio: 12 V · Tipo di protezione antimartore: Antimartore · Principio di funzionamento: Ultrasuoni · Luce LED.

Codice	Pz. €
857059-18	28.99

Protezione contro le martore ultrasuoni a tenuta d'acqua con piastrina di alta tensione




- Doppia efficacia
- Ultrasuoni e alta tensione
- IP65 (resistente al lavaggio del motore)



Emana un ultrasuono che caccia le martore. Nel caso in cui un animale si perda nella vostra auto, emana una scossa elettrica dalla piastrina ad alta tensione che lo caccia. **Nota:** Durante i lavori in officina il segnale per martore dovrebbe rimanere spento, per questo vi consigliamo il montaggio di un interruttore.

Dati tecnici: Tensione di lavoro: 12 V · Dim.: (L x P x A) 70 x 40 x 50 mm ·



Corrente nominale: 5 mA · Frequenza: 22 kHz · angolo emissione: 160 ° · modello: distributore.

Codice	Pz. €
857140-18	75.-

Protezione dalle martore a ultrasuoni con piastrina ad alta tensione



- Doppia efficacia
- Ultrasuoni e alta tensione

Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 125 x 70 x 31 mm · Potenza assorbita: 5 mA · Frequenza: ca. 22 kHz · Angolo di diffusione: 150 ° · Protezione antimartore: con protezione ottica · con piastre ad alta tensione · Tensione di esercizio: 12 V · Tipo di protezione antimartore: Antimartore · Principio di funzionamento: Ultrasuoni · Corrente elettrica · Luce LED. **Nota:** Durante i lavori in officina il




segnale per martore dovrebbe rimanere spento, per questo vi consigliamo il montaggio di un interruttore.

Codice	Pz. €
841258-18	49.99

Set batterie alcaline Conrad energy



- Confezione da 10 pz.



Dati tecnici: Colore: Blu · Tipo di protezione antimartore: Asta scaccia martore · Principio di funzionamento: Repellente · Contenuto: 1 Conf.

Codice	Pz. €
857454-18	11.99

Spray antimartore Z100



Dati tecnici: Tipo di protezione antimartore: Spray antimartore · Principio di funzionamento: Repellente · Contenuto: 500 ml



Codice	XX	Pz. €
841255-18	35.98	17.99

Copertura di salvataggio ai vapori di alluminio

Dati tecnici: Colore: Oro · Argento · Mis.: (L x L) 210 cm x 160 cm · Contenuto: 1 pz. · Tipo di aiuto in caso di guasti: Coperta di emergenza

Codice	Pz. €	5+	10+
855257-18	3.99	3.87	3.79



Kit fermata di emergenza

- Tutto in ordine nella valigetta

Dati tecnici: Caratteristiche articoli di aiuto in caso guasto: Incl. triangolo di emergenza · Tipo di aiuto in caso di guasti: Kit attrezzi d'emergenza per auto

Codice	Pz. €
856344-18	33.99



Mini borsa combinata

- Triangolo di segnalazione e borsa di pronto soccorso in uno

Attrezzatura: Cerotti DIN 13019 - A 5 m x 2,5 cm · 8 x cerotti DIN 13019 - E 10 cm x 6 cm · 3 x compresse DIN 13151 - M · Compresse DIN 13151 - G · 2 x panni di medicazione per ustioni DIN 13152 - BR · Panno di medicazione per ustioni DIN 13152 - A · 6 x compresse, 100 mm x 100 mm · Copertura di salvataggio, 2,1 m x 1,6 m · 2 x fasce DIN 61634, FB 6 · 3 x fasce DIN 61634, FB 8 · Panno triangolare DIN 13168 - D · Forbici DIN

58279 - B 190 · 4 x guanti monouso conformi a DIN EN 455 · **Dati tecnici:** Contenuto: 1 pz. · Caratteristiche articoli di aiuto in caso guasto: Incl. triangolo di emergenza · Tipo di aiuto in caso di guasti: Kit di primo soccorso

Codice	Pz. €
853878-18	18.99



Cassetta primo soccorso

- Contenuto secondo lo standard Tedesco

Dati tecnici: Mis.: (L x A x P) 26 x 8 x 17 cm · Contenuto: 1 pz. · Profondità: 17 cm · Tipo di aiuto in caso di guasti: Cassetta di pronto soccorso



Codice	Pz. €
853868-18	10.99


Barra da traino di sicurezza SNAP-IN 2,5 t

- Anche per ganci di traino
- Con pratica custodia in tessuto

Attrezzatura: Approvato secondo TÜV/GS · Acciaio di qualità · Tubo quadrato zincato · Lunghezza 180 cm · Adatto anche per molti ganci di traino · Adatto per veicoli fino a un massimo di 2500 kg

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Tipo di aiuto in caso di guasti: Gancio traino · Modalità d'uso: fino a 2500 kg

Codice	Pz. €
857377-18	41.99



Fune di rimorchio 6000 kg

- Per monovolume, furgoni e piccoli autocarri
- Resistente agli agenti atmosferici e ai carburanti
- Con custodia

Con 2 potenti moschettoni per un facile utilizzo con una sola mano. Lunghezza fune 4 m.

Dati tecnici: Colore: Giallo · Contenuto: 1 pz. · Tipo di aiuto in caso di guasti: Fune di traino · Modalità d'uso: Cam-

per · SUV · Quad · Automobile · ATV · fino a 6000 kg

Codice	Pz. €
856692-18	32.95



Martello di emergenza con taglia cinture

- Realizzato in plastica resistente
- Adesivi di montaggio

Dati tecnici: Colore: Rosso · Mis.: (L x L x A) 23,5 x 14 x 3,5 cm · Contenuto: 1 pz. · Caratteristiche articoli di aiuto in caso guasto: Incl. Supporto · Taglia cinture · Rottura vetri · Tipo di aiuto in caso di guasti: Martello di emergenza · Peso: 0,19 kg

Codice	Pz. €
753199-18	10.99



Borsa di pronto soccorso per il tempo libero

- Fissaggio con strisce a strappo sul retro

Attrezzatura: Forbici · Pacchetto di pronto soccorso · Benda di fissaggio 8 cm · Benda di fissaggio 6 cm · Cerotti adesivi · 2 cerotti · 12 strisce di cerotti · 2 compresse · 2 guanti di primo soccorso · Guida Malteser con indicazioni di primo soccorso. **Dati tecnici:** Mis.: (L x A x P) 14 x 5 x 10 cm · Tipo di aiuto in caso

di guasti: Kit di primo soccorso · Profondità: 10 cm · Modalità d'uso: Moto

Codice	Pz. €
841386-18	7.99



Giubbotti di sicurezza



Codice	Taglia	Colore	Pz. €
857655-18	Adulto	Giallo fluorescente (satinato), Argento (riflettente)	5.99
857656-18	Adulto	Arancione fluorescente, Argento (riflettente)	4.19
855290-18	Bambino taglia S	Giallo fluorescente (satinato), Argento (riflettente)	3.99
842000-18	Motociclista	Giallo fluorescente (satinato), Argento (riflettente)Gelb	28.99

Coltellino tascabile Emergency Rescue Knife ERK



Attrezzatura: Lama con affilatura a onda parziale · Bloccaggio Liner Lock · Rompivetro · Clip da cintura avvitato · Custodia con passante per cintura.

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Caratteristiche articoli di aiuto in caso guasto:



Rottura vetri · Taglia cinture · Tipo di aiuto in caso di guasti: Coltello di sicurezza · Peso: 162 g

Codice	Colore	Pz. €
842429-18	Nero, Giallo	33.95
842428-18	Nero	22.99

Luci a intermittenza d'emergenza BW-115V-5

- 9 funzioni di segnalazione
- Impermeabile
- Resistente agli urti e caduta

Attrezzatura: 9 diverse modalità lampeggiante: rotazione alternata, lampeggio veloce, lampeggio lento, rotante, S.O.S. lampeggiante, luce continua chiara, luce continua attenuata, 2 lampade a LED, 4 lampade a LED.
Dati tecnici: Tipo lampadina: 9 LED · Colore: Arancione · Mis.: (Ø x A) 98 mm x 32 mm · Contenuto: 1 pz. · Tipo di fissaggio: Magnetico · Categoria: lampeggiante di avviso · Colori di



illuminazione: Rosso · Caratteristiche: 9 frequenze di lampeggio · Alimentazione: a batteria · Peso: 135 g.
Nota: Non sostituisce i sistemi di protezione prescritti dal codice della strada! Da non utilizzare durante la guida! Utilizzo a proprio rischio!

Codice	Pz. €
554319-18	14.99

Luce di emergenza 7WBL01

- 9 funzioni di segnalazione
- A tenuta d'acqua
- Resistente agli urti e caduta

Dati tecnici: Tipo lampadina: 16 LED (12x rosso / 4x bianco) · Colore: Arancione · Mis.: (Ø x A) 115 mm x 45 mm · Contenuto: 1 pz. · Tipo di fissaggio: Magnetico · Categoria: lampeggiante di avviso · Colori di illuminazione: Rosso · Bianco · Caratteristiche: 9 frequenze di lampeggio · Alimentazione: a batteria · Peso: 210 g. **Ulteriori dati tecnici:** Intervallo di temperatura -40 fino a +60 °C



Nota: Non sostituisce i sistemi di protezione prescritti dal codice della strada! Da non utilizzare durante la guida! Utilizzo a proprio rischio!

Codice	Pz. €
840261-18	22.95

Lampada di emergenza ADR con lampada da lavoro con tecnologia LED

- Approvazione TÜV
- ADR e tipo di protezione IP54
- TÜ.EGG 143-11

Attrezzatura: Alloggiamento in plastica stabile in materiale infrangibile · Luce di emergenza e da lavoro con tecnologia LED · Funzione a luce intermittente grazie a 3 diodi luminosi gialli · Funzione da luce da lavoro grazie a 5 diodi luminosi gialli · Pratico interruttore rotante · Piedini con sporgenze in gomma per una protezione aggiuntiva contro lo scivolamento · Ulteriore chiusura ermetica del coperchio della batteria e interruttore rotante · Durata molto lunga grazie ai LED a risparmio energetico.



Dati tecnici: Alimentazione elettrica: Batterie stilo 4x (da ordinare separatamente) · Tipo lampadina: LED · Mis.: (L x A x P) 90 x 205 x 52 mm · Contenuto: 1 pz. · Tipo di aiuto in caso di guasti: Spia lampeggiante · Profondità: 52 mm · Peso: 350 g.
Nota: Obbligatorio in Germania e Austria per veicoli con un peso totale superiore a 3,5 t.

Codice	Pz. €	3+	5+
842490-18	55.-	53.35	52.25

Bomboletta riparazione forature

- Sempre pronto all'uso in emergenza

Dati tecnici: Contenuto: 400 ml · Tipo di aiuto in caso di guasti: Bomboletta spray ripara gomme

Codice	Contenuto	Pz. €
855525-18	29.98	11.99

**Spia lampeggiante d'emergenza**

PROFI POWER

- 9 funzioni di segnalazione
- A tenuta d'acqua
- Resistente agli urti e caduta
- Protezione da sovraccarichi
- Galleggiante



791445 / 6er-Set



Dati tecnici: Tipo lampadina: 16 LED · Colore: Arancione · Nero · Contenuto: 1 pz. · Categoria: lampeggiante di avviso · Tipo di fissaggio: Magnetico · Colori di illuminazione: Rosso · Tensione di esercizio: 12 V · 24 V · 230 V · Alimentazione: a batteria ricaricabile · Peso: 200 g · Caratteristiche: 9 frequenze di lampeggio **Ulteriori dati tecnici:** Intervallo di temperatura -40 fino a +55 °C

Nota: Non sostituisce i sistemi di protezione prescritti dal codice della strada! Da non utilizzare durante la guida! Utilizzo a proprio rischio!

Codice	Alimentazione	Fornitura	?? €
791445-18	Li-Ion 600 mAh 12/24/230 V caricabile	1 Pz.	28.99
791446-18	Li-Ion 600 mAh 12/24/230 V caricabile	6 Pz. con valigia	149.-

Estintore ABC

- Estintore ABC con manometro
- Ideale per l'auto la casa o in ufficio

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Caratteristiche articoli di aiuto in caso guasto: Incl. Supporto · Tipo di aiuto in caso di guasti: Estintore · Approvazioni e norme: DIN-EN 3-7

Codice	Peso	Potenza termica	Pz. €
559728-18	2 kg	5 A - 34 BC	20.99
515102-18	3.4 kg	8 A - 55 BC	29.99

**Cono lampeggiante di sicurezza pieghevole**

- Chiuso occupa poco spazio
- Altezza totale 39 cm
- Altezza piegato 4 cm

Con 2 fasce riflettenti e LED lampeggiante nonché con una pratica custodia.

Dati tecnici: Alimentazione elettrica: Batterie mini stilo 2x (si prega di ordinare separatamente) · Mis.: (L x L x A) 245 x 245 x 460 mm · Contenuto: 1 pz. · Caratteristiche articoli di aiuto in caso guasto: Luce di emergenza LED rosso · Tipo di aiuto in caso di guasti: Cono per traffico

Codice	Pz. €
842022-18	18.99

**Cono stradale con catarifrangenti 500 mm**

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Tipo di aiuto in caso di guasti: Cono per traffico

Codice	Pz. €
1008725-18	16.99



Frigo portatile termoelettrico

- Isolamento con cuore in espanso di alta qualità
- Alloggiamento interno ed esterno in polipropilene
- Maniglia di trasporto come coperchio o bloccaggio

Valutazione clienti



business.conrad.it

Valido per art. 1171632-77, 1171621-77, 1423208-77, 1423213-77, 1423214-77



1171632



1171621



1423213



1423214



1423202



1423208

Box frigo per tutte le necessità. Struttura leggera con isolamento EPS, modellato a fiato, coperchio ribaltabile a doppia parete, impugnatura per trasporto integrata a filo, altezza sufficiente per bottiglie grandi.

Dalla forma sottile del box da 22 litri fino al modello da 30 litri per la gita di famiglia - tutti con un buon rapporto qualità-prezzo.

Codice	Colore	Dim. (L x A x P)	Peso	Classe di efficienza energetica	Capacità totale	Raffreddamento	Tensione di esercizio	Pz. €
1171621-18	Blu cobalto	345 x 425 x 225 mm	3.5 kg	n/a	14 l	Max. 16 °C al di sotto della temperatura ambiente	12 V	49.99
1423213-18	Blu, Grigio	345 x 420 x 225 mm	1.7 kg	n/a	23 l	-	-	22.99
1423214-18	Blu (metallizzato)	345 x 420 x 225 mm	2.4 kg	n/a	22 l	Max. 15 °C al di sotto della temperatura dell'ambiente	12 V	55.-
1423209-18	Rosso-grigio	396 x 395 x 296 mm	4 kg	A+++	25 l	Max. 18 °C al di sotto della temperatura ambiente	12 V, 230 V	65.-
1423202-18	Rosso-grigio	396 x 395 x 296 mm	3.7 kg	n/a	25 l	Max. 18 °C al di sotto della temperatura ambiente	12 V	75.-
1171632-18	Grigio	396 x 395 x 296 mm	2800 g	n/a	26 l	-	-	19.99
1423208-18	Blu (metallizzato)	396 x 445 x 296 mm	4 kg	n/a	29 l	Max. 17 °C al di sotto della temperatura ambiente	12 V	55.-
1423217-18	Rosso-grigio	396 x 445 x 296 mm	4 kg	n/a	29 l	Max. 18 °C al di sotto della temperatura ambiente	12 V	59.-
1423210-18	Rosso-grigio	396 x 445 x 296 mm	4.3 kg	A+++	29 l	Max. 18 °C al di sotto della temperatura ambiente	12 V, 230 V	75.-
1423205-18	Grigio	540 x 445 x 350 mm	8.1 kg	A++	34 l	Max. 18 °C al di sotto della temperatura ambiente	12 V, 230 V	194.99

Tampone freddo Ice DeepFreeze -18 °C 2 x ml

- Liquido di raffreddamento speciale
- Congela a -18 °C
- Plastica per alimenti
- Lunga durata

Attrezzatura: Speciale liquido di raffreddamento (accumulatore di calore latente di alta qualità, atossico) - Assicura la catena di refrigerazione da chiuso, dalla spesa attraverso il trasporto fino alla conservazione nel frigo o nel congelatore di casa - Realizzato in un unico pezzo - Nessun tappo aggiuntivo, a tenuta stagna - 100% privo di usura sigillato - Plastica



EZETIL®

1086270

per alimenti - Riutilizzabile a piacere - Congela a circa -18 °C - Materiale HDPE - Nessun componente pericoloso - Resiste in lavastoviglie fino a max. 55 °C.

Nota: Non adatto per lavastoviglie industriali!

Codice	Dim. (L x A x P)	Peso	?? €
1086269-18	85 x 70 x 170 mm	1127 g	6.99
1086270-18	465 x 275 x 30 mm	4600 g	26.99

Dispositivo di raffreddamento termoelettrico bottiglia MF-1F

- 12/24 V
- Esente da usura Termoelettrica con ventilatore esterno
- Raffreddamento e riscaldamento funzione

Dati tecnici: Raffreddamento: Max 22 °C sotto la temperatura ambiente - Colore: Grigio-Argento - Mis.: (L x A x P) 150 x 215 x 190 mm - Peso: 1.2 kg - Classe di efficienza energetica: n/a - Capacità totale: 1 l - Tensione di esercizio: 12 V - 24 V - Principio di funzionamento: Termoelettri-

WAECO
by Dometic GROUP

co - Categoria: Refrigeratore per bottiglie - Riscaldamento: Max. 60 °C

Codice	Pz. €
855150-18	74.99

Impacco freddo ricaricabile per frigo

EZETIL®

- 5 pz
- Perfetta tenuta
- Riutilizzabili



841277



841278



841279

Attrezzatura: Realizzato in un unico pezzo - Nessun ulteriore tappo di chiusura, a tenuta stagna - Plastica per alimenti - Lavabile in lavastoviglie fino a 65 °C.

Dati tecnici: Colore: Blu - Categoria: Accumulatore di freddo

Codice	Dim. (L x A x P)	Peso	Peso	?? €
841277-18	165 x 88 x 20 mm	220 g	220 g	2.99
841278-18	165 x 88 x 20 mm	220 g	220 g	4.99
841279-18	165 x 88 x 35 mm	440 g	440 g	2.99

Potrebbe interessare

Convertitore di tensione 24/12 V, 10 A

Codice	Potenza	Pz. €	10+
841871-18	120 W	34.99	-
852964-18	Convertitore CoolPower EPS8174	49.99	-
853444-18	Convertitore Y50	17.99	-
851744-18	Controllore batteria MW 728, 12 V	17.99	17.45

Etilometro ACE AL2600

- Display LCD illuminato
- Qualità e precisione in combinazione con comodità e semplicità
- Si può utilizzare senza bocccagli

Dati tecnici: Categoria: Etilometro · Contenuto: 1 pz. · Campo di misura Alcol (max.): 4 ‰ · Calibrabile: Sì · Alimentazione elettrica: Batterie Stilo (AA) (2x), incluse · Classe di precisione: 4 (giocattolo) · Campo di misura alcol (min.): 0 ‰ · Metodo di prova: Misurazione con semiconduttori · Alimentazione: a batteria · Caratteristiche: incl. display · Peso: 86 g · Tolleranza di $\pm$: 0.25 ‰

Codice	Colore	Pz. €
841928-18	Nero	30.99
1093373-18	Bianco	34.98



ACE
Instruments
PRECISION BY NATURE

Attrezzatura: Display LC · Brevi tempi di campionamento e analisi · Non sono necessari bocccagli · Indicatore di batteria · Sensore semiconduttore.

Alkoholtester III Basic

- Visualizzazione dei risultati di misurazione in promille
- Risultati precisi e deviazione minima

Attrezzatura: Adatto a destrorsi e mancini · Spegnimento automatico · Display illuminato · Visualizzazione in parti per migliaio su tre decimali · Visualizzazione di Flow, predisposizione alla misurazione e allarme batteria · Fase di riscaldamento: da 5 s a 2 min · Tempo di reazione: entro 10 s

Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 105 x 50 x 15 mm · Calibrabile: Sì · Alimentazione elettrica: Batterie Ministilo (AAA) (2x), incluse · Caratteristiche: incl. display · Alimentazione: a batteria · Categoria: Etilometro · Contenuto: 1 pz. · Metodo di prova: Sensore elettrochimico · Campo di misura Alcol (max.): 5 ‰ · Classe di precisione: 1 (professionale) · Peso: 85 g



ACE
Instruments
PRECISION BY NATURE

· Campo di misura alcol (min.): 0 ‰ · Tolleranza di $\pm$: 0.05 ‰

Nota: Il risultato della misurazione ha valore solo come indicazione e non può essere utilizzato per determinare la capacità di guidare. Questo vale anche per l'utilizzo di macchinari o lo svolgimento di altre attività sconsigliate o vietate sotto l'influsso di alcol.

Codice	Pz. €
1093375-18	206.99


Etilometro Alcotest 3000

- Sensore elettrochimico
- Varianza $\pm$ 0,05 a 1,00 ‰
- Luci segnaletiche e segnali acustici

Dati tecnici: Campo di misura Alcol (max.): 5 ‰ · Calibrabile: Sì · Classe di precisione: 1+ (professionisti, polizia) · Campo di misura alcol (min.): 0 ‰ · Alimentazione elettrica: Batterie Stilo (AA) (2x), incluse · Metodo di prova: Sensore elettrochimico · Alimentazione: a batteria · Categoria: Etilometro · Peso: 195 g · Tolleranza di $\pm$: 0.05 ‰ · Contenuto: 1 pz. · Caratteristiche: incl. display

Volume imballo: Incl. batterie · Laccio per polso · 3 imboccature · Cartella.

Nota: Il risultato della misurazione ha valore solo come indicazione e non



Dräger

840993

può essere utilizzato per determinare la capacità di guidare. Questo vale anche per l'utilizzo di macchinari o lo svolgimento di altre attività sconsigliate o vietate sotto l'influsso di alcol.

Codice	Pz. €
840993-18	429.-
376978-18	425.99

ACE Alcool tester NF X20-702

- Obbligatorio in Francia
- Con approvazione NFX

Attrezzatura: Visualizzazione del risultato della misurazione tramite mappa cromatica · Semplice da usare · Confezione igienica.

Dati tecnici: Colore: Bianco · Blu · Giallo · Campo di misura Alcol (max.): 0.5 ‰ · Classe di precisione: 4 (giocattolo) · Campo di misura alcol (min.): 0 ‰ · Metodo di prova: Granulato · Caratteristiche: Con



ACE
Instruments
PRECISION BY NATURE

approvazione NFX · Alimentazione: non necessario · Categoria: Etilometro · Peso: 85 g · Tolleranza di $\pm$: 0.05 ‰

Codice	Pz. €
1093372-18	3.49

Atem alcool tester ACE AF-33

- Illuminazione per il bocaglio
- risultati accurati
- Alta qualità con sensore elettrochimico
- Sensore ACE M per una buona resistenza e durezza

Dati tecnici: Colore: Grigio scuro · Mis.: (L x L x A) 108 x 77 x 17 mm · Campo di misura Alcol (max.): 5.00 ‰ · Calibrabile: Sì · Campo di misura alcol (min.): 0.00 ‰ · Alimentazione elettrica: Batterie Ministilo (AAA) (2x), incluse · Caratteristiche: incl. display · Categoria: Etilometro · Peso: 85 g · Tolleranza di $\pm$: 0.05 ‰ · Classe di precisione: 1 (professionale) · Metodo di prova: Sen-

sore elettrochimico · Alimentazione: a batteria · Contenuto: 1 pz.

Codice	Pz. €
1340524-18	145.-



Alcool tester ACE DA-7100

- Design moderno design senza tempo
- Impugnatura comoda

Attrezzatura: Utilizzo facile a pulsante singolo · Pronto rapidamente alla misurazione · Brevi tempi di campionamento e analisi · La misurazione richiede solo un volume d'aria espirata ridotto · Display illuminato e facilmente leggibile

Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 120 x 48 x 20 mm · Campo di misura Alcol (max.): 5 ‰ · Calibrabile: Sì · Classe di precisione: 2 (semiprofessionale) · Campo di misura alcol (min.): 0 ‰ · Alimentazione elettrica: Batterie Ministilo (AAA) (2x), incluse · Metodo di prova: Sensore elettrochimico

· Caratteristiche: incl. display · Alimentazione: a batteria · Categoria: Etilometro · Peso: 93 g · Tolleranza di $\pm$: 0.10 ‰

Volume imballo: 6 bocccagli · Laccio per polso.

Codice	Pz. €	5+
841929-18	115.-	111.55



ACE
Instruments
PRECISION BY NATURE

Alcotest 5510 tester polizia DE

- Pre-testato dalla polizia tedesca
- Memoria dati integrata per di 10 misurazioni
- Eccellente sensibilità al tatto
- Insensibile al fumo di sigaretta
- Consumo energetico basso

Dati tecnici: Mis.: (L x L x A) 142 x 75 x 36 mm · Campo di misura Alcol (max.): 5 ‰ · Calibrabile: Sì · Classe di precisione: 1+ (professionisti, polizia) · Campo di misura alcol (min.): 0 ‰ · Alimentazione elettrica: Batterie Stilo (AA) (2x), incluse · Metodo di prova: Sensore elettrochimico · Caratteristiche: incl. display · Alimentazione: a batteria · Categoria: Etilometro · Peso: 194 g · Tolleranza di $\pm$: 0.05 ‰ · Contenuto: 1 pz.

Nota: Il risultato della misurazione ha valore solo come indicazione e non può essere utilizzato per determinare la capacità di guidare. Questo vale anche per l'utilizzo di macchinari o lo svolgimento di altre attività sconsigliate o vietate sotto l'influsso di alcol.

Codice	Pz. €
1093380-18	829.-



Dräger

Lampadina a LED per CAN-Bus**EUFAB**
GERMANY

- Adatta per CAN-Bus
- Più luce delle lampade standard



857909



841201

Dati tecnici: Contenuto: 1 Paia · Categoria: Lampadina LED Festoon a siluro per interni · Tensione di esercizio: 12 V · Potenza (lampadina per auto): 1 W

· Forma (lampadina per auto): C5W · Attacco: S8.5

Codice	Colore	Dim. (Ø x L)	Lumens	Durata	Pz. €
857909-18	Bianco	10 x 36 mm	17.5 lm	20000 h	22.99
841201-18	Blu	10 x 36 mm	10.8 lm	20000 h	15.99
857910-18	Bianco	10 x 41 mm	18 lm	20000 h	18.99
841202-18	Blu	10 x 41 mm	10.8 lm	2000 h	18.99

Lampadine LED Retrofit per autovetture**OSRAM**

- Distribuzione perfetta della luce
- Nessuna illuminazione puntuale
- Fino al 80% di consumo energetico in meno



276003



276004



276005

Dati tecnici: Contenuto: 1 Paia · Serie (lampadina per auto): LED Retrofit · Categoria: Lampadina LED per interni · Tensione di esercizio: 12 V · Potenza (lampadina per auto): 1 W · Tipo temperatura di colore: 6000 K

Nota: In caso di utilizzo esterno adatto solo per percorsi fuoristrada. Un uso illegale su strade pubbliche comporta la perdita della licenza d'esercizio e della copertura assicurativa.

Codice	Colore	Dim. (Ø x L)	Attacco	Flusso luminoso	Pz. €
276003-18	Bianco	10 x 26.8 mm	W2,1x9,5d	70 lm	24.99
276004-18	Bianco	11 x 36 mm	SV8,5-8	30 lm	11.99
276005-18	Bianco	9 x 27.4 mm	BA9s	50 lm	22.99

Lampadine a LED con 4 LED**EUFAB**
GERMANY

852138



852140


Installazione semplice mediante sostituzione della lampadina. Non sono necessari adattatori o simili. Basso consumo energetico, protegge la batteria a motore spento.

Dati tecnici: Contenuto: 1 Paia · Categoria: Lampadina LED per interni · Tensione di esercizio: 12 V

Codice	Colore	Attacco	Paia €	10+
852138-18	Rosso	BA15s	14.99	14.54
852140-18	Bianco	BA15s	15.99	15.51
852142-18	Bianco	BAY15D	12.99	12.60

Lampadina LED SMD per CAN-Bus**EUFAB**
GERMANY

- Compatibile Canbus



841204



841214



841207

Dati tecnici: Contenuto: 1 Paia · Categoria: Lampadina LED per interni

· Tensione di esercizio: 12 V · Durata della vita Tc: 20000 h

Codice	Col.	Dim. (Ø x L)	Attacco	Forma	Flusso luminoso	W	Pz. €
841204-18	Bianco	9 x 24	W2,1x9,5d	T10	20 lm	2 W	15.99
841214-18	Bianco	20 x 43	BA15s	BA15s	260 lm	3 W	15.99
841207-18	Bianco	45 x 11 x 5	W2,1x9,5d	T10	160 lm	1.2 W	22.99
841216-18	Rosso	20 x 43	BA15s	BA15s	208 lm	3 W	13.99
841219-18	Bianco	20 x 43	BA15d		360 lm	5 W	15.99
841222-18	Bianco	21 x 45	W3x16d	T20	340 lm	4.5 W	20.99
841212-18	Bianco	13 x 31		BA9S	100 lm	1.5 W	17.99
857911-18	Bianco	11.5 x 20.5	W2,1x9,5d	T10	12 lm	0.8 W	14.99
857913-18	Bianco	26 x 10 x 6	W2,1x9,5d	T10	20.5 lm	0.7 W	14.99

Lampadine a LED**EUFAB**
GERMANY

852151

Codice	Colore	Attacco	Paia €	10+
852148-18	Blu	T10	14.99	14.54
852151-18	Bianco	T10	10.99	10.66
852149-18	Rosso	T10	9.99	9.69
852153-18	Blu	BA9s	11.99	11.63
852223-18	Bianco	BA9s	11.99	11.63

Lampade tubolari a LED 12 V**EUFAB**
GERMANY

852137



852134



852130



852126

Installazione semplice mediante sostituzione della lampadina.

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Forma (lampadina per auto): C5W · Categoria:

Lampadina LED Festoon a siluro per interni · Tensione di esercizio: 12 V

Codice	Colore	Dim. (Ø x L)	Pz. €	10+
852137-18	Bianco	10 mm x 31 mm	5.99	5.81
852134-18	Blu	10 mm x 31 mm	6.99	6.78
852130-18	Blu	10 mm x 36 mm	6.99	6.78
852133-18	Bianco	10 mm x 36 mm	9.99	9.69
852131-18	Rosso	10 mm x 36 mm	10.99	10.66
852126-18	Blu	10 mm x 44 mm	6.99	6.78
852127-18	Rosso	10 mm x 44 mm	10.99	10.66
852129-18	Bianco	10 mm x 44 mm	6.99	6.78

Lampada fluorescente a bassa tensione

- Facilità d'installazione e collegamento



Dati tecnici: Colore: Bianco · Mis.: (L x L x A) 410 x 65 x 35 mm · Peso: 265 g · Contenuto: 1 pz. · Tipo di luce: Tubo fluorescente T5 · Tipo di fissaggio: Montaggio · Tensione di esercizio: 12 V · Colore luce: Bianco · Categoria: Lampada fluorescente a bassa tensione · Potenza: 8 W · Caratteristiche: Interruttore

Codice	Pz. €	10+	50+
855945-18	23.99	23.27	22.79

Lampadine adatte

Codice	Pz. €
840734-18	6.13

Illuminazione interna a LED

- Ideale per vani portaoggetti
- 20 LED



Dati tecnici: Colore: Bianco · Mis.: (L x L x A) 388 x 21 x 20 mm · Peso: 80 g · Contenuto: 1 pz. · LED: 20 · Tipo di luce: LED · Tipo di fissaggio: Montaggio · Tensione di esercizio: 12 V · 24 V · Colore luce: Bianco · Categoria: Luce LED da interni

Codice	Pz. €	5+	10+
856341-18	33.99	32.97	32.29

Lampada da interni a led ruotabile e orientabile

- 6 LED
- Ruotabile
- Montaggio semplice



Dati tecnici: Colore: Argento · Mis.: (Ø x A) 80 mm x 45 mm · Contenuto: 1 pz. · Tipo di luce: LED · Categoria: Luce LED da interni · Potenza: 0.5 W · Tensione di esercizio: 12 V · Colore luce: Bianco · Caratteristiche: Inclinabile · Girevole · Tipo di fissaggio: Montaggio

Codice	Pz. €
855238-18	15.99

Luce spot da interno per auto

- Lampada girevole e girabile
- Possibilità di montaggio luce alogena o LED



Caratteristiche: Interruttore on-off · Profondità di installazione 30 millimetri · Lampada alogena 10 W possibile.

Dati tecnici: Dim.: (L x P x H) 115 x 70 x 48 mm · Peso: 30 g · orientabile · tensione di esercizio: 12 V · tipo di luce: LED · colore luce: bianco.

Incluso nella consegna: Spot da incasso · illuminazione a LED · Materiale di montaggio.

Codice	Pz. €
855915-18	12.99

Luce LED da interno

Dati tecnici: Colore: Nero · Mis.: (Ø x A) 140 mm x 35 mm · Contenuto: 1 pz. · LED: 20 · Tipo di luce: LED · Tipo di fissaggio: Montaggio · Tensione di esercizio: 12 V · 24 V · Colore luce: Bianco freddo · Categoria: Luce LED da interni · Potenza: 1.5 W · Caratteristiche: Interruttore



Codice	Pz. €
855672-18	25.99

Luce LED per interni

- Luce estremamente piatta
- Alto solo 10,4 mm
- 275 lumen



Caratteristiche: 300 mm Cavo di collegamento · consumo di soli 0,2 Watt · pad in gomma.

Dati tecnici: trasparente · Dim.: (P x H x L) 238 x 25 x 10,4 mm · tipo di luce: LED ad alta potenza · LED: 12.

1337353

Nota: Il tempo di illuminazione è impostato a 60 secondi.

Codice	Peso	Caratteristiche	Potenza	Pz. €
1337353-18	58 g	Interruttore	0.2 W	31.99
1337354-18	56 g	-	0.2 W	28.99
1337355-18	58 g	Attivazione automatica	3 W	39.99

Luce LED interna

- 9 LED e 199 lumen
- Interruttore on / off
- Incuse viti

1362526



Dati tecnici: con interruttore · tipologia d'illuminazione: LED · tensione d'esercizio: 12 V · colore luce: bianco.

Codice	Dim. (L x P x H) mm	Potenza	Flusso luminoso	LED	Pz. €
1362526-18	206 x 86 x 42	3.3 W	199 lm	9	21.99
1362527-18	253 x 88 x 44	4.4 W	267 lm	12	23.99

Lampada fluorescente da interno

- Facilità d'installazione



Dati tecnici: Colore: Bianco · Dim.: (L x L x A) 380 x 76 x 30 mm · Contenuto: 1 pz. · Tipo di luce: Tubo fluorescente T5 · Categoria: Lampada fluorescente · Tipo di fissaggio: Montaggio · Potenza: 8 W · Tensione di esercizio: 12 V · Colore luce: Bianco · Caratteristiche: Interruttore

Codice	Pz. €	10+	50+
853511-18	21.99	21.33	20.89

Accessori adatti: tubo a risparmio energetico G5 35W colore bianco caldo

Codice	Pz. €	2+	5+
619271-18	7.99	7.75	7.59

Lampada da lettura con LED

- Luce piacevolmente calda e senza riflessi
- Orientamento individuale grazie al collo pieghevole

OSRAM

Valutazione clienti



business.conrad.it

Dati tecnici: Colore: Nero · Contenuto: 1 pz. · Flusso luminoso: 20 lm · Categoria: Lampada da lettura · Caratteristiche: Collo flessibile · Tensione di esercizio: 12 V · 24 V · LED: 1 · Colore luce: Bianco · Tipo di luce: LED

Codice	Tipo di fissaggio	Pz. €
1199332-18	Presca accendisigari	31.99
1199334-18	Montaggio a vite	42.99



1199332

Luce da lavoro H3

- Ultra luminoso
- Incl. lampadina

Faro da lavoro per macchine edili e macchine operatrici semoventi, regolabile in orizzontale e in verticale.

Caratteristiche: Fissaggio con profilo a U con foro asolato · Cavo di collegamento 25 cm.

Dati tecnici: peso: 720 g · potenza: 55 W · flusso luminoso: 1700 lm · tensione di esercizio: 12 V · ottica per: illuminazione ampia · colore luce: 2900 K · tipo di luce: H3 · Dim.: (P x H x T) 105 x 95 x 90 mm.



Codice	Pz. €	5+	10+
857410-18	24.99	24.24	23.74

Lampade di ricambio

Codice	Tensione d'esercizio	Potenza	Pz. €	10+
852012-18	12 V	55 W	5.99	5.81
856697-18	24 V	70 W	8.99	8.72

Faretto di lavoro a LED 36 W

- Alloggiamento in alluminio
- Colore della luce: 6000 k

Caratteristiche: Vetro in policarbonato infrangibile · protezione: IP65 · angolo di illuminazione 60°. **Dati tecnici:** montaggio: attacco a vite · tipo di luce: LED ad alta potenza · tensione d'esercizio: 12 V · 24 V · Ottica per: illuminazione ampia.



Codice	LEDs	Potenza	Flusso luminoso	Dim. (P x H x T)	Pz. €
559347-18	12	36 W	2300 lm	252 x 115 x 85 mm	69.-
559358-18	24	72 W	4600 lm	405 x 115 x 85 mm	115.-
559348-18	40	120 W	7800 lm	610 x 115 x 85 mm	175.-

Faro da lavoro a LED

- Intensità estrema della luce
- Lunga durata
- Robusto alloggiamento in alluminio
- Resistente alla polvere e impermeabile



704167



704166



704168

Codice	Potenza	Flusso luminoso totale	Costruzione	LED	Dim. (P x H x L) mm	Pz. €
704166-18	12 W	600 lm	Supporto a vite	4	(Ø x H) 84 x 111	59.-
704167-18	9 W	500 lm	Supporto a vite	3	66 x 66 x 66	65.-
704168-18	60 W	3360 lm	Supporto a vite	12	315 x 100 x 75	147.99
704177-18	30 W	1200 lm	Supporto a vite	10	188 x 76 x 85	95.-
1090488-18	72 W	4800 lm	Supporto a vite	24	338 x 80 x 85	209.-

Faro da lavoro a LED

- Supporto articolato
- 9 OSRAM Power-LED
- Paragonabile con una lampadina da circa 50 fino a 70 watt



Attrezzatura: Assolutamente impermeabile, resistente alle immersioni in acqua · Struttura antiurto · Montaggio semplice e stabile · Robusto alloggiamento in plastica ·

Dati tecnici: LED: 9 · Tipo di luce: LED alta potenza · Tensione di esercizio: 12

V · 24 V · 36 V · 48 V · Flusso luminoso totale: 1300 lm · Categoria: Faro da lavoro · Colore: Nero · Potenza: 15

Ulteriori dati tecnici: IP67 · Contrassegno CE.

Codice	Fissaggio	Ottica per	Dim. (P x H x T) mm	Pz. €
841176-18	Supporto a vite	Illuminazione da vicino	100 x 100 x 75	75.-
1348412-18	Base magnetica	Ampio fascio di illuminazione	100 x 165 x 75	95.-

Faro da lavoro a LED

401849-18



841149-18



841924-18



1094573-18



1337774-18

Codice	Potenza	Tipo di fissaggio	Flusso luminoso totale	Costruzione	LED	Dim. (P x H x L) mm	Pz. €
401849-18	15 W	Supporto a vite	2500 lm	Quadrata	5	110 x 110 x 41	59.-
841149-18	15 W	Supporto a vite	900 lm	Quadrata	5	110 x 110 x 41	39.99
841924-18	15 W	Supporto a vite, Base magnetica	800 lm	Quadrata	5	110 x 110 x 41	55.-
1094573-18	27 W	Supporto a vite	1450 lm	Rund	9	145 x 165 x 55	49.99
1337774-18	18 W	Supporto a vite	950 lm	Rondondo	6	110 x 116 x 41	41.99

Valigetta lampadine di ricambio

- Tutto quello che serve a portata di mano
- Tre comodi assortimenti in diversi formati

Valutazione clienti



business.conrad.it

In un aprtica valigetta protettiva tutte le lampadine che sevon in caso di malfunzionamento.

Disponibile in tre diversi assortimenti.

Dati tecnici: Contenuto: 1 KIT · Colori fluorescenti:

Bianco neutro · Serie (lampadina per auto): Standard

· Categoria: Assortimento di lampadine · Tensione di esercizio: 12 V

Codice	Potenza	Tipo	Attacco	Imballo	€
854180-77	55 W	H1	P14.5s	7.99	
854176-77	60/55 W	H4	P43t	11.99	
854178-77	55 W	H7	PX26d	14.99	



12 V Lampada a sfera



853458
Erforderlich bei weißen Blinkgläsern.



853477



853486



853492



853495



857020

Codice	Modello	Potenza	Zoccolo	Attacco	Pz. €	5+
853458-77	Lampeggiante giallo	21W	PY21W	BAU15s	5.99	5.81
853463-77	Lampadina	5W	R5W	BA15s	2.99	2.90
853466-77	Lampadina	10W	R10W	BA15s	2.99	2.90
853477-77	Lampadina	21W	P21W	BA15s	2.99	2.90
853480-77	Lampadina	21/4 W	P21/4W	BAZ15D	6.99	6.78
853483-77	Lampadina	21/5 W	P21/5W	BAY15D	3.99	3.87
252997-77	Lampadina	7W	H6W	BAX 9s	5.99	5.81
853486-77	Plafoniera	5W	C5W	SV8,5-8	2.99	2.90
853489-77	Plafoniera	10W	C10W	SV8,5-8	2.99	2.90
275996-77	Plafoniera	3W	C3W	SV7	7.99	7.75
853492-77	Lampadina	4W	T4W	BA9s	2.99	2.90
853495-77	Zoccolo in vetro	5W	W5W	W2,1x9,5d	2.99	2.90
857018-77	Zoccolo in vetro	3W	W3W	W2,1x9,5d	8.99	8.72
253005-77	Zoccolo in vetro	25/6 W	W21/5W	W3x16q	10.99	10.66
275993-77	Zoccolo in vetro	2W	W2W	W2,1x9,5d	2.99	2.90
276002-77	Zoccolo in vetro	2W	W2W	W2 x 4,6d	4.99	4.84
857020-77	Lampadina	1.22 W	W2W	W2 x 4,6d	2.99	2.90

Lampada lampeggiante DIADEM

OSRAM

- Doppia durata rispetto ai lampeggianti tradizionali
- Ideale per tutti i fari con vetro trasparente
- Trasformazione ottica delle vecchie auto



276000

Dati tecnici: Contenuto: 1 Paia · Serie (lampadina per auto): Diadem · Categoria: Lampadina standard · Tolleranza flusso luminoso ±: 20 % · Tensione di esercizio: 12 V

Codice	Potenza	Zoccolo	Attacco	Pz. €
852914-77	21 W	PY21W	BAU15s	11.99
276000-77	21 W	WY5W	W2,1x9,5d	11.99

ULTRA LIFE

- La lampada a lunga durata
- Omologazione del tipo ECE: E1



856637



856638



856639



856632



856629



856628



856623



856620

Vantaggi On-Line



L'assortimento completo disponibile in un click


business.conrad.it

Dati tecnici: Contenuto: 1 Paia · Serie (lampadina per auto): Ultra Life · Tensione di esercizio: 12 V · Nota: Necessario per vetri lampeggianti bianchi.

Codice	Potenza	Tipo	Attacco	Colore	Paia €	5+
856637-77	55 W	H7	PX26d		18.99	18.42
856638-77	60/55 W	H4	P43t		10.99	10.66
856632-77	5 W	W5W	W2,1x9,5d	Trasparente	7.99	7.75
856629-77	5 W	C5W	SV8,5-8	Trasparente	4.99	4.84
856628-77	5 W	R5W	BA15s	Trasparente	5.99	5.81
856626-77	10 W	R10W	BA15s	Trasparente	4.99	4.84
856625-77	21/5 W	P21/5W	BAY15D	Trasparente	4.99	4.84
856623-77	6 W	H6W	BAX 9s	Trasparente	15.99	15.51
856621-77	21 W	P21W	BA15s	Trasparente	3.99	3.87
856620-77	21 W	PY21W	BAU15s	Arancione	9.99	9.69

Silverstar® 2.0**OSRAM**

- Fino al 60% di luce in più
- Cono luminoso fino a 20 m più lungo
- Durata doppia rispetto ai predecessori

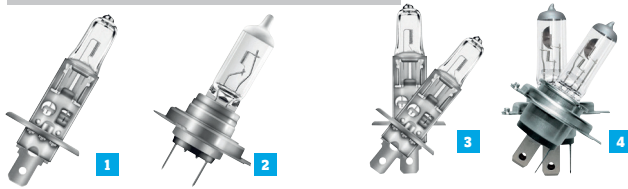

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Serie (lampadina per auto): Silverstar 2.0 · Categoria: Lampadina alogena · Tensione di esercizio: 12 V · Tipo temperatura di colore: 3200 K

Codice	Foto	Potenza	Forma	Attacco	Durata B3	Pz. €
276021-18	1	55 W	H1	P14.5s	400 h	4.53
1344241-18	-	55 W	H4	P43t	250 h, 400 h	10.99
276019-18	2	55 W	H7	PX26d	250 h	10.99
276011-18	3	55 W	H1	P14.5s	250 h	13.99
276018-18	4	60/55 W	H4	P43t	250 h, 400 h	14.99
276017-18	-	55 W	H7	PX26d	250 h	16.99
276010-18	-	55 W	H11	PGJ19-2	250 h	26.99

COOL BLUE®

- Fino a 4000 K, simile a fari allo xenon
- Fino al 20% più luminoso rispetto alle lampade standard



Dati tecnici: Contenuto: 1 Paia · Categoria: Lampadina alogena · Tensione di esercizio: 12 V · Serie (lampadina

per auto): COOL BLUE® INTENSE · Colori fluorescenti: Bianco neutro


Codice	Potenza	Forma	Attacco	Paia €
854104-77	55 W	H1	P14.5s	15.99
854106-77	60/55 W	H4	P43t	19.99
854108-77	55 W	H7	PX26d	25.99

Lampadine alogene standard**OSRAM**

Codice	Foto	Potenza	Forma	Attacco	Pz. €	10+
852011-77	1	55 W	H1	P14.5s	5.99	-
852012-77	2	55 W	H3	PK22s	5.99	5.81
852013-77	3	60/55 W	H4	P43t	5.99	-
839710-77	4	55 W	H7	PX26d	6.99	-
275995-77	5	55 W	H11	PGJ19-2	15.99	-
856636-77	6	15/55 W	H15	PGJ23t-1	23.99	-
276007-77	7	51 W	HB4	P22d	12.99	-

NIGHT BREAKER® Unlimited**OSRAM**

- Fino al 110% di luce in più sulla strada
- Cono luminoso fino a 35m
- Luce più bianca fino al 15-20%
- Fino a 4.000K con potenza e durata identiche

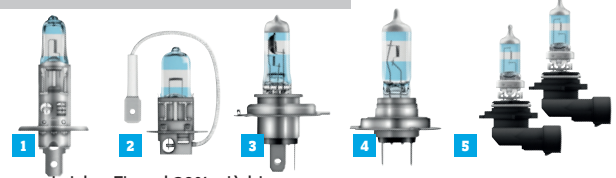

Caratteristiche: Fino al 20% più bianca
Luce rispetto alle lampade alogene
standard. **Dati tecnici:** Tensione di

funzionamento: 12 V.

Codice	Foto	Potenza	Forma	Attacco	Contenuto	Pz. €
759342-77	1	55 W	H1	P14.5s/P14.5s	1 St.	10.99
759343-77	2	55 W	H3	PK22s	1 St.	11.99
759344-77	3	60/55 W	H4	P43t	1 St.	12.99
759345-77	4	55 W	H7	PX26d	1 St.	13.99
759346-77	5	55 W	H11	PGJ19-2	1 St.	19.99
759336-77	1	55 W	H1	P14.5s	1 Paar	20.99
759337-77	3	60/55 W	H4	P43t	1 Paar	21.99
759338-77	4	55 W	H7	PX26d	1 Paar	24.99
759339-77	5	60 W	HB3	P20d	1 Paar	26.99
759340-77	5	51 W	HB4	P22d	1 Paar	29.99

Luce a piantana COOL BLUE®**OSRAM**

Dati tecnici: Contenuto: 1 Paia · Attacco: W2,1x9,5d · Colori fluorescenti: Bianco neutro · Flusso luminoso: 50 lm · Serie (lampadina per auto): COOL BLUE® INTENSE · Categoria: Lampadina standard · Tensione di esercizio: 12 V · Durata della vita B3: 370 h · Potenza (lampadina per auto): 5 W



Codice	Paia €
853455-77	9.99

BILUX-AS-HALOROAD**OSRAM**

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Attacco: P45t · Colori fluorescenti: Bianco neutro · Flusso luminoso: 1030 lm · 740 lm · Serie (lampadina per auto): Original Line · Categoria: Lampadina alogena · Tensione di esercizio: 12 V · Durata della vita B3: 250 h · 400 h



Codice	Pz. €
846821-77	8.99

Lampade alogene standard**OSRAM**

- Qualità del primo produttore
- Testata milioni di volte su veicoli nuovi di marche rinomate
- Luminosità convincente e affidabile durata



Codice	Foto	Potenza	Forma	Attacco	Contenuto	Pz. €	10+
856695-18	1	70 W	H1	P14.5s	1 Pz.	7.99	7.75
856697-18	2	70 W	H3	PK22s	1 Pz.	8.99	8.72
856698-18	3	70 W	H4	P43t	1 Pz.	9.99	9.69
856699-18	4	70 W	H7	PX26d	1 Pz.	15.99	15.51
856708-18	5	3 W	W3W	W2,1x9,5d	1 Paio	10.99	10.66
856710-18	6	5 W	W5W	W2,1x9,5d	1 Paio	6.99	6.78
856713-18	7	4 W	T4W	BA9s	1 Paio	7.99	7.75
856714-18	8	5 W	R5W	BA15s	1 Paio	3.99	3.87
856715-18	9	10 W	R10W	BA15s	1 Paio	6.99	6.78
856716-18	10	5 W	C5W	SV8,5-8	1 Paio	3.99	3.87
856717-18	11	21 W	P21W	BA15s	1 Paio	5.99	5.81
856718-18	12	21/5 W	P21/5W	BAY15D	1 Paio	4.99	4.84

Riduttore di tensione 24 a 12 V



Con questo riduttore di tensione potete utilizzare un rimorchio a 12 V su una motrice da 24 V senza grandi investimenti o conversioni.

Codice	Foto	Modello	Pz. €
852207-18	1	7poli 24 V Spina Typ N a spina 7poli 12 V	119.-
852208-18	2	Pres a 7 poli in metallo	113.99
856031-18	3	Spina 15 poli 24 V a Spina 7 poli 12 V	209.-

Tester per luci rimorchio

• Tutto in un unico strumento

Questo tester LED mette alla prova tutte le più importanti funzioni di illuminazione del rimorchio. Il display LED mostra il colore corrispondente dei cavi difettosi. Controlla tutte le spine e le prese a 7 poli e con l'adattatore a 13 poli si adatta a tutti gli altri formati. Entrambi gli adattatori possono essere utilizzati in aggiunta invertiti tra motrice e rimorchio.



Codice	Imballo €
852110-18	28.99

Connettore 7 poli




- In plastica infrangibile
- Collegamento a vite



Codice	Foto	Modello	Pz. €
808849-77	1	Connettore 7 poli in plastica	4.99
857105-77	2	Connettore in metallo a 7 poli	7.99
808830-77	3	Spina 7 poli plastica	4.99
857109-77	4	Pres a 7 poli in metallo	11.99
856028-77	5	Spina 7poli con fendinebbia plastica	5.99
808857-77	6	Spina 13 poli	11.99
808822-77	7	Spina 13poli plastica	14.99
856030-77	8	Spina 13poli con fendinebbia plastica	19.99
854784-77	9	Connettore combinato a 7 e 13 poli	16.99
841595-77	10	Pres a veicolo da 13 poli su connettore per rimorchio a 7 poli	14.99
854878-77	10	Da presa 7 poli a spina 13 poli	14.99

Riflettori

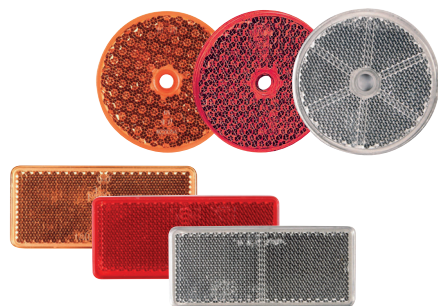

Codice	Colore	Dimensioni	Pz. €
854910-18	Arancio	(Ø) 60 mm	1.99
855511-18	Rosso	(Ø) 60 mm	1.99
856360-18	Bianco	(Ø) 60 mm	1.99
854912-18	Arancio	90 mm x 44 mm	1.99
856353-18	Rosso	90 mm x 44 mm	1.99
856352-18	Bianco	90 mm x 44 mm	1.99

Riflettore a triangolo



- Obbligatorio per rimorchi

199



Dati tecnici: Colore: Rosso · Mis.: (L x A) 159 mm x 139 mm · Contenuto: 1 pz. · Funzioni: Riflettore · Categoria: Catarifrangente · Installazione: posteriore

Codice	Pz. €
854914-18	1.99

Adattatore corto da 13 a 7 poli

- Equivalente a ISO 1724 e 11446
- Plastica ABS Materiale
- Disegno stabile e robusto



Dati tecnici: Materiale: Plastica ABS · Tensione di esercizio: 12 V · Tipo di spina rimorchio: Adattatore rimorchio

Codice	Fig.	Modello	Pz. €
469362-18	1	Da presa 13poli a spina 7poli per rimorchio	8.99
469363-18	2	Da 7 poli a 13 poli	11.99

Pres a distribuzione



- Impermeabile

Dati tecnici: Ø cavo: Fino a 10 mm · Categoria: Scatola di collegamento · Collegamento: Spina piatta da 6,3 mm · Ingresso cavo: 4



855515

Codice	Dimensioni	N°poli	Pz. €
855515-18	140 x 100 x 46 mm	12	29.99
855517-18	140 x 100 x 38 mm	12	31.95
855518-18	120 x 75 x 40 mm	8	23.95

Cavo di alimentazione



- Diametro esterno 6,8 mm
- 7 conduttori da 0,75²
- PVC

Conduttori sono contrassegnati con i colori bianco, nero, marrone, rosso, giallo, verde, blu

Dati tecnici: Numero di conduttori: 7 · Collegamento B: terminale non intestato · Collegamento A: terminale non intestato · Lunghezza cavo: 10 m · Categoria: Cavo



Codice	Prezzo base 1Mt.	Pz. €
407406-18	2.90	28.99

Vantaggi On-Line!



L'assortimento completo disponibile in un click su:

business.conrad.it

Portabiciclette EuroClassic G6 929

- Espandibile, robusto e di qualità
- Luci posteriori a LED
- Si può chiudere a chiave

5 anni
garanzia
produttore



Attrezzatura: Fasce portacerchioni con funzione cricchetto · Funzione di ribaltamento · Carico fino a 25 kg per bici, che consente il trasporto anche di diversi tipi di biciclette, come p.es. E-bike/Pedelects, bici da downhill, ecc. · Con gli esclusivi supporti per il telaio delle biciclette, facilmente rimovibili, che si possono riapplicare dopo aver caricato le biciclette. Questa soluzione consente di caricare le biciclette in modo più rapido, ma soprattutto più semplice · Superficie in gomma per la protezione del telaio delle biciclette · Espandibile fino a 4 biciclette (929 + 928-1 = 4 biciclette, 928 + 928-1 = 3 biciclette) - senza la necessità di smontarlo dal veicolo, nemmeno per 4 biciclette · Chiudibile a chiave: sia le biciclette sul portabiciclette, sia il portabiciclette al veicolo · La distanza

maggiorata tra le biciclette e l'ampio interesse garantiscono un trasporto delle biciclette senza problemi · Pieghevole per una facile conservazione, abbastanza compatto per il vano bagagli.

Dati tecnici: Numero di bici: 3 · Caratteristiche: Ribaltabile · Espandibile · Portatelaio rimovibile · Adatto per bicicletta elettrica · Compatibile con One Key System · Pieghevole · Bloccabile con chiave · Fissaggio rapido · Adatto per dimensione telaio (max.): 80 mm · Peso: 20,7 kg · Connettore: 13 poli · Materiale: Alluminio · Plastica · Mis.: (L x L) 137 cm x 65 cm

Codice	Pz. €
1168818-18	652.99

THULE**Porta biciclette EasyFold 931**

- Meno spazio - Facile da riporre
- Installazione in due semplici passaggi
- Maniglie di trasporto pratiche



Il EasyFold è un portabiciclette user-friendly per tutti i tipi di bicicletta. In soli due semplici passaggi è pronto all'uso. Pronto all'uso in pochissimo tempo

Dati tecnici: Carico portante: 60 kg · Numero di bici: 2 · Caratteristiche: Pieghevole · Bloccabile con chiave · Compatibile con One Key System · Fissaggio rapido · Ribaltabile · Adatto per dimensione telaio (max.): 80 mm · Peso: 17,1 kg · Connettore: 13 poli · Larghezza (piegato): 61 cm · Altezza (piegato): 68 cm · Profondità (piegato): 31 cm · Mis.: (L x A x P) 123 x 65 x 61 cm.

Codice	Pz. €
1168819-18	652.99

THULE**Cinghia con cricchetto**

1192088



Attrezzatura: Gancio a J.

Dati tecnici: Chiusura (cinghie di serraggio): Chiusura a cricchetto · Materiale: Poliestere

Codice	Colore	Tipo e dimensione	Pz. €
1192141-18	Giallo	Cinghia e cricchetto, 25 mm x 6 m, 800 kg	7.99
1192088-18	Giallo	Cinghia e cricchetto, 25 mm x 8 m, 500 kg	7.99
1093363-18	Arancione	Cinghia e cricchetto, 50 mm x 8 m, 4000 kg	19.99
1093359-18	Giallo	Cinghia e cricchetto, 25 mm x 5 m, 1000 kg	13.95
1093361-18	Giallo	Cinghia e cricchetto, 38 mm x 6 m, 2000 kg	17.99
1093360-18	Giallo	Cinghia e cricchetto, 38 mm x 6 m, 1000 kg	13.95
1093362-18	Giallo	Cinghia e cricchetto, 38 mm x 6 m, 3000 kg	17.99
855981-18	Rosso	Cinghia e cricchetto, 35 mm x 5 m, 2000 kg	24.95
857838-18	Giallo	Cinghia e cricchetto, 25 mm x 5 m, 500 kg	8.99
857847-18	Rosso	Cinghia e cricchetto, 25 mm x 5 m, 500kg	8.99

Cinghia di fissaggio con fibbia 25 mm**LAS**
auto- und campingzubehör

857848



857849

Dati tecnici: Colore: Nero · Rosso · Chiusura (cinghie di serraggio): Serratura · Categoria: Cinghia di fissaggio ·

Materiale: Poliestere · Capacità di carico diagonale in kg (doppia/rinforzata): 250 kg · Capacità di carico diagonale (doppia/rinforzata): 250 daN

Codice	Tipo e dimensione	Pz. €
857848-18	Cinghia con fibbia 25 mm x 1,5 m	3.99
857849-18	Cinghia con fibbia 25 mm x 3 m	3.99
857850-18	Cinghia con fibbia 25 mm x 5 m	3.99

Cinghie di tessuto per fissaggio, 4 Pz**EUFAB**
GERMANY

Le cinghie sono appositamente progettate per la tenuta delle biciclette sul portabiciclette.

Dati tecnici: Mis.: (L x L) 360 mm x 15 mm

Codice	Pz. €
407420-18	10.99

Targhetta di avviso in alluminio 500 x 500 mm

- Approvata anche per l'Italia
- Fori per il fissaggio

Dati tecnici: Mis.: (L x A) 500 mm x 500 mm · Tipo di fissaggio del carico: Cartello di avvertimento · Contenuto: 1 pz.



Codice	Pz. €	2+	5+
791437-18	34.99	33.94	33.24

Cinghia fissaggio

- Automatica e avvolgibile



Dati tecnici: Colore: Arancione · Mis.: (L x L) 5 m x 50 mm · Materiale: Poliestere · Capacità di carico in trazione diretta in kg (singola/diretta): 1000 kg · Forza di tensionamento STF: 125 daN · Peso: 1380 g · Chiusura (cinghie di serraggio): Chiusura a cricchetto · Capacità di carico in trazione diretta (singola/diretta): 1000 daN · Contenuto: 1 pz.

Codice	Pz. €
1380551-18	37.99

Cavo di ricarica per auto micro USB 1A

- LED operativo
- Cavo a spirale flessibile (1,50 m)



Dati tecnici: Collegamento: Spina accendisigari · Tensione d'esercizio: 12/24 V

Codice	Portata max.	Tipo	Pz. €
756287-18	1 A	Micro USB	5.99
756288-18	1 A	Micro USB	6.99
756298-18	2.1 A	Per Samsung Galaxy Tab	10.99

Presa universale di sicurezza (ripiegabile ad angolo)

- Spina angolare ruotabile a 180°



Con fascetta avvitabile e boccola di compensazione saldamente bloccabile tramite attacco a baionetta, ruotabile A 180°, foro di 3 mm LED, strumento estraibile pieghevole. Fusibile a filo sottile integrato sostituibile.

Dati tecnici: Costruzione: Spina · Collegamento: Contatti per cablaggi · Tensione d'esercizio: 12/24 V · Portata max.: 8 A

Codice	Caratteristiche	Pz. €
850985-18	Preso universale di sicurezza ripiegabile con foro da 3 mm LED	9.99
852366-18	Preso universale di sicurezza ripiegabile con interruttore	10.99

Prolunga

- Per prese standard e dell'accendisigari



Prolunga con una presa universale di sicurezza e fusibile integrato. **Dati**

tecnici: Costruzione: Prolunga · Portata max.: 8 A.

Codice	Caratteristiche	Ø int.	Lung. m	Pz. €
846554-18	Connettore standard conforme a DIN EN ISO 4165, su cavo piatto con spina universale di sicurezza	12	4	12.99
855142-18	Connettore per presa accendisigari su cavo piatto con spina universale di sicurezza	21	4	15.99
852881-18	Connettore per accendisigari su linea a spirale con presa universale di sicurezza	21	0.6	16.99
855954-18	Cavo piatto con connettore per presa accendisigari	21	1.8	9.99
855953-18	Cavo a spirale con spina universale di sicurezza	-	0.6	15.99

Cavo adattatore con morsetti per batteria

Con morsetti per batteria e presa adatta per spine standard europee (presa accendisigari).

Dati tecnici: Collegamento: Presa accendisigari · Tensione d'esercizio: 12 V · Portata max.: 10 A

Codice	Pz. €
857900-18	6.99



Preso universale di sicurezza

- Boccola di compensazione dallo standard allo standard europeo



Con fascetta avvitabile e boccola di compensazione saldamente bloccabile tramite attacco a baionetta, strumento estraibile pieghevole. Fusibile a filo

sottile integrato sostituibile.

Dati tecnici: Costruzione: Spina · Collegamento: Contatti per cablaggi · Tensione d'esercizio: 12 - 24 V/DC

Codice	Caratteristiche	Portata max.	Pz. €
807591-18	Preso universale di sicurezza	8 A	6.99
808687-18	Preso universale di sicurezza	16 A	6.99
807605-18	Preso universale di sicurezza con LED	2 A	7.99
851809-18	Preso universale	8 A	5.99

Distributore a 2 ingressi

- 2 in 1



Per il contemporaneo funzionamento di 2 dispositivi a 12 V su un accendisigari. Con fusibile da 16 A nel connettore.

Dati tecnici: Costruzione: Distributore · Tensione d'esercizio: 12-24 V/DC · Portata max: 16 A

Codice	Caratteristiche	Ø interno	Pz. €
846520-18	Spina universale di sicurezza per 2 prese normali	12 mm	20.99
852877-18	Spina universale di sicurezza per 2 connettori per presa accendisigari	21 mm	16.99
855348-18	Spina universale di sicurezza per 2 connettori per presa accendisigari	21 mm	25.99

Prolunga per presa accendisigari

Non sempre sono disponibili prese da 12 V dove servono. Per questo motivo, la nostra prolunga è irrinunciabile per un'alimentazione di corrente flessibile in auto.

Dati tecnici: Costruzione: Prolunga · Collegamento: Spina accendisigari ·

Tensione d'esercizio: 12 o 24 V/DC · Portata max.: 5 A.

Codice	Pz. €
857901-18	7.99

Spina accendisigari con interruttore



Dati tecnici: Collegamento: cavo isolato · Tensione d'esercizio: 12/24 V

Codice	Caratteristiche	Portata max.	Lunghezza	Pz. €
857317-18	Cavo piatto	15 A	XX	9.99
857338-18	Cavo a spirale	8 A	XX	10.99

Prese standard

- Omologato TÜV
- DIN EN ISO 4165



Dati tecnici: Costruzione: Presa di corrente · Collegamento: Spina piatta da 6,3 mm · Tensione d'esercizio: 12/24 V · Portata max.: 16 A

Codice	Modello	Ø di montaggio	Pz. €
844225-18	Presse standard	18 mm	4.99
845590-18	Presse standard	18 mm	11.99
844250-18	Presse standard da montare	-	5.99

Spina a

- In conformità con DIN ISO 4165



Dati tecnici: Costruzione: Spina · Tensione d'esercizio: 12 o 24 V/DC.

Codice	Collegamento	Portata max.	Pz. €
852408-18	contatti saldati	8 A	3.99
852409-18	Contatti per cablaggi	15 A	6.99

Spina angolata DIN BA12

- Contatti a vite di qualità
- Solo 2 pezzi
- Struttura compatta



Dati tecnici: Costruzione: Spina · Collegamento: Vite · Tensione d'esercizio: 6 - 24 V/DC · Portata max.: 8 A · **Ulteriori dati tecnici:** DIN4165

Codice	Pz. €
376983-18	9.99

Adattatore

- Per adattare il grande sul piccolo



Attrezzatura: Cavo piatto da 21 cm 2 x 0,75 mm².

Dati tecnici: Costruzione: Adattatore · Tensione d'esercizio: 12 o 24 V/DC

Codice	Adatto per	Portata max.	Lung.	Pz. €
852633-18	Presse dell'accendisigari e standard	16 A	-	11.99
847844-18	Presse dell'accendisigari e standard	8 A	21 cm	11.99

Abbinamento standard



Dati tecnici: Costruzione: Giunto · Collegamento: Spina piatta da 6,3 mm · Tensione d'esercizio: 12 - 24 V/DC · Portata max.: 16 A

Codice	Pz. €	5+
846112-18	5.99	5.81

Presse Power

- Facile da montare



Attrezzatura: Carico ammissibile 15 A con una sezione del cavo di 1,5 mm² e 20 A con una sezione del cavo di 2,5 mm²

Dati tecnici: Costruzione: Presse Power · Collegamento: Spina piatta da 6,3 mm · Tensione d'esercizio: 12/24 V · Portata max.: 20 A.

Codice	Caratteristiche	Tipo	Pz. €
1307596-18	Incasso, boccia di serraggio	Presse accendisigari	11.99
1172664-18	Piastra di montaggio da incasso	Presse accendisigari	11.99
851795-18	Incasso, boccia di serraggio	Presse accendisigari	10.99
853421-18	A incasso, filettatura a vite	Presse accendisigari	11.99
853613-18	Ad incasso	Presse accendisigari	11.99

Cappuccio di protezione in plastica



Per presse standard e scatola di montaggio standard.

Dati tecnici: Costruzione: Custodia protettiva · Portata max.: 0 A

Codice	Pz. €
844098-18	1.99

Presse accendisigari con tappo di protezione

- Tappo a tenuta d'acqua

Grazie al tappo a tenuta d'acqua la presa si può utilizzare anche in ambienti esterni.

Dati tecnici: Costruzione: Presse di corrente · Collegamento: Spina piatta da 6,3 mm · Tensione d'esercizio: 12 - 24 V/DC · Portata max.: 20 A · Mis.: (L x L) 60 mm x 43 mm



Codice	Pz. €
857316-18	7.99

Presse da incasso USB

- Con trasformatore di tensione integrato
- Incl. 150 mm cavo di collegamento



Per la ricarica e il funzionamento dei telefoni, dispositivi di navigazione, PDA, fotocamere digitali, telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici. **Dati tecnici:** Collegamento: cavo isolato **Incluso nella consegna:** Incl. Piastra di montaggio 40 x 59 mm e viti.

Codice	Caratteristiche	Tensione d'esercizio	Portata	Pz. €
841794-18	Incasso, boccia di serraggio, piastra	12 V a 5 V	1 A	22.99
857290-18	Incasso, boccia di serraggio	12 V a 5 V	1 A	22.99
1172666-18	Incasso, boccia di serraggio, piastra	12 V a 5 V, 24 V a 5 V	5 A	25.99
1172665-18	Incasso, boccia di serraggio	12 V a 5 V, 24 V a 5 V	5 A	26.99
1403768-18	Incasso, boccia di serraggio	12 V a 5 V, 24 V a 5 V	3 A	21.99
1403769-18	Incasso, boccia di serraggio, piastra	12 V a 5 V, 24 V a 5 V	3 A	22.99
1403770-18	Incasso, boccia di serraggio, copertura	12 V a 5 V, 24 V a 5 V	3 A	22.99
1403771-18	Incasso, boccia di serraggio, piastra	12 V a 5 V, 24 V a 5 V	3 A	23.99

Prese multiple

- Con fusibile da 10 A



Valutazione clienti



business.conrad.it

Valido per art. Nr. 855218-18

Dati tecnici: Costruzione: Distributore · Tensione d'esercizio: 12 V/DC · Portata max.: 10 A. **Incluso nella consegna:** Comprensivo di materiale di montaggio.

Codice	Modello	Dimensioni	Pz. €
855202-18	Distributore a 2 vie	34 x 65 x 55 mm	10.99
855203-18	Distributore a 3 vie	35 x 90 x 69 mm	13.99
855204-18	Distributore a 4 vie	40 x 133 x 73 mm	16.99
855218-18	Distributore a 3 vie + USB	69 x 48 x 39 mm	15.99

Adattatore USB per presa accendisigari

Grazie alla sua speciale forma, l'adattatore di ricarica si integra in modo ottimale nel cruscotto dell'auto e può rimanere inserito nella presa accendisigari a lungo. La staffa ribaltabile facilita la rimozione dell'adattatore di ricarica.

Dati tecnici: Costruzione: Adattatore · Tensione d'esercizio: 12 V a 5 V · 24 V a 5 V · Portata max.: 1.2 A

CABSTONE



Codice	Pz. €	5+
842427-18	9.99	9.69

Prese multiple

- Illuminazione interna blu
- Con indicatore di stato della batteria

Per il funzionamento di 2 diverse utenze a 12 V e 2 dispositivi USB su una presa accendisigari. Con fusibile da 10 A nel connettore.

Dati tecnici: Costruzione: Distributore · Collegamento: Spina accendisigari · Tensione: 12 V/DC · Portata max.: 10 A · Mis.: (Ø x A) 76 mm x 66 mm



Codice	Pz. €
855671-18	11.34

Interruttore da auto

Per l'attivazione di utenze p.es. lampade, fari o sedili riscaldati ecc.

Dati tecnici: Modello: Corrente di commutazione Max. 4 A · Colore: Nero · Contenuto: 1 pz. · Tipo: 56302

Codice	Pz. €
856484-18	4.99

hama



Distributore 2-in-1

Dati tecnici: Costruzione: Distributore · Tensione d'esercizio: 12 V/DC · Portata max.: 10 A · Mis.: (L x L x A) 135 x 65 x 30 mm

Codice	Pz. €
852678-18	4.99



BASETech

Presa accendisigari incasso con 2 USB

- Presa USB 2,1
- Presa accendisigari 20 A



Dati tecnici: Costruzione: Distributore · Collegamento: Spina piatta da 6,3 mm · Tensione d'esercizio: 12/24 V · 12 V a 5 V · 24 V a 5 V · Portata max.: 20 A · Mis.: (L x L x A) 105 x 55 x 45 mm

Codice	Pz. €
651997-18	22.99

Spina USB - USB2

- Alloggiamento impermeabile IP54
- Montaggio flessibile grazie ai 1,2 m di lunghezza del cavo
- Fissaggio universale



Dati tecnici: Costruzione: Presa di corrente · Collegamento: Terminali ad occhiello · Tensione d'esercizio: 12 V a 5 V · Portata max.: 1 A · Mis.: (L x L x A) 37 x 22 x 48 mm

Codice	Pz. €
376989-18	21.99

Distributore 2 vie con 2 USB 12/24 V

- 4 in 1!
- Illuminazione interna blu

Dati tecnici: Costruzione: Distributori · Collegamento: Spina accendisigari · Tensione d'esercizio: 12/24 V · Portata max.: 10 A · Mis.: (L x L x A) 124 x 94 x 36 mm




Codice	Pz. €
651998-18	11.99

Dual caricatore USB VC12/24 2,4A

VOLTCRAFT

- Tecnologia Qualcomm® Quick Charge™ 2.0

Dati tecnici: Costruzione: Adattatore · Tensione d'esercizio: 12 V · 24 V · Portata max.: 2.4 A · Mis.: (L x L x A) 78 x 28 x 27 mm



Codice	Pz. €
1421072-18	16.99

Dual caricatore USB VC12/24 3,1A

VOLTCRAFT

- Spegnimento automatico in caso di sovraccarico
- Tensione max. 30 V

Dati tecnici: Modello: Spina accendisigari su USB · Categoria: Voltmetro per auto · Tensione d'esercizio: 12 V a 5 V · 24 V a 5 V · Caratteristiche: Collegamento USB



Codice	Pz. €
1434061-18	16.80

Cavo prolunga ZA15

- Per inserire la spina DIN / ZIG - prese da tavolo



Dati tecnici: Collegamento: Spina a norma · Tensione d'esercizio: 12 V · 24 V · Portata max.: 8 A

Codice	Pz. €
376987-18	22.99

MagCode PowerPort

Dati tecnici: Costruzione: MagCode · Collegamento: Spina piatta da 6,3 mm · Tensione d'esercizio: 12/24 V · Portata max.: 16 A



CTEK
CLEVERES LADEGERÄT · CLEVERE WAHL

Codice	Pz. €
1008728-18	22.99

Spinotti Faston terminali



Codice	Costruzione	Contenuto	Sezione	Imballo €
852099-18	Connettori faston femmina	20 pz.	-	00
852101-18	Connettore piatto	20 pz.	-	3.99
852107-18	Spina piatta con manicotto	10 pz.	2.5 fino a 6 mm ²	4.99
852203-18	Spina piatta	10 pz.	2.5 fino a 6 mm ²	4.99
852102-18	Ass. di capicorda a compressione	20 pz.	-	4.99
852103-18	Ass. di capicorda a compressione	20 pz.	-	4.99
852105-18	Flachsteckhülse	15 pz.	0.25 fino 2.5 mm ²	4.99
852106-18	Giuntafilo intermedio	20 pz.	0.25 fino 2.5 mm ²	4.99
852108-18	Connettore a morsetto	10 pz.	-	3.99
852100-18	Distributore per spina piatta	20 pz.	-	4.99

Connettori multipolo per auto



Attrezzatura: Alloggiamento spina a 1 poli per spina piatta da 6,3 mm

Dati tecnici: Potenza: 15 A · Contenuto: 1 pz. · Sezione del cavo: 1 fino a 2,5 mm² · Spina: 6.3

Codice	Poli	Spina	Costruzione	Pz. €
846465-18	1	Spina da 6,3 mm	Alloggiamento spina	-39
846490-18	1	Spina da 6,3 mm	Alloggiamento prese	-39
846406-18	2	Spina da 6,3 mm	Alloggiamento spina	-39
846430-18	2	Spina da 6,3 mm	Alloggiamento prese	-49
846341-18	4	Spina da 6,3 mm	Alloggiamento spina	-59
846376-18	4	Boccole da 6,3 mm	Alloggiamento prese	-59
845140-18	6	Spina da 6,3 mm	Alloggiamento spina	-69
845175-18	6	Boccole da 6,3 mm	Alloggiamento prese	-69
845205-18	8	Spina da 6,3 mm	Alloggiamento spina	-99
845230-18	8	Boccole da 6,3 mm	Alloggiamento prese	-99
845264-18	1	Spina da 6,3 mm	Connettore piatto	-19
845299-18	1	Boccola da 6,3 mm	Connettore faston femmina	-19

KIT 95 pz. connettori Faston da 6,3 mm



Dati tecnici: Poli: Assortimento · Costruzione: Assortimento · Contenuto: 95 pz. · Spina: 6.3. **Incluso nella consegna:** 20 connettori piatti (1 - 2,5 mm²) · 10 guaine isolanti compatibili · 20 Connettori faston femmina (1 - 2,5 mm²) · 15 guaine isolanti compatibili · 10 connettori piatti con derivazione · 20 connettori piatti angolari con anello toroidale (M3, M4).

Codice	Imballo €
804983-18	7.99

kit riparazioni elettriche in Auto 82 Pz.



Dati tecnici: Poli: Assortimento · Costruzione: Assortimento · Contenuto: 82 Parti · Modello: isolato · Spina: 6.3. **Incluso nella consegna:** 11 tubi termoretraibili · 2 avvitatori elettrici (a croce 1 x 80 e scanalato 4 x 100) · 65 Capicorda · Pinze di serraggio capicorda · Nastro adesivo · Tester per le luci dell'auto da 6 a 24 V con cavo di collegamento.

Codice	Imballo €
856668-18	14.99

kit terminali a schiacciamento da 49 Pz. e pinza

BRÜDER
MANESMANN
WERKZEUGE

• Incl. speciale pinza a pressare



Con questa speciale pinza a pressare eseguite qualsiasi tipo di operazione: isolamento di cavi con sezioni trasversali da 0,75/1/1,5/2,4/4/6 mm² · Pressare · Tagliare · Accorciare viti (M2,6/3/3,5 / 4 / 5) · Comprimere. Fornitura su scatola di assortimento in plastica, con 48 diversi connettori a spina isolati e non

(connettori faston femmina rosso e blu, capocorda ad anello e capocorda).

Codice	Imballo €
804886-18	5.99

Connettore piatto

• Completamente isolato

Il kit da 115 pz. contiene in totale 50 fusibili FKS da 7,5 - 30 A, 30 fusibili torpedo da 5 a 25 A, 25 fusibili per correnti deboli (5 x 20) da 2 - 5 A, e 10 fusibili per correnti deboli (6 x 30) da 3 A. Dim. della cassetta assortimento: 200 x 160 x 40 mm. Spina: 6.3 · rasparente: isolato

Codice	Poli	Pz. €
804584-18	1 su 2	-79
804592-18	2 su 2	1.99
804606-18	1 Su 1	3.99

115 pezzi Kit di fusibili



Il kit da 115 pz. contiene in totale 50 fusibili FKS da 7,5 - 30 A, 30 fusibili torpedo da 5 a 25 A, 25 fusibili per correnti deboli (5 x 20) da 2 - 5 A, e 10 fusibili per correnti deboli (6 x 30) da 3 A. Dim. della cassetta assortimento: 200 x 160 x 40 mm.

Codice	Imballo €
845752-18	13.99

Al Top!

Buona scelta!

Fusibili piatti per auto

Valutazione clienti



business.conrad.it

Valido per cod. 855218-18



Fornitura assortita con i seguenti tipi: 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A. Incl. barra di sicurezza per rimuovere i fusibili difettosi.

Codice	Tipo fusibile	?? €	10+ €
496146-18	Standard	8.99	8.72
852469-18	Mini	7.99	7.75

Fusibili piatti mini (FK1)



Attrezzatura: Ten. nominale fino a 32 V · Corpo isolante: termoplastica · Collegamenti: contatti zincati in rame, protezione degli angoli · Alloggiamento in plastica speciale: maggiore resistenza al calore e stabilità delle forme

Dati tecnici: Tipo fusibile: Mini fusibile a lama · Contenuto: 1 pz.

Codice	Corrente	Pz. €	25+	50+	100+
849430-18	2 A	-39	-38	-37	-36
849448-18	3 A	-39	-38	-37	-36
849456-18	4 A	-39	-38	-37	-36
849464-18	5 A	-39	-38	-37	-36
849472-18	7,5 A	-39	-38	-37	-36
849480-18	10 A	-39	-38	-37	-36
849499-18	15 A	-39	-38	-37	-36
849502-18	20 A	-39	-38	-37	-36
849510-18	25 A	-39	-38	-37	-36
849529-18	30 A	-39	-38	-37	-36

Connettore cavi con fusibile 8 Ampere



Accertarsi di aggiungere sempre un fusibile in caso di installazione di nuovi dispositivi elettronici. Protegge la rete di bordo dai corto circuiti o dalle infiammazioni dei cavi.


Dati tecnici: Poli: 1 · Mis.: (Ø x L) 13 mm x 49 mm

Codice	Pz. €	10+	25+	50+	100+
852177-18	2.99	2.90	2.84	2.78	2.69

Supporto per fusibile piatto

- Fori di fissaggio laterali
- Connettori per 4,8 mm connettore piatto

Slot di supporto per fusibili piatti standard.



Dati tecnici: Poli: 1

Codice	Pz. €	10+	25+
857207-18	2.99	2.90	2.84

Estrattore di fusibili per auto



Codice	Pz. €	10+	25+	50+	100+
839914-18	-59	-57	-56	-55	-53

Fusibili piatti standard



Attrezzatura: Tensione nominale fino a 32 V · Corpo isolante: termoplastica · Collegamenti: contatti zincati in rame, protezione degli angoli · Alloggiamento in plastica speciale: migliore resistenza termica e all'indeformabilità fino a 230 °C.

Codice	Corrente	Pz. €	25+	50+	100+
839612-18	1 A	-29	-28	-28	-27
839647-18	3 A	-29	-28	-28	-27
839671-18	5 A	-29	-28	-28	-27
839701-18	7,5 A	-29	-28	-28	-27
839736-18	10 A	-29	-28	-28	-27
839760-18	15 A	-29	-28	-28	-27
839795-18	20 A	-29	-28	-28	-27
839825-18	25 A	-29	-28	-28	-27
839850-18	30 A	-29	-28	-28	-27
839680-18	40 A	-29	-28	-28	-27

Kit 10 Pz. fusibili torpedo per automobili

Non dovrebbe mancare nel vano portaoggetti o tra gli strumenti di bordo. Include 5 dei più importanti valori compresi di sicurezza, compresa la sicurezza radio.

Dati tecnici: Intensità di corrente: 1x 5 A · 4x 8 A · 3x 16 A · 1x 25 A · 1x 2 A · Tipo fusibile: Fusibile a cilindro · Contenuto: 1 KIT

Codice	Pz. €	10+	50+	100+
840700-18	2.99	2.90	2.84	2.78

Supporto per fusibile piatto



Adatto per mini fusibili piatti per la protezione aggiuntiva dei dispositivi elettrici. A prova di spruzzi.

Codice	Sezione	Tipo	Pz. €	10+
857209-18	4 mm²	Mini	4.99	4.84
852863-18	2,5 mm²	Standard	3.99	3.87
857208-18	4 mm²	Standard	4.99	4.84
854726-18	6 mm²	Standard	3.99	3.87
853899-18	10 mm²	Maxi	14.99	14.54

Supporto per fusibile piatto



Per fusibili piatti per autoveicoli per il montaggio diretto sul cavo senza la necessità di tagliare o spellare il cavo

Dati tecnici: Poli: 1

Codice	Pz. €	10+	100+
857129-18	1.99	1.93	1.89

6pz. Kit di fusibili piatti mini



Codice	Intensità di corrente	Tipo fusibile	Imballo €
852033-18	5, 7,5, 10, 15, 20, 25 A	Mini fusibile a lama	2.99
840122-18	7,5, 10, 15, 20, 25, 30 A	Fusibile a lama standard	2.99

Fusibili ripristinabili

Disgiuntore termico unipolare in mini-struttura, appositamente per il settore automobilistico.

Il disgiuntore reversibile si adatta al supporto fusibile, concepito appositamente per innesti di fusibili piatti in conformità con ISO 8820-3, tipo F.



Codice	A	Tipo fusibile	Pz. €	5+
857264-18	5 A	Mini ripristinabile	9.99	9.69
857265-18	7,5 A	Mini ripristinabile	9.99	9.69
857266-18	10 A	Mini ripristinabile	9.99	9.69
857267-18	15 A	Mini ripristinabile	9.99	9.69
857268-18	20 A	Mini ripristinabile	9.99	9.69
857271-18	30 A	Mini ripristinabile	8.99	8.72
393917-18	5 A	Std ripristinabile	9.99	9.69
840270-18	6 A	Std ripristinabile	11.99	11.63
840327-18	8 A	Std ripristinabile	11.99	11.63
840360-18	10 A	Std ripristinabile	11.99	11.63
840300-18	15 A	Std ripristinabile	11.99	11.63
840351-18	20 A	Std ripristinabile	11.99	11.63
840335-18	25 A	Std ripristinabile	11.99	11.63
393918-18	30 A	Std ripristinabile	9.99	9.69

Supporto fusibile



Con coperchio in vetro acrilico sigillato e infrangibile. Adatto per moto, auto, caravan, barche, roulotte e applicabile nella tecnologia solare ed eolica.

Dati tecnici: Poli: 6 poli · Mis.: (L x L x A) 86 x 27 x 58 mm · Collegamento con: Presa da 6,3 mm

Codice	Pz. €	10+
852176-18	7.99	7.75

Supporto fusibile

- A prova di spruzzi



Con coperchio in vetro acrilico sigillato e infrangibile. Adatto per moto, auto, caravan, barche, roulotte e applicabile nella tecnologia solare ed eolica.

Dati tecnici: Poli: 8 poli · Mis.: (L x L x A) 120 x 28 x 37 mm · Collegamento con: Presa da 6,3 mm

Codice	Pz. €	10+
852175-18	19.99	19.39

Lampada rotante GF

- Come segnale per veicoli speciali o di diverso formato
- Omologazione ECE
- Con lampadina



Attrezzatura: Cavo a spirale estensibile fino a 3,5 m · Presa accendisigari · Piastra magnetica · Ventosa
Dati tecnici: Approvazione: ECE typenprüf · Tipo lampadina: H1 · Contenuto: 1 pz. · Categoria: Luce a tutto tondo · Alimentazione: via rete a bordo. **Nota:** Le persone senza specifica omologazione StVZO non sono tenute a utilizzare questo tipo di luce.

Codice	Foto	Colore	Tipo di fissaggio	Tipo	Pz. €
1047032-18	1	Arancione, Nero	Montaggio a vite	GF.15 ASTRAL	42.99
791438-18	2	Arancione, Nero	Ventosa, Magnetico	GF.25 ASTRAL	41.99
1000480-18	2	Arancione, Nero	Ventosa, Magnetico	GF.25 ASTRAL	43.99
1047034-18	3	Arancione, Nero	Supporto	GF.35 ASTRAL	42.99
1047035-18	4	Arancione, Nero	Supporto	GF.45 ASTRAL	55.-
1047033-18	5	Blu, Nero	Ventosa, Magnetico	GF.25 ASTRAL	47.99

Calotta per faro rotante Calotta per faro rotante

Codice	Colore	Pz. €
791439-18	Arancione	11.99
791440-18	Blu	11.99

Faro rotante d'identificazione LED

Berger & Schröter

Dati tecnici: Approvazione: E13 · Tipo lampadina: 60 LED · Colore: Arancione · Nero · Mis.: (Ø x A) 85 mm x 90 mm · Contenuto: 1 pz. · Terminali: Presa accendisigari (Ø interno 21 mm) · Tipo di fissaggio: Magnetico · Montaggio a vite · Categoria: Luce a tutto tondo · Tensione di esercizio: 12 V · 24 V · Colori di illuminazione: Arancione · Caratteristiche: Doppio

lampeggio · cavo a spirale · Alimentazione: via rete a bordo · Peso: 450 g



Codice	Pz. €
1010238-18	42.99

Ricambi per lampeggiante

Codice	Adatto per	Tipo	Pz. €
1429643-18	LED Lampeggiante 20200	Coperchio arancione di ricambio per RKL 20200 a 60 LED	9.99
1429642-18	LED Lampeggiante 20199	Coperchio arancione di ricambio per lampeggiante 20199	11.99

Lampada rotante a LED GL01

- Cavo a spirale estensibile fino a 3,5 m

Dati tecnici: Approvazione: ECE typenprüf · Tipo lampadina: LED · Colore: Arancione · Nero · Mis.: (Ø x A) 148 mm x 169 mm · Contenuto: 1 pz. · Terminali: Presa accendisigari (Ø interno 21 mm) · Presa standard (Ø interno 12 mm) ·

Tipo di fissaggio: Ventosa · Magnetico · Categoria: Luce a tutto tondo · Tensione di esercizio: 12 V · 24 V · Colori di illuminazione: Arancione



Codice	Pz. €
1000481-18	119.-

Faro rotante a LED 7 funzioni

- 7 frequenze di lampeggiamento regolabili
- 16 LED ad alte prestazioni


Dati tecnici: Tipo lampadina: LED · Colore: Arancione · Nero · Mis.: (Ø x A) 130 mm x 59 mm · Contenuto: 1 pz. · Terminali: Presa accendisigari (Ø interno 21 mm) · Tipo: Lampada di segnalazione a LED · Peso: 439 g · Tipo di fissaggio: Magnetico · Montaggio a vite · Categoria:

Luce a tutto tondo · Tensione di esercizio: 12 V · 24 V · Colori di illuminazione: Arancione · Caratteristiche: cavo a spirale · Alimentazione: via rete a bordo

Codice	Pz. €
1337351-18	43.99

**Supporto per faro rotante**

Dati tecnici: Colore: Nero · Contenuto: 1 pz. · Categoria: Supporto per faro rotante · Adatto per: Lampeggiante GF.45 · Lampeggiante GF.40 · Lampeggiante GF.35 · Lampeggiante GF.30 · Lampeggiante GL01 · LED Lampeggiante 20199 LED Lampeggiante flessibile 20208



Codice	Tipo di fissaggio	Pz. €
1005609-18	Montaggio a vite, Vite a tubo	18.99
1005610-18	Montaggio a vite	42.99
1005611-18	a saldare	9.99

Faro rotante d'identificazione LED

- Lampeggiante
- 3 vie
- Doppio lampeggio

12 V · 24 V · 140mm diametro.

Codice	Pz. €
1010237-18	69.-

**Faro rotante d'identificazione LED**

SecoRöt Electronic - rund um's Auto

- cavo spiralato da 7,8 Mt
- IP 68
- 20 Potenti LED



12 V · 24 V · 160mm diametro x 80mm.

Codice	Pz. €
1337350-18	69.-

Lampeggiante LED con magnete

Berger & Schröter

- Montaggio flessibile o fisso
- Lampeggiante completo o a intervallo
- 8 LED CREE
- Omologazione ECE
- Spina standard o accendisigari



Dati tecnici: Approvazione: ECE R65

· E13 10R-04 12764 · E9 00.1728 12-24 V · Tipo lampadina: 8 LED CREE · Colore: Arancione · Nero · Mis.: (Ø x A) 130 mm x 130 mm · Contenuto: 1 pz. · Terminali: Presa accendisigari (Ø interno 21 mm) · Peso: 685 g · Tipo di fissaggio: Base magnetica · Ventosa · Montaggio a vite · Categoria: Luce a tutto tondo · Tensione di esercizio:

12 V · 24 V · Colori di illuminazione: Arancione · Caratteristiche: cavo a spirale · Doppio lampeggio · 3 lampeggi · Alimentazione: via rete a bordo **Nota:** Le persone senza specifica omologazione StVZO non sono tenute a utilizzare questo tipo di luce.

Codice	Pz. €
1429527-18	69.-

Faro rotante a LED flessibile

Berger & Schröter

- Omologazione ECE
- Flash rotante o a intervalli
- 16 LED CREE
- Collegamento a norma flessibile

Dati tecnici: Approvazione: ECE R65 · E13 10R-04 12764 · E9 00.1728 12-24 V · Tipo lampadina: 16 LED CREE · Colore: Arancione · Nero · Mis.: (Ø x A) 120 mm x 260 mm · Contenuto: 1 pz. · Terminali: Supporto standard · Peso: 730 g · Tipo di fissaggio: Supporto · Ca-

tegoria: Luce a tutto tondo · Tensione di esercizio: 12 V · 24 V · Colori di illuminazione: Arancione · Caratteristiche: 3 lampeggi · Doppio lampeggio · Alimentazione: via rete a bordo

Codice	Pz. €
1429526-18	99.-



Nota: per l'uso su strada è necessario un permesso speciale.