


Componenti passivi


L'innovazione al centro. Dalle induttanze fino alle resistenze.

Potenziometro

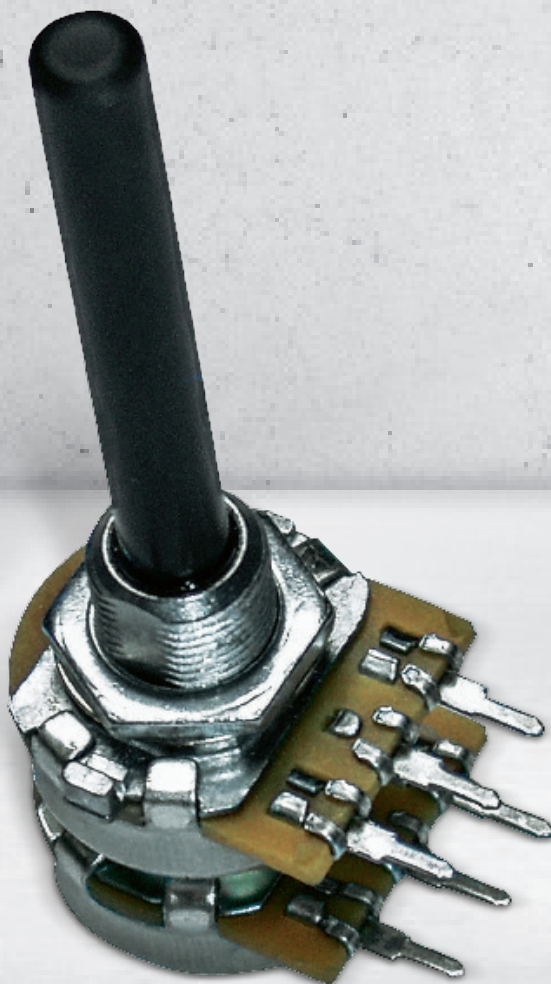

Condensatore elettrolitico radiale

Resistenze, manopole



Resistenze SMD	216
Resistenze a strato di carbone	219
Resistenze a film metallico	221
Resistenza di potenza	225
Resistenze speciali	227
Protezioni PTC	229
Trimmer e accessori	230
Potenziometri e accessori	237
Manopole e accessori	244

Condensatori




Condensatori SMD	254
Condensatori tradizionali	254
Condensatori XY	274
Condensatori ceramici	276
Condensatori al tantalio	282
Super condensatori	283
Varistori	284
Condensatori speciali	285

Induttanze, EMC



Induttanze	290
Filtri di rete	294
Accessori EMC	296

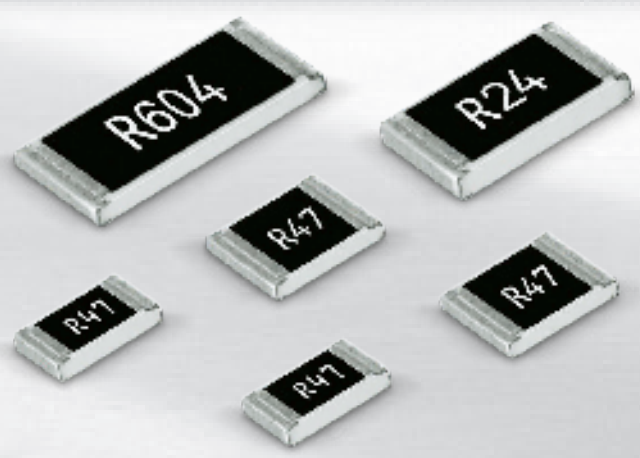

Resistenza



Resistenza metallica

2 Resistenze, Manopole

Gamma prodotti	Numero articoli
Resistenze a strato di carbone	ca. 600
Resistenze SMD	ca. 11000
Scaricatori di sovratensione	ca. 85

Gamma prodotti	Numero articoli
Resistenze di potenza	ca. 1200
Altre resistenze	ca. 100
Varistori	ca. 180

Gamma prodotti	Numero articoli
Resistenze a strato metallico	ca. 2100
Resistenze di temperatura	ca. 50
Reti resistive	ca. 160



L'assortimento completo di resistenze e manopole con oltre 15.000 articoli sempre disponibile in internet su: business.conrad.it

Resistenza SMD 0402



Dati tecnici: Design: SMD · Tipo: 0402 · Carico: 0.063 W · Tolleranza $\pm$: 1% · dim. (L x A x P) 1 x 0.5 x 0.35 mm.

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
1208228-18	0 Ω	1208249-18	75 Ω	1208270-18	560 Ω	1208291-18	4.3 k Ω	1208312-18	33 k Ω	1208333-18	240 k Ω
1208229-18	10 Ω	1208250-18	82 Ω	1208271-18	620 Ω	1208292-18	4.7 k Ω	1208313-18	36 k Ω	1208334-18	270 k Ω
1208230-18	11 Ω	1208251-18	91 Ω	1208272-18	680 Ω	1208293-18	5.1 k Ω	1208314-18	39 k Ω	1208335-18	300 k Ω
1208231-18	12 Ω	1208252-18	100 Ω	1208273-18	750 Ω	1208294-18	5.6 k Ω	1208315-18	43 k Ω	1208336-18	330 k Ω
1208232-18	15 Ω	1208253-18	110 Ω	1208274-18	820 Ω	1208295-18	6.2 k Ω	1208316-18	47 k Ω	1208337-18	360 k Ω
1208233-18	16 Ω	1208254-18	120 Ω	1208275-18	910 Ω	1208296-18	6.8 k Ω	1208317-18	51 k Ω	1208338-18	390 k Ω
1208234-18	18 Ω	1208255-18	130 Ω	1208276-18	1 k Ω	1208297-18	7.5 k Ω	1208318-18	56 k Ω	1208339-18	430 k Ω
1208235-18	20 Ω	1208256-18	150 Ω	1208277-18	1.1 k Ω	1208298-18	8.2 k Ω	1208319-18	62 k Ω	1208340-18	470 k Ω
1208236-18	22 Ω	1208257-18	160 Ω	1208278-18	1.2 k Ω	1208299-18	9.1 k Ω	1208320-18	68 k Ω	1208341-18	510 k Ω
1208237-18	24 Ω	1208258-18	180 Ω	1208279-18	1.3 k Ω	1208300-18	10 k Ω	1208321-18	75 k Ω	1208342-18	560 k Ω
1208238-18	27 Ω	1208259-18	200 Ω	1208280-18	1.5 k Ω	1208301-18	11 k Ω	1208322-18	82 k Ω	1208343-18	620 k Ω
1208239-18	30 Ω	1208260-18	220 Ω	1208281-18	1.6 k Ω	1208302-18	12 k Ω	1208323-18	91 k Ω	1208344-18	680 k Ω
1208240-18	33 Ω	1208261-18	240 Ω	1208282-18	1.8 k Ω	1208303-18	13 k Ω	1208324-18	100 k Ω	1208345-18	750 k Ω
1208241-18	36 Ω	1208262-18	270 Ω	1208283-18	2 k Ω	1208304-18	15 k Ω	1208325-18	110 k Ω	1208346-18	820 k Ω
1208242-18	39 Ω	1208263-18	300 Ω	1208284-18	2.2 k Ω	1208305-18	16 k Ω	1208326-18	120 k Ω	1208347-18	910 k Ω
1208243-18	43 Ω	1208264-18	330 Ω	1208285-18	2.4 k Ω	1208306-18	18 k Ω	1208327-18	130 k Ω	1208348-18	1 M Ω
1208244-18	47 Ω	1208265-18	360 Ω	1208286-18	2.7 k Ω	1208307-18	20 k Ω	1208328-18	150 k Ω		
1208245-18	51 Ω	1208266-18	390 Ω	1208287-18	3 k Ω	1208308-18	22 k Ω	1208329-18	160 k Ω		
1208246-18	56 Ω	1208267-18	430 Ω	1208288-18	3.3 k Ω	1208309-18	24 k Ω	1208330-18	180 k Ω		
1208247-18	62 Ω	1208268-18	470 Ω	1208289-18	3.6 k Ω	1208310-18	27 k Ω	1208331-18	200 k Ω		
1208248-18	68 Ω	1208269-18	510 Ω	1208290-18	3.9 k Ω	1208311-18	30 k Ω	1208332-18	220 k Ω		
St. €				ab 50 a				St. €			
-.02				-.01				-.02			

Per il miglior servizio

Cataloghi in PDF

Scarica sul sito il catalogo in formato PDF. Con funzioni di ricerca attive.
Download gratuito su: business.conrad.it

Per un servizio migliore



E-Mail-Newsletter

Per ricevere le news sui prodotti e le offerte

Iscriviti gratis alla nostra newsletter

business.conrad.it/ce/it/NewsletterSubscribe.html

Dati tecnici: Design: SMD · Tipo: 0603 · Carico: 0.1 W · tolleranza $\pm 1\%$ · dim. (L x A x P) 1,6 x 0,8 x 0,45 millimetri

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
1208477-18	0 Ω	1208498-18	75 Ω	1208519-18	560 Ω	1208540-18	4.3 kΩ	1208561-18	33 kΩ	1208582-18	240 kΩ
1208478-18	10 Ω	1208499-18	82 Ω	1208520-18	620 Ω	1208541-18	4.7 kΩ	1208562-18	36 kΩ	1208583-18	270 kΩ
1208479-18	11 Ω	1208500-18	91 Ω	1208521-18	680 Ω	1208542-18	5.1 kΩ	1208563-18	39 kΩ	1208584-18	300 kΩ
1208480-18	12 Ω	1208501-18	100 Ω	1208522-18	750 Ω	1208543-18	5.6 kΩ	1208564-18	43 kΩ	1208585-18	330 kΩ
1208481-18	15 Ω	1208502-18	110 Ω	1208523-18	820 Ω	1208544-18	6.2 kΩ	1208565-18	47 kΩ	1208586-18	360 kΩ
1208482-18	16 Ω	1208503-18	120 Ω	1208524-18	910 Ω	1208545-18	6.8 kΩ	1208566-18	51 kΩ	1208587-18	390 kΩ
1208483-18	18 Ω	1208504-18	130 Ω	1208525-18	1 kΩ	1208546-18	7.5 kΩ	1208567-18	56 kΩ	1208588-18	430 kΩ
1208484-18	20 Ω	1208505-18	150 Ω	1208526-18	1.1 kΩ	1208547-18	8.2 kΩ	1208568-18	62 kΩ	1208589-18	470 kΩ
1208485-18	22 Ω	1208506-18	160 Ω	1208527-18	1.2 kΩ	1208548-18	9.1 kΩ	1208569-18	68 kΩ	1208590-18	510 kΩ
1208486-18	24 Ω	1208507-18	180 Ω	1208528-18	1.3 kΩ	1208549-18	10 kΩ	1208570-18	75 kΩ	1208591-18	560 kΩ
1208487-18	27 Ω	1208508-18	200 Ω	1208529-18	1.5 kΩ	1208550-18	11 kΩ	1208571-18	82 kΩ	1208592-18	620 kΩ
1208488-18	30 Ω	1208509-18	220 Ω	1208530-18	1.6 kΩ	1208551-18	12 kΩ	1208572-18	91 kΩ	1208593-18	680 kΩ
1208489-18	33 Ω	1208510-18	240 Ω	1208531-18	1.8 kΩ	1208552-18	13 kΩ	1208573-18	100 kΩ	1208594-18	750 kΩ
1208490-18	36 Ω	1208511-18	270 Ω	1208532-18	2 kΩ	1208553-18	15 kΩ	1208574-18	110 kΩ	1208595-18	820 kΩ
1208491-18	39 Ω	1208512-18	300 Ω	1208533-18	2.2 kΩ	1208554-18	16 kΩ	1208575-18	120 kΩ	1208596-18	910 kΩ
1208492-18	43 Ω	1208513-18	330 Ω	1208534-18	2.4 kΩ	1208555-18	18 kΩ	1208576-18	130 kΩ	1208597-18	1 MΩ
1208493-18	47 Ω	1208514-18	360 Ω	1208535-18	2.7 kΩ	1208556-18	20 kΩ	1208577-18	150 kΩ		
1208494-18	51 Ω	1208515-18	390 Ω	1208536-18	3 kΩ	1208557-18	22 kΩ	1208578-18	160 kΩ		
1208495-18	56 Ω	1208516-18	430 Ω	1208537-18	3.3 kΩ	1208558-18	24 kΩ	1208579-18	180 kΩ		
1208496-18	62 Ω	1208517-18	470 Ω	1208538-18	3.6 kΩ	1208559-18	27 kΩ	1208580-18	200 kΩ		
1208497-18	68 Ω	1208518-18	510 Ω	1208539-18	3.9 kΩ	1208560-18	30 kΩ	1208581-18	220 kΩ	St. €	ab 50 à



ROYALOHM

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
1208622-18	10 Ω	1208663-18	510 Ω	1208704-18	24 kΩ
1208623-18	11 Ω	1208664-18	560 Ω	1208705-18	27 kΩ
1208624-18	12 Ω	1208665-18	620 Ω	1208706-18	30 kΩ
1208625-18	15 Ω	1208666-18	680 Ω	1208707-18	33 kΩ
1208626-18	16 Ω	1208667-18	750 Ω	1208708-18	36 kΩ
1208627-18	18 Ω	1208668-18	820 Ω	1208709-18	39 kΩ
1208628-18	20 Ω	1208669-18	910 Ω	1208710-18	43 kΩ
1208629-18	22 Ω	1208670-18	1 kΩ	1208711-18	47 kΩ
1208630-18	24 Ω	1208672-18	1.1 kΩ	1208712-18	51 kΩ
1208631-18	27 Ω	1208673-18	1.2 kΩ	1208713-18	56 kΩ
1208632-18	30 Ω	1208674-18	1.3 kΩ	1208714-18	62 kΩ
1208633-18	33 Ω	1208675-18	1.5 kΩ	1208715-18	68 kΩ
1208634-18	36 Ω	1208676-18	1.6 kΩ	1208716-18	75 kΩ
1208635-18	39 Ω	1208677-18	1.8 kΩ	1208717-18	82 kΩ
1208636-18	43 Ω	1208678-18	2 kΩ	1208718-18	91 kΩ
1208637-18	47 Ω	1208679-18	2.2 kΩ	1208719-18	100 kΩ
1208638-18	51 Ω	1208680-18	2.4 kΩ	1208720-18	110 kΩ
1208639-18	56 Ω	1208681-18	2.7 kΩ	1208721-18	120 kΩ
1208640-18	62 Ω	1208682-18	3 kΩ	1208722-18	130 kΩ
1208641-18	68 Ω	1208683-18	3.3 kΩ	1208723-18	150 kΩ
1208642-18	75 Ω	1208684-18	3.6 kΩ	1208724-18	160 kΩ
1208643-18	82 Ω	1208685-18	3.9 kΩ	1208725-18	180 kΩ
1208644-18	91 Ω	1208686-18	4.3 kΩ	1208726-18	200 kΩ
1208645-18	100 Ω	1208687-18	4.7 kΩ	1208727-18	220 kΩ
1208646-18	110 Ω	1208688-18	5.1 kΩ	1208728-18	240 kΩ
1208647-18	120 Ω	1208689-18	5.6 kΩ	1208729-18	270 kΩ
1208648-18	130 Ω	1208690-18	6.2 kΩ	1208730-18	300 kΩ
1208649-18	150 Ω	1208691-18	6.8 kΩ	1208731-18	330 kΩ
1208650-18	160 Ω	1208692-18	7.5 kΩ	1208732-18	360 kΩ
1208651-18	180 Ω	1208693-18	8.2 kΩ	1208733-18	390 kΩ
1208652-18	200 Ω	1208694-18	9.1 kΩ	1208734-18	430 kΩ
1208653-18	220 Ω	1208695-18	10 kΩ	1208735-18	470 kΩ
1208654-18	240 Ω	1208696-18	11 kΩ	1208736-18	510 kΩ
1208655-18	270 Ω	1208697-18	12 kΩ	1208737-18	560 kΩ
1208656-18	300 Ω	1208698-18	13 kΩ	1208738-18	620 kΩ
1208657-18	330 Ω	1208699-18	15 kΩ	1208739-18	680 kΩ
1208658-18	360 Ω	1208700-18	16 kΩ	1208740-18	750 kΩ
1208660-18	390 Ω	1208701-18	18 kΩ	1208741-18	820 kΩ
1208661-18	430 Ω	1208702-18	20 kΩ	1208742-18	910 kΩ
1208662-18	470 Ω	1208703-18	22 kΩ	1208743-18	1 MΩ
St. €			ab 50 à		
-02			-01		

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
1208874-18	0 Ω	1208915-18	510 Ω	1208957-18	27 kΩ
1208875-18	10 Ω	1208916-18	560 Ω	1208958-18	30 kΩ
1208876-18	11 Ω	1208917-18	620 Ω	1208959-18	33 kΩ
1208877-18	12 Ω	1208918-18	680 Ω	1208960-18	36 kΩ
1208878-18	15 Ω	1208920-18	750 Ω	1208961-18	39 kΩ
1208879-18	16 Ω	1208921-18	820 Ω	1208967-18	43 kΩ
1208880-18	18 Ω	1208922-18	910 Ω	1208968-18	47 kΩ
1208881-18	20 Ω	1208923-18	1 kΩ	1208969-18	51 kΩ
1208882-18	22 Ω	1208924-18	1.1 kΩ	1208970-18	56 kΩ
1208883-18	24 Ω	1208925-18	1.2 kΩ	1208971-18	62 kΩ
1208884-18	27 Ω	1208926-18	1.3 kΩ	1208972-18	68 kΩ
1208885-18	30 Ω	1208927-18	1.5 kΩ	1208973-18	75 kΩ
1208886-18	33 Ω	1208928-18	1.6 kΩ	1208974-18	82 kΩ
1208887-18	36 Ω	1208929-18	1.8 kΩ	1208975-18	91 kΩ
1208888-18	39 Ω	1208930-18	2 kΩ	1208976-18	100 kΩ
1208889-18	43 Ω	1208931-18	2.2 kΩ	1208977-18	110 kΩ
1208890-18	47 Ω	1208932-18	2.4 kΩ	1208978-18	120 kΩ
1208891-18	51 Ω	1208933-18	2.7 kΩ	1208979-18	130 kΩ
1208892-18	56 Ω	1208934-18	3 kΩ	1208980-18	150 kΩ
1208893-18	62 Ω	1208935-18	3.3 kΩ	1208981-18	160 kΩ
1208894-18	68 Ω	1208936-18	3.6 kΩ	1208982-18	180 kΩ
1208895-18	75 Ω	1208937-18	3.9 kΩ	1208983-18	200 kΩ
1208896-18	82 Ω	1208938-18	4.3 kΩ	1208984-18	220 kΩ
1208897-18	91 Ω	1208939-18	4.7 kΩ	1208985-18	240 kΩ
1208898-18	100 Ω	1208940-18	5.1 kΩ	1208986-18	270 kΩ
1208899-18	110 Ω	1208941-18	5.6 kΩ	1208987-18	300 kΩ
1208900-18	120 Ω	1208942-18	6.2 kΩ	1208988-18	330 kΩ
1208901-18	130 Ω	1208943-18	6.8 kΩ	1208989-18	360 kΩ
1208902-18	150 Ω	1208944-18	7.5 kΩ	1208990-18	390 kΩ
1208903-18	160 Ω	1208945-18	8.2 kΩ	1208991-18	430 kΩ
1208904-18	180 Ω	1208946-18	9.1 kΩ	1208992-18	470 kΩ
1208905-18	200 Ω	1208947-18	10 kΩ	1208993-18	510 kΩ
1208906-18	220 Ω	1208948-18	11 kΩ	1208994-18	560 kΩ
1208907-18	240 Ω	1208949-18	12 kΩ	1208995-18	620 kΩ
1208908-18	270 Ω	1208950-18	13 kΩ	1208996-18	680 kΩ
1208909-18	300 Ω	1208951-18	15 kΩ	1208997-18	750 kΩ
1208910-18	330 Ω	1208952-18	16 kΩ	1208998-18	820 kΩ
1208911-18	360 Ω	1208953-18	18 kΩ	1208999-18	910 kΩ
1208912-18	390 Ω	1208954-18	20 kΩ	1209000-18	1 MΩ
1208913-18	430 Ω	1208955-18	22 kΩ		
1208914-18	470 Ω	1208956-18	24 kΩ		
St. €			ab 50 ¢		
-02			-01		

Resistore SMD 0603

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
433107-18	10 Ω	435557-18	26.1 Ω	433093-18	100 kΩ	433513-18	127 kΩ	435611-18	270 kΩ	437396-18	5.11 kΩ
433120-18	105 Ω	435571-18	270 Ω	433134-18	1.05 kΩ	433598-18	13 kΩ	435655-18	27.4 kΩ	437410-18	51.1 kΩ
433221-18	10.5 Ω	435625-18	274 Ω	433148-18	10.5 kΩ	433611-18	130 kΩ	435672-18	274 kΩ	437424-18	511 kΩ
433235-18	110 Ω	435712-18	27 Ω	433163-18	105 kΩ	433652-18	13.3 kΩ	435768-18	27.7 kΩ	437504-18	5.36 kΩ
433291-18	115 Ω	435727-18	27.4 Ω	433251-18	1.1 kΩ	433668-18	133 kΩ	435781-18	287 kΩ	437518-18	53.6 kΩ
433374-18	11 Ω	435742-18	287 Ω	433263-18	11 kΩ	433767-18	14 kΩ	435834-18	3 kΩ	437534-18	536 kΩ
433387-18	11.5 Ω	435807-18	28.7 Ω	433278-18	110 kΩ	433781-18	140 kΩ	435847-18	30 kΩ	437589-18	5.6 kΩ
433445-18	120 Ω	435820-18	300 Ω	433305-18	1.15 kΩ	433836-18	14.7 kΩ	435862-18	300 kΩ	437602-18	56 kΩ
433473-18	127 Ω	435877-18	301 Ω	433319-18	11.5 kΩ	433850-18	147 kΩ	435892-18	3.01 kΩ	437615-18	560 kΩ
433541-18	12 Ω	435960-18	30 Ω	433333-18	115 kΩ	433920-18	15 kΩ	435907-18	30.1 kΩ	437660-18	562 kΩ
433556-18	12.7 Ω	435976-18	30.1 Ω	433401-18	1.2 kΩ	433937-18	150 kΩ	435921-18	301 kΩ	437678-18	56.2 kΩ
433570-18	130 Ω	435989-18	316 Ω	433485-18	1.27 kΩ	433994-18	15.4 kΩ	436004-18	3.16 kΩ	437692-18	562 kΩ
433625-18	133 Ω	436059-18	31.6 Ω	433583-18	1.3 kΩ	434007-18	154 kΩ	436017-18	31.6 kΩ	437767-18	5.9 kΩ
433714-18	13 Ω	436074-18	330 Ω	433638-18	1.33 kΩ	434089-18	16 kΩ	436031-18	316 kΩ	437780-18	59 kΩ
433727-18	13.3 Ω	436129-18	332 Ω	433753-18	1.4 kΩ	434102-18	160 kΩ	436086-18	3.3 kΩ	437795-18	590 kΩ
433740-18	140 Ω	436213-18	33 Ω	433823-18	1.47 kΩ	434144-18	16.2 kΩ	436101-18	33 kΩ	437862-18	6.19 kΩ
433809-18	147 Ω	436226-18	33.2 Ω	433952-18	1.5 kΩ	434160-18	162 kΩ	436113-18	330 kΩ	437876-18	61.9 kΩ
433878-18	14 Ω	436238-18	348 Ω	433980-18	1.54 kΩ	434233-18	16.9 kΩ	436145-18	3.32 kΩ	437941-18	6.2 kΩ
433891-18	14.7 Ω	436304-18	34.8 Ω	434074-18	1.6 kΩ	434245-18	169 kΩ	436159-18	33.2 kΩ	437955-18	62 kΩ
433905-18	150 Ω	436317-18	360 Ω	434129-18	1.62 kΩ	434342-18	17.8 kΩ	436172-18	332 kΩ	437969-18	620 kΩ
433965-18	154 Ω	436370-18	365 Ω	434218-18	1.69 kΩ	434356-18	178 kΩ	436251-18	3.48 kΩ	438025-18	6.49 kΩ
434048-18	15.4 Ω	436455-18	36 Ω	434327-18	1.78 kΩ	434422-18	18 kΩ	436265-18	34.8 kΩ	438037-18	64.9 kΩ
434062-18	160 Ω	436467-18	36.5 Ω	434409-18	1.8 kΩ	434436-18	180 kΩ	436278-18	348 kΩ	438051-18	649 kΩ
434115-18	162 Ω	436480-18	383 Ω	434476-18	1.87 kΩ	434490-18	18.7 kΩ	436331-18	3.6 kΩ	438107-18	6.8 kΩ
434203-18	169 Ω	436552-18	38.3 Ω	434571-18	1.96 kΩ	434504-18	187 kΩ	436343-18	36 kΩ	438121-18	68 kΩ
434274-18	16 Ω	436564-18	390 Ω	437643-18	562 Ω	434586-18	19.6 kΩ	436357-18	360 kΩ	438134-18	680 kΩ
434287-18	16.2 Ω	436635-18	39 Ω	437754-18	590 Ω	434599-18	196 kΩ	436385-18	3.65 kΩ	438190-18	6.81 kΩ
434301-18	16.9 Ω	436648-18	39.2 Ω	437822-18	59 Ω	434725-18	2 kΩ	436397-18	36.5 kΩ	438204-18	68.1 kΩ
434315-18	178 Ω	436662-18	3.32 Ω	437849-18	619 Ω	434740-18	20 kΩ	436413-18	365 kΩ	438216-18	681 kΩ
434382-18	17.8 Ω	436677-18	3.3 Ω	437916-18	61.9 Ω	434755-18	200 kΩ	436497-18	3.83 kΩ	438269-18	7.15 kΩ
434395-18	180 Ω	436691-18	3.6 Ω	437929-18	620 Ω	434796-18	2.05 kΩ	436510-18	38.3 kΩ	438283-18	71.5 kΩ
434463-18	187 Ω	436705-18	3.9 Ω	437997-18	62 Ω	434810-18	20.5 kΩ	436524-18	383 kΩ	438299-18	715 kΩ
434532-18	18 Ω	436718-18	402 Ω	438012-18	649 Ω	434824-18	205 kΩ	436580-18	3.9 kΩ	438349-18	7.5 kΩ
434545-18	18.7 Ω	436786-18	40.2 Ω	438079-18	64.9 Ω	434905-18	2.15 kΩ	436594-18	39 kΩ	438362-18	75 kΩ
434557-18	196 Ω	436799-18	422 Ω	438093-18	680 Ω	434919-18	21.5 kΩ	436606-18	390 kΩ	438431-18	7.87 kΩ
434627-18	19.6 Ω	436870-18	42.2 Ω	438164-18	68 Ω	434934-18	215 kΩ	436731-18	4.02 kΩ	438443-18	78.7 kΩ
434656-18	1.3 Ω	436883-18	430 Ω	438177-18	681 Ω	434989-18	2.2 kΩ	436744-18	40.2 kΩ	438457-18	787 kΩ
434670-18	1.5 Ω	436936-18	432 Ω	438242-18	68.1 Ω	435004-18	22 kΩ	436758-18	402 kΩ	438528-18	8.2 kΩ
434684-18	1.6 Ω	436962-18	43 Ω	438256-18	715 Ω	435019-18	220 kΩ	436813-18	4.22 kΩ	438543-18	82 kΩ
434697-18	1.8 Ω	436974-18	442 Ω	438325-18	71.5 Ω	435061-18	2.26 kΩ	436826-18	42.2 kΩ	438556-18	820 kΩ
434712-18	200 Ω	437041-18	44.2 Ω	438337-18	750 Ω	435075-18	22.6 kΩ	436842-18	422 kΩ	438583-18	8.25 kΩ
434782-18	205 Ω	437055-18	464 Ω	438402-18	75 Ω	435088-18	226 kΩ	436896-18	4.3 kΩ	438597-18	82.5 kΩ
434864-18	20 Ω	437122-18	46.4 Ω	438416-18	787 Ω	435145-18	2.37 kΩ	436908-18	43 kΩ	438610-18	825 kΩ
434878-18	20.5 Ω	437135-18	470 Ω	438488-18	78.7 Ω	435160-18	23.7 kΩ	436922-18	430 kΩ	438678-18	8.66 kΩ
434893-18	215 Ω	437203-18	47 Ω	438503-18	7.5 Ω	435174-18	237 kΩ	436988-18	4.42 kΩ	438692-18	86.6 kΩ
434962-18	21.5 Ω	437218-18	487 Ω	438515-18	820 Ω	435233-18	2.4 kΩ	437002-18	44.2 kΩ	438706-18	866 kΩ
434976-18	220 Ω	437286-18	48.7 Ω	438571-18	825 Ω	435247-18	24 kΩ	437014-18	442 kΩ	438779-18	9.09 kΩ
435048-18	226 Ω	437299-18	4.3 Ω	438651-18	82 Ω	435261-18	240 kΩ	437068-18	4.64 kΩ	438792-18	90.9 kΩ
435117-18	22.6 Ω	437315-18	4.7 Ω	438664-18	866 Ω	435315-18	2.49 kΩ	437081-18	46.4 kΩ	438805-18	909 kΩ
435132-18	237 Ω	437327-18	510 Ω	438735-18	86.6 Ω	435329-18	24.9 kΩ	437095-18	464 kΩ	438860-18	9.1 kΩ
435204-18	23.7 Ω	437382-18	511 Ω	438748-18	8.2 Ω	435345-18	249 kΩ	437148-18	4.7 kΩ	438873-18	91 kΩ
435219-18	240 Ω	437466-18	51 Ω	438763-18	909 Ω	435413-18	2.55 kΩ	437161-18	47 kΩ	438887-18	910 kΩ
435273-18	243 Ω	437480-18	51.1 Ω	438831-18	90.9 Ω	435429-18	25.5 kΩ	437176-18	470 kΩ	438938-18	9.53 kΩ
435301-18	249 Ω	437492-18	536 Ω	438845-18	910 Ω	435501-18	2.61 kΩ	437232-18	4.87 kΩ	438953-18	95.3 kΩ
435372-18	24 Ω	437561-18	53.6 Ω	438913-18	91 Ω	435584-18	2.7 kΩ	437889-18	319 kΩ	438966-18	953 kΩ
435386-18	24.9 Ω	437575-18	560 Ω	438925-18	953 Ω	435640-18	2.74 kΩ	438374-18	450 kΩ		
435399-18	255 Ω	437628-18	56 Ω	438991-18	95.3 Ω	435754-18	2.87 kΩ	437246-18	48.7 kΩ		
435471-18	25.5 Ω	437737-18	56.2 Ω	439004-18	9.1 Ω	435442-18	255 kΩ	437260-18	487 kΩ		
433049-18	100 Ω	437836-18	5.6 Ω	433415-18	12 kΩ	435516-18	26.1 kΩ	437342-18	5.1 kΩ		
434643-18	1 Ω	433062-18	1 kΩ	433430-18	120 kΩ	435529-18	261 kΩ	437355-18	51 kΩ		
435486-18	261 Ω	433081-18	10 kΩ	433501-18	12.7 kΩ	435596-18	27 kΩ	437368-18	510 kΩ		

Pz. € 100+
-02 -02

Pz. € 100+
-02 -02

Scopri


Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

Scopri

Per un servizio migliore


Circa 930.000 schede tecniche, manuali, schemi e altro ancora.
Download gratuito su: business.conrad.it



Resistore SMD 1206

Dati tecnici: Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 1206 · Potenza: 0.25 W · Tolleranza


± 1 % · Coefficiente di temperatura: 100 ppm · Contenuto: 1 pz.



SAMSUNG ELECTRO MECHANICS SAMSUNG

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
434052-18	16.2 kΩ	436022-18	38.3 kΩ	437879-18	86.6 kΩ	434813-18	220 kΩ	436830-18	511 kΩ	434079-18	1.62 MΩ
434092-18	16.5 kΩ	436090-18	39 kΩ	437932-18	90.9 kΩ	434896-18	226 kΩ	436991-18	560 kΩ	434318-18	1.8 MΩ
434149-18	16.9 kΩ	436255-18	40.2 kΩ	438001-18	91 kΩ	434979-18	237 kΩ	437045-18	562 kΩ	434646-18	2 MΩ
434223-18	17.8 kΩ	436320-18	42.2 kΩ	438069-18	95.3 kΩ	435022-18	240 kΩ	437250-18	620 kΩ	434841-18	2.2 MΩ
434291-18	18 kΩ	436360-18	43 kΩ	433096-18	100 kΩ	435038-18	240 kΩ	437358-18	680 kΩ	435051-18	2.4 MΩ
434359-18	18.7 kΩ	436443-18	44.2 kΩ	433180-18	105 kΩ	435106-18	249 kΩ	437413-18	681 kΩ	435122-18	2.49 MΩ
434425-18	19.6 kΩ	436513-18	46.4 kΩ	433266-18	110 kΩ	435207-18	261 kΩ	437551-18	715 kΩ	435334-18	2.7 MΩ
434575-18	20 kΩ	436597-18	47 kΩ	433309-18	115 kΩ	435264-18	270 kΩ	437618-18	750 kΩ	435532-18	3 MΩ
434617-18	20.5 kΩ	436680-18	48.7 kΩ	433434-18	120 kΩ	435319-18	274 kΩ	437770-18	820 kΩ	435757-18	3.3 MΩ
434687-18	21 kΩ	436761-18	51 kΩ	433488-18	121 kΩ	435402-18	287 kΩ	437826-18	825 kΩ	435951-18	3.6 MΩ
434743-18	21.5 kΩ	436816-18	51.1 kΩ	433573-18	127 kΩ	435519-18	300 kΩ	437893-18	866 kΩ	436116-18	3.9 MΩ
434799-18	22 kΩ	436926-18	53.6 kΩ	433671-18	130 kΩ	435615-18	316 kΩ	437945-18	909 kΩ	436388-18	4.3 MΩ
434881-18	22.6 kΩ	436978-18	56 kΩ	433814-18	147 kΩ	435675-18	330 kΩ	438016-18	910 kΩ	436540-18	4.64 MΩ
434966-18	23.7 kΩ	437031-18	56.2 kΩ	433894-18	150 kΩ	435730-18	332 kΩ	433111-18	1 MΩ	436626-18	4.7 MΩ
435092-18	24.9 kΩ	437111-18	59 kΩ	434010-18	160 kΩ	435837-18	348 kΩ	433193-18	1 MΩ	436859-18	5.1 MΩ
435193-18	26.1 kΩ	437179-18	61.9 kΩ	434065-18	162 kΩ	435895-18	360 kΩ	433323-18	1.1 MΩ	436846-18	5.11 MΩ
435250-18	27 kΩ	437236-18	62 kΩ	434163-18	169 kΩ	436034-18	383 kΩ	433516-18	1.2 MΩ	437058-18	5.6 MΩ
435304-18	27.4 kΩ	437304-18	64.9 kΩ	434236-18	178 kΩ	436104-18	390 kΩ	433504-18	1.21 MΩ	437442-18	6.8 MΩ
435505-18	30 kΩ	437345-18	68 kΩ	434305-18	180 kΩ	436268-18	402 kΩ	433587-18	1.27 MΩ	437428-18	6.81 MΩ
435601-18	31.6 kΩ	437399-18	68.1 kΩ	434373-18	187 kΩ	436375-18	430 kΩ	433717-18	1.3 MΩ	437631-18	7.5 MΩ
435663-18	33 kΩ	437537-18	71.5 kΩ	434439-18	196 kΩ	436458-18	442 kΩ	433700-18	1.33 MΩ	433208-18	10 MΩ
435715-18	33.2 kΩ	437606-18	75 kΩ	434589-18	200 kΩ	436528-18	464 kΩ	433770-18	1.4 MΩ		
435824-18	34.8 kΩ	437696-18	78.7 kΩ	434631-18	205 kΩ	436611-18	470 kΩ	433826-18	1.47 MΩ		
435882-18	36 kΩ	437757-18	82 kΩ	434702-18	210 kΩ	436694-18	487 kΩ	433940-18	1.5 MΩ		
435938-18	36.5 kΩ	437811-18	82.5 kΩ	434758-18	215 kΩ	436775-18	510 kΩ	434105-18	1.6 MΩ		
Pz. €				100+				Pz. €			
-.09				-.09				-.09			

Assortimento di resistori a strato di carbone




Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Potenza: 0.25 W · Tolleranza ±: 5 % · Contenuto: 1 KIT · Tipo: COCFR-01

Incluso nella consegna: Contenuto 1110 pezzi · ciascuno con 15 o 30 valori: 10 Ω, 15 Ω, 22 Ω, 33 Ω, 47 Ω, 68 Ω, 100 Ω, 150 Ω, 180 Ω, 220 Ω, 270 Ω, 330 Ω, 390 Ω, 470 Ω, 560 Ω, 680 Ω, 820 Ω, 1,0 kΩ, 1,2 kΩ, 1,5 kΩ, 1,8 kΩ, 2,2 kΩ, 2,7 kΩ, 3,3 kΩ, 3,9 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ, 6,8 kΩ, 8,2 kΩ, 10 kΩ, 12 kΩ, 15 kΩ, 18 kΩ, 22 kΩ, 27 kΩ, 33 kΩ, 39 kΩ, 47 kΩ, 56 kΩ, 68 kΩ, 82 kΩ, 100 kΩ, 150 kΩ, 220 kΩ, 330 kΩ, 470 kΩ, 680 kΩ, 1MΩ.

Codice	Pz. €
420264-18	57.99

Dispositivo di piegatura

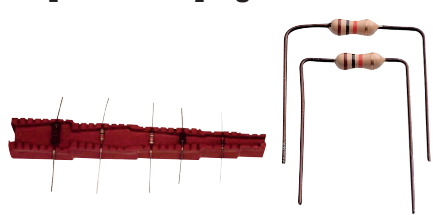

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Tipo: 425869

Codice	Pz. €	10+
425869-18	3.99	3.87

Assortimento di resistori a strato di carbone



Questo assortimento di resistori per professionisti contiene 60 valori della serie E12 nel modello a strato di carbone da 1/4 W ±5 % da 12 Ω a 1 MΩ. Per ciascun valore vengono forniti 100 pezzi, quindi un totale di 6000 resistori! Insieme viene fornito anche un porta attrezzi con alloggiamento in metallo e 60 cassetti in plastica trasparente che possono essere contraddistinti con delle etichette.

Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Tolleranza ±: 5 % · Contenuto: 1 KIT · Mis.: (L x L x A) 145 x 307 x 552 mm · Tipo: 419117

Codice	Pz. €
419117-18	93.99

Chiave codice cromatico



Usando questi dischi pratici e regolabili singolarmente, si possono confrontare i codici cromatici e individuare subito il valore del proprio resistore. È possibile decodificare i valori di codici e codifiche cromatiche a 4 e 5 bande delle Serie E6, E12, E24, E48 e E96.

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Pz. €	10+
400009-18	1.99	1.93

Assortimento per professionisti, resistori a strato di carbone

CONRAD COMPONENTS



I 20 valori e le quantità (15 o 30 pezzi) si adattano ottimamente alle esigenze di chi ha l'hobby dell'elettronica. Fornito in scatola di plastica trasparente con un foglio che illustra il contenuto (contenuto, valore resistore, codice di riordino, codice cromatico). **Dati tecnici:** Tipo di costruzione: assiale · Tolleranza ±: 5 % · Contenuto: 390 Parti · Mis.: (Ø x L) 2.4 mm x 6.4 mm · Tipo: 418706

Incluso nella consegna: 390 resistori con ciascuno 15 pezzi: 1-10-100-150-220-330-470 Ω / 1,5-22-33-47-220-470 kΩ/1 MΩ e con 30 pezzi: 1-2,2-4,7-10-47-100 kΩ.

Codice	Pz. €
418706-18	19.99

Cassetta di resistori a decadi



Indispensabile per la ricerca rapida di errori in attività di assistenza o in laboratori di test. È possibile impostare 36 valori di resistenza da 5 ΩOHM a 1 M ΩOHM. I resistori sono caricabili con 1/4 W. Tolleranza del 10%.

Codice	Pz. €	10+	100+
425877-18	31.99	31.03	30.39

Resistore Zero Ω Modello 0207

I resistori da zero Ω sono dei ponti a forma di resistore. Rendono possibile la realizzazione di incroci di piste sulle schede in maniera ottimale.

Codice	Pz. €	10+	100+
403709-18	-19	-18	-18

Resistore a strato di carbone da 1/10 Watt

Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Tipo di costruzione: 0204 · Potenza: 0.1 W · Tolleranza ±: 5 % · Contenuto: 1 pz.

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
400017-18	10 Ω	400211-18	470 Ω	400416-18	22 kΩ
400025-18	12 Ω	400220-18	560 Ω	400424-18	27 kΩ
400033-18	15 Ω	400238-18	680 Ω	400432-18	33 kΩ
400041-18	18 Ω	400246-18	820 Ω	400440-18	39 kΩ
400050-18	22 Ω	400254-18	1 kΩ	400459-18	47 kΩ
400068-18	27 Ω	400262-18	1.2 kΩ	400467-18	56 kΩ
400076-18	33 Ω	400270-18	1.5 kΩ	400475-18	68 kΩ
400084-18	39 Ω	400289-18	1.8 kΩ	400483-18	82 kΩ
400092-18	47 Ω	400297-18	2.2 kΩ	400491-18	100 kΩ
400106-18	56 Ω	400300-18	2.7 kΩ	400505-18	120 kΩ
400114-18	68 Ω	400319-18	3.3 kΩ	400513-18	150 kΩ
400122-18	82 Ω	400327-18	3.9 kΩ	400521-18	180 kΩ
400130-18	100 Ω	400335-18	4.7 kΩ	400530-18	220 kΩ
400149-18	120 Ω	400343-18	5.6 kΩ	400548-18	270 kΩ
400157-18	150 Ω	400351-18	6.8 kΩ	400556-18	330 kΩ
400165-18	180 Ω	400360-18	8.2 kΩ	400572-18	470 kΩ
400173-18	220 Ω	400378-18	10 kΩ	400580-18	560 kΩ
400181-18	270 Ω	400386-18	12 kΩ	400599-18	680 kΩ
400190-18	330 Ω	400394-18	15 kΩ	400602-18	820 kΩ
400203-18	390 Ω	400408-18	18 kΩ	400610-18	1 MΩ

Pz. €	10+	100+
-19	-18	-18

Resistenze a strato

di carbone 1/4 W

Dati tecnici: tipo: assiale, case: 0207, potenza: 0,25W, tolleranza: ±5%, Dim. diam. x lunghezza: 2.5mmx6.8mm. Incluso nella consegna: confezione 100pz.

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
1089195-18	1 Ω	1089222-18	180 Ω	1089249-18	33 kΩ
1089196-18	1.2 Ω	1089223-18	220 Ω	1089250-18	39 kΩ
1089197-18	1.5 Ω	1089224-18	270 Ω	1089251-18	47 kΩ
1089198-18	1.8 Ω	1089225-18	330 Ω	1089252-18	56 kΩ
1089199-18	2.2 Ω	1089226-18	390 Ω	1089253-18	68 kΩ
1089200-18	2.7 Ω	1089227-18	470 Ω	1089254-18	82 kΩ
1089201-18	3.3 Ω	1089228-18	560 Ω	1089255-18	100 kΩ
1089202-18	3.9 Ω	1089229-18	680 Ω	1089256-18	120 kΩ
1089203-18	4.7 Ω	1089230-18	820 Ω	1089257-18	150 kΩ
1089204-18	5.6 Ω	1089231-18	1 kΩ	1089258-18	180 kΩ
1089205-18	6.8 Ω	1089232-18	1.2 kΩ	1089259-18	220 kΩ
1089206-18	8.2 Ω	1089233-18	1.5 kΩ	1089260-18	270 kΩ
1089207-18	10 Ω	1089234-18	1.8 kΩ	1089261-18	330 kΩ
1089208-18	12 Ω	1089235-18	2.2 kΩ	1089262-18	390 kΩ
1089209-18	15 Ω	1089236-18	2.7 kΩ	1089263-18	470 kΩ
1089210-18	18 Ω	1089237-18	3.3 kΩ	1089264-18	560 kΩ
1089211-18	22 Ω	1089238-18	3.9 kΩ	1089265-18	680 kΩ
1089212-18	27 Ω	1089239-18	4.7 kΩ	1089266-18	820 kΩ
1089213-18	33 Ω	1089240-18	5.6 kΩ	1089267-18	1 MΩ
1089214-18	39 Ω	1089241-18	6.8 kΩ	1089268-18	1.2 MΩ
1089215-18	47 Ω	1089242-18	8.2 kΩ	1089269-18	1.5 MΩ
1089216-18	56 Ω	1089243-18	10 kΩ	1089270-18	1.8 MΩ
1089217-18	68 Ω	1089244-18	12 kΩ	1089271-18	2.2 MΩ
1089218-18	82 Ω	1089245-18	15 kΩ	1089272-18	2.7 MΩ
1089219-18	100 Ω	1089246-18	18 kΩ	1089273-18	3.3 MΩ
1089220-18	120 Ω	1089247-18	22 kΩ	1089274-18	3.9 MΩ
1089221-18	150 Ω	1089248-18	27 kΩ	1089275-18	4.7 MΩ

Imballo €	10+	100+
2.99	2.90	2.84

Resistenze a strato di carbone 1/2-Watt

Dati tecnici: assiale:
case: 0411 · potenza: 0.5 W · Tolleranza ±: 5 %.

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
405019-18	10 Ω	405248-18	820 Ω	405477-18	68 kΩ
405027-18	12 Ω	405256-18	1 kΩ	405485-18	82 kΩ
405035-18	15 Ω	405264-18	1.2 kΩ	405493-18	100 kΩ
405043-18	18 Ω	405272-18	1.5 kΩ	405507-18	120 kΩ
405051-18	22 Ω	405280-18	1.8 kΩ	405515-18	150 kΩ
405060-18	27 Ω	405299-18	2.2 kΩ	405523-18	180 kΩ
405078-18	33 Ω	405302-18	2.7 kΩ	405531-18	220 kΩ
405086-18	39 Ω	405310-18	3.3 kΩ	405540-18	270 kΩ
405094-18	47 Ω	405329-18	3.9 kΩ	405558-18	330 kΩ
405108-18	56 Ω	405337-18	4.7 kΩ	405566-18	390 kΩ
405116-18	68 Ω	405345-18	5.6 kΩ	405574-18	470 kΩ
405124-18	82 Ω	405353-18	6.8 kΩ	405582-18	560 kΩ
405132-18	100 Ω	405361-18	8.2 kΩ	405590-18	680 kΩ
405140-18	120 Ω	405370-18	10 kΩ	405604-18	820 kΩ
405159-18	150 Ω	405388-18	12 kΩ	405612-18	1 MΩ
405167-18	180 Ω	405396-18	15 kΩ	405639-18	1.5 MΩ
405175-18	220 Ω	405400-18	18 kΩ	405655-18	2.2 MΩ
405183-18	270 Ω	405418-18	22 kΩ	405671-18	3.3 MΩ
405191-18	330 Ω	405426-18	27 kΩ	405698-18	4.7 MΩ
405205-18	390 Ω	405434-18	33 kΩ	405710-18	6.8 MΩ
405213-18	470 Ω	405442-18	39 kΩ	405736-18	10 MΩ
405221-18	560 Ω	405450-18	47 kΩ		
405230-18	680 Ω	405469-18	56 kΩ		

Pz. €	10+	100+
-19	-18	-18

Resistore a strato di carbone di 1/4 W

Dati tecnici: tipo: assiale
case: 0207 ·
potenza: 0.25 W · Tolleranza ±: 5 % ·
dim.: (Ø x L) 2.5 mm x 6.8 mm

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
1089111-18	1 Ω	1089139-18	220 Ω	1089167-18	47 kΩ
1089112-18	1.2 Ω	1089140-18	270 Ω	1089168-18	56 kΩ
1089113-18	1.5 Ω	1089141-18	330 Ω	1089169-18	68 kΩ
1089114-18	1.8 Ω	1089142-18	390 Ω	1089170-18	82 kΩ
1089115-18	2.2 Ω	1089143-18	470 Ω	1089171-18	100 kΩ
1089116-18	2.7 Ω	1089144-18	560 Ω	1089172-18	120 kΩ
1089117-18	3.3 Ω	1089145-18	680 Ω	1089173-18	150 kΩ
1089118-18	3.9 Ω	1089146-18	820 Ω	1089174-18	180 kΩ
1089119-18	4.7 Ω	1089147-18	1 kΩ	1089175-18	220 kΩ
1089120-18	5.6 Ω	1089148-18	1.2 kΩ	1089176-18	270 kΩ
1089121-18	6.8 Ω	1089149-18	1.5 kΩ	1089177-18	330 kΩ
1089122-18	8.2 Ω	1089150-18	1.8 kΩ	1089178-18	390 kΩ
1089123-18	10 Ω	1089151-18	2.2 kΩ	1089179-18	470 kΩ
1089124-18	12 Ω	1089152-18	2.7 kΩ	1089180-18	560 kΩ
1089125-18	15 Ω	1089153-18	3.3 kΩ	1089181-18	680 kΩ
1089126-18	18 Ω	1089154-18	3.9 kΩ	1089182-18	820 kΩ
1089127-18	22 Ω	1089155-18	4.7 kΩ	1089183-18	1 MΩ
1089128-18	27 Ω	1089156-18	5.6 kΩ	1089184-18	1.2 MΩ
1089129-18	33 Ω	1089157-18	6.8 kΩ	1089185-18	1.5 MΩ
1089130-18	39 Ω	1089158-18	8.2 kΩ	1089186-18	1.8 MΩ
1089131-18	47 Ω	1089159-18	10 kΩ	1089187-18	2.2 MΩ
1089132-18	56 Ω	1089160-18	12 kΩ	1089188-18	2.7 MΩ
1089133-18	68 Ω	1089161-18	15 kΩ	1089189-18	3.3 MΩ
1089134-18	82 Ω	1089162-18	18 kΩ	1089190-18	3.9 MΩ
1089135-18	100 Ω	1089163-18	22 kΩ	1089191-18	4.7 MΩ
1089136-18	120 Ω	1089164-18	27 kΩ	1089192-18	6.8 MΩ
1089137-18	150 Ω	1089165-18	33 kΩ	1089193-18	10 MΩ
1089138-18	180 Ω	1089166-18	39 kΩ	1089194-18	22 MΩ

Pz. €	10+	100+
-19	-18	-18

Resistore a strato metallico 1%

Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Tipo di costruzione: 0207 · Potenza: 0.6 W · Tolleranza $\pm 1\%$ · Coefficiente di temperatura: 50 $\pm$ ppm/ $^{\circ}$ C · Contenuto: 1 pz.

Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
1417568-18	0 Ω	MF0207FTE52-0R	-19	-18	-18
1417570-18	100 k Ω	MF0207FTE52-100K	-19	-18	-18
1417571-18	100 Ω	MF0207FTE52-100R	-19	-18	-18
1417569-18	10 k Ω	MF0207FTE52-10K	-19	-18	-18
1417573-18	10 M Ω	MF0207FTE52-10M	-19	-18	-18
1417574-18	10 Ω	MF0207FTE52-10R	-19	-18	-18
1417572-18	120 k Ω	MF0207FTE52-120K	-19	-18	-18
1417575-18	120 Ω	MF0207FTE52-120R	-19	-18	-18
1417580-18	12 k Ω	MF0207FTE52-12K	-19	-18	-18
1417579-18	12 Ω	MF0207FTE52-12R	-19	-18	-18
1417576-18	13 Ω	MF0207FTE52-13R	-19	-18	-18
1417582-18	150 k Ω	MF0207FTE52-150K	-19	-18	-18
1417583-18	150 Ω	MF0207FTE52-150R	-19	-18	-18
1417581-18	15 k Ω	MF0207FTE52-15K	-19	-18	-18
1417577-18	15 Ω	MF0207FTE52-15R	-19	-18	-18
1417578-18	180 k Ω	MF0207FTE52-180K	-19	-18	-18
1417617-18	180 Ω	MF0207FTE52-180R	-19	-18	-18
1417585-18	18 k Ω	MF0207FTE52-18K	-19	-18	-18
1417614-18	18 Ω	MF0207FTE52-18R	-19	-18	-18
1417606-18	1 k Ω	MF0207FTE52-1K	-19	-18	-18
1417586-18	1.1 k Ω	MF0207FTE52-1K1	-19	-18	-18
1417624-18	1.2 k Ω	MF0207FTE52-1K2	-19	-18	-18
1417587-18	1.5 k Ω	MF0207FTE52-1K5	-19	-18	-18
1417600-18	1.8 k Ω	MF0207FTE52-1K8	-19	-18	-18
1417625-18	1 M Ω	MF0207FTE52-1M	-19	-18	-18
1417607-18	1.2 M Ω	MF0207FTE52-1M2	-19	-18	-18
1417588-18	1.5 M Ω	MF0207FTE52-1M5	-19	-18	-18
1417597-18	1.6 M Ω	MF0207FTE52-1M6	-19	-18	-18
1417615-18	1.8 M Ω	MF0207FTE52-1M8	-19	-18	-18
1417616-18	1 Ω	MF0207FTE52-1R	-19	-18	-18
1417605-18	1.1 Ω	MF0207FTE52-1R1	-19	-18	-18
1417618-18	1.2 Ω	MF0207FTE52-1R2	-19	-18	-18
1417598-18	1.6 Ω	MF0207FTE52-1R6	-19	-18	-18
1417608-18	1.8 Ω	MF0207FTE52-1R8	-19	-18	-18
1417609-18	200 Ω	MF0207FTE52-200R	-19	-18	-18
1417584-18	20 k Ω	MF0207FTE52-20K	-19	-18	-18
1417590-18	20 Ω	MF0207FTE52-20R	-19	-18	-18
1417610-18	220 k Ω	MF0207FTE52-220K	-19	-18	-18
1417626-18	220 Ω	MF0207FTE52-220R	-19	-18	-18
1417591-18	22 k Ω	MF0207FTE52-22K	-19	-18	-18
1417619-18	22 Ω	MF0207FTE52-22R	-19	-18	-18
1417620-18	240 Ω	MF0207FTE52-240R	-19	-18	-18
1417592-18	270 k Ω	MF0207FTE52-270K	-19	-18	-18
1417621-18	270 Ω	MF0207FTE52-270R	-19	-18	-18
1417627-18	27 k Ω	MF0207FTE52-27K	-19	-18	-18
1417589-18	27 Ω	MF0207FTE52-27R	-19	-18	-18
1417622-18	2 k Ω	MF0207FTE52-2K	-19	-18	-18
1417611-18	2.2 k Ω	MF0207FTE52-2K2	-19	-18	-18
1417593-18	2.4 k Ω	MF0207FTE52-2K4	-19	-18	-18
1417599-18	2.7 k Ω	MF0207FTE52-2K7	-19	-18	-18
1417594-18	2.2 M Ω	MF0207FTE52-2M2	-19	-18	-18
1417601-18	2.7 M Ω	MF0207FTE52-2M7	-19	-18	-18
1417612-18	2.2 Ω	MF0207FTE52-2R2	-19	-18	-18
1417602-18	300 Ω	MF0207FTE52-300R	-19	-18	-18
1417628-18	30 k Ω	MF0207FTE52-30K	-19	-18	-18
1417623-18	330 k Ω	MF0207FTE52-330K	-19	-18	-18
1417595-18	330 Ω	MF0207FTE52-330R	-19	-18	-18

Per un servizio miglioreIndustrie-
verpackung**Imballaggi industriali**

Per offrirti un miglior servizio, offriamo questi prodotti in un comodo imballo industriale.


Per saperne di più: business.conrad.it.

Da sapere**Codifica per colori resistenze**

È possibile riconoscere facilmente le resistenze!

Gli anelli colorati su una resistenza dicono tutto quello che c'è da sapere su di essa:

Il suo valore e la sua tolleranza. Le prime due anelli partendo da sinistra sono le cifre significative, il terzo anello sono gli zeri moltiplicatori. Il quarto anello invece indica la tolleranza percentuale. Il nostro esempio ha pertanto un



valore resistivo di 100 k ed una tolleranza del 5%.

- 730 pezzi



Codice	Pz. €
420265-18	51.99

business.conrad.it

- **Contenuto: 390 pezzi**



Codice	Imballo €	5+	10+
418714-18	24.99	24.24	23.74

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

- **Contenuto: 6000 pezzi**



Codice	Pz. €	5+	10+
419125-18	144.99	140.64	137.74

- **Contenuto: 6000 pezzi**

Codice	Pz. €	5+	10+
420190-18	126.99	123.18	120.64

Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Tipo di costruzione: 0207 · Potenza: 0.25 W · Tolleranza $\pm$: 1 % · Coefficiente di temperatura: 50 ppm · Contenuto: 1 pz.

Codice Resistenza		Codice Resistenza	Codice Resistenza	Codice Resistenza	Codice Resistenza
1089613-18	1 Ω	1089634-18	3.24 Ω	1089655-18	5.6 Ω
1089614-18	1.07 Ω	1089635-18	3.3 Ω	1089656-18	5.76 Ω
1089615-18	1.1 Ω	1089636-18	3.4 Ω	1089657-18	5.9 Ω
1089616-18	1.2 Ω	1089637-18	3.57 Ω	1089658-18	6.04 Ω
1089617-18	1.3 Ω	1089638-18	3.6 Ω	1089659-18	6.19 Ω
1089618-18	1.4 Ω	1089639-18	3.9 Ω	1089660-18	6.2 Ω
1089619-18	1.5 Ω	1089640-18	3.92 Ω	1089661-18	6.34 Ω
1089620-18	1.6 Ω	1089641-18	4.02 Ω	1089662-18	6.49 Ω
1089621-18	1.8 Ω	1089642-18	4.12 Ω	1089663-18	6.8 Ω
1089622-18	1.91 Ω	1089643-18	4.22 Ω	1089664-18	6.81 Ω
1089623-18	2 Ω	1089644-18	4.3 Ω	1089665-18	6.98 Ω
1089624-18	2.15 Ω	1089645-18	4.32 Ω	1089666-18	7.15 Ω
1089625-18	2.2 Ω	1089646-18	4.53 Ω	1089667-18	7.32 Ω
1089626-18	2.4 Ω	1089647-18	4.64 Ω	1089668-18	7.5 Ω
1089627-18	2.43 Ω	1089648-18	4.7 Ω	1089669-18	7.68 Ω
1089628-18	2.49 Ω	1089649-18	4.75 Ω	1089670-18	8.06 Ω
1089629-18	2.55 Ω	1089650-18	4.99 Ω	1089671-18	8.2 Ω
1089630-18	2.7 Ω	1089651-18	5.1 Ω	1089672-18	8.45 Ω
1089631-18	2.74 Ω	1089652-18	5.11 Ω	1089673-18	9.09 Ω
1089632-18	2.94 Ω	1089653-18	5.23 Ω	1089674-18	9.1 Ω
1089633-18	3 Ω	1089654-18	5.49 Ω	1089675-18	9.53 Ω
		Pz. €	10+	100+	
		-19	-18	-19	

Resistore a strato metallico 0,25 Watt

Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Tipo di costruzione: 0207 · Potenza: 0.25 W · Tolleranza $\pm$ 1 % · Coefficiente di temperatura: 50 ppm · Contenuto: 1 pz.

2

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
1089739-18	68.1 Ω	1089804-18	294 Ω	1089878-18	1.18 kΩ	1089944-18	6.19 kΩ	1090016-18	37.4 kΩ	1090081-18	270 kΩ
1089740-18	69.8 Ω	1089805-18	300 Ω	1089879-18	1.2 kΩ	1089945-18	6.2 kΩ	1090017-18	39 kΩ	1090082-18	274 kΩ
1089741-18	71.5 Ω	1089806-18	301 Ω	1089880-18	1.21 kΩ	1089946-18	6.34 kΩ	1090018-18	39.2 kΩ	1090083-18	280 kΩ
1089742-18	73.2 Ω	1089807-18	309 Ω	1089881-18	1.27 kΩ	1089948-18	6.49 kΩ	1090019-18	40.2 kΩ	1090084-18	294 kΩ
1089743-18	75 Ω	1089808-18	316 Ω	1089882-18	1.3 kΩ	1089949-18	6.65 kΩ	1090020-18	41.2 kΩ	1090085-18	300 kΩ
1089744-18	76.8 Ω	1089809-18	324 Ω	1089883-18	1.33 kΩ	1089950-18	6.8 kΩ	1090021-18	43 kΩ	1090086-18	301 kΩ
1089745-18	78.7 Ω	1089810-18	330 Ω	1089884-18	1.4 kΩ	1089951-18	6.81 kΩ	1090022-18	43.2 kΩ	1090087-18	309 kΩ
1089746-18	80.5 Ω	1089811-18	332 Ω	1089885-18	1.47 kΩ	1089952-18	6.98 kΩ	1090023-18	44.2 kΩ	1090088-18	316 kΩ
1089747-18	82 Ω	1089812-18	340 Ω	1089886-18	1.5 kΩ	1089953-18	7.15 kΩ	1090024-18	45.3 kΩ	1090089-18	330 kΩ
1089748-18	84.5 Ω	1089813-18	348 Ω	1089887-18	1.58 kΩ	1089954-18	7.5 kΩ	1090025-18	47 kΩ	1090090-18	357 kΩ
1089749-18	86.6 Ω	1089814-18	357 Ω	1089888-18	1.6 kΩ	1089956-18	7.87 kΩ	1090026-18	47.5 kΩ	1090091-18	360 kΩ
1089750-18	88.7 Ω	1089815-18	360 Ω	1089889-18	1.69 kΩ	1089957-18	8.06 kΩ	1090027-18	48.7 kΩ	1090092-18	374 kΩ
1089751-18	90.9 Ω	1089816-18	365 Ω	1089890-18	1.74 kΩ	1089958-18	8.2 kΩ	1090028-18	49.9 kΩ	1090093-18	383 kΩ
1089752-18	91 Ω	1089817-18	374 Ω	1089891-18	1.8 kΩ	1089959-18	8.25 kΩ	1090029-18	51 kΩ	1090094-18	390 kΩ
1089753-18	93.1 Ω	1089818-18	383 Ω	1089892-18	1.87 kΩ	1089960-18	8.66 kΩ	1090030-18	51.1 kΩ	1090095-18	392 kΩ
1089754-18	95.3 Ω	1089819-18	390 Ω	1089893-18	1.91 kΩ	1089961-18	8.87 kΩ	1090031-18	53.6 kΩ	1090096-18	402 kΩ
1089755-18	97.3 Ω	1089820-18	392 Ω	1089894-18	1.96 kΩ	1089962-18	9.09 kΩ	1090032-18	54.9 kΩ	1090097-18	412 kΩ
1089756-18	100 Ω	1089821-18	402 Ω	1089895-18	2 kΩ	1089963-18	9.1 kΩ	1090033-18	56 kΩ	1090098-18	430 kΩ
1089757-18	102 Ω	1089822-18	412 Ω	1089896-18	2.05 kΩ	1089964-18	9.31 kΩ	1090034-18	60.4 kΩ	1090099-18	442 kΩ
1089758-18	105 Ω	1089823-18	422 Ω	1089897-18	2.1 kΩ	1089966-18	9.53 kΩ	1090035-18	62 kΩ	1090100-18	470 kΩ
1089759-18	107 Ω	1089824-18	430 Ω	1089898-18	2.2 kΩ	1089967-18	9.76 kΩ	1090036-18	63.4 kΩ	1090101-18	487 kΩ
1089760-18	110 Ω	1089825-18	432 Ω	1089899-18	2.21 kΩ	1089968-18	10 kΩ	1090037-18	66.5 kΩ	1090102-18	499 kΩ
1089761-18	113 Ω	1089826-18	442 Ω	1089900-18	2.26 kΩ	1089969-18	11 kΩ	1090038-18	68 kΩ	1090103-18	510 kΩ
1089762-18	115 Ω	1089827-18	453 Ω	1089901-18	2.37 kΩ	1089970-18	11.3 kΩ	1090039-18	71.5 kΩ	1090104-18	511 kΩ
1089763-18	118 Ω	1089828-18	464 Ω	1089902-18	2.4 kΩ	1089971-18	11.8 kΩ	1090040-18	75 kΩ	1090105-18	536 kΩ
1089764-18	120 Ω	1089829-18	470 Ω	1089903-18	2.43 kΩ	1089972-18	12 kΩ	1090041-18	76.8 kΩ	1090106-18	560 kΩ
1089765-18	121 Ω	1089830-18	475 Ω	1089904-18	2.49 kΩ	1089973-18	12.1 kΩ	1090042-18	78.7 kΩ	1090107-18	562 kΩ
1089766-18	124 Ω	1089831-18	487 Ω	1089905-18	2.55 kΩ	1089975-18	10.2 kΩ	1090043-18	82 kΩ	1090108-18	604 kΩ
1089767-18	127 Ω	1089832-18	499 Ω	1089906-18	2.61 kΩ	1089976-18	10.5 kΩ	1090044-18	86.6 kΩ	1090109-18	620 kΩ
1089768-18	130 Ω	1089833-18	510 Ω	1089907-18	2.67 kΩ	1089977-18	10.7 kΩ	1090045-18	88.7 kΩ	1090110-18	680 kΩ
1089769-18	133 Ω	1089834-18	511 Ω	1089908-18	2.7 kΩ	1089978-18	12.7 kΩ	1090046-18	90.9 kΩ	1090111-18	715 kΩ
1089770-18	137 Ω	1089835-18	536 Ω	1089909-18	2.74 kΩ	1089979-18	13 kΩ	1090047-18	91 kΩ	1090112-18	750 kΩ
1089771-18	140 Ω	1089836-18	549 Ω	1089910-18	2.8 kΩ	1089981-18	13.7 kΩ	1090048-18	95.3 kΩ	1090114-18	806 kΩ
1089772-18	147 Ω	1089837-18	560 Ω	1089911-18	2.94 kΩ	1089982-18	14 kΩ	1090049-18	97.6 kΩ	1090115-18	820 kΩ
1089773-18	150 Ω	1089838-18	562 Ω	1089912-18	3 kΩ	1089983-18	14.3 kΩ	1090050-18	100 kΩ	1090116-18	825 kΩ
1089774-18	154 Ω	1089839-18	590 Ω	1089913-18	3.01 kΩ	1089984-18	14.7 kΩ	1090051-18	102 kΩ	1090117-18	845 kΩ
1089775-18	158 Ω	1089840-18	604 Ω	1089914-18	3.09 kΩ	1089985-18	15 kΩ	1090052-18	105 kΩ	1090118-18	887 kΩ
1089776-18	160 Ω	1089841-18	619 Ω	1089915-18	3.16 kΩ	1089986-18	15.8 kΩ	1090053-18	107 kΩ	1090119-18	909 kΩ
1089777-18	162 Ω	1089842-18	620 Ω	1089916-18	3.24 kΩ	1089987-18	16 kΩ	1090054-18	110 kΩ	1090120-18	910 kΩ
1089778-18	165 Ω	1089843-18	634 Ω	1089917-18	3.3 kΩ	1089988-18	16.5 kΩ	1090055-18	115 kΩ	1090121-18	953 kΩ
1089779-18	174 Ω	1089844-18	649 Ω	1089918-18	3.32 kΩ	1089989-18	17.4 kΩ	1090056-18	118 kΩ	1090122-18	1 MΩ
1089780-18	178 Ω	1089845-18	665 Ω	1089919-18	3.48 kΩ	1089990-18	17.8 kΩ	1090057-18	120 kΩ	1090123-18	1.1 MΩ
1089781-18	180 Ω	1089846-18	680 Ω	1089920-18	3.6 kΩ	1089991-18	18 kΩ	1090058-18	121 kΩ	1090124-18	1.2 MΩ
1089782-18	182 Ω	1089847-18	681 Ω	1089921-18	3.83 kΩ	1089992-18	18.7 kΩ	1090059-18	130 kΩ	1090125-18	1.3 MΩ
1089783-18	187 Ω	1089848-18	698 Ω	1089922-18	3.9 kΩ	1089993-18	19.1 kΩ	1090060-18	137 kΩ	1090126-18	1.5 MΩ
1089784-18	191 Ω	1089849-18	715 Ω	1089923-18	3.92 kΩ	1089994-18	20 kΩ	1090061-18	143 kΩ	1090127-18	1.6 MΩ
1089785-18	196 Ω	1089850-18	750 Ω	1089924-18	4.02 kΩ	1089996-18	20.5 kΩ	1090062-18	147 kΩ	1090128-18	1.8 MΩ
1089786-18	200 Ω	1089851-18	768 Ω	1089925-18	4.12 kΩ	1089997-18	21 kΩ	1090063-18	150 kΩ	1090129-18	2 MΩ
1089787-18	205 Ω	1089852-18	806 Ω	1089926-18	4.3 kΩ	1089998-18	21.5 kΩ	1090064-18	158 kΩ	1090130-18	2.2 MΩ
1089788-18	210 Ω	1089853-18	820 Ω	1089927-18	4.32 kΩ	1090000-18	22 kΩ	1090065-18	160 kΩ	1090131-18	2.4 MΩ
1089789-18	215 Ω	1089854-18	825 Ω	1089928-18	4.42 kΩ	1090001-18	22.1 kΩ	1090066-18	165 kΩ	1090132-18	3 MΩ
1089790-18	220 Ω	1089855-18	845 Ω	1089929-18	4.53 kΩ	1090002-18	23.7 kΩ	1090067-18	169 kΩ	1090133-18	3.3 MΩ
1089791-18	221 Ω	1089856-18	866 Ω	1089930-18	4.64 kΩ	1090003-18	24 kΩ	1090068-18	174 kΩ	1090134-18	3.6 MΩ
1089792-18	226 Ω	1089857-18	887 Ω	1089931-18	4.7 kΩ	1090004-18	24.9 kΩ	1090069-18	180 kΩ	1090135-18	3.9 MΩ
1089793-18	232 Ω	1089858-18	909 Ω	1089932-18	4.75 kΩ	1090005-18	25.5 kΩ	1090070-18	182 kΩ	1090136-18	4.7 MΩ
1089794-18	237 Ω	1089859-18	910 Ω	1089933-18	4.87 kΩ	1090006-18	26.7 kΩ	1090071-18	187 kΩ	1090137-18	5.1 MΩ
1089795-18	240 Ω	1089860-18	931 Ω	1089934-18	4.99 kΩ	1090007-18	27 kΩ	1090072-18	191 kΩ	1090138-18	5.6 MΩ
1089796-18	243 Ω	1089861-18	976 Ω	1089935-18	5.1 kΩ	1090008-18	28.7 kΩ	1090073-18	196 kΩ	1090139-18	6.2 MΩ
1089797-18	249 Ω	1089862-18	1 kΩ	1089936-18	5.36 kΩ	1090009-18	30 kΩ	1090074-18	200 kΩ	1090140-18	6.8 MΩ
1089798-18	255 Ω	1089863-18	1.02 kΩ	1089937-18	5.49 kΩ	1090010-18	30.1 kΩ	1090075-18	210 kΩ	1090141-18	7.5 MΩ
1089799-18	261 Ω	1089864-18	1.05 kΩ	1089938-18	5.6 kΩ	1090011-18	31.6 kΩ	1090076-18	220 kΩ	1090142-18	8.2 MΩ
1089800-18	267 Ω	1089865-18	1.07 kΩ	1089940-18	5.62 kΩ	1090012-18	32.4 kΩ	1090077-18	221 kΩ	1090143-18	9.1 MΩ
1089801-18	270 Ω	1089866-18	1.1 kΩ	1089941-18	5.76 kΩ	1090013-18	33 kΩ	1090078-18	240 kΩ	1090144-18	10 MΩ
1089802-18	274 Ω	1089867-18	1.13 kΩ	1089942-18	5.9 kΩ	1090014-18	33.2 kΩ	1090079-18	249 kΩ		
1089803-18	280 Ω	1089877-18	1.15 kΩ	1089943-18	6.04 kΩ	1090015-18	36 kΩ	1090080-18	267 kΩ		
Pz. €				10+				100+			
-19				-18				-18			

**Resistore a strato metallico di precisione 0,6 Watt
0,1 %**

Dati tecnici: Tipo di costruzione: 0207 · Potenza: 0,6 W · Tolleranza ±: 0,1 % · Coefficiente di temperatura: 25 ppm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
423203-18	47 Ω	423386-18	1,5 kΩ	423556-18	39 kΩ
423211-18	56 Ω	423394-18	1,8 kΩ	423572-18	56 kΩ
423220-18	68 Ω	423408-18	2,2 kΩ	423580-18	68 kΩ
423246-18	100 Ω	423416-18	2,7 kΩ	423599-18	82 kΩ
423254-18	120 Ω	423424-18	3,3 kΩ	423602-18	100 kΩ
423262-18	150 Ω	423432-18	3,9 kΩ	423610-18	120 kΩ
423270-18	180 Ω	423440-18	4,7 kΩ	423629-18	150 kΩ
423289-18	220 Ω	423459-18	5,6 kΩ	423645-18	220 kΩ
423297-18	270 Ω	423467-18	6,8 kΩ	423653-18	270 kΩ
423300-18	330 Ω	423475-18	8,2 kΩ	423661-18	330 kΩ
423319-18	390 Ω	423483-18	10 kΩ	423670-18	390 kΩ
423327-18	470 Ω	423491-18	12 kΩ	423688-18	470 kΩ
423335-18	560 Ω	423505-18	15 kΩ	423696-18	560 kΩ
423343-18	680 Ω	423513-18	18 kΩ	423700-18	680 kΩ
423351-18	820 Ω	423521-18	22 kΩ	423718-18	820 kΩ
423360-18	1 kΩ	423530-18	27 kΩ	423726-18	1 MΩ
423378-18	1,2 kΩ	423548-18	33 kΩ	423564-18	47 kΩ
Pz. €		10+		100+	
-59		-57		-56	

Resistore a strato metallico 0,6 Watt

Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Tipo di costruzione: 0207 · Potenza: 0,6 W · Tolleranza ±: 5 % · Coefficiente di temperatura: 50 ppm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
417130-18	0,22 Ω	417319-18	0,39 Ω	417491-18	0,68 Ω
417190-18	0,27 Ω	417378-18	0,47 Ω	417521-18	0,75 Ω
417254-18	0,33 Ω	417408-18	0,51 Ω	417556-18	0,82 Ω
417289-18	0,36 Ω	417432-18	0,56 Ω	417580-18	0,91 Ω
Pz. €		10+		100+	
-29		-28		-28	

Resistore a film metallico 1/4 W

Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Tipo di costruzione: 0207 · Potenza: 0,25 W · Tolleranza ±: 1 % · Coefficiente di temperatura: 50 ppm · Contenuto: 100 pz.

Incluso nella consegna: Confezione da 100 pz. **Nota:** Vendibile solo in confezioni da 100 pezzi per valore (specifiche di valore incluse)!

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
1088935-18	8,2 Ω	1088957-18	75 Ω	1088979-18	680 Ω	1089001-18	5,6 kΩ	1089023-18	47 kΩ	1089045-18	390 kΩ
1088936-18	10 Ω	1088958-18	82 Ω	1088980-18	750 Ω	1089002-18	6,2 kΩ	1089024-18	51 kΩ	1089046-18	430 kΩ
1088937-18	11 Ω	1088959-18	91 Ω	1088981-18	820 Ω	1089003-18	6,8 kΩ	1089025-18	56 kΩ	1089047-18	470 kΩ
1088938-18	12 Ω	1088960-18	100 Ω	1088982-18	910 Ω	1089004-18	7,5 kΩ	1089026-18	62 kΩ	1089048-18	510 kΩ
1088939-18	13 Ω	1088961-18	110 Ω	1088983-18	1 kΩ	1089005-18	8,2 kΩ	1089027-18	68 kΩ	1089049-18	560 kΩ
1088940-18	15 Ω	1088962-18	120 Ω	1088984-18	1,1 kΩ	1089006-18	9,1 kΩ	1089028-18	75 kΩ	1089050-18	620 kΩ
1088941-18	16 Ω	1088963-18	130 Ω	1088985-18	1,2 kΩ	1089007-18	10 kΩ	1089029-18	82 kΩ	1089051-18	680 kΩ
1088942-18	18 Ω	1088964-18	150 Ω	1088986-18	1,3 kΩ	1089008-18	11 kΩ	1089030-18	91 kΩ	1089052-18	750 kΩ
1088943-18	20 Ω	1088965-18	180 Ω	1088987-18	1,5 kΩ	1089009-18	12 kΩ	1089031-18	100 kΩ	1089053-18	820 kΩ
1088944-18	22 Ω	1088966-18	200 Ω	1088988-18	1,6 kΩ	1089010-18	13 kΩ	1089032-18	110 kΩ	1089054-18	910 kΩ
1088945-18	24 Ω	1088967-18	220 Ω	1088989-18	1,8 kΩ	1089011-18	15 kΩ	1089033-18	120 kΩ	1089055-18	1 MΩ
1088946-18	27 Ω	1088968-18	240 Ω	1088990-18	2 kΩ	1089012-18	16 kΩ	1089034-18	130 kΩ	1089056-18	1,2 MΩ
1088947-18	30 Ω	1088969-18	270 Ω	1088991-18	2,2 kΩ	1089013-18	18 kΩ	1089035-18	150 kΩ	1089057-18	1,5 MΩ
1088948-18	33 Ω	1088970-18	300 Ω	1088992-18	2,4 kΩ	1089014-18	20 kΩ	1089036-18	160 kΩ	1089058-18	1,8 MΩ
1088949-18	36 Ω	1088971-18	330 Ω	1088993-18	2,7 kΩ	1089015-18	22 kΩ	1089037-18	180 kΩ	1089059-18	2,2 MΩ
1088950-18	39 Ω	1088972-18	350 Ω	1088994-18	3 kΩ	1089016-18	24 kΩ	1089038-18	200 kΩ	1089060-18	2,7 MΩ
1088951-18	43 Ω	1088973-18	390 Ω	1088995-18	3,3 kΩ	1089017-18	27 kΩ	1089039-18	220 kΩ	1089061-18	3,3 MΩ
1088952-18	47 Ω	1088974-18	430 Ω	1088996-18	3,6 kΩ	1089018-18	30 kΩ	1089040-18	240 kΩ	1089062-18	3,9 MΩ
1088953-18	51 Ω	1088975-18	470 Ω	1088997-18	3,9 kΩ	1089019-18	33 kΩ	1089041-18	270 kΩ	1089063-18	4,7 MΩ
1088954-18	56 Ω	1088976-18	510 Ω	1088998-18	4,3 kΩ	1089020-18	36 kΩ	1089042-18	300 kΩ		
1088955-18	62 Ω	1088977-18	560 Ω	1088999-18	4,7 kΩ	1089021-18	39 kΩ	1089043-18	330 kΩ		
1088956-18	68 Ω	1088978-18	620 Ω	1089000-18	5,1 kΩ	1089022-18	43 kΩ	1089044-18	360 kΩ		
Imballo €		10+		100+							
2.99		2.90		2.84							

Resistore a strato metallico da 1 Watt

Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Tipo di costruzione: 0414 · Potenza: 1 W · Tolleranza ±: 1 % · Coefficiente di temperatura: 50 ppm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
419206-18	1 Ω	419486-18	220 Ω	419761-18	47 kΩ
419214-18	1,2 Ω	419494-18	270 Ω	419770-18	56 kΩ
419222-18	1,5 Ω	419508-18	330 Ω	419788-18	68 kΩ
419230-18	1,8 Ω	419516-18	390 Ω	419796-18	82 kΩ
419249-18	2,2 Ω	419524-18	470 Ω	419800-18	100 kΩ
419257-18	2,7 Ω	419532-18	560 Ω	419818-18	120 kΩ
419265-18	3,3 Ω	419540-18	680 Ω	419826-18	150 kΩ
419273-18	3,9 Ω	419559-18	820 Ω	419834-18	180 kΩ
419281-18	4,7 Ω	419567-18	1 kΩ	419842-18	220 kΩ
419290-18	5,6 Ω	419575-18	1,2 kΩ	419850-18	270 kΩ
419303-18	6,8 Ω	419583-18	1,5 kΩ	419869-18	330 kΩ
419311-18	8,2 Ω	419591-18	1,8 kΩ	419877-18	390 kΩ
419320-18	10 Ω	419605-18	2,2 kΩ	419885-18	470 kΩ
419338-18	12 Ω	419613-18	2,7 kΩ	419893-18	560 kΩ
419346-18	15 Ω	419621-18	3,3 kΩ	419907-18	680 kΩ
419354-18	18 Ω	419630-18	3,9 kΩ	419915-18	820 kΩ
419362-18	22 Ω	419648-18	4,7 kΩ	419923-18	1 MΩ
419370-18	27 Ω	419656-18	5,6 kΩ	419931-18	1,2 MΩ
419389-18	33 Ω	419664-18	6,8 kΩ	419940-18	1,5 MΩ
419397-18	39 Ω	419672-18	8,2 kΩ	419958-18	1,8 MΩ
419400-18	47 Ω	419680-18	10 kΩ	419966-18	2,2 MΩ
419419-18	56 Ω	419699-18	12 kΩ	419974-18	2,7 MΩ
419427-18	68 Ω	419702-18	15 kΩ	419982-18	3,3 MΩ
419435-18	82 Ω	419710-18	18 kΩ	419990-18	3,9 MΩ
419443-18	100 Ω	419729-18	22 kΩ	420000-18	4,7 MΩ
419451-18	120 Ω	419737-18	27 kΩ	420018-18	5,6 MΩ
419460-18	150 Ω	419745-18	33 kΩ	420026-18	6,8 MΩ
419478-18	180 Ω	419753-18	39 kΩ	420034-18	8,2 MΩ
Pz. €		10+		100+	
-19		-18		-18	

Rete resistiva 1/10 W „SIP“ 8+1

Dati tecnici: Tipo di costruzione: SIP-8+1 · Modello: Cablaggio radiale · Potenza: 0.125 W · Tolleranza $\pm$: 2 % · Coefficiente di temperatura: 200 ppm · Passo: 2.54 mm · Contenuto: 1 pz.



Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
414077-18	100 Ω	414190-18	1 k Ω	414336-18	15 k Ω
414093-18	150 Ω	414212-18	1.5 k Ω	414352-18	22 k Ω
414115-18	220 Ω	414239-18	2.2 k Ω	414379-18	33 k Ω
414131-18	330 Ω	414255-18	3.3 k Ω	414395-18	47 k Ω
414158-18	470 Ω	414271-18	4.7 k Ω	414433-18	100 k Ω
414174-18	680 Ω	414310-18	10 k Ω	414557-18	1 M Ω
Pz. €		10+		100+	
-49		-48		-47	

Reti resistive „SIP“ 4+1

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Tipo di costruzione: SIP-4+1 · Modello: Cablaggio radiale · Potenza: 0.125 W · Tolleranza $\pm$: 2 % · Coefficiente di temperatura: 200 ppm · Passo: 2.54 mm · Contenuto: 1 pz.



Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
415987-18	470 Ω	416029-18	10 k Ω	416070-18	470 k Ω
415995-18	1 k Ω	416037-18	22 k Ω	416088-18	1 M Ω
416002-18	2.2 k Ω	416045-18	47 k Ω		
416010-18	4.7 k Ω	416053-18	100 k Ω		
Pz. €		10+		100+	
-19		-18		-18	

Resistenza a filo metallico carico massimo 5 Watt

Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Potenza: 5 W · Tolleranza $\pm$: 10 % · Contenuto: 1 pz. **Nota:** Nota: prezzo per valore.

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
416991-18	0.1 Ω	410098-18	6.8 Ω	410292-18	330 Ω
417009-18	0.12 Ω	410101-18	8.2 Ω	410306-18	390 Ω
417017-18	0.15 Ω	410110-18	10 Ω	410314-18	470 Ω
417033-18	0.22 Ω	410128-18	12 Ω	410322-18	560 Ω
417041-18	0.27 Ω	410136-18	15 Ω	410330-18	680 Ω
417050-18	0.33 Ω	410144-18	18 Ω	410357-18	1 k Ω
417076-18	0.47 Ω	410152-18	22 Ω	410365-18	1.2 k Ω
417084-18	0.56 Ω	410160-18	27 Ω	410373-18	1.5 k Ω
417092-18	0.68 Ω	410179-18	33 Ω	410381-18	1.8 k Ω
417106-18	0.82 Ω	410187-18	39 Ω	410390-18	2.2 k Ω
417114-18	1 Ω	410195-18	47 Ω	410403-18	2.7 k Ω
410004-18	1.2 Ω	410209-18	56 Ω	410411-18	3.3 k Ω
410012-18	1.5 Ω	410217-18	68 Ω	410420-18	3.9 k Ω
410020-18	1.8 Ω	410225-18	82 Ω	410438-18	4.7 k Ω
410039-18	2.2 Ω	410233-18	100 Ω	410470-18	5.6 k Ω
410047-18	2.7 Ω	410241-18	120 Ω	410446-18	6.8 k Ω
410055-18	3.3 Ω	410250-18	150 Ω	410489-18	8.2 k Ω
410063-18	3.9 Ω	410268-18	180 Ω	410454-18	10 k Ω
410071-18	4.7 Ω	410276-18	220 Ω	410497-18	12 k Ω
410080-18	5.6 Ω	410284-18	270 Ω	410462-18	15 k Ω
Pz. €		10+		100+	
1.99		1.93		1.89	

Resistore per sperimentazione 10 Watt, tipo MR

Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Potenza: 10 W · Tolleranza $\pm$: 10 % · Contenuto: 1 pz.

Nota: Tabella di resistenza incluse nella spedizione.

Codice	Serie di resistori	Pz. €	10+	100+
427012-18	1 + 2 + 4 + 8 Ω	4.99	4.84	4.74
427020-18	10 + 20 + 40 + 80 Ω	4.99	4.84	4.74
427039-18	100 + 200 + 400 + 800 Ω	4.99	4.84	4.74
427047-18	1 + 2 + 4 + 8 k Ω	4.99	4.84	4.74

Resistore a filo 5 Watt

Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Potenza: 5 W · Tolleranza $\pm$: 5 % · Contenuto: 1 pz.



Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
401650-18	0.1 Ω	401838-18	3.3 Ω	402010-18	100 Ω
401668-18	0.12 Ω	401846-18	3.9 Ω	402028-18	120 Ω
401676-18	0.15 Ω	401854-18	4.7 Ω	402036-18	150 Ω
401684-18	0.18 Ω	401862-18	5.6 Ω	402044-18	180 Ω
401692-18	0.22 Ω	401870-18	6.8 Ω	402052-18	220 Ω
401706-18	0.27 Ω	401889-18	8.2 Ω	402060-18	270 Ω
401714-18	0.33 Ω	401897-18	10 Ω	402079-18	330 Ω
401722-18	0.39 Ω	401900-18	12 Ω	402087-18	390 Ω
401730-18	0.47 Ω	401919-18	15 Ω	402095-18	470 Ω
401749-18	0.56 Ω	401927-18	18 Ω	402109-18	560 Ω
401757-18	0.68 Ω	401935-18	22 Ω	402117-18	680 Ω
401765-18	0.82 Ω	401943-18	27 Ω	402125-18	820 Ω
401773-18	1 Ω	401951-18	33 Ω	402133-18	1 k Ω
401781-18	1.2 Ω	401960-18	39 Ω	402141-18	1.2 k Ω
401790-18	1.5 Ω	401978-18	47 Ω	402150-18	1.5 k Ω
401803-18	1.8 Ω	401986-18	56 Ω	402168-18	1.8 k Ω
401811-18	2.2 Ω	401994-18	68 Ω	402176-18	2.2 k Ω
401820-18	2.7 Ω	402001-18	82 Ω		
Pz. €		10+		100+	
-59		-57		-56	

Resistore a filo a bassa resistenza 4 Watt

Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Potenza: 4 W · Tolleranza $\pm$: 5 % · Contenuto: 1 pz.

Codice	Resistenza	Pz. €	10+	100+
416703-18	0.01 Ω	1.99	1.93	1.89
416711-18	0.012 Ω	1.99	1.93	1.89
416720-18	0.015 Ω	1.99	1.93	1.89
416738-18	0.018 Ω	1.99	1.93	1.89
416746-18	0.022 Ω	1.99	1.93	1.89
416762-18	0.033 Ω	1.99	1.93	1.89
416770-18	0.039 Ω	1.99	1.93	1.89
416789-18	0.047 Ω	1.99	1.93	1.89
416797-18	0.051 Ω	1.99	1.93	1.89

Resistore a filo metallico carico massimo 5 W


Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Potenza: 5 W · Tolleranza $\pm$: 10 % · Contenuto: 1 pz.

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
427930-18	0.1 Ω	428210-18	5.6 Ω	428065-18	330 Ω
427957-18	0.12 Ω	428224-18	6.8 Ω	428077-18	390 Ω
427944-18	0.15 Ω	428237-18	8.2 Ω	428091-18	470 Ω
427970-18	0.18 Ω	428318-18	10 Ω	428104-18	560 Ω
427983-18	0.22 Ω	428263-18	12 Ω	428118-18	680 Ω
427997-18	0.27 Ω	428277-18	15 Ω	428131-18	820 Ω
428023-18	0.39 Ω	428290-18	18 Ω	428145-18	1 k Ω
441501-18	0.33 Ω	428304-18	22 Ω	428157-18	1.2 k Ω
428037-18	0.47 Ω	428317-18	27 Ω	428171-18	1.5 k Ω
428050-18	0.56 Ω	428330-18	33 Ω	428185-18	1.8 k Ω
428064-18	0.68 Ω	428343-18	39 Ω	428198-18	2.2 k Ω
428076-18	0.82 Ω	427931-18	47 Ω	428211-18	2.7 k Ω
428090-18	1 Ω	427945-18	56 Ω	428225-18	3.3 k Ω
428103-18	1.2 Ω	427958-18	68 Ω	428238-18	3.9 k Ω
428117-18	1.5 Ω	427971-18	82 Ω	428251-18	4.7 k Ω
428130-18	1.8 Ω	427984-18	100 Ω	428265-18	5.6 k Ω
428144-18	2.2 Ω	427998-18	120 Ω	428278-18	6.8 k Ω
428156-18	2.7 Ω	428011-18	150 Ω	428291-18	8.2 k Ω
428170-18	3.3 Ω	428024-18	180 Ω	428305-18	10 k Ω
428184-18	3.9 Ω	428038-18	220 Ω	429318-18	12 k Ω
428197-18	4.7 Ω	428052-18	270 Ω	428331-18	15 k Ω
Pz. €		10+		100+	
-49		-48		-47	

Resistore a strato metallico 1 W



2



Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Potenza: 1 W · Tolleranza ±: 5 % · Contenuto: 1 pz.

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
1289809-18	1 Ω	1289842-18	39 Ω	1289875-18	1.6 kΩ
1289810-18	1.2 Ω	1289843-18	47 Ω	1289876-18	1.8 kΩ
1289811-18	1.3 Ω	1289844-18	50 Ω	1289877-18	2 kΩ
1289812-18	1.5 Ω	1289845-18	51 Ω	1289878-18	2.2 kΩ
1289813-18	1.6 Ω	1289846-18	56 Ω	1289879-18	2.4 kΩ
1289814-18	1.8 Ω	1289847-18	62 Ω	1289880-18	2.7 kΩ
1289815-18	1.9 Ω	1289848-18	68 Ω	1289881-18	3.3 kΩ
1289816-18	2.2 Ω	1289849-18	75 Ω	1289882-18	3.6 kΩ
1289817-18	2.4 Ω	1289850-18	82 Ω	1289883-18	3.9 kΩ
1289818-18	2.7 Ω	1289851-18	100 Ω	1289884-18	4.3 kΩ
1289819-18	3 Ω	1289852-18	120 Ω	1289885-18	4.7 kΩ
1289820-18	3.3 Ω	1289853-18	130 Ω	1289886-18	5.1 kΩ
1289821-18	3.6 Ω	1289854-18	150 Ω	1289887-18	5.6 kΩ
1289822-18	3.9 Ω	1289855-18	180 Ω	1289888-18	6.2 kΩ
1289823-18	4.7 Ω	1289856-18	200 Ω	1289889-18	6.8 kΩ
1289824-18	5.6 Ω	1289857-18	220 Ω	1289890-18	7.5 kΩ
1289825-18	6.2 Ω	1289858-18	240 Ω	1289891-18	8.2 kΩ
1289826-18	6.8 Ω	1289859-18	270 Ω	1289892-18	10 kΩ
1289827-18	7.5 Ω	1289860-18	300 Ω	1289893-18	12 kΩ
1289828-18	8.2 Ω	1289861-18	330 Ω	1289894-18	13 kΩ
1289829-18	9.1 Ω	1289862-18	360 Ω	1289895-18	15 kΩ
1289830-18	10 Ω	1289863-18	390 Ω	1289896-18	18 kΩ
1289831-18	12 Ω	1289864-18	470 Ω	1289897-18	19 kΩ
1289832-18	15 Ω	1289865-18	500 Ω	1289898-18	20 kΩ
1289833-18	18 Ω	1289866-18	510 Ω	1289899-18	22 kΩ
1289834-18	20 Ω	1289867-18	560 Ω	1289900-18	27 kΩ
1289835-18	22 Ω	1289868-18	680 Ω	1289901-18	30 kΩ
1289836-18	24 Ω	1289869-18	750 Ω	1289902-18	33 kΩ
1289837-18	27 Ω	1289870-18	820 Ω	1289903-18	39 kΩ
1289838-18	30 Ω	1289871-18	1 kΩ	1289904-18	43 kΩ
1289839-18	33 Ω	1289872-18	1.2 kΩ	1289905-18	47 kΩ
1289840-18	34 Ω	1289873-18	1.3 kΩ		
1289841-18	36 Ω	1289874-18	1.5 kΩ		
Pz. €	10+	100+			
-.09	-.09	-.09			

Tubo di resistenza FW

Resistenza in ceramica con staffe di montaggio. **Dati tecnici:** Tipo di costruzione: connessione a vite · Tolleranza ±: 10 % · Coefficiente di temperatura: 80 ppm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Resistenza	Misure	Pz. €	5+	25+
Potenza: 90 W						
1231643-18	FW30-150 1R0 K	1 Ω	35 x 180	62.99	61.10	59.84
1231644-18	FW30-150 5R0 K	5 Ω	35 x 180	64.99	63.04	61.74
1231645-18	FW30-150 9R5 K	9.5 Ω	35 x 180	64.99	63.04	61.74
1231646-18	FW30-150 54R K	54 Ω	35 x 180	61.99	60.13	58.89
1231647-18	FW30-150 105R K	105 Ω	35 x 180	61.99	60.13	58.89
1231648-18	FW30-150 430R K	430 Ω	35 x 180	61.99	60.13	58.89
1231649-18	FW30-150 1K15 K	1.15 kΩ	35 x 180	61.99	60.13	58.89
1231650-18	FW30-150 5K0 K	5 kΩ	35 x 180	61.99	60.13	58.89
1231651-18	FW30-150 9K2 K	9.2 kΩ	35 x 180	61.99	60.13	58.89
Potenza: 180 W						
1231652-18	FW40-200 9R6 K	9.6 Ω	45 x 240	82.99	80.50	78.84
1231653-18	FW40-200 46R K	46 Ω	45 x 240	82.99	80.50	78.84
1231654-18	FW40-200 100R K	100 Ω	45 x 240	82.99	80.50	78.84
1231655-18	FW40-200 465R K	465 Ω	45 x 240	82.99	80.50	78.84
1231656-18	FW40-200 1K18 K	1.18 kΩ	45 x 240	82.99	80.50	78.84
1231657-18	FW40-200 4K5 K	4.5 kΩ	45 x 240	82.99	80.50	78.84
1231658-18	FW40-200 9K4 K	9.4 kΩ	45 x 240	82.99	80.50	78.84

Resistenza di potenza assiale 5 W




Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Potenza: 5 W · Tolleranza ±: 5 % · Contenuto: 1 pz.

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
1299224-18	0.1 Ω	1299250-18	1.1 Ω	1299276-18	5.1 Ω
1299225-18	0.12 Ω	1299251-18	1.2 Ω	1299277-18	5.6 Ω
1299226-18	0.15 Ω	1299252-18	1.3 Ω	1299278-18	6.2 Ω
1299227-18	0.18 Ω	1299253-18	1.5 Ω	1299279-18	6.5 Ω
1299228-18	0.2 Ω	1299254-18	1.6 Ω	1299280-18	6.8 Ω
1299229-18	0.22 Ω	1299255-18	1.7 Ω	1299281-18	7.5 Ω
1299230-18	0.23 Ω	1299256-18	1.8 Ω	1299282-18	8 Ω
1299231-18	0.25 Ω	1299257-18	1.9 Ω	1299283-18	8.2 Ω
1299232-18	0.27 Ω	1299258-18	2 Ω	1299284-18	10 Ω
1299233-18	0.3 Ω	1299259-18	2.2 Ω	1299285-18	11 Ω
1299234-18	0.33 Ω	1299260-18	2.3 Ω	1299286-18	12 Ω
1299235-18	0.39 Ω	1299261-18	2.4 Ω	1299287-18	14 Ω
1299236-18	0.4 Ω	1299262-18	2.5 Ω	1299288-18	15 Ω
1299237-18	0.43 Ω	1299263-18	2.6 Ω	1299289-18	16 Ω
1299238-18	0.47 Ω	1299264-18	2.7 Ω	1299290-18	18 Ω
1299239-18	0.5 Ω	1299265-18	2.9 Ω	1299291-18	20 Ω
1299240-18	0.51 Ω	1299266-18	3 Ω	1299292-18	22 Ω
1299241-18	0.56 Ω	1299267-18	3.3 Ω	1299293-18	24 Ω
1299242-18	0.6 Ω	1299268-18	3.4 Ω	1299294-18	25 Ω
1299243-18	0.62 Ω	1299269-18	3.6 Ω	1299295-18	27 Ω
1299244-18	0.68 Ω	1299270-18	3.9 Ω	1299296-18	30 Ω
1299245-18	0.75 Ω	1299271-18	4 Ω	1299297-18	33 Ω
1299246-18	0.8 Ω	1299272-18	4.3 Ω	1299298-18	36 Ω
1299247-18	0.82 Ω	1299273-18	4.4 Ω	1299299-18	39 Ω
1299248-18	0.91 Ω	1299274-18	4.7 Ω	1299300-18	43 Ω
1299249-18	1 Ω	1299275-18	5 Ω	1299301-18	47 Ω
Pz. €	10+	100+			
-.19	-.18	-.18			

Consiglio

Ti manca un prodotto?

Noi lo troviamo per te! Tutti i prodotti dei nostri fornitori sono disponibili anche se non presenti sul sito. Per ulteriori informazioni: servizioclienti@conrad.it

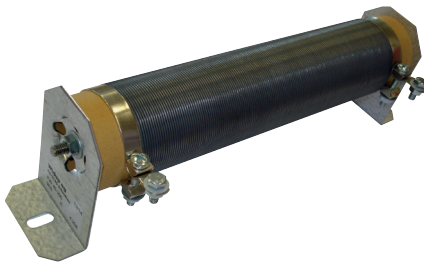


Codice	Tipo	Resistenza	Misure	Pz. €	5+
Potenza: 300 W					
1231659-18	FW40-300 R98 K	0.98 Ω	45 x 340	118.99	115.42
1231660-18	FW40-300 5R1 K	5.1 Ω	45 x 340	105.99	115.42
1231661-18	FW40-300 9R5 K	9.5 Ω	45 x 340	114.99	111.54
1231662-18	FW40-300 49R K	49 Ω	45 x 340	114.99	111.54
1231663-18	FW40-300 95R K	95 Ω	45 x 340	114.99	111.54
1231664-18	FW40-300 480R K	480 Ω	45 x 340	114.99	111.54
1231665-18	FW40-300 930R K	930 Ω	45 x 340	114.99	111.54
1231666-18	FW40-300 5K0 K	5 kΩ	45 x 340	114.99	111.54
1231667-18	FW40-300 9K3 K	9.3 kΩ	45 x 340	114.99	111.54

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Resistenza a filo 11 Watt

Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Potenza: 11 W · Tolleranza $\pm$: 10 % · Contenuto: 1 pz.

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
411710-18	0.33 Ω	411574-18	18 Ω	411973-18	1 k Ω
411728-18	0.39 Ω	411582-18	22 Ω	411981-18	1.2 k Ω
411736-18	0.47 Ω	411590-18	27 Ω	411990-18	1.5 k Ω
411744-18	0.56 Ω	411604-18	33 Ω	412007-18	1.8 k Ω
411752-18	0.68 Ω	411612-18	39 Ω	412015-18	2.2 k Ω
411760-18	0.82 Ω	411620-18	47 Ω	412023-18	2.7 k Ω
411779-18	1 Ω	411639-18	56 Ω	412031-18	3.3 k Ω
411787-18	1.2 Ω	411647-18	68 Ω	412040-18	3.9 k Ω
411795-18	1.5 Ω	411655-18	82 Ω	412058-18	4.7 k Ω
411809-18	1.8 Ω	411663-18	100 Ω	412066-18	5.6 k Ω
411817-18	2.2 Ω	411671-18	120 Ω	412074-18	6.8 k Ω
411825-18	2.7 Ω	411680-18	150 Ω	412082-18	8.2 k Ω
411833-18	3.3 Ω	411698-18	180 Ω	412090-18	10 k Ω
411841-18	3.9 Ω	411701-18	220 Ω	412104-18	12 k Ω
411850-18	4.7 Ω	411906-18	270 Ω	412112-18	15 k Ω
411515-18	5.6 Ω	411914-18	330 Ω	412120-18	18 k Ω
411523-18	6.8 Ω	411922-18	390 Ω	412139-18	22 k Ω
411531-18	8.2 Ω	411930-18	470 Ω	412147-18	27 k Ω
411540-18	10 Ω	411949-18	560 Ω	412155-18	33 k Ω
411558-18	12 Ω	411957-18	680 Ω	412163-18	39 k Ω
411566-18	15 Ω	411965-18	820 Ω	412171-18	47 k Ω
Pz. €	2.99	10+	2.90	100+	2.84

Trasformatore di precisione TZ 77

I trasformatori sono adatti per la misurazione senza contatto di correnti alternate. **Dati tecnici:** Resistenza: 602 Ω · Contenuto: 1 pz. · Mis.: (L x L x A) 11 x 25 x 23.5 mm · Tipo: 415707 · Intervallo di temperatura: -30 fino a +75 °C

Codice	Pz. €	10+	100+
415707-18	15.99	15.51	15.19

Filo per resistore (costantana)

Per la realizzazione di resistenze con valori ohmici particolari

Dati tecnici: Contenuto: 5 m

Incluso nella consegna: Rotolo da 5 m.



Codice	Resistenza	$\varnothing$ filo	Modello	Prezzo 1 m	Pz. €	10+
429015-18	2.5 Ω /m	0.5 mm	Laccato	~.80	3.99	3.87
429909-18	5 Ω /m	0.35 mm	Non isolato	~.60	2.99	2.90
429023-18	10 Ω /m	0.25 mm	Laccato	~.40	2.99	2.90
429031-18	28 Ω /m	0.15 mm	Laccato	~.60	2.99	2.90
429066-18	63 Ω /m	0.1 mm	Laccato	~.40	1.89	1.83
429074-18	100 Ω /m	0.08 mm	Laccato	~.40	1.99	1.93

Resistore di misura speciale

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Resistenza	Tolleranza $\pm$	Dim. ($\varnothing$ x L)	Pz. €	10+	100+
415502-18	0.1 Ω	1 %	5.5 x 13 mm	5.99	5.81	5.69
415529-18	9 Ω	0.1 %	4.1 x 10.7 mm	2.99	2.90	2.84
415538-18	100 Ω	0.1 %	2.5 x 6.3 mm	1.99	1.93	1.89
415545-18	900 Ω	0.1 %	2.5 x 6.3 mm	1.99	1.93	1.89
415596-18	1 k Ω	0.1 %	2.5 x 6.3 mm	1.99	1.93	1.89
415553-18	9 k Ω	0.1 %	2.5 x 6.3 mm	1.32	1.28	1.25
415561-18	90 k Ω	0.1 %	2.5 x 6.3 mm	1.99	1.93	1.89
415570-18	900 k Ω	0.1 %	2.5 x 7 mm	1.99	1.93	1.89
415588-18	9 M Ω	0.1 %	5.8 x 15.2 mm	3.99	3.87	3.79

Resistenza a filo di potenza 12 W

EATON ELECTRONICS



Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Potenza: 12 W · Tolleranza $\pm$: 5 % · Contenuto: 1 pz.

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
420243-18	0.1 Ω	420247-18	1 Ω	420251-18	47 Ω
420244-18	0.22 Ω	420248-18	2.2 Ω	420252-18	100 Ω
420245-18	0.33 Ω	420249-18	4.7 Ω	420254-18	1 k Ω
420246-18	0.47 Ω	420250-18	33 Ω	420255-18	4.7 k Ω
Pz. €	4.99	10+	4.84	100+	4.74

Resistenza a filo di potenza 25 Watt

EATON ELECTRONICS



Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Potenza: 25 W · Tolleranza $\pm$: 5 % · Contenuto: 1 pz.

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
421111-18	0.1 Ω	421227-18	0.82 Ω	421332-18	6.8 Ω
421120-18	0.12 Ω	421235-18	1 Ω	421340-18	8.2 Ω
421138-18	0.15 Ω	421243-18	1.2 Ω	421359-18	10 Ω
421146-18	0.18 Ω	421251-18	1.5 Ω	421367-18	47 Ω
421154-18	0.22 Ω	421260-18	1.8 Ω	421375-18	100 Ω
421162-18	0.27 Ω	421278-18	2.2 Ω	421383-18	470 Ω
421170-18	0.33 Ω	421286-18	2.7 Ω	421391-18	1 k Ω
421189-18	0.39 Ω	421294-18	3.3 Ω	421405-18	4.7 k Ω
421197-18	0.47 Ω	421308-18	3.9 Ω	421413-18	10 k Ω
421200-18	0.56 Ω	421316-18	4.7 Ω		
421219-18	0.68 Ω	421324-18	5.6 Ω		
Pz. €	3.99	10+	3.87	100+	3.79

50 Watt resistore a spirale per carichi elevati

EATON ELECTRONICS



Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Potenza: 50 W · Tolleranza $\pm$: 5 % · Contenuto: 1 pz. · Tipo: RB50/

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
421421-18	0.1 Ω	421561-18	1.5 Ω	421650-18	8.2 Ω
421448-18	0.15 Ω	421570-18	1.8 Ω	421669-18	10 Ω
421472-18	0.27 Ω	421588-18	2.2 Ω	421677-18	47 Ω
421480-18	0.33 Ω	421596-18	2.7 Ω	421685-18	100 Ω
421499-18	0.39 Ω	421600-18	3.3 Ω	421693-18	470 Ω
421502-18	0.47 Ω	421618-18	3.9 Ω	421707-18	1 k Ω
421537-18	0.82 Ω	421626-18	4.7 Ω	421715-18	4.7 k Ω
421545-18	1 Ω	421634-18	5.6 Ω	421723-18	10 k Ω
421553-18	1.2 Ω	421642-18	6.8 Ω		
Pz. €	5.99	10+	5.81	100+	5.69

Resistenza a filo di potenza 100 Watt

EATON ELECTRONICS



Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Potenza: 100 W · Tolleranza $\pm$: 5 % · Contenuto: 1 pz.

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
422894-18	0.1 Ω	423033-18	1.5 Ω	423122-18	8.2 Ω
422908-18	0.12 Ω	423050-18	2.2 Ω	423130-18	10 Ω
422959-18	0.33 Ω	423068-18	2.7 Ω	423149-18	47 Ω
422983-18	0.56 Ω	423076-18	3.3 Ω	423157-18	100 Ω
422991-18	0.68 Ω	423084-18	3.9 Ω	423165-18	470 Ω
423009-18	0.82 Ω	423092-18	4.7 Ω	423173-18	1 k Ω
423017-18	1 Ω	423106-18	5.6 Ω	423181-18	4.7 k Ω
423025-18	1.2 Ω	423114-18	6.8 Ω	423190-18	10 k Ω
Pz. €	15.99	10+	15.51	100+	15.19

Resistenza a filo di potenza 250 Watt



Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Potenza: 250 W · Tolleranza $\pm$: 5 % · Contenuto: 1 pz.



Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
420256-18	0.1 Ω	420259-18	1 Ω	420262-18	470 Ω
420257-18	0.22 Ω	420260-18	22 Ω	420263-18	680 Ω
420258-18	0.47 Ω	420261-18	100 Ω		
Pz. €		10+		100+	
61.53		56.60		52.07	

Resistore a nastro metallico



Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Contenuto: 1 pz.

Codice	Resistenza	Potenza	Tolleranza $\pm$	Pz. €	10+	100+
443750-18	0.01 Ω	2 W	10 %	-94	-89	-86
443765-18	0.05 Ω	2 W	10 %	-76	-73	-70
443777-18	0.1 Ω	2 W	10 %	-49	-47	-45
443792-18	0.22 Ω	2 W	10 %	-49	-47	-45
443805-18	0.47 Ω	2 W	10 %	-49	-47	-45
443819-18	1 Ω	2 W	10 %	-49	-47	-45
443833-18	0.01 Ω	5 W	10 %	1-	-95	-90
443846-18	0.05 Ω	5 W	10 %	1-	-95	-90
443860-18	0.1 Ω	5 W	5 %	-65	-62	-59
443877-18	0.22 Ω	5 W	5 %	-65	-62	-59
443893-18	0.47 Ω	5 W	5 %	-65	-62	-59

POWER Dickschicht-Widerstand



Resistenza termica contenuta, montaggio facile. Adatto per tutte le applicazioni per le quali si ricerca una potenza elevata con dimensioni contenute, come alimentatori, conversione di energia, tecnologia ferroviaria, tecnologia medica.

Dati tecnici: Resistenza di potenza · Tipo: assiale · TO-180 · Capacità: 20 W · Tolleranza $\pm$: 1 % · Typ: RTO 20 F · RM: 5.08 mm · Max. Temperatur: 155 °C · Min. Temperatur: -55 °C · Isolamento tensione: $\geq 10^6$ M Ω · alta potenza: 250 W · TO 220 · capacità: 20 W · Tipo: assiale

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
445183-18	4.7 Ω	445328-18	470 Ω	445131-18	150 k Ω
445196-18	6.8 Ω	445365-18	1 k Ω	445145-18	220 k Ω
445208-18	10 Ω	445431-18	6.8 k Ω	445158-18	330 k Ω
445244-18	33 Ω	445445-18	10 k Ω	445171-18	470 k Ω
445256-18	47 Ω	445458-18	15 k Ω	445184-18	680 k Ω
445268-18	68 Ω	445482-18	33 k Ω	445197-18	1 M Ω
445292-18	150 Ω	445091-18	47 k Ω		
445304-18	220 Ω	445105-18	68 k Ω		

St. €	ab 10 à	ab 100 à
9.01	8.55	8.10

Resistore a pellicola spessa POWER



Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Tipo di costruzione: TO-220 · Potenza: 50 W · Tolleranza $\pm$: 1 % · Passo: 5.08 mm · Resistenza isolamento: $\geq 10^6$ M Ω · Tensione limite: 300 V · Contenuto: 1 pz. · Tipo: RTO 50 F · Intervallo di temperatura: -55 fino a +155 °C

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
445103-18	1 Ω	445143-18	3.3 Ω	445195-18	15 Ω
445115-18	1.5 Ω	445156-18	4.7 Ω	445207-18	22 Ω
445129-18	2.2 Ω	445168-18	6.8 Ω	445219-18	33 Ω
		445182-18	10 Ω	445231-18	47 Ω
Pz. €		10+		100+	
11.37		10.47		9.63	

Divisore di tensione di precisione



Questi divisori di tensione sono progettati per una resistenza d'ingresso di 1 M Ω e sono ottimi per l'ampliamento del settore dei misuratori a pannello digitali con intervallo di base di 200 mV. **Dati tecnici:** Tipo

di costruzione: assiale · Tipo di costruzione: 0411 · Tolleranza $\pm$: 0.1 % · Coefficiente di temperatura: 50 ppm · Contenuto: 1 pz. · Tipo: BP 0207-TK 50 900K

Divisore di tensione tipo I (intervallo da 2 V) rapporto divisore 10:1 (900 k Ω /100 k Ω)

Codice	Pz. €	10+	100+
415642-18	2.58	2.30	2.11

Divisore di tensione tipo III (intervallo 200 V) rapporto divisore 1000:1 (999 k Ω /1 k Ω)

Codice	Pz. €	10+	100+
415669-18	2.29	2.04	1.88

Divisore di tensione tipo II (intervallo 20 V) rapporto divisore 100:1 (990 k Ω /10 k Ω)

Codice	Pz. €	10+	100+
415650-18	2.53	2.26	2.08

Resistore di precisione PBV 0,5%



Questo resistore a 4 conduttori è ottimizzato in particolare per il campo a bassa impedenza. Grazie ai collegamenti Sense separati non si verificano errori di misurazione tramite resistenze di contatto. Questo resistore è ideale per applicazioni nell'elettronica di potenza.




Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Potenza: 10 W · Tolleranza $\pm$: 0.5 %

· Coefficiente di temperatura: 30 ppm · Contenuto: 1 pz. · Mis.: (L x L x A) 22 x 4 x 17 mm · Intervallo di temperatura: -55 fino a +125 °C

Codice	Resistenza	Pz. €	10+	100+
447315-18	0.001 Ω	7.19	6.61	6.08
447366-18	0.005 Ω	7.19	6.62	6.09
447323-18	0.01 Ω	7.18	6.61	6.08
447374-18	0.02 Ω	7.18	6.61	6.08
447382-18	0.05 Ω	7.18	6.61	6.08
447331-18	0.1 Ω	7.18	6.61	6.08

Joystick 3D

Potenzimetro con alloggiamento in plastica/metallo per montaggio su CS.



Dati tecnici: Funzioni: Momentaneo · Azionamento: Leva di metallo diritta · Collegamento: Pin a saldare · Tensione di commutazione: 12 V/DC · Corrente di commutazione (max.): 0.05 A · Durata meccanica: 1000000 cicli · Contenuto: 1 pz. · Intervallo di temperatura: -10 fino a +70 °C.

Codice	Adatto per	Mis. (L x L x A)	Pz. €	10+	100+
425637-18	Xbox 360, PlayStation®2, PLAYSTATION®3	25.3 x 20.3 x 19.4 mm	2.63	2.42	2.23
425624-18	Xbox 360	25.3 x 20.3 x 19.5 mm	2.27	2.09	1.94
425664-18	Xbox 360, PlayStation®2, PLAYSTATION®3	22.6 x 16.7 x 18.2 mm	2.06	1.89	1.75
425679-18	GameCube	20.3 x 19.8 x 19.4 mm	2.62	2.41	2.21
425609-18	Nintendo Wii	16.7 x 16.7 x 18.2 mm	2.14	1.96	1.81

Manopola soft touch per joystick



Manopole soft touch in diversi colori. Adatta per potenziometri a joystick con asse in metallo da 1,15 x 1,88 mm (codice ordine 42 56 37, 42 56 64 e 42 56 09).

Codice	Colore	Pz. €	10+
710047-18	Nero	-62	-57
710048-18	Grigio	-58	-54
710049-18	Blu	-62	-57

Al tuo servizio!

PA o Ente privato?

Tutti i prodotti sono acquistabili sul portale MePa.

Contatta: tender@conrad.it

Protezione da sovraccarico B59011



Protezione da sovraccarico utilizzabile come sensore di temperatura nelle tecniche di misura, di controllo e

di regolazione. **Attrezzatura:** Con involucro. **Dati tecnici:** U_{max} : (40 °C) 30 V · Contenuto: 1 pz.

Codice	$R_{PTC(+5 K/O)}$	$R_{PTC(-5 K/O)}$	T_{REF}	Tipo	R	Pz. €	10+	100+
500584-18	$\geq 130 \Omega$	$\leq 250 \Omega$	40 °C	B59011-C1040-A70	110 Ω	1.11	-95	
500596-18	$\geq 110 \Omega$	$\leq 210 \Omega$	60 °C	B59011-C1060-A70	80 Ω	1.24	1.14	

Protezione da sovraccarico per proteggere dai sovraccarichi 9 830 - B 59 886



Attrezzatura: Con involucro.

Codice	Tipo	R	Pz. €	10+	100+
500656-18	B59850-C120-A70	10 Ω	1.26	1.06	-96
500668-18	B59860-C120-A70	15 Ω	1.09	-93	-84
500680-18	B59870-C120-A70	25 Ω	1.09	-93	-84
500740-18	B59883-C120-A70	120 Ω	-92	-78	-70
500752-18	B59890-C120-A70	150 Ω	-77	-66	-59
500417-18	B59886-C120-A70	1500 Ω	-92	-78	-70

Protezione da sovraccarico B 59008



Protezione da sovraccarico utilizzabile come sensore di temperatura nelle tecniche di misura, di controllo e di regolazione.

Attrezzatura: Con involucro. **Dati tecnici:** Resistenza: 250 Ω · $R_{PTC(+5 K/O)}$:

Contenuto: 1 pz. · Tipo: CONDUTTORE A FREDDO, SENSORE DI TEMPERATURA, C8 -A100-

Codice	Codice produttore	Pz. €	10+	100+
500560-18	B59008-C100-A40	1.04	-89	-79

Protezione da sovraccarico per proteggere dai sovraccarichi B 59 945 - B 59 995



Protezione da sovraccarico utilizzabile come sensore di temperatura nelle tecniche di misura, di controllo e di regolazione. **Attrezzatura:** Con involucro **Dati tecnici:** Resistenza: 100 Ω · $R_{PTC(+5 K/O)}$: $\geq 570 \Omega$ · $R_{PTC(-5 K/O)}$: $\leq 570 \Omega$

Codice	T_{NAT}	Tipo	Pz. €	10+	100+
500488-18	60 °C	B59901-D60-A40	1.42	1.31	1.21
500500-18	70 °C	B59901-D70-A40	1.59	1.36	1.21

Protezione da sovraccarico 59100



Protezione da sovraccarico utilizzabile come sensore di protezione motore.

Dati tecnici: Resistenza: 100 Ω · $R_{PTC(+5 K/O)}$: $\geq 1330 \Omega$ · $R_{PTC(-5 K/O)}$: $\leq 550 \Omega$ · I_S max/A: - · T_{NAT} : 100 °C · U_{max} : 30 V ·

Codice	Codice articolo produttore	Pz. €	10+	100+
500452-18	B59100-M1100-A70	2.01	1.85	1.71

Protezione da sovraccarico per proteggere dai sovraccarichi B 59 945 - B 59 995



Attrezzatura: Con involucro **Dati tecnici:** U_{max} : ($T_A = 60$ °C) 30 V · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	R	Pz. €	10+	100+
500501-18	B59945-C120-A70	0.45 Ω	1.51	1.28	1.15
500513-18	B59955-C120-A70	0.8 Ω	1.17	1.-	-90
500525-18	B59965-C120-A70	1.2 Ω	1.21	1.11	1.03
500549-18	B59985-C120-A70	4.6 Ω	-77	-66	-59
500561-18	B59995-C120-A70	13 Ω	-65	-56	-50

Termistore M703



Termistore per compensare e misurare la temperatura in caso di montaggio su telaio. **Attrezzatura:** Giuntato a testa fusa, con occhiello di metallo, cavi di collegamento: isolato AWG 30/PTFE.

Dati tecnici: Tipo di costruzione: M703 · Resistenza: 10 k Ω · Tolleranza $\pm$: 2 % · R 25: 10 k Ω · Contenuto: 1 pz. · Tipo: B57703M103G · Intervallo di temperatura: -55 fino a +125 °C

Codice	Pz. €	10+	100+
500526-18	3.27	3.10	2.79

Termistore B57 045



Attrezzatura: Alloggiamento a vite in alluminio, filettatura M3.

Dati tecnici: Tipo di costruzione: K 45 · Tolleranza $\pm$: 10 % · Temperatura

nominale: +25 °C · Contenuto: 1 pz. · Tipo: TERMISTORE, COMPENSAZIONE/ MISURATEMPERATURA, K · Intervallo di temperatura: -55 fino a +125 °C

Codice	R 25	Tipo	Pz. €	10+	500+
500442-18	1 k Ω	B57045-K102-K	-81	-69	-63
500454-18	2.2 k Ω	B57045-K222-K	1.09	1.-	-92
500466-18	4.7 k Ω	B57045-K472-K	1.40	1.29	1.18
500478-18	6.8 k Ω	B57045-K682-K	-92	-84	-79
500490-18	10 k Ω	B57045-K103-K	1.09	1.-	-92

Termistore S861



Sensore mini per una misura precisa della temperatura nelle tecniche di misura, di controllo e di regolazione. **Attrezzatura:** Testa rivestita con resina epossidica

Dati tecnici: Tipo di costruzione: S861 · Tolleranza $\pm$: 1 % · Temperatura nominale: +25 °C · Contenuto: 1 pz. · Intervallo di temperatura: -55 fino a +155 °C

Codice	R 25	Tipo	Pz. €	10+	100+
500670-18	5 K	B57861S502F40	1.42	1.21	1.10
500682-18	10 K	B57861S103F40	1.42	1.21	1.10

Termistore M891



Termistore utilizzabile come sensore di temperatura nelle tecniche di misura, di controllo e di regolazione.

Attrezzatura: Corpo a disco verniciato **Dati tecnici:** Tipo di costruzione: M891 · Tolleranza $\pm$: 5 % · Temperatura

nominale: +25 °C · Contenuto: 1 pz. · Intervallo di temperatura: -55 fino a +125 °C

Codice	R 25	Tipo	Pz. €	100+	500+
500538-18	10 K Ω	B57891-M103-J	-61	-56	-52
500562-18	100 K Ω	B57891-M104-J	-47	-43	-40

Termistore K164



Termistore per compensazione e misura temperatura, ad es. in circuiti a transistori.

Attrezzatura: Corpo a disco verniciato **Dati tecnici:** Tipo di costruzione: K164 · Tolleranza $\pm$: 10 % · Temperatura nomi-

nale: +25 °C · Contenuto: 1 pz. · Intervallo di temperatura: -55 fino a +125 °C · Mis.: ($\varnothing$) 5.5 mm

Codice	R 25	Tipo	Pz. €	10+	100+
448540-18	47 Ω	B57164-K470-K	-79	-73	-67
448559-18	100 Ω	B57164-K101-K	-75	-69	-64
448567-18	150 Ω	B57164-K151-K	-68	-64	-63
448575-18	220 Ω	B57164-K221-K	-84	-78	-71
448583-18	470 Ω	B57164-K471-K	-68	-64	-63
500574-18	1 k Ω	B57164K102J	-54	-50	-47
500586-18	2.2 k Ω	B57164K222J	-59	-54	-50
500598-18	4.7 k Ω	B57164K472J	-55	-51	-47
500610-18	6.8 k Ω	B57164K682J	-42	-36	-33
500622-18	10 k Ω	B57164K103J	-42	-	-36
500634-18	15 k Ω	B57164K153J	-42	-36	-33
448630-18	22 k Ω	B57164-K223-K	-68	-64	-63
500646-18	33 k Ω	B57164K333J	-49	-	-45
500658-18	100 k Ω	B57164K104J	-42	-	-36

Trimmer miniaturizzato

CA 6 H, verticale

Dati tecnici: Caratteristiche: miniaturizzato
 · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.1 W
 · Tensione limite: 100 V · Angolo di rotazione (elettrico): 215 ° · Angolo di rotazione (meccanico): 235 ° · Collegamento: Da CS · Azionamento: Laterale · Tolleranza ±: 20 % · Passo: 2.5 mm · 5 mm · Contenuto: 1 pz. · Tipo: CA6 H



Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
422517-18	100 Ω	422584-18	25 kΩ		
422525-18	250 Ω	422592-18	50 kΩ		
422541-18	1 kΩ	422614-18	250 kΩ		
422550-18	2.5 kΩ	422622-18	500 kΩ		
422568-18	5 kΩ	422606-18	100 kΩ		
422576-18	10 kΩ	422630-18	1 MΩ		
Pz. €	10+		100+		
-29	-28		-28		

Trimmer miniaturizzato CA 6 V, orizzontale

Dati tecnici: Caratteristiche: miniaturizzato
 · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.1 W
 · Tensione limite: 100 V · Angolo di rotazione (elettrico): 215 ° · Angolo di rotazione (meccanico): 235 ° · Collegamento: Da CS · Azionamento: Superiore · Tolleranza ±: 20 % · Passo: 5 mm · 5 mm · Contenuto: 1 pz. · Tipo: CA6 V

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
422380-18	100 Ω	422452-18	25 kΩ		
422398-18	250 Ω	422460-18	50 kΩ		
422401-18	500 Ω	422479-18	100 kΩ		
422410-18	1 kΩ	422487-18	250 kΩ		
422428-18	2.5 kΩ	422495-18	500 kΩ		
422436-18	5 kΩ	422509-18	1 MΩ		
422444-18	10 kΩ				
Pz. €	10+		100+		
-29	-28		-28		

Manopola di regolazione

Compatibile con trimmer mini della serie CA 6 V e H.

Codice	Pz. €	10+	100+
422649-18	-19	-18	-18



Trimmer mini PT 10 LH, verticale

Dati tecnici: Caratteristiche: miniaturizzato · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.15 W · Tensione limite: 230 V · Angolo di rotazione (elettrico): 220 ° · Angolo di rotazione (meccanico): 240 ° · Collegamento: Da CS · Azionamento: Laterale · Tolleranza ±: 20 % · Passo: 2.5 mm · 5 mm · Contenuto: 1 pz. · Ø esterno: 10.3 mm



Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
430676-18	100 Ω	430722-18	5 kΩ	430773-18	250 kΩ
430684-18	250 Ω	430730-18	10 kΩ	430781-18	500 kΩ
430692-18	500 Ω	430749-18	25 kΩ	430790-18	1 MΩ
430706-18	1 kΩ	430757-18	50 kΩ		
430714-18	2.5 kΩ	430765-18	100 kΩ		
Pz. €	10+		100+		
-49	-48		-47		

Trimmer mini PT 10 LV, orizzontale

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.15 W · Tensione limite: 230 V · Angolo di rotazione (elettrico): 220 ° · Angolo di rotazione (meccanico): 240 ° · Collegamento: Da CS · Azionamento: Superiore · Tolleranza ±: 20 % · Passo: 5 mm · 10 mm · Contenuto: 1 pz. · Ø esterno: 10.3 mm



Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
430803-18	100 Ω	430854-18	5 kΩ	430900-18	250 kΩ
430811-18	250 Ω	430862-18	10 kΩ	430919-18	500 kΩ
430820-18	500 Ω	430870-18	25 kΩ	430927-18	1 MΩ
430838-18	1 kΩ	430889-18	50 kΩ	430935-18	5 MΩ
430846-18	2.5 kΩ	430897-18	100 kΩ		
Pz. €	10+		100+		
-49	-48		-47		

Trimmer PT 15 LV, orizzontale



Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.25 W · Tensione limite: 250 V · Angolo di rotazione (elettrico): 250 ° · Angolo di rotazione (meccanico): 270 ° · Collegamento: Da CS · Passo: 10 mm · 12.5 mm · Ø esterno: 15 mm



Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
431303-18	100 Ω	431354-18	5 kΩ	431400-18	250 kΩ
431311-18	250 Ω	431362-18	10 kΩ	431419-18	500 kΩ
431320-18	500 Ω	431370-18	25 kΩ	431427-18	1 MΩ
431338-18	1 kΩ	431389-18	50 kΩ		
431346-18	2.5 kΩ	431397-18	100 kΩ		
Pz. €	10+		100+		
-59	-57		-56		

Trimmer PT 15 LH, verticale



Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.25 W · Tensione limite: 250 V · Angolo di rotazione (elettrico): 250 ° · Angolo di rotazione (meccanico): 270 ° · Collegamento: Da CS · Azionamento: Laterale · Tolleranza ±: 30 % · Passo: 5 mm · 10 mm · Contenuto: 1 pz. · Ø esterno: 15 mm



Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
431176-18	100 Ω	431222-18	5 kΩ	431273-18	250 kΩ
431184-18	250 Ω	431230-18	10 kΩ	431281-18	500 kΩ
431192-18	500 Ω	431249-18	25 kΩ	431290-18	1 MΩ
431206-18	1 kΩ	431257-18	50 kΩ		
431214-18	2.5 kΩ	431265-18	100 kΩ		
Pz. €	10+		100+		
-59	-57		-56		

Trimmer verticale PT 15 NH



Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.25 W · Tensione limite: 250 V · Angolo di rotazione (meccanico): 270 ° · Collegamento: Da CS · Azionamento: Laterale · Tolleranza ±: 30 % · Passo: 5 mm · 10 mm · Contenuto: 1 pz. · Ø esterno: 15 mm

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
431834-18	100 Ω	431885-18	5 kΩ	431931-18	250 kΩ
431842-18	250 Ω	431893-18	10 kΩ	431940-18	500 kΩ
431850-18	500 Ω	431907-18	25 kΩ	431958-18	1 MΩ
431869-18	1 kΩ	431915-18	50 kΩ	432121-18	5 MΩ
431877-18	2.5 kΩ	431923-18	100 kΩ		
Pz. €	10+		100+		
-59	-57		-56		

Trimmer orizzontale PT 15 NV



Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.25 W · Tensione limite: 250 V · Angolo di rotazione (meccanico): 270 ° · Collegamento: Da CS · Azionamento: Superiore · Tolleranza ±: 30 % · Passo: 10 mm · 12.5 mm · Contenuto: 1 pz. · Ø esterno: 15 mm



Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
431966-18	100 Ω	432016-18	5 kΩ	432067-18	250 kΩ
431974-18	250 Ω	432024-18	10 kΩ	432075-18	500 kΩ
431982-18	500 Ω	432032-18	25 kΩ	432083-18	1 MΩ
431990-18	1 kΩ	432040-18	50 kΩ	432130-18	2.5 MΩ
432008-18	2.5 kΩ	432059-18	100 kΩ		
Pz. €	10+		100+		
-59	-57		-56		

Manopole zigrinate per PT 15 N



Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.
Incluso nella consegna: Manopola zigrinata senza potenz.

Codice	Colore	Tipo	Pz. €	10+	100+
426040-18	Rosso	5371 rosso	-29	-28	-28
426075-18	Bianco	5371 bianco	-19	-18	-18
426105-18	Nero	5371 nero	-19	-18	-18

Perno per potenziometri 15 NV/NH

Perno compatibile in plastica

Codice	L2	Colore	Tipo	Lunghezza	Pz. €	10+	100+
425419-18	9.5 mm	Nero	5208	15.7 mm	-29	-28	-28
425443-18	12 mm	Nero	5272	18.2 mm	-19	-18	-18
425478-18	12 mm	Rosso	5272	18.2 mm	-29	-28	-28
425508-18	19 mm	Nero	5214	25.2 mm	-19	-18	-18
425834-18	19 mm	Rosso	5214	25.2 mm	-19	-18	-18
425826-18	25.5 mm	Nero	5207	31.8 mm	-29	-28	-28
425893-18	35 mm	Nero	5216	41.2 mm	-19	-18	-18

Asse in plastica 60 mm

Dati tecnici: Colore: Nero · Lunghezza manico: 50 mm (Ø x L) 6 mm x 60 mm · Tipo: 425842

Codice	Pz. €	10+	100+
425842-18	-29	-28	-28

Trimmer di precisione

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.5 W · Tensione: 300 V · Angolo di rotazione (elettrico): 210 ° · Angolo di rotazione (meccanico): 230 ° · Collegamento: Da CS · Modello: Tipo 75 P · Tolleranza: ± 10 % · Passo: 2.54 mm · 5.08 mm

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
424366-18	100 Ω	424404-18	5 kΩ	424447-18	100 kΩ
424374-18	500 Ω	424412-18	10 kΩ	424455-18	200 kΩ
424382-18	1 kΩ	424420-18	20 kΩ	424463-18	500 kΩ
424390-18	2 kΩ	424439-18	50 kΩ	424471-18	1 MΩ
Pz. €	10+	100+			
1.99	1.93	1.89			

Trimmer resistivo di precisione

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.5 W · Tensione: 300 V · Angolo di rotazione (elettrico): 270 ° · Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Passo: 2.54 mm · 5.08 mm.

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
424900-18	100 Ω	424943-18	5 kΩ	424986-18	100 kΩ
424919-18	500 Ω	424951-18	10 kΩ	424994-18	250 kΩ
424927-18	1 kΩ	424960-18	25 kΩ	425001-18	500 kΩ
424935-18	2 kΩ	424978-18	50 kΩ	425176-18	1 MΩ
Pz. €	10+	100+			
1.99	1.93	1.89			


Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.5 W · Tensione limite: 300 V · Angolo di rotazione (elettrico): 270 ° · Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Collegamento: Da CS · Azionamento: Laterale · Coefficiente di temperatura: 100 ppm · Tolleranza: ± 10 % · Passo: 2.54 mm · 5.08 mm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
425206-18	100 Ω	425249-18	5 kΩ	425281-18	100 kΩ
425214-18	500 Ω	425257-18	10 kΩ	425290-18	250 kΩ
425222-18	1 kΩ	425265-18	25 kΩ	425311-18	500 kΩ
425230-18	2 kΩ	425273-18	50 kΩ	425320-18	1 MΩ
Pz. €	10+	100+			
1.99	1.93	1.89			

Trimmer resistivo multigiro di precisione

Dati tecnici: Caratteristiche: 15 giri · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.75 W · Angolo di rotazione (meccanico): 5400 ° · Collegamento: Da CS · Modello: Cermet · Azionamento: Laterale


Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
425010-18	10 Ω	425079-18	1 kΩ	425125-18	50 kΩ
425028-18	20 Ω	425087-18	2 kΩ	425133-18	100 kΩ
425036-18	50 Ω	425095-18	5 kΩ	425141-18	200 kΩ
425044-18	100 Ω	425109-18	10 kΩ	425150-18	500 kΩ
425052-18	200 Ω	425117-18	20 kΩ	425168-18	1 MΩ
Pz. €	10+	100+			
2.99	2.90	2.84			

Trimmer in cermet PV 32 H**Dati tecnici:** Curva di resistenza: lineare

Potenza: 0.5 W · Tensione limite: 300 V


Collegamento: Da CS · Azionamento: Superiore · Tolleranza: ± 20 % · Passo: 2.5 mm · Contenuto: 1 pz. · Ø esterno: 6.6 mm

Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
422389-18	100 Ω	PV32H101A01B00	-89	-86	-85
422393-18	200 Ω	PV32H201A01B00	-79	-77	-75
422391-18	1 kΩ	PV32H102A01B00	-78	-76	-74
422395-18	2 kΩ	PV32H202A01B00	-78	-76	-74
422399-18	5 kΩ	PV32H502A01B00	-79	-77	-75
422390-18	10 kΩ	PV32H103A01B00	-89	-86	-85
422394-18	20 kΩ	PV32H203A01B00	-79	-77	-75
422397-18	50 kΩ	PV32H503A01B00	-89	-86	-85
422388-18	100 kΩ	PV32H104A01B00	-79	-77	-75
422396-18	500 kΩ	PV32H504A01B00	-89	-86	-85
422392-18	1 MΩ	PV32H105A01B00	-79	-77	-75

Trimmer in cermet PV 32 N**Dati tecnici:** Curva di resistenza: lineare

Potenza: 0.5 W · Tensione limite: 300 V · Collegamento: Da CS · Azionamento: Laterale · Tolleranza: ± 20 % · Passo: 2.5 mm · Contenuto: 1 pz. · Ø esterno: 6.6 mm

Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
422400-18	100 Ω	PV32N101A01B00	1.99	1.93	1.89
422403-18	1 kΩ	PV32N102A01B00	1.99	1.93	1.89
422406-18	2 kΩ	PV32N202A01B00	1.99	1.93	1.89
422402-18	10 kΩ	PV32N103A01B00	1.99	1.93	1.89
422405-18	20 kΩ	PV32N203A01B00	1.99	1.93	1.89
422404-18	200 kΩ	PV32N204A01B00	1.99	1.93	1.89

Trimmer in cermet PV 32 P**Dati tecnici:** Curva di resistenza: lineare


Potenza: 0.5 W · Tensione limite: 300 V

Collegamento: Da CS · Tolleranza: ± 20 % · Passo: 2.5 mm · Lunghezza: 6.9 mm

Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
422408-18	100 Ω	PV32P101A01B00	-89	-86	-85
422412-18	200 Ω	PV32P201A01B00	-89	-86	-85
422411-18	1 kΩ	PV32P102A01B00	-82	-80	-78
422414-18	2 kΩ	PV32P202A01B00	-82	-80	-78
422417-18	5 kΩ	PV32P502A01B00	-89	-86	-85
422409-18	10 kΩ	PV32P103A01B00	-89	-86	-85
422413-18	20 kΩ	PV32P203A01B00	-89	-86	-85
422407-18	100 kΩ	PV32P104A01B00	-89	-86	-85
422416-18	500 kΩ	PV32P504A01B00	-89	-86	-85

Trimmer 3266W

BOURNS




Dati tecnici: Caratteristiche: sigillato · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.25 W · Tensione limite: 300 V · Angolo di rotazione (elettrico): 4320 ° · Angolo di rotazione (meccanico): 4320 ° · Collegamento: Da CS · Azionamento: Superiore · Tolleranza $\pm$ 10 % · Passo: 2.54 mm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Resistenza	Pz. €	5+	10+
1054909-18	3266W-1-100LF	10 Ω	5.99	5.81	5.69
1054910-18	3266W-1-101LF	100 Ω	5.99	5.81	5.69
1054911-18	3266W-1-105LF	1 M Ω	5.99	5.81	5.69
1054912-18	3266W-1-200LF	20 Ω	5.99	5.81	5.69
1054913-18	3266W-1-201LF	200 Ω	5.99	5.81	5.69
1054914-18	3266W-1-253LF	25 k Ω	5.99	5.81	5.69
1054915-18	3266W-1-254LF	250 k Ω	5.99	5.81	5.69
1054916-18	3266W-1-500LF	50 Ω	5.99	5.81	5.69
1054917-18	3266W-1-501LF	500 Ω	5.99	5.81	5.69
1054918-18	3266X-1-100LF	10 Ω	5.99	5.81	5.69
1054919-18	3266X-1-101LF	100 Ω	5.99	5.81	5.69
1054920-18	3266X-1-105LF	1 M Ω	5.99	5.81	5.69
1054921-18	3266X-1-200LF	20 Ω	5.99	5.81	5.69
1054922-18	3266X-1-201LF	200 Ω	5.99	5.81	5.69
1054923-18	3266X-1-253LF	25 k Ω	5.99	5.81	5.69
1054924-18	3266X-1-500LF	50 Ω	5.99	5.81	5.69
1054925-18	3266X-1-501LF	500 Ω	5.99	5.81	5.69

Trimmer 3296X

BOURNS


Dati tecnici: Caratteristiche: sigillato · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.5 W · Tensione limite: 300 V · Angolo di rotazione (elettrico): 9000 ° · Collegamento: Da CS · Modello: Tenuta ermetica · Azionamento: Laterale · Tolleranza $\pm$ 10 % · Passo: 2.54 mm · Contenuto: 1 pz.



Codice	Tipo	Resistenza	Pz. €	5+	10+
1054941-18	3296X-1-100LF	10 Ω	3.99	3.87	3.79
1054942-18	3296X-1-105LF	1 M Ω	3.99	3.87	3.79
1054943-18	3296X-1-200LF	20 Ω	3.99	3.87	3.79
1054944-18	3296X-1-253LF	25 k Ω	3.99	3.87	3.79
1054945-18	3296X-1-254LF	250 k Ω	3.99	3.87	3.79
1054946-18	3296X-1-500LF	50 Ω	3.99	3.87	3.79
1054947-18	3296X-1-505LF	5 M Ω	3.99	3.87	3.79


Trimmer 3296Y

Dati tecnici: Caratteristiche: sigillato · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.5 W · Tensione limite: 300 V · Angolo di rotazione (elettrico): 9000 ° · Collegamento: Da CS · Azionamento: Superiore · Tolleranza $\pm$ 10 % · Passo: 2.54 mm · Contenuto: 1 pz.



Codice	Tipo	Resistenza	Pz. €	5+	10+
1054948-18	3296Y-1-100LF	10 Ω	3.99	3.87	3.79
1054949-18	3296Y-1-105LF	1 M Ω	3.99	3.87	3.79
1054950-18	3296Y-1-200LF	20 Ω	3.99	3.87	3.79
1054951-18	3296Y-1-205LF	2 M Ω	3.99	3.87	3.79
1054952-18	3296Y-1-253LF	25 k Ω	3.99	3.87	3.79
1054953-18	3296Y-1-254LF	250 k Ω	3.99	3.87	3.79
1054954-18	3296Y-1-500LF	50 Ω	3.99	3.87	3.79
1054955-18	3296Y-1-505LF	5 M Ω	3.99	3.87	3.79

Trimmer 3296Z



Dati tecnici: Caratteristiche: sigillato · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.5 W · Tensione limite: 300 V · Angolo di rotazione (elettrico): 9000 ° · Collegamento: Da CS · Azionamento: Laterale · Tolleranza $\pm$ 10 % · Passo: 2.54 mm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Resistenza	Pz. €	5+	10+
1054956-18	3296Z-1-101LF	100 Ω	3.99	3.87	3.79
1054957-18	3296Z-1-102LF	1 k Ω	3.99	3.87	3.79
1054958-18	3296Z-1-103LF	10 k Ω	3.99	3.87	3.79
1054959-18	3296Z-1-104LF	100 k Ω	3.99	3.87	3.79
1054960-18	3296Z-1-105LF	1 M Ω	3.99	3.87	3.79
1054961-18	3296Z-1-200LF	20 Ω	3.99	3.87	3.79
1054962-18	3296Z-1-201LF	200 Ω	3.99	3.87	3.79
1054963-18	3296Z-1-202LF	2 k Ω	3.99	3.87	3.79
1054964-18	3296Z-1-203LF	20 k Ω	3.99	3.87	3.79
1054965-18	3296Z-1-204LF	200 k Ω	3.99	3.87	3.79
1054966-18	3296Z-1-205LF	2 M Ω	3.99	3.87	3.79
1054967-18	3296Z-1-253LF	25 k Ω	3.99	3.87	3.79
1054968-18	3296Z-1-254LF	250 k Ω	3.99	3.87	3.79
1054969-18	3296Z-1-500LF	50 Ω	3.99	3.87	3.79
1054970-18	3296Z-1-501LF	500 Ω	3.99	3.87	3.79
1054971-18	3296Z-1-502LF	5 k Ω	3.99	3.87	3.79
1054972-18	3296Z-1-503LF	50 k Ω	3.99	3.87	3.79
1054973-18	3296Z-1-504LF	500 k Ω	3.99	3.87	3.79

Service-Tipp

Richiedi il nostro catalogo

Richiedi i cataloghi più aggiornati on-line. Facile e conveniente su:
business.conrad.it

Più convenienza Online




Scopri la gamma completa con un click

business.conrad.it/ce/it/bourns/

Trimmer in cermet PV 36 P


Dati tecnici: Caratteristiche: 25 giri · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.5 W · Tensione limite: 300 V · Angolo di rotazione (meccanico): 9000 ° · Collegamento: Da CS · Azionamento: Laterale · Tolleranza $\pm$: 10 % · Contenuto: 1 pz. · Lunghezza: 10 mm



Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
422310-18	100 k Ω	PV36P104C01B00	1.99	1.93	1.89
422311-18	10 k Ω	PV36P103C01B00	1.99	1.93	1.89
422313-18	1 k Ω	PV36P102C01B00	1.99	1.93	1.89
422314-18	2 k Ω	PV36P202C01B00	1.99	1.93	1.89
422315-18	500 Ω	PV36P501C01B00	1.99	1.93	1.89
422317-18	50 k Ω	PV36P503C01B00	1.99	1.93	1.89
422318-18	5 k Ω	PV36P502C01B00	1.99	1.93	1.89

Trimmer in cermet PV 36 W



Dati tecnici: Caratteristiche: 25 giri · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.5 W · Tensione limite: 300 V · Angolo di rotazione (meccanico): 9000 ° · Collegamento: Da CS · Azionamento: Superiore · Tolleranza $\pm$: 10 % · Contenuto: 1 pz. · Lunghezza: 10 mm



Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
422319-18	2 k Ω	PV36W202C01B00	1.99	1.93	1.89
422321-18	100 k Ω	PV36W104C01B00	1.99	1.93	1.89
422322-18	100 Ω	PV36W101C01B00	1.99	1.93	1.89
422323-18	10 k Ω	PV36W103C01B00	1.99	1.93	1.89
422324-18	10 Ω	PV36W100C01B00	1.99	1.93	1.89
422325-18	1 k Ω	PV36W102C01B00	1.99	1.93	1.89
422326-18	1 M Ω	PV36W105C01B00	1.99	1.93	1.89
422327-18	200 k Ω	PV36W204C01B00	1.99	1.93	1.89
422328-18	200 Ω	PV36W201C01B00	1.99	1.93	1.89
422329-18	20 k Ω	PV36W203C01B00	1.99	1.93	1.89
422330-18	20 Ω	PV36W200C01B00	1.99	1.93	1.89
422331-18	220 k Ω	PV36W224C01B00	-99	-96	-94
422332-18	250 k Ω	PV36W254C01B00	1.99	1.93	1.89
422333-18	25 k Ω	PV36W253C01B00	1.99	1.93	1.89
422334-18	500 k Ω	PV36W504C01B00	1.99	1.93	1.89
422335-18	500 Ω	PV36W501C01B00	1.99	1.93	1.89
422336-18	50 k Ω	PV36W503C01B00	1.99	1.93	1.89
422337-18	50 Ω	PV36W500C01B00	1.99	1.93	1.89
422338-18	5 k Ω	PV36W502C01B00	1.99	1.93	1.89

Trimmer in cermet PV 36 Z


Dati tecnici: Caratteristiche: 25 giri · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.5 W · Tensione limite: 300 V · Angolo di rotazione (meccanico): 9000 ° · Collegamento: Da CS · Azionamento: Laterale · Tolleranza $\pm$: 10 % · Contenuto: 1 pz. · Lunghezza: 10 mm



Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
422376-18	100 k Ω	PV36Z104C01B00	1.99	1.93	1.89
422377-18	10 k Ω	PV36Z103C01B00	1.99	1.93	1.89
422378-18	10 Ω	PV36Z100C01B00	1.99	1.93	1.89
422379-18	1 k Ω	PV36Z102C01B00	1.99	1.93	1.89
422382-18	20 k Ω	PV36Z203C01B00	1.99	1.93	1.89
422383-18	2 k Ω	PV36Z202C01B00	1.99	1.93	1.89
422384-18	500 k Ω	PV36Z504C01B00	-51	-49	-48
422385-18	500 Ω	PV36Z501C01B00	1.99	1.93	1.89
422386-18	50 k Ω	PV36Z503C01B00	1.99	1.93	1.89
422387-18	5 k Ω	PV36Z502C01B00	1.99	1.93	1.89

Trimmer in cermet PV 36 X


Dati tecnici: Caratteristiche: 25 giri · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.5 W · Tensione limite: 300 V · Angolo di rotazione (meccanico): 9000 ° · Collegamento: Da CS · Azionamento: Laterale · Tolleranza $\pm$: 10 % · Contenuto: 1 pz. · Lunghezza: 10 mm



Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
422340-18	100 k Ω	PV36X104C01B00	1.99	1.93	1.89
422341-18	100 Ω	PV36X101C01B00	1.99	1.93	1.89
422342-18	10 k Ω	PV36X103C01B00	1.09	1.06	1.04
422343-18	1 k Ω	PV36X102C01B00	1.99	1.93	1.89
422344-18	1 M Ω	PV36X105C01B00	1.99	1.93	1.89
422345-18	200 k Ω	PV36X204C01B00	1.99	1.93	1.89
422346-18	200 Ω	PV36X201C01B00	1.99	1.93	1.89
422348-18	20 k Ω	PV36X203C01B00	1.99	1.93	1.89
422349-18	25 k Ω	PV36X253C01B00	-96	-93	-91
422351-18	2 k Ω	PV36X202C01B00	1.99	1.93	1.89
422352-18	2 M Ω	PV36X205C01B00	1.99	1.93	1.89
422353-18	500 k Ω	PV36X504C01B00	1.99	1.93	1.89
422354-18	50 k Ω	PV36X503C01B00	1.99	1.93	1.89
422356-18	5 k Ω	PV36X502C01B00	1.99	1.93	1.89

Trimmer in cermet PV 36 Y

Dati tecnici: Caratteristiche: 25 giri · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.5 W · Tensione limite: 300 V · Angolo di rotazione (meccanico): 9000 ° · Collegamento: Da CS · Azionamento: Superiore · Tolleranza $\pm$: 10 % · Contenuto: 1 pz. · Lunghezza: 10 mm



Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
422357-18	100 k Ω	PV36Y104C01B00	1.99	1.93	1.89
422358-18	100 Ω	PV36Y101C01B00	1.99	1.93	1.89
422359-18	10 k Ω	PV36Y103C01B00	1.01	-98	-96
422360-18	1 k Ω	PV36Y102C01B00	1.99	1.93	1.89
422362-18	200 k Ω	PV36Y204C01B00	1.99	1.93	1.89
422364-18	200 Ω	PV36Y201C01B00	1.99	1.93	1.89
422365-18	20 k Ω	PV36Y203C01B00	1.99	1.93	1.89
422366-18	20 Ω	PV36Y200C01B00	1.99	1.93	1.89
422367-18	250 k Ω	PV36Y254C01B00	1.99	1.93	1.89
422368-18	2 k Ω	PV36Y202C01B00	1.99	1.93	1.89
422369-18	2 M Ω	PV36Y205C01B00	1.99	1.93	1.89
422370-18	500 k Ω	PV36Y504C01B00	1.99	1.93	1.89
422372-18	500 Ω	PV36Y501C01B00	1.99	1.93	1.89
422373-18	50 k Ω	PV36Y503C01B00	1.99	1.93	1.89
422374-18	5 k Ω	PV36Y502C01B00	1.99	1.93	1.89

I vantaggi sono Online!

In sintesi:

- Circa 750.000 articoli
- 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno
- Prezzi sempre aggiornati
- Disponibilità a magazzino
- Filtri avanzati e selettori di ricerca

business.conrad.it



Trimmer verticale 3266W 0,25 W

Weltron
ELECTRONIC GMBH



Dati tecnici: Caratteristiche: 12 giri · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.25 W · Angolo di rotazione (meccanico): 4320 ° · Collegamento: Da CS · Modello: regolabile dall'alto · Azionamento: Superiore · Tolleranza ±: 10 % · Contenuto: 1 pz. · Profondità: 4.6 mm

Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
446691-18	100 Ω	WEL3266-W-101-LF	1.99	1.93	1.89
446703-18	500 Ω	WEL3266-W-501-LF	1.99	1.93	1.89
446716-18	1 kΩ	WEL3266-W-102-LF	1.99	1.93	1.89
446729-18	2 kΩ	WEL3266-W-202-LF	1.99	1.93	1.89
446741-18	5 kΩ	WEL3266-W-502-LF	1.99	1.93	1.89
446753-18	10 kΩ	WEL3266-W-103-LF	1.99	1.93	1.89
446765-18	20 kΩ	WEL3266-W-203-LF	1.99	1.93	1.89
446777-18	50 kΩ	WEL3266-W-503-LF	1.99	1.93	1.89
446790-18	100 kΩ	WEL3266-W-104-LF	1.99	1.93	1.89

Trimmer multi giro

Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
446803-18	500 Ω	WEL3266-Y-501-LF	1.99	1.93	1.89
446817-18	1 kΩ	WEL3266-Y-102-LF	1.99	1.93	1.89
446830-18	2 kΩ	WEL3266-Y-202-LF	1.99	1.93	1.89
446842-18	5 kΩ	WEL3266-Y-502-LF	1.99	1.93	1.89
446854-18	10 kΩ	WEL3266-Y-103-LF	1.99	1.93	1.89
446867-18	20 kΩ	WEL3266-Y-203-LF	1.99	1.93	1.89
446881-18	50 kΩ	WEL3266-Y-503-LF	-83	-81	-79
446893-18	100 kΩ	WEL3266-Y-104-LF	1.99	1.93	1.89

Trimmer verticale 3266X 0,25 W

Weltron
ELECTRONIC GMBH




Dati tecnici: Caratteristiche: 12 giri · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.25 W · Angolo di rotazione (meccanico): 4320 ° · Collegamento: Da CS · Modello: regolabile lateralmente · Azionamento: Laterale · Tolleranza ±: 10 % · Contenuto: 1 pz. · Profondità: 4.6 mm

Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
446906-18	500 Ω	WEL3266-X-501-LF	-83	-81	-79
446919-18	1 kΩ	WEL3266-X-102-LF	1.99	1.93	1.89
446943-18	10 kΩ	WEL3266-X-103-LF	1.99	1.93	1.89
446956-18	20 kΩ	WEL3266-X-203-LF	-99	-96	-94
446968-18	50 kΩ	WEL3266-X-503-LF	1.99	1.93	1.89
446981-18	100 kΩ	WEL3266-X-104-LF	-83	-81	-79

Trimmer verticale 3296Y 0,5 W

Weltron
ELECTRONIC GMBH



Dati tecnici: Caratteristiche: 25 giri · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.5 W · Angolo di rotazione (meccanico): 9000 ° · Collegamento: Da CS · Modello: regolabile dall'alto · Azionamento: Superiore · Tolleranza ±: 10 % · Contenuto: 1 pz. · Profondità: 4.85 mm

Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
446993-18	10 Ω	WEL3296-Y-100-LF	-79	-77	-75
447006-18	100 Ω	WEL3296-Y-101-LF	-79	-77	-75
447048-18	200 Ω	WEL3296-Y-201-LF	-79	-77	-75
447061-18	500 Ω	WEL3296-Y-501-LF	-79	-77	-75
447074-18	1 kΩ	WEL3296-Y-102-LF	-79	-77	-75
447087-18	2 kΩ	WEL3296-Y-202-LF	-79	-77	-75
447100-18	5 kΩ	WEL3296-Y-502-LF	-79	-77	-75
447112-18	10 kΩ	WEL3296-Y-103-LF	-79	-77	-75
447125-18	20 kΩ	WEL3296-Y-203-LF	-79	-77	-75
447138-18	50 kΩ	WEL3296-Y-503-LF	-79	-77	-75
447421-18	100 kΩ	WEL3296-Y-104-LF	-79	-77	-75
447433-18	200 kΩ	WEL3296-Y-204-LF	-79	-77	-75
447445-18	500 kΩ	WEL3296-Y-504-LF	-79	-77	-75
447457-18	1 MΩ	WEL3296-Y-105-LF	-79	-77	-75
447469-18	2 MΩ	WEL3296-Y-205-LF	-79	-77	-75

Trimmer verticale in linea 3296W 0,5 W

Weltron
ELECTRONIC GMBH



Trimmer multi giro

Dati tecnici: Caratteristiche: 25 giri · in-line · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.5 W · Angolo di rotazione (meccanico): 9000 ° · Collegamento: Da CS · Modello: regolabile dall'alto · Azionamento: Superiore · Tolleranza ±: 10 % · Contenuto: 1 pz. · Profondità: 4.85 mm

Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
447481-18	100 Ω	WEL3296-W-101-LF	-69	-67	-66
447494-18	200 Ω	WEL3296-W-201-LF	-69	-67	-66
447509-18	500 Ω	WEL3296-W-501-LF	-69	-67	-66
447522-18	1 kΩ	WEL3296-W-102-LF	-69	-67	-66
447537-18	2 kΩ	WEL3296-W-202-LF	-69	-67	-66
447550-18	5 kΩ	WEL3296-W-502-LF	-69	-67	-66
447564-18	10 kΩ	WEL3296-W-103-LF	-69	-67	-66
447577-18	20 kΩ	WEL3296-W-203-LF	-69	-67	-66
447592-18	50 kΩ	WEL3296-W-503-LF	-69	-67	-66
447606-18	100 kΩ	WEL3296-W-104-LF	-69	-67	-66
447621-18	200 kΩ	WEL3296-W-204-LF	-69	-67	-66
447635-18	500 kΩ	WEL3296-W-504-LF	-69	-67	-66
447649-18	1 MΩ	WEL3296-W-105-LF	-69	-67	-66
447662-18	5 MΩ	WEL3296-W-505-LF	-69	-67	-66

Trimmer verticale 3296Z 0,5 W

Weltron
ELECTRONIC GMBH




Dati tecnici: Caratteristiche: 25 giri · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.5 W · Angolo di rotazione (meccanico): 9000 ° · Collegamento: Da CS · Modello: regolabile lateralmente · Azionamento: Laterale · Tolleranza ±: 10 % · Contenuto: 1 pz. · Profondità: 4.85 mm

Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
447678-18	500 Ω	WEL3296-Z-501-LF	-89	-86	-85
447691-18	1 kΩ	WEL3296-Z-102-LF	-89	-86	-85
447705-18	2 kΩ	WEL3296-Z-202-LF	-89	-86	-85
447720-18	5 kΩ	WEL3296-Z-502-LF	-89	-86	-85
447734-18	10 kΩ	WEL3296-Z-103-LF	-89	-86	-85
447747-18	20 kΩ	WEL3296-Z-203-LF	-59	-57	-56
447761-18	50 kΩ	WEL3296-Z-503-LF	-89	-86	-85
447774-18	100 kΩ	WEL3296-Z-104-LF	-89	-86	-85
447786-18	200 kΩ	WEL3296-Z-204-LF	-89	-86	-85
447798-18	500 kΩ	WEL3296-Z-504-LF	-89	-86	-85

Trimmer verticale 3006 0,5 W

Weltron
ELECTRONIC GMBH




Dati tecnici: Caratteristiche: 22 giri · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.5 W · Angolo di rotazione (meccanico): 7920 ° · Collegamento: Da CS · Modello: regolabile lateralmente · Azionamento: Laterale · Tolleranza ±: 10 % · Contenuto: 1 pz. · Profondità: 4.95 mm

Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
447810-18	10 Ω	WEL3006-1-100-LF	-69	-67	-66
447823-18	20 Ω	WEL3006-1-200-LF	-69	-67	-66
447835-18	50 Ω	WEL3006-1-500-LF	-69	-67	-66
447847-18	100 Ω	WEL3006-1-101-LF	-69	-67	-66
447860-18	200 Ω	WEL3006-1-201-LF	-69	-67	-66
447873-18	500 Ω	WEL3006-1-501-LF	-69	-67	-66
447886-18	1 kΩ	WEL3006-1-102-LF	-69	-67	-66
447898-18	2 kΩ	WEL3006-1-202-LF	-69	-67	-66
447911-18	5 kΩ	WEL3006-1-502-LF	-69	-67	-66
447923-18	10 kΩ	WEL3006-1-103-LF	-69	-67	-66
447935-18	20 kΩ	WEL3006-1-203-LF	-69	-67	-66
447947-18	50 kΩ	WEL3006-1-503-LF	-69	-67	-66
447959-18	100 kΩ	WEL3006-1-104-LF	-69	-67	-66
447971-18	200 kΩ	WEL3006-1-204-LF	-69	-67	-66
447986-18	500 kΩ	WEL3006-1-504-LF	-69	-67	-66
447999-18	1 MΩ	WEL3006-1-105-LF	-69	-67	-66
448011-18	2 MΩ	WEL3006-1-205-LF	-69	-67	-66


Trimmer resistivo multigiro di precisione

VISHAY

Dati tecnici: Caratteristiche: 25 giri · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.5 W · Tensione limite: 300 V · Angolo di rotazione



(meccanico): 9000 ° · Collegamento: Da CS · Coefficiente di temperatura: 100 ±ppm/°C · Tolleranza ±: 10 % · Contenuto: 1 pz. · Profondità: 5 mm

**Regolazione laterale tipo 64 X**

Codice	Resistenza	Pz. €	10+
424609-18	10 Ω	1.99	1.93
424617-18	50 Ω	1.99	1.93
424625-18	100 Ω	1.99	1.93
424633-18	500 Ω	1.99	1.93
424641-18	1 kΩ	1.99	1.93
424650-18	2 kΩ	1.99	1.93
424668-18	5 kΩ	1.99	1.93
424676-18	10 kΩ	1.99	1.93
424684-18	25 kΩ	1.99	1.93
424692-18	50 kΩ	1.99	1.93
424706-18	100 kΩ	1.99	1.93
424714-18	250 kΩ	1.99	1.93
424722-18	500 kΩ	1.99	1.93
424730-18	1 MΩ	1.99	1.93

Regolazione superiore tipo 64 W

Codice	Resistenza	Pz. €	10+
424749-18	10 Ω	1.99	1.93
424757-18	100 Ω	1.99	1.93
424765-18	200 Ω	1.99	1.93
424773-18	500 Ω	1.99	1.93
424781-18	1 kΩ	1.99	1.93
424790-18	2 kΩ	1.99	1.93
424803-18	5 kΩ	1.99	1.93
424811-18	10 kΩ	1.99	1.93
424820-18	25 kΩ	1.99	1.93
424838-18	50 kΩ	1.99	1.93
424846-18	100 kΩ	1.99	1.93
424854-18	250 kΩ	1.99	1.93
424862-18	500 kΩ	1.99	1.93
424870-18	1 MΩ	1.99	1.93

Trimmer resistivo per più ambiti d'uso


Trimmer multigiro

Dati tecnici: Caratteristiche: 12 giri · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.25 W · Tensione limite: 600 V · Angolo di rotazione (meccanico): 4320 ° · Collegamento: Da CS · Coefficiente di temperatura: 100 ±ppm/°C · Tolleranza ±: 10 % · Contenuto: 1 pz. · Profondità: 4.32 mm



(meccanico): 4320 ° · Collegamento: Da CS · Coefficiente di temperatura: 100 ±ppm/°C · Tolleranza ±: 10 % · Contenuto: 1 pz. · Profondità: 4.32 mm

VISHAY

**Regolazione superiore tipo 74 W****Regolazione laterale tipo 74 X**

Codice	Resistenza	Pz. €	10+
423734-18	10 Ω	2.99	2.90
423742-18	20 Ω	2.99	2.90
423769-18	100 Ω	2.99	2.90
423777-18	200 Ω	2.99	2.90
423785-18	500 Ω	2.99	2.90
423793-18	1 kΩ	2.99	2.90
423807-18	2 kΩ	2.99	2.90
423815-18	5 kΩ	2.99	2.90
423823-18	10 kΩ	2.99	2.90
423831-18	20 kΩ	2.99	2.90
423840-18	50 kΩ	2.99	2.90
423858-18	100 kΩ	2.99	2.90
423866-18	200 kΩ	2.99	2.90
423874-18	500 kΩ	2.99	2.90
423882-18	1 MΩ	2.99	2.90

Codice	Resistenza	Pz. €	10+
423890-18	10 Ω	2.99	2.90
423904-18	20 Ω	2.99	2.90
423912-18	50 Ω	2.99	2.90
423920-18	100 Ω	2.99	2.90
423939-18	200 Ω	2.99	2.90
423947-18	500 Ω	2.99	2.90
423955-18	1 kΩ	2.99	2.90
423963-18	2 kΩ	2.99	2.90
423971-18	5 kΩ	2.99	2.90
423980-18	10 kΩ	2.99	2.90
423998-18	20 kΩ	2.99	2.90
424005-18	50 kΩ	2.99	2.90
424013-18	100 kΩ	2.99	2.90
424021-18	200 kΩ	2.99	2.90
424030-18	500 kΩ	2.99	2.90
424048-18	1 MΩ	2.99	2.90

Cacciavite di taratura

• Regolazione di precisione



VISHAY

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Tipo: 8-T000 Strumento di regolazione per trimmer resistivi utilizzabile su entrambi i lati. Lama a rilievo per


potenziometri con rotazione a 360°, lama incassata per potenziometri multigiri (20 giri).

Codice	Pz. €	10+
425303-18	4.99	4.84

Trimmer resistivo in cermet FEL THT

MENTOR

I trimmer resistivi in cermet a più vie hanno un sistema costruttivo sottile. **Dati tecnici:** Caratteristiche: 15 giri · Resistenza: 5 kΩ · Curva di resistenza: lineare · Potenza: 0.9 W · Collegamento: Da CS · Modello: Potenziometro in cermet a 15 vie · Azionamento: Laterale · Tolleranza ±: 10 % · Contenuto: 1 pz. · Tipo: TRIMMER RESIST. IN CERMET 5 KOHM



Codice	Pz. €	5+	10+
183548-18	3.99	3.87	3.79

Potenziometro PC-16

PI-HEA

Potenziometro incapsulato e a tenuta di polvere con collegamento circuiti stampati.

Dati tecnici: Mono/Stereo: Mono · Collegamento: Anello a saldare · Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Angolo di rotazione (elettrico): 280 ° · Lunghezza asse: 31.5 mm · Tipo di alberino: Plastica · Striato.



Codice	Resistenza	Resistenza	Capacità	Pz. €	10+	100+
445063-18	Lin	100 Ω	0.2 W	2.99	2.90	2.84
445077-18	Lin	220 Ω	0.2 W	2.99	2.90	2.84
445113-18	Lin	470 Ω	0.2 W	2.99	2.90	2.84
445229-18	Lin	1 kΩ	0.2 W	2.99	2.90	2.84
445389-18	Lin	2.2 kΩ	0.2 W	1.99	1.93	1.89
445518-18	Lin	4.7 kΩ	0.2 W	2.99	2.90	2.84
445536-18	Lin	10 kΩ	0.2 W	2.99	2.90	2.84
445558-18	Lin	22 kΩ	0.2 W	2.99	2.90	2.84
445583-18	Lin	47 kΩ	0.2 W	2.99	2.90	2.84
445608-18	Lin	100 kΩ	0.2 W	2.99	2.90	2.84
445635-18	Lin	220 kΩ	0.2 W	1.99	1.93	1.89
445663-18	Lin	470 kΩ	0.2 W	2.99	2.90	2.84
445691-18	Lin	1 MΩ	0.2 W	2.99	2.90	2.84
445717-18	Lin	2.2 MΩ	0.2 W	2.99	2.90	2.84
445739-18	Lin	4.7 MΩ	0.2 W	2.99	2.90	2.84
445761-18	Log	1 kΩ	0.1 W	2.99	2.90	2.84
445782-18	Log	2.2 kΩ	0.1 W	2.99	2.90	2.84
445804-18	Log	4.7 kΩ	0.1 W	2.99	2.90	2.84
445823-18	Log	10 kΩ	0.1 W	2.99	2.90	2.84
445844-18	Log	22 kΩ	0.1 W	2.99	2.90	2.84
445862-18	Log	47 kΩ	0.1 W	2.99	2.90	2.84
445876-18	Log	100 kΩ	0.1 W	2.99	2.90	2.84
445965-18	Log	220 kΩ	0.1 W	2.99	2.90	2.84
446059-18	Log	470 kΩ	0.1 W	2.99	2.90	2.84
446147-18	Log	1 MΩ	0.1 W	2.99	2.90	2.84

Potenziometro stereo PC-16

PI-HEA

Potenziometro incapsulato e a tenuta di polvere con collegamento circuiti stampati

Dati tecnici: Mono/Stereo: Stereo · Collegamento: Anello a saldare · Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Angolo di rotazione (elettrico): 280 ° · Lunghezza asse: 31.5 mm · Tipo di alberino: Plastica · Striato · Ø Alberino:



6 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Lunghezza del filetto: 9 mm · Tolleranza ±: 20 % · Contenuto: 1 pz.

Codice	Resistenza	Resistenza	Capacità	Pz. €	10+	100+
446208-18	Lin	1 kΩ	0.2 W	5.99	5.81	5.69
446279-18	Lin	4.7 kΩ	0.2 W	5.99	5.81	5.69
446305-18	Lin	10 kΩ	0.2 W	5.99	5.81	5.69
446318-18	Lin	22 kΩ	0.2 W	5.99	5.81	5.69
446331-18	Lin	47 kΩ	0.2 W	5.99	5.81	5.69
446344-18	Lin	100 kΩ	0.2 W	5.99	5.81	5.69
445064-18	Lin	220 kΩ	0.2 W	5.99	5.81	5.69
445078-18	Lin	470 kΩ	0.2 W	5.99	5.81	5.69
445127-18	Lin	1 MΩ	0.2 W	5.99	5.81	5.69
445238-18	Log	1 kΩ	0.1 W	5.99	5.81	5.69
445397-18	Log	4.7 kΩ	0.1 W	5.99	5.81	5.69
445521-18	Log	10 kΩ	0.1 W	5.99	5.81	5.69
445537-18	Log	22 kΩ	0.1 W	5.99	5.81	5.69
445559-18	Log	47 kΩ	0.1 W	5.99	5.81	5.69
445586-18	Log	100 kΩ	0.1 W	5.99	5.81	5.69
445611-18	Log	220 kΩ	0.1 W	5.99	5.81	5.69
445641-18	Log	470 kΩ	0.1 W	5.99	5.81	5.69
445664-18	Log	1 MΩ	0.1 W	5.99	5.81	5.69

Suggerimento

Offerte e sconti quantità sempre aggiornati su business.conrad.it

Potenzio­metro PC-16 con interruttore



Dati tecnici: Caratteristiche: con interruttore · Mono/Stereo : Mono · Tensione limite: 250 V · Collegamento: Anello a saldare · Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Angolo di rotazione (elettrico): 280 ° · Lunghezza asse:

31.5 mm · Tipo di alberino: Plastica · Striato · Ø Alberino: 6 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Lunghezza del filetto: 9 mm · Tolleranza ±: 20 % · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo resistenza	Resistenza	Capacità	Pz. €	10+	100+
445692-18	Lin	1 kΩ	0.2 W	5.99	5.81	5.69
445718-18	Lin	10 kΩ	0.2 W	5.99	5.81	5.69
445740-18	Lin	100 kΩ	0.2 W	5.99	5.81	5.69
445763-18	Lin	470 kΩ	0.2 W	5.99	5.81	5.69
445783-18	Log	1 kΩ	0.1 W	5.99	5.81	5.69
445806-18	Log	10 kΩ	0.1 W	5.99	5.81	5.69
445824-18	Log	100 kΩ	0.1 W	5.99	5.81	5.69
445846-18	Log	470 kΩ	0.1 W	5.99	5.81	5.69

Potenzio­metro T-16



Dati tecnici: Mono/Stereo : Mono · Collegamento: Anello a saldare · Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Angolo di rotazione (elettrico): 280 ° · Modello: Mono · Lunghezza asse:

35 mm · Tipo di alberino: Metallo · Liscio · Ø Alberino: 4 mm · Diam. foro montaggio: M7 · Lunghezza del filetto: 5 mm · Tolleranza ±: 20 % · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo resistenza	Resistenza	Capacità	Pz. €	10+	100+
445863-18	Lin	1 kΩ	0.2 W	6.99	6.78	6.64
445877-18	Lin	2.5 kΩ	0.2 W	6.99	6.78	6.64
445979-18	Lin	5 kΩ	0.2 W	6.99	6.78	6.64
446071-18	Lin	10 kΩ	0.2 W	6.99	6.78	6.64
446148-18	Lin	25 kΩ	0.2 W	6.99	6.78	6.64
446217-18	Lin	100 kΩ	0.2 W	6.99	6.78	6.64
446280-18	Log	1 kΩ	0.1 W	6.99	6.78	6.64
446306-18	Log	2.5 kΩ	0.1 W	6.99	6.78	6.64
446319-18	Log	5 kΩ	0.1 W	6.99	6.78	6.64
446332-18	Log	10 kΩ	0.1 W	6.99	6.78	6.64
446345-18	Log	25 kΩ	0.1 W	6.99	6.78	6.64
445067-18	Log	100 kΩ	0.1 W	6.99	6.78	6.64

Potenzio­metro Mono T-21



Dati tecnici: Mono/Stereo : Mono · Collegamento: Anello a saldare · Angolo di rotazione (meccanico): 310 ° · Angolo di rotazione (elettrico): 290 ° · Modello: Mono · Lunghezza asse: 50 mm · Tipo di alberino: Metallo · Liscio · Ø Alberino: 6 mm · Tolleranza ±: 20 % · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo resistenza	Resistenza	Capacità	Pz. €	10+	100+
445722-18	Lin	1 kΩ	0.2 W	8.99	8.72	8.54
445742-18	Lin	2.5 kΩ	0.2 W	8.99	8.72	8.54
445766-18	Lin	5 kΩ	0.2 W	8.99	8.72	8.54
445784-18	Lin	10 kΩ	0.2 W	8.99	8.72	8.54
445807-18	Lin	25 kΩ	0.2 W	8.99	8.72	8.54
445828-18	Lin	100 kΩ	0.2 W	8.99	8.72	8.54
445847-18	Log	1 kΩ	0.1 W	8.99	8.72	8.54
445864-18	Log	2.5 kΩ	0.1 W	7.79	7.56	7.40
445882-18	Log	5 kΩ	0.1 W	8.99	8.72	8.54
445993-18	Log	10 kΩ	0.1 W	8.99	8.72	8.54
446085-18	Log	25 kΩ	0.1 W	8.99	8.72	8.54
446159-18	Log	100 kΩ	0.1 W	8.99	8.72	8.54

Potenzio­metro stereo T-21



Dati tecnici: Mono/Stereo : Stereo · Collegamento: Anello a saldare · Angolo di rotazione (meccanico): 310 ° · Angolo di rotazione (elettrico): 290 °

° · Lunghezza asse: 50 mm · Tipo di alberino: Metallo · Liscio · Ø Alberino: 6 mm · Lunghezza del filetto: 5 mm · Tolleranza ±: 20 % · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo resistenza	Resistenza	Capacità	Pz. €	10+	100+
446219-18	Lin	1 kΩ	0.2 W	16.99	16.48	16.14
446291-18	Lin	2.5 kΩ	0.2 W	16.99	16.48	16.14
446308-18	Lin	5 kΩ	0.2 W	16.99	16.48	16.14
446321-18	Lin	10 kΩ	0.2 W	16.99	16.48	16.14
446333-18	Lin	25 kΩ	0.2 W	16.99	16.48	16.14
445068-18	Log	1 kΩ	0.1 W	16.99	16.48	16.14
445081-18	Log	2.5 kΩ	0.1 W	10.99	10.66	10.44
445154-18	Log	5 kΩ	0.1 W	16.99	16.48	16.14
445253-18	Log	10 kΩ	0.1 W	16.99	16.48	16.14
445498-18	Log	25 kΩ	0.1 W	16.99	16.48	16.14
445523-18	Log	100 kΩ	0.1 W	16.99	16.48	16.14

Potenzio­metro stereo T-16



Dati tecnici: Mono/Stereo : Stereo · Collegamento: Anello a saldare · Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Angolo di rotazione (elettrico): 280 ° · Lunghezza asse: 35 mm · Tipo di alberino: Metallo · Liscio · Ø Alberino: 4 mm · Diam. foro montaggio: M7 · Lunghezza del filetto: 5 mm · Tolleranza ±: 20 % · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo resistenza	Resistenza	Capacità	Pz. €	10+	100+
445079-18	Lin	1 kΩ	0.2 W	16.99	16.48	16.14
445140-18	Lin	2.5 kΩ	0.2 W	16.99	16.48	16.14
445241-18	Lin	5 kΩ	0.2 W	16.99	16.48	16.14
445497-18	Lin	10 kΩ	0.2 W	16.99	16.48	16.14
445522-18	Lin	25 kΩ	0.2 W	16.99	16.48	16.14
445538-18	Lin	100 kΩ	0.2 W	16.99	16.48	16.14
445562-18	Log	1 kΩ	0.1 W	16.99	16.48	16.14
445589-18	Log	2.5 kΩ	0.1 W	16.99	16.48	16.14
445615-18	Log	5 kΩ	0.1 W	16.99	16.48	16.14
445642-18	Log	10 kΩ	0.1 W	16.99	16.48	16.14
445668-18	Log	25 kΩ	0.1 W	16.99	16.48	16.14
445695-18	Log	100 kΩ	0.1 W	16.99	16.48	16.14

Potenzio­metro con interruttore 10 A



Dati tecnici: con interruttore · Curva di resistenza: lineare · Mono/ Stereo: Mono · Potenza: 0.4 W · Tensione di commutazione (max.): 250 V/AC · Corrente di commutazione (max): 10A · Posizione di commutazione: 1 x Off/On · Collegamento: CS · Angolo di rotazione (meccanico): 270 ° · Forza di azionamento: 1.2 Ncm · Resistenza all'impatto: 35 Ncm · Lunghezza asse: 40mm · Tipo di

alberino: Plastica · Ø Alberino: 4 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Lunghezza del filetto: 8 mm · Tolleranza ±: 20 %.

Codice	Resistenza	Pz. €	10+	100+
441479-18	470 kΩ	4.99	4.84	4.74
441494-18	3.3 MΩ	4.99	4.84	4.74

Scopri

Non riesci a trovare un prodotto?

Contatta la nostra assistenza tecnica
assistenza@conrad.it

Potenziometri con asse liscio da 60 mm **Weltron**

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo : Mono · Potenza: 0.4 W · Collegamento: Anello a saldare · Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Forza di azionamento: 2.5 Ncm · Resistenza all'impatto: 80 Ncm · Lunghezza asse: 60 mm · Tipo di alberino: Plastica · Liscio · Ø Alberino: 6 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Lunghezza del filetto: 8 mm · Tolleranza ±: 20 % · Contenuto: 1 pz.

Volume imballo: Dado di fissaggio.



Codice	Resistenza	Pz. €	10+	100+
440864-18	1 kΩ	2.99	2.90	2.84
440878-18	4.7 kΩ	1.99	1.93	1.89
440891-18	10 kΩ	1.99	1.93	1.89
440904-18	47 kΩ	1.99	1.93	1.89
440919-18	100 kΩ	1.99	1.93	1.89
440934-18	470 kΩ	1.99	1.93	1.89

Potenziometri con asse liscio da 50 mm **Weltron**

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo : Mono · Potenza: 0.2 W · Resistenza all'impatto: 100 Ncm · Lunghezza asse: 50 mm · Tipo di alberino: Plastica · Liscio · Ø Alberino:

6 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Lunghezza del filetto: 9 mm · Tolleranza ±: 20 % · Contenuto: 1 pz.

Volume imballo: Dado di fissaggio.

Codice	Forza d'azionamento	Rotazione	Resistenza	Pz. €	10+	100+
Collegamento: da CS						
440543-18	0,4 - 1,2 Ncm	270 °	1 kΩ	2.99	2.90	2.84
440557-18	0,4 - 1,2 Ncm	270 °	4.7 kΩ	1.99	1.93	1.89
440569-18	0,4 - 1,2 Ncm	270 °	10 kΩ	2.99	2.90	2.84
440581-18	0,4 - 1,2 Ncm	270 °	47 kΩ	2.99	2.90	2.84
440593-18	0,4 - 1,2 Ncm	270 °	100 kΩ	2.99	2.90	2.84
440608-18	0,4 - 1,2 Ncm	270 °	470 kΩ	2.99	2.90	2.84
440623-18	0,4 - 1,2 Ncm	270 °	1 MΩ	2.99	2.90	2.84
440651-18	1,5 - 2,8 Ncm	270 °	1 MΩ	2.99	2.90	2.84
Collegamento: a saldare						
440666-18	1,5 - 2,8 Ncm	300 °	1 kΩ	2.99	2.90	2.84
440682-18	1,5 - 2,8 Ncm	300 °	4.7 kΩ	2.99	2.90	2.84
440694-18	1,5 - 2,8 Ncm	300 °	10 kΩ	2.99	2.90	2.84
440709-18	1,5 - 2,8 Ncm	300 °	47 kΩ	2.99	2.90	2.84
440722-18	1,5 - 2,8 Ncm	300 °	100 kΩ	2.99	2.90	2.84
440735-18	1,5 - 2,8 Ncm	300 °	470 kΩ	2.99	2.90	2.84
440751-18	1,5 - 2,8 Ncm	300 °	1 MΩ	2.99	2.90	2.84

Potenziometri con interruttore 1,5 A **Weltron**

Dati tecnici: Caratteristiche: con interruttore · Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo : Mono · Potenza: 0.4 W · Tensione di commutazione (max.): 250 V/AC · Corrente di commutazione (max.): 1.5 A · Posizione di commutazione: 1 x Off / On · Collegamento: Da CS · Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Forza di azionamento: 2.5 Ncm · Resistenza all'impatto: 80 Ncm · Lung-



hezza asse: 60 mm · Tipo di alberino: Plastica · Liscio · Ø Alberino: 6 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Lunghezza del filetto: 8 mm · Tolleranza ±: 20 % · Contenuto: 1 pz.

Volume imballo: Dado di fissaggio.

Codice	Resistenza	Pz. €	10+	100+
441113-18	1 kΩ	3.99	3.87	3.79
441128-18	4.7 kΩ	3.99	3.87	3.79
441143-18	10 kΩ	3.99	3.87	3.79
441158-18	47 kΩ	3.99	3.87	3.79
441173-18	100 kΩ	3.99	3.87	3.79
441187-18	470 kΩ	3.99	3.87	3.79
441202-18	1 MΩ	3.99	3.87	3.79

Potenziometri con interruttore 10 A **Weltron**

Dati tecnici: Caratteristiche: con interruttore · Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo : Mono · Potenza: 0.2 W · Tensione di commutazione (max.): 250 V/AC · Corrente di commutazione (max.): 10 A · Posizione di commutazione: 1 x Off / On · Angolo di

rotazione (meccanico): 300 ° · Resistenza all'impatto: 100 Ncm · Lunghezza asse: 50 mm · Tipo di alberino: Plastica · Liscio · Ø Alberino: 6 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Contenuto: 1 pz.

Volume imballo: Dado di fissaggio.

Codice	Resistenza	Forza d'azionamento	Tolleranza	Terminale	Pz. €	10+	100+
Formato: M10 x 8 mm							
441261-18	10 kΩ	0,4 - 1,2 Ncm	± 20 %	A saldare	3.99	3.87	3.79
441291-18	220 kΩ	0,4 - 1,2 Ncm	± 20 %	A saldare	3.99	3.87	3.79
441273-18	47 kΩ	0,4 - 1,2 Ncm	± 20 %	A saldare	3.99	3.87	3.79
441305-18	1 MΩ	0,4 - 1,2 Ncm	± 20 %	A saldare	3.99	3.87	3.79
441321-18	2 MΩ	0,4 - 1,2 Ncm	± 30 %	A saldare	3.99	3.87	3.79
441336-18	10 kΩ	1,5 - 2,8 Ncm	± 20 %	Pcb/A saldare	3.99	3.87	3.79
Formato: M10 x 12 mm							
441352-18	47 kΩ	1,5 - 2,8 Ncm	± 20 %	A saldare	3.99	3.87	3.79

Potenziometri con interruttore 4 A **Weltron**

Dati tecnici: Caratteristiche: con interruttore · Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo : Mono · Potenza: 0.2 W · Tensione di commutazione (max.): 250 V/AC · Corrente di commutazione (max.): 4 A · Posizione di commutazione: 1 x Off / On · Collegamento: Da CS · Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Forza di azionamento: 1.2 Ncm · Resistenza all'impatto: 100 Ncm · Lunghezza asse: 50 mm · Tipo di



alberino: Plastica · Liscio · Ø Alberino: 6 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Lunghezza del filetto: 9 mm · Tolleranza ±: 20 % · Contenuto: 1 pz.

Volume imballo: Dado di fissaggio.

Codice	Resistenza	Pz. €	10+	100+
441217-18	1 kΩ	3.99	3.87	3.79
441231-18	10 kΩ	3.99	3.87	3.79
441246-18	100 kΩ	3.99	3.87	3.79

Potenziometri con interruttore girevole 10 A **Weltron**

Dati tecnici: Caratteristiche: con interruttore rotativo · Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo : Mono · Potenza: 0.4 W · Tensione di commutazione (max.): 250 V/AC · Corrente di commutazione (max.): 10 A · Collegamento: Da CS · Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Forza di azionamento: 2 Ncm · Resistenza all'impatto: 35 Ncm · Lunghezza asse: 30 mm · Tipo di alberino: Plastica · Liscio · Ø Alberino: 6 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Lunghezza del filetto: 8 mm · Contenuto: 1 pz.

Volume imballo: Dado di fissaggio.



Codice	Tolleranza	Resistenza	Funzione di commutazione	Pz. €	10+	100+
441396-18	± 10 %	100 kΩ	1 x ON/OFF	4.99	4.84	4.74
441415-18	± 20 %	470 kΩ	1 x ON/OFF	4.99	4.84	4.74
441431-18	± 20 %	10 kΩ	2 x ON/OFF	5.99	5.81	5.69
441445-18	± 20 %	100 kΩ	2 x ON/OFF	5.99	5.81	5.69
441462-18	± 20 %	470 kΩ	2 x Aus/Ein	5.99	5.81	5.69

Suggerimento

Offerte e sconti quantità sempre aggiornati su business.conrad.it

Potenzimetro con interruttore 10 A per montaggio del pannello frontale

Dati tecnici: Caratteristiche: con interruttore
Potenza: 0.2 W · Tensione (max.): 250 V / AC · Corrente (max.): 10 A · Posizione: 1 x Off / On · Collegamento: Da CS · Anello a saldare
Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Forza di azionamento: 2.8 Ncm · Resistenza all'impatto: 100 Ncm · Lunghezza asse: 50 mm · Tipo di alberino: Plastica · Liscio · Ø

Alberino: 6 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Lunghezza del filetto: 12 mm · Tolleranza ±: 20 % · Contenuto: 1 pz.
Volume imballo: Dado di fissaggio.

Codice	Resistenza	Pz. €	10+	100+
441366-18	10 kΩ	3.45	3.31	3.01
441380-18	470 kΩ	3.45	3.31	3.01

Potenzimetro con asse zigrinato da 50 mm

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo: Mono · Potenza: 0.2 W · Collegamento: Da CS · Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Lunghezza asse: 50 mm · Tipo di alberino: Plastica · Striato · Ø Alberino: 6 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Lunghez-

za del filetto: 9 mm · Tolleranza ±: 20 % · Contenuto: 1 pz.
Volume imballo: Dado di fissaggio.

Codice	Resistenza	Pz. €	10+	100+
440766-18	1 kΩ	1.51	1.44	1.31
440778-18	4.7 kΩ	1.51	1.44	1.31
440794-18	10 kΩ	1.51	1.44	1.31
440808-18	47 kΩ	1.51	1.44	1.31
440823-18	100 kΩ	1.51	1.44	1.31
440838-18	470 kΩ	1.51	1.44	1.31
440852-18	1 MΩ	1.51	1.44	1.31

Potenzimetro 16 mm PC16BU

Dati tecnici: Mono/Stereo: Mono · Collegamento: Da CS · Angolo di rotazione (meccanico): 270 ° · Lunghezza asse: 35 mm · Tipo di alberino: Plastica · Liscio · Ø Alberino: 4 mm · Contenuto: 1 pz.
Volume imballo: Controdado 1 x · Rondella 1 x.

Codice	Tipo resistenza	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
Resistenza: 0,25 W						
457641-18	Lin	100 Ω	9599	2.35	2.16	1.99
457655-18	Lin	220 Ω	9600	2.35	2.16	1.99
457667-18	Lin	470 Ω	9601	2.35	2.16	1.99
457680-18	Lin	1 kΩ	9602	2.35	2.16	1.99
457694-18	Lin	2.2 kΩ	9603	2.35	2.16	1.99
457707-18	Lin	4.7 kΩ	9604	2.05	1.89	1.74
457721-18	Lin	10 kΩ	9605	2.05	1.89	1.74
457733-18	Lin	22 kΩ	9606	2.05	1.89	1.74
457748-18	Lin	47 kΩ	9607	2.05	1.89	1.74
457760-18	Lin	100 kΩ	9608	2.05	1.89	1.74
457774-18	Lin	220 kΩ	9609	2.05	1.89	1.74
457786-18	Lin	470 kΩ	9610	2.05	1.89	1.74
457800-18	Lin	1 MΩ	9611	2.05	1.89	1.74
457812-18	Lin	2.2 MΩ	9612	2.35	2.16	1.99
457824-18	Lin	4.7 MΩ	9613	2.35	2.16	1.99
Resistenza: 0,12 W						
457838-18	Log	10 kΩ	9618	2.35	2.16	1.99
457851-18	Log	22 kΩ	9619	2.35	2.16	1.99
457863-18	Log	47 kΩ	9620	2.35	2.16	1.99
457875-18	Log	100 kΩ	9621	2.35	2.16	1.99

Potenzimetro 16 mm PC2G16BU

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo: Stereo · Potenza: 0.25 W · Collegamento: Da CS · Angolo di rotazione (meccanico): 270 ° · Lunghezza asse: 35 mm · Tipo di alberino: Plastica · Liscio · Ø Alberino: 4 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Contenuto: 1 pz.
Volume imballo: Controdado 1 x · Rondella 1 x.

Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
457887-18	10 kΩ	9705	3.31	3.05	2.80
457899-18	22 kΩ	9706	3.31	3.05	2.80
457911-18	47 kΩ	9707	3.31	3.05	2.80
457923-18	100 kΩ	9708	3.31	3.05	2.80

Potenzimetro con asse liscio da 50 mm

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo: Mono · Potenza: 0.2 W · Collegamento: Da CS · Resistenza all'impatto: 100 Ncm · Lunghezza asse: 50 mm · Tipo di alberino: Plastica · Liscio · Ø Alberino: 6 mm · Diam. foro

montaggio: M10 · Tolleranza ±: 20 % · Contenuto: 1 pz.
Volume imballo: Dado di fissaggio.

Codice	Forza azionamento	Resistenza	Modello	Pz. €	10+	100+
Rotazione: 270 °						
440947-18	0,4 - 1,2 Ncm	10 kΩ	M10 x 9 mm	1.51	1.44	1.31
440961-18	1,5 - 2,8 Ncm	4.7 kΩ	M10 x 9 mm	1.51	1.44	1.31
440975-18	1,5 - 2,8 Ncm	10 kΩ	M10 x 9 mm	1.51	1.44	1.31
Rotazione: 300 °						
440989-18	1,5 - 2,8 Ncm	1 kΩ	M10 x 9 mm	1.51	1.44	1.31
441002-18	1,5 - 2,8 Ncm	4.7 kΩ	M10 x 9 mm	1.51	1.44	1.31
441016-18	1,5 - 2,8 Ncm	10 kΩ	M10 x 9 mm	1.51	1.44	1.31
441030-18	1,5 - 2,8 Ncm	10 kΩ	M10 x 12 mm	1.51	1.44	1.31

Potenzimetro per montaggio del pannello frontale

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo: Mono · Potenza: 0.2 W · Collegamento: Da CS · Resistenza all'impatto: 100 Ncm · Lunghezza asse: 50 mm · Tipo di alberino: Plastica ·

Liscio · Ø Alberino: 6 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Tolleranza ±: 20 % · Contenuto: 1 pz.
Volume imballo: Dado di fissaggio.

Codice	Forza azionamento	Resistenza	Modello	Pz. €	10+	100+
Rotazione: 270 °						
441045-18	0,4 - 1,2 Ncm	10 kΩ	M10 x 9 mm	1.76	1.68	1.53
441058-18	1,5 - 2,8 Ncm	10 kΩ	M10 x 9 mm	1.76	1.68	1.53
441086-18	1,5 - 2,8 Ncm	10 kΩ	M10 x 12 mm	1.76	1.68	1.53
441099-18	1,5 - 2,8 Ncm	470 kΩ	M10 x 12 mm	1.76	1.68	1.53
Rotazione: 300 °						
441071-18	1,5 - 2,8 Ncm	10 kΩ	M10 x 9 mm	1.76	1.68	1.53

Potenzimetro 20 mm PC20BU

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo: Mono · Potenza: 0.25 W · Collegamento: Da CS · Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Lunghezza asse: 50 mm · Tipo di alberino: Plastica · Liscio · Ø Alberino: 6 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Contenuto: 1 pz.
Volume imballo: Controdado 1 x · Rondella 1 x.

Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
457937-18	100 Ω	9799	2.47	2.27	2.09
457949-18	220 Ω	9800	2.47	2.27	2.09
457963-18	470 Ω	9801	2.47	2.27	2.09
457976-18	1 kΩ	9802	2.47	2.27	2.09
457988-18	2.2 kΩ	9803	2.47	2.27	2.09
458000-18	4.7 kΩ	9804	2.16	1.99	1.83
458012-18	10 kΩ	9805	2.16	1.99	1.83
458026-18	22 kΩ	9806	2.16	1.99	1.83
458041-18	47 kΩ	9807	2.16	1.99	1.83
458054-18	100 kΩ	9808	2.16	1.99	1.83
458068-18	220 kΩ	9809	2.16	1.99	1.83
458081-18	470 kΩ	9810	2.16	1.99	1.83
458095-18	1 MΩ	9811	2.16	1.99	1.83
458108-18	2.2 MΩ	9812	2.47	2.27	2.09

Potenzimetro 20 mm PC2G20BU

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo: Stereo · Potenza: 0.25 W · Collegamento: Da CS · Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Lunghezza asse: 50 mm · Tipo di alberino: Plastica · Liscio · Ø Alberino: 6 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Contenuto: 1 pz.

Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
458122-18	10 kΩ	9905	4.36	4.01	3.68
458135-18	47 kΩ	9907	4.36	4.01	3.68
458151-18	100 kΩ	9908	4.36	4.01	3.68

Potenziometro rotativo ALPHASTAT 16

Dati tecnici: Mono/Stereo : Mono · Collegamento: Da CS · Angolo di rotazione (meccanico): 270 ° · Lunghezza asse: 30 mm · Tipo di albero: Metallo · Liscio · Ø Albero: 4 mm · Diam. foro montaggio: M7 · Contenuto: 1 pz.

Volume imballo: Dado + rotella.

Codice	Capacità	Tipo Resistenza	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
449803-18	0.2 W	Lin	1 kΩ	2002	3.53	3.26	3.-
449810-18	0.2 W	Lin	5 kΩ	2004	3.53	3.26	3.-
449816-18	0.2 W	Lin	10 kΩ	2005	3.53	3.26	3.-
449829-18	0.2 W	Lin	100 kΩ	2008	3.53	3.26	3.-
449842-18	0.05 W	Log	1 kΩ	2015	3.53	3.25	2.99
449844-18	0.05 W	Log	5 kΩ	2017	3.53	3.26	3.-
449855-18	0.05 W	Log	10 kΩ	2018	3.53	3.26	3.-
449869-18	0.05 W	Log	100 kΩ	2021	3.53	3.26	3.-

Potenziometro rotativo ALPHASTAT 16

Dati tecnici: Mono/Stereo : Stereo · Collegamento: Da CS · Angolo di rotazione (meccanico): 270 ° · Lunghezza asse: 30 mm · Tipo di albero: Metallo · Liscio · Ø Albero: 4 mm · Diam. foro montaggio: M7 · Contenuto: 1 pz.

Volume imballo: Dado + rondella.

Codice	Capacità	Resistenza	Tipo	Tipo Resistenza	Pz. €	10+	100+
449963-18	0.2 W	1 kΩ	4002	Lin	5.50	5.06	4.66
449964-18	0.2 W	5 kΩ	4004	Lin	5.50	5.06	4.66
449976-18	0.2 W	10 kΩ	4005	Lin	5.50	5.06	4.66
449988-18	0.2 W	100 kΩ	4008	Lin	5.50	5.06	4.66
449802-18	0.05 W	1 kΩ	4015	Log	5.50	5.06	4.66
449813-18	0.05 W	5 kΩ	4017	Log	5.50	5.06	4.66
449815-18	0.05 W	10 kΩ	4018	Log	5.50	5.06	4.66
449828-18	0.05 W	100 kΩ	4021	Log	5.50	5.06	4.66

Potenziometro rotativo ALPHASTAT 16

Per montaggio a PCB

Dati tecnici: Mono/Stereo : Mono · Collegamento: Da CS · Angolo di rotazione (meccanico): 270 ° · Lunghezza asse: 30 mm · Tipo di albero: Metallo · Liscio · Ø Albero: 6 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Contenuto: 1 pz.

Volume imballo: Dado + rotella.

Codice	Tipo resistenza	Resistenza	Tipo	Capacità	Pz. €	10+	100+
450013-18	Lin	1 kΩ	2162	0.2 W	3.48	3.21	2.95
450015-18	Lin	5 kΩ	2164	0.2 W	3.48	3.21	2.95
450016-18	Lin	10 kΩ	2165	0.2 W	3.48	3.21	2.95
450017-18	Lin	100 kΩ	2168	0.2 W	3.48	3.21	2.95
450018-18	Log	1 kΩ	2175	0.05 W	3.48	3.21	2.95
450019-18	Log	5 kΩ	2177	0.05 W	3.48	3.21	2.95
450020-18	Log	10 kΩ	2178	0.05 W	3.48	3.21	2.95
450021-18	Log	100 kΩ	2181	0.05 W	3.48	3.21	2.95

Potenziometro rotativo ALPHASTAT 16

Dati tecnici: Mono/Stereo : Stereo · Collegamento: Da CS · Angolo di rotazione (meccanico): 270 ° · Lunghezza asse: 30 mm · Tipo di albero: Metallo · Liscio · Ø Albero: 6 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Contenuto: 1 pz.

Volume imballo: Dado + rondella.

Codice	Capacità	Tipo resistenza	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
450023-18	0.2 W	Lin	1 kΩ	4162	4.91	4.53	4.16
450024-18	0.2 W	Lin	5 kΩ	4164	4.91	4.53	4.16
450027-18	0.2 W	Lin	10 kΩ	4165	4.91	4.52	4.16
450028-18	0.2 W	Lin	100 kΩ	4168	4.91	4.52	4.16
450029-18	0.05 W	Log	1 kΩ	4178	4.91	4.52	4.16
450031-18	0.05 W	Log	5 kΩ	4177	4.91	4.53	4.16
450032-18	0.05 W	Log	10 kΩ	4178	4.91	4.52	4.16
450033-18	0.05 W	Log	100 kΩ	4181	4.91	4.52	4.16

Potenziometro rotativo ALPHASTAT 16

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo : Mono · Potenza: 0.2 W · Collegamento: Da CS · Angolo di rotazione (meccanico): 270 ° · Lunghezza asse: 30 mm · Tipo di albero: Metallo · Liscio · Ø Albero: 4 mm · Diam. foro montaggio: M7 · Contenuto: 1 pz.

Volume imballo: Dado + rondella.

Codice	Tipo	Resistenza	Pz. €	10+	100+
449883-18	3002	1 kΩ	3.30	3.04	2.79
449889-18	3004	5 kΩ	3.51	3.23	2.97
449896-18	3005	10 kΩ	3.30	3.04	2.79
449909-18	3008	100 kΩ	3.30	3.04	2.79

Potenziometro rotativo ALPHA POT 16

Dati tecnici: Mono/Stereo : Mono · Collegamento: Anello a saldare · Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Lunghezza asse: 15 mm · Tipo di albero: Metallo · Liscio · Ø Albero: 6.35 mm · Diam. foro montaggio: M7 · Contenuto: 1 pz.

Volume imballo: Dado + rotella.

Codice	Capacità	Tipo resistenza	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
450034-18	0.2 W	Lin	10 kΩ	9305	1.41	1.30	1.20
450035-18	0.2 W	Lin	25 kΩ	9306	1.41	1.30	1.20
450036-18	0.2 W	Lin	50 kΩ	9307	1.41	1.30	1.20
450037-18	0.2 W	Lin	100 kΩ	9308	1.41	1.30	1.20
450041-18	0.2 W	Lin	250 kΩ	9309	1.41	1.30	1.20
450042-18	0.2 W	Lin	500 kΩ	9310	1.41	1.30	1.20
450043-18	0.2 W	Lin	1 MΩ	9311	1.41	1.30	1.20
450044-18	0.1 W	Log	10 kΩ	9318	1.41	1.30	1.20
450045-18	0.1 W	Log	100 kΩ	9321	1.41	1.30	1.20
450046-18	0.1 W	Log	250 kΩ	9322	1.41	1.30	1.20
450048-18	0.1 W	Log	500 kΩ	9323	1.41	1.30	1.20
450050-18	0.1 W	Log	1 MΩ	9324	1.41	1.30	1.20

Potenziometro OW16 ECO

Dati tecnici: Mono/Stereo : Mono · Collegamento: Anello a saldare · Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Lunghezza asse: 35 mm · Tipo di albero: Plastica · Liscio · Ø Albero: 6 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Contenuto: 1 pz.

Volume imballo: Dado + rotella.

Codice	Capacità	Tipo resistenza	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
450051-18	0.25 W	Lin	10 kΩ	7235	2.89	2.66	2.45
450052-18	0.25 W	Lin	22 kΩ	7236	2.89	2.66	2.45
450055-18	0.25 W	Lin	47 kΩ	7237	2.89	2.66	2.45
450056-18	0.25 W	Lin	100 kΩ	7238	2.89	2.66	2.45
450058-18	0.25 W	Lin	220 kΩ	7239	2.89	2.66	2.45
450059-18	0.25 W	Lin	470 kΩ	7240	2.89	2.66	2.45
450060-18	0.25 W	Lin	1 MΩ	7241	2.89	2.66	2.45
450062-18	0.12 W	Log	10 kΩ	7248	2.89	2.66	2.45
450063-18	0.12 W	Log	100 kΩ	7251	2.89	2.66	2.45
450064-18	0.12 W	Log	250 kΩ	7252	2.89	2.66	2.45
450066-18	0.12 W	Log	500 kΩ	7253	2.89	2.66	2.45
450067-18	0.12 W	Log	1 MΩ	7254	2.89	2.66	2.45

Potenziometro rotativo con interruttore

Dati tecnici: Caratteristiche: con interruttore · Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo : Mono · Tensione di commutazione (max.): 250 V/AC · Corrente di commutazione (max.): 10 A · Posizione di commutazione: 1 x On / On · Collegamento: Da CS ·

Angolo di rotazione (meccanico): 270 ° · Ø Albero: 4 mm · Diam. foro montaggio: M10.

Codice	Resistenza	Pz. €	10+	100+
443395-18	330 kΩ	3.50	3.22	3.05
443409-18	500 kΩ	5.10	4.68	4.31

Potenzimetri a filo carico

• Ad elevato carico

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare meccanico Ø Alberino: 6 mm · Tolleranza ±: 10 % · Contenuto: 1 pz.

Dati tecnici:
Potenza: 10 W ·
Lunghezza asse: 24 mm

Dati tecnici:
Potenza: 10 W ·
Lunghezza asse: 24 mm

Dati tecnici:
Potenza: 10 W ·
Lunghezza asse: 24 mm

Codice	Resistenza
449804-18	4.7 Ω
449817-18	10 Ω
449831-18	22 Ω
449843-18	47 Ω
449856-18	100 Ω
449936-18	220 Ω
449884-18	470 Ω
449897-18	1 kΩ
449910-18	2.2 kΩ
449924-18	4.7 kΩ
Pz. €	10+
43.99	42.67

Codice	Resistenza
449806-18	6.8 Ω
449819-18	10 Ω
449833-18	22 Ω
449845-18	47 Ω
449859-18	100 Ω
449872-18	220 Ω
449886-18	470 Ω
449899-18	1 kΩ
449913-18	4.7 kΩ
449926-18	8.2 kΩ
Pz. €	10+
47.99	46.55

Codice	Resistenza
449939-18	4.7 Ω
449952-18	10 Ω
449966-18	22 Ω
449979-18	47 Ω
449992-18	100 Ω
449807-18	220 Ω
449820-18	470 Ω
449834-18	1 kΩ
449846-18	2.2 kΩ
449860-18	4.7 kΩ
Pz. €	10+
55.-	53.35

Resistenze a filo da 4 Watt

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo: Mono · Potenza: 4 W · Collegamento: Anello a saldare · Angolo di rotazione (meccanico): 285 ° · Angolo di rotazione (elettrico): 280 ° · Lunghezza asse: 42 mm · Tipo di alberino: Metallo · Liscio · Ø Alberino: 6 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Lunghezza del filetto: 8 mm · Tolleranza ±: 10 % · Contenuto: 1 pz.

Codice	Resistenza
444766-18	10 Ω
444774-18	25 Ω
444782-18	50 Ω
444790-18	100 Ω
444804-18	250 Ω
444812-18	500 Ω
444820-18	1 kΩ
444839-18	5 kΩ
444847-18	10 kΩ
444855-18	25 kΩ
Pz. €	10+ 100+
8.99	8.72 8.54

Potenzimetri rotativi Cermet IP65

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo: Mono · Potenza: 1 W · Tensione limite: 300 V · Collegamento: Anello a saldare · Angolo di rotazione (meccanico): 250 ° · Angolo di rotazione (elettrico): 220 ° · Momento torcente (max.): 3.5 Ncm · Lunghezza asse: 42 mm · Tipo di alberino: Liscio · Ø Alberino: 4 mm · Diam. foro montaggio: M7 · Lunghezza del filetto: 5.6 mm · Tolleranza ±: 20 % · Tipo di protezione: IP65 · Contenuto: 1 pz. **Incluso nella consegna:** Con dado esagonale e rondella.



Codice	Resistenza
441506-18	1 kΩ
441519-18	4.7 kΩ
441532-18	10 kΩ
441545-18	22 kΩ
441559-18	47 kΩ
441573-18	100 kΩ
Pz. €	10+ 100+
7.99	7.75 7.59

Potenzimetri Cermet IP 65

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo: Mono · Potenza: 2 W · Tensione limite: 300 V · Collegamento: A saldare · Angolo di rotazione (meccanico): 270 ° · Angolo di rotazione (elettrico): 245 ° · Momento torcente (max.): 3.5 Ncm · Lunghezza asse: 42 mm · Tipo di alberino: Liscio · Ø Alberino: 6 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Lunghezza del filetto: 8 mm · Tolleranza ±: 20 % · Tipo di protezione: IP65 · Contenuto: 1 pz. **Incluso nella consegna:** Con dado esagonale e rondella.

5



TP electronics

TECHNOLOGY



Codice	Resistenza
441585-18	1 kΩ
441599-18	4.7 kΩ
441507-18	10 kΩ
441521-18	100 kΩ

Pz. €	10+	100+
8.99	8.72	8.54

Potenzimetro a filo ABW2

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo: Mono · Potenza: 2 W · Collegamento: Pin a saldare · Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Angolo di rotazione (elettrico): 270 ° · Lunghezza asse: 40 mm · Tipo di alberino: Metallo · Liscio · Ø Alberino: 6 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Lunghezza del filetto: 8 mm · Tolleranza ±: 10 % · Contenuto: 1 pz..

Codice	Resistenza	
442816-18	10 Ω	
442817-18	25 Ω	
442818-18	50 Ω	
442819-18	100 Ω	
442820-18	250 Ω	
442821-18	500 Ω	
442822-18	1 kΩ	
442823-18	2.5 kΩ	
442824-18	5 kΩ	
442825-18	10 kΩ	
442826-18	25 kΩ	
Pz. €	10+	100+
19.99	19.39	18.99

Potenzimetro a filo ABW 1

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo: Mono · Potenza: 1 W · Angolo di rotazione (meccanico): 285 ° · Angolo di rotazione (elettrico): 265 ° · Lunghezza asse: 40 mm · Tipo di alberino: Metallo · Liscio · Ø Alberino: 6 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Lunghezza del filetto: 10 mm · Tolleranza ±: 10 % · Contenuto: 1 pz..

Codice	Resistenza	
442800-18	10 Ω	
442803-18	25 Ω	
442804-18	50 Ω	
442806-18	100 Ω	
442807-18	250 Ω	
442808-18	500 Ω	
442809-18	1 kΩ	
442811-18	2.5 kΩ	
442812-18	5 kΩ	
442813-18	10 kΩ	
442814-18	25 kΩ	
Pz. €	10+	100+
12.99	12.60	12.34

Potenzimetro a carbone AR45


Dati tecnici: Corrente di commutazione (max.): 2 A · Collegamento: Anello a saldare · Angolo di rotazione (meccanico): 270 ° · Lunghezza asse: 50 mm · Ø Alberino: 6 mm · Diam. foro montaggio: M10 · Lunghezza del

filetto: 8 mm · Tolleranza ±: 20 % · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo di alberino	Resistenza	Funzione	Tipo	Pz €	10+
442827-18	Plastica, Liscio	1 kΩ	1 x Off/On	104701779	41.87	40.61
442829-18	Plastica, Liscio	10 kΩ	1 x Off/On	104703565	55.-	53.35
442830-18	Plastica, Liscio	100 kΩ	1 x Off/On	104705316	5.11	4.96
442831-18	Plastica, Liscio	250 kΩ	1 x Off/On	104705671	4.24	4.11
442832-18	Plastica, Liscio	500 kΩ	1 x Off/On	104706003	55.-	53.35
442833-18	Metallo, Liscio	1 kΩ	1 x Off/On	104701778	19.24	18.66
442834-18	Metallo, Liscio	10 kΩ	1 x Off/On	104703564	55.-	53.35
442835-18	Metallo, Liscio	100 kΩ	1 x Off/On	104705315	5.86	5.68
442837-18	Metallo, Liscio	250 kΩ	1 x Off/On	104705670	55.-	53.35
442838-18	Metallo, Liscio	500 kΩ	1 x Off/On	104706002	39.99	38.79
442839-18	Plastica, Liscio	1 kΩ	1 x On/On	104701781	7.99	7.75
442840-18	Plastica, Liscio	10 kΩ	1 x On/On	104703567	55.-	53.35
442841-18	Plastica, Liscio	100 kΩ	1 x On/On	104705318	6.99	6.78
442842-18	Plastica, Liscio	250 kΩ	1 x On/On	104705673	6.83	6.63
442843-18	Plastica, Liscio	500 kΩ	1 x On/On	104706005	39.99	38.79
442845-18	Metallo, Liscio	1 kΩ	1 x On/On	104701780	59.-	57.23
442846-18	Metallo, Liscio	10 kΩ	1 x On/On	104703566	42.99	41.70
442847-18	Metallo, Liscio	100 kΩ	1 x On/On	104705317	10.47	10.16
442848-18	Metallo, Liscio	250 kΩ	1 x On/On	104705672	3.68	3.57
442849-18	Metallo, Liscio	500 kΩ	1 x On/On	104706004	17.45	16.93
442850-18	Plastica, Liscio	1 kΩ	2 x Off/On	104701783	11.39	11.05
442851-18	Plastica, Liscio	10 kΩ	2 x Off/On	104703569	34.89	33.84
442853-18	Plastica, Liscio	100 kΩ	2 x Off/On	104705320	3.80	3.69
442854-18	Plastica, Liscio	250 kΩ	2 x Off/On	104705675	39.99	38.79
442855-18	Plastica, Liscio	500 kΩ	2 x Off/On	104706007	7.59	7.36
442856-18	Metallo, Liscio	1 kΩ	2 x Off/On	104701782	55.-	53.35
442857-18	Metallo, Liscio	10 kΩ	2 x Off/On	104703568	39.99	38.79
442858-18	Metallo, Liscio	100 kΩ	2 x Off/On	104705319	10.99	10.66
442859-18	Metallo, Liscio	250 kΩ	2 x Off/On	104705674	10.47	10.16
442861-18	Metallo, Liscio	500 kΩ	2 x Off/On	104706006	7.57	7.34

Potenzimetro in plastica conduttrice da 9 mm

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Collegamento: Da CS · Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Angolo di rotazione (elettrico): 260 ° · Lunghezza asse: 12 mm · Tipo di alberino: Plastica · Ribassato · Intagliato · Ø Alberino: 6 mm · Tolleranza ±: 20 % · Contenuto: 1 pz.

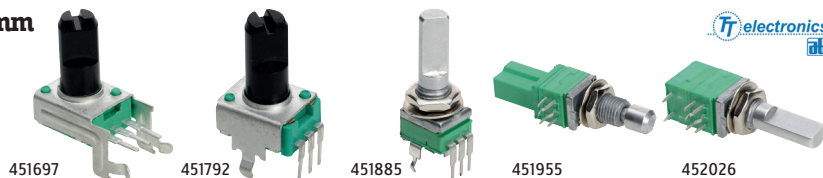

Codice	Resistenza	Modello	Tipo	Pz. €	10+	100+
451697-18	500 Ω	regolabile lateralmente, single Unit	P090L-02F20 B-500 R	-99	-96	-94
451712-18	1 kΩ	regolabile lateralmente, single Unit	P090L-02F20 B-1 KR	-89	-86	-85
451728-18	5 kΩ	regolabile lateralmente, single Unit	P090L-02F20 B-5 KR	-99	-96	-94
451743-18	10 kΩ	regolabile lateralmente, single Unit	P090L-02F20 B-10 KR	-99	-96	-94
451759-18	50 kΩ	regolabile lateralmente, single Unit	P090L-02F20 B-50 KR	-49	-48	-47
451775-18	100 kΩ	regolabile lateralmente, single Unit	P090L-02F20 B-100 KR	1.99	1.93	1.89
451792-18	500 Ω	regolabile dall'alto, single Unit	P090S-04F20 B-500 R	1.99	1.93	1.89
451807-18	1 kΩ	regolabile dall'alto, single Unit	P090S-04F20 B-1 KR	1.99	1.93	1.89
451821-18	5 kΩ	regolabile dall'alto, single Unit	P090S-04F20 B-5 KR	1.99	1.93	1.89
451836-18	10 kΩ	regolabile dall'alto, single Unit	P090S-04F20 B-10 KR	1.99	1.93	1.89
451853-18	50 kΩ	regolabile dall'alto, single Unit	P090S-04F20 B-50 KR	1.99	1.93	1.89
451869-18	100 kΩ	regolabile dall'alto, single Unit	P090S-04F20 B-100 KR	1.99	1.93	1.89
451885-18	1 kΩ	regolabile dall'alto	P0915N-FC20 B-1 KR	1.99	1.93	1.89
451902-18	5 kΩ	regolabile dall'alto	P0915N-FC20 B-5 KR	1.99	1.93	1.89
451916-18	10 kΩ	regolabile dall'alto	P0915N-FC20 B-10 KR	1.99	1.93	1.89
451929-18	50 kΩ	regolabile dall'alto	P0915N-FC20 B-50 KR	2.99	2.90	2.84
451942-18	100 kΩ	regolabile dall'alto	P0915N-FC20 B-100 KR	1.99	1.93	1.89
451955-18	1 kΩ	regolabile lateralmente, a 2 vie con asse retraibile	P092P-FC25 B-1 KR	3.99	3.87	3.79
451969-18	5 kΩ	regolabile lateralmente, a 2 vie con asse retraibile	P092P-FC25 B-5 KR	3.99	3.87	3.79
451983-18	10 kΩ	regolabile lateralmente, a 2 vie con asse retraibile	P092P-FC25 B-10 KR	7.99	7.75	7.59
451996-18	50 kΩ	regolabile lateralmente, a 2 vie con asse retraibile	P092P-FC25 B-50 KR	4.99	4.84	4.74
452012-18	100 kΩ	regolabile lateralmente, a 2 vie con asse retraibile	P092P-FC25 B-100 KR	3.99	3.87	3.79
452026-18	1 kΩ	regolabile lateralmente, a 2 vie, con interruttore	P092S-FC20 B-1 KR	3.99	3.87	3.79
452040-18	5 kΩ	regolabile lateralmente, a 2 vie, con interruttore	P092S-FC20 B-5 KR	3.99	3.87	3.79
452056-18	10 kΩ	regolabile lateralmente, a 2 vie, con interruttore	P092S-FC20 B-10 KR	3.99	3.87	3.79
452070-18	50 kΩ	regolabile lateralmente, a 2 vie, con interruttore	P092S-FC20 B-50 KR	3.99	3.87	3.79
452085-18	100 kΩ	regolabile lateralmente, a 2 vie, con interruttore	P092S-FC20 B-100 KR	3.99	3.87	3.79

Potenzimetro in plastica conduttrice da 16 mm


Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo : Mono · Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Angolo di rotazione (elettrico): 260 ° · Modello: regolabile lateralmente · Lunghezza asse: 20 mm · Tipo di alberino: Metallo · Ribassato · Ø Alberino: 6 mm · Diam. foro montaggio: M7 · Tolleranza ±: 20 % · Contenuto: 1 pz.



Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
Collegamento a circuito stampato					
452748-18	500 Ω	P160KN-0FC20 B-500 R	1.99	1.93	1.89
452761-18	1 kΩ	P160KN-0FC20 B-1 KR	1.99	1.93	1.89
452773-18	5 kΩ	P160KN-0FC20 B-5 KR	1.99	1.93	1.89
452786-18	10 kΩ	P160KN-0FC20 B-10 KR	1.99	1.93	1.89
452798-18	50 kΩ	P160KN-0FC20 B-50 KR	1.99	1.93	1.89
452811-18	100 kΩ	P160KN-0FC20 B-100 KR	1.99	1.93	1.89
Collegamento a saldare					
452824-18	500 Ω	P160KNP-0FC20 B-500 R	1.99	1.93	1.89
452836-18	1 kΩ	P160KNP-0FC20 B-1 KR	1.99	1.93	1.89
452853-18	5 kΩ	P160KNP-0FC20 B-5 KR	1.99	1.93	1.89
452867-18	10 kΩ	P160KNP-0FC20 B-10 KR	-99	-96	-94
452881-18	50 kΩ	P160KNP-0FC20 B-50 KR	1.99	1.93	1.89
452895-18	100 kΩ	P160KNP-0FC20 B-100 KR	1.99	1.93	1.89

Potenzimetro joystick FJ08K

Dati tecnici: Categoria: Potenzimetro a joystick · Resistenza: 10 kΩ · Potenza: 0.0125 W · Tolleranza ±: 20 % · Adatto per: PSP, Nintendo DS, GB/GBA, PS3, XBOX360, Wii Controller · Contenuto: 1 pz.



Codice	Tipo	Esecuzione	Pz. €	10+	100+
433017-18	FJ08KS	Collegamento diretto	4.99	4.84	4.74
433032-18	FJ08K-5	Raccordo angolare	3.99	3.87	3.79

Potenzimetro in plastica conduttrice da 24 mm

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo : Mono · Collegamento: Anello a saldare · Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Angolo di rotazione (elettrico): 280 ° · Modello: regolabile lateralmente · Lunghezza asse: 20 mm · Tipo di alberino: Metallo · Liscio · Intagliato · Ø Alberino: 6.35 mm · Diam. foro montaggio: M9 · Tolleranza ±: 10 % · Contenuto: 1 pz.



Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
452909-18	1 kΩ	P232-DEC20 B-1 KR	9.99	9.69	9.49
452925-18	5 kΩ	P232-DEC20 B-5 KR	9.99	9.69	9.49
452937-18	10 kΩ	P232-DEC20 B-10 KR	10.99	10.66	10.44
452952-18	50 kΩ	P232-DEC20 B-50 KR	11.99	11.63	11.39
452966-18	100 kΩ	P232-DEC20 B-100 KR	11.99	11.63	11.39

Potenzimetro in plastica conduttrice da 27 mm

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. Curva di resistenza: lineare, Lunghezza asse: 22.3 mm, Potenza: 2 W, Ø alberino: 6.35 mm, temperatura d'esercizio: da -55 a +120°C, Tolleranza ±: 10 %, Modello: regolabile lateralmente, Angolo di rotazione (meccanico): 312 °, Collegamento: A saldare, Dimensioni contenitore: 27 mm, Angolo di rotazione (elettrico): 300 °.




Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
453308-18	1 kΩ	P270-DS22 B-1 KR	23.99	23.27	22.79
453321-18	5 kΩ	P270-DS22 B-5 KR	21.99	21.33	20.89
453335-18	10 kΩ	P270-DS22 B-10 KR	22.99	22.30	21.84
453349-18	50 kΩ	P270-DS22 B-50 KR	13.06	12.67	12.41
453363-18	100 kΩ	P270-DS22 B-100 KR	24.99	24.24	23.74

Potenzimetro in plastica conduttrice da 12,7 mm



2

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Mono/ Stereo : Mono · Collegamento: Da CS · Angolo di rotazione (meccanico): 295 ° · Angolo di rotazione (elettrico): 265 ° · Lunghezza asse: 24 mm · Tipo di albero: Metallo · Liscio · Intagliato · Ø Albero: 6,35 mm · Tolleranza ±: 10 % · Tipo di protezione: IP50 · Contenuto: 1 pz.

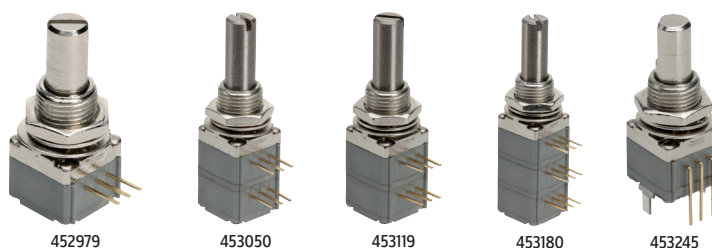

Codice	Tipo	Caratteristiche	Resistenza	Modello
452979-18	P260P-D1BS4A B-1 KR	protetto dalla polvere	1 kΩ	regolabile lateralmente, ermetico alla polvere
452991-18	P260P-D1BS4A B-5 KR	protetto dalla polvere	5 kΩ	regolabile lateralmente, ermetico alla polvere
453006-18	P260P-D1BS4A B-10 KR	protetto dalla polvere	10 kΩ	regolabile lateralmente, ermetico alla polvere
453037-18	P260P-D1BS4A B-100 KR	protetto dalla polvere	100 kΩ	regolabile lateralmente, ermetico alla polvere
453050-18	P260P-D2BS4A B-1 KR	protetto dalla polvere, 1 giro	1 kΩ	regolabile lateralmente, ermetico alla polvere, a 2 vie
453063-18	P260P-D2BS4A B-5 KR	protetto dalla polvere, 1 giro	5 kΩ	regolabile lateralmente, ermetico alla polvere, a 2 vie
453077-18	P260P-D2BS4A B-10 KR	protetto dalla polvere, 1 giro	10 kΩ	regolabile lateralmente, ermetico alla polvere, a 2 vie
453090-18	P260P-D2BS4A B-50 KR	protetto dalla polvere, 1 giro	50 kΩ	regolabile lateralmente, ermetico alla polvere, a 2 vie
453104-18	P260P-D2BS4A B-100 KR	protetto dalla polvere, 1 giro	100 kΩ	regolabile lateralmente, ermetico alla polvere, a 2 vie
453119-18	P260S-D1BS4A B-1 KR	protetto dalla polvere, con interruttore	1 kΩ	regolabile lateralmente, ermetico alla polvere, con interruttore
453144-18	P260S-D1BS4A B-10 KR	protetto dalla polvere, con interruttore	10 kΩ	regolabile lateralmente, ermetico alla polvere, con interruttore
453156-18	P260S-D1BS4A B-50 KR	protetto dalla polvere, con interruttore	50 kΩ	regolabile lateralmente, ermetico alla polvere, con interruttore
453168-18	P260S-D1BS4A B-100 KR	protetto dalla polvere, con interruttore	100 kΩ	regolabile lateralmente, ermetico alla polvere, con interruttore
453180-18	P260S-D2BS4A B-1 KR	protetto dalla polvere, con interruttore, 2 giri	1 kΩ	regolabile lateralmente, ermetico polvere, a 2 vie, con interruttore
453192-18	P260S-D2BS4A B-5 KR	protetto dalla polvere, con interruttore, 2 giri	5 kΩ	regolabile lateralmente, ermetico polvere, a 2 vie, con interruttore
453206-18	P260S-D2BS4A B-10 KR	protetto dalla polvere, con interruttore, 2 giri	10 kΩ	regolabile lateralmente, ermetico polvere, a 2 vie, con interruttore
453231-18	P260S-D2BS4A B-100 KR	protetto dalla polvere, con interruttore, 2 giri	100 kΩ	regolabile lateralmente, ermetico polvere, a 2 vie, con interruttore
453245-18	P260T-D1BF3C-B-1KR	protetto dalla polvere	1 kΩ	regolabile dall'alto, ermetico alla polvere
453258-18	P260T-D1BF3C-B-5KR	protetto dalla polvere	5 kΩ	regolabile dall'alto, ermetico alla polvere
453270-18	P260T-D1BF3C-B-10KR	protetto dalla polvere	10 kΩ	regolabile dall'alto, ermetico alla polvere
453283-18	P260T-D1BF3C-B-50KR	protetto dalla polvere	50 kΩ	regolabile dall'alto, ermetico alla polvere
453295-18	P260T-D1BF3C-B-100KR	protetto dalla polvere	100 kΩ	regolabile dall'alto, ermetico alla polvere

Potenzimetro in plastica conduttrice da 11 mm




Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Mono/ Stereo : Mono · Collegamento: Da CS · Angolo di rotazione (meccanico): 300 ° · Angolo di rotazione (elettrico): 260 ° · Lunghezza asse: 12 mm · Tipo di albero: Plastica · Ribassato · Intagliato · Ø Albero: 6 mm · Tolleranza ±: 20 % · Contenuto: 1 pz.



Codice	Tipo	Modello	Resistenza	Pz. €	10+	100+
452102-18	P110KV-OF20 B-500 R	regolabile lateralmente	500 Ω	1.99	1.93	1.89
452117-18	P110KV-OF20 B-1 KR	regolabile lateralmente	1 kΩ	1.99	1.93	1.89
452130-18	P110KV-OF20 B-5 KR	regolabile lateralmente	5 kΩ	1.99	1.93	1.89
452142-18	P110KV-OF20 B-10 KR	regolabile lateralmente	10 kΩ	1.99	1.93	1.89
452155-18	P110KV-OF20 B-50 KR	regolabile lateralmente	50 kΩ	1.99	1.93	1.89
452170-18	P110KV-OF20 B-100 KR	regolabile lateralmente	100 kΩ	-67	-65	-64
452184-18	P110KV1-OF20 B-500 R	bussola regolabile lateralmente	500 Ω	1.99	1.93	1.89
452198-18	P110KV1-OF20 B-1 KR	bussola regolabile lateralmente	1 kΩ	1.99	1.93	1.89
452212-18	P110KV1-OF20 B-5 KR	bussola regolabile lateralmente	5 kΩ	1.99	1.93	1.89
452226-18	P110KV1-OF20 B-10 KR	bussola regolabile lateralmente	10 kΩ	1.99	1.93	1.89
452238-18	P110KV1-OF20 B-50 KR	bussola regolabile lateralmente	50 kΩ	1.99	1.93	1.89
452250-18	P110KV1-OF20 B-100 KR	bussola regolabile lateralmente	100 kΩ	1.99	1.93	1.89
452263-18	P110KH-OF20 B-500 R	regolabile dall'alto	500 Ω	1.99	1.93	1.89
452276-18	P110KH-OF20 B-1 KR	regolabile dall'alto	1 kΩ	1.99	1.93	1.89
452289-18	P110KH-OF20 B-5 KR	regolabile dall'alto	5 kΩ	1.99	1.93	1.89
452302-18	P110KH-OF20 B-10 KR	regolabile dall'alto	10 kΩ	1.99	1.93	1.89
452315-18	P110KH-OF20 B-50 KR	regolabile dall'alto	50 kΩ	1.99	1.93	1.89
452330-18	P110KH-OF20 B-100 KR	regolabile dall'alto	100 kΩ	1.99	1.93	1.89
452345-18	P110KH1-OF20 B-500 R	bussola regolabile dall'alto	500 Ω	1.99	1.93	1.89
452359-18	P110KH1-OF20 B-1 KR	bussola regolabile dall'alto	1 kΩ	1.99	1.93	1.89
452371-18	P110KH1-OF20 B-5 KR	bussola regolabile dall'alto	5 kΩ	1.99	1.93	1.89
452385-18	P110KH1-OF20 B-10 KR	bussola regolabile dall'alto	10 kΩ	1.99	1.93	1.89
452397-18	P110KH1-OF20 B-50 KR	bussola regolabile dall'alto	50 kΩ	1.99	1.93	1.89
452409-18	P110KH1-OF20 B-100 KR	bussola regolabile dall'alto	100 kΩ	1.10	1.07	1.05

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

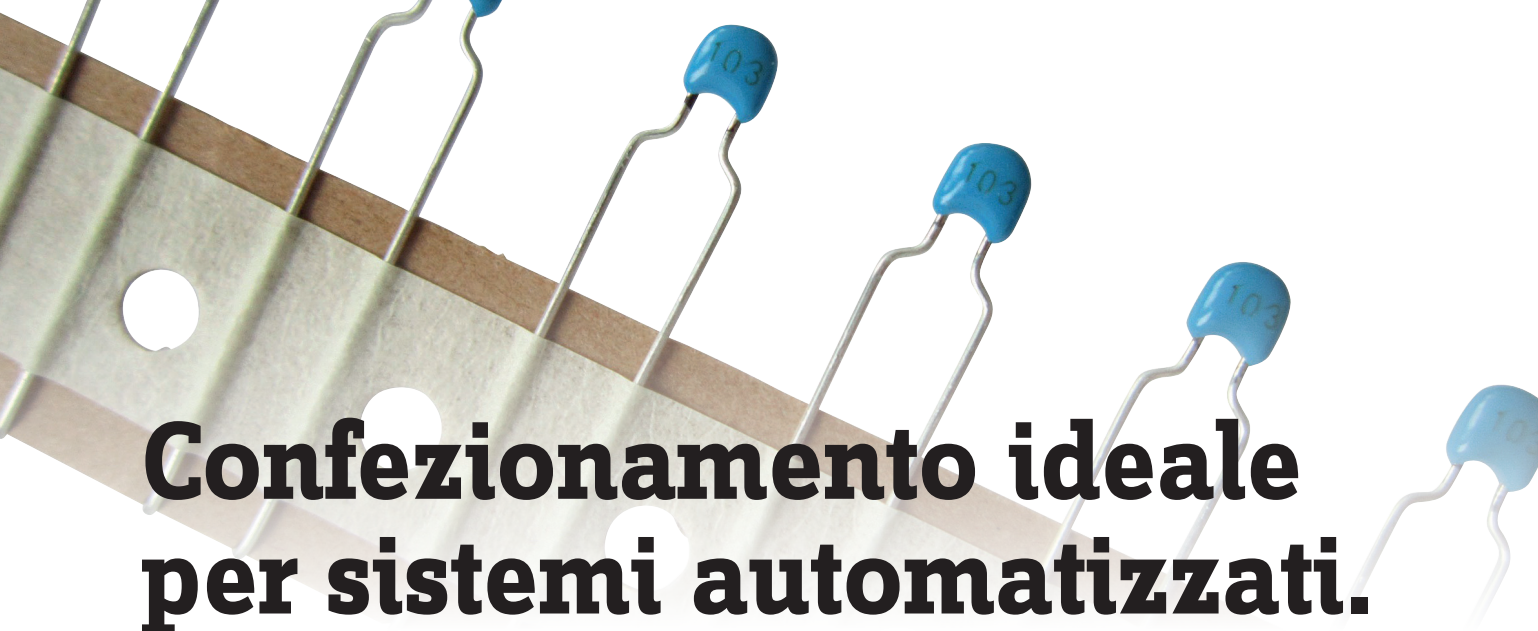

Confezionamento ideale per sistemi automatizzati.

Indispensabile per garantire alti standard qualitativi costanti nel tempo.

Tempi di consegna veloci, lavorazione accurata e costi unitari bassi sono i vantaggi dei sistemi di assemblaggio automatizzato delle PCB. I sistemi di montaggio in SMT sono in


grado di garantire produzione di alta qualità a costi accettabili in tempi certi. Gli imballi industriali garantiscono l'alimentazione e il posizionamento dei componenti sulla macchina di montaggio.

La qualità richiede precisione

Per la perfetta riuscita di ogni lavoro è indispensabile sia la qualità dei componenti nonché il posizionamento con precisione millimetrica sul supporto. Conrad risponde a questi requisiti e amplia la gamma dei prodotti disponibili in imballo industriale. Attualmente sono già diverse migliaia gli articoli a magazzino imballati in confezione industriale.


Stecche (Sticks)

Questo confezionamento è normalmente usato sui componenti di maggiori dimensioni.

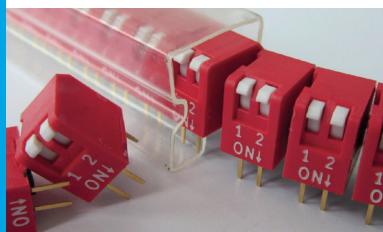

Nastri o cinture

In questo caso i componenti sono montati su un nastro che viene rimosso dalla macchina in fase di montaggio.

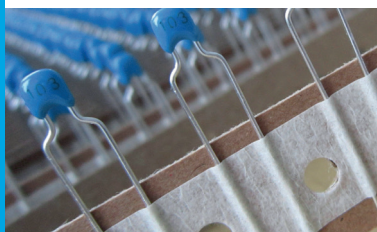

Rolle

Confezionamento normalmente usato con i componenti in SMD, i componenti sono montati su nastri che poi vengono avvolti in bobine.



Maggiori informazioni e tutti i prodotti su:
business.conrad.it

Potenzimetri di precisione

2

Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo : Mono · Potenza: 1 W · Collegamento: Pin a saldare · Angolo di rotazione (meccanico): 295 ° · Angolo di rotazione (elettrico): 265 ° · Lunghezza asse: 12,7 mm · Tipo di albero: Metallo · Liscio · Intagliato · Ø Albero: 6,35 mm · Lunghezza del filetto: 9,5 mm · Coefficiente di



VISHAY

temperatura: 100 ±ppm/°C · Tolleranza ±: 10 % · Contenuto: 1 pz.
Montaggio su pannello frontale o su circuito stampato.

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
424137-18	500 Ω	424170-18	10 kΩ	424218-18	250 kΩ
424145-18	1 kΩ	424188-18	25 kΩ	424226-18	500 kΩ
424153-18	2,5 kΩ	424196-18	50 kΩ	424234-18	1 MΩ
424161-18	5 kΩ	424200-18	100 kΩ		
Pz. €		10+		100+	
9.99		9.69		9.49	

Potenzimetri in plastica conduttrice, 1 W, 360°

VISHAY


Dati tecnici: Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo : Mono · Potenza: 1 W · Tensione limite: 1000 V · Collegamento: A saldare · Angolo di rotazione (meccanico): 360 ° · Angolo di rotazione (elettrico):

340 ° · Lunghezza asse: 12,19 mm · Tipo di albero: Metallo · Liscio · Ø Albero: 6,34 mm · Lunghezza del filetto: 8,8 mm · Coefficiente di temperatura: 600 ±ppm/°C · Tolleranza ±: 20 % · Contenuto: 1 pz.

Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
424056-18	1 kΩ	357 1K	20.99	20.36	19.94
424064-18	2 kΩ	357 2K	20.99	20.36	19.94
424072-18	5 kΩ	357 5K	20.99	20.36	19.94
424080-18	10 kΩ	357 10K	20.99	20.36	19.94
424099-18	20 kΩ	357 20K	20.99	20.36	19.94
424102-18	50 kΩ	357 50K	20.99	20.36	19.94

Potenzimetri elicoidale a filo a 10 giri di precisione, tipo 534

VISHAY




Dati tecnici: Caratteristiche: 10 giri · Curva di resistenza: lineare · Mono/Stereo : Mono · Potenza: 2 W · Collegamento: Anello a saldare · Angolo di rotazione (meccanico): 3600 ° ·

Lunghezza asse: 20,62 mm · Tipo di albero: Metallo · Liscio · Intagliato · Ø Albero: 6,34 mm · Diam. foro montaggio: 3/8" · Coefficiente di temperatura: 20 ±ppm/°C · Tolleranza ±: 5 % · Contenuto: 1 pz..

Codice	Resistenza	Codice	Resistenza	Codice	Resistenza
429252-18	500 Ω	429287-18	5 kΩ	429325-18	50 kΩ
429260-18	1 kΩ	429309-18	10 kΩ	429333-18	100 kΩ
429279-18	2 kΩ	429317-18	20 kΩ		
Pz. €		10+		100+	
17.99		17.45		17.09	

Potenzimetri a scorrimento

Dati tecnici: Resistenza: 10 kΩ · Curva di resistenza: lineare · Tolleranza ±: 20 % · Contenuto: 1 pz.



Codice	Dist. scorrevole (±1)	Tipo	Formazione	L x P x A mm	Pz. €	10+	100+
Fissaggio: senza montanti a innesto							
701817-18	30 mm	F3031G	Dual Type	45 x 9,5 x 6,5	1.99	1.93	1.89
702149-18	30 mm	F3031N	Single Type	45 x 9,5 x 6,5	-99	-96	-94
702133-18	20 mm	F2031G	Dual Type	35 x 9,5 x 6,5	-64	-62	-61
702118-18	20 mm	F2031N	Single Type	35 x 9,5 x 6,5	-89	-86	-85
Fissaggio: con 4 montanti meccanici a innesto							
701924-18	20 mm	F2005G	Dual Type	35 x 9,5 x 6,5	-89	-86	-85
701866-18	20 mm	F2005N	Single Type	35 x 9,5 x 6,5	-79	-77	-75
701983-18	30 mm	F3005G	Dual Type	45 x 9,5 x 6,5	-82	-80	-78
701952-18	30 mm	F3005N	Single Type	45 x 9,5 x 6,5	-99	-96	-94
702070-18	45 mm	F450G	Dual Type	60 x 9,5 x 6,5	1.99	1.93	1.89
702053-18	45 mm	F4505N	Single Type	60 x 9,5 x 6,5	1.99	1.93	1.89

Scale di precisione

Con blocco di regolazione

Dati tecnici: Serigrafia: 0-100 · Graduatoria: 360 ° · Colore: Nero · Argento · Contenuto: 1 pz.



712418



712469

Codice	Tipo	Dim.	Pz. €	10+	100+
712418-18	16-1-11	(Ø) 22 mm	18.99	18.42	18.04
712469-18	21-1-11	(Ø) 46 mm	27.99	27.15	26.59

Scala micrometrica

VISHAY

Manopola di precisione a 10 giri


Dati tecnici: Diametro albero: 6,35 mm · Altezza: 25,4 mm · Mis.: (L x L x A) 44,5 x 26,9 x 25,4 mm · Colore: Grigio-Nero · Contenuto: 1 pz. · Tipo: 15.01.11



Codice	Pz. €	10+	100+
712477-18	55.-	53.35	52.25

Manopole per potenziometro con fissaggio a vite centrale

• Per assi da 6,35 mm



Dati tecnici: Diametro albero: 6,35 mm · Colore: Nero (opaco) · Contenuto: 1 pz.
Incluso nella consegna: La fornitura avviene senza tappo.

Codice	Dim.	Pz. €	10+	100+
429924-18	(Ø-A x B x C x Ø-d x G) (15 x 16 x 9,5 x 6,35) mm	1.99	1.93	1.89
429912-18	(Ø-A x B x C x Ø-d x Ø-E x F x G) (20 x 17 x 13 x 6,35 x 17 x 2,5 x 11) mm	2.99	2.90	2.84
429900-18	(Ø-A x B x C x Ø-d x Ø-E x F x G) (28 x 18,5 x 17 x 6,35 x 23 x 4,5 x 11) mm	2.99	2.90	2.84

Coperchio opaco



THOMSEN

Dati tecnici:

Modello: Senza visualizzazione tratto · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Colore	Dim.	Coperchio	Pz. €	10+	100+
425534-18	4309.0031	Nero	15 mm	Nero	-49	-48	-47
425546-18	4311.0031	Nero	20 mm	Nero	-49	-48	-47
425558-18	4312.0031	Nero	28 mm	Nero	-49	-48	-47
425570-18	4309.0021	Rosso	15 mm	Rosso	-49	-48	-47
425582-18	4311.0021	Rosso	20 mm	Rosso	-49	-48	-47
425594-18	4312.0021	Rosso	28 mm	Rosso	-49	-48	-47
425606-18	4309.0041	Grigio	15 mm	Grigio	-49	-48	-47
425618-18	4311.0041	Grigio	20 mm	Grigio	-49	-48	-47
425630-18	4312.0041	Grigio	28 mm	Grigio	-49	-48	-47

Manopole contatore

BOURNS



447230



447233



447231



447232

Dati tecnici: Caratteristiche: Nonio · Diametro albero: 6,35 mm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Modello	Ø x L mm	Pz. €	10+	100+
447230-18	CT-26-6A	Digitale, fino a 10 rotazioni	27 x 14,5	26.03	25.25	24.73
447231-18	H-77-6A	Analogico, fino a 10 rotazioni	22 x 24	14.99	14.54	14.24
447232-18	H-46-6A	Analogico, fino a 20 rotazioni	46 x 26	31.99	31.03	30.39
447233-18	H-5166A	Analogico, fino a 15 rotazioni	22,7 x 25	10.99	10.66	10.44

Potenziometro stereo-motore HighGrade ALPS

Per apparecchiature HiFi/HiEnd ad alte prestazioni, questo potenziometro a motore rappresenta lo standard. Dispone di un motore a corrente continua flangiato con giunto scorrevole. Regolabile sia a mano che a motore. A tenuta di polvere.

Dati tecnici: Caratteristiche: protetto dalla polvere · Mono/Stereo : Stereo · Potenza: 0.05 W · Collegamento: Da CS · Angolo di rotazione (meccanico):

300 ° · Momento torcente (max.): 4.5 Ncm · Resistenza all'impatto: 90 Ncm · Lunghezza asse: 13 mm · Tipo di albero: Intagliato · Ribassato · Ø Alberino: 6 mm · Lunghezza del filetto: 7 mm · Resistenza isolamento: (500 V/DC) 100 MΩ · Contenuto: 1 pz.

Codice	Caratteristiche	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
442002-18	log	10 kΩ	RK27112MC 10KAX2	27.99	27.15	26.59
442016-18	lin	10 kΩ	RK27112MC 10KBX2	27.99	27.15	26.59
442029-18	log	100 kΩ	RK27112MC 100KAX2	27.99	27.15	26.59
442042-18	lin	100 kΩ	RK27112MC 100KBX2	27.99	27.15	26.59

Fader motorizzato con guida piatta ALPS

Nella tecnica digitale da studio, in supporti digitali di mixer per luce e audio, in sintetizzatori, Midibox, ecc., l'utilizzo dei fader ALPS motorizzati è diventato uno standard.

Dati tecnici: Categoria: Fader motorizzato · Curva di resistenza: lineare · Tensione di commutazione: 200 V/AC · 10 V/DC · Durata: 30000 cicli · Contenuto: 1 pz.

Codice	Capacità	Lungh.	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
442081-18	0.5 W	100 mm	10 kΩ	RS60N11M9 10KB	26.99	26.18	25.64
442094-18	0.2 W	60 mm	5 kΩ	RS60N11M9 5KB	23.99	23.27	22.79

Fader da studio

Fader professionale da studio per apparecchiature audio High-End e mixer da studio. Il potenziometro si distingue grazie al modello estremamente leggero e senza strappi.

Dati tecnici: Categoria: Fader studio · Curva di resistenza: lineare · Distanza

scorrevole (±1): 100 mm · Potenza: 0.5 W · Tolleranza ±: 0.2 % · Contenuto: 1 pz. · Mono/Stereo : Mono

Incluso nella consegna: Fornitura senza manopola di scorrimento.

Codice	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
442844-18	10 kΩ	RS60K11 MONO 10K LIN	32.99	32.-	31.34
442852-18	100 kΩ	RS60K11 MONO 100K LIN	32.99	32.-	31.34

Potenziometro stereo mini a slitta

Potenziometro a slitta in alloggiamento metallico per uso universale nelle applicazioni industriali, audio e video, e nel campo dell'illuminotecnica. Per il montaggio su piastre frontali e circuiti integrati.

Dati tecnici: Categoria: Potenziometro a slitta · Distanza scorrevole (±1): 60

mm · Forza di azionamento: 2.5 N · Tensione di commutazione: 200 V/AC · 10 V/DC · Tolleranza ±: 0.2 % · Contenuto: 1 pz. · Mono/Stereo : Stereo

Incluso nella consegna: Fornitura senza manopola di scorrimento.

Codice	Capacità	Tipo resistenza	Resistenza	Tipo	Pz. €	10+	100+
441790-18	0.2 W	Lin	10 kΩ	RS60112 10KBX2	5.99	5.81	5.69
442188-18	0.2 W	Lin	100 kΩ	RS60112 100KBX2	6.99	6.78	6.64
442201-18	0.1 W	Log	10 kΩ	RS60112 10KAX2	5.99	5.81	5.69
442174-18	0.1 W	Log	100 kΩ	RS60112 100KAX2	6.99	6.78	6.64

Regolatore di scorrimento a guida piana per stereo

Regolatore di scorrimento in alloggiamento metallico per montaggio pannello frontale e su circuiti stampati nell'impiego di mixer per il settore tecnico audio, video e illuminotecnica.

Dati tecnici: Categoria: Potenziometro a slitta · Forza di azionamento: 1.3 N ·

Tensione di commutazione: 200 V/AC · 10 V/DC · Tolleranza ±: 0.2 % · Contenuto: 1 pz. · Mono/Stereo : Stereo

Incluso nella consegna: Fornitura senza manopola di scorrimento.

Codice	Potenza	Tipo resistenza	Tipo	Resistenza	Pz. €	10+	100+
442162-18	0.2 W	Lin	401776	10 kΩ	6.99	6.78	6.64
442121-18	0.5 W	Lin	401768	10 kΩ	6.99	6.78	6.64
442148-18	0.2 W	Log	401766	10 kΩ	6.99	6.78	6.64
442108-18	0.5 W	Log	209463	10 kΩ	6.99	6.78	6.64
442134-18	0.5 W	Log	193740	100 kΩ	6.99	6.78	6.64

Fader speciali per impiego con mixer.

Dati tecnici: Categoria: Potenziometro Fader · Resistenza: 10 kΩ · Distanza scorrevole (±1): 60 mm · Forza di azionamento: 2 N · Tensione di commuta-

zione: 150 V/AC · 10 V/DC · Tolleranza ±: 0.2 % · Contenuto: 1 pz.

Incluso nella consegna: Fornitura senza manopola di scorrimento

Codice	Capacità	Resistenza	Esecuzione	Pz. €	10+	100+
441817-18	0.2 W	Lin	RS6011SY 10KB / mono	6.99	6.78	6.64
441803-18	0.1 W	Log	RS6011SY 10KD / mono	6.99	6.78	6.64
441843-18	0.2 W	Lin	RS6011DY 10KBX2 / stereo	5.48	5.32	5.21
441831-18	0.1 W	Log	RS6011DY 10KDX2 / stereo	6.99	6.78	6.64

Manopole per potenziometro a slitta ALPS

Codice	Dimensioni	Colore	L x B mm	Pz. €	10+	100+
441857-18	8 x 1.2 mm	Nero	13 x 25	1.09	1.06	1.04
441870-18	8 x 1.2 mm	Rosso	13 x 25	-89	-86	-85
441884-18	8 x 1.2 mm	Grigio	13 x 25	1.99	1.93	1.89
441896-18	8 x 1.2 mm	Blu	13 x 25	-99	-96	-94
441911-18	8 x 1.2 mm	Bianco	13 x 25	1.99	1.93	1.89
441923-18	4 x 1.2 mm	Nero	13 x 25	1.99	1.93	1.89
441936-18	4 x 1.2 mm	Rosso	13 x 25	1.99	1.93	1.89
441950-18	4 x 1.2 mm	Blu	13 x 25	1.99	1.93	1.89
441956-18	4 x 1.2 mm	Grigio	13 x 25	1.99	1.93	1.89
441977-18	18.5 x 1.2 mm	Nero	13 x 25	1.09	1.06	1.04
441990-18	18.5 x 1.2 mm	Rosso	13 x 25	1.09	1.06	1.04
442004-18	18.5 x 1.2 mm	Grigio	13 x 25	1.09	1.06	1.04
442030-18	18.5 x 1.2 mm	Bianco	13 x 25	1.09	1.06	1.04
442043-18	18.5 x 1.2 mm	Velour Cromato	13 x 25	1.99	1.93	1.89
442057-18	18.5 x 1.2 mm	Velour nickel	13 x 25	1.99	1.93	1.89
442069-18	18.5 x 1.2 mm	Velour cromato (liscia)	12 x 26	1.99	1.93	1.89
442082-18	18.5 x 1.2 mm	Velour nickel (liscio)	12 x 26	1.99	1.93	1.89

Azionamento per potenziometro.**BACO**

Dati tecnici: Caratteristiche: Anello frontale in plastica · cromato · Tipo di illuminazione: Senza · Colore: Nero · Cromato · Serigrafia: 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 · Collegamento: Elemento di contatto esterno · Funzioni: Momentaneo · Ø Foro di montaggio: 22.3 mm · Modello: Azionamento del potenziometro · Tipo di protezione:

IP65 · Contenuto: 1 pz. · Mis.: (Ø x A) 29.4 mm x 22 mm · Tipo: BAL21RP03

Incluso nella consegna: Elemento frontale con dado di fissaggio.

Nota: Il potenziometro è da ordinare separatamente.

Codice	Pz. €	10+	25+
707628-18	31.99	31.03	30.39

Manopola di scorrimento

Dati tecnici: Dim. albero: 2 x 6 mm · Dim.: (L x L x A) 16 x 10 x 16 mm.




ALPS

Codice	Pz. €	10+	100+
442887-18	-99	-96	-94

Manopola digitale

Manopola digitale per potenziometro di precisione. Montaggio diretto sull'asse del potenziometro. Complessivamente, sono possibili 10 rotazioni. Arresto mediante freni.

Dati tecnici: colore: nero, Leggibilità: rotazione 1/500.




MENTOR

Codice	Ø asse	Tipo	Pz. €	5+
184049-18	6.35 mm	6622.1000	19.99	19.39
184064-18	6 mm	6622.1001	19.99	19.39

Manopola analogica

Manopola analogica per potenziometro di precisione. Montaggio diretto sull'asse del potenziometro.

Dati tecnici: Modello: opaco cromato · Ø albero: 6.35 mm · Contenuto: 1 pz. · Tipo: POMELLO ANALOGICO 6.35 MM OPACO-CROMATO





MENTOR



Codice	Pz. €	5+
184078-18	6.99	6.78

Pomello di bloccaggio con scala



Dati tecnici: Ø albero: 6 mm · Colore: Nero · Contenuto: 1 pz.
Nota: Tappo codice ordine 18 36 09 ordinare separatamente.

Codice	Tipo	Modello	Pz. €	10+	50+
183464-18	4331.6032	A con scala	2.99	2.90	2.84
183478-18	4332.6030	B senza marcatura pomello	2.99	2.90	2.84
183492-18	4332.6031	B con marcatura pomello	2.99	2.90	2.84
183609-18	499.643	Tappo per manopola con Ø 12 mm	2.99	2.90	2.84

Pomello rettangolare in alluminio


MENTOR



Codice	Ø asse	Indicatore	Colore	ØxA mm	Pz. €	25+
183770-18	6 mm	Nero	Alluminio	20x17	5.99	5.81
183744-18	4 mm	Bianco	Nero	12x14	3.79	3.68
183783-18	6 mm	Bianco	Nero	20x17	4.99	4.84
183796-18	6 mm	Nero	Alluminio	24x19	5.99	5.81
183809-18	6 mm	Bianco	Nero	24x19	5.99	5.81


Pomello rettangolare appuntito

Dati tecnici: Caratteristiche: Con indicatore · Modello: Metallo · Ø albero: 6 mm · Colore: Nero · Materiale: Metallo · Contenuto: 1 pz. · Tipo: MANOPOLA DI COMANDO



Codice	Pz. €	25+	100+
183583-18	3.99	3.87	3.79

Scala autoadesiva




Aderisce su lamiera, plastica, legno, alluminio e altre superfici lisce. Realizzazione di pannelli frontali, scatole di comando, mixer, eccetera.**Dati tecnici:**

Caratteristiche: autoadesivo · Serigrafia: 0-100 · Graduatoria: 270 ° · Colore: Argento · Nero · Contenuto: 1 pz.

Codice	Diametro esterno	Pz. €	10+	100+
716235-18	26 mm	-69	-67	-66
716243-18	45 mm	-69	-67	-66

Accoppiamento fisso asse

MENTOR



Accoppiamento fisso asse come elemento di collegamento di assi con diverso diametro.


Codice	Tipo	D/d	Pz. €	25+	100+
183731-18	720.6	6/6	1.99	1.93	1.89
183745-18	720.64	6/4	1.99	1.93	1.89

Giunto scorrevole di sicurezza

MENTOR

Giunto scorrevole di sicurezza impostabile a piacere su momento torcente di trasmissione

Dati tecnici: Max. momento torcente: 30 Ncm · Contenuto: 1 pz. · Tipo: GIUNTO SCORREVOLE



Codice	Pz. €	25+	100+
184121-18	10.99	10.66	10.44

Boccola assiale

MENTOR



Boccola assiale in ottone nichelato

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Mis.: (Ø) 6 mm

Codice	Pz. €	25+	100+
183797-18	1.99	1.93	1.89

Dado M10 x 0,75

PI-HER

Questo dado è necessario per il montaggio raso di potenziometri oppure interruttori rotanti nel pannello frontale.



Codice	Pz. €	10+	100+
443549-18	-19	-18	-18

Supporto per potenziometro

Il fissaggio del potenziometro viene spostato dietro la piastra anteriore. Sulla parte anteriore è visibile solo il piccolo anello cromato. Anche per potenziometri con filettature M10 e

assi da 6 mm possono quindi essere utilizzate piccole manopole.





Codice	Pz. €	10+	100+
715158-18	2.99	2.90	2.84

Canotto di riduzione intagliato

MENTOR

Dati tecnici: Modello: Ottone accoppiato · Colore: Ottone · Contenuto: 1 pz. · Tipo: C2/CANOTTO DI RIDUZIONE INTAGLIATO



Codice	Pz. €	25+	100+
183967-18	-29	-28	-28

Manopole combinate

Dati tecnici: Ø albero: 4 mm · Materiale: ABS · Policarbonato · Contenuto: 1 pz.

**Manopola Ø 10 mm**

Dati tecnici: Altezza 14mm, Ø asse 4 mm.

Codice	Colore	Colore indicatore	Pz. €	10+	100+
717483-18	Nero	-	2.99	2.90	2.84
717496-18	Nero	bianco	2.99	2.90	2.84
717508-18	Grigio	-	2.99	2.90	2.84
717522-18	Grigio	nero	2.99	2.90	2.84

Coperchio per manopola Ø 10mm

Codice	Colore	Colore indicatore	Pz. €	10+	100+
717536-18	Nero	-	-29	-28	-28
717549-18	Nero, Bianco	bianco	-89	-86	-85
717562-18	Grigio	-	-29	-28	-28
717575-18	Grigio, Nero	nero	-89	-86	-85
717588-18	Rosso	-	-29	-28	-28
717601-18	Rosso, Nero	nero	-89	-86	-85

Disco a freccia per manopola Ø 10 mm

Codice	Colore	Pz. €	10+	100+
717615-18	Nero	-29	-28	-28
717628-18	Grigio	-29	-28	-28
717641-18	Rosso	-19	-18	-18

Disco graduato manopola Ø 10 mm

Codice	Intervallo scala	Pz. €	10+	100+
717654-18	senza marcatura	-79	-77	-75
717667-18	(270°) 1-10	1.99	1.93	1.89

Pomello rotondo Ø 13,5 mm

Dati tecnici: Ø albero: 6 mm · Materiale: ABS · Policarbonato · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	indicatore	Pz. €	10+	100+
717679-18	Nero	-	2.99	2.90	2.84
717691-18	Nero	bianco	3.99	3.87	3.79
717703-18	Grigio	-	2.99	2.90	2.84
717715-18	Grigio	nero	2.99	2.90	2.84

Coperchio per manopola/con alette Ø 13,5 mm

Codice	Colore	indicatore	Pz. €	10+	100+
717727-18	Nero	-	-29	-28	-28
717739-18	Nero, Bianco	bianco	-89	-86	-85
717751-18	Grigio	-	-29	-28	-28
717763-18	Grigio, Nero	nero	-89	-86	-85
717775-18	Rosso	-	-39	-38	-37
717787-18	Rosso, Nero	nero	-89	-86	-85

Ghiera con puntatore Ø 13,5 mm

Codice	Colore	Pz. €	10+	100+
717801-18	Nero	-39	-38	-37
717813-18	Grigio	-12	-12	-11
717826-18	Rosso	-39	-38	-37

Quadrante + indicatore Ø 13,5 mm

Codice	Int. scala	Pz. €	10+	100+
717838-18	con tacca	1.99	1.93	1.89
717851-18	con onda	1.99	1.93	1.89
717863-18	(30°) 0-9	1.99	1.93	1.89
717875-18	(30°) 0-11	1.99	1.93	1.89
717484-18	(270°) 1-10	1.99	1.93	1.89

Manopola Ø 16 mm

Dati tecnici: Ø albero: 6 mm.

Codice	Colore	Indicatore	Pz. €	10+	100+
717497-18	Nero	-	2.99	2.90	2.84
717510-18	Nero	bianco	3.99	3.87	3.79
717523-18	Grigio	-	2.99	2.90	2.84
717537-18	Grigio	nero	2.99	2.90	2.84

Coperchio per manopola/con alette Ø 16 mm

Codice	Colore	Indicatore	Pz. €	10+	100+
717551-18	Nero	-	-39	-38	-37
717563-18	Nero, Bianco	bianco	-89	-86	-85
717576-18	Grigio	-	-39	-38	-37
717589-18	Grigio, Nero	nero	-89	-86	-85
717602-18	Rosso	-	-39	-38	-37
717616-18	Rosso, Nero	nero	-89	-86	-85

Ghiera con puntatore Ø 16 mm

Codice	Colore	Pz. €	10+	100+
717629-18	Nero	-39	-38	-37
717642-18	Grigio	-39	-38	-37
717655-18	Rosso	-39	-38	-37

Disco graduato per manopola/alare Ø 16 mm

Codice	Intervallo scala	Pz. €	10+	100+
717668-18	senza marcatura	-89	-86	-85
717680-18	con tacca	1.99	1.93	1.89
717692-18	con onda	1.99	1.93	1.89
717704-18	(30°) 0-9	1.14	1.11	1.08
717716-18	(30°) 0-11	1.63	1.58	1.55
717728-18	(270°) 1-10	1.99	1.93	1.89

manopola Ø 20 mm

Dati tecnici: Ø albero: 6 mm.

Codice	Colore	Indicatore	Pz. €	10+	100+
717740-18	Nero	-	3.99	3.87	3.79
717752-18	Nero	bianco	3.99	3.87	3.79
717764-18	Grigio	-	3.99	3.87	3.79
717776-18	Grigio	nero	3.99	3.87	3.79

Coperchio per manopola con alette Ø 20 mm

Codice	Colore	Indicatore	Pz. €	10+	100+
717788-18	Nero	-	-49	-48	-47
717802-18	Nero, Bianco	bianco	-99	-96	-94
717814-18	Grigio	-	-49	-48	-47
717827-18	Grigio, Nero	nero	-99	-96	-94
717839-18	Rosso	-	-49	-48	-47
717852-18	Rosso, Nero	nero	-99	-96	-94

Disco graduato per pomello rotondo/con alette Ø 20 mm

Codice	Colore	Pz. €	10+	100+
717864-18	Nero	-49	-48	-47
717876-18	Grigio	-49	-48	-47
717485-18	Rosso	-49	-48	-47

Disco graduato per pomello rotondo/alare Ø 20 mm

Codice	Intervallo scala	Pz. €	10+	100+
717498-18	senza marcatura	-99	-96	-94
717511-18	con tacca	1.99	1.93	1.89
717524-18	1-10 (270°)	1.99	1.93	1.89

Pomello rotondo Ø 23 mm

Dati tecnici: Ø albero: 6 mm.

Codice	Colore	Indicatore	Pz. €	10+
717538-18	Nero	-	3.99	3.87
717552-18	Nero	bianco	3.99	3.87
717564-18	Grigio	-	3.99	3.87
717577-18	Grigio	nero	3.99	3.87

Coperchio per manopola Ø 23 mm

Codice	Colore	Indicatore	Pz. €	10+
717590-18	Nero	-	-49	-48
717603-18	Nero, Bianco	bianco	-99	-96
717617-18	Grigio	-	-49	-48
717631-18	Grigio, Nero	nero	-99	-96
717643-18	Rosso	-	-49	-48
717656-18	Rosso, Nero	nero	-99	-96

Ghiera con puntatore Ø 23 mm

Codice	Colore	Pz. €	10+	100+
717669-18	Nero	-49	-48	-47
717681-18	Grigio	-49	-48	-47
717693-18	Rosso	-49	-48	-47

Quadrante + indicatore Ø 23 mm

Codice	Intervallo scala	Pz. €	10+
717705-18	senza marcatura	-89	-86
717717-18	con tacca	1.99	1.93
717729-18	con onda	1.99	1.93
717741-18	(30°) 0-9	1.99	1.93
717765-18	(270°) 1-10	1.99	1.93

manopola Ø 31 mm

Dati tecnici: Ø albero: 6 mm · Materiale: ABS · Policarbonato · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Indicatore	Pz. €	10+
717777-18	Nero	-	3.99	3.87
717789-18	Nero	bianco	3.99	3.87
717803-18	Grigio	-	3.99	3.87
717815-18	Grigio	nero	3.99	3.87

Coperchio per manopola Ø 31 mm

Codice	Colore	Indicatore	Pz. €	10+
717828-18	Nero	-	-69	-67
717840-18	Nero, Bianco	bianco	1.99	1.93
717853-18	Grigio	-	-69	-67
717865-18	Grigio, Nero	nero	1.99	1.93
717877-18	Rosso	-	-69	-67
717486-18	Rosso, Nero	nero	1.99	1.93

Disco a freccia manopola Ø 31 mm

Codice	Colore	Pz. €	10+	100+
717499-18	Nero	-59	-57	-56
717512-18	Grigio	-59	-57	-56
717526-18	Rosso	-59	-57	-56

Disco graduato per manopola Ø 31 mm

Codice	Intervallo	Pz. €	10+
717553-18	senza marcatura	2.99	2.90
717565-18	(270°) 1-10	2.99	2.90

Pomello rotondo Ø 40 mm

Dati tecnici: Ø albero: 6 mm · H: 15.5 mm

Codice	Colore	Freccia	Pz. €	10+	100+
717578-18	Nero		4.99	4.84	4.74
717591-18	Nero	Bianco	4.99	4.84	4.74
717604-18	Grigio		4.99	4.84	4.74
717618-18	Grigio	Nero	4.99	4.84	4.74

Coperchio per pomello rotondo Ø 40 mm

Codice	Colore	Freccia	Pz. €	10+	100+
717632-18	Nero		-79	-77	-75
717644-18	Nero, Bianco	Bianco	1.99	1.93	1.89
717658-18	Grigio		-79	-77	-75
717670-18	Grigio	Nero	1.23	1.19	1.17
717682-18	Rosso		-79	-77	-75

Disco a freccia per pomello rotondo Ø 40 mm

Codice	Colore	Pz. €	10+	100+
717706-18	Nero	-99	-96	-94
717718-18	Grigio	-99	-96	-94

Disco graduato per pomello rotondo Ø 40 mm

Codice	Pz. €	10+	100+
717730-18	1.76	1.71	1.67

Pomello con alette

Dati tecnici: Diametro albero: 6 mm · Colore: Nero · Contenuto: 1 pz.

Codice	Pz. €	10+	100+
717742-18	3.99	3.87	3.79
717754-18	3.99	3.87	3.79

Pomelli rettangolari

Dati tecnici: Modello: Pomello rettangolare · Diametro albero: 4 mm · Colore: Nero · Contenuto: 1 pz.

Codice	Freccia	Pz. €	10+	100+
717778-18		3.99	3.87	3.79
717790-18	Bianco	3.99	3.87	3.79

Coperchio per pomello rettangolare con Ø 16 mm

Codice	Freccia	Pz. €	10+	100+
717804-18		-29	-28	-28
717816-18	Bianco	-79	-77	-75

Pomello rettangolare Ø 23 mm

Dati tecnici: Ø albero: 6 mm · H: 16 mm

Codice	Pz. €	10+	100+
717829-18	3.99	3.87	3.79

Coperchio per pomello rettangolare con Ø 23 mm

Codice	Freccia	Pz. €	10+	100+
717841-18	Nero	-39	-38	-37
717769-18	Bianco	-89	-86	-85

Pomello rettangolare Ø 31 mm

Dati tecnici: Ø albero: 6 mm · H: 16 mm · Colore: Nero

Codice	Pz. €	10+	100+
717854-18	3.99	3.87	3.79

Coperchio per pomello rettangolare con Ø 31 mm

Codice	Freccia	Pz. €	10+	100+
717866-18	Nero	-39	-38	-37
717878-18	Bianco	-89	-86	-85

Pomello rettangolare Ø 40 mm

Dati tecnici: Ø albero: 6 mm · H: 16 mm

Codice	Pz. €	10+	100+
717487-18	4.99	4.84	4.74

Coperchio per pomello rettangolare con Ø 40 mm

Codice	Freccia	Pz. €	10+	100+
717500-18	Nero	-39	-38	-37
717513-18	Bianco	-99	-96	-94

Manopola COM-KNOBS

Manopola a cremagliera



717554



717542



717755



717555



717767



717633



717567



717779

Dati tecnici: Diametro albero: 6 mm · Materiale: Poliammide · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	(Ø x H) mm	Pz. €	10+	100+
717527-18	Nero	16 x 16	3.99	3.87	3.79
717540-18	Nero	20 x 16	3.99	3.87	3.79
717554-18	Nero	23 x 16	3.99	3.87	3.79
717566-18	Nero	31 x 16	4.99	4.84	4.74
717579-18	Nero	40 x 16	4.99	4.84	4.74
717593-18	Nero	50 x 16	5.99	5.81	5.69
717605-18	Grigio	16 x 16	2.99	2.90	2.84
717619-18	Grigio	20 x 16	2.99	2.90	2.84
717633-18	Grigio	23 x 16	3.99	3.87	3.79
717645-18	Grigio	31 x 16	4.99	4.84	4.74
717659-18	Grigio	40 x 16	4.99	4.84	4.74
717671-18	Grigio	50 x 16	5.99	5.81	5.69

Coperchio per serie Com-Knobs

Codice	Colore	(Ø) mm	Pz. €	10+	100+
717683-18	Verde	16	-99	-96	-94
717695-18	Blu	16	-99	-96	-94
717707-18	Grigio	16	-99	-96	-94
717719-18	Verde	20	-99	-96	-94
717731-18	Blu	20	-99	-96	-94
717743-18	Grigio	20	-99	-96	-94

Codice	Colore	(Ø) mm	Pz. €	10+	100+
717755-18	Verde	23	1.99	1.93	1.89
717767-18	Blu	23	1.04	1.01	-99
717779-18	Grigio	23	1.99	1.93	1.89
717791-18	Verde	31	1.99	1.93	1.89
717805-18	Blu	31	1.99	1.93	1.89
717817-18	Grigio	31	1.99	1.93	1.89
717830-18	Verde	40	1.99	1.93	1.89
717842-18	Blu	40	-79	-77	-75
717855-18	Grigio	40	1.99	1.93	1.89
717867-18	Verde	50	1.99	1.93	1.89
717897-18	Blu	50	-81	-79	-77
717488-18	Grigio	50	1.99	1.93	1.89

Pezzo per marcatura „Peak“ serie Com-Knobs

Codice	Colore	(Ø) mm	Pz. €	10+	100+
717501-18	Verde	16	1.99	1.93	1.89
717514-18	Blu	16	1.99	1.93	1.89
717528-18	Grigio	16	1.99	1.93	1.89
717542-18	Verde	20-50	1.99	1.93	1.89
717555-18	Blu	20-50	1.99	1.93	1.89
717567-18	Grigio	20-50	1.99	1.93	1.89

Pomello TOP-KNOBS

Con fissaggio a vite invisibile, laterale.

Dati tecnici: Diametro albero: 6 mm · Materiale: Poliammide · Contenuto: 1 pz.



PIN di marcatura



Codice	Colore	(Ø x H) mm	Pz. €	10+	100+
717580-18	Nero	16 x 16	3.99	3.87	3.79
717594-18	Nero	20 x 16	3.99	3.87	3.79
717607-18	Nero	24 x 16	3.99	3.87	3.79
717620-18	Nero	31 x 16	3.99	3.87	3.79
717634-18	Nero	40 x 16	4.99	4.84	4.74
717646-18	Grigio	16 x 16	3.99	3.87	3.79
717660-18	Grigio	20 x 16	3.99	3.87	3.79
717672-18	Grigio	24 x 16	3.99	3.87	3.79
717684-18	Grigio	31 x 16	3.99	3.87	3.79
717696-18	Grigio	40 x 16	4.99	4.84	4.74

Accessori per serie Top-Knobs

Codice	Colore	Pz. €	10+	100+
717708-18	Verde	-79	-77	-75
717720-18	Blu	-79	-77	-75
717732-18	Grigio	-79	-77	-75

Accessori per serie Top-Knobs

Codice	Colore	Pz. €	10+	100+
717744-18	Verde	-79	-77	-75
717756-18	Blu	-79	-77	-75
717768-18	Grigio	-79	-77	-75

Manopola con disco puntatore

Manopola rotativa

Dati tecnici: Caratteristiche: Con indicatore · Diametro albero: 6 mm · Colore: Nero · Contenuto: 1 pz. · Tipo: MANOPOLE **MENTOR**

Codice	Ø pulsante	Tipo	Pz. €	5+	10+
183504-18	59 mm	474.61	5.99	5.81	5.69
183517-18	42 mm	475.61	5.99	5.81	5.69
183530-18	31.5 mm	476.61	3.99	3.87	3.79
183543-18	21 mm	477.61	3.99	3.87	3.79


Manopola in plastica (pinza)

Dati tecnici: Ø asse: 6 mm · colore: nero.**Incluso nella consegna:** Tappo non incluso. **MENTOR**

Codice	Tipo	Dim.	Pz. €	25+	100+
183371-18	4309.6131	(Ø x H) 15 mm x 16 mm	1.99	1.93	1.89
183411-18	4311.6131	(Ø x H) 20 mm x 17 mm	1.99	1.93	1.89
183438-18	4312.6131	(Ø x H) 28 mm x 18.5 mm	1.99	1.93	1.89
183384-18	4310.6131	(Ø x H) 15 mm x 20 mm	1.99	1.93	1.89

Tappo per pomello con Ø 15 mm


Codice	Tipo	Indicatore	Pz. €	25+	100+
183358-18	4309.0031	Cappuccio-Ø 15 mm	-29	-28	-28
183398-18	4311.0031	Cappuccio-Ø 20 mm	-29	-28	-28
183425-18	4312.0031	Cappuccio-Ø 28 mm	-29	-28	-28

Pregiato pomello in metallo **MENTOR**

Lucido con laccatura di protezione frontale.

Dati tecnici: Colore: Alluminio · Contenuto: 1 pz.

Codice	Ø Asse	Tipo	Modello	Indicatore	Pz. €	25+	100+
184077-18	6 mm	5551.6612	Lucido	Nero	2.99	2.90	2.84
184091-18	6 mm	5552.6612	Lucido	Nero	2.99	2.90	2.84
184106-18	6 mm	5553.6612	Lucido	Nero	2.99	2.90	2.84
184120-18	6 mm	5554.6612	Lucido	Nero	2.99	2.90	2.84
184134-18	6 mm	5555.6612	Lucido	Nero	2.99	2.90	2.84
183716-18	6 mm	5556.6612	Lucido	Nero	3.99	3.87	3.79
183635-18	4 mm	504.41	Opaco	Senza indice	2.99	2.90	2.84
183648-18	4 mm	505.41	Opaco	Senza indice	1.99	1.93	1.89
183674-18	6 mm	505.61	Opaco	Senza indice	1.99	1.93	1.89
183701-18	6 mm	506.61	Opaco	Senza indice	2.99	2.90	2.84
183715-18	6 mm	507.61	Opaco	Senza indice	2.99	2.90	2.84
183743-18	6 mm	508.61	Opaco	Senza indice	2.99	2.90	2.84
183769-18	6 mm	509.61	Opaco	Senza indice	2.99	2.90	2.84
183662-18	4 mm	505.411	Opaco	Nero	2.99	2.90	2.84
183688-18	6 mm	505.611	Opaco	Nero	2.99	2.90	2.84
183714-18	6 mm	506.611	Opaco	Nero	2.99	2.90	2.84
183729-18	6 mm	507.611	Opaco	Nero	2.99	2.90	2.84
183756-18	6 mm	508.611	Opaco	Nero	2.99	2.90	2.84
183782-18	6 mm	509.611	Opaco	Nero	3.99	3.87	3.79
184062-18	6 mm	539.611	Opaco	Nero	3.99	3.87	3.79



Pomello in alluminio con inserto in plastica
Fissaggio con vite senza testa.

Codice	Ø Asse	Tipo	(Ø x H) mm	Pz. €	25+	100+
183823-18	4 mm	5615.4614	15 x 15	2.99	2.90	2.84
183836-18	6 mm	5615.6614	15 x 15	2.99	2.90	2.84
183862-18	6 mm	5617.6614	24 x 15	2.99	2.90	2.84

Pomello in metallo con incavi maniglia alti.

Dati tecnici: Diametro albero: 6 mm · Colore: Alluminio · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Incl. disco	Pz. €	25+	100+
184065-18	5572.6100	senza indice	3.99	3.87	3.79
184122-18	5572.6110	con indice	3.99	3.87	3.79
184008-18	5572.6000	senza disco	2.99	2.90	2.84

Pomello per di misura **MENTOR****Dati tecnici:** Diametro albero: 6 mm · Colore: Alluminio · Contenuto: 1 pz.

Codice	Indicatore	Tipo	Mod-ello	Dim. mm	Pz. €	25+	100+
183795-18	no	512.61	Ruvido	20 x 15 x 18	2.99	2.90	2.84
183861-18	Rosso	522.611	Ruvido	20 x 15 x 18	2.99	2.90	2.84
183887-18	Rosso	523.611	Ruvido	30 x 15 x 26	3.99	3.87	3.79
183847-18	Nero	521.6191	Liscio	12 x 15 x 11	2.99	2.90	2.84
183874-18	Nero	522.6191	Liscio	20 x 15 x 18	2.99	2.90	2.84
183900-18	Nero	523.6191	Liscio	30 x 15 x 26	2.99	2.90	2.84

Dati tecnici: Colore: Cromato · Contenuto: 1 pz.

Codice	Ø Asse	Tipo	Pz. €	25+	100+
183556-18	3 mm	487.3	1.99	1.93	1.89
183569-18	4 mm	487.4	1.99	1.93	1.89


**Pomello in metallo apparecchiature** **MENTOR****Dati tecnici:** Colore: Trasparente (anodizzato) · Volume imballo: Fornitura senza tappo, senza

Contenuto: 1 pz. lancette.

Codice	Ø Asse	Tipo	Dim.	Pz. €	25+	100+
183940-18	4 mm	531.4	(Ø x H) 12 mm x 15 mm	2.99	2.90	2.84
183953-18	6 mm	531.6	(Ø x H) 12 mm x 15 mm	2.99	2.90	2.84
183966-18	6 mm	532.6	(Ø x H) 20 mm x 15 mm	3.89	3.77	3.70
183979-18	6 mm	533.6	(Ø x H) 28 mm x 17 mm	4.99	4.84	4.74
184006-18	6 mm	534.6	(Ø x H) 36 mm x 17 mm	6.99	6.78	6.64

Coperchio serie 36 **MENTOR****Dati tecnici:** Colore: Nero · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Modello	Pz. €	25+	100+
183529-18	4129.063	Tappo per pomello con Ø 9 mm	-19	-18	-18
183609-18	499.643	Tappo per pomello con Ø 12 mm	-19	-18	-18
183646-18	332.663	Tappo per pomello con Ø 20 mm	-29	-28	-28
183685-18	333.663	Tappo per pomello con Ø 28 mm	-29	-28	-28
183712-18	334.663	Tappo per pomello con Ø 36 mm	-39	-38	-37
183659-18	333.100	Lancetta per pomello con Ø 28 mm	-39	-38	-37
183699-18	334.100	Lancetta per pomello con Ø 36 mm	-59	-57	-56

Pomello rettangolare manopola di comando**Dati tecnici:** Colore: Nero · Contenuto: 1 pz. Volume imballo: Fornitura senza tappo.

Codice	Ø Asse	Tipo	A x B x C (mm)	Pz. €	25+	100+
183437-18	4 mm	355.41	9 x 15.7 x 15	1.99	1.93	1.89
183424-18	3 mm	355.31	9 x 15.7 x 15	1.99	1.93	1.89
183370-18	4 mm	352.41	11 x 16.5 x 20	1.99	1.93	1.89
183383-18	6 mm	352.61	11 x 16.5 x 20	1.99	1.93	1.89
183397-18	6 mm	353.61	12 x 20 x 25	1.99	1.93	1.89
183410-18	6 mm	354.61	17 x 22.5 x 35	2.99	2.90	2.84

Manopola Flexifit **Revan**

per assi D e da 6 mm

Dati tecnici: Diametro albero: 7.5 mm · Colore: Nero · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Cappuccio	(Ø x H) mm	Pz. €	10+	100+
746731-18	F 311 S 092	Rosso	11 x 15.15	-59	-57	-56
746732-18	F 311 S 096	Blu	11 x 15.15	-49	-48	-47
746733-18	F 313 S 092	Rosso	13 x 16.63	-69	-67	-66
746734-18	F 313 S 096	Blu	13 x 16.63	-69	-67	-66
746735-18	F 317 S 092	Rosso	17 x 17.75	-69	-67	-66

Manopola combinata ALPS

2



Anello filettato

Dati tecnici: Caratteristiche: M10 · Colore: Nero · Adatto per Ø pulsante: 13.5 mm · Contenuto: 1 pz. · Tipo: 880009

Codice	Pz. €	10+	100+
715603-18	-52	-47	-44

Dati tecnici: Colore: Nero · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	10+	100+
715611-18	Nero	-84	-75	-67
715620-18	Grigio	-84	-75	-67
715638-18	Rosso	-84	-75	-67

Ghiera filettata **Dati tecnici:** Caratteristiche: M10 · Colore: Nero · Adatto per Ø pulsante: 15.5 mm · Contenuto: 1 pz. · Tipo: 880011

Codice	Pz. €	10+	100+
715646-18	-43	-40	-37

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	St.?? €	10+
715654-18	Nero	-88	-79
715662-18	Grigio	-88	-79

Ghiera per manopola M10 **Dati tecnici:** Caratteristiche: M10 · Colore: Nero · Adatto per Ø pulsante: 18.5 mm · Contenuto: 1 pz. · Tipo: 880015

Codice	Pz. €	10+	100+
715689-18	-36	-32	-30

Dati tecnici: Caratteristiche: Con indicatore · Diametro albero: 6 mm · Colore: Nero · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	(Ø x H) mm	?? €	10+
715697-18	Nero	21.5 x 17.1	-99	-89
715700-18	Grigio	21.5 x 17.1	-99	-89
715719-18	Rosso	21.5 x 17.1	-99	-89
715727-18	Nero	28.5 x 17.1	-99	-89
715735-18	Nero	36.5 x 17.1	-99	-89
715743-18	Nero	43.5 x 17.1	1.72	1.58

Pomello Soft Touch

fastener & components



Dati tecnici: Caratteristiche: Con indicatore · Modello: Con indicatore e tappo integrato · Diametro albero: 6 mm · Materiale: Polipropilene · Gomma · ABS · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore indice	Colore	(Ø x H) mm	Pz. €	10+
715840-18	Grau	Grigio	16 x 16	-82	-76
715859-18	Rot	Rosso	16 x 16	-82	-76
715867-18	Blau	Blu	16 x 16	-82	-76
715875-18	Grau	Nero	16 x 16	-82	-76
715883-18	Rot	Nero	16 x 16	-82	-76
715891-18	Blau	Nero	16 x 16	-82	-76
715905-18	Grau	Nero	19 x 19	-82	-76
715913-18	Rot	Nero	19 x 19	-82	-76
715921-18	Blau	Nero	19 x 19	-82	-76

Manopola di comando

STRAPUBOX



Dati tecnici: Caratteristiche: Con indicatore · Diametro albero: 6 mm · Adatto per: Asse con Ø 6 mm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	10+	100+
717495-18	Nero	-55	-51	-47
717509-18	Grigio	-55	-51	-47
717517-18	Rosso	-55	-51	-47
717525-18	Blu	-55	-51	-47

Specifiche:

Adatto: 6 assi mm Ø · Dim. (Ø x H) 12 mm x 14 mm

Codice	Colore	Pz. €	ab 10 à	ab 100 à
717533-18	Nero	-55	-51	-47
717541-18	Grigio	-55	-51	-47
717550-18	Rosso	-55	-51	-47
717568-18	Blu	-55	-51	-47

Dati tecnici:

Adatto: 6 assi mm Ø · Dim. (Ø x H) 15 mm x 16 mm


Codice	Colore	Pz. €	ab 10 à	ab 100 à
717584-18	Nero	-52	-47	-44
717592-18	Grigio	-52	-47	-44
717606-18	Rosso	-52	-47	-44
717614-18	Blu	-52	-47	-44

Dati tecnici: Caratteristiche: Con indicatore · Diametro albero: 6 mm · Adatto per: Asse con Ø 6 mm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Colore	Pz. €	10+	100+
717622-18	Nero	-56	-52	-47
717630-18	Grigio	-56	-52	-47
717649-18	Rosso	-56	-52	-47
717657-18	Blu	-56	-52	-47

Pulsante

Dati tecnici: Modello: Fissaggio con vite senza testa · Diametro albero: 6 mm · Colore: Nero · Contenuto: 1 pz.



Codice	(Ø x H) mm	Pz. €	10+	100+
702501-18	23/13 x 17	1.59	1.45	1.36
702498-18	29/17 x 20	1.59	1.45	1.36

Manopola

Dati tecnici: Caratteristiche: Con indicatore · Diametro albero: 6 mm · Colore: Nero · Materiale: Duroplast · Contenuto: 1 pz.



Codice	(A x B x C) mm	Pz. €	10+	100+
701493-18	19 x 25 x 19	3.10	2.85	2.63
718432-18	13 x 20 x 15	2.69	2.47	2.28

Manopola con fissaggio a spina

Dati tecnici: Caratteristiche: Con indicatore · Diametro albero: 6 mm · Altezza: 12 mm · Mis.: (Ø x A) 17 mm x 12 mm · Colore: Nero · Adatto per: Asse con Ø 6 mm · Contenuto: 1 pz. · Tipo: POMELLO T76 MM NERO



Codice	Pz. €	10+	100+
710113-18	-46	-42	-39

Manopola in plastica


Dati tecnici: Caratteristiche: Con indicatore · Diametro albero: 6 mm · Colore: Nero · Adatto per: Asse con Ø 6 mm · Contenuto: 1 pz.



Codice	(Ø x H) mm	Pz. €	10+
710172-18	21 x 14	1.36	1.25
710180-18	17 x 14	-66	-60

Pulsante per dispositivi

Dati tecnici: Modello: Esterno zigrinato, fissaggio con vite senza testa · Colore: Nero · Contenuto: 1 pz.



Codice	Ø Asse	Pz. €	10+	100+
718076-18	4 mm	1.68	1.54	1.42
718084-18	6 mm	1.51	1.39	1.30

Manopola di comando

Dati tecnici: Caratteristiche: Con indicatore · Diametro albero: 6 mm · Altezza: 15 mm · Mis.: (Ø x A) 17 mm x 15 mm · Colore: Nero · Contenuto: 1 pz. · Tipo: 718041



Codice	Pz. €	10+	100+
718041-18	2.54	2.34	2.16

Manopola con incavo per dita

Dati tecnici: Caratteristiche: Con incavo per dito · Modello: con fissaggio a spina · Diametro albero: 6 mm · Colore: Antracite · Contenuto: 1 pz.



Codice	Pz. €	10+	100+
715751-18	2.24	2.06	1.89

Pomello universale con scala per apparecchiature

Dati tecnici: Modello: Alluminio anodizzato · Diametro albero: 6.4 mm · Colore: Alluminio (anodizzato) · Contenuto: 1 pz.



Codice	(A x B x C) mm	Pz. €	10+
718295-18	23 x 37 x 23.3	3.36	3.09
718283-18	23.8 x 37 x 15	3.36	3.09
718271-18	15.2 x 24 x 14	3.36	3.09

Pomello per apparecchiature con scala



709012



709024

Dati tecnici: Caratteristiche: Con scala · Diametro albero: 6.4 mm · Colore: Alluminio · Contenuto: 1 pz.

Codice	Display Line	Tipo	(Ø x H) mm	Pz. €	10+
709012-18	0 - 9	RN-113A	292x181	2.68	2.47
709024-18	0 - 10	RN-114A	368x148	2.68	2.47

Manopola serie K88**CLIFF**

Dati tecnici: Diametro albero: 6 mm · Colore: Nero · Contenuto: 1 pz.

Nota: Si prega di ordinare il coperchio separatamente.



Codice	Tipo	Modello	Pz. €	10+	100+
707965-18	CL178812	Foratura d'asse zigrinata	-52	-47	-44
707977-18	CL178862	Foratura d'asse liscia	-52	-47	-44

Coperchio per serie K88**CLIFF**

Dati tecnici: Caratteristiche: Con indicatore · Modello: Con linea di marcatura · Adatto per Ø pulsante: 10 mm · Adatto per: Manopola K88 · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Colore	Dim. (Ø)	Pz. €	10+	100+
707989-18	CL177901A	Nero	12 mm	-62	-57	-52
708002-18	CL177909A	Grigio	12 mm	-62	-57	-52
708015-18	CL177915A	Verde	12 mm	-62	-57	-52
708028-18	CL177911A	Giallo	8 mm	-62	-57	-52
708041-18	CL177905A	Rosso	12 mm	-62	-57	-52
708055-18	CL177913A	Blu	12 mm	-62	-57	-52

Dati tecnici: Modello: Senza linea di marcatura · Adatto per Ø pulsante: 10 mm · Adatto per: Manopola K88 · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	10+	100+
708068-18	CL177902A	Nero	-47	-42	-39
708081-18	CL177904	Bianco	-47	-42	-39
708094-18	CL177910A	Grigio	-47	-42	-39
708108-18	CL177916	Verde	-47	-42	-39
708121-18	CL177912	Giallo	-47	-42	-39
708134-18	CL177906A	Rosso	-47	-42	-39
708146-18	CL177914	Blu	-47	-42	-39


Pomello per apparecchi K86R**CLIFF**

Dati tecnici: Modello: Asse zigrinato · Diametro albero: 6 mm · Materiale: Plastica · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Colore indice	Pz. €	10+
706703-18	FC72602S	Rosso	-70	-64
706716-18	FC72603S	Blu	-70	-64
706729-18	FC72604S	Grigio	-70	-64

**Pomello per apparecchi Star Knob****OKW**
GEHÄUSE
SYSTEME

Dati tecnici: Modello: Backlight RGB · Diametro albero: 6 mm · Materiale: Poliammide · Contenuto: 1 pz.



Codice	Tipo	Montaggio	Colore	Pz. €	10+
701431-18	D8733008	Esterno	Vulcano	25.42	23.38
701446-18	D8733019	Esterno	Nero	25.42	23.38
701463-18	D8733028	Interno	Vulcano	25.38	-
701481-18	D8733039	Interno	Nero	25.38	-

Dati tecnici: Modello: Backlight RGB · Diametro albero: 6 mm · Materiale: Poliammide · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Ausführung	Colore	Pz. €	10+
701499-18	D8741008	Esterno	Vulcano	25.82	-
701592-18	D8741019	Esterno	Nero	25.82	23.75
701612-18	D8741028	Interno	Vulcano	25.78	-
701748-18	D8741039	Interno	Nero	64.78	59.59

Pulsante per interruttori a slitta e a pressione**CLIFF**


Dati tecnici: Diametro albero: 4 mm · 6 mm · Materiale: Plastica · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	10+	100+
705588-18	CP3400	Nero	-38	-35	-32
705601-18	CP3405	Bianco	-38	-35	-32
705614-18	CP3410	Grigio	-38	-35	-32
705627-18	CP3411	Rosso	-38	-35	-32

**Cappuccio per interruttore rotante K12****CLIFF**

Senza indice

Con indice



Dati tecnici: Modello: senza lancette · Adatto per Ø pulsante: 12 mm · Adatto per: Interruttore rotante K12 · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	10+	100+
705203-18	CL177751	Nero	-47	-44	-40
705238-18	CL177752	Bianco	-47	-44	-40
705264-18	CL177753	Rosso	-47	-44	-40
705282-18	CL177754	Grigio	-47	-44	-40
705303-18	CL177755	Arancione	-22	-21	-19
705320-18	CL177756	Giallo	-26	-	-
705439-18	CL177814	Verde	-26	-	-

Dati tecnici: Caratteristiche: Con indicatore · Ø pulsante: 12 mm · Adatto per: Interruttore rotante K12 · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	10+	100+
705335-18	CL177801	Nero, Bianco	-57	-53	-48
705354-18	CL177803	Bianco, Nero	-57	-53	-48
705370-18	CL177805	Rosso, Bianco	-57	-53	-48
705384-18	CL177807	Arancione, Bianco	-57	-53	-48
705397-18	CL177809	Grigio, Bianco	-40	-37	-34
705410-18	CL177811	Giallo, Nero	-29	-27	-25
705424-18	CL177813	Blu, Bianco	-57	-53	-48
705453-18	CL177815	Verde, Bianco	-57	-53	-48

Manopola K12**CLIFF**

Dati tecnici: Diametro albero: 6 mm · Colore: Nero · Materiale: Plastica · Contenuto: 1 pz. **Nota:** Si prega di ordinare separatamente il cappuccio.

Codice	Tipo	Modello	Pz. €	10+
704991-18	CL172877	Asse USA D	-79	-73
705018-18	CL172877B	Asse zigrinato	-79	-73

**Manopola KMK10E****CLIFF**

Dati tecnici: Diametro albero: 6 mm · Materiale: Plastica · Alluminio · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	10+
704609-18	FC7256	Argento	1.06	-97
704623-18	FC7257	Nero	1.06	-97

**Pomello per apparecchi K1C****CLIFF**

Dati tecnici: Caratteristiche: Ad incastro · Colore: Nero · Materiale: Plastica · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Diametro albero	Pz. €	10+
705639-18	FC1600	6.35 mm	1.58	1.46
705651-18	FC1601	6 mm	1.58	1.46



Dati tecnici: Modello: Fissaggio con controvite · Materiale: Plastica · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Ø albero	Colore	Pz. €	10+	100+
705676-18	FC1610	6.35 mm	Nero	1.68	1.54	1.42
705689-18	FC1611	6 mm	Nero	1.68	1.54	1.42
705702-18	FC1616	6.35 mm	Nero, Argento	2.21	2.03	1.87
705716-18	FC1622	6 mm	Nero, Argento	2.13	1.95	1.80

Manopola KMR**CLIFF**

Dati tecnici: Modello: Asse zigrinato · Diametro albero: 6 mm · Colore: Nero · Materiale: Plastica · Alluminio · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+
704468-18	FC7230	15 mm x 16 mm	1.47	1.36
704482-18	FC7231	22 mm x 21 mm	1.77	1.63
704496-18	FC7232	25 mm x 18 mm	2.75	2.53
704510-18	FC7233	30 mm x 16 mm	2.82	2.59
704524-18	FC7234	35 mm x 19 mm	3.26	3.-



Manopola K87MBR



CLIFF

Dati tecnici: Diametro albero: 6 mm · Colore: Nero · Materiale: Plastica · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Modello	Pz. €	10+	100+
704676-18	CL170841CR	Asse zigrinato	-69	-67	-66
704692-18	CL170842CR	Asse zigrinato	-69	-67	-66
704723-18	CL170844CR	Asse zigrinato	-69	-67	-66
704739-18	CL170845CR	Asse zigrinato	-69	-67	-66
704754-18	CL170846CR	Asse zigrinato	-79	-77	-75
704767-18	CL170847CR	Asse zigrinato	-69	-67	-66
704707-18	CL170844BR	Asse USA D	-69	-67	-66
704782-18	CL170849BR	Asse USA D	-79	-77	-75
704797-18	CL170850BR	Asse USA D	-69	-67	-66
704810-18	CL170851BR	Asse USA D	-69	-67	-66
704825-18	CL170852BR	Asse USA D	-69	-67	-66
704838-18	CL170853BR	Asse USA D	-69	-67	-66
704851-18	CL170854BR	Asse USA D	-69	-67	-66

Manopola K88

CLIFF



Dati tecnici: Diametro albero: 6 mm · Altezza: 18 mm · Mis.: (Ø x A) 9 mm x 18 mm · Contenuto: 1 pz. · Tipo: CL178861

Codice	Pz. €	10+	100+
704977-18	-59	-57	-56

Manopola KM15

CLIFF



Dati tecnici: Modello: Asse zigrinato · Diametro albero: 6 mm · Altezza: 15 mm · Mis.: (Ø x A) 15 mm x 15 mm · Colore: Nero · Materiale: Plastica · Alluminio · Contenuto: 1 pz. · Tipo: FC7223

Codice	Pz. €	10+	100+
704537-18	1.99	1.93	1.89

Manopola K87MAR

CLIFF




Dati tecnici: Modello: Asse a D · Diametro albero: 6 mm · Materiale: Plastica · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	10+	100+
704639-18	CL170823BR	Rot	-69	-67	-66
704662-18	CL170827BR	Blau	-69	-67	-66

Manopola KMK10

CLIFF



Dati tecnici: Modello: Asse zigrinato · Diametro albero: 6 mm · Materiale: Plastica · Alluminio · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	10+	100+
704581-18	FC7248	Argento	1.99	1.93	1.89
704594-18	FC7249	Nero	1.99	1.93	1.89

Manopola K85

CLIFF



Dati tecnici: Diametro albero: 6 mm · Materiale: Plastica · Contenuto: 1 pz.
Nota: Si prega di ordinare separatamente il cappuccio compatibile.

Codice	Tipo	Modello	Colore	Pz. €	10+	100+
704863-18	CL17094	Asse USA D	Nero	-69	-67	-66
704877-18	CL17097	Asse zigrinato	Nero	-69	-67	-66
704891-18	CL170976	Asse zigrinato	Trasparente	-69	-67	-66
704964-18	CL178811	Asse zigrinato	Opale	-69	-67	-66

Cappuccio per manopola K85

CLIFF



Dati tecnici: Adatto per: Interruttore rotante K85 · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Colore	Caratteristiche	Pz. €	10+	100+
704904-18	CL1709761	Trasparente		-49	-48	-47
704917-18	CL1709762	Trasparente	Con indicatore	-69	-67	-66
704933-18	CL177903A	Bianco	Con indicatore	-79	-77	-75

Manopola KM20

CLIFF



Dati tecnici: Diametro albero: 6 mm · Colore: Nero · Materiale: Plastica · Alluminio · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Caratteristiche	Pz. €	10+	100+
704553-18	FC7225	Con punto	1.99	1.93	1.89
704568-18	FC7225B	Con indicatore	1.99	1.93	1.89

Pulsante Encoder K18

CLIFF


Dati tecnici: Diametro albero: 6 mm · Materiale: Plastica · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	10+	100+
705729-18	CL71650A	Grigio	5.99	5.81	5.69
705742-18	CL71650B	Nero	5.99	5.81	5.69
705755-18	CL71660A	Grigio	4.99	4.84	4.74
705768-18	CL71660B	Nero	4.99	4.84	4.74



Pulsante per interruttori a slitta CS

CLIFF



Dati tecnici: Materiale: Plastica · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Diametro albero	Colore	Pz. €	10+	100+
705467-18	CP3155	6 mm, 8 mm	Nero	-89	-86	-85
705481-18	CP3175	6 mm, 8 mm	Rosso	1.99	1.93	1.89
705521-18	CP3260	4 mm	Nero	-89	-86	-85
705547-18	CP3265	4 mm	Blu	-89	-86	-85
705560-18	CP3270	4 mm	Verde	-89	-86	-85
705573-18	CP3275	4 mm	Rosso	-89	-86	-85

Pulsante per interruttori a slitta CS/2

CLIFF



Dati tecnici: Colore: Nero · Materiale: Plastica · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Diametro albero	Pz. €	10+	100+
705494-18	CP3190	6 mm, 8 mm	-89	-86	-85
705508-18	CP3193	4 mm	-89	-86	-85

Più convenienza



Promozioni e sconti On line su:

business.conrad.it


Servizio migliore

Download-Center

Circa 930.000 schede tecniche, manuali, schemi e altro ancora.

Download gratuito su:
business.conrad.it

Scegli una resistenza tra 19.000

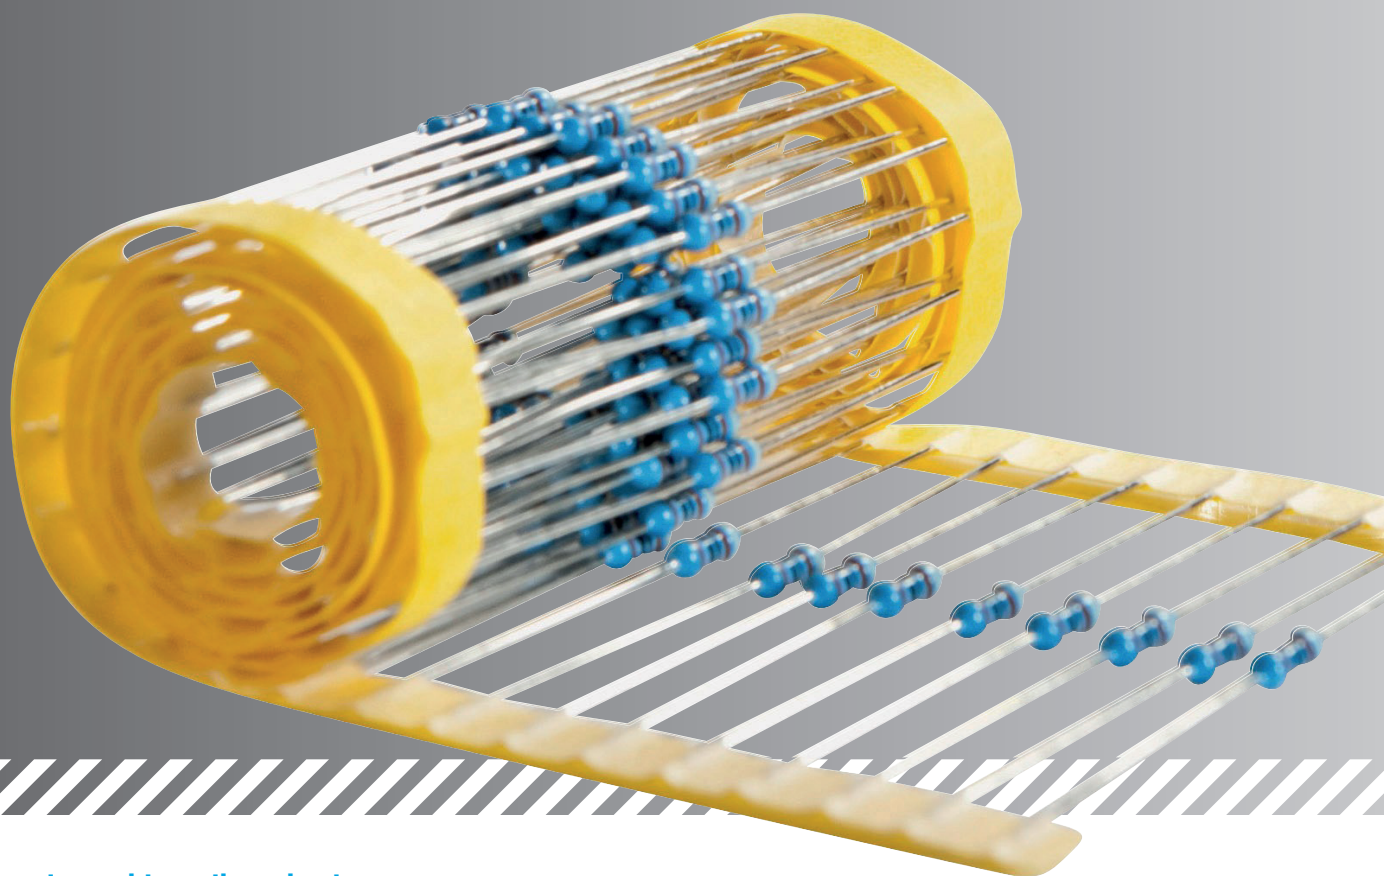

I nostri marchi per il tuo business:

ALPS

ATE ELECTRONICS

BOURNS

CLIFF

EPCOS

ISABELLENHÜTTE

MENTOR

muRata
Innovator in Electronics

nichicon

Panasonic

PIHER

PS
Precision
Standard

ROYALOHM

SAMSUNG
ELECTRO-MECHANICS

SAMSUNG

telectronics
ab

VISHAY

VITROHM

Weltron
ELECTRONIC CORP.

Circa 19.000 resistenze sempre disponibili sul sito Internet: **business.conrad.it**

2 Condensatori

Ampiezza di gamma	Numero codici
Condensatori bipolari	ca. 660
Condensatori di soppressione	ca. 4
Supercondensatori	ca. 50

Ampiezza di gamma	Numero codici
Condensatori variabili	ca. 10
Condensatori a film	ca. 40.000
Condensatori al tantalio	ca. 460

Ampiezza di gamma	Numero codici
Condensatori elettrolitici	ca. 4100
Condensatori ceramici	ca. 2700



La gamma completa di condensatori con più di 48.000 articoli su Internet su: business.conrad.it/ce/it/category/SHOP_AREA_19149/Condensatori

Assortimento Elko I



Incluso nella consegna: Radiale 63 V: 20x0,47 µF, 20x1 µF, 20x2,2 µF · Radiale 50 V: 20x4,7 µF · Radiale 35 V: 20x10 µF, 15x22 µF, 10x47 µF, 6x100 µF, 4x220 µF, 3x470 µF, 1x1000 µF · Radiale 16 V: 3x1000 µF · Box assortimento con 12 scomparti.

Codice	Imballo €	5+	10+
442881-18	16.80	15.46	14.28

Pratico assortimento di condens. elettrol.



Incluso nella consegna: 16 V radiale: 10 x 100 µF, 10 x 470 µF, 5 x 1000 µF · 16 V assiale: 10 x 47 µF, 5 x 220 µF, 5 x 1000 µF · 35 V radiale: 10 x 47 µF, 10 x 220 µF, 5 x 1000 µF · 35 V assiale: 5 x 2200 µF, 3 x 1000 µF, 2 x 4700 µF · 63 V radiale: 10 x 47 µF, 10 x 220 µF, 5 x 1000 µF · 63 V assiale: 10 x 10 µF, 3 x 220 µF, 3 x 1000 µF · Box assortimento con 18 scomparti.

Codice	Imballo €	5+	10+
418722-18	46.21	42.52	39.28

Assortimento Elko II



Incluso nella consegna: Radiale 100 V: 20x1 µF, 20x2,2 µF, 20x4,7 µF · Radiale 63 V: 20x3,3 µF, 20x10 µF, 10x22 µF, 2x470 µF · Radiale 50 V: 10x33 µF, 8x47 µF, 6x220 µF · Radiale 35 V: 10x100 µF, 2x1000 µF · Scatola di assortimento con 12 scomparti.

Codice	Imballo €	5+	10+
442896-18	16.80	15.46	14.28

325 pz. Set di condens. elettrol. per laboratorio

• Modello radiale



Incluso nella consegna: 325 condensatori elettrolitici con 16 V: 20 x 22 µF, 20 x 47 µF, 20 x 100 µF, 20 x 220 µF, 10 x 470 µF, 10 x 1000 µF, 5 x 2200 µF, 6 x 4700 µF · 50 V: 20 x 1 µF, 20 x 2,2 µF, 20 x 4,7 µF · 35 V: 20 x 10 µF, 20 x 22 µF, 20 x 47 µF, 20 x 100 µF, 20 x 220 µF

µF, 10 x 470 µF, 5 x 1000 µF, 4 x 2200 µF, 4 x 4700 µF · 20 x 10 µF, 20 x 22 µF, 15 x 47 µF, 10 x 100 µF, 8 x 220 µF, 6 x 470 µF.

Codice	Pz. €
419141-18	70.07

2070 pz. Set di componenti per la pratica



Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Contenuto: 2070 Parti · Tolleranza ±: 20 % · Tipo: COBS-01 Condensatori (16 valori/270 pezzi), condensatori radiali a pellicola di poliestere (16 valori/405 pezzi), condensatori

radiali multistrato in ceramica (24 valori/285 pezzi) e resistori assiali a strato di carbone (48 valori/1110 pezzi)

Codice	Pz. €
419192-18	127.63

Kit da 280 condensatori elettrolitici

Incluso nella consegna: 20 x 22 µF 16 V · 20 x 47 µF 16 V · 15 x 100 µF 16 V · 10 x 220 µF 16 V · 5 x 470 µF 16 V · 5 x 1000 µF 16 V · 2 x 2200 µF 16 V · 20 x 1 µF 50 V · 20 x 2,2 µF 50 V · 20 x 4,7 µF 50 V · 20 x 10 µF 35 V · 20 x 22 µF 35 V · 15 x 47 µF 35 V · 12 x 100 µF 35 V · 7 x 220 µF 35 V · 5 x 470 µF 35 V · 4 x 1000 µF 35 V · 20 x 10 µF 63 V · 15 x 22 µF 63 V · 10 x 47 µF 63 V · 8 x 100 µF 63 V · 5 x 220 µF 63 V · 2 x 470 µF 63 V.



Codice	Imballo €	5+	10+
419028-18	34.45	31.69	29.28

Set condensatori ELKO 600 parti

• 600 Parti

Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Contenuto: 600 Parti · Tolleranza ±: 20 % · Intervallo di temperatura: -55 fino a +105 °C

Codice	Pz. €
433013-18	260.47

Panasonic



Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Condensatore elettrolitico EEHZA SMT **Panasonic**

Dati tecnici: Tipo di costruzione: SMT
 · Durata: 10000 h · Contenuto: 1 pz.
 · Materiale: Polimero · Tolleranza ±: 20 %



Codice	Tipo	Tensione nominale	Capacità	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+
1179678-18	EEHZA1E101XP	25 V	100 µF	6.3 x 7.7 mm	1.42	1.35
1179679-18	EEHZA1E221P	25 V	220 µF	8 x 10.2 mm	1.79	1.69
1179680-18	EEHZA1E330R	25 V	33 µF	5 x 5.8 mm	-.94	-.89
1179681-18	EEHZA1E331P	25 V	330 µF	10 x 10.2 mm	2.04	1.94
1179682-18	EEHZA1E560P	25 V	56 µF	6.3 x 5.8 mm	1.-	-.95
1179683-18	EEHZA1H100R	50 V	10 µF	5 x 5.8 mm	1.-	-.95
1179684-18	EEHZA1H101P	50 V	100 µF	10 x 10.2 mm	2.04	1.94
1179685-18	EEHZA1H220P	50 V	22 µF	6.3 x 5.8 mm	1.-	-.95
1179686-18	EEHZA1H330XP	50 V	33 µF	6.3 x 7.7 mm	1.33	1.26
1179687-18	EEHZA1H680P	50 V	68 µF	8 x 10.2 mm	1.79	1.69
1179688-18	EEHZA1J100P	63 V	10 µF	6.3 x 5.8 mm	1.-	-.95
1179689-18	EEHZA1J220XP	63 V	22 µF	6.3 x 7.7 mm	1.33	1.26
1179690-18	EEHZA1J330P	63 V	33 µF	8 x 10.2 mm	1.79	1.69
1179691-18	EEHZA1J560P	63 V	56 µF	10 x 10.2 mm	2.04	1.94
1179692-18	EEHZA1K220P	80 V	22 µF	8 x 10.2 mm	1.79	1.69
1179693-18	EEHZA1K330P	80 V	33 µF	10 x 10.2 mm	2.04	1.94
1179694-18	EEHZA1V151P	35 V	150 µF	8 x 10.2 mm	1.78	1.68
1179695-18	EEHZA1V220R	35 V	22 µF	5 x 5.8 mm	-.94	-.89
1179696-18	EEHZA1V271P	35 V	270 µF	10 x 10.2 mm	2.04	1.94
1179697-18	EEHZA1V470P	35 V	47 µF	6.3 x 5.8 mm	1.-	-.95
1179698-18	EEHZA1V680XP	35 V	68 µF	6.3 x 7.7 mm	1.33	1.26

Condensatore al tantalio SMD POSCON **Panasonic**

Dati tecnici: Tipo di costruzione: SMD · Tolleranza ±: 20 % · Materiale: Polimero · Contenuto: 1 pz.



Codice	Tipo	Tensione nominale	Capacità	Dim. (L x B)	Pz. €	10+
1179751-18	10TPB150ML	10 V/DC	150 µF	7.3 x 4.3 mm	1.59	1.52
1179752-18	10TPB220M	10 V/DC	220 µF	7.3 x 4.3 mm	2.01	1.92
1179753-18	10TPB330M	10 V/DC	330 µF	7.3 x 4.3 mm	2.31	2.19
1179754-18	10TPB33M	10 V/DC	33 µF	3.5 x 2.8 mm	-.78	-.74
1179755-18	10TPC68M	10 V/DC	68 µF	3.5 x 2.8 mm	1.34	1.27
1179756-18	10TPE220ML	10 V/DC	220 µF	3.5 x 2.8 mm	1.95	1.84
1179757-18	10TPE330M	10 V/DC	330 µF	3.5 x 2.8 mm	2.74	2.60
1179758-18	10TPE68M	10 V/DC	68 µF	3.5 x 2.8 mm	1.34	1.27
1179759-18	16TQC100MYF	16 V/DC	100 µF	7.3 x 4.3 mm	3.48	3.31
1179760-18	2R5TPE330M9	2.5 V/DC	330 µF	3.5 x 2.8 mm	1.46	1.38
1179761-18	2R5TPE470M9	2.5 V/DC	470 µF	3.5 x 2.8 mm	1.58	1.50
1179762-18	4TPE220MF	4 V/DC	220 µF	3.5 x 2.8 mm	1.22	1.16
1179763-18	4TPE330MI	4 V/DC	330 µF	3.5 x 2.8 mm	1.42	1.35
1179764-18	4TPE470MFL	4 V/DC	470 µF	3.5 x 2.8 mm	2.16	2.05
1179765-18	4TPF470ML	4 V/DC	470 µF	7.3 x 4.3 mm	2.13	2.02
1179766-18	6TPB220ML	6.3 V/DC	220 µF	7.3 x 4.3 mm	1.78	1.68
1179767-18	6TPB330M	6.3 V/DC	330 µF	7.3 x 4.3 mm	1.93	1.84
1179768-18	6TPB470M	6.3 V/DC	470 µF	7.3 x 4.3 mm	2.31	2.19
1179769-18	6TPC100M	6.3 V/DC	100 µF	7.3 x 4.3 mm	1.17	1.11
1179770-18	6TPC150M	6.3 V/DC	150 µF	7.3 x 4.3 mm	1.26	1.20
1179771-18	6TPE100MAZB	6.3 V/DC	100 µF	3.5 x 2.8 mm	1.33	1.26
1179772-18	6TPE100MI	6.3 V/DC	100 µF	3.5 x 2.8 mm	1.26	1.20
1179773-18	6TPE150MAZB	6.3 V/DC	150 µF	3.5 x 2.8 mm	1.09	1.04
1179774-18	6TPE150MI	6.3 V/DC	150 µF	3.5 x 2.8 mm	1.16	1.10
1179775-18	6TPE220M	6.3 V/DC	220 µF	3.5 x 2.8 mm	1.34	1.28
1179776-18	6TPE220MI	6.3 V/DC	220 µF	3.5 x 2.8 mm	1.46	1.38
1179777-18	6TPE330MAP	6.3 V/DC	330 µF	3.5 x 2.8 mm	1.51	1.43
1179778-18	6TPE330MIL	6.3 V/DC	330 µF	3.5 x 2.8 mm	1.50	1.42
1179779-18	6TPE470MI	6.3 V/DC	470 µF	3.5 x 2.8 mm	2.74	2.60
1179780-18	6TPF220ML	6.3 V/DC	220 µF	7.3 x 4.3 mm	2.31	2.19
1179781-18	6TPF330M9L	6.3 V/DC	330 µF	7.3 x 4.3 mm	2.13	2.02
1179782-18	6TPF470MAH	6.3 V/DC	470 µF	7.3 x 4.3 mm	2.94	2.79

Assortimento di condensatori in ceramica

Incluso nella consegna: 25 pezzi cad.:
 1 pF, 1.5 pF, 2.2 pF, 3.3 pF, 4.7 pF, 6.8 pF,
 10 pF, 15 pF, 22 pF, 27 pF, 33 pF, 47 pF, 56
 pF, 68 pF, 100 pF, 150 pF, 180 pF, 220 pF,
 270 pF, 330 pF, 390 pF, 470 pF, 560 pF,
 680 pF.



Codice	Imballo €	5+	10+
444107-18	88.49	81.42	75.21

Assortimento di condensatori in ceramica

Incluso nella consegna: Per ogni valore
 15 pezzi: 1 nF, 1.5 nF, 2.2 nF, 2.7 nF, 3.3
 nF, 3.9 nF, 4.7 nF, 5.6 nF, 6.8 nF, 10 nF, 15
 nF, 22 nF, 27 nF, 33 nF, 47 nF, 56 nF, 68
 nF, 100 nF, 150 nF, 220 nF, 330 nF, 470
 nF, 680 nF, 1000 nF.



Codice	Imballo €	5+	10+
444122-18	94.01	86.49	79.57

Condensatore elettrolitico OSCON SMT **Panasonic**

Dati tecnici: Tipo di costruzione: SMT ·
 Contenuto: 1 pz. · Materiale: Polimero ·
 Tolleranza ±: 20 %



Codice	Tipo	Tensione nominale	Capacità	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+
1179718-18	10SVP10M	10 V/DC	10 µF	4 x 5.5 mm	-.84	-.80
1179719-18	10SVP120M	10 V/DC	120 µF	8 x 7 mm	1.19	1.13
1179720-18	10SVP150MX	10 V/DC	150 µF	8 x 7 mm	1.19	1.13
1179721-18	10SVP270M	10 V/DC	270 µF	10 x 8 mm	1.42	1.36
1179722-18	10SVP330M	10 V/DC	330 µF	8 x 12 mm	1.76	1.67
1179723-18	10SVP330MX	10 V/DC	330 µF	10 x 8 mm	1.36	1.29
1179724-18	10SVP47M	10 V/DC	47 µF	6.3 x 6 mm	1.02	-.97
1179725-18	10SVP560M	10 V/DC	560 µF	10 x 12.7 mm	1.93	1.84
1179726-18	10SVP56M	10 V/DC	56 µF	6.3 x 6 mm	1.02	-.97
1179730-18	16SVP100M	16 V/DC	100 µF	10 x 8 mm	1.36	1.29
1179731-18	16SVP150M	16 V/DC	150 µF	10 x 8 mm	1.36	1.29
1179732-18	16SVP180MX	16 V/DC	180 µF	10 x 8 mm	-.69	-.66
1179733-18	16SVP330M	16 V/DC	330 µF	10 x 12.7 mm	-.94	-.89
1179734-18	16SVP82M	16 V/DC	82 µF	8 x 7 mm	1.19	1.13
1179736-18	20SVP100M	20 V/DC	100 µF	8 x 12 mm	1.76	1.68
1179737-18	20SVP10M	20 V/DC	10 µF	5 x 6 mm	-.92	-.88
1179738-18	20SVP22M	20 V/DC	22 µF	6.3 x 6 mm	1.02	-.97
1179739-18	20SVP47M	20 V/DC	47 µF	8 x 7 mm	1.19	1.13
1179740-18	20SVP68M	20 V/DC	68 µF	10 x 8 mm	1.36	1.29
1179741-18	20SVPF120M	20 V/DC	120 µF	6.3 x 6 mm	1.09	1.04
1179744-18	6SVP100M	6.3 V/DC	100 µF	6.3 x 6 mm	1.09	1.04
1179745-18	6SVP220M	6.3 V/DC	220 µF	10 x 8 mm	1.34	1.27
1179746-18	6SVP220MX	6.3 V/DC	220 µF	8 x 7 mm	1.19	1.13
1179747-18	6SVP470M	6.3 V/DC	470 µF	8 x 12 mm	1.68	1.59
1179748-18	6SVP470MX	6.3 V/DC	470 µF	10 x 8 mm	1.36	1.29
1179749-18	6SVP820M	6.3 V/DC	820 µF	10 x 12.7 mm	1.86	1.77
1179750-18	6SVP820MX	6.3 V/DC	820 µF	8 x 12 mm	1.86	1.77

Condensatore al tantalio OSCON **Panasonic**

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Tolleranza ±: 20 % · Contenuto: 1 pz.



Codice	Tipo	Passo	Tensione nominale	Capacità	Dim. (Ø x H) mm	Pz. €	10+
1179735-18	20SEP100MX+T	5.08 mm	20 V/DC	100 µF	10 x 8	1.36	1.29
1179742-18	32SEP22M+TSS	2.5 mm	32 V/DC	22 µF	6.3 x 5.5	-.74	-.71
1179743-18	35SEP120M	5.08 mm	35 V/DC	120 µF	10 x 13	1.78	1.68
1179727-18	16SEPC100M	2.5 mm	16 V/DC	100 µF	6.3 x 6	-.61	-.58
1179728-18	16SEPC100M+TSS	2.5 mm	16 V/DC	100 µF	6.3 x 6	-.61	-.58
1179729-18	16SEPC470M	5.08 mm	16 V/DC	470 µF	10 x 13	1.10	1.05

Condensatori elettrolitici AS5H

Dati tecnici: Tipo di costruzione: SMD · Durata: 5000 h · Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 %



Codice	Tipo	Capacità	Tensione nominale	Dim. (Ø x H) mm	Pz. €	50+
1280984-18	865230340001	10 µF	16 V	4 x 5.5	-29	-28
1280985-18	865230342002	22 µF	16 V	5 x 5.5	-29	-28
1280986-18	865230343003	33 µF	16 V	6.3 x 5.5	-29	-28
1280987-18	865230343004	47 µF	16 V	6.3 x 5.5	-39	-38
1280988-18	865230345005	100 µF	16 V	6.3 x 7.7	-39	-38
1280989-18	865230357006	220 µF	16 V	10 x 10.5	-99	-96
1280990-18	865230357007	330 µF	16 V	10 x 10.5	1.99	1.93
1280992-18	865230357008	470 µF	16 V	10 x 10.5	1.99	1.93
1280994-18	865230440001	4.7 µF	25 V	4 x 5.5	-29	-28
1280996-18	865230440002	10 µF	25 V	4 x 5.5	-29	-28
1280998-18	865230443003	22 µF	25 V	6.3 x 5.5	-39	-38
1280999-18	865230443004	33 µF	25 V	6.3 x 5.5	-39	-38
1281001-18	865230445005	47 µF	25 V	6.3 x 7.7	-39	-38
1281003-18	865230453006	100 µF	25 V	8 x 10.5	-79	-77
1281005-18	865230457007	220 µF	25 V	10 x 10.5	1.99	1.93
1281007-18	865230457008	330 µF	25 V	10 x 10.5	1.99	1.93
1281009-18	865230640001	0.1 µF	50 V	4 x 5.5	-29	-28
1281011-18	865230640002	0.22 µF	50 V	4 x 5.5	-29	-28
1281014-18	865230640003	0.33 µF	50 V	4 x 5.5	-29	-28
1281016-18	865230640004	0.47 µF	50 V	4 x 5.5	-29	-28
1281018-18	865230640005	1 µF	50 V	4 x 5.5	-29	-28
1281020-18	865230640006	2.2 µF	50 V	4 x 5.5	-29	-28
1281022-18	865230640007	3.3 µF	50 V	4 x 5.5	-29	-28
1281024-18	865230642008	4.7 µF	50 V	5 x 5.5	-29	-28
1281026-18	865230643009	10 µF	50 V	6.3 x 5.5	-39	-38
1281028-18	865230645010	22 µF	50 V	6.3 x 7.7	-49	-48
1281030-18	865230653011	33 µF	50 V	8 x 10.5	-69	-67
1281032-18	865230653012	47 µF	50 V	8 x 10.5	-79	-77
1281034-18	865230657013	100 µF	50 V	10 x 10.5	-99	-96
1281036-18	865230140001	22 µF	6.3 V	4 x 5.5	-29	-28
1281038-18	865230142002	33 µF	6.3 V	5 x 5.5	-29	-28
1281040-18	865230142003	47 µF	6.3 V	5 x 5.5	-29	-28
1281042-18	865230143004	100 µF	6.3 V	6.3 x 5.5	-39	-38
1281044-18	865230145005	220 µF	6.3 V	6.3 x 7.7	-39	-38
1281046-18	865230153006	330 µF	6.3 V	8 x 10.5	-79	-77
1281048-18	865230157007	470 µF	6.3 V	10 x 10.5	1.99	1.93
1281050-18	865230157008	1000 µF	6.3 V	10 x 10.5	1.99	1.93
1281052-18	865230242001	22 µF	10 V	5 x 5.5	-29	-28
1281054-18	865230242002	33 µF	10 V	5 x 5.5	-29	-28
1281056-18	865230243003	47 µF	10 V	6.3 x 5.5	-39	-38
1281058-18	865230245004	100 µF	10 V	6.3 x 7.7	-39	-38
1281060-18	865230253005	220 µF	10 V	8 x 10.5	-69	-67
1281062-18	865230257006	330 µF	10 V	10 x 10.5	1.99	1.93
1281064-18	865230257007	470 µF	10 V	10 x 10.5	1.99	1.93
1281066-18	865230540001	4.7 µF	35 V	4 x 5.5	-29	-28
1281068-18	865230542002	10 µF	35 V	5 x 5.5	-29	-28
1281070-18	865230543003	22 µF	35 V	6.3 x 5.5	-39	-38
1281072-18	865230545004	33 µF	35 V	6.3 x 7.7	-49	-48
1281074-18	865230553005	47 µF	35 V	8 x 10.5	-79	-77
1281076-18	865230557006	100 µF	35 V	10 x 10.5	1.99	1.93
1281078-18	865230557007	220 µF	35 V	10 x 10.5	1.99	1.93

Condensatori in alluminio WCAP-ATG5



Codice	Tipo	Capacità	Passo	V	(Ø x H) mm	Pz. €
1280426-18	WCAP-ATG5 860020372001	10 µF	2 mm	16 V	5 x 11	-19
1280427-18	WCAP-ATG5 860020372002	22 µF	2 mm	16 V	5 x 11	-19
1280428-18	WCAP-ATG5 860020372003	33 µF	2 mm	16 V	5 x 11	-19
1280429-18	WCAP-ATG5 860020372004	47 µF	2 mm	16 V	5 x 11	-19
1280430-18	WCAP-ATG5 860020372005	68 µF	2 mm	16 V	5 x 11	-19
1280431-18	WCAP-ATG5 860020372006	100 µF	2 mm	16 V	5 x 11	-19
1280432-18	WCAP-ATG5 860020373007	120 µF	2.5 mm	16 V	6.3 x 11	-19
1280433-18	WCAP-ATG5 860020373008	150 µF	2.5 mm	16 V	6.3 x 11	-19
1280434-18	WCAP-ATG5 860020373009	180 µF	2.5 mm	16 V	6.3 x 11	-19
1280435-18	WCAP-ATG5 860020373010	220 µF	2.5 mm	16 V	6.3 x 11	-19
1280436-18	WCAP-ATG5 860020373011	330 µF	2.5 mm	16 V	6.3 x 11	-29

Codice	Tipo	Capacità	Passo	V	(Ø x H) mm	Pz. €
1280437-18	WCAP-ATG5 860020374012	470 µF	3.5 mm	16 V	8 x 11.5	-39
1280438-18	WCAP-ATG5 860020375013	560 µF	5 mm	16 V	10 x 12.5	-49
1280439-18	WCAP-ATG5 860020374014	680 µF	3.5 mm	16 V	8 x 16	-39
1280440-18	WCAP-ATG5 860020375015	680 µF	5 mm	16 V	10 x 12.5	-49
1280441-18	WCAP-ATG5 860020375016	820 µF	5 mm	16 V	10 x 16	-49
1280442-18	WCAP-ATG5 860020375017	1000 µF	5 mm	16 V	10 x 12.5	-59
1280443-18	WCAP-ATG5 860020375018	1200 µF	5 mm	16 V	10 x 20	-69
1280444-18	WCAP-ATG5 860020375019	1500 µF	5 mm	16 V	10 x 20	-69
1280445-18	WCAP-ATG5 860020378020	1800 µF	5 mm	16 V	13 x 20	-99
1280446-18	WCAP-ATG5 860020378021	2200 µF	5 mm	16 V	13 x 20	1.99
1280447-18	WCAP-ATG5 860020378022	2700 µF	5 mm	16 V	13 x 20	1.99
1280649-18	WCAP-ATG5 860020378023	3300 µF	5 mm	16 V	13 x 25	1.99
1280650-18	WCAP-ATG5 860020380024	3900 µF	7.5 mm	16 V	16 x 25	1.99
1280651-18	WCAP-ATG5 860020380025	4700 µF	7.5 mm	16 V	16 x 25	1.99
1280652-18	WCAP-ATG5 860020380026	5600 µF	7.5 mm	16 V	16 x 31.5	2.99
1280653-18	WCAP-ATG5 860020380027	6800 µF	7.5 mm	16 V	16 x 31.5	2.99
1280654-18	WCAP-ATG5 860020380028	8200 µF	7.5 mm	16 V	16 x 35.5	2.99
1280655-18	WCAP-ATG5 860020381029	10000 µF	7.5 mm	16 V	18 x 35.5	4.99
1280656-18	WCAP-ATG5 860020381030	12000 µF	7.5 mm	16 V	18 x 35.5	5.99
1280657-18	WCAP-ATG5 860020472001	4.7 µF	2 mm	25 V	5 x 11	-19
1280658-18	WCAP-ATG5 860020472002	6.8 µF	2 mm	25 V	5 x 11	-19
1280659-18	WCAP-ATG5 860020472003	10 µF	2 mm	25 V	5 x 11	-19
1280660-18	WCAP-ATG5 860020472004	22 µF	2 mm	25 V	5 x 11	-19
1280661-18	WCAP-ATG5 860020472005	33 µF	2 mm	25 V	5 x 11	-19
1280662-18	WCAP-ATG5 860020472006	47 µF	2 mm	25 V	5 x 11	-19
1280663-18	WCAP-ATG5 860020473007	68 µF	2.5 mm	25 V	6.3 x 11	-19
1280664-18	WCAP-ATG5 860020473008	100 µF	2.5 mm	25 V	6.3 x 11	-19
1280665-18	WCAP-ATG5 860020473009	120 µF	2.5 mm	25 V	6.3 x 11	-19
1280666-18	WCAP-ATG5 860020473010	150 µF	2.5 mm	25 V	6.3 x 11	-19
1280667-18	WCAP-ATG5 860020474011	180 µF	3.5 mm	25 V	8 x 11.5	-29
1280668-18	WCAP-ATG5 860020474012	220 µF	3.5 mm	25 V	8 x 11.5	-29
1280669-18	WCAP-ATG5 860020474013	330 µF	3.5 mm	25 V	8 x 11.5	-39
1280670-18	WCAP-ATG5 860020474014	470 µF	3.5 mm	25 V	8 x 11.5	-49
1280671-18	WCAP-ATG5 860020475015	560 µF	5 mm	25 V	10 x 16	-59
1280672-18	WCAP-ATG5 860020475016	680 µF	5 mm	25 V	10 x 16	-59
1280673-18	WCAP-ATG5 860020475017	820 µF	5 mm	25 V	10 x 20	-69
1280674-18	WCAP-ATG5 860020475018	1000 µF	5 mm	25 V	10 x 20	-69
1280675-18	WCAP-ATG5 860020478019	1200 µF	5 mm	25 V	13 x 20	1.09
1280676-18	WCAP-ATG5 860020478020	1500 µF	5 mm	25 V	13 x 20	1.09
1280677-18	WCAP-ATG5 860020478021	1800 µF	5 mm	25 V	13 x 25	1.99
1280678-18	WCAP-ATG5 860020478022	2200 µF	5 mm	25 V	13 x 25	1.99
1280679-18	WCAP-ATG5 860020480023	2700 µF	7.5 mm	25 V	16 x 25	1.99
1280680-18	WCAP-ATG5 860020480024	3300 µF	7.5 mm	25 V	16 x 25	1.99
1280681-18	WCAP-ATG5 860020480025	3900 µF	7.5 mm	25 V	16 x 31.5	2.99
1280682-18	WCAP-ATG5 860020480026	4700 µF	7.5 mm	25 V	16 x 35.5	2.99
1280683-18	WCAP-ATG5 860020480027	5600 µF	7.5 mm	25 V	16 x 35.5	3.99
1280684-18	WCAP-ATG5 860020481028	6800 µF	7.5 mm	25 V	18 x 35.5	4.99
1280685-18	WCAP-ATG5 860020481029	8200 µF	7.5 mm	25 V	18 x 35.5	4.99
1280686-18	WCAP-ATG5 860020672001	0.1 µF	2 mm	50 V	5 x 11	-19
1280687-18	WCAP-ATG5 860020672002	0.22 µF	2 mm	50 V	5 x 11	-19
1280688-18	WCAP-ATG5 860020672003	0.33 µF	2 mm	50 V	5 x 11	-19
1280689-18	WCAP-ATG5 860020672004	0.47 µF	2 mm	50 V	5 x 11	-19
1280690-18	WCAP-ATG5 860020672005	1 µF	2 mm	50 V	5 x 11	-19
1280691-18	WCAP-ATG5 860020672006	2.2 µF	2 mm	50 V	5 x 11	-19
1280692-18	WCAP-ATG5 860020672007	3.3 µF	2 mm	50 V	5 x 11	-19
1280693-18	WCAP-ATG5 860020672008	4.7 µF	2 mm	50 V	5 x 11	-19
1280694-18	WCAP-ATG5 860020672009	6.8 µF	2 mm	50 V	5 x 11	-19
1280695-18	WCAP-ATG5 860020672010	10 µF	2 mm	50 V	5 x 11	-19
1280696-18	WCAP-ATG5 860020672011	22 µF	2 mm	50 V	5 x 11	-19
1280697-18	WCAP-ATG5 860020672012	33 µF	2 mm	50 V	5 x 11	-19
1280698-18	WCAP-ATG5 860020673013	47 µF	2.5 mm	50 V	6.3 x 11	-29
1280699-18	WCAP-ATG5 860020673014	68 µF	2.5 mm	50 V	6.3 x 11	-29
1280700-18	WCAP-ATG5 860020674015	100 µF	3.5 mm	50 V	8 x 11.5	-39
1280701-18	WCAP-ATG5 860020674016	120 µF	3.5 mm	50 V	8 x 16	-49
1280702-18	WCAP-ATG5 860020675017	120 µF	5 mm	50 V	10 x 12.5	-49

Più convenienza on line!

Promozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

Condensatore elettrolitico ASNP



Dati tecnici: Tipo di costruzione: SMD · Durata: 2000 h · Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 %

Codice	Capacità	Tensione nominale	Tipo	(Ø x H) mm	Pz. €	50+
1281080-18	3.3 µF	16 V	865250340001	4 x 5.5	-39	-38
1281083-18	4.7 µF	16 V	865250340002	4 x 5.5	-39	-38
1281085-18	10 µF	16 V	865250340003	4 x 5.5	-39	-38
1281087-18	22 µF	16 V	865250342004	5 x 5.5	-39	-38
1281089-18	33 µF	16 V	865250343005	6.3 x 5.5	-49	-48
1281091-18	47 µF	16 V	865250345006	6.3 x 7.7	-59	-57
1281093-18	47 µF	16 V	865250349007	8 x 6.5	-79	-77
1281095-18	100 µF	16 V	865250353008	8 x 10.5	1.99	1.93
1281097-18	220 µF	16 V	865250357009	10 x 10.5	1.99	1.93
1281099-18	3.3 µF	25 V	865250440001	4 x 5.5	-39	-38
1281100-18	4.7 µF	25 V	865250440002	4 x 5.5	-39	-38
1281102-18	10 µF	25 V	865250442003	5 x 5.5	-39	-38
1281104-18	22 µF	25 V	865250443004	6.3 x 5.5	-59	-57
1281106-18	33 µF	25 V	865250445005	6.3 x 7.7	-59	-57
1281108-18	33 µF	25 V	865250449006	8 x 6.5	-79	-77
1281110-18	47 µF	25 V	865250445007	6.3 x 7.7	-79	-77
1281112-18	47 µF	25 V	865250449008	8 x 6.5	-79	-77
1281114-18	100 µF	25 V	865250453009	8 x 10.5	1.99	1.93
1281116-18	0.1 µF	50 V	865250640001	4 x 5.5	-39	-38
1281118-18	0.22 µF	50 V	865250640002	4 x 5.5	-39	-38
1281120-18	0.33 µF	50 V	865250640003	4 x 5.5	-39	-38
1281122-18	0.47 µF	50 V	865250640004	4 x 5.5	-39	-38
1281124-18	1 µF	50 V	865250640005	4 x 5.5	-39	-38
1281126-18	2.2 µF	50 V	865250640006	4 x 5.5	-39	-38
1281128-18	3.3 µF	50 V	865250640007	4 x 5.5	-39	-38
1280549-18	4.7 µF	50 V	865250642008	5 x 5.5	-39	-38
1280550-18	10 µF	50 V	865250643009	6.3 x 5.5	-49	-48
1280551-18	22 µF	50 V	865250653010	8 x 10.5	1.99	1.93
1280552-18	33 µF	50 V	865250657011	10 x 10.5	1.99	1.93
1280553-18	47 µF	50 V	865250657012	10 x 10.5	1.99	1.93
1280554-18	10 µF	6.3 V	865250140001	4 x 5.5	-39	-38
1280555-18	22 µF	6.3 V	865250140002	4 x 5.5	-39	-38
1280556-18	33 µF	6.3 V	865250142003	5 x 5.5	-39	-38
1280557-18	47 µF	6.3 V	865250143004	6.3 x 5.5	-49	-48
1280558-18	100 µF	6.3 V	865250145005	6.3 x 7.7	-59	-57
1280559-18	100 µF	6.3 V	865250149006	8 x 6.5	-89	-86
1280560-18	220 µF	6.3 V	865250153007	8 x 10.5	1.99	1.93
1280561-18	330 µF	6.3 V	865250153008	8 x 10.5	1.99	1.93
1280562-18	470 µF	6.3 V	865250157009	10 x 10.5	1.99	1.93
1280563-18	560 µF	6.3 V	865250157010	10 x 10.5	1.99	1.93
1280564-18	10 µF	10 V	865250240001	4 x 5.5	-39	-38
1280565-18	22 µF	10 V	865250242002	5 x 5.5	-39	-38
1280566-18	33 µF	10 V	865250243003	6.3 x 5.5	-49	-48
1280567-18	47 µF	10 V	865250243004	6.3 x 5.5	-59	-57
1280568-18	100 µF	10 V	865250245005	6.3 x 7.7	-59	-57
1280569-18	100 µF	10 V	865250249006	8 x 6.5	-89	-86
1280570-18	220 µF	10 V	865250253007	8 x 10.5	1.99	1.93
1280571-18	330 µF	10 V	865250257008	10 x 10.5	1.99	1.93
1280572-18	2.2 µF	35 V	865250540001	4 x 5.5	-39	-38
1280573-18	3.3 µF	35 V	865250540002	4 x 5.5	-39	-38
1280574-18	4.7 µF	35 V	865250540003	4 x 5.5	-39	-38
1280575-18	10 µF	35 V	865250543004	6.3 x 5.5	-49	-48
1280576-18	22 µF	35 V	865250543005	6.3 x 5.5	-49	-48
1280577-18	33 µF	35 V	865250553006	8 x 10.5	1.99	1.93
1280578-18	47 µF	35 V	865250553007	8 x 10.5	1.99	1.93

Più convenienza on line!



Scopri la gamma completa con un click

<http://business.conrad.it/ce/it/Search.html?search=WUERTH-ELEKTRONIK>

Condensatore in alluminio
WCAP-ATG8

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Durata: 2000 h · Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 % · Materiale: Alluminio

Codice	Capacità	Passo	Tensione nominale	Tipo	(Ø x H) mm	Pz. €
1280358-18	10 µF	2 mm	16 V	860010372001	5 x 11	-19
1280362-18	22 µF	2 mm	16 V	860010372002	5 x 11	-19
1280364-18	33 µF	2 mm	16 V	860010372003	5 x 11	-19
1280366-18	47 µF	2 mm	16 V	860010372004	5 x 11	-19
1280368-18	68 µF	2 mm	16 V	860010372005	5 x 11	-19
1280370-18	100 µF	2 mm	16 V	860010372006	5 x 11	-19
1280372-18	120 µF	2.5 mm	16 V	860010373007	6.3 x 11	-19
1280374-18	150 µF	2.5 mm	16 V	860010373008	6.3 x 11	-19
1280376-18	180 µF	2.5 mm	16 V	860010373009	6.3 x 11	-19
1280378-18	220 µF	2.5 mm	16 V	860010373010	6.3 x 11	-19
1280380-18	330 µF	3.5 mm	16 V	860010374011	8 x 11.5	-29
1280382-18	470 µF	3.5 mm	16 V	860010374012	8 x 11.5	-39
1280384-18	560 µF	5 mm	16 V	860010375013	10 x 12.5	-49
1280386-18	680 µF	3.5 mm	16 V	860010374014	8 x 16	-49
1280388-18	680 µF	5 mm	16 V	860010375015	10 x 12.5	-49
1280390-18	820 µF	5 mm	16 V	860010375016	10 x 16	-49
1280392-18	1000 µF	5 mm	16 V	860010375017	10 x 16	-59
1280394-18	1200 µF	5 mm	16 V	860010375018	10 x 16	-69
1280396-18	1500 µF	5 mm	16 V	860010375019	10 x 20	-79
1280398-18	1800 µF	5 mm	16 V	860010378020	13 x 20	-99
1280400-18	2200 µF	5 mm	16 V	860010378021	13 x 20	1.99
1280402-18	2700 µF	5 mm	16 V	860010378022	13 x 20	1.99
1280404-18	3300 µF	5 mm	16 V	860010378023	13 x 20	1.99
1280406-18	3900 µF	7.5 mm	16 V	860010380024	16 x 25	1.99
1280408-18	4700 µF	7.5 mm	16 V	860010380025	16 x 25	1.99
1280410-18	5600 µF	7.5 mm	16 V	860010380026	16 x 31.5	2.99
1280412-18	6800 µF	7.5 mm	16 V	860010380027	16 x 31.5	2.99
1280414-18	8200 µF	7.5 mm	16 V	860010380028	16 x 35.5	2.99
1280416-18	10000 µF	7.5 mm	16 V	860010381029	18 x 35.5	3.99
1280418-18	12000 µF	7.5 mm	16 V	860010381030	18 x 35.5	6.99
1280420-18	15000 µF	10 mm	16 V	860010383031	22 x 41	6.99
1280422-18	4.7 µF	2 mm	25 V	860010472001	5 x 11	-19
1280424-18	10 µF	2 mm	25 V	860010472002	5 x 11	-19
1280426-18	22 µF	2 mm	25 V	860010472003	5 x 11	-19
1280428-18	33 µF	2 mm	25 V	860010472004	5 x 11	-19
1280429-18	47 µF	2 mm	25 V	860010472005	5 x 11	-19
1280430-18	68 µF	2.5 mm	25 V	860010473006	6.3 x 11	-19
1280431-18	100 µF	2.5 mm	25 V	860010473007	6.3 x 11	-19
1280432-18	120 µF	2.5 mm	25 V	860010473008	6.3 x 11	-29
1280433-18	150 µF	2.5 mm	25 V	860010473009	6.3 x 11	-29
1280434-18	180 µF	2.5 mm	25 V	860010473010	6.3 x 11	-29
1280435-18	220 µF	2.5 mm	25 V	860010473011	6.3 x 11	-29
1280436-18	330 µF	3.5 mm	25 V	860010474012	8 x 11.5	-39
1280437-18	470 µF	3.5 mm	25 V	860010474013	8 x 11.5	-49
1280438-18	560 µF	5 mm	25 V	860010475014	10 x 16	-59
1280439-18	680 µF	5 mm	25 V	860010475015	10 x 16	-59
1280440-18	820 µF	5 mm	25 V	860010475016	10 x 20	-69
1280441-18	1000 µF	5 mm	25 V	860010475017	10 x 20	-69
1280442-18	1200 µF	5 mm	25 V	860010478018	13 x 20	-99
1280443-18	1500 µF	5 mm	25 V	860010478019	13 x 20	-99
1280444-18	1800 µF	5 mm	25 V	860010478020	13 x 20	1.99
1280445-18	2200 µF	5 mm	25 V	860010478021	13 x 25	1.99
1280446-18	2700 µF	7.5 mm	25 V	860010480022	16 x 25	1.99
1280447-18	3300 µF	7.5 mm	25 V	860010480023	16 x 25	1.99
1280448-18	3900 µF	7.5 mm	25 V	860010480024	16 x 31.5	2.99
1280449-18	4700 µF	7.5 mm	25 V	860010480025	16 x 31.5	2.99
1280450-18	5600 µF	7.5 mm	25 V	860010481026	18 x 31.5	4.99
1280451-18	6800 µF	7.5 mm	25 V	860010481027	18 x 35.5	4.99
1280452-18	8200 µF	7.5 mm	25 V	860010481028	18 x 35.5	4.99
1280453-18	10000 µF	10 mm	25 V	860010483029	22 x 41	6.99
1280454-18	0.1 µF	2 mm	50 V	860010672001	5 x 11	-19
1280455-18	0.22 µF	2 mm	50 V	860010672002	5 x 11	-19
1280456-18	0.33 µF	2 mm	50 V	860010672003	5 x 11	-19

Condens. elettr. per unità
in alluminio Serie LG

2



Dati tecnici: Tipo di costruzione: Snap-In · Contenuto: 1 pz.
· Passo: 10 mm · Materiale: Alluminio · Tolleranza ±: 20 %

Codice	Tipo	Capacità	Tensione nominale	Pz. €	10+
1325806-18	SLG109M025S1A5Q40K	10000 µF	25 V	2.99	2.90
1325807-18	SLG159M025S1A5S35K	15000 µF	25 V	3.99	3.87
1325808-18	SLG229M025S1A5S35K	22000 µF	25 V	5.99	5.81
1325809-18	LLG478M025S1A5Q25K	4700 µF	25 V	1.99	1.93
1325810-18	SLG688M025S1A5R25K	6800 µF	25 V	1.99	1.93
1325811-18	SLG109M035S1A5T30K	10000 µF	35 V	4.99	4.84
1325812-18	SLG228M035S1A5Q25K	2200 µF	35 V	1.99	1.93
1325813-18	SLG338M035S1A5Q25K	3300 µF	35 V	1.99	1.93
1325814-18	SLG478M035S1A5R25K	4700 µF	35 V	1.99	1.93
1325815-18	SLG688M035S1A5Q40K	6800 µF	35 V	1.99	1.93
1325816-18	SLG109M050S1A5T40K	10000 µF	50 V	4.99	4.84
1325817-18	SLG228M050S1A5Q30K	2200 µF	50 V	1.99	1.93
1325818-18	SLG228M050S1A5R25K	2200 µF	50 V	1.99	1.93
1325819-18	SLG338M050S1A5Q35K	3300 µF	50 V	2.99	2.90
1325820-18	SLG478M050S1A5R40K	4700 µF	50 V	2.99	2.90
1325821-18	SLG108M063S1A5Q25K	1000 µF	63 V	1.99	1.93
1325822-18	SLG109M063S1A5T50K	10000 µF	63 V	7.99	7.75
1325823-18	SLG228M063S1A5R30K	2200 µF	63 V	2.99	2.90
1325824-18	SLG228M063S1A5Q35K	2200 µF	63 V	2.99	2.90
1325825-18	SLG338M063S1A5Q30K	3300 µF	63 V	3.99	3.87
1325826-18	SLG338M063S1A5Q50K	3300 µF	63 V	3.99	3.87
1325827-18	SLG478M063S1A5T30K	4700 µF	63 V	4.99	4.84
1325828-18	SLG478M063S1A5R50K	4700 µF	63 V	4.99	4.84
1325829-18	SLG688M063S1A5T40K	6800 µF	63 V	5.99	5.81
1325830-18	SLG688M063S1A5S50K	6800 µF	63 V	6.99	6.78
1325831-18	SLG108M100S1A5Q35K	1000 µF	100 V	1.99	1.93

Condens. elettr. per unità in
alluminio serie SE



Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Contenuto: 1 pz. · Materiale: Alluminio · Tolleranza ±: 20 %

Codice	Tipo	Capacità	Pas- so mm	Ten- sione	Pz. €	10+
1328823-18	KSE109M6R3S1ABM32K	10000 µF	7.5	6.3 V	-59	-57
1328824-18	KSE159M6R3S1ABN36K	15000 µF	7.5	6.3 V	-99	-96
1328825-18	KSE228M6R3S1GBL20KST	2200 µF	5	6.3 V	-29	-28
1328826-18	KSE478M6R3S1ABL25K	4700 µF	5	6.3 V	-39	-38
1328827-18	KSE226M016S1ABC11K	22 µF	2	16 V	-09	-09
1328828-18	KSE476M016S1ABC11K	47 µF	2	16 V	-09	-09
1328829-18	KSE107M016S1ABE11K	100 µF	2.5	16 V	-09	-09
1328830-18	KSE227M016S1ABE11K	220 µF	2.5	16 V	-09	-09
1328831-18	KSE227M016S1ABG11K	220 µF	3.5	16 V	-09	-09
1328832-18	KSE477M016S1ABH12K	470 µF	5	16 V	-19	-18
1328833-18	KSE108M016S1ABH20K	1000 µF	5	16 V	-19	-18
1328834-18	KSE108M016S1ABG20K	1000 µF	3.5	16 V	-19	-18
1328835-18	KSE228M016S1GBH25KFT	2200 µF	5	16 V	-29	-28
1328836-18	KSE228M016S1GBL20K	2200 µF	5	16 V	-29	-28
1328837-18	KSE478M016S1ABM32K	4700 µF	7.5	16 V	-59	-57
1328838-18	KSE476M025S1ABC11K	47 µF	2	25 V	-09	-09
1328839-18	KSE477M025S1ABH12K	470 µF	5	25 V	-19	-18
1328840-18	KSE106M035S1ABC11K	10 µF	2	35 V	-09	-09
1328841-18	KSE476M035S1ABE11K	47 µF	2.5	35 V	-09	-09
1328842-18	KSE107M035S1ABG11K	100 µF	3.5	35 V	-09	-09
1328843-18	KSE227M035S1GBH12K	220 µF	5	35 V	-09	-09
1328844-18	KSE227M035S1ABG11KCT	220 µF	3.5	35 V	-08	-08
1328845-18	KSE477M035S1ABL20K	470 µF	5	35 V	-16	-16
1328846-18	KSE108M035S1GBL25K	1000 µF	5	35 V	-25	-24
1328847-18	KSE228M035S1ABM25K	2200 µF	7.5	35 V	-42	-41
1328848-18	KSE475M050S1ABC11K	4.7 µF	2	50 V	-04	-04
1328849-18	KSE107M063S1ABE11K	10 µF	2	63 V	-05	-05
1328850-18	KSE226M063S1ABE11K	22 µF	2.5	63 V	-09	-09
1328851-18	KSE336M063S1ABE11K	33 µF	2.5	63 V	-09	-09

Codice	Tipo	Capacità	Tensione nominale	Pz. €	10+
1325832-18	SLG477M160S1A5Q30K	470 µF	160 V	2.99	2.90
1325833-18	SLG477M160S1A5R25K	470 µF	160 V	2.99	2.90
1325834-18	SLG108M160S1A5R45K	1000 µF	160 V	4.99	4.84
1325835-18	SLG188M160S1A5S50K	1800 µF	160 V	8.99	8.72
1325836-18	SLG227M200S1A5Q25K	220 µF	200 V	1.99	1.93
1325837-18	SLG337M200S1A5Q30K	330 µF	200 V	3.99	3.87
1325838-18	SLG477M200S1A5Q35K	470 µF	200 V	2.99	2.90
1325839-18	SLG477M200S1A5R30K	470 µF	200 V	2.99	2.90
1325840-18	SLG687M200S1A5Q50K	680 µF	200 V	3.99	3.87
1325841-18	SLG108M200S1A5S40K	1000 µF	200 V	4.99	4.84
1325842-18	SLG158M200S1A5T45K	1500 µF	200 V	6.99	6.78
1325843-18	SLG157M250S1A5Q25K	150 µF	250 V	1.99	1.93
1325844-18	SLG227M250S1A5Q30K	220 µF	250 V	1.99	1.93
1325845-18	SLG337M250S1A5R30K	330 µF	250 V	3.99	3.87
1325846-18	SLG476M400S1A5Q20K	47 µF	400 V	1.99	1.93
1325847-18	SLG686M400S1A5R20K	68 µF	400 V	1.99	1.93
1325848-18	SLG107M400S1A5Q35K	100 µF	400 V	2.99	2.90
1325849-18	SLG107M400S1A5R30K	100 µF	400 V	2.99	2.90
1325850-18	SLG157M400S1A5Q40K	150 µF	400 V	3.99	3.87
1325851-18	SLG157M400S1A5R35K	150 µF	400 V	2.99	2.90
1325852-18	SLG227M400S1A5R45K	220 µF	400 V	3.99	3.87
1325853-18	SLG227M400S1A5S30K	220 µF	400 V	3.99	3.87
1325854-18	SLG337M400S1A5S45K	330 µF	400 V	5.99	5.81
1325855-18	SLG477M400S1A5T45K	470 µF	400 V	6.99	6.78
1325856-18	SLG476M450S1A5Q25K	47 µF	450 V	2.99	2.90
1325857-18	SLG566M450S1A5Q25K	56 µF	450 V	1.99	1.93
1325858-18	SLG826M450S1A5Q35K	82 µF	450 V	2.99	2.90
1325859-18	SLG107M450S1A5R30K	100 µF	450 V	2.99	2.90
1325860-18	SLG157M450S1A5R40K	150 µF	450 V	3.99	3.87
1325861-18	SLG227M450S1A5R50KST	220 µF	450 V	5.99	5.81
1325862-18	SLG227M450S1A5S40K	220 µF	450 V	5.99	5.81
1325863-18	SLG337M450S1A5S50K	330 µF	450 V	5.99	5.81

Codice	Tipo	Capacità	Pas- so mm	Ten- sione	Pz. €	10+
1328852-18	KSE476M063S1ABG11K	47 µF	3.5	63 V	-09	-09
1328853-18	KSE107M063S1ABH12K	100 µF	5	63 V	-19	-18
1328854-18	KSE107M063S1ABG15KCT	100 µF	3.5	63 V	-19	-18
1328855-18	KSE227M063S1GBH20K	220 µF	5	63 V	-19	-18
1328856-18	KSE477M063S1GBL25K	470 µF	7.5	63 V	-39	-38
1328857-18	KSE108M063S1ABM25K	1000 µF	7.5	63 V	-69	-67
1328858-18	KSE108M063S1ABM32K	1000 µF	7.5	63 V	-69	-67
1328859-18	KSE105M063S1ABC11K	1 µF	2	63 V	-09	-09
1328860-18	KSE225M063S1ABC11K	2.2 µF	2	63 V	-09	-09
1328861-18	KSE475M063S1ABC11K	4.7 µF	2	63 V	-09	-09
1328862-18	KSE226M100S1ABG11K	22 µF	3.5	100 V	-19	-18
1328863-18	DSE105M100S1ABC11K	1 µF	2	100 V	-09	-09
1328864-18	KSE106M350S1ABH15K	10 µF	5	350 V	-19	-18
1328865-18	KSE156M350S1ABH20K	15 µF	5	350 V	-29	-28
1328866-18	KSE226M350S1GBL20K	22 µF	5	350 V	-39	-38
1328867-18	KSE476M350S1ABM25K	47 µF	7.5	350 V	-69	-67
1328868-18	KSE107M350S1ABN36K	100 µF	7.5	350 V	1.99	1.93
1328869-18	KSE157M350S1ABQ40K	150 µF	10	350 V	1.99	1.93
1328870-18	KSE105M350S1ABE11K	1 µF	2.5	350 V	-09	-09
1328871-18	KSE475M350S1ABH15K	4.7 µF	5	350 V	-19	-18
1328872-18	KSE106M450S1GBL25K	10 µF	5	450 V	-39	-38
1328873-18	KSE156M450S1ABM25K	15 µF	7.5	450 V	-59	-57
1328874-18	KSE226M450S1ABM25K	22 µF	7.5	450 V	-59	-57
1328875-18	KSE226M450S1ABM32K	22 µF	7.5	450 V	-59	-57
1328876-18	KSE336M450S1DIM36K	33 µF	7.5	450 V	-79	-77
1328877-18	KSE476M450S1ABN40K	47 µF	7.5	450 V	1.99	1.93
1328878-18	KSE686M450S1ABN32K	68 µF	7.5	450 V	1.99	1.93
1328879-18	KSE105M450S1ABG11K	1 µF	3.5	450 V	-19	-18
1328880-18	KSE225M450S1GBH12K	2.2 µF	5	450 V	-19	-18
1328881-18	KSE475M450S1GBH15K	4.7 µF	5	450 V	-19	-18
1328882-18	KSE685M450S1GBH20K	6.8 µF	5	450 V	-29	-28

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Condensatore radiale serie NHG

Panasonic

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Contenuto: 1 pz. · Tolleranza $\pm$: 20 %



Codice	Tipo	Capacità	Pas- so mm	Ten- sione	Dim. ($\varnothing$ x H) mm	Pz. €	10+
422024-18	ECA0JHG102	1000 μ F	3.5	6.3 V	8 x 11.5	-29	-28
422025-18	ECA1AHG471B	470 μ F	5	10 V/DC	8 x 11.5	-29	-28
422026-18	ECA1AHG102B	1000 μ F	5	10 V/DC	10 x 12.5	-39	-38
422027-18	ECA1AHG472	4700 μ F	5	10 V/DC	12.5 x 25	1.99	1.93
422028-18	ECA1CHG101I	100 μ F	2.5	16 V/DC	5 x 11	-19	-18
422030-18	ECA1CHG221I	220 μ F	2.5	16 V/DC	6.3 x 11.2	-19	-18
422031-18	ECA1CHG471B	470 μ F	5	16 V/DC	8 x 11.5	-29	-28
422032-18	ECA1CHG102B	1000 μ F	5	16 V/DC	10 x 16	-59	-57
422033-18	ECA1CHG472	4700 μ F	7.5	16 V/DC	16 x 25	1.99	1.93
422034-18	ECA1EHG101B	100 μ F	5	25 V/DC	6.3 x 11.2	-19	-18
422035-18	ECA1EHG221	220 μ F	3.5	25 V/DC	8 x 11.5	-29	-28
422036-18	ECA1EHG471B	470 μ F	5	25 V/DC	10 x 12.5	-39	-38
422038-18	ECA1EHG102B	1000 μ F	5	25 V/DC	10 x 20	-59	-57
422039-18	ECA1EHG222B	2200 μ F	5	25 V/DC	12.5 x 25	1.99	1.93
422040-18	ECA1VHG470	470 μ F	2	35 V	5 x 11	-19	-18
422041-18	ECA1VHG101I	100 μ F	2.5	35 V	6.3 x 11.2	-19	-18
422042-18	ECA1VHG221B	220 μ F	5	35 V	8 x 11.5	-29	-28
422043-18	ECA1VHG331B	330 μ F	5	35 V	10 x 12.5	-39	-38
422044-18	ECA1VHG471B	470 μ F	5	35 V	10 x 16	-59	-57
422046-18	ECA1VHG102B	1000 μ F	5	35 V	12.5 x 20	-89	-86
422047-18	ECA1VHG222B	2200 μ F	7.5	35 V	16 x 25	1.99	1.93
422048-18	ECA1VHG472	4700 μ F	7.5	35 V	18 x 35.5	2.99	2.90
422051-18	ECA1HHG100I	10 μ F	2.5	50 V	5 x 11	-19	-18
422052-18	ECA1HHG220I	22 μ F	2.5	50 V	5 x 11	-19	-18
422054-18	ECA1HHG470I	47 μ F	2.5	50 V	6.3 x 11.2	-19	-18
422055-18	ECA1HHG101B	100 μ F	5	50 V	8 x 11.5	-19	-18
422056-18	ECA1HHG221B	220 μ F	5	50 V	10 x 12.5	-39	-38
422057-18	ECA1HHG331B	330 μ F	5	50 V	10 x 16	-49	-48
422058-18	ECA1HHG471B	470 μ F	5	50 V	10 x 20	-69	-67
422059-18	ECA1HHG102	1000 μ F	5	50 V	12.5 x 25	1.99	1.93
422060-18	ECA1JHG100I	10 μ F	2.5	63 V	5 x 11	-19	-18
422062-18	ECA1JHG220I	22 μ F	2.5	63 V	5 x 11	-19	-18
422064-18	ECA1JHG470B	47 μ F	5	63 V	6.3 x 11.2	-19	-18
422065-18	ECA1JHG101B	100 μ F	5	63 V	10 x 12.5	-29	-28
422067-18	ECA1JHG331B	330 μ F	5	63 V	10 x 20	-69	-67
422068-18	ECA1JHG471B	470 μ F	5	63 V	12.5 x 20	1.99	1.93
422069-18	ECA1JHG102B	1000 μ F	7.5	63 V	16 x 25	1.99	1.93
422071-18	ECA1JHG222	2200 μ F	7.5	63 V	18 x 35.5	2.99	2.90

Condensatore a cablatura radiale tipo GP

EPCOS

Prodotto ad elevato contenuto di CU per dimensioni ridotte. Alloggiamento in alluminio con rivestimento isolante. Necessità generiche per l'elettronica d'intrattenimento, per impieghi semi-professionali e professionali. **Dati tecnici:** Tipo di costruzione: Snap-In · Capacità: 220 μ F · Durata: (a 40 °C) > 250000 h, (105 °C) > 2000 h · Contenuto: 1 pz. · Passo: 5 mm · Tolleranza



$\pm$: 20 % · Tensione nominale: 100 V/DC · Tipo: B41851-A9227-M · Mis.: ($\varnothing$ x L) 12.5 mm x 25 mm · **Ulteriori dati tecnici:** Categoria climatica IEC: 40/105/56 · Utilizzabile fino a 105 °C

Codice	Pz. €	100+	500+
502244-18	-99	-96	-94

Condensatore elettrolitico ad alto voltaggio Low ESR

EPCOS

Per le necessità più elevate, impiego per alimentatori a commutazione nell'industria elettronica ecc., i2000 h a 85 °C, commutazione snap-in. **Dati tecnici:** Tipo di costruzione: Snap-In · Capacità: 47 μ F · Contenuto: 1 pz. · Passo: 10 mm · Tolleranza $\pm$: 20 % · Tensione nominale: 450 V · Tipo: B43501-A5476-M · Intervallo di temperatura: -40 fino a +105 °C · Mis.: ($\varnothing$ x A) 22 mm x 25 mm



Codice	Pz. €	10+	100+
501468-18	3.99	3.87	3.79

Condensatore elettrolitico radiale ECA

Panasonic



Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Contenuto: 1 pz. · Tolleranza $\pm$: 20 %

Codice	Tipo	Capacità	Passo	Ten- sione	Dim. ($\varnothing$ x L) mm	Pz. €	10+
441512-18	ECA0JM222	2200 μ F	5 mm	6.3 V	10 x 16	-49	-48
441534-18	ECA0JM472	4700 μ F	5 mm	6.3 V	12.5 x 20	-99	-96
441550-18	ECA0JM682	6800 μ F	5 mm	6.3 V	12.5 x 25	-99	-96
441568-18	ECA0JM223	22000 μ F	7.5 mm	6.3 V	18 x 35.5	2.99	2.90
441584-18	ECA1AM102B	1000 μ F	5 mm	10 V/DC	10 x 12.5	-39	-38
441602-18	ECA1AM472	4700 μ F	5 mm	10 V/DC	12.5 x 25	1.99	1.93
441617-18	ECA1CM221I	220 μ F	2.5 mm	16 V/DC	6.3 x 11.2	-19	-18
441634-18	ECA1CM331	330 μ F	3.5 mm	16 V/DC	8 x 11.5	-29	-28
441650-18	ECA1CM471	470 μ F	5 mm	16 V/DC	8 x 11.5	-29	-28
441666-18	ECA1CM102	1000 μ F	5 mm	16 V/DC	10 x 16	-39	-38
441682-18	ECA1CM222B	2200 μ F	5 mm	16 V/DC	12.5 x 20	-79	-77
441697-18	ECA1CM472	4700 μ F	7.5 mm	16 V/DC	16 x 25	1.99	1.93
441711-18	ECA1CM682	6800 μ F	7.5 mm	16 V/DC	16 x 31.5	1.99	1.93
441728-18	ECA1CM103	10000 μ F	7.5 mm	16 V/DC	18 x 35.5	2.99	2.90
441743-18	ECA1EM221	220 μ F	3.5 mm	25 V/DC	8 x 11.5	-19	-18
441756-18	ECA1EM331	330 μ F	3.5 mm	25 V/DC	8 x 11.5	-29	-28
441771-18	ECA1EM471B	470 μ F	5 mm	25 V/DC	10 x 12.5	-39	-38
441786-18	ECA1EM472	4700 μ F	7.5 mm	25 V/DC	16 x 31.5	2.99	2.90
441807-18	ECA1VM470	47 μ F	2.5 mm	35 V	5 x 11	-19	-18
441833-18	ECA1VM101I	100 μ F	2.5 mm	35 V	6.3 x 11.2	-19	-18
441851-18	ECA1VM221	220 μ F	3.5 mm	35 V	8 x 11.5	-19	-18
441875-18	ECA1VM331B	330 μ F	5 mm	35 V	10 x 12.5	-39	-38
441897-18	ECA1VM471B	470 μ F	5 mm	35 V	10 x 16	-39	-38
441916-18	ECA1VM222	2200 μ F	7.5 mm	35 V	16 x 25	1.99	1.93
441939-18	ECA1VM332	3300 μ F	7.5 mm	35 V	16 x 31.5	2.99	2.90
441958-18	ECA1VM472	4700 μ F	7.5 mm	35 V	18 x 35.5	2.99	2.90
441980-18	ECA1HM47B	47 μ F	5 mm	50 V	5 x 11	-09	-09
441999-18	ECA1HM220I	22 μ F	2.5 mm	50 V	5 x 11	-19	-18
442022-18	ECA1HM470I	47 μ F	2.5 mm	50 V	6.3 x 11.2	-19	-18
442039-18	ECA1HM101	100 μ F	3.5 mm	50 V	8 x 11.5	-19	-18
442062-18	ECA1HM221B	220 μ F	5 mm	50 V	10 x 12.5	-29	-28
442084-18	ECA1HM102B	1000 μ F	5 mm	50 V	12.5 x 25	1.99	1.93
442103-18	ECA1JM220I	22 μ F	2.5 mm	63 V	5 x 11	-19	-18
442122-18	ECA1JM101	100 μ F	3.5 mm	63 V	8 x 11.5	-29	-28
442139-18	ECA1JM221B	220 μ F	5 mm	63 V	10 x 16	-39	-38
442156-18	ECA1JM102B	1000 μ F	7.5 mm	63 V	16 x 25	1.99	1.93

Condensatore elettrolitico in alluminio

EPCOS

Condensatore snap-in senza pinza.

Tipo LL per impiego universale.

Alloggiamento in alluminio, completamente isolato. Attacchi a saldare snap-in autofissanti. **Dati tecnici:** Tipo di costruzione: Snap-In · Capacità: 100 μ F · Durata: 40 °C, U_N > (1,4 x $I_{N(nominale)}$, 85°) 200 000 h · 58 °C, U_N > ($I_{N(nominale)}$) 10 000 h · Contenuto: 1 pz. · Passo: 10 mm · Tolleranza $\pm$: 20 % · Tensione

nominale: 450 V/DC · Tipo: B43501-C5107-M · Mis.: ($\varnothing$ x L) 30 mm x 25 mm · **Ulteriori dati tecnici:** Categoria climatica IEC $\leq$ 400 V/DC 40/085/56 · 450 V/DC 25/085/56



Codice	Pz. €	10+	100+
501494-18	4.99	4.84	4.74

Condensatore elettrolitico in alluminio

EPCOS

Modello per i commutatori delle forme disponibili nell'elettronica industriale e di intrattenimento. Prodotto ad elevato contenuto di CU Alloggiamento in alluminio, completamente isolato. Attacchi a saldare snap-in autofissanti, B 41 303. **Dati tecnici:** Tipo di costruzione: Snap-In · Capacità: 4700 μ F · Contenuto: 1 pz. · Passo: 10 mm · Tolleranza $\pm$: 20 % · Tensione nominale: 25 V/DC · Tipo: B41303-J5478-M · Mis.: ($\varnothing$ x A) 25 mm x 25 mm **Ulteriori dati tecnici:** Categoria climatica EC 40/085/56



Codice	Pz. €	10+	100+
501178-18	4.99	4.84	4.74

Condensatore radiale serie FC

Impedenza minima

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 %



Codice	Tipo	Capacità	Passo mm	Tens nom	(Ø x H) mm	Pz. €	10+
421900-77	EEUFC0J331S	330 µF	2.5 mm	6.3 V	6 x 11.2	-29	-28
421902-77	EEUFC0J272SB	2700 µF	7.5 mm	6.3 V	16 x 15	1.99	1.93
421905-77	EEUFC0J682	6800 µF	7.5 mm	6.3 V	16 x 25	1.99	-
421906-77	EEUFC0J103S	10000 µF	7.5 mm	6.3 V	18 x 25	2.99	2.90
421907-77	EEAFC1A220	22 µF	1.5 mm	10 V/DC	4 x 7	-19	-18
421908-77	EEUFC1A470	47 µF	1.5 mm	10 V/DC	4 x 11	-23	-22
421909-77	EEAFC1A820H	82 µF	2.5 mm	10 V/DC	6.3 x 7	-29	-28
421911-77	EEUFC1A101SH	100 µF	2.5 mm	10 V/DC	5 x 11	-19	-18
421912-77	EEUFC1A181	180 µF	2.5 mm	10 V/DC	6.3 x 11.2	-29	-28
421913-77	EEUFC1A221SH	220 µF	2.5 mm	10 V/DC	6.3 x 11.2	-19	-18
421914-77	EEUFC1A331	330 µF	3.5 mm	10 V/DC	8 x 11.5	-39	-38
421915-77	EEUFC1A471	470 µF	3.5 mm	10 V/DC	8 x 11.5	-29	-28
421916-77	EEUFC1A561	560 µF	5 mm	10 V/DC	10 x 12.5	-49	-48
421917-77	EEUFC1A681B	680 µF	5 mm	10 V/DC	10 x 12.5	-49	-48
421918-77	EEUFC1A102B	1000 µF	5 mm	10 V/DC	10 x 16	-39	-38
421919-77	EEUFC1A122	1200 µF	5 mm	10 V/DC	10 x 20	-69	-67
421920-77	EEUFC1A222L	2200 µF	5 mm	10 V/DC	10 x 30	-99	-96
421921-77	EEUFC1A332S	3300 µF	7.5 mm	10 V/DC	16 x 20	1.99	1.93
421922-77	EEUFC1A392B	3900 µF	7.5 mm	10 V/DC	16 x 20	1.99	1.93
421923-77	EEUFC1A682	6800 µF	7.5 mm	10 V/DC	16 x 31.5	2.99	2.90
421924-77	EEUFC1C101H	100 µF	2.5 mm	16 V/DC	6.3 x 11.2	-19	-18
421925-77	EEUFC1C121H	120 µF	2.5 mm	16 V/DC	6.3 x 11.2	-29	-28
421926-77	EEUFC1C271	270 µF	3.5 mm	16 V/DC	8 x 11.5	-39	-38
421927-77	EEUFC1C331	330 µF	3.5 mm	16 V/DC	8 x 11.5	-29	-28
421929-77	EEUFC1C471B	470 µF	5 mm	16 V/DC	10 x 12.5	-39	-38
421930-77	EEUFC1C561B	560 µF	5 mm	16 V/DC	10 x 16	-59	-57
421931-77	EEUFC1C681B	680 µF	5 mm	16 V/DC	10 x 16	-59	-57
421932-77	EEUFC1C821	820 µF	5 mm	16 V/DC	10 x 20	-79	-77
421933-77	EEUFC1C102B	1000 µF	5 mm	16 V/DC	10 x 25	-69	-67
421934-77	EEUFC1C122B	1200 µF	5 mm	16 V/DC	10 x 25	-79	-77
421935-77	EEUFC1C222	2200 µF	5 mm	16 V/DC	12.5 x 25	1.99	1.93
421937-77	EEUFC1C332	3300 µF	5 mm	16 V/DC	12.5 x 35	1.99	1.93
421938-77	EEUFC1C392	3900 µF	7.5 mm	16 V/DC	16 x 25	1.99	1.93
421939-77	EEUFC1C472	4700 µF	7.5 mm	16 V/DC	16 x 31.5	2.99	2.90
421940-77	EEUFC1C822	8200 µF	7.5 mm	16 V/DC	18 x 35.5	3.99	3.87
421941-77	EEAFC1E220H	22 µF	2.5 mm	25 V/DC	5 x 7	-19	-18
421942-77	EEUFC1E470H	47 µF	2.5 mm	25 V/DC	5 x 11	-19	-18
421943-77	EEUFC1E560	56 µF	2 mm	25 V/DC	5 x 15	-29	-28
421945-77	EEUFC1E101S	100 µF	2.5 mm	25 V/DC	6.3 x 11.2	-19	-18
421947-77	EEUFC1E181	180 µF	3.5 mm	25 V/DC	8 x 11.5	-39	-38
421948-77	EEUFC1E221B	220 µF	5 mm	25 V/DC	8 x 11.5	-29	-28
421949-77	EEUFC1E271B	270 µF	5 mm	25 V/DC	10 x 12.5	-39	-38
421950-77	EEUFC1E331B	330 µF	5 mm	25 V/DC	10 x 12.5	-39	-38
421951-77	EEUFC1E471L	470 µF	3.5 mm	25 V/DC	8 x 20	-49	-48
421953-77	EEUFC1E102B	1000 µF	5 mm	25 V/DC	12.5 x 20	-79	-77
421954-77	EEUFC1E152S	1500 µF	7.5 mm	25 V/DC	16 x 20	1.99	1.93
421955-77	EEUFC1E222	2200 µF	5 mm	25 V/DC	12.5 x 35	1.99	1.93
421956-77	EEUFC1E272	2700 µF	7.5 mm	25 V/DC	16 x 25	1.99	1.93
421957-77	EEUFC1E332	3300 µF	7.5 mm	25 V/DC	16 x 31.5	2.99	2.90
421958-77	EEUFC1E472	4700 µF	7.5 mm	25 V/DC	18 x 35.5	3.99	3.87
421959-77	EEUFC1V330H	33 µF	2.5 mm	35 V	5 x 11	-19	-18
421961-77	EEUFC1V560H	56 µF	2.5 mm	35 V	6.3 x 11.2	-19	-18
421962-77	EEUFC1V680H	68 µF	2.5 mm	35 V	6.3 x 11.2	-29	-28

Codice	Tipo	Capacità	Passo mm	Tens nom	(Ø x H) mm	Pz. €	10+
421963-77	EEUFC1V820	82 µF	2.5 mm	35 V	6.3 x 15	-39	-38
421964-77	EEUFC1V101B	100 µF	5 mm	35 V	8 x 11.5	-29	-28
421965-77	EEUFC1V121	120 µF	3.5 mm	35 V	8 x 11.5	-29	-28
421966-77	EEUFC1V151	150 µF	3.5 mm	35 V	8 x 11.5	-29	-28
421967-77	EEUFC1V221L	220 µF	3.5 mm	35 V	8 x 15	-39	-38
421968-77	EEUFC1V271B	270 µF	5 mm	35 V	10 x 16	-59	-57
421969-77	EEUFC1V331B	330 µF	5 mm	35 V	10 x 16	-39	-38
421970-77	EEUFC1V391SB	390 µF	5 mm	35 V	12.5 x 15	-87	-84
421971-77	EEUFC1V471B	470 µF	5 mm	35 V	10 x 20	-49	-48
421972-77	EEUFC1V561SB	560 µF	5 mm	35 V	12.5 x 20	-99	-96
421973-77	EEUFC1V681B	680 µF	5 mm	35 V	12.5 x 20	-99	-96
421974-77	EEUFC1V821B	820 µF	7.5 mm	35 V	18 x 15	1.99	1.93
421975-77	EEUFC1V102	1000 µF	5 mm	35 V	12.5 x 25	1.99	1.93
421976-77	EEUFC1V122	1200 µF	7.5 mm	35 V	16 x 20	1.99	1.93
421977-77	EEUFC1V152SB	1500 µF	7.5 mm	35 V	18 x 20	2.99	2.90
421978-77	EEUFC1V332	3300 µF	7.5 mm	35 V	18 x 35.5	3.99	3.87
421980-77	EEUFC1V392	3900 µF	7.5 mm	35 V	18 x 40	3.99	3.87
421982-77	EEUFC1H2R2H	2.2 µF	2.5 mm	50 V	5 x 11	-19	-18
421984-77	EEUFC1H3R3H	3.3 µF	2.5 mm	50 V	5 x 11	-19	-18
421985-77	EEUFC1H4R7H	4.7 µF	2.5 mm	50 V	5 x 11	-19	-18
421986-77	EEUFC1H100LH	10 µF	2.5 mm	50 V	5 x 11	-19	-18
421988-77	EEUFC1H220H	22 µF	2.5 mm	50 V	5 x 11	-19	-18
421989-77	EEUFC1H470H	47 µF	2.5 mm	50 V	6.3 x 11.2	-29	-28
421990-77	EEUFC1H680B	68 µF	5 mm	50 V	8 x 11.5	-29	-28
421991-77	EEUFC1H820	82 µF	3.5 mm	50 V	8 x 11.5	-39	-38
421992-77	EEUFC1H101B	100 µF	5 mm	50 V	10 x 12.5	-49	-48
421993-77	EEUFC1H121	120 µF	5 mm	50 V	10 x 12.5	-49	-48
421994-77	EEUFC1H181L	180 µF	3.5 mm	50 V	8 x 20	-59	-57
421996-77	EEUFC1H221B	220 µF	5 mm	50 V	10 x 20	-69	-67
421997-77	EEUFC1H391B	390 µF	5 mm	50 V	12.5 x 20	-99	-96
421998-77	EEUFC1H471B	470 µF	5 mm	50 V	12.5 x 25	-89	-86
421999-77	EEUFC1H681B	680 µF	7.5 mm	50 V	16 x 20	1.99	1.93
422000-77	EEUFC1H821B	820 µF	7.5 mm	50 V	18 x 20	2.99	2.90
422003-77	EEUFC1H102B	1000 µF	7.5 mm	50 V	16 x 25	1.99	1.93
422004-77	EEUFC1H152L	1500 µF	7.5 mm	50 V	16 x 35.5	2.99	2.90
422005-77	EEUFC1H222	2200 µF	7.5 mm	50 V	18 x 35.5	3.99	3.87
422006-77	EEUFC1J6R8H	6.8 µF	2.5 mm	63 V	4 x 11	-22	-21
422007-77	EEUFC1J220H	22 µF	2.5 mm	63 V	6.3 x 11.2	-29	-28
422008-77	EEUFC1J330H	33 µF	2.5 mm	63 V	6.3 x 11.2	-19	-18
422009-77	EEUFC1J470B	47 µF	5 mm	63 V	8 x 11.5	-29	-28
422011-77	EEUFC1J680	68 µF	3.5 mm	63 V	8 x 11.5	-29	-28
422012-77	EEUFC1J101L	100 µF	3.5 mm	63 V	8 x 15	-39	-38
422013-77	EEUFC1J101	100 µF	5 mm	63 V	10 x 12.5	-49	-48
422014-77	EEUFC1J121B	120 µF	5 mm	63 V	10 x 16	-59	-57
422015-77	EEUFC1J181S	180 µF	5 mm	63 V	12.5 x 15	-59	-
422016-77	EEUFC1J221XB	220 µF	5 mm	63 V	10 x 20	-69	-67
422017-77	EEUFC1J271	270 µF	7.5 mm	63 V	16 x 15	1.99	1.93
422018-77	EEUFC1J391B	390 µF	5 mm	63 V	12.5 x 25	-89	-86
422019-77	EEUFC1J471	470 µF	7.5 mm	63 V	16 x 20	1.99	1.93
422020-77	EEUFC1J102U	1000 µF	7.5 mm	63 V	16 x 31.5	1.99	1.93
422021-77	EEUFC2A220	22 µF	3.5 mm	100 V/DC	8 x 11.5	-39	-38
422022-77	EEUFC2A221B	220 µF	7.5 mm	100 V/DC	16 x 25	1.99	1.93
422023-77	EEUFC2A681	680 µF	7.5 mm	100 V/DC	18 x 40	4.99	4.84

Per un servizio migliore



E-Mail-Newsletter

Per ricevere le news sui prodotti e le offerte

Iscriviti gratis alla nostra newsletter
business.conrad.it/ce/it/NewsletterSubscribe.html

Più convenienza online

Tutti i nostri prodotti
onlinePromozioni e sconti on line su:
business.conrad.it

Al tuo servizio



Consegna espressa

Per le tue urgenze spediamo al tuo indirizzo il
giorno successivo all'ordine.Verifica la disponibilità del servizio on line su:
business.conrad.it

Condensatore radiale standard



Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 %



Codice	Capacità	Passo mm	Tens. nom.	(Ø x H) mm	Pz. €	10+	100+
445901-77	22 µF	2 mm	16 V/DC	5 x 11	-19	-18	-18
445914-77	47 µF	2 mm	16 V/DC	5 x 11	-19	-18	-18
445928-77	100 µF	2 mm	16 V/DC	5 x 11	-19	-18	-18
445942-77	220 µF	2.5 mm	16 V/DC	6.3 x 11	-19	-18	-18
445954-77	470 µF	5 mm	16 V/DC	10 x 12.5	-19	-18	-18
445968-77	1000 µF	5 mm	16 V/DC	10 x 16	-39	-38	-37
445981-77	2200 µF	5 mm	16 V/DC	12.5 x 20	-59	-57	-56
445995-77	4700 µF	7.5 mm	16 V/DC	16 x 25	1.99	1.93	1.89
445007-77	47 µF	2 mm	25 V/DC	5 x 11	-09	-09	-09
446021-77	100 µF	2.5 mm	25 V/DC	6.3 x 11	-19	-18	-18
446035-77	220 µF	3.5 mm	25 V/DC	8 x 11.5	-19	-18	-18
446048-77	470 µF	5 mm	25 V/DC	10 x 12.5	-29	-28	-28
446061-77	1000 µF	5 mm	25 V/DC	10 x 20	-49	-48	-47
446074-77	2200 µF	7.5 mm	25 V/DC	16 x 25	-79	-77	-75
446088-77	3300 µF	7.5 mm	25 V/DC	16 x 25	1.99	1.93	1.89
446101-77	4700 µF	7.5 mm	25 V/DC	16 x 31.5	1.99	1.93	1.89
446114-77	4.7 µF	2 mm	35 V	5 x 11	-19	-18	-18
446126-77	10 µF	2 mm	35 V	5 x 11	-19	-18	-18
446138-77	22 µF	2 mm	35 V	5 x 11	-19	-18	-18
446150-77	47 µF	2 mm	35 V	5 x 11	-19	-18	-18
446162-77	100 µF	2.5 mm	35 V	6.3 x 11	-19	-18	-18
446174-77	220 µF	5 mm	35 V	10 x 12.5	-29	-28	-28
446186-77	470 µF	5 mm	35 V	10 x 16	-29	-28	-28
446198-77	1000 µF	5 mm	35 V	12.5 x 20	-69	-67	-66
446210-77	2200 µF	7.5 mm	35 V	16 x 25	1.99	1.93	1.89
446222-77	4700 µF	7.5 mm	35 V	18 x 35.5	2.99	2.90	2.84
446234-77	4.7 µF	2 mm	63 V	5 x 11	-19	-18	-18
446246-77	10 µF	2 mm	63 V	5 x 11	-19	-18	-18
446258-77	22 µF	2 mm	63 V	5 x 11	-19	-18	-18
446270-77	47 µF	3.5 mm	63 V	8 x 11.5	-19	-18	-18
446282-77	100 µF	5 mm	63 V	10 x 12.5	-29	-28	-28
445902-77	220 µF	5 mm	63 V	10 x 16	-49	-48	-47
445915-77	470 µF	5 mm	63 V	12.5 x 20	-79	-77	-75
445929-77	1000 µF	7.5 mm	63 V	16 x 25	1.99	1.93	1.89
445943-77	1 µF	2 mm	100 V/DC	5 x 11	-19	-18	-18
445955-77	10 µF	2.5 mm	100 V/DC	6.3 x 11	-09	-09	-09
445969-77	22 µF	3.5 mm	100 V/DC	8 x 11.5	-19	-18	-18
445982-77	47 µF	5 mm	100 V/DC	10 x 12.5	-29	-28	-28
445996-77	100 µF	5 mm	100 V/DC	10 x 20	-49	-48	-47
446008-77	220 µF	5 mm	100 V/DC	12.5 x 25	-89	-86	-85
446022-77	470 µF	7.5 mm	100 V/DC	16 x 25	1.99	1.93	1.89

Condensatore radiale Long-Life High Voltage



Applicazioni: alimentatori, illuminotecnica, elettronica industriale.

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 %



Codice	Capacità	Passo mm	Tens. nom.	(Ø x H) mm	Pz. €	10+	100+
446049-77	10 µF	5 mm	250 V	10 x 20	-49	-48	-47
446062-77	22 µF	5 mm	250 V	12.5 x 20	-59	-57	-56
446075-77	33 µF	5 mm	250 V	12.5 x 20	-69	-67	-66
446089-77	47 µF	5 mm	250 V	12.5 x 25	-99	-96	-94
446102-77	100 µF	7.5 mm	250 V	16 x 34.5	1.99	1.93	1.89
446115-77	10 µF	5 mm	400 V	10 x 20	-69	-67	-66
446127-77	22 µF	5 mm	400 V	12.5 x 25	1.99	1.93	1.89
446139-77	33 µF	7.5 mm	400 V	16 x 25	1.99	1.93	1.89
446151-77	47 µF	7.5 mm	400 V	16 x 31.5	2.99	2.90	2.84
446163-77	10 µF	5 mm	450 V	12.5 x 20	-79	-77	-75
446175-77	22 µF	7.5 mm	450 V	16 x 25	1.99	1.93	1.89
446187-77	33 µF	7.5 mm	450 V	16 x 31.5	1.99	1.93	1.89
446199-77	47 µF	7.5 mm	450 V	18 x 31.5	2.99	2.90	2.84

Componenti passivi » Condensatori » Condensatori standard

Condensatore Long-Life snap-in



Dati tecnici: Tipo di costruzione: Snap-In · Durata: (a 85 °C) 4000 h · Contenuto: 1 pz. · Passo: 10 mm · Tolleranza ±: 20 %

Codice	Capacità	Tens.nom. (Ø x H) mm	Pz. €	10+	100+
446152-77	10000 µF	10 V/DC 22 x 25	1.99	1.93	1.89
446164-77	47000 µF	10 V/DC 30 x 40	2.99	2.90	2.84
446176-77	68000 µF	10 V/DC 35 x 40	4.99	4.84	4.74
446188-77	10000 µF	16 V/DC 25 x 25	1.99	1.93	1.89
446200-77	22000 µF	16 V/DC 30 x 30	2.99	2.90	2.84
446212-77	47000 µF	16 V/DC 35 x 40	4.99	4.84	4.74
446224-77	5600 µF	25 V/DC 22 x 25	1.99	1.93	1.89
446236-77	10000 µF	25 V/DC 25 x 30	2.99	2.90	2.84
446248-77	22000 µF	25 V/DC 30 x 40	4.99	4.84	4.74
446260-77	33000 µF	25 V/DC 35 x 40	9.99	9.69	9.49
446272-77	1500 µF	63 V 22 x 25	1.99	1.93	1.89
446284-77	2200 µF	63 V 25 x 25	2.99	2.90	2.84
446296-77	3300 µF	63 V 25 x 35	3.99	3.87	3.79
445904-77	5600 µF	63 V 30 x 35	5.99	5.81	5.69
445918-77	10000 µF	63 V 35 x 45	6.99	6.78	6.64
445931-77	1000 µF	100 V/DC 25 x 25	2.99	2.90	2.84
445945-77	2200 µF	100 V/DC 30 x 35	4.99	4.84	4.74
445957-77	3300 µF	100 V/DC 30 x 45	6.99	6.78	6.64
445971-77	4700 µF	100 V/DC 35 x 50	6.99	6.78	6.64
445985-77	220 µF	250 V 25 x 25	2.99	2.90	2.84
445998-77	470 µF	250 V 30 x 30	3.99	3.87	3.79
446011-77	1000 µF	250 V 35 x 40	8.99	8.72	8.54
446024-77	100 µF	400 V 25 x 25	2.99	2.90	2.84
446038-77	220 µF	400 V 30 x 35	3.99	3.87	3.79
446052-77	330 µF	400 V 30 x 45	5.99	5.81	5.69
446064-77	470 µF	400 V 35 x 45	6.99	6.78	6.64
446078-77	560 µF	400 V 35 x 50	7.99	7.75	7.59
446091-77	100 µF	450 V 25 x 30	2.99	2.90	2.84
446104-77	220 µF	450 V 30 x 40	5.99	5.81	5.69
446117-77	470 µF	450 V 35 x 50	7.99	7.75	7.59

Condensatore Long-Life snap-in



Elevato carico ammissibile in corrente alternata

Dati tecnici: Tipo di costruzione: Snap-In ·

Durata: (a 105 °C) 4000 h · Contenuto: 1 pz. · Passo: 10 mm · Tolleranza ±: 20 %

Codice	Capacità	Tensione nominale (Ø x H) mm	Pz. €	10+	100+
445900-77	470 µF	250 V 30 x 30	3.99	3.87	3.79
445913-77	680 µF	250 V 30 x 40	5.99	5.81	5.69
445927-77	1000 µF	250 V 35 x 40	7.99	7.75	7.59
445941-77	68 µF	400 V 22 x 25	1.99	1.93	1.89
445953-77	100 µF	400 V 22 x 30	2.99	2.90	2.84
445966-77	150 µF	400 V 25 x 35	3.99	3.87	3.79
445980-77	220 µF	400 V 30 x 35	4.99	4.84	4.74
445994-77	330 µF	400 V 35 x 35	7.99	7.75	7.59
446020-77	560 µF	400 V 35 x 50	11.99	11.63	11.39
446034-77	56 µF	450 V 22 x 25	1.99	1.93	1.89
446047-77	100 µF	450 V 25 x 30	3.99	3.87	3.79
446060-77	220 µF	450 V 30 x 40	5.99	5.81	5.69
446073-77	330 µF	450 V 35 x 40	8.99	8.72	8.54
446087-77	470 µF	450 V 35 x 50	10.99	10.66	10.44
446129-77	10000 µF	16 V/DC 25 x 25	1.99	1.93	1.89
446141-77	22000 µF	16 V/DC 30 x 35	2.99	2.90	2.84
446153-77	47000 µF	16 V/DC 35 x 45	4.99	4.84	4.74
446165-77	4700 µF	25 V/DC 22 x 25	1.99	1.93	1.89
446177-77	10000 µF	25 V/DC 25 x 35	2.99	2.90	2.84
446189-77	22000 µF	25 V/DC 30 x 45	5.99	5.81	5.69
446201-77	1200 µF	63 V 22 x 25	1.99	1.93	1.89
446213-77	2200 µF	63 V 25 x 30	2.99	2.90	2.84
446225-77	4700 µF	63 V 30 x 40	5.99	5.81	5.69
446237-77	10000 µF	63 V 35 x 50	7.99	7.75	7.59
446249-77	560 µF	100 V/DC 22 x 25	2.99	2.90	2.84
446261-77	1000 µF	100 V/DC 25 x 30	2.99	2.90	2.84
446273-77	2200 µF	100 V/DC 30 x 40	4.99	4.84	4.74
446285-77	3300 µF	100 V/DC 35 x 40	6.99	6.78	6.64
446297-77	220 µF	250 V 25 x 25	2.99	2.90	2.84
446307-77	470 µF	400 V 35 x 45	9.99	9.69	9.49

Condensatore radiale in miniatura

Altezza di ingombro da 7 mm per video, audio, camera e mini recorder.

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 %



Codice	Passo	Tensione nominale	Capacità	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+	100+
446100-77	2.5 mm	10 V/DC	47 µF	6.3 x 7 mm	-19	-18	-18
446113-77	2.5 mm	10 V/DC	100 µF	6.3 x 7 mm	-19	-18	-18
446137-77	2 mm	16 V/DC	22 µF	5 x 7 mm	-19	-18	-18
446149-77	2.5 mm	16 V/DC	33 µF	6.3 x 7 mm	-19	-18	-18
446161-77	2.5 mm	16 V/DC	47 µF	6.3 x 7 mm	-13	-13	-12
446173-77	2.5 mm	16 V/DC	100 µF	6.3 x 7 mm	-19	-18	-18
446197-77	2.5 mm	25 V/DC	22 µF	6.3 x 7 mm	-12	-12	-11
446209-77	2.5 mm	25 V/DC	33 µF	6.3 x 7 mm	-19	-18	-18
446221-77	2.5 mm	25 V/DC	47 µF	6.3 x 7 mm	-19	-18	-18
446233-77	2 mm	35 V	10 µF	5 x 7 mm	-19	-18	-18
446245-77	2.5 mm	35 V	22 µF	6.3 x 7 mm	-19	-18	-18
446257-77	1.5 mm	50 V	3.3 µF	4 x 7 mm	-19	-18	-18
446269-77	2 mm	50 V	4.7 µF	5 x 7 mm	-19	-18	-18
446281-77	2.5 mm	50 V	10 µF	6.3 x 7 mm	-13	-13	-12
446293-77	2.5 mm	50 V	22 µF	6.3 x 7 mm	-19	-18	-18
445899-77	1.5 mm	63 V	1 µF	4 x 7 mm	-19	-18	-18
445912-77	1.5 mm	63 V	2.2 µF	4 x 7 mm	-19	-18	-18
445926-77	1.5 mm	63 V	3.3 µF	4 x 7 mm	-19	-18	-18
445939-77	2 mm	63 V	4.7 µF	5 x 7 mm	-19	-18	-18
445952-77	2.5 mm	63 V	10 µF	6.3 x 7 mm	-13	-13	-12

Condensatore miniatura

Modello saldato per tutti gli impieghi industriali.

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 %

Innovative Service Around the Globe

YAGEO



Codice	Passo	Tensione nominale	Capacità	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+	100+
445495-77	1.5 mm	6.3 V	47 µF	4 x 5 mm	-09	-09	-09
445507-77	2.5 mm	6.3 V	220 µF	6 x 5 mm	-19	-18	-18
445519-77	3.5 mm	6.3 V	330 µF	8 x 5 mm	-59	-57	-56
445531-77	2 mm	10 V/DC	22 µF	5 x 5 mm	-19	-18	-18
445543-77	2 mm	10 V/DC	33 µF	5 x 5 mm	-19	-18	-18
445555-77	2 mm	16 V/DC	22 µF	5 x 5 mm	-19	-18	-18
445567-77	2.5 mm	16 V/DC	47 µF	6 x 5 mm	-09	-09	-09
445579-77	2.5 mm	16 V/DC	100 µF	6 x 5 mm	-09	-09	-09
445591-77	1.5 mm	25 V/DC	10 µF	4 x 5 mm	-09	-09	-09
445603-77	2 mm	25 V/DC	33 µF	5 x 5 mm	-19	-18	-18
445617-77	2.5 mm	25 V/DC	47 µF	6 x 5 mm	-19	-18	-18
445643-77	2.5 mm	35 V	22 µF	6 x 5 mm	-19	-18	-18
445631-77	2 mm	35 V	10 µF	5 x 5 mm	-19	-18	-18
445656-77	2.5 mm	50 V	10 µF	6 x 5 mm	-19	-18	-18
445670-77	1.5 mm	50 V	0.1 µF	4 x 5 mm	-09	-09	-09
445684-77	1.5 mm	50 V	0.22 µF	4 x 5 mm	-09	-09	-09
445697-77	1.5 mm	50 V	0.33 µF	4 x 5 mm	-09	-09	-09
445710-77	1.5 mm	50 V	0.47 µF	4 x 5 mm	-09	-09	-09
445724-77	1.5 mm	50 V	1 µF	4 x 5 mm	-09	-09	-09
445736-77	1.5 mm	50 V	2.2 µF	4 x 5 mm	-09	-09	-09
445750-77	1.5 mm	50 V	3.3 µF	4 x 5 mm	-09	-09	-09
445764-77	2 mm	50 V	4.7 µF	5 x 5 mm	-09	-09	-09

Condensatore standard

modello saldato per tutti gli impieghi industriali.

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 %

Innovative Service Around the Globe

YAGEO



Codice	Passo	Tensione nominale	Capacità	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+	100+
445335-77	2.5 mm	16 V/DC	100 µF	5 x 11 mm	-09	-09	-09
445347-77	2.5 mm	16 V/DC	220 µF	6 x 11 mm	-19	-18	-18
445359-77	3.5 mm	16 V/DC	330 µF	8 x 11 mm	-19	-18	-18
445373-77	3.5 mm	16 V/DC	470 µF	8 x 12 mm	-19	-18	-18
445386-77	5 mm	16 V/DC	1000 µF	10 x 15 mm	-29	-28	-28

Codice	Passo	Tensione nominale	Capacità	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+	100+
445399-77	5 mm	16 V/DC	1500 µF	10 x 19 mm	-29	-28	-28
445413-77	5 mm	16 V/DC	2200 µF	13 x 20 mm	-59	-57	-56
445425-77	7.5 mm	16 V/DC	4700 µF	16 x 32 mm	-79	-77	-75
445439-77	7.5 mm	16 V/DC	6800 µF	16 x 40 mm	1.99	1.93	1.89
445453-77	2.5 mm	25 V/DC	100 µF	6 x 11 mm	-09	-09	-09
445465-77	3.5 mm	25 V/DC	150 µF	8 x 11 mm	-19	-18	-18
445477-77	5 mm	25 V/DC	220 µF	8 x 12.5 mm	-19	-18	-18
445489-77	5 mm	25 V/DC	330 µF	10 x 12 mm	-19	-18	-18
445099-77	5 mm	25 V/DC	680 µF	10 x 19 mm	-29	-28	-28
445112-77	5 mm	25 V/DC	1000 µF	10 x 19 mm	-39	-38	-37
445139-77	5 mm	25 V/DC	1500 µF	13 x 25 mm	-49	-48	-47
445153-77	5 mm	25 V/DC	2200 µF	13 x 25 mm	-59	-57	-56
445165-77	7.5 mm	25 V/DC	3300 µF	16 x 25 mm	1.99	1.93	1.89
445179-77	7.5 mm	25 V/DC	4700 µF	16 x 32 mm	1.99	1.93	1.89
445192-77	2 mm	35 V	47 µF	5 x 11 mm	-09	-09	-09
445204-77	3.5 mm	35 V	100 µF	8 x 11 mm	-19	-18	-18
445216-77	2.5 mm	35 V	100 µF	6 x 11 mm	-19	-18	-18
445228-77	5 mm	35 V	220 µF	10 x 12 mm	-19	-18	-18
445240-77	5 mm	35 V	330 µF	10 x 12 mm	-19	-18	-18
445252-77	7.5 mm	35 V	2200 µF	16 x 25 mm	-99	-96	-94
445264-77	7.5 mm	35 V	4700 µF	18 x 36 mm	2.99	2.90	2.84
445276-77	2.5 mm	50 V	33 µF	6 x 11 mm	-09	-09	-09
445288-77	5 mm	50 V	100 µF	8 x 11 mm	-19	-18	-18
445300-77	5 mm	50 V	680 µF	13 x 25 mm	-59	-57	-56
445312-77	10 mm	50 V	4700 µF	22 x 35 mm	3.99	3.87	3.79
445324-77	2.5 mm	63 V	10 µF	5 x 11 mm	-39	-38	-37
445336-77	2 mm	63 V	15 µF	5 x 11 mm	-09	-09	-09
445348-77	2.5 mm	63 V	22 µF	6 x 11 mm	-19	-18	-18
445360-77	2.5 mm	63 V	33 µF	6 x 11 mm	-19	-18	-18
445374-77	3.5 mm	63 V	47 µF	8 x 11 mm	-19	-18	-18
445387-77	5 mm	63 V	68 µF	10 x 12 mm	-19	-18	-18
445400-77	5 mm	63 V	100 µF	10 x 12 mm	-19	-18	-18
445414-77	5 mm	63 V	220 µF	10 x 15 mm	-19	-18	-18
445426-77	5 mm	63 V	330 µF	10 x 19 mm	-49	-48	-47
445440-77	5 mm	63 V	470 µF	13 x 20 mm	-79	-77	-75
445454-77	5 mm	63 V	680 µF	13 x 25 mm	-69	-67	-66
445466-77	7.5 mm	63 V	1000 µF	16 x 32 mm	1.99	1.93	1.89
445478-77	7.5 mm	63 V	1500 µF	16 x 32 mm	1.99	1.93	1.89
445490-77	2 mm	63 V	3.3 µF	5 x 11 mm	-09	-09	-09
445491-77	2 mm	63 V	6.8 µF	5 x 11 mm	-09	-09	-09
445503-77	2.5 mm	100 V/DC	10 µF	5 x 11 mm	-09	-09	-09
445515-77	5 mm	100 V/DC	47 µF	10 x 12 mm	-19	-18	-18
445527-77	5 mm	100 V/DC	100 µF	10 x 19 mm	-49	-48	-47
445539-77	5 mm	100 V/DC	330 µF	13 x 25 mm	1.99	1.93	1.89
445551-77	7.5 mm	100 V/DC	1000 µF	18 x 40 mm	2.99	2.90	2.84
445563-77	2.5 mm	100 V/DC	1 µF	5 x 11 mm	-09	-09	-09
445575-77	2.5 mm	100 V/DC	2.2 µF	5 x 11 mm	-09	-09	-09
445587-77	2.5 mm	100 V/DC	4.7 µF	5 x 11 mm	-09	-09	-09
445599-77	2.5 mm	100 V/DC	6.8 µF	5 x 11 mm	-09	-09	-09
445612-77	7.5 mm	160 V	220 µF	16 x 32 mm	1.99	1.93	1.89
445626-77	2 mm	160 V	0.47 µF	5 x 11 mm	-09	-09	-09
445639-77	2 mm	160 V	1 µF	5 x 11 mm	-09	-09	-09
445652-77	5 mm	250 V	22 µF	10 x 19 mm	-39	-38	-37
445666-77	5 mm	250 V	33 µF	13 x 20 mm	-59	-57	-56
445679-77	5 mm	250 V	47 µF	13 x 25 mm	-79	-77	-75
445693-77	7.5 mm	250 V	100 µF	16 x 32 mm	1.99	1.93	1.89
445706-77	10 mm	250 V	220 µF	22 x 40 mm	2.99	2.90	2.84
445719-77	5 mm	250 V	4.7 µF	10 x 12 mm	-19	-18	-18
445732-77	5 mm	350 V	10 µF	10 x 15 mm	-39	-38	-37
445745-77	7.5 mm	350 V	47 µF	16 x 25 mm	1.99	1.93	1.89
445759-77	2.5 mm	350 V	1 µF	6 x 11 mm	-19	-18	-18
445773-77	3.5 mm	350 V	2.2 µF	8 x 11 mm	-19	-18	-18
445785-77	5 mm	350 V	3.3 µF	10 x 12 mm	-19	-18	-18
445799-77	5 mm	400 V	22 µF	(13 x 20 mm)	-79	-77	-75
445812-77	7.5 mm	400 V	33 µF	16 x 25 mm	1.99	1.93	1.89
445825-77	7.5 mm	400 V	47 µF	16 x 25 mm	1.99	1.93	1.89
445839-77	7.5 mm	400 V	100 µF	18 x 36 mm	2.99	2.90	2.84
445853-77	3.5 mm	400 V	2.2 µF	8 x 11 mm	-19	-18	-18
445866-77	7.5 mm	450 V	33 µF	16 x 36 mm	1.99	1.93	1.89
445879-77	10 mm	450 V	68 µF	18 x 30 mm	3.99	3.87	3.79
445492-77	3.5 mm	450 V	1 µF	8 x 11 mm	-19	-18	-18
445504-77	5 mm	450 V	2.2 µF	10 x 12 mm	-19	-18	-18

Condensatore elettrolitico subminiatura.

Dimensioni ridotte. Per prestazioni elevate.

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 %
Ulteriori dati tecnici: (+105 °C) 1000 h



Codice	Capacità	Passo mm	Tensione nominale	(Ø x H) mm	Pz. €	10+	100+
460460-77	1 µF	1.5 mm	63 V	4 x 7	-29	-28	-28
460478-77	2.2 µF	1.5 mm	63 V	4 x 7	-29	-28	-28
460486-77	3.3 µF	1.5 mm	50 V	4 x 7	-29	-28	-28
460494-77	3.3 µF	1.5 mm	63 V	4 x 7	-29	-28	-28
460508-77	4.7 µF	1.5 mm	50 V	4 x 7	-29	-28	-28
460516-77	4.7 µF	1.5 mm	63 V	4 x 7	-19	-18	-18
460524-77	10 µF	1.5 mm	25 V/DC	4 x 7	-29	-28	-28
460532-77	10 µF	2 mm	35 V	5 x 7	-29	-28	-28
460540-77	10 µF	2 mm	50 V	5 x 7	-29	-28	-28
460559-77	10 µF	2.5 mm	63 V	6 x 7	-39	-38	-37
460567-77	22 µF	1.5 mm	16 V/DC	4 x 7	-29	-28	-28
460575-77	22 µF	2 mm	35 V	5 x 7	-29	-28	-28
460583-77	22 µF	2.5 mm	50 V	6 x 7	-39	-38	-37
460605-77	33 µF	1.5 mm	16 V/DC	4 x 7	-29	-28	-28
460613-77	33 µF	2 mm	25 V/DC	5 x 7	-29	-28	-28
460621-77	33 µF	2.5 mm	35 V	6 x 7	-39	-38	-37
460630-77	33 µF	3.5 mm	50 V	8 x 9	-49	-48	-47
460648-77	47 µF	1.5 mm	10 V/DC	4 x 7	-29	-28	-28
460656-77	47 µF	2 mm	16 V/DC	5 x 7	-29	-28	-28
460664-77	47 µF	2.5 mm	25 V/DC	6 x 7	-39	-38	-37
460672-77	47 µF	2.5 mm	35 V	6 x 7	-39	-38	-37
460680-77	100 µF	2 mm	10 V/DC	5 x 7	-29	-28	-28
460699-77	100 µF	2.5 mm	16 V/DC	6 x 7	-39	-38	-37
460702-77	100 µF	3.5 mm	25 V/DC	6 x 13	-49	-48	-47
459999-77	100 µF	3.5 mm	25 V/DC	8 x 9	-49	-48	-47
460710-77	220 µF	2.5 mm	10 V/DC	6 x 7	-39	-38	-37
460729-77	220 µF	2.5 mm	16 V/DC	6.3 x 12	-49	-48	-47

Condensatore elettrolitico radiale

Modello in verticale per impiego generico.

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 %



Codice	Capacità	Passo mm	Tensione nominale	(Ø x H) mm	Pz. €	10+	100+
472344-77	22 µF	2 mm	16 V/DC	5 x 11	-29	-28	-28
472352-77	47 µF	2 mm	16 V/DC	5 x 11	-29	-28	-28
472360-77	100 µF	2.5 mm	16 V/DC	6.3 x 11	-29	-28	-28
472379-77	220 µF	3.5 mm	16 V/DC	8 x 11.5	-39	-38	-37
472387-77	470 µF	5 mm	16 V/DC	10 x 17	-39	-38	-37
472395-77	1000 µF	5 mm	16 V/DC	10 x 20	-69	-67	-66
472409-77	2200 µF	5 mm	16 V/DC	12.5 x 25	-79	-77	-75
472417-77	4700 µF	7.5 mm	16 V/DC	16 x 31.5	1.99	1.93	1.89
472450-77	1 µF	2 mm	35 V	5 x 11	-19	-18	-18
472506-77	47 µF	2.5 mm	35 V	6.3 x 11	-29	-28	-28
472603-77	10 µF	2 mm	63 V	5 x 11	-29	-28	-28
472611-77	22 µF	2.5 mm	63 V	6.3 x 11	-29	-28	-28
472620-77	47 µF	3.5 mm	63 V	8 x 11.5	-39	-38	-37
472638-77	100 µF	5 mm	63 V	10 x 12.5	-49	-48	-47
472654-77	470 µF	5 mm	63 V	13 x 21	-99	-96	-94
472662-77	1000 µF	7.5 mm	63 V	16.5 x 27	-99	-96	-94
472689-77	4700 µF	10 mm	63 V	25.5 x 41.5	6.99	6.78	6.64
458394-77	220 µF	5 mm	63 V	10 x 20	-79	-77	-75

Per un servizio migliore



Non riesci a trovare un prodotto?
Contatta la nostra assistenza tecnica

assistenza@conrad.it

Componenti passivi » Condensatori » Condensatori standard

Condensatore standard

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale
· Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 %



VISHAY

Codice	Tipo	Capacità	Passo	Tens. nom.	(Ø x H) mm	Pz. €	10+
445896-77	2222 037 38221	220 µF	5 mm	63 V	10 x 20	-59	-57
445909-77	2222 037 38471	470 µF	5 mm	63 V	12.5 x 25	-99	-96
445922-77	2222 037 38102	1000 µF	7.5 mm	63 V	16 x 25	1.99	1.93
445949-77	2222 037 39109	10 µF	5 mm	100 V/DC	6.3 x 11	-19	-18
446042-77	2222 037 35471	470 µF	5 mm	16 V/DC	8 x 11.5	-39	-38
446055-77	2222 037 35102	1000 µF	5 mm	16 V/DC	10 x 16	-59	-57
446067-77	2222 037 35222	2200 µF	5 mm	16 V/DC	13 x 20	-99	-96
446081-77	2222 037 36479	47 µF	5 mm	25 V/DC	5 x 11	-19	-18
446095-77	2222 037 90054	100 µF	5 mm	25 V/DC	6.3 x 11	-19	-18
446108-77	2222 037 36221	220 µF	5 mm	25 V/DC	8 x 11.5	-29	-28
446120-77	2222 037 36471	470 µF	5 mm	25 V/DC	10 x 12	-49	-48
446132-77	2222 037 36102	1000 µF	5 mm	25 V/DC	10 x 20	-79	-77
446144-77	2222 037 36222	2200 µF	5 mm	25 V/DC	13 x 25	1.99	1.93
446168-77	2222 037 30221	220 µF	5 mm	35 V	8 x 11.5	-39	-38
446180-77	2222 037 30471	470 µF	5 mm	35 V	10 x 16	-59	-57
446204-77	2222 037 30222	2200 µF	7.5 mm	35 V	16 x 25	1.99	1.93
446216-77	2222 037 38108	1 µF	5 mm	63 V	5 x 11	-19	-18
446228-77	2222 037 38228	2.2 µF	5 mm	63 V	5 x 11	-19	-18
446240-77	2222 037 38478	4.7 µF	5 mm	63 V	5 x 11	-19	-18
446252-77	2222 037 38109	10 µF	5 mm	63 V	5 x 11	-19	-18
446264-77	2222 037 38229	22 µF	5 mm	63 V	5 x 11	-19	-18
446276-77	2222 037 38479	47 µF	5 mm	63 V	8 x 12	-29	-28
446288-77	2222 037 38101	100 µF	5 mm	63 V	10 x 12	-39	-38
446156-77	2222 037 36332	3300 µF	7.5 mm	25 V/DC	16 x 25	1.99	1.93
445898-77	2222 048 66332	3300 µF	7.5 mm	25 V/DC	16 x 31	2.99	2.90
445938-77	2222 048 60471	470 µF	5 mm	35 V	10 x 20	-89	-86
445925-77	2222 048 60221	220 µF	5 mm	35 V	10 x 12	-69	-67
445951-77	2222 048 60222	2200 µF	7.5 mm	35 V	16 x 31	2.99	2.90
445964-77	2222 048 61471	470 µF	5 mm	50 V	12.5 x 20	1.99	1.93
445978-77	2222 048 61102	1000 µF	7.5 mm	50 V	16 x 25	1.99	1.93
445992-77	2222 048 61222	2200 µF	7.5 mm	50 V	18 x 35	3.99	3.87
446004-77	2222 048 68101	100 µF	5 mm	63 V	10 x 12	-69	-67
446018-77	2222 048 68221	220 µF	5 mm	63 V	10 x 20	-79	-77
446031-77	2222 048 68471	470 µF	5 mm	63 V	12.5 x 25	1.99	1.93
446242-77	2222 048 65471	470 µF	5 mm	16 V/DC	10 x 12	-69	-67
446254-77	2222 048 65102	1000 µF	5 mm	16 V/DC	10 x 20	-79	-77
446266-77	2222 048 65222	2200 µF	5 mm	16 V/DC	12.5 x 25	1.99	1.93
446278-77	2222 048 65472	4700 µF	7.5 mm	16 V/DC	16 x 31	2.99	2.90
446290-77	2222 048 66102	1000 µF	5 mm	25 V/DC	12.5 x 20	1.99	1.93

Condensatore Snap-in serie 056/057

VISHAY

Condensatore Power Standard RM10
Snap-in. Applicazioni: audio/video,
elettronica industriale. Classe climatica
IEC: 40/085/56



Codice	Tipo	Capacità	Tensione	Passo mm	Pz. €	10+
445893-77	2222 056 58103	10000 µF	63 V	10 mm	11.99	11.63
445906-77	2222 056 59102	1000 µF	100 V/DC	10 mm	5.99	5.81
445947-77	2222 056 59472	4700 µF	100 V/DC	10 mm	12.99	12.60
445973-77	2222 057 53471	470 µF	250 V	10 mm	6.99	6.78
446105-77	2222 056 54103	10000 µF	10 V/DC	10 mm	4.99	4.84
446118-77	2222 056 44473	47000 µF	10 V/DC	10 mm	7.99	7.75
446130-77	2222 056 55103	10000 µF	16 V/DC	10 mm	4.99	4.84
446142-77	2222 056 55223	22000 µF	16 V/DC	10 mm	6.99	6.78
446166-77	2222 056 56472	4700 µF	25 V/DC	10 mm	4.99	4.84
446178-77	2222 056 46103	10000 µF	25 V/DC	10 mm	6.99	6.78
446190-77	2222 056 46223	22000 µF	25 V/DC	10 mm	8.99	8.72
446202-77	2222 056 57332	3300 µF	40 V	10 mm	4.99	4.84
446214-77	2222 056 57472	4700 µF	40 V	10 mm	5.99	5.81
446226-77	2222 056 57103	10000 µF	40 V	10 mm	6.99	6.78
446238-77	2222 056 57223	22000 µF	40 V	10 mm	10.99	10.66
446250-77	2222 056 58152	1500 µF	63 V	10 mm	4.99	4.84
446274-77	2222 056 48332	3300 µF	63 V	10 mm	7.99	7.75
446286-77	2222 056 58472	4700 µF	63 V	10 mm	6.99	6.78

Condensatore Radiale LOW ESR Serie 136



Il carico ammissibile di corrente alternata e la durata più elevati con le impedenze più basse

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 %



Codice	Passo	Tensione nominale	Capacità	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+	100+
446016-77	5 mm	16 V/DC	470 µF	10 x 16 mm	-89	-86	-85
446230-77	7.5 mm	100 V/DC	220 µF	16 x 25 mm	2.99	2.90	2.84
446044-77	7.5 mm	16 V/DC	4700 µF	16 x 35 mm	2.99	2.90	2.84
446057-77	5 mm	25 V/DC	470 µF	10 x 20 mm	-89	-86	-85
446070-77	5 mm	25 V/DC	1000 µF	12.5 x 25 mm	1.99	1.93	1.89
446083-77	5 mm	35 V	220 µF	10 x 16 mm	-99	-96	-94
446097-77	7.5 mm	35 V	1000 µF	16 x 20 mm	1.99	1.93	1.89
446110-77	7.5 mm	35 V	2200 µF	16 x 35 mm	2.99	2.90	2.84
446122-77	5 mm	50 V	100 µF	10 x 12 mm	-89	-86	-85
446134-77	5 mm	50 V	470 µF	12.5 x 25 mm	1.99	1.93	1.89
446146-77	7.5 mm	50 V	1000 µF	16 x 31 mm	2.99	2.90	2.84
446158-77	5 mm	63 V	47 µF	10 x 12 mm	-79	-77	-75
446170-77	5 mm	63 V	100 µF	10 x 16 mm	-89	-86	-85
446182-77	5 mm	63 V	220 µF	12.5 x 20 mm	1.99	1.93	1.89
446194-77	7.5 mm	63 V	470 µF	16 x 25 mm	2.99	2.90	2.84
446206-77	5 mm	100 V/DC	47 µF	10 x 16 mm	-89	-86	-85
446218-77	5 mm	100 V/DC	100 µF	12.5 x 20 mm	1.99	1.93	1.89

Condensatore radiale a ESR ultra BASSO



Ultra Low ESR



Bassa tensione di alimentatori Filtraggio e livellamento.

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 %

Codice	Passo	Tensione nominale	Capacità	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+	100+
446211-77	3.5 mm	16 V/DC	470 µF	8 x 20 mm	-29	-28	-28
446223-77	7.5 mm	16 V/DC	2200 µF	16 x 20 mm	1.99	1.93	1.89
446235-77	7.5 mm	16 V/DC	4700 µF	18 x 31.5 mm	2.99	2.90	2.84
446247-77	7.5 mm	16 V/DC	5600 µF	16 x 40 mm	2.99	2.90	2.84
446259-77	5 mm	25 V/DC	470 µF	10 x 20 mm	-39	-38	-37
446271-77	5 mm	25 V/DC	1000 µF	12.5 x 25 mm	-69	-67	-66
446283-77	5 mm	25 V/DC	2200 µF	12.5 x 40 mm	1.99	1.93	1.89
446295-77	7.5 mm	25 V/DC	4700 µF	18 x 40 mm	2.99	2.90	2.84
445903-77	3.5 mm	35 V	220 µF	8 x 20 mm	-29	-28	-28
445917-77	5 mm	35 V	560 µF	12.5 x 20 mm	-69	-67	-66
445930-77	7.5 mm	35 V	1000 µF	16 x 20 mm	-89	-86	-85
445944-77	7.5 mm	35 V	2200 µF	16 x 35.5 mm	1.99	1.93	1.89
445956-77	7.5 mm	35 V	3300 µF	18 x 40 mm	2.99	2.90	2.84
445970-77	2 mm	50 V	10 µF	5 x 11.5 mm	-19	-18	-18
445984-77	5 mm	50 V	100 µF	10 x 16 mm	-29	-28	-28
445997-77	5 mm	50 V	220 µF	10 x 25 mm	-39	-38	-37
446010-77	5 mm	50 V	470 µF	12.5 x 25 mm	-69	-67	-66
446023-77	7.5 mm	50 V	1000 µF	16 x 31.5 mm	1.99	1.93	1.89
446037-77	7.5 mm	50 V	2200 µF	18 x 40 mm	2.99	2.90	2.84
446063-77	3.5 mm	63 V	47 µF	8 x 12 mm	-29	-28	-28
446077-77	5 mm	63 V	220 µF	12.5 x 20 mm	-59	-57	-56
446090-77	7.5 mm	63 V	470 µF	16 x 25 mm	1.99	1.93	1.89
446103-77	7.5 mm	63 V	1000 µF	16 x 40 mm	2.99	2.90	2.84
446116-77	5 mm	100 V/DC	100 µF	12.5 x 20 mm	-89	-86	-85
446128-77	7.5 mm	100 V/DC	220 µF	16 x 25 mm	1.99	1.93	1.89
446140-77	7.5 mm	100 V/DC	470 µF	16 x 40 mm	2.99	2.90	2.84

ESR basso - condensatori in miniatura

Per applicazioni ad alta frequenza, versione radiale

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Durata: 5000 h · Contenuto: 1 pz. · Passo: 2 mm · Tolleranza ±: 20 % · Tensione nominale: 10 V/DC



Codice	Capacità	Pz. €	10+	100+
442014-77	68 µF	-07	-06	-05
442027-77	47 µF	-07	-06	-05
442040-77	33 µF	-07	-06	-05

ESR basso - condensatori in miniatura

Innovative Service Around the Globe YAGEO



Elementi di rete, tecnica medica, tecnica HiFi

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 %

Codice	Passo	Tensione nominale	Capacità	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+	100+
442668-77	2 mm	6.3 V	100 µF	5 x 11 mm	-07	-06	-05
442667-77	2 mm	6.3 V	120 µF	5 x 11 mm	-07	-06	-05
442665-77	2.5 mm	6.3 V	150 µF	5 x 11 mm	-09	-08	-07
442664-77	3.5 mm	6.3 V	220 µF	6 x 11 mm	-08	-07	-06
442663-77	3.5 mm	6.3 V	330 µF	8 x 11 mm	-11	-10	-09
442662-77	5 mm	6.3 V	470 µF	8 x 11 mm	-12	-11	-10
442661-77	5 mm	6.3 V	680 µF	8 x 11 mm	-12	-11	-10
442660-77	5 mm	6.3 V	820 µF	10 x 12 mm	-12	-11	-10
442659-77	3.5 mm	6.3 V	1000 µF	8 x 15 mm	-12	-11	-10
442656-77	5 mm	6.3 V	1200 µF	10 x 15 mm	-18	-17	-16
442655-77	5 mm	6.3 V	1500 µF	10 x 19 mm	-15	-14	-12
442653-77	5 mm	6.3 V	2200 µF	10 x 25 mm	-23	-21	-20
442652-77	5 mm	6.3 V	3300 µF	13 x 25 mm	-21	-18	-17
442651-77	5 mm	6.3 V	4700 µF	13 x 30 mm	-31	-29	-26
442650-77	7.5 mm	6.3 V	6800 µF	16 x 25 mm	-74	-68	-62
442649-77	7.5 mm	6.3 V	8200 µF	16 x 32 mm	-83	-76	-70
442657-77	7.5 mm	6.3 V	10000 µF	16 x 36 mm	-88	-81	-74
442654-77	7.5 mm	6.3 V	15000 µF	18 x 36 mm	1.37	1.26	1.16
442648-77	2 mm	16 V/DC	47 µF	5 x 11 mm	-07	-06	-05
442646-77	2.5 mm	16 V/DC	100 µF	6 x 11 mm	-08	-07	-06
442645-77	3.5 mm	16 V/DC	120 µF	6 x 11 mm	-12	-11	-10
442647-77	2.5 mm	25 V/DC	68 µF	6 x 11 mm	-08	-07	-06
442644-77	3.5 mm	16 V/DC	150 µF	8 x 11 mm	-12	-11	-10
442643-77	3.5 mm	16 V/DC	220 µF	8 x 11 mm	-10	-09	-08
442642-77	5 mm	16 V/DC	330 µF	10 x 12 mm	-12	-11	-10
442641-77	5 mm	16 V/DC	470 µF	10 x 12 mm	-14	-13	-12
442638-77	5 mm	16 V/DC	680 µF	10 x 15 mm	-13	-12	-10
442637-77	5 mm	16 V/DC	820 µF	10 x 19 mm	-18	-17	-16
442636-77	5 mm	16 V/DC	1000 µF	10 x 19 mm	-17	-16	-15
442635-77	5 mm	16 V/DC	1000 µF	13 x 15 mm	-31	-28	-26
442634-77	5 mm	16 V/DC	1200 µF	10 x 25 mm	-30	-27	-26
442633-77	5 mm	16 V/DC	1500 µF	10 x 30 mm	-30	-27	-25
442632-77	5 mm	16 V/DC	2200 µF	13 x 25 mm	-37	-34	-31
442630-77	5 mm	16 V/DC	2700 µF	13 x 30 mm	-41	-37	-35
442629-77	5 mm	16 V/DC	3300 µF	13 x 35 mm	-49	-46	-42
442628-77	7.5 mm	16 V/DC	4700 µF	16 x 32 mm	-72	-66	-61
442627-77	7.5 mm	16 V/DC	6800 µF	16 x 40 mm	1.06	-98	-90
442626-77	3.5 mm	25 V/DC	100 µF	6 x 11 mm	-10	-09	-08
442625-77	5 mm	25 V/DC	470 µF	10 x 15 mm	-15	-14	-13
442624-77	2 mm	35 V	10 µF	5 x 11 mm	-26	-24	-22
442622-77	2 mm	35 V	22 µF	5 x 11 mm	-08	-07	-06
442621-77	2 mm	35 V	33 µF	5 x 11 mm	-07	-06	-05
442620-77	2 mm	35 V	47 µF	6 x 11 mm	-07	-06	-05
442619-77	3.5 mm	35 V	68 µF	6 x 11 mm	-10	-09	-08
442618-77	3.5 mm	35 V	100 µF	8 x 11 mm	-11	-10	-09
442617-77	5 mm	35 V	120 µF	8 x 11 mm	-13	-12	-11
442616-77	5 mm	35 V	150 µF	8 x 11 mm	-13	-12	-11
442614-77	5 mm	35 V	220 µF	10 x 12 mm	-13	-12	-11
442613-77	5 mm	35 V	470 µF	10 x 19 mm	-21	-19	-17
442612-77	5 mm	35 V	560 µF	10 x 25 mm	-24	-22	-21
442611-77	5 mm	35 V	680 µF	13 x 20 mm	-31	-29	-26
442609-77	5 mm	35 V	820 µF	13 x 20 mm	-37	-34	-31
442608-77	5 mm	35 V	1000 µF	13 x 25 mm	-44	-41	-37
442606-77	5 mm	35 V	1200 µF	13 x 30 mm	-49	-45	-42
442605-77	5 mm	35 V	1500 µF	13 x 35 mm	-58	-53	-49
442604-77	7.5 mm	35 V	2200 µF	16 x 32 mm	-64	-59	-54
442603-77	7.5 mm	35 V	2700 µF	16 x 36 mm	-89	-82	-76
442602-77	7.5 mm	35 V	3300 µF	18 x 36 mm	1.06	-98	-90
442601-77	5 mm	50 V	120 µF	8 x 15 mm	-14	-13	-12
442600-77	5 mm	63 V	470 µF	13 x 25 mm	-47	-43	-40

Suggerimento

Approfitta dei vantaggiosi sconti quantità

Condensatore elettrolitico



Impiego: tecnica dati, alimentatori a commutazione, elettronica audio/video

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 %

Codice	Passo	Tensione nominale	Capacità	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+	100+
468193-77	5 mm	63 V	0.47 µF	5.5 x 12 mm	-22	-21	-19
468207-77	5 mm	63 V	1 µF	5.5 x 12 mm	-22	-21	-19
468215-77	5 mm	63 V	2.2 µF	5.5 x 12 mm	-22	-21	-19
468223-77	5 mm	63 V	4.7 µF	5.5 x 12 mm	-22	-21	-19
468231-77	5 mm	63 V	10 µF	5.5 x 12 mm	-22	-21	-19
468240-77	5 mm	35 V	22 µF	5.5 x 12 mm	-22	-21	-19
468258-77	5 mm	63 V	22 µF	6.5 x 12 mm	-26	-24	-22
468266-77	5 mm	25 V/DC	47 µF	5.5 x 12 mm	-22	-21	-19
468274-77	5 mm	63 V	47 µF	8.5 x 12.5 mm	-44	-41	-38
468282-77	5 mm	16 V/DC	100 µF	6.5 x 12 mm	-26	-24	-22
468290-77	5 mm	50 V	100 µF	8.5 x 12.5 mm	-46	-42	-39
468304-77	5 mm	63 V	100 µF	10.5 x 12.5 mm	-44	-41	-38
468312-77	5 mm	16 V/DC	220 µF	8.5 x 12.5 mm	-44	-41	-38
468320-77	5 mm	35 V	220 µF	10.5 x 12.5 mm	-46	-42	-39
468339-77	5 mm	63 V	220 µF	10.5 x 21 mm	-79	-72	-66
468347-77	5 mm	16 V/DC	470 µF	10.5 x 12.5 mm	-52	-48	-44
468355-77	5 mm	35 V	470 µF	10.5 x 21 mm	-62	-57	-53
468134-77	5 mm	63 V	470 µF	13 x 26 mm	1.34	1.23	1.13
468126-77	5 mm	16 V/DC	1000 µF	10 x 16.5 mm	-79	-73	-68
468118-77	5 mm	35 V	1000 µF	13 x 26 mm	1.34	1.23	1.13
468100-77	7.5 mm	63 V	1000 µF	16.5 x 32 mm	1.43	1.31	1.21
468096-77	5 mm	16 V/DC	2200 µF	13 x 26 mm	1.34	1.23	1.13
468185-77	7.5 mm	35 V	2200 µF	16.5 x 32 mm	2.01	1.85	1.71
468088-77	7.5 mm	16 V/DC	4700 µF	16.5 x 32 mm	2.01	1.85	1.71

Condensatore elettrolitico radiale

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Tolleranza ±: 20 % · Tensione nominale: 16 V/DC

Codice	Passo	Capacità	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+	100+
472344-77	2 mm	22 µF	5 x 11 mm	-18	-17	-16
472352-77	2 mm	47 µF	5 x 11 mm	-18	-17	-16
472360-77	2.5 mm	100 µF	6.3 x 11 mm	-18	-17	-16
472379-77	3.5 mm	220 µF	8 x 11.5 mm	-26	-24	-22
472387-77	5 mm	470 µF	10 x 17 mm	-26	-24	-22
472395-77	5 mm	1000 µF	10 x 20 mm	-50	-47	-43
472409-77	5 mm	2200 µF	12.5 x 25 mm	-59	-55	-51
472417-77	7.5 mm	4700 µF	16 x 31.5 mm	1.34	1.23	1.13

Condensatore elettrolitico radiale



Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 % · Tensione nominale: 35 V

Codice	Passo	Capacità	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+	100+
472450-77	2 mm	1 µF	5 x 11 mm	-10	-07	-05
472468-77	2 mm	2.2 µF	5 x 11 mm	-17	-16	-14
472476-77	2 mm	4.7 µF	5 x 11 mm	-10	-09	-07
472484-77	2 mm	10 µF	5 x 11 mm	-10	-09	-07
472492-77	2 mm	22 µF	5 x 11 mm	-17	-16	-14
472506-77	2.5 mm	47 µF	6.3 x 11 mm	-18	-17	-16
472514-77	3.5 mm	100 µF	8 x 11.5 mm	-21	-18	-17
472522-77	5 mm	220 µF	10 x 12.5 mm	-16	-14	-13
472530-77	5 mm	470 µF	10 x 15 mm	-31	-29	-27
472549-77	5 mm	1000 µF	12.5 x 25 mm	-47	-43	-40
472557-77	7.5 mm	2200 µF	16 x 31.5 mm	-53	-48	-45
472565-77	7.5 mm	4700 µF	18 x 35.5 mm	1.10	1.02	0.94

Condensatore elettrolitico radiale



Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 % · Tensione nominale: 63 V

Codice	Passo	Capacità	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+	100+
472603-77	2 mm	10 µF	5 x 11 mm	-21	-20	-18
472611-77	2.5 mm	22 µF	6.3 x 11 mm	-18	-17	-16
472620-77	3.5 mm	47 µF	8 x 11.5 mm	-25	-23	-21
472638-77	5 mm	100 µF	10 x 12.5 mm	-36	-33	-29
458394-77	5 mm	220 µF	10 x 20 mm	-58	-54	-50
472654-77	5 mm	470 µF	13 x 21 mm	-74	-68	-63
472662-77	7.5 mm	1000 µF	16.5 x 27 mm	-68	-63	-57
472670-77	7.5 mm	2200 µF	18.5 x 41.5 mm	1.02	-94	-86
472689-77	10 mm	4700 µF	25.5 x 41.5 mm	5.04	4.63	4.28

Cond. elettr. Low ESR allum.



Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 %

Codice	Passo	Capacità	Dim. (Ø x L)	Pz. €	10+	100+
443906-77	2.5 mm	100 µF	6.3 x 11 mm	-07	-06	-05
443919-77	3.5 mm	470 µF	8 x 15 mm	-08	-07	-06
443933-77	5 mm	1000 µF	10 x 16 mm	-12	-11	-10
443946-77	5 mm	2200 µF	13 x 25 mm	-23	-21	-20
443960-77	7.5 mm	4700 µF	16 x 32 mm	-41	-39	-37
443974-77	2.5 mm	100 µF	6.3 x 11 mm	-05	-04	-03
443987-77	3.5 mm	220 µF	8 x 15 mm	-09	-08	-07
444020-77	5 mm	470 µF	10 x 20 mm	-14	-13	-12
444034-77	5 mm	1000 µF	13 x 25 mm	-23	-22	-21
444050-77	3.5 mm	47 µF	8 x 11 mm	-07	-06	-05
444066-77	5 mm	100 µF	10 x 12.5 mm	-16	-15	-14
444080-77	5 mm	220 µF	10 x 25 mm	-19	-18	-17
444094-77	7.5 mm	1000 µF	16 x 36 mm	-74	-72	-68

Condensatore elettrolitico assiale

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Tensione nominale: 16 V/DC · Tolleranza ±: 20 %

Codice	Capacità	Dim. (Ø x L)	Pz. €	10+	100+
471640-77	10 µF	5 x 12 mm	-21	-19	-18
471658-77	22 µF	6 x 13 mm	-34	-31	-27
471666-77	47 µF	6 x 13 mm	-34	-31	-27
471674-77	100 µF	8 x 18 mm	-24	-22	-21
471682-77	220 µF	10 x 22 mm	-37	-34	-31
471690-77	470 µF	10 x 32 mm	-45	-42	-38
471704-77	1000 µF	13 x 32 mm	-74	-69	-63
471712-77	2200 µF	16 x 40 mm	1.03	-94	-86
471720-77	4700 µF	18 x 36 mm	1.15	1.05	-98
471747-77	10000 µF	30 x 58 mm	2.14	1.97	1.82

Condensatore elettrolitico assiale

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Tensione nominale: 35 V · Tolleranza ±: 20 %

Codice	Capacità	Dim. (Ø x L)	Pz. €	10+	100+
472000-77	1 µF	5 x 12 mm	-26	-23	-22
472018-77	2.2 µF	5 x 12 mm	-37	-34	-31
472026-77	4.7 µF	5 x 12 mm	-26	-23	-22
472034-77	10 µF	6 x 12 mm	-26	-23	-22
472042-77	22 µF	8 x 13 mm	-26	-23	-22
472050-77	47 µF	8.5 x 20 mm	-36	-32	-31
472069-77	100 µF	10 x 16 mm	-26	-24	-23
472077-77	220 µF	10 x 25 mm	-39	-36	-33
471763-77	470 µF	12 x 30 mm	-53	-47	-45
471771-77	1000 µF	13 x 31 mm	-37	-34	-31
471780-77	2200 µF	18 x 36 mm	2.31	2.11	1.95
471798-77	4700 µF	25 x 49 mm	1.89	1.74	1.61
471810-77	10000 µF	30 x 53 mm	4.39	4.04	3.74

Condensatore elettrolitico assiale

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 % · Tensione nominale: 63 V

Codice	Capacità	Dim. (Ø x L)	Pz. €	10+	100+
472107-77	10 µF	6 x 13 mm	-24	-22	-21
472115-77	22 µF	8 x 18 mm	-27	-25	-23
472123-77	47 µF	10 x 18 mm	-27	-25	-23
471844-77	100 µF	13 x 25 mm	-45	-42	-38
471852-77	220 µF	16 x 32 mm	-48	-44	-41
471860-77	470 µF	18 x 41 mm	-58	-53	-49
471887-77	1000 µF	18 x 36 mm	1.95	1.79	1.64
471895-77	2200 µF	25 x 36 mm	3.89	3.58	3.30
471909-77	4700 µF	34 x 49 mm	4.77	4.39	4.04
471917-77	10000 µF	35 x 66 mm	11.76	10.81	9.95

Per il miglior servizio

Cataloghi in PDF

Scarica sul sito il catalogo in formato PDF. Con funzioni di ricerca attive.
Download gratuito su: business.conrad.it

Condensatore assiale serie 021




2

Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Contenuto: 1 pz. · Tolleranza: ± 20 %

Codice	Tipo	Tens.nom.	Capacità	(Ø x L) mm	Pz. €	10+	100+
445976-18	2222 021 15102	16 V/DC	1000 µF	10 x 30	1.99	1.93	1.89
446002-18	2222 021 15472	16 V/DC	4700 µF	18 x 30	3.99	3.87	3.79
445989-18	2222 021 25222	16 V/DC	2200 µF	12.5 x 30	1.99	1.93	1.89
446015-18	2222 021 15103	16 V/DC	10000 µF	21 x 38	4.99	4.84	4.74
446029-18	2222 021 36479	25 V/DC	47 µF	4.5 x 10	-69	-67	-66
446043-18	2222 021 36101	25 V/DC	100 µF	6 x 10	-59	-57	-56
446056-18	2222 021 36221	25 V/DC	220 µF	6.5 x 18	-79	-77	-75
446069-18	2222 021 36471	25 V/DC	470 µF	10 x 18	-99	-96	-94
446082-18	2222 021 26102	25 V/DC	1000 µF	12.5 x 30	1.99	1.93	1.89
446096-18	2222 021 26222	25 V/DC	2200 µF	15 x 30	2.99	2.90	2.84
446109-18	2222 021 16472	25 V/DC	4700 µF	18 x 38	4.99	4.84	4.74
446121-18	2222 021 37229	40 V	22 µF	4.5 x 10	-49	-48	-47
446133-18	2222 021 37479	40 V	47 µF	6 x 10	-69	-67	-66
446145-18	2222 021 37101	40 V	100 µF	6.5 x 18	-69	-67	-66
446157-18	2222 021 37221	40 V	220 µF	10 x 18	1.99	1.93	1.89
446169-18	2222 021 27471	40 V	470 µF	10 x 25	1.99	1.93	1.89
446181-18	2222 021 27102	40 V	1000 µF	12.5 x 30	2.99	2.90	2.84
446193-18	2222 021 17222	40 V	2200 µF	18 x 30	2.99	2.90	2.84
446205-18	2222 021 17472	40 V	4700 µF	21 x 38	4.99	4.84	4.74
446229-18	2222 021 38108	63 V	1 µF	4.5 x 10	-59	-57	-56
446241-18	2222 021 38228	63 V	2.2 µF	4.5 x 10	-59	-57	-56
446253-18	2222 021 38478	63 V	4.7 µF	4.5 x 10	-39	-38	-37
446265-18	2222 021 38109	63 V	10 µF	4.5 x 10	-59	-57	-56
446277-18	2222 021 38229	63 V	22 µF	6 x 10	-59	-57	-56
446289-18	2222 021 38479	63 V	47 µF	6.5 x 18	-89	-86	-85
445897-18	2222 021 38101	63 V	100 µF	8 x 18	-79	-77	-75
445910-18	2222 021 28221	63 V	220 µF	10 x 30	1.99	1.93	1.89
445923-18	2222 021 28471	63 V	470 µF	12.5 x 30	1.99	1.93	1.89
445937-18	2222 021 18102	63 V	1000 µF	18 x 30	2.99	2.90	2.84
445950-18	2222 021 18222	63 V	2200 µF	21 x 38	4.99	4.84	4.74
445963-18	2222 021 29101	100 V/DC	100 µF	10 x 30	1.99	1.93	1.89
445977-18	2222 021 29221	100 V/DC	220 µF	12.5 x 30	2.99	2.90	2.84
445990-18	2222 021 19471	100 V/DC	470 µF	18 x 30	3.99	3.87	3.79
446003-18	2222 021 19102	100 V/DC	1000 µF	21 x 38	4.99	4.84	4.74

Condensatore multistrato assiale



Dati tecnici: Passo: 5 mm · Contenuto: 1 pz. · Tipo di costruzione: assiale · Materiale: Ceramica.

Codice	Tipo	Capacità	Tolleranza ±	Pz. €	10+	100+
448530-18	A15X7R223KAAT05A	22 nF	10 %	-29	-28	-28
448544-18	A15X7R473KAAT05A	47 nF	10 %	-29	-28	-28
448556-18	A15X7R104KAAT05A	100 nF	10 %	-29	-28	-28
448437-18	A15NP0101JAAT10A	100 pF	5 %	-29	-28	-28
448449-18	A15NP0220JAAT10A	220 pF	5 %	-29	-28	-28
448462-18	A15NP0471JAAT10A	470 pF	5 %	-29	-28	-28
448475-18	A15NP0102JAAT10A	1 nF	5 %	-29	-28	-28
448489-18	A15X7R222KAAT10A	2.2 nF	10 %	-29	-28	-28
448502-18	A15X7R472KAAT10A	4.7 nF	10 %	-29	-28	-28
448515-18	A15X7R103KAAT10A	10 nF	10 %	-29	-28	-28


Condensatore multistrato serie RPE



Scopri

Offerte e sconti quantità

Sempre aggiornati su:
business.conrad.it



Dati tecnici: Tensione nominale: 100 V · Tolleranza: ± 5 % · Proprietà del materiale: COG · Passo: 2.5 mm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Capacità	Pz. €	10+	100+
451216-18	RPE5C2A3R3C2S1B03A	3.3 pF	-29	-28	-28
451232-18	RPE5C2A4R7C2S1B03A	4.7 pF	-19	-18	-18
451246-18	RPE5C2A120J2S1Z03A	12 pF	-29	-28	-28
451260-18	RPE5C2A150J2S1Z03A	15 pF	-29	-28	-28
451274-18	RPE5C2A180J2S1Z03A	18 pF	-29	-28	-28
451287-18	RPE5C2A220J2S1Z03A	22 pF	-29	-28	-28
451300-18	RPE5C2A270J2S1Z03A	27 pF	-21	-20	-20
451313-18	RPE5C2A330J2S1Z03A	33 pF	-19	-18	-18
451328-18	RPE5C2A470J2S1Z03A	47 pF	-15	-15	-14
451343-18	RPE5C2A560J2S1B03A	56 pF	-15	-15	-14
451358-18	RPE5C2A680J2S1Z03A	68 pF	-20	-19	-19
451372-18	RPE5C2A820J2S1Z03A	82 pF	-21	-20	-20
451386-18	RPE5C2A101J2S1A03A	100 pF	-19	-18	-18
451404-18	RPE5C2A121J2S1A03A	120 pF	-15	-15	-14
451419-18	RPE5C2A151J2S1A03A	150 pF	-29	-28	-28
451466-18	RPE5C2A221J2S1A03A	220 pF	-19	-18	-18
451484-18	RPE5C2A271J2S1A03A	270 pF	-19	-18	-18
451499-18	RPE5C2A331J2S1A03A	330 pF	-19	-18	-18
451516-18	RPE5C2A391J2S1A03A	390 pF	-19	-18	-18
451535-18	RPE5C2A471J2S1A03A	470 pF	-19	-18	-18
451554-18	RPE5C2A561J2S1A03A	560 pF	-13	-13	-12
451569-18	RPE5C2A681J2S1A03A	680 pF	-19	-18	-18
451587-18	RPE5C2A821J2S1A03A	820 pF	-29	-28	-28
451602-18	RPE5C2A102J2S1A03A	1 nF	-19	-18	-18
451618-18	RPE5C2A152J2S1D03A	1.5 nF	-49	-48	-47

Condensatore di ceramica C320C104K1



Dati tecnici: Tensione nominale: 50 V · Tolleranza: ± 10 % · Passo: 2.5 mm · Tipo di costruzione: radiale · Materiale: Ceramica · Resistenza isolamento: > 10⁵ MΩ · Capacità: 100 nF · Tipo: C320C104K1 · Contenuto: 1 pz.

Codice	Pz. €	100+	500+	1000+
530037-18	-29	-28	-28	-27

I vantaggi sono online



I vantaggi in sintesi:

- Circa 750.000 articoli
- 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno
- Prezzi sempre aggiornati
- Disponibilità a magazzino
- Filtri avanzati e selettori di ricerca

business.conrad.it

Condensatore elettrolitico ad alto voltaggio

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 %



Codice	Tensione nominale	Capacità	Dim. (Ø x L) mm	Pz. €	10+	100+
477010-18	350 V	2.2 µF	10 x 20	-55	-53	-52
477028-18	350 V	4.7 µF	10 x 26	-78	-76	-74
477036-18	350 V	10 µF	10 x 30	-88	-85	-84
477052-18	350 V	22 µF	16 x 36	1.11	1.08	1.05
477060-18	350 V	47 µF	16 x 40	1.71	1.66	1.62
477532-18	450 V	10 µF	12 x 30	1.42	1.38	1.35
477575-18	450 V	100 µF	25 x 60	7.57	7.34	7.19
478610-18	450 V	100 µF	35 x 49	13.99	13.57	13.29

Condensatore elettrolitico ad alto voltaggio Low ESR


Dati tecnici: Tipo di costruzione: Snap-In · Contenuto: 1 pz. · Passo: 10 mm · Tolleranza ±: 20 %



Codice	Tensione nominale	Capacità	Dim. (Ø x H) mm	Pz. €	10+	100+
476447-18	16 V/DC	10000 µF	25 x 40	5.99	5.81	5.69
476501-18	16 V/DC	22000 µF	30 x 50	8.99	8.72	8.54
476374-18	25 V/DC	4700 µF	22 x 40	4.99	4.84	4.74
476528-18	25 V/DC	22000 µF	35 x 50	10.99	10.66	10.44
476382-18	40 V	4700 µF	25 x 40	6.99	6.78	6.64
476463-18	50 V	10000 µF	35 x 40	9.99	9.69	9.49
476200-18	63 V	1000 µF	22 x 30	4.99	4.84	4.74
476285-18	63 V	2200 µF	25 x 30	5.53	5.36	5.25
476293-18	63 V	2200 µF	30 x 30	5.86	5.68	5.57
476218-18	100 V/DC	1000 µF	25 x 40	6.99	6.78	6.64
476307-18	100 V/DC	2200 µF	35 x 40	9.99	9.69	9.49
476021-18	200 V	220 µF	25 x 30	6.99	6.78	6.64
476110-18	200 V	470 µF	30 x 40	8.99	8.72	8.54
476234-18	200 V	1000 µF	35 x 50	15.99	15.51	15.19
476030-18	250 V	220 µF	25 x 30	6.99	6.78	6.64
476137-18	250 V	470 µF	30 x 40	9.99	9.69	9.49
475920-18	350 V	100 µF	20 x 30	4.99	4.84	4.74
475858-18	400 V	47 µF	20 x 30	5.99	5.81	5.69
475955-18	400 V	100 µF	22 x 36	6.99	6.78	6.64
476048-18	400 V	220 µF	30 x 40	10.99	10.66	10.44
475963-18	450 V	100 µF	22 x 40	6.99	6.78	6.64
475971-18	450 V	100 µF	25 x 30	6.99	6.78	6.64

Condensatore elettrolitico capacitivo

Il tipo EYF è una serie di condensatori elettrolitici altamente capacitivi e compatti. Questo tipo è stato sviluppato specificatamente per dispositivi dell'elettronica di consumo e industriale (alimentatori a commutazione), la cui progettazione ammette solamente dimensioni molto ridotte e



Abmessungen in (mm)



Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Passo: 10 mm · Tolleranza ±: 20 %

Codice	Tensione nominale	Capacità	Dim. (Ø x H) mm	Pz. €	10+	100+
471224-18	16 V/DC	2200 µF	20 x 25	-56	-54	-53
471160-18	16 V/DC	4700 µF	26 x 28	1.26	1.22	1.20
471178-18	16 V/DC	10000 µF	31 x 32	5.03	4.88	4.78
471186-18	35 V	2200 µF	26 x 28	1.38	1.34	1.31
471194-18	35 V	4700 µF	31 x 32	2.18	2.11	2.07
471232-18	35 V	10000 µF	30 x 40	2.54	2.46	2.41
471208-18	50 V	2200 µF	31 x 27	3.25	3.15	3.09
471216-18	50 V	4700 µF	36 x 32	5.39	5.23	5.12
471240-18	50 V	10000 µF	30 x 50	6.86	6.65	6.52
471259-18	63 V	2200 µF	25 x 30	2.98	2.89	2.83
471267-18	63 V	4700 µF	30 x 40	5.99	5.81	5.69
471275-18	63 V	10000 µF	(35 x 50)	7.78	7.55	7.39

Condensatori Green Cap




Condensatori altamente capacitivi, che possono essere anche utilizzati in sostituzione o a completamento dei sistemi a batterie.

Codice	Tipo	Tensione nominale	Capacità	Abm. (Ø x L) mm	Pz. €	10+
451420-18	DS0E305Z08020BB	2.5 V/DC	3 F	8 x 20	1.99	1.93
451421-18	DS0E505Z10020BB	2.5 V/DC	5 F	10 x 20	2.99	2.90
451422-18	DS0E106Z10030BB	2.5 V/DC	10 F	10 x 30	3.99	3.87
451423-18	DS0E256Z16025BB	2.5 V/DC	25 F	16 x 25	6.99	6.78
451424-18	DS0E606Z18040BB	2.5 V/DC	60 F	18 x 40	12.99	12.60
451425-18	DS5U305Z08020BB	2.7 V/DC	3 F	8 x 20	2.99	2.90
451426-18	DS5U5505Z10020BB	2.7 V/DC	5 F	10 x 20	2.99	2.90
451427-18	DS5U106Z10030BB	2.7 V/DC	10 F	10 x 30	4.99	4.84
451430-18	DS5U256Z16025BB	2.7 V/DC	25 F	16 x 25	6.99	6.78
451431-18	DS5U606Z18040BB	2.7 V/DC	50 F	18 x 40	10.09	9.79
451434-18	DB0E307M35050HA	2.5 V/DC	300 F	35 x 50	15.99	15.51
451435-18	DB0E407M35060HA	2.5 V/DC	400 F	35 x 60	35.99	34.91
451437-18	DB5U107M22045HA	2.7 V/DC	100 F	22 x 45	15.53	15.06
451438-18	DB5U207M30045HA	2.7 V/DC	200 F	30 x 45	22.99	22.30
451439-18	DB5U307M35050HA	2.7 V/DC	300 F	35 x 50	24.38	23.65
451440-18	DB5U407M35060HA	2.7 V/DC	400 F	35 x 60	23.99	23.27
451441-18	DPOE407M35080SB	2.5 V/DC	400 F	35 x 80	9.61	9.32
451442-18	DPOE707M35120SB	2.5 V/DC	700 F	35 x 120	49.95	48.45
451443-18	DPOE178M51130SB	2.5 V/DC	1700 F	51 x 130	97.16	94.25
451445-18	DPOE278M64130SB	2.5 V/DC	2700 F	63.5 x 130	55.18	53.52
451447-18	DE0E148M51100SB	2.5 V/DC	1400 F	51 x 100	32.67	31.69
451448-18	DE0E278M64100SB	2.5 V/DC	2700 F	63.5 x 100	161.99	157.13
451449-18	DE0E308M64120SB	2.5 V/DC	3000 F	63.5 x 120	200.99	194.96

Elko ad alta frequenza




Impedenza molto basse e dunque possibilità di elevate frequenze di clock. Dimensioni ridottissime. Lunga durata (-5000 h / 105°C) con un intervallo di temperatura di esercizio elevato (-40 - +105°C). Ideale per regolatori switching, ingegneria delle telecomunicazioni, filtro EMV e separatori di frequenze.



Codice	Passo	Tensione nominale	Capacità	Dim. (Ø x L) mm	Pz. €	10+	100+
446357-18	5 mm	10 V/DC	1000 µF	10 x 16 mm	-49	-48	-47
446370-18	2.5 mm	25 V/DC	100 µF	6.3 x 11 mm	-19	-18	-18
446382-18	5 mm	25 V/DC	220 µF	8 x 11.5 mm	-19	-18	-18
446394-18	5 mm	25 V/DC	330 µF	10 x 12.5 mm	-39	-38	-37
446406-18	5 mm	25 V/DC	470 µF	10 x 16 mm	-39	-38	-37
446418-18	3.5 mm	35 V	120 µF	8 x 11.5 mm	-15	-15	-14
446432-18	5 mm	35 V/DC	220 µF	10 x 12.5 mm	-39	-38	-37
446446-18	5 mm	50 V/DC	470 µF	12.5 x 20 mm	-59	-57	-56
446459-18	2.5 mm	63 V/DC	10 µF	5 x 11 mm	-19	-18	-18
446471-18	2.5 mm	100 V/DC	1 µF	5 x 11 mm	-19	-18	-18
446484-18	5 mm	350 V	10 µF	10 x 16 mm	-49	-48	-47
446496-18	5 mm	350 V	22 µF	12.5 x 20 mm	-89	-86	-85
446510-18	5 mm	400 V	10 µF	10 x 20 mm	-69	-67	-66
446522-18	7.5 mm	450 V	22 µF	16 x 25 mm	2.99	2.90	2.84
446535-18	7.5 mm	450 V	33 µF	18 x 25 mm	2.99	2.90	2.84

MKS 02 Condensatori subminiatura



Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Tensione nominale: 63 V/DC · Dielettrico: Film di poliestere metallizzato · Collegamento: Pin a saldare · Passo: 2.5 mm · Contenuto: 1 pz. · Affidabilità: λ0<2 fit

Codice	Tipo	Capacità	(L x P x A) mm	Pz. €	10+	100+
450414-18	MKS02	0.015 µF	4.6 x 2.5 x 7	-39	-38	-37
450440-18	MKS02	0.033 µF	4.6 x 2.5 x 7	-39	-38	-37
450467-18	MKS02	0.068 µF	4.6 x 3 x 7.5	-49	-48	-47
455008-18	MKS02	0.1 µF	4.6 x 3 x 7.5	-59	-57	-56
455440-18	MKS02	0.01 µF	4.6 x 2.5 x 7	-59	-57	-56
455466-18	MKS02	0.022 µF	4.6 x 2.5 x 7	-59	-57	-56
455482-18	MKS02	0.047 µF	4.6 x 2.5 x 7	-59	-57	-56
459800-18	MKS02 0,22 MF 63V 2,5	0.22 µF	4.6 x 3 x 7.5	-49	-48	-47
459814-18	MKS02 0,33 MF 63V 2,5	0.33 µF	4.6 x 3.8 x 8.5	-49	-48	-47
459829-18	MKS02 0,47 MF 63V 2,5	0.47 µF	4.6 x 4.6 x 9	-59	-57	-56

Condensatori a impulso FKP 1

Struttura resistente agli impulsi e autocicatrizzante in presenza di elevate intensità di corrente · Con rivestimenti in fogli metallici e circuito in serie interno · Nessuna limitazione di durata · Per applicazioni come condensatore di attenuazione e di commutazione in alimentatori a commutazione, collegamenti per convertitori di frequenza per automazione e tecnologia energetica così come deviatori di televisori e monitor.



Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Dielettrico: Foglio di metallo e foglio di polipropilene metallizzato bilaterale · Tolleranza ±: 10 % · Collegamento: Pin a saldare · Contenuto: 1 pz. · Affidabilità: λ0<2 fit · Tipo: FKPI

Codice	Capacità	Tensione nominale	Passo mm	(L x P x A) mm	Pz. €	10+	100+
450325-18	100 pF	2000 V/DC	15 mm	18 x 5 x 11	-69	-67	-66
450338-18	150 pF	2000 V/DC	15 mm	18 x 5 x 11	-69	-67	-66
450351-18	220 pF	2000 V/DC	15 mm	18 x 5 x 11	-69	-67	-66
450364-18	330 pF	2000 V/DC	15 mm	18 x 6 x 12.5	-69	-67	-66
450378-18	470 pF	2000 V/DC	15 mm	18 x 6 x 12.5	-69	-67	-66
450392-18	680 pF	2000 V/DC	15 mm	18 x 6 x 12.5	-79	-77	-75
450404-18	1000 pF	2000 V/DC	15 mm	18 x 7 x 14	-79	-77	-75
450418-18	1500 pF	2000 V/DC	22.5 mm	26.5 x 6 x 15	-99	-96	-94
450432-18	2200 pF	2000 V/DC	22.5 mm	26.5 x 7 x 16.5	-99	-96	-94
450458-18	4700 pF	2000 V/DC	22.5 mm	26.5 x 8.5 x 18	1.99	1.93	1.89
450471-18	6800 pF	2000 V/DC	22.5 mm	26.5 x 10.5 x 20.5	1.99	1.93	1.89
450485-18	0.01 µF	2000 V/DC	27.5 mm	31.5 x 11 x 21	2.99	2.90	2.84
450497-18	0.015 µF	2000 V/DC	27.5 mm	31.5 x 13 x 24	2.99	2.90	2.84
450512-18	0.022 µF	2000 V/DC	27.5 mm	31.5 x 15 x 26	2.99	2.90	2.84
450538-18	0.047 µF	2000 V/DC	37.5 mm	41.5 x 17 x 29	3.99	3.87	3.79
456314-18	1000 pF	1250 V/DC	15 mm	18 x 5 x 11	-69	-67	-66
456322-18	1500 pF	1250 V/DC	15 mm	18 x 5 x 11	-69	-67	-66
456330-18	2200 pF	1250 V/DC	15 mm	18 x 5 x 11	-69	-67	-66
456349-18	3300 pF	1250 V/DC	15 mm	18 x 6 x 12.5	-69	-67	-66
456357-18	4700 pF	1250 V/DC	15 mm	18 x 7 x 14	-79	-77	-75
456365-18	6800 pF	1250 V/DC	15 mm	18 x 8 x 15	-89	-86	-85
456500-18	0.01 µF	1250 V/DC	22.5 mm	26.5 x 7 x 16.5	-99	-96	-94
456519-18	0.015 µF	1250 V/DC	22.5 mm	26.5 x 8.5 x 18.5	-99	-96	-94
456527-18	0.022 µF	1250 V/DC	22.5 mm	26.5 x 10.5 x 20.5	1.99	1.93	1.89
456535-18	0.033 µF	1250 V/DC	27.5 mm	31.5 x 11 x 21	1.99	1.93	1.89
456543-18	0.047 µF	1250 V/DC	27.5 mm	31.5 x 13 x 24	1.99	1.93	1.89
456551-18	0.068 µF	1250 V/DC	37.5 mm	41.5 x 11 x 22	2.99	2.90	2.84
456560-18	0.1 µF	1250 V/DC	37.5 mm	41.5 x 15 x 26	2.99	2.90	2.84
456578-18	0.15 µF	1250 V/DC	37.5 mm	41.5 x 17 x 29	3.99	3.87	3.79
456586-18	0.22 µF	1250 V/DC	37.5 mm	41.5 x 19 x 32	3.99	3.87	3.79
459957-18	0.068 µF	2000 V/DC	37.5 mm	41.5 x 19 x 32	3.99	3.87	3.79


Condensatori con pellicola/foglio di poliestere FKS 2



Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Tensione nominale: 100 V/DC · Dielettrico: Foglio di metallo/poliestere · Pendenza fianco: 1000 V/µs · Tolleranza ±: 20 % · Materiale: Poliestere · Collegamento: Pin a saldare · Passo: 5 mm · Contenuto: 1 pz. **Ulteriori dati tecnici:** Rivestimento: alloggiamento di plastica UL 94 V-0 · Classe di verifica conforme CEI 55/100/56 · Valori di isolamento 7 x 10³ / 1 kHz · Affidabilità λ0<2 fit

Codice	Tipo	Capacità	(L x P x A) mm	Pz. €	10+	100+
455016-18	FKS2D011001A00	1000 pF	7.2 x 2.5 x 6.5	-49	-48	-47
455024-18	FKS2D011501A00M	1500 pF	7.2 x 2.5 x 6.5	-49	-48	-47
455032-18	FKS2D01201A00M	2200 pF	7.2 x 2.5 x 6.5	-49	-48	-47
455040-18	FKS2D013301A00M	3300 pF	7.2 x 2.5 x 6.5	-49	-48	-47
455059-18	FKS2D014701A00M	4700 pF	7.2 x 2.5 x 6.5	-49	-48	-47
455067-18	FKS2D016801A00M	6800 pF	7.2 x 2.5 x 6.5	-49	-48	-47
455075-18	FKS2D021001B00M	0.01 µF	7.2 x 3 x 7.5	-49	-48	-47
459803-18	FKS2D024701K00M	0.047 µF	7.2 x 7.2 x 13	-39	-38	-37
459961-18	FKS2D021501C00M	0.015 µF	7.2 x 3.5 x 8.5	-29	-28	-28
459975-18	FKS2D021501C00M	0.022 µF	7.2 x 4.5 x 8.5	-39	-38	-37
459991-18	FKS2D023301H00M	0.033 µF	7.2 x 5.5 x 11.5	-39	-38	-37

Condensatori miniatura FKP 2



Condensatori miniatura · Rivestimento: alloggiamento di plastica UL 94 V-0 · Struttura film/Foglio · Resistente agli impulsi · Fattore di perdita basso · Nessuna limitazione di durata · Per generiche applicazioni nei collegamenti dell'oscillatore, nei circuiti di risonanza e nel settore audio e HF. **Dati tecnici:** Tipo di costruzione: radiale · Tensione nominale: 630 V/DC · Dielettrico: Foglio di metallo/polipropilene · Pendenza fianco: 1000 V/µs · Collegamento: Pin a saldare · Passo: 5 mm · Contenuto: 1 pz. · Tipo: FKP2

Codice	Typ	Capacità	(L x P x A) mm	Pz. €	10+	100+
450229-18	FKP2J021001L00HSSD	0.01 µF	7.2 x 8.5 x 10	-79	-77	-75
450482-18	FKP2J016801J00HC00	6800 pF	7.2 x 4.5 x 6	-49	-48	-47
450494-18	FKP2J001501D00HSSD	150 pF	7.2 x 4.5 x 6	-49	-48	-47
450508-18	FKP2J002201D00HSSD	220 pF	7.2 x 4.5 x 6	-59	-57	-56
450521-18	FKP2J003301D00HSSD	330 pF	7.2 x 4.5 x 6	-49	-48	-47
450534-18	FKP2J004701D00HSSD	470 pF	7.2 x 4.5 x 6	-49	-48	-47
450548-18	FKP2J006801D00HSSD	680 pF	7.2 x 4.5 x 6	-49	-48	-47
450562-18	FKP2J011001D00HSSD	1000 pF	7.2 x 4.5 x 6	-49	-48	-47
450575-18	FKP2J011501D00HSSD	1500 pF	7.2 x 4.5 x 6	-49	-48	-47
450587-18	FKP2J012201G00HSSD	2200 pF	7.2 x 5.5 x 7	-49	-48	-47
450602-18	FKP2J013301I00HSSD	3300 pF	7.2 x 6.5 x 8	-49	-48	-47
450614-18	FKP2J014701I00HSSD	4700 pF	7.2 x 6.5 x 8	-59	-57	-56
450628-18	FKP2J016801J00HSSD	6800 pF	7.2 x 7.2 x 8.5	-49	-48	-47

Condensatori con pellicola/foglio di poliestere FKS 3



Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Tensione nominale: 100 V/DC · Dielettrico: Foglio di metallo/poliestere · Pendenza fianco: 1000 V/µs · Tolleranza ±: 10 % · Collegamento: Pin a saldare · Contenuto: 1 pz. **Ulteriori dati tecnici:** Rivestimento: alloggiamento di plastica UL 94 V-0 · Classe di verifica CEI 55/100/56 · Valori di isolamento 7 x 10³ / 1 kHz · Affidabilità λ0<2 fit Intervallo di temperatura da -55 a +100°C

Codice	Capacità	Passo	(L x P x A) mm	Pz. €	10+	100+
459816-18	1000 pF	7.5 mm	10 x 3 x 8.5	-29	-28	-28
459831-18	1500 pF	7.5 mm	10 x 3 x 8.5	-29	-28	-28
459846-18	2200 pF	7.5 mm	10 x 3 x 8.5	-29	-28	-28
459858-18	3300 pF	7.5 mm	10 x 3 x 8.5	-29	-28	-28
459871-18	4700 pF	7.5 mm	10 x 3 x 8.5	-29	-28	-28
459883-18	6800 pF	7.5 mm	10 x 3 x 8.5	-29	-28	-28
459895-18	0.01 µF	7.5 mm	10 x 3 x 8.5	-29	-28	-28
459907-18	0.015 µF	7.5 mm	10 x 3 x 8.5	-29	-28	-28
459920-18	0.022 µF	7.5 mm	10 x 3 x 8.5	-29	-28	-28
459934-18	0.033 µF	10 mm	13 x 4 x 9.5	-39	-38	-37
459948-18	0.047 µF	10 mm	13 x 4 x 9.5	-39	-38	-37
459963-18	0.068 µF	10 mm	13 x 5 x 11	-49	-48	-47
459977-18	0.1 µF	10 mm	13 x 6 x 12	-69	-67	-66

**136pz. Scatola di esposizione
MKS 02 / MKS 2 / MKS 2-XL**

- 136 pezzi
- Grande capacità di immagazzinaggio
- Autocicatizzante



Condensatori in poliestere con dimensioni modulare 2,5 e 5 mm capacità da 1000 pF a 22 pF.

Per generiche applicazioni a tensione continua quali ad es. bypass, bloccaggio, timing, accoppiamento e disaccoppiamento.

Incluso nella consegna: MKS 02 in RM 2,5 ogni 10 pezzi in 50 V 0,1 µF 100 V, 1,0 µF. Ogni 5 pezzi in 250 V 1000 pF, 2200

pF, 4700 pF, in 63 V 0,01 µF, 0,022 µF, 0,047 µF, 0,22 µF, 0,47 µF, MKS 2 in RM 5, ogni 10 pezzi in 250 V 0,1 µF, ogni 5 pezzi in 630 V 1000 pF, 2200 pF, 4700 pF, in 400 V 0,01 µF, in 250 V 0,022 µF, 0,047 µF, in 100 V 0,22 µF, 0,47 µF, 1,0 µF, in 63 V 2,2 µF, 4,7 µF, MKS 2-XL, ogni 3 pezzi in 16 V 10 µF, 22 µF.

Codice	Imballo €	5+
450756-18	48.99	47.52

115tlg. Scatole campione FKP 02 / FKP 2

- 115 pezzi
- Caricabile di impulsi



Condensatori in polipropilene con dimensione modulare di 2,5 e 5 mm. Capacità pari a 100 pF e fino a 0,033 µF.

Impiego in applicazioni ad alta frequenza come ad es. sample and hold, timing, filtro di tipo LC, circuiti oscillanti e settore audio. **Incluso nella consegna:** Ogni 10 pezzi FKP 02 100 V RM 2,5, 100 pF, 220 pF, 470 pF, 1000 pF, 2200 pF, 4700 pF.

0,01 µF. Ogni 5 pezzi FKP 2 RM 5, in 630 V 100 pF, 220 pF, 470 pF, 1000 pF, in 100 V 2200 pF, 4700 pF, 0,01 µF, 0,022 µF, in 63 V 0,033 µF.

Codice	Imballo €	5+
450771-18	35.99	34.91

DC LINK MKP 4

Questi condensatori vengono utilizzati in applicazioni di circuiti intermedi dell'elettronica di potenza, come ad esempio nei convertitori di frequenza, nei quali essi soppiantano i condensatori elettrolitici impiegati finora, a causa dei requisiti elettronici sempre più elevati.

Sono costruiti sulla base di un foglio di polipropilene a bassa perdita e presentano, in presenza di frequenze elevate, un maggiore carico ammissibile di corrente alternata e potenza dissipata/autoriscaldamento minori rispetto ai condensatori elettrolitici.

Sono caratterizzati inoltre da:
- Capacità di volume molto grande
- Elevata tensione nominale per componente

- Fattore di perdita molto basso (ESR)
- Resistenza d'isolamento molto elevata
- Ottime caratteristiche di autorigenrazione
- Elevate prospettive di durata
- Struttura non polarizzata
- Configurazione di collegamenti di contatto particolarmente sicuri

Dati tecnici: Dielettrico: Foglio di polipropilene (PP) · Tolleranza ±: 20 % · Collegamento: Pin a saldare · Contenuto: 1 pz.

Codice	Passo	Tensione	Capacità	(L x P x A) mm	Pz. €	5+	10+
444000-18	48.5 mm	700 V/DC	50 µF	56 x 33 x 48	25.99	25.21	24.69
444001-18	48.5 mm	700 V/DC	60 µF	56 x 37 x 54	14.36	13.93	13.64
444002-18	48.5 mm	800 V/DC	75 µF	56 x 37 x 54	30.99	30.06	29.44
444003-18	37.5 mm	900 V/DC	10 µF	41.5x20x39.5	12.99	12.60	12.34
444004-18	37.5 mm	900 V/DC	14 µF	41.5x20x39.5	8.02	7.78	7.62
444005-18	37.5 mm	900 V/DC	15 µF	41.5x20x39.5	5.82	5.65	5.53
444007-18	37.5 mm	900 V/DC	20 µF	41.5x24x45.5	6.43	6.24	6.11
444008-18	37.5 mm	900 V/DC	25 µF	41.5x31x46	14.81	14.37	14.07
444009-18	37.5 mm	900 V/DC	30 µF	41.5x31x46	15.55	15.08	14.77
444010-18	48.5 mm	900 V/DC	40 µF	56 x 33 x 48	21.99	21.33	20.89
444011-18	48.5 mm	900 V/DC	50 µF	56 x 33 x 48	22.99	22.30	21.84
444012-18	37.5 mm	1100 V/DC	5 µF	41.5x20x39.5	11.99	11.63	11.39
444013-18	37.5 mm	1100 V/DC	8 µF	15x20x39.5	12.99	12.60	12.34
444016-18	37.5 mm	1100 V/DC	15 µF	41.5x20x39.5	6.87	6.66	6.53
444017-18	48.5 mm	1100 V/DC	20 µF	56 x 33 x 48	8.28	8.03	7.87
444018-18	48.5 mm	1100 V/DC	30 µF	56 x 37 x 54	21.99	21.33	20.89

176pz. Kit condensatori a film MKS I

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Tolleranza ±: 20 % · Collegamento: Pin a saldare · Contenuto: 1 KIT · Tipo: 419079 · Intervallo di temperatura: -55 fino a +100 °C




Incluso nella consegna: MKS 02/63 V/DC/40 V/AC/RM 2,5: 10 x 0,01 µF · 10 x 0,022 µF · 10 x 0,047 µF · 10 x 0,1 µF; MKS 2/63 V/DC/40 V/AC/RM 5: 10 x 0,01 µF · 10 x 0,015 µF · 10 x 0,022 µF · 10 x 0,033 µF · 10 x 0,047 µF · 10 x 0,068 µF · 10 x 0,1 µF · 10 x 0,15 µF · 10 x 0,22 µF · 10 x 0,33 µF · 10 x 0,47 µF · 10 x 0,68 µF · 10 x 1 µF; · MKS 3/63 V/DC/40 V/AC/RM 7,5: 10 x 0,22 µF · 10

x 0,33 µF · 10 x 0,47 µF · 10 x 0,68 µF · 10 x 1 µF.

Codice	Pz. €	5+
419079-18	55.-	53.35

MKS 2 Condensatore miniatura

Modello autocicatizzante, induttanza propria bassa, nessuna limitazione di durata. Per applicazioni generali quali accoppiamento, disaccoppiamento e bloccaggio per applicazioni ad elevata densità di componenti.



Codice	Tensione nominale	Capacità	Abm. (L x P x A)	Pz. €	10+	100+
450662-18	50 V/DC	10 µF	7.2 x 11 x 16 mm	5.99	5.81	5.69
450481-18	50 V/DC	1 µF	7.2 x 5 x 9 mm	1.99	1.93	1.89
450493-18	50 V/DC	1.5 µF	7.2 x 5 x 10 mm	1.99	1.93	1.89
450507-18	50 V/DC	2.2 µF	7.2 x 5.5 x 11.5 mm	2.99	2.90	2.84
450520-18	50 V/DC	3.3 µF	7.2 x 7.2 x 13 mm	3.99	3.87	3.79
450533-18	50 V/DC	4.7 µF	7.2 x 7.2 x 13 mm	4.99	4.84	4.74
450547-18	50 V/DC	6.8 µF	7.2 x 8.5 x 14 mm	5.99	5.81	5.69
455334-18	63 V/DC	0.01 µF	7.2 x 2.5 x 6.5 mm	-69	-67	-66
455342-18	63 V/DC	0.015 µF	7.2 x 2.5 x 6.5 mm	-69	-67	-66
455350-18	63 V/DC	0.022 µF	7.2 x 2.5 x 6.5 mm	-69	-67	-66
455369-18	63 V/DC	0.033 µF	7.2 x 2.5 x 6.5 mm	-69	-67	-66
455377-18	63 V/DC	0.047 µF	7.2 x 2.5 x 6.5 mm	-79	-77	-75
455385-18	63 V/DC	0.068 µF	7.2 x 2.5 x 6.5 mm	-79	-77	-75
455393-18	63 V/DC	0.1 µF	7.2 x 2.5 x 6.5 mm	-39	-38	-37
455407-18	63 V/DC	0.15 µF	7.2 x 2.5 x 6.5 mm	-69	-67	-66
455415-18	63 V/DC	0.22 µF	7.2 x 3 x 7.5 mm	-69	-67	-66
455423-18	63 V/DC	0.33 µF	7.2 x 3.5 x 8.5 mm	-79	-77	-75
455431-18	63 V/DC	0.47 µF	7.2 x 4.5 x 9.5 mm	-99	-96	-94
455300-18	63 V/DC	0.68 µF	7.2 x 4.5 x 9.5 mm	1.99	1.93	1.89
455318-18	63 V/DC	1 µF	7.2 x 5 x 10 mm	1.99	1.93	1.89
450321-18	63 V/DC	1.5 µF	7.2 x 5.5 x 11.5 mm	1.99	1.93	1.89
450335-18	63 V/DC	2.2 µF	7.2 x 7.2 x 13 mm	2.99	2.90	2.84
450348-18	63 V/DC	3.3 µF	7.2 x 8.5 x 14 mm	2.99	2.90	2.84
459843-18	100 V/DC	0.01 µF	7.2 x 2.5 x 6.5 mm	-19	-18	-18
459856-18	100 V/DC	0.015 µF	7.2 x 2.5 x 6.5 mm	-19	-18	-18
459869-18	100 V/DC	0.047 µF	7.2 x 2.5 x 6.5 mm	-19	-18	-18
459881-18	100 V/DC	0.068 µF	7.2 x 2.5 x 6.5 mm	-19	-18	-18
459893-18	100 V/DC	0.1 µF	7.2 x 2.5 x 6.5 mm	-19	-18	-18
459905-18	100 V/DC	0.15 µF	7.2 x 3.5 x 8.5 mm	-29	-28	-28
459918-18	100 V/DC	0.22 µF	7.2 x 3.5 x 8.5 mm	-29	-28	-28
459913-18	100 V/DC	0.33 µF	7.2 x 4.5 x 9.5 mm	-29	-28	-28
459945-18	100 V/DC	0.47 µF	7.2 x 4.5 x 9.5 mm	-39	-38	-37
459960-18	250 V/DC	0.01 µF	7.2 x 2.5 x 6.5 mm	-19	-18	-18
459974-18	250 V/DC	0.015 µF	7.2 x 2.5 x 6.5 mm	-19	-18	-18
449990-18	250 V/DC	0.022 µF	7.2 x 2.5 x 6.5 mm	-29	-28	-28
459802-18	250 V/DC	0.033 µF	7.2 x 3.5 x 8.5 mm	-29	-28	-28
459815-18	250 V/DC	0.047 µF	7.2 x 3.5 x 8.5 mm	-29	-28	-28
459830-18	250 V/DC	0.1 µF	7.2 x 4.5 x 9.5 mm	-29	-28	-28
459845-18	250 V/DC	0.22 µF	7.2 x 5.5 x 11.5 mm	-39	-38	-37
459857-18	250 V/DC	0.33 µF	7.2 x 7.2 x 13 mm	-49	-48	-47
459870-18	400 V/DC	0.01 µF	7.2 x 2.5 x 6.5 mm	-19	-18	-18
459882-18	400 V/DC	0.015 µF	7.2 x 2.5 x 6.5 mm	-19	-18	-18
459894-18	400 V/DC	0.022 µF	7.2 x 3.5 x 8.5 mm	-29	-28	-28
459906-18	400 V/DC	0.047 µF	7.2 x 4.5 x 9.5 mm	-39	-38	-37
459919-18	400 V/DC	0.068 µF	7.2 x 5.5 x 11.5 mm	-39	-38	-37
459932-18	400 V/DC	0.1 µF	7.2 x 7.2 x 13 mm	-39	-38	-37
459947-18	400 V/DC	0.15 µF	7.2 x 8.5 x 14 mm	-39	-38	-37

Condensatore in polipropilene MKP 10



Attrezzatura: Struttura resistente agli impulsi e autocicatrizzante in presenza di elevate intensità di corrente · Nessuna limitazione di durata · Per applicazioni con alimentatori a commutazione, nel settore della tecnologia applicata a illuminazione, televisore e monitor così come con filtri per altoparlanti.

Dati tecnici: Dielettrico: Foglio di polipropilene metallizzato bilaterale

· Collegamento:
Pin a saldare ·
Contenuto: 1 pz.
· Tipo: MKP10
· **Ulteriori dati**

tecnic: Rivestimento: alloggiamento di plastica UL 94 V-0 · Classe di verifica CEI 55/100/56 · Valori di isolamento $\geq 5 \times 10^5$ MΩ/1000000 s (Valori medi) · Fattori di perdita $\leq 3 \times 10^{-4}$ @1kHz · Affidabilità $\lambda < 5$ fit.

Codice	Capacità	Tensione nominale	Abm. (L x B x H) mm	Pz. €	10+	100+
450233-18	1 µF	1600 VDC	41.5 x 24 x 45.5	8.99	8.72	8.54
450246-18	0.015 µF	630 VDC	13 x 5 x 11	-69	-67	-66
450272-18	0.033 µF	630 VDC	18 x 5 x 11	-89	-86	-85
450299-18	0.068 µF	630 VDC	18 x 7 x 14	1.99	1.93	1.89
450326-18	0.15 µF	630 VDC	26.5 x 8.5 x 18.5	1.99	1.93	1.89
450352-18	0.33 µF	630 VDC	26.5 x 11 x 21	3.99	3.87	3.79
450365-18	0.47 µF	630 VDC	31.5 x 11 x 21	4.99	4.84	4.74
450379-18	0.68 µF	630 VDC	31.5 x 15 x 26	4.99	4.84	4.74
450406-18	1000 pF	1600 VDC	13 x 4 x 9	-39	-38	-37
450433-18	2200 pF	1600 VDC	13 x 4 x 9	-49	-48	-47
450445-18	3300 pF	1600 VDC	13 x 4 x 9	-49	-48	-47
450459-18	4700 pF	1600 VDC	13 x 5 x 11	-49	-48	-47
450473-18	6800 pF	1600 VDC	13 x 6 x 12	-59	-57	-56
450486-18	0.01 µF	1600 VDC	18 x 5 x 11	-79	-77	-75
450498-18	0.015 µF	1600 VDC	18 x 6 x 12.5	-99	-96	-94
450513-18	0.022 µF	1600 VDC	18 x 7 x 14	1.99	1.93	1.89
450525-18	0.033 µF	1600 VDC	26.5 x 6 x 15	1.99	1.93	1.89
450539-18	0.047 µF	1600 VDC	26.5 x 7 x 16.5	1.99	1.93	1.89
450551-18	6800 pF	400 VDC	10 x 4 x 9	-39	-38	-37
450552-18	0.068 µF	1600 VDC	26.5 x 10.5 x 19	1.99	1.93	1.89
450565-18	0.01 µF	400 VDC	10 x 4 x 9	-49	-48	-47
450566-18	0.1 µF	1600 VDC	26.5 x 11 x 21	2.99	2.90	2.84
450578-18	1000 pF	630 VDC	10 x 4 x 9	-39	-38	-37
450579-18	0.15 µF	1600 VDC	31.5 x 13 x 24	3.99	3.87	3.79
450591-18	1500 pF	630 VDC	10 x 4 x 9	-39	-38	-37
450592-18	0.22 µF	1600 VDC	31.5 x 15 x 26	3.99	3.87	3.79
450605-18	2200 pF	630 VDC	10 x 4 x 9	-39	-38	-37
450606-18	0.33 µF	1600 VDC	31.5 x 17 x 34.5	5.99	5.81	5.69
450617-18	3300 pF	630 VDC	10 x 4 x 9	-39	-38	-37
450619-18	0.47 µF	1600 VDC	41.5 x 19 x 32	7.99	7.75	7.59
450631-18	4700 pF	630 VDC	10 x 4 x 9	-39	-38	-37
451546-18	1000 pF	1000 VDC	10 x 4 x 9	-39	-38	-37
451558-18	1500 pF	1000 VDC	10 x 4 x 9	-39	-38	-37
451570-18	2200 pF	1000 VDC	10 x 4 x 9	-39	-38	-37
451583-18	3300 pF	1000 VDC	10 x 4 x 9	-39	-38	-37
451596-18	4700 pF	1000 VDC	10.3 x 4.5 x 9.5	-39	-38	-37
451609-18	6800 pF	1000 VDC	10.3 x 5.7 x 12.5	-39	-38	-37
459763-18	0.01 µF	630 VDC	13 x 4 x 9	-59	-57	-56
459771-18	0.022 µF	630 VDC	13 x 5 x 11	-69	-67	-66
459801-18	0.047 µF	630 VDC	18 x 6 x 12.5	-99	-96	-94
459810-18	0.33 µF	400 VDC	26.5 x 8.5 x 18.5	-89	-86	-85
459811-18	0.33 µF	1000 VDC	31.5 x 15 x 26	1.99	1.93	1.89
459823-18	0.47 µF	400 VDC	31.5 x 9 x 19	1.09	1.06	1.04
459824-18	1500 pF	1600 VDC	13 x 4 x 9	-29	-28	-28
459828-18	0.1 µF	630 VDC	26.5 x 7 x 16.5	1.99	1.93	1.89
459839-18	0.68 µF	400 VDC	31.5 x 11 x 21	1.99	1.93	1.89
459844-18	0.22 µF	630 VDC	26.5 x 8.5 x 18.5	2.99	2.90	2.84
459852-18	1 µF	400 VDC	31.5 x 13 x 24	1.99	1.93	1.89
459864-18	1.5 µF	400 VDC	31.5 x 17 x 29	2.99	2.90	2.84
459877-18	2.2 µF	400 VDC	41.5 x 17 x 29	3.99	3.87	3.79
459889-18	4.7 µF	400 VDC	41.5 x 20 x 39.5	6.99	6.78	6.64
459901-18	2.2 µF	630 VDC	41.5 x 20 x 39.5	7.99	7.75	7.59
459927-18	0.022 µF	1000 VDC	18 x 6 x 12.5	-39	-38	-37
459939-18	10 µF	250 VDC	41.5 x 24 x 45.5	8.99	8.72	8.54
459940-18	0.033 µF	1000 VDC	18 x 7 x 14	-49	-48	-47

Condensatore in polipropilene MKP 10

Codice	Capacità	Tensione	(L x B x H) mm	Pz. €	10+	100+
459954-18	0.047 µF	400 VDC	18 x 5 x 11	-39	-38	-37
459969-18	0.1 µF	400 VDC	18 x 7 x 14	-49	-48	-47
459970-18	0.1 µF	1000 VDC	26.5 x 8.5 x 18.5	1.99	1.93	1.89
459971-18	3.3 µF	630 VDC	41.5 x 24 x 45.5	9.99	9.69	9.49
459985-18	0.15 µF	400 VDC	18 x 8 x 15	-59	-57	-56
459986-18	0.22 µF	1000 VDC	31.5 x 11 x 21	1.99	1.93	1.89
459987-18	0.047 µF	1000 VDC	18 x 8 x 15	-49	-48	-47
459998-18	0.22 µF	400 VDC	26.5 x 7 x 16.5	-69	-67	-66

Condensatore in polipropilene MKP 4



Attrezzatura: Modello autocicatrizzante · TKc costantemente negativo · Fattore di perdita più basso · Nessuna limitazione di durata · Per deviatori di altoparlanti, applicazioni Sample and Hold e per applicazioni nel settore delle alte frequenze.

Dati tecnici: Tipo di costruzione:

radiale · Dielettrico: Foglio di polipropilene metallizzato · Collegamento:

$\lambda > 2$ fit

Pin a saldare ·
Contenuto: 1 pz. ·
Tipo: MKP4
Ulteriori dati tecnici:
Rivestimento:
alloggiamento di
plastica UL 94 V-0 · Classe di verifica
CEI 55/100/56 · Valori di isolamento $\geq$

Codice	Capacità	Tensione nominale	Abm. (L x B x H) mm	Pz. €	10+	100+
450522-18	0.1 µF	250 VDC	10.3 x 4.5 x 9.5	-59	-57	-56
450535-18	10 µF	250 VDC	41.5 x 19 x 32	7.99	7.75	7.59
450549-18	0.068 µF	400 VDC	10.3 x 5.7 x 12.5	-59	-57	-56
450563-18	0.1 µF	400 VDC	18 x 5 x 11	-59	-57	-56
450576-18	0.15 µF	400 VDC	18 x 6 x 12.5	-69	-67	-66
450589-18	0.22 µF	400 VDC	18 x 7 x 14	-69	-67	-66
450603-18	0.33 µF	400 VDC	18 x 8 x 15	1.99	1.93	1.89
450615-18	0.47 µF	400 VDC	26.5 x 7 x 16.5	1.99	1.93	1.89
450629-18	0.68 µF	400 VDC	26.5 x 8.5 x 18.5	1.99	1.93	1.89
450230-18	1 µF	400 VDC	26.5 x 11 x 21	1.99	1.93	1.89
450244-18	1.5 µF	400 VDC	31.5 x 11 x 21	2.99	2.90	2.84
450257-18	2.2 µF	400 VDC	31.5 x 15 x 26	3.99	3.87	3.79
450270-18	3.3 µF	400 VDC	31.5 x 17 x 29	4.99	4.84	4.74
450283-18	4.7 µF	400 VDC	41.5 x 19 x 32	7.99	7.75	7.59
450297-18	6.8 µF	400 VDC	41.5 x 20 x 39.5	7.99	7.75	7.59
450310-18	0.015 µF	630 VDC	10 x 4 x 9	-49	-48	-47
450323-18	0.022 µF	630 VDC	10.3 x 4.5 x 9.5	-49	-48	-47
450337-18	0.033 µF	630 VDC	10.3 x 5 x 10.5	-49	-48	-47
450350-18	0.047 µF	630 VDC	10.3 x 5.7 x 12.5	-59	-57	-56
450363-18	0.068 µF	630 VDC	18 x 6 x 12.5	-69	-67	-66
450377-18	0.1 µF	630 VDC	18 x 7 x 14	-69	-67	-66
450390-18	0.15 µF	630 VDC	18 x 8 x 15	-89	-86	-85
450403-18	0.22 µF	630 VDC	26.5 x 7 x 16.5	1.99	1.93	1.89
450417-18	0.33 µF	630 VDC	26.5 x 8.5 x 18.5	1.99	1.93	1.89
450431-18	0.47 µF	630 VDC	26.5 x 10.5 x 19	1.99	1.93	1.89
450523-18	0.01 µF	1000 VDC	10.3 x 5.7 x 12.5	-49	-48	-47
459888-18	0.015 µF	1000 VDC	13 x 5 x 11	-39	-38	-37
459900-18	0.033 µF	1000 VDC	18 x 6 x 12.5	-39	-38	-37
459912-18	0.047 µF	1000 VDC	18 x 7 x 14	-49	-48	-47
459926-18	0.068 µF	1000 VDC	18 x 8 x 15	-59	-57	-56

Per un servizio migliore



Circa 930.000 schede tecniche, manuali, schemi e altro ancora.

Download gratuito su:

business.conrad.it

Servizio Calibrazione

Cerchi un prodotto calibrato? In Conrad sei nel posto giusto!

Conrad ti offre la possibilità di acquistare un prodotto calibrato tra migliaia di strumenti diversi e secondo standard riconosciuti internazionalmente. ISO o DAKKS.

Quali sono i vantaggi che offre uno strumento calibrato?

- Assicura accuratezza e precisione della misura.
- Evita situazioni di pericolo fornendo solo misure veritiere.
- Garantisce un servizio accurato ed affidabile alla clientela.
- Fondamentale per processi produttivi conformi allo standard UNI EN ISO 9001

Come funziona?

Scegli il prodotto e la calibrazione più adatta alle tue esigenze (Conrad offre sue standard diversi ISO e DAKKS), lo strumento scelto dal nostro magazzino verrà spedito al nostro laboratorio partner (Testo Industrial). Qui il prodotto verrà calibrato secondo lo standard da te prescelto. La procedura di calibrazione verrà registrata su un certificato che garantirà lo standard per un anno. Il certificato (ISO o DAKKS), ti verrà spedito con il prodotto all'indirizzo scelto in fase di ordine.

Il servizio di calibrazione è disponibile solo in fase di primo acquisto.

Non è possibile la calibrazione successivamente o per prodotti acquistati da altri fornitori.

Quando è necessaria la calibrazione?

La calibrazione degli strumenti di misura e controllo è necessaria per soddisfare la normativa UNI EN ISO 9001. In questo senso la norma considera non solo gli strumenti impiegati in fase di controllo e collaudo, ma tutte fasi del ciclo di vita del prodotto, progettazione compresa. Calibrazione e collaudo sono due fasi distinte del processo. Con la calibrazione si identificano le caratteristiche di misura (metrologiche), del prodotto e con la calibrazione di interviene per avvicinare le prestazioni ad un valore di riferimento o ad un campione precedentemente impostato.

Maggiori informazioni sulla calibrazione

La calibrazione degli strumenti può essere effettuata solo da laboratori accreditati gli unici in grado di emettere il certificato di calibrazione. Accreditarne un laboratorio significa attestare la competenza tecnica del laboratorio secondo standard internazionali. Grazie ad accordi internazionali, i certificati di calibrazione sono riconosciuti a livello Europeo.

ISO

DAKKS

Kabel-Meterware

Alle Kabel und Leitungen bei Conrad sind inkl. Kupferzuschlag. Fast alle Kabel, Leitungen und Litzen erhalten Sie zudem auf den Meter genau. Geben Sie bei Ihrer Bestellung einfach die gewünschte Länge an.

Telefon: 0 96 04 / 40 89 88
Fax: 0 96 04 / 40 89 36

*(14 Cent/Min. inkl. MwSt. aus dem Festnetz, maximal 42 Cent/Min. inkl. MwSt. aus dem Mobilfunknetz)

Condensatori di poliestere metallizzati MKS 4



Attrezzatura: Struttura autocicatrizzante - per esigenze maggiori - Nessuna limitazione di durata - Applicazione: per accoppiamento, disaccoppiamento e bloccaggio e per elementi temporizzatori.

Dati tecnici: Dielettrico: Film di poliestere metallizzato - Collegamento: Pin a saldare - Contenuto: 1 pz. - Tipo: MKS4 - Affidabilità: $\lambda 0 < 2$ fi

Codice	Capacità	Tensione nominale	Dim. (L x P x A) mm	Pz. €	10+	100+
450402-18	0.068 μ F	250 VDC	10 x 4 x 9	-39	-38	-37
451000-18	0.33 μ F	250 VDC	10.3 x 5.7 x 12.5	-39	-38	-37
451014-18	0.015 μ F	630 VDC	10 x 4 x 9	-39	-38	-37
451470-18	1000 pF	1000 VDC	10 x 2.5 x 7	-29	-28	-28
451482-18	1500 pF	1000 VDC	10 x 2.5 x 7	-29	-28	-28
451495-18	2200 pF	1000 VDC	10 x 2.5 x 7	-29	-28	-28
451508-18	3300 pF	1000 VDC	10 x 2.5 x 7	-29	-28	-28
451520-18	4700 pF	1000 VDC	10 x 2.5 x 7	-39	-38	-37
451532-18	6800 pF	1000 VDC	10 x 3 x 8.5	-29	-28	-28
455105-18	0.033 μ F	250 VDC	10 x 3 x 8.5	-39	-38	-37
455113-18	0.047 μ F	250 VDC	10 x 3 x 8.5	-39	-38	-37
455121-18	0.01 μ F	250 VDC	10 x 3 x 8.5	-39	-38	-37
455130-18	0.015 μ F	250 VDC	10 x 3 x 8.5	-39	-38	-37
455148-18	0.022 μ F	250 VDC	10 x 3 x 8.5	-39	-38	-37
455270-18	0.1 μ F	100 VDC	10 x 2.5 x 7	-39	-38	-37
455288-18	0.15 μ F	100 VDC	10 x 3 x 8.5	-49	-48	-47
458090-18	0.22 μ F	100 VDC	10 x 3 x 8.5	-59	-57	-56
458104-18	0.33 μ F	100 VDC	10 x 4 x 9	-59	-57	-56
458112-18	0.47 μ F	100 VDC	10.3 x 4.5 x 9.5	-79	-77	-75
458120-18	0.68 μ F	100 VDC	10.3 x 5 x 10.5	-79	-77	-75
458139-18	1 μ F	100 VDC	10.3 x 5.7 x 12.5	-89	-86	-85
458155-18	2.2 μ F	100 VDC	18 x 8 x 15	1.99	1.93	1.89
458163-18	3.3 μ F	100 VDC	26.5 x 7 x 16.5	2.99	2.90	2.84
458171-18	4.7 μ F	100 VDC	26.5 x 10.5 x 19	2.99	2.90	2.84
458180-18	6.8 μ F	100 VDC	26.5 x 10.5 x 19	2.99	2.90	2.84
458570-18	0.1 μ F	250 VDC	10 x 4 x 9	-59	-57	-56
458597-18	0.22 μ F	250 VDC	10.3 x 5 x 10.5	-69	-67	-66
458619-18	0.47 μ F	250 VDC	18 x 6 x 12.5	1.09	1.06	1.04
458635-18	1 μ F	250 VDC	18 x 8 x 15	1.99	1.93	1.89
459011-18	0.01 μ F	630 VDC	10 x 3 x 8.5	-39	-38	-37
459038-18	0.022 μ F	630 VDC	10.3 x 4.5 x 9.5	-49	-48	-47
459046-18	0.033 μ F	630 VDC	10.3 x 5 x 10.5	-59	-57	-56
459054-18	0.047 μ F	630 VDC	10.3 x 5.7 x 12.5	-59	-57	-56
459062-18	0.068 μ F	630 VDC	18 x 5 x 11	-59	-57	-56
459070-18	0.1 μ F	630 VDC	18 x 6 x 12.5	-89	-86	-85
459089-18	0.15 μ F	630 VDC	18 x 7 x 14	-99	-96	-94
459097-18	0.22 μ F	630 VDC	18 x 8 x 15	1.99	1.93	1.89
459267-18	0.01 μ F	1000 VDC	13 x 5 x 11	-49	-48	-47
459283-18	0.022 μ F	1000 VDC	18 x 5 x 11	-59	-57	-56
459305-18	0.047 μ F	1000 VDC	18 x 7 x 14	-99	-96	-94
459321-18	0.1 μ F	1000 VDC	26.5 x 7 x 16.5	1.99	1.93	1.89
459348-18	0.22 μ F	1000 VDC	26.5 x 10.5 x 19	1.99	1.93	1.89
459804-18	0.033 μ F	100 VDC	10 x 2.5 x 7	-29	-28	-28
459805-18	3.3 μ F	63 VDC	18 x 7 x 14	-79	-77	-75
459806-18	0.022 μ F	400 VDC	10 x 4 x 9	-29	-28	-28
459807-18	0.47 μ F	630 VDC	26.5 x 10.5 x 19	1.99	1.93	1.89
459808-18	0.033 μ F	2000 VDC	26.5 x 10.5 x 19	-89	-86	-85
459817-18	0.047 μ F	100 VDC	10 x 2.5 x 7	-29	-28	-28
459818-18	4.7 μ F	63 VDC	18 x 7 x 14	1.99	1.93	1.89
459819-18	0.033 μ F	400 VDC	10 x 4 x 9	-29	-28	-28
459820-18	0.68 μ F	630 VDC	26.5 x 11 x 21	1.99	1.93	1.89
459822-18	0.047 μ F	2000 VDC	26.5 x 11 x 21	-99	-96	-94

Codice	Capacità	Tensione nominale	Dim. (L x B x H) mm	Pz. €	10+	100+
459832-18	0.068 μ F	100 VDC	10 x 2.5 x 7	-29	-28	-28
459834-18	6.8 μ F	63 VDC	8 x 8 x 15	1.99	1.93	1.89
459835-18	0.047 μ F	400 VDC	10.3 x 5 x 10.5	-29	-28	-28
459837-18	1 μ F	630 VDC	31.5 x 11 x 21	1.99	1.93	1.89
459838-18	0.068 μ F	2000 VDC	31.5 x 11 x 21	1.99	1.93	1.89
459847-18	1.5 μ F	100 VDC	13 x 6 x 12	-59	-57	-56
459848-18	10 μ F	63 VDC	26.5 x 8.5 x 18.5	2.99	2.90	2.84
459849-18	0.068 μ F	400 VDC	13 x 4 x 9	-29	-28	-28
459850-18	1.5 μ F	630 VDC	31.5 x 15 x 26	2.99	2.90	2.84
459851-18	0.1 μ F	2000 VDC	31.5 x 13 x 24	1.99	1.93	1.89
459859-18	10 μ F	100 VDC	31.5 x 13 x 24	2.99	2.90	2.84
459860-18	22 μ F	63 VDC	31.5 x 13 x 24	4.99	4.84	4.74
459861-18	0.1 μ F	400 VDC	13 x 5 x 11	-29	-28	-28
459862-18	2.2 μ F	630 VDC	31.5 x 17 x 34.5	3.99	3.87	3.79
459863-18	0.15 μ F	2000 VDC	31.5 x 17 x 29	2.46	2.39	2.34
459872-18	15 μ F	100 VDC	31.5 x 13 x 24	3.99	3.87	3.79
459873-18	33 μ F	63 VDC	31.5 x 15 x 26	7.99	7.75	7.59
459874-18	0.22 μ F	400 VDC	18 x 6 x 12.5	-39	-38	-37
459875-18	0.33 μ F	1000 VDC	31.5 x 11 x 21	1.99	1.93	1.89
459876-18	0.22 μ F	2000 VDC	37.5 x 17 x 29	3.99	3.87	3.79
459884-18	22 μ F	100 VDC	31.5 x 15 x 26	4.99	4.84	4.74
459885-18	0.15 μ F	250 VDC	10.3 x 5 x 10.5	-29	-28	-28
459886-18	0.33 μ F	400 VDC	18 x 8 x 15	-49	-48	-47
459887-18	0.47 μ F	1000 VDC	31.5 x 13 x 24	1.99	1.93	1.89
459896-18	0.068 μ F	63 VDC	10 x 2.5 x 7	-29	-28	-28
459897-18	0.68 μ F	250 VDC	18 x 7 x 14	-59	-57	-56
459898-18	0.47 μ F	400 VDC	26.5 x 6 x 15	-69	-67	-66
459899-18	1 μ F	1000 VDC	41.5 x 17 x 29	3.99	3.87	3.79
459908-18	0.22 μ F	63 VDC	10 x 3 x 8.5	-29	-28	-28
459909-18	1.5 μ F	250 VDC	26.5 x 7 x 16.5	-89	-86	-85
459910-18	0.68 μ F	400 VDC	26.5 x 7 x 16.5	-79	-77	-75
459911-18	1.5 μ F	1000 VDC	41.5 x 19 x 32	4.99	4.84	4.74
459921-18	0.33 μ F	63 VDC	10 x 4 x 9	-29	-28	-28
459922-18	2.2 μ F	250 VDC	26.5 x 10.5 x 19	1.99	1.93	1.89
459923-18	1 μ F	400 VDC	26.5 x 10.5 x 19	-99	-96	-94
459924-18	2200 pF	2000 VDC	13 x 5 x 11	-29	-28	-28
459935-18	0.47 μ F	63 VDC	10 x 4 x 9	-39	-38	-37
459936-18	4.7 μ F	250 VDC	31.5 x 11 x 21	1.99	1.93	1.89
459937-18	1.5 μ F	400 VDC	31.5 x 11 x 21	1.99	1.93	1.89
459938-18	4700 pF	2000 VDC	18 x 5 x 11	-29	-28	-28
459949-18	0.68 μ F	63 VDC	10.3 x 5 x 10.5	-39	-38	-37
459951-18	6.8 μ F	250 VDC	31.5 x 13 x 24	2.99	2.90	2.84
459952-18	2.2 μ F	400 VDC	31.5 x 11 x 21	1.99	1.93	1.89
459953-18	6800 pF	2000 VDC	18 x 6 x 12.5	-39	-38	-37
459964-18	1 μ F	63 VDC	10.3 x 5 x 10.5	-59	-57	-56
459965-18	10 μ F	250 VDC	31.5 x 17 x 29	3.99	3.87	3.79
459966-18	3.3 μ F	400 VDC	31.5 x 13 x 24	1.99	1.93	1.89
459967-18	0.01 μ F	2000 VDC	18 x 7 x 14	-39	-38	-37
459978-18	1.5 μ F	63 VDC	10.3 x 5.7 x 12.5	-49	-48	-47
459980-18	0.01 μ F	400 VDC	10 x 3 x 8.5	-29	-28	-28
459982-18	4.7 μ F	400 VDC	31.5 x 17 x 29	2.99	2.90	2.84
459983-18	0.015 μ F	2000 VDC	26.5 x 6 x 15	-59	-57	-56
459993-18	0.022 μ F	100 VDC	10 x 2.5 x 7	-29	-28	-28
459994-18	2.2 μ F	63 VDC	18 x 6 x 12.5	-69	-67	-66
459995-18	0.015 μ F	400 VDC	10 x 3 x 8.5	-29	-28	-28
459996-18	0.33 μ F	630 VDC	26.5 x 7 x 16.5	-79	-77	-75
459997-18	0.022 μ F	2000 VDC	26.5 x 7 x 16.5	-69	-67	-66

Condensatore MKP 336/6


Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale - Tensione nominale: 275 V/AC - Tolleranza $\pm$: 20 % - Collegamento: Pin a saldare - Contenuto: 1 pz. **Ulteriori dati tecnici:** Con omologazioni VDE-, UL-, CSA-, SEV-, ÖVE-, SEMKO-, DEMKO-, NEMKO- e SETI.



Nota: Condensatore di soppressione per entrata di alimentazione tra fase/fase o fase/neutro.

Codice	Capacità	Abm. (L x P x A) mm	Pz. €	10+	100+
458260-18	0.01 μ F	12.5 x 5 x 11	-39	-38	-37
458279-18	0.015 μ F	12.5 x 5 x 11	-27	-26	-26
458287-18	0.022 μ F	12.5 x 5 x 11	-39	-38	-37

Scegli il tuo tra 40.000 prodotti Wima

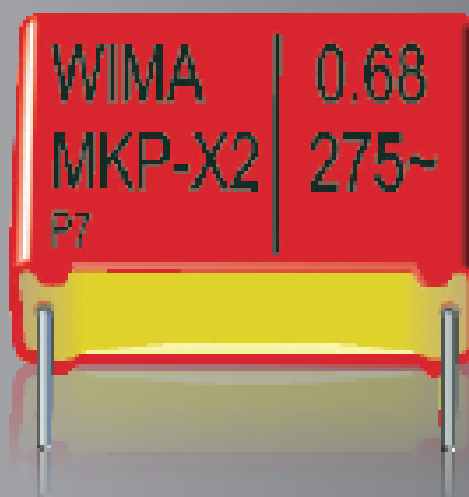


Piccoli ma potenti: i condensatori di alta qualità WIMA rappresentano quanto di meglio disponibile sul mercato. Disponibili sia a film, che di soppressione di interferenze radio e anche come condensatori di potenza. Da noi in Conrad li puoi trovare tutti.

Oltre 40.000 prodotti di WIMA su:
business.conrad.it/ce/it/brand/WIMA



Condensatori MKS

2



Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Tolleranza $\pm$: 5 % · Collegamento: Pin a saldare · Contenuto: 1 pz.

Codice	Capacità	Tensione nominale	Passo mm	(L x P x A) mm	Pz. €	10+	100+
450158-18	0.01 μ F	250 V/DC	10	13 x 4 x 9	-49	-48	-47
450159-18	0.015 μ F	250 V/DC	10	13 x 4 x 9	-49	-48	-47
450160-18	0.022 μ F	250 V/DC	10	13 x 4 x 9	-49	-48	-47
450161-18	0.033 μ F	250 V/DC	10	13 x 4 x 9	-49	-48	-47
450163-18	0.047 μ F	250 V/DC	10	13 x 4 x 9	-49	-48	-47
450165-18	0.068 μ F	250 V/DC	10	13 x 4 x 9	-49	-48	-47
450166-18	0.1 μ F	250 V/DC	10	13 x 6 x 12	-49	-48	-47
450167-18	0.15 μ F	250 V/DC	10	13 x 6 x 12	-59	-57	-56
450168-18	0.22 μ F	250 V/DC	15	18 x 5 x 11	-59	-57	-56
450169-18	0.33 μ F	250 V/DC	15	18 x 6 x 12	-69	-67	-66
450171-18	0.47 μ F	250 V/DC	15	18 x 7.5 x 13.5	-69	-67	-66
450172-18	0.68 μ F	250 V/DC	15	18 x 8.5 x 14.5	-79	-77	-75
450173-18	1 μ F	250 V/DC	22.5	26.5 x 6 x 15	-99	-96	-94
450174-18	1.5 μ F	250 V/DC	22.5	26.5 x 10 x 19	1.99	1.93	1.89
450175-18	2.2 μ F	250 V/DC	27.5	32 x 11 x 20	1.99	1.93	1.89
450176-18	3.3 μ F	250 V/DC	27.5	32 x 13 x 22	1.99	1.93	1.89
450177-18	0.01 μ F	400 V/DC	10	13 x 4 x 9	-49	-48	-47
450178-18	0.015 μ F	400 V/DC	10	13 x 4 x 9	-49	-48	-47
450180-18	0.022 μ F	400 V/DC	10	13 x 4 x 9	-49	-48	-47
450181-18	0.033 μ F	400 V/DC	10	13 x 5 x 11	-49	-48	-47
450182-18	0.047 μ F	400 V/DC	10	13 x 5 x 11	-49	-48	-47
450183-18	0.068 μ F	400 V/DC	10	13 x 6 x 12	-49	-48	-47
450184-18	0.1 μ F	400 V/DC	15	18 x 5 x 11	-59	-57	-56
450185-18	0.15 μ F	400 V/DC	15	18 x 6 x 12	-59	-57	-56
450186-18	0.22 μ F	400 V/DC	15	18 x 7.5 x 13.5	-69	-67	-66
450187-18	0.33 μ F	400 V/DC	15	18 x 8.5 x 14.5	-69	-67	-66
450188-18	0.47 μ F	400 V/DC	22.5	26.5 x 8.5 x 17	-89	-86	-85
450190-18	0.68 μ F	400 V/DC	22.5	26.5 x 10 x 19	-89	-86	-85
450192-18	1 μ F	400 V/DC	27.5	32 x 11 x 20	1.99	1.93	1.89
450193-18	1.5 μ F	400 V/DC	27.5	32 x 13 x 22	1.99	1.93	1.89
450194-18	0.01 μ F	630 V/DC	10	13 x 4 x 9	-79	-77	-75
450195-18	0.015 μ F	630 V/DC	10	13 x 5 x 11	-79	-77	-75
450196-18	0.022 μ F	630 V/DC	10	13 x 6 x 12	-79	-77	-75
450199-18	0.047 μ F	630 V/DC	15	18 x 6 x 12	-69	-67	-66
450201-18	0.47 μ F	630 V/DC	27.5	32 x 11 x 20	-99	-96	-94
450203-18	0.1 μ F	630 V/DC	15	18 x 8.5 x 14.5	-99	-96	-94
450204-18	0.15 μ F	630 V/DC	22.5	26.5 x 7 x 17	-89	-86	-85
450205-18	0.22 μ F	630 V/DC	22.5	26.5 x 8.5 x 17	-89	-86	-85
450206-18	0.33 μ F	630 V/DC	22.5	26.5 x 10 x 19	1.99	1.93	1.89

Condensatore in polipropilene metallizzato (MKP)

Con dimensioni molto ridotte, autorigenerante, elevata resistenza agli impulsi, elevata sicurezza di contatto

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Dielettrico: Polipropilene · Tolleranza $\pm$: 5 % · Collegamento: Pin a saldare · Contenuto: 1 pz. **Ulteriori dati tecnici:** Categoria climatica CEI: 55/100/56 · Transconduttanza massima U_{SSlt} in V/ μ S (con variazione di tensione $U_{SS} = U_N$)



Nota: Per una variazione di tensione $U_{SS} < U_N$ il valore della transconduttanza ammessa U_{SS} / t può essere moltiplicato per il fattore U_N / U_{SS} .

Codice	Capacità	Tensione nominale	Passo mm	(L x P x A) mm	Pz. €	100+	500+
501130-18	0.33 μ F	250 V/DC	15	18 x 7 x 12.5	-59	-57	-56
501296-18	0.22 μ F	1000 V/DC	27.5	31.5 x 11 x 21	1.99	1.93	1.89
501358-18	0.1 μ F	400 V/DC	15	18 x 5 x 10.5	-49	-48	-47

Condensatore in poliestere metallizzato (MKT)



Per applicazioni standard, autorigenerante

Attrezzatura: Tecnologia a strati con dimensione modulare.


Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Dielettrico: Polietilene tereftalato (poliestere) · Tolleranza $\pm$: 10 % · Materiale: Plastica · Resina epossidica · Collegamento: Pin a saldare

Contenuto: 1 pz. **Ulteriori dati tecnici:** Categoria climatica CEI: 55/100/56 · Transconduttanza massima U_{SSlt} in V/ μ S (con variazione di tensione $U_{SS} = U_N$) · $\varnothing d_1 = 0,5/0,6$ mm · $U_{eff} = 160$ V-
Nota: Norme sistema di costruzione: CECC 30 401-043, CECC 30401-052/ DIN 44112



Codice	Capacità	Tensione nominale	Passo mm	(L x P x A) mm	Pz. €	100+	500+
500774-18	0.1 μ F	250 V/DC	10	13 x 4 x 7	-39	-38	-37
500869-18	1 μ F	100 V/AC	15	18 x 5 x 10.5	-69	-67	-66
500871-18	0.1 μ F	63 V/DC	5	7.2 x 2.5 x 6.5	-19	-18	-18
500883-18	0.15 μ F	63 V/DC	5	7.2 x 2.5 x 6.5	-19	-18	-18
500893-18	2.2 μ F	100 V/AC	15	18 x 7 x 12.5	-99	-96	-94
500919-18	0.47 μ F	63 V/DC	5	7.2 x 3.5 x 8	-39	-38	-37
500943-18	1 μ F	63 V/DC	5	7.2 x 4.5 x 9.5	-39	-38	-37
501084-18	0.47 μ F	630 V/DC	27.5	31.5 x 11 x 21	1.99	1.93	1.89

Condensatore MKP X2




Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Tensione nominale: 275 V/AC · Tolleranza $\pm$: 10 % · Collegamento: Pin a saldare · Contenuto: 1 pz. · Tipo: MKP-X2

Codice	Capacità	Passo mm	(L x P x A) mm	Pz. €	10+	100+
450207-18	0.022 μ F	15	18 x 5 x 11	-39	-38	-37
450208-18	0.1 μ F	15	18 x 5 x 11	-39	-38	-37
450209-18	0.82 μ F	22.5	26 x 11 x 20	1.99	1.93	1.89
450210-18	1 μ F	22.5	26.5 x 14 x 20	1.99	1.93	1.89
450213-18	0.01 μ F	10	13 x 4 x 9	-29	-28	-28
450214-18	0.015 μ F	10	13 x 4 x 9	-29	-28	-28
450215-18	0.022 μ F	10	13 x 4 x 9	-29	-28	-28
450216-18	0.033 μ F	10	12 x 5 x 11	-29	-28	-28
450217-18	0.033 μ F	15	18 x 5 x 11	-39	-38	-37
450218-18	0.047 μ F	10	12 x 5 x 11	-29	-28	-28
450220-18	0.047 μ F	15	18 x 5 x 11	-39	-38	-37
450221-18	0.068 μ F	10	13 x 6 x 12	-29	-28	-28
450222-18	0.068 μ F	15	18 x 5 x 11	-39	-38	-37
450224-18	0.1 μ F	10	13 x 6 x 12	-29	-28	-28
450225-18	0.15 μ F	15	18 x 6 x 12	-39	-38	-37
450228-18	0.1 μ F	15	18 x 6 x 12	-39	-38	-37
450231-18	0.15 μ F	15	18 x 8.5 x 14.5	-39	-38	-37
450232-18	0.15 μ F	22.5	26.5 x 6 x 15	-39	-38	-37
450236-18	0.22 μ F	15	18 x 7.5 x 13.5	-49	-48	-47
450238-18	0.22 μ F	15	18 x 8.5 x 14.5	-39	-38	-37
450239-18	0.22 μ F	22.5	26.5 x 6 x 15	-49	-48	-47
450241-18	0.22 μ F	22.5	26.5 x 7 x 17	-49	-48	-47
450242-18	0.33 μ F	15	18 x 8.5 x 14.5	-69	-67	-66
450245-18	0.33 μ F	15	18 x 10 x 16	-69	-67	-66
450249-18	0.33 μ F	22.5	26.5 x 7 x 17	-69	-67	-66
450250-18	0.33 μ F	22.5	26.5 x 8.5 x 17	-69	-67	-66
450252-18	0.47 μ F	15	18 x 10 x 16	-79	-77	-75
450253-18	0.47 μ F	15	19 x 11 x 18	-89	-86	-85
450255-18	0.47 μ F	22.5	26.5 x 10 x 19	-79	-77	-75
450256-18	0.47 μ F	22.5	26.5 x 8.5 x 17	-79	-77	-75
450258-18	0.47 μ F	27.5	30 x 11 x 20	-79	-77	-75
450259-18	0.56 μ F	27.5	30 x 11 x 20	-89	-86	-85
450262-18	0.68 μ F	15	18 x 10 x 16	1.99	1.93	1.89
450264-18	0.68 μ F	22.5	26.5 x 10 x 19	1.99	1.93	1.89
450268-18	1 μ F	22.5	26.5 x 12.5 x 21.5	1.99	1.93	1.89

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Condensatore per la soppressione dei radiodisturbi MKP-X2/Y2



Ottimo comportamento di rigenerazione · Struttura con attenuazione ridotta con ESR basso · Approvato in conformità con CEI 60384-14/2, cULus 1414 (250V-) · Nessuna limitazione di durata · Per applicazioni X2 e Y2 in applicazioni di soppressione dei radiodisturbi importanti per la sicurezza.

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Dielettrico: Foglio di polipropilene metallizzato · Collegamento: Pin a saldare · Contenuto: 1 pz. **Ulteriori dati**

tecnic: Rivestimento: alloggiamento di plastica UL 94 V-0 · Classe di verifica CEI 55/100/56B · Valori di isolamento $\geq 15 \times 10^3 \text{ M}\Omega/5000 \text{ s}$ · Fattori di perdita $\leq 10 \text{ bis } 30 \times 10^{-4} @ 1 \text{ kHz}$.

Codice	Capacità	Tensione nominale	Pas- so mm	(L x P x A) mm	Pz. €	10+	100+
451052-18	1000 pF	275 V/AC	7.5	10 x 4 x 9	-39	-38	-37
451067-18	2200 pF	275 V/AC	7.5	10 x 4 x 9	-39	-38	-37
451069-18	0.022 μF	275 V/AC	10	13 x 5 x 11	-39	-38	-37
451071-18	0.068 μF	275 V/AC	10	13 x 6 x 12.5	-39	-38	-37
451072-18	0.15 μF	275 V/AC	15	18 x 7 x 14	-39	-38	-37
451073-18	0.47 μF	275 V/AC	22.5	26.5 x 10.5 x 19	-59	-57	-56
451074-18	1.5 μF	275 V/AC	27.5	31.5 x 15 x 26	1.99	1.93	1.89
451076-18	2200 pF	300 V/AC	10	13 x 4 x 9.5	-39	-38	-37
451077-18	4700 pF	300 V/AC	10	13 x 5 x 11	-39	-38	-37
451078-18	0.01 μF	300 V/AC	15	18 x 5 x 11	-39	-38	-37
451080-18	3300 pF	275 V/AC	7.5	10 x 4 x 9	-39	-38	-37
451081-18	0.01 μF	275 V/AC	10	13 x 5 x 11	-39	-38	-37
451082-18	0.033 μF	275 V/AC	10	13 x 5 x 11	-39	-38	-37
451083-18	0.1 μF	275 V/AC	10	13 x 8 x 12	-39	-38	-37
451085-18	0.68 μF	275 V/AC	22.5	26.5 x 11 x 21	-79	-77	-75
451086-18	2.2 μF	275 V/AC	27.5	31.5 x 17 x 29	1.99	1.93	1.89
451089-18	3300 pF	300 V/AC	10	13 x 5 x 11	-39	-38	-37
451090-18	6800 pF	300 V/AC	10	13 x 6 x 12.5	-39	-38	-37
451093-18	4700 pF	275 V/AC	7.5	10 x 4 x 9	-39	-38	-37
451094-18	0.015 μF	275 V/AC	10	13 x 5 x 11	-39	-38	-37
451095-18	0.047 μF	275 V/AC	10	13 x 6 x 12.5	-39	-38	-37
451097-18	0.1 μF	275 V/AC	15	18 x 6 x 12.5	-39	-38	-37
451098-18	0.33 μF	275 V/AC	15	18 x 9 x 16	-49	-48	-47
451099-18	1 μF	275 V/AC	27.5	31.5 x 13 x 24	-99	-96	-94
451671-18	0.22 μF	275 V/AC	15	18 x 8 x 15	-49	-48	-47
459840-18	1500 pF	275 V/AC	7.5	10 x 4 x 9	-29	-28	-28
459853-18	6800 pF	275 V/AC	7.5	10 x 4 x 9	-29	-28	-28
459865-18	1000 pF	300 V/AC	10	13 x 4 x 9.5	-29	-28	-28
459878-18	1500 pF	300 V/AC	10	13 x 4 x 9.5	-29	-28	-28
459902-18	0.022 μF	300 V/AC	15	18 x 7 x 14	-49	-48	-47

Condensatore di soppressione autorigenerante Y1



Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Collegamento: Pin a saldare · Capacità: 2.2 nF · Tensione nominale: 250 V/AC · Contenuto: 1 pz. · Mis.: (L x L x A) 18.0 x 7.0 x 12.5 mm · Tipo: CONDENSATORE DI SOPPRESSIONE, Y1, AUTORIGENERANTE, 2,2nF

Codice	Pz. €	100+	500+
501733-18	-69	-67	-66




Per un servizio migliore



Non riesci a trovare un prodotto?
Contatta la nostra assistenza tecnica

assistenza@conrad.it

Condensatore per la soppressione dei radiodisturbi XY

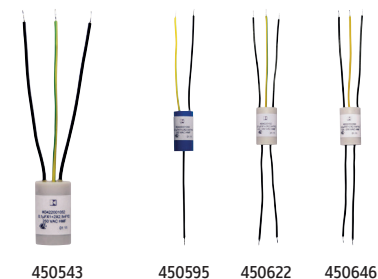

Codice	Capacità	Soppressione	Corrente	Uscita
450543-18	0.1 μF	2 x 5000 pF		3 x Litze 0.5 mm ²
450571-18	0.1 μF	2 x 2500 pF		3 x Litze 0.5 mm ²
450595-18	0.1 μF	2 x 2500 pF	4 A	3 x Litze 0.5 mm ²
450622-18	0.1 μF	2 x 2500 pF	4 A	5 x Litze 0.5 mm ²
450646-18	0.2 μF	2 x 5000 pF		5 x Litze 0.5 mm ²

Codice	Tipo di costruzione	Pz. €	10+	100+
450543-18	radiale	5.99	5.81	5.69
450571-18	radiale	5.99	5.81	5.69
450595-18	radiale	6.99	6.78	6.64
450622-18	assiale	7.99	7.75	7.59
450646-18	assiale	15.99	15.51	15.19

Condensatore RFI a carta metallizzata Classe X2



Attrezzatura: Sicurezza particolarmente elevata contro accensione attiva e passiva · Ottimo comportamento di rigenerazione · Elevata resistenza alla tensione continua e di prova · Struttura con attenuazione ridotta con ESR basso per un elevato grado di antidisturbo.




Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Collegamento: Pin a saldare · Tolleranza $\pm 20\%$ · Contenuto: 1 pz.

Codice	Capacità	Passo mm	(L x P x A) mm	Pz. €	10+
459914-18	0.01 μF	15	7 x 5 x 5	-69	-67
459928-18	0.022 μF	15	15 x 13 x 13	-69	-67
459942-18	0.047 μF	15	19 x 7 x 15	-89	-86
456756-18	0.1 μF	15	19 x 10 x 18	1.99	1.93
456764-18	0.22 μF	22.5	28 x 10 x 22	1.99	1.93
456772-18	0.33 μF	22.5	28 x 10 x 24	2.99	2.90
456780-18	0.47 μF	27.5	33 x 13 x 25	3.99	3.87
450300-18	1 μF	27.5	33 x 20 x 32	6.99	6.78
451038-18	0.15 μF	22.5	28 x 8 x 20	1.99	1.93
451051-18	0.68 μF	27.5	33 x 15 x 26	4.99	4.84

Condensatore RFI a carta metallizzata MP3-Y2



Elevato grado di antidisturbo. Sicurezza elevata contro accensione attiva e passiva. **Dati tecnici:** Tipo di costruzione: radiale · Collegamento: Pin a saldare · Tolleranza $\pm 20\%$ · Contenuto: 1 pz. · Tipo: MP3-Y2



Nota: Secondo DIN EN 132 400 / CEI 60384-14/2.

Codice	Capacità	Passo mm	(L x P x A) mm	Pz. €	10+	100+
459674-18	1000 pF	10	13.5 x 4 x 8.5	-49	-48	-47
459682-18	1500 pF	10	13.5 x 4 x 8.5	-49	-48	-47
459690-18	2200 pF	10	13.5 x 4 x 8.5	-49	-48	-47
459704-18	3300 pF	10	13.5 x 4 x 8.5	-49	-48	-47
459712-18	4700 pF	10	13.5 x 5 x 10	-59	-57	-56
459739-18	0.01 μF	15	19 x 5 x 13	-59	-57	-56
459755-18	0.022 μF	15	19 x 7 x 15	-69	-67	-66

Condensatore ceramico CSGP



Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Materiale: Ceramica

Codice	Tensione nominale	Tipo costruzione	Capacità	Dim. (L x P x A) mm	Pz. €	50+	100+
1279999-18	10 V	0402	1.0 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1280000-18	10 V	0402	1.5 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1280001-18	10 V	0402	2.2 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1280002-18	10 V	0402	3.3 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279821-18	10 V	0402	4.7 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279823-18	10 V	0402	6.8 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279825-18	10 V	0402	10 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279827-18	10 V	0402	15 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279829-18	10 V	0402	22 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279831-18	10 V	0402	33 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279833-18	10 V	0402	47 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279835-18	10 V	0402	68 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279837-18	10 V	0402	100 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279839-18	10 V	0402	150 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279841-18	10 V	0402	220 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279843-18	10 V	0402	330 pF	1 x 0.5 x 0.5	-17	-14	-11
1279845-18	10 V	0402	470 pF	1 x 0.5 x 0.5	-19	-16	-12
1279847-18	10 V	0402	1000 pF	1 x 0.5 x 0.5	-13	-10	-07
1279849-18	16 V	0402	1.0 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279851-18	16 V	0402	1.5 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279853-18	16 V	0402	2.2 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279855-18	16 V	0402	3.3 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279857-18	16 V	0402	4.7 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279859-18	16 V	0402	6.8 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279861-18	16 V	0402	10 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279863-18	16 V	0402	15 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279865-18	16 V	0402	22 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279867-18	16 V	0402	33 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279869-18	16 V	0402	47 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279871-18	16 V	0402	68 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279873-18	16 V	0402	100 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279875-18	16 V	0402	150 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279877-18	16 V	0402	220 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279879-18	25 V	0402	1.0 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279881-18	25 V	0402	1.5 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279883-18	25 V	0402	2.2 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279885-18	25 V	0402	3.3 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279887-18	25 V	0402	4.7 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279889-18	25 V	0402	6.8 pF	1 x 0.5 x 0.5	-11	-09	-07
1279891-18	25 V	0402	10 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279893-18	25 V	0402	15 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279895-18	25 V	0402	22 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279897-18	25 V	0402	33 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279899-18	25 V	0402	47 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279901-18	25 V	0402	68 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279903-18	25 V	0402	100 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279905-18	25 V	0402	150 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279907-18	25 V	0402	220 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279909-18	50 V	0402	1.0 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279911-18	50 V	0402	1.5 pF	1 x 0.5 x 0.5	-11	-09	-07
1279913-18	50 V	0402	2.2 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279915-18	50 V	0402	3.3 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279917-18	50 V	0402	4.7 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279919-18	50 V	0402	6.8 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279921-18	50 V	0402	10 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279923-18	50 V	0402	15 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279925-18	50 V	0402	22 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279927-18	50 V	0402	33 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279929-18	50 V	0402	47 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279931-18	50 V	0402	68 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279933-18	50 V	0402	100 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1279935-18	50 V	0402	150 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1280003-18	50 V	0402	220 pF	1 x 0.5 x 0.5	-07	-06	-05
1280004-18	10 V	0402	100 pF	1 x 0.5 x 0.5	-03	-02	-01
1280005-18	10 V	0402	220 pF	1 x 0.5 x 0.5	-03	-02	-01

Condensatore ceramico CSGP




Codice	Tensione	Tipo	Capacità	Dim. (L x P x A)	Pz. €	50+
1280006-18	10 V	0402	330 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280007-18	10 V	0402	470 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280008-18	10 V	0402	680 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280009-18	10 V	0402	1000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-04	-02
1280010-18	10 V	0402	1500 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280011-18	10 V	0402	2200 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280012-18	10 V	0402	3300 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280013-18	10 V	0402	4700 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280014-18	10 V	0402	6800 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280015-18	10 V	0402	10000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-04	-02
1280016-18	10 V	0402	15000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-05	-04
1280017-18	10 V	0402	22000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-04	-03
1280018-18	10 V	0402	33000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-04	-03
1280019-18	10 V	0402	47000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-05	-04
1280020-18	10 V	0402	68000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-06	-05
1280021-18	10 V	0402	100000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-04	-03
1280022-18	16 V	0402	100 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280023-18	16 V	0402	150 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280024-18	16 V	0402	220 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280025-18	16 V	0402	330 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280026-18	16 V	0402	470 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280027-18	16 V	0402	680 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280028-18	16 V	0402	1000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-04	-02
1280029-18	16 V	0402	1500 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280030-18	16 V	0402	2200 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280031-18	16 V	0402	3300 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280032-18	16 V	0402	4700 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280033-18	16 V	0402	6800 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280034-18	16 V	0402	10000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-04	-02
1280035-18	16 V	0402	15000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-05	-04
1280036-18	16 V	0402	22000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-04	-03
1280037-18	16 V	0402	33000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-04	-03
1280038-18	16 V	0402	47000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-05	-04
1280039-18	16 V	0402	68000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-06	-05
1280040-18	16 V	0402	100000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-04	-03
1280041-18	25 V	0402	100 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280042-18	25 V	0402	150 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280043-18	25 V	0402	220 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1280044-18	25 V	0402	330 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1279685-18	25 V	0402	470 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1279686-18	25 V	0402	680 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1279687-18	25 V	0402	1000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-04	-02
1279688-18	25 V	0402	1500 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1279689-18	25 V	0402	2200 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1279690-18	25 V	0402	3300 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1279691-18	25 V	0402	4700 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1279692-18	25 V	0402	6800 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1279693-18	25 V	0402	10000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-04	-02
1279694-18	25 V	0402	15000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-06	-05
1279695-18	25 V	0402	22000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-04	-03
1279696-18	25 V	0402	33000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-04	-03
1279697-18	25 V	0402	47000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-05	-04
1279698-18	50 V	0402	100 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1279699-18	50 V	0402	150 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1279700-18	50 V	0402	220 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1279701-18	50 V	0402	330 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1279702-18	50 V	0402	470 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1279703-18	50 V	0402	680 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1279704-18	50 V	0402	1000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-04	-02
1279705-18	50 V	0402	1500 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1279706-18	50 V	0402	2200 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1279707-18	50 V	0402	3300 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1279708-18	50 V	0402	4700 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1279709-18	50 V	0402	6800 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02
1279710-18	50 V	0402	10000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-04	-02
1279711-18	6.3 V	0402	100000 pF	1 x 0.5 x 0.5 mm	-03	-02

Suggerimento

Offerte e sconti quantità sempre aggiornati su business.conrad.it

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Condensatore ceramico CSGP



Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Materiale: Ceramica

Codice	Tensione nominale	Capacità	Tipo	Dim. (L x P x A) mm	Pz. €
1279294-18	25 V	68 pF	885012007033	2 x 1.25 x 0.6	-0.09
1279295-18	25 V	100 pF	885012007034	2 x 1.25 x 0.6	-0.09
1279296-18	25 V	150 pF	885012007035	2 x 1.25 x 0.6	-0.10
1279297-18	25 V	220 pF	885012007036	2 x 1.25 x 0.6	-0.10
1279298-18	25 V	330 pF	885012007037	2 x 1.25 x 0.6	-0.15
1279299-18	25 V	470 pF	885012007038	2 x 1.25 x 0.8	-0.12
1279300-18	25 V	680 pF	885012007039	2 x 1.25 x 0.8	-0.15
1279301-18	25 V	1000 pF	885012007040	2 x 1.25 x 0.8	-0.12
1279302-18	25 V	1500 pF	885012007041	2 x 1.25 x 0.8	-0.19
1279303-18	25 V	2200 pF	885012007042	2 x 1.25 x 0.8	-0.20
1279304-18	25 V	3300 pF	885012007043	2 x 1.25 x 1.25	-0.29
1279305-18	25 V	4700 pF	885012007044	2 x 1.25 x 1.25	-0.29
1279306-18	50 V	1 pF	885012007045	2 x 1.25 x 0.6	-0.09
1279307-18	50 V	1.5 pF	885012007046	2 x 1.25 x 0.6	-0.09
1279308-18	50 V	2.2 pF	885012007047	2 x 1.25 x 0.6	-0.09
1279309-18	50 V	3.3 pF	885012007048	2 x 1.25 x 0.6	-0.09
1279310-18	50 V	4.7 pF	885012007049	2 x 1.25 x 0.6	-0.09
1279311-18	50 V	6.8 pF	885012007050	2 x 1.25 x 0.6	-0.07
1279312-18	50 V	10 pF	885012007051	2 x 1.25 x 0.6	-0.09
1279313-18	50 V	15 pF	885012007052	2 x 1.25 x 0.6	-0.09
1279314-18	50 V	22 pF	885012007053	2 x 1.25 x 0.6	-0.09
1279315-18	50 V	33 pF	885012007054	2 x 1.25 x 0.6	-0.09
1279316-18	50 V	47 pF	885012007055	2 x 1.25 x 0.6	-0.09
1279317-18	50 V	68 pF	885012007056	2 x 1.25 x 0.6	-0.09
1279318-18	50 V	100 pF	885012007057	2 x 1.25 x 0.6	-0.09
1279319-18	50 V	150 pF	885012007058	2 x 1.25 x 0.6	-0.10
1279320-18	50 V	220 pF	885012007059	2 x 1.25 x 0.6	-0.10
1279321-18	50 V	330 pF	885012007060	2 x 1.25 x 0.6	-0.15
1279322-18	50 V	470 pF	885012007061	2 x 1.25 x 0.8	-0.12
1279323-18	50 V	680 pF	885012007062	2 x 1.25 x 0.8	-0.15
1279324-18	50 V	1000 pF	885012007063	2 x 1.25 x 0.8	-0.12
1279325-18	50 V	1500 pF	885012007064	2 x 1.25 x 0.8	-0.21
1279326-18	50 V	2200 pF	885012007065	2 x 1.25 x 0.8	-0.20
1279327-18	50 V	3300 pF	885012007066	2 x 1.25 x 1.25	-0.29
1279328-18	50 V	4700 pF	885012007067	2 x 1.25 x 1.25	-0.29
1279329-18	6.3 V	2.2 µF	885012207001	1.25 x 2 x 1.25	-0.28
1279330-18	6.3 V	4.7 µF	885012207002	1.25 x 2 x 1.25	-0.31
1279331-18	6.3 V	10 µF	885012207003	1.25 x 2 x 1.25	-0.32
1279332-18	10 V	100 pF	885012207004	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279333-18	10 V	220 pF	885012207005	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279334-18	10 V	470 pF	885012207006	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279335-18	10 V	1000 pF	885012207007	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279336-18	10 V	1500 pF	885012207008	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279337-18	10 V	2200 pF	885012207009	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279338-18	10 V	3300 pF	885012207010	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279339-18	10 V	10000 pF	885012207011	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279340-18	10 V	15000 pF	885012207012	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279341-18	10 V	22000 pF	885012207013	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279342-18	10 V	33000 pF	885012207014	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1278940-18	10 V	47000 pF	885012207015	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1278941-18	10 V	100000 pF	885012207016	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1278942-18	10 V	150000 pF	885012207017	1.25 x 2 x 1.25	-0.16
1278943-18	10 V	220000 pF	885012207018	1.25 x 2 x 1.25	-0.16
1278944-18	10 V	330000 pF	885012207019	1.25 x 2 x 1.25	-0.16
1278945-18	10 V	470000 pF	885012207020	1.25 x 2 x 1.25	-0.16
1278946-18	10 V	680000 pF	885012207021	1.25 x 2 x 1.25	-0.18
1278947-18	10 V	1 µF	885012207022	1.25 x 2 x 1.25	-0.15
1278948-18	10 V	1.5 µF	885012207023	1.25 x 2 x 1.25	-0.28
1278949-18	10 V	2.2 µF	885012207024	1.25 x 2 x 1.25	-0.28
1278950-18	10 V	4.7 µF	885012207025	1.25 x 2 x 1.25	-0.31
1278951-18	10 V	10 µF	885012207026	1.25 x 2 x 1.25	-0.47
1278952-18	16 V	100 pF	885012207027	0.8 x 2 x 1.25	-0.08

Codice	Tensione nominale	Capacità	Tipo	Dim. (L x P x A) mm	Pz. €
1278953-18	16 V	150 pF	885012207028	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1278954-18	16 V	220 pF	885012207029	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1278955-18	16 V	330 pF	885012207030	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1278956-18	16 V	470 pF	885012207031	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1278957-18	16 V	680 pF	885012207032	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1278959-18	16 V	1000 pF	885012207033	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1278961-18	16 V	1500 pF	885012207034	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1278963-18	16 V	2200 pF	885012207035	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1278965-18	16 V	3300 pF	885012207036	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1278967-18	16 V	4700 pF	885012207037	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1278970-18	16 V	6800 pF	885012207038	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1278972-18	16 V	10000 pF	885012207039	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1278974-18	16 V	15000 pF	885012207040	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1278976-18	16 V	22000 pF	885012207041	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1278978-18	16 V	33000 pF	885012207042	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1278980-18	16 V	47000 pF	885012207043	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1278982-18	16 V	68000 pF	885012207044	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1278984-18	16 V	100000 pF	885012207045	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1278986-18	16 V	150000 pF	885012207046	1.25 x 2 x 1.25	-0.16
1278988-18	16 V	220000 pF	885012207047	1.25 x 2 x 1.25	-0.16
1278990-18	16 V	330000 pF	885012207048	1.25 x 2 x 1.25	-0.16
1278992-18	16 V	470000 pF	885012207049	1.25 x 2 x 1.25	-0.16
1278994-18	16 V	680000 pF	885012207050	1.25 x 2 x 1.25	-0.18
1278996-18	16 V	1 µF	885012207051	1.25 x 2 x 1.25	-0.15
1278998-18	16 V	2.2 µF	885012207052	1.25 x 2 x 1.25	-0.32
1279000-18	16 V	4.7 µF	885012207053	1.25 x 2 x 1.25	-0.34
1279002-18	25 V	100 pF	885012207054	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279004-18	25 V	150 pF	885012207055	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279005-18	25 V	220 pF	885012207056	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279007-18	25 V	330 pF	885012207057	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279009-18	25 V	470 pF	885012207058	0.8 x 2 x 1.25	-0.07
1279011-18	25 V	680 pF	885012207059	0.8 x 2 x 1.25	-0.07
1279013-18	25 V	1000 pF	885012207060	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279015-18	25 V	1500 pF	885012207061	0.8 x 2 x 1.25	-0.07
1279017-18	25 V	2200 pF	885012207062	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279019-18	25 V	3300 pF	885012207063	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279021-18	25 V	4700 pF	885012207064	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279023-18	25 V	6800 pF	885012207065	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279025-18	25 V	10000 pF	885012207066	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279027-18	25 V	15000 pF	885012207067	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279029-18	25 V	22000 pF	885012207068	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279031-18	25 V	33000 pF	885012207069	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279033-18	25 V	47000 pF	885012207070	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279035-18	25 V	68000 pF	885012207071	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279037-18	25 V	100000 pF	885012207072	0.8 x 2 x 1.25	-0.06
1279039-18	25 V	150000 pF	885012207073	1.25 x 2 x 1.25	-0.21
1279041-18	25 V	220000 pF	885012207074	1.25 x 2 x 1.25	-0.18
1279043-18	25 V	330000 pF	885012207075	1.25 x 2 x 1.25	-0.23
1279045-18	25 V	470000 pF	885012207076	1.25 x 2 x 1.25	-0.17
1279047-18	25 V	680000 pF	885012207077	1.25 x 2 x 1.25	-0.26
1279049-18	25 V	1 µF	885012207078	1.25 x 2 x 1.25	-0.15
1279051-18	25 V	2.2 µF	885012207079	1.25 x 2 x 1.25	-0.34
1279053-18	50 V	100 pF	885012207080	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279055-18	50 V	150 pF	885012207081	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279057-18	50 V	220 pF	885012207082	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279059-18	50 V	330 pF	885012207083	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279061-18	50 V	470 pF	885012207084	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279063-18	50 V	680 pF	885012207085	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279065-18	50 V	1000 pF	885012207086	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279067-18	50 V	1500 pF	885012207087	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279069-18	50 V	2200 pF	885012207088	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279071-18	50 V	3300 pF	885012207089	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279073-18	50 V	4700 pF	885012207090	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279075-18	50 V	6800 pF	885012207091	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279077-18	50 V	10000 pF	885012207092	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279079-18	50 V	15000 pF	885012207093	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279081-18	50 V	22000 pF	885012207094	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279083-18	50 V	33000 pF	885012207095	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279085-18	50 V	47000 pF	885012207096	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279087-18	50 V	68000 pF	885012207097	0.8 x 2 x 1.25	-0.08
1279089-18	50 V	100000 pF	885012207098	0.8 x 2 x 1.25	-0.06
1279091-18	50 V	150000 pF	885012207099	1.25 x 2 x 1.25	-0.22

Condensatore a strati



2

Per applicazioni standard. Autorigenerante.

Attrezzatura: Tecnologia a strati con dimensione modulare. **Dati tecnici:** Tipo di costruzione: radiale

· Tolleranza $\pm$ 10 % · Collegamento: Pin a saldare

Contenuto: 1 pz. **Nota:** Norme sistema di costruzione: CECC 30 401-043, CECC 30401-052/DIN 44112

Codice	Typ	Passo mm	Tensione nom.	Capacità	(L x P x A) mm	Pz. €	100+	500+
501047-18	B32560-J1104-K	7.5	100 V/ AC	0.1 μ F	9 x 2.5 x 4.7	-19	-18	-18
501108-18	B32560-J1684-K	7.5	100 V/ AC	680 nF	9 x 4.2 x 6.5	-39	-38	-37
461016-18	MKT (MKH) RM 7.5	7.5	100 V/ AC	68 nF	9 x 2.4 x 8.1	-29	-28	-28
500784-18	B32560-J3104-K	7.5	250 V/ AC	100 nF	9 x 3.2 x 6.1	-19	-18	-18
500868-18	B32560-J6103-K	7.5	400 V/ AC	10 nF	9 x 2.5 x 5.5	-19	-18	-18
502201-18	B32560-J6473-K	7.5	400 V/ AC	47 nF	9 x 3.2 x 6.5	-19	-18	-18
501023-18	B32561-J1105-K	10	100 V/ AC	1 μ F	11.5 x 4.5 x 6.9	-49	-48	-47
500771-18	B32562-J6684-K	15	400 V/ AC	0.68 μ F	16.5 x 8.9 x 10.8	-49	-48	-47

Assortimento di condensatori in ceramica



· Contenuto: 500 pezzi

500 parti dei 25 condensatori in ceramica più utilizzati nella pratica scatola di assortimento.

Dati tecnici: Tensione nominale: 50 V · Tolleranza $\pm$ 20 % · Passo: 2.5 mm · Tipo di costruzione: radiale · Tipo: 442923 · Contenuto: 500 Parti · Materiale: Ceramica

Incluso nella consegna: Radiale 50 V: 20x1 pF, 20x2,2 pF, 20x4,7 pF, 20x10 pF, 20x15 pF, 20x22 pF, 20x33 pF, 20x47 pF, 20x56 pF, 20x68 pF, 20x100 pF, 20x150 pF, 20x220 pF, 20x330 pF, 20x470 pF, 20x560 pF, 20x680 pF, 20x1 nF, 20x1,5 nF, 20x2,2 nF, 20x3,3



nF, 20x4,7 nF, 20x6,8 nF, 20x10 nF, 20x22 nF · Scatola di assortimento con 25 ventagli.

Codice	Imballo	5+	10+
442923-18	65.-	63.05	61.75

Condensatori ceramici passanti



Dati tecnici: Tensione nominale: 160 V/DC · Tolleranza $\pm$ 20 % · Contenuto: 1 pz. · Materiale: Ceramica

Codice	Proprietà del materiale	Capacità	Pz. €
457507-18	D6000	1000 pF	00
457515-18	D9000	2000 pF	00

Più convenienza online



Scopri la gamma completa con un click

<http://business.conrad.it/ce/it/overview/0245110/Condensatori-ceramici>

Condensatore ceramico multistrato

Attrezzatura: Dimensioni particolarmente ridotte grazie alla tecnologia a più strati · Frequenza di risonanza elevata · Ottime caratteristiche di HF.

Dati tecnici: Tensione nominale: 50 V · Contenuto: 1 pz. · Tipo di costruzione: radiale · Materiale: Ceramica

Codice	Passo	Capacità	Tolleranza $\pm$	Dim. (L x A)	Pz. €	10+	100+
453005-18	2.54 mm	1 nF	10 %	3.81 x 3.81 mm	-39	-38	-37
453013-18	2.54 mm	1.5 nF	10 %	3.81 x 3.81 mm	-39	-38	-37
453021-18	2.54 mm	2.2 nF	10 %	3.81 x 3.81 mm	-39	-38	-37
453030-18	2.54 mm	3.3 nF	10 %	3.81 x 3.81 mm	-39	-38	-37
453048-18	2.54 mm	4.7 nF	10 %	3.81 x 3.81 mm	-39	-38	-37
453056-18	2.54 mm	6.8 nF	10 %	3.81 x 3.81 mm	-39	-38	-37
453064-18	2.54 mm	10 nF	10 %	3.81 x 3.81 mm	-39	-38	-37
453072-18	2.54 mm	22 nF	10 %	3.81 x 3.81 mm	-39	-38	-37
453080-18	2.54 mm	47 nF	20 %	5.08 x 5.08 mm	-39	-38	-37
453099-18	2.54 mm	0.1 μ F	20 %	5.08 x 5.08 mm	-39	-38	-37
453102-18	2.54 mm	0.22 μ F	20 %	5.08 x 5.08 mm	-49	-48	-47
453307-18	5.08 mm	4.7 nF	10 %	5.08 x 5.08 mm	-39	-38	-37
453315-18	5.08 mm	6.8 nF	10 %	5.08 x 5.08 mm	-39	-38	-37
453323-18	5.08 mm	10 nF	10 %	3.81 x 3.81 mm	-39	-38	-37
453331-18	5.08 mm	22 nF	10 %	3.81 x 3.81 mm	-39	-38	-37
453340-18	5.08 mm	47 nF	20 %	5.08 x 5.08 mm	-39	-38	-37
453358-18	5.08 mm	0.1 μ F	20 %	5.08 x 5.08 mm	-39	-38	-37
453366-18	5.08 mm	0.22 μ F	20 %	5.08 x 5.08 mm	-49	-48	-47
453374-18	5.08 mm	0.47 μ F	20 %	7.62 x 7.62 mm	-59	-57	-56
453382-18	5.08 mm	1 μ F	20 %	7.62 x 7.62 mm	-79	-77	-75

Condensatori a disco ceramici



Dati tecnici: Tensione nominale: 500 V · Passo: 5.08 mm · Contenuto: 1 pz. ·

Tipo di costruzione: radiale · Materiale: Ceramica

Codice	materiale	Capacità	Tolleranza $\pm$	Dim.	Pz. €	10+	100+
451886-18	Z5V	47000 pF	20 %	($\varnothing$) 16 mm	-49	-48	-47
451878-18	Z5V	22000 pF	20 %	($\varnothing$) 12 mm	-39	-38	-37
451851-18	Z5V	10000 pF	20 %	($\varnothing$) 8 mm	-29	-28	-28
451703-18	Z5U	6800 pF	20 %	($\varnothing$) 8 mm	-29	-28	-28
451665-18	Z5U	5600 pF	20 %	($\varnothing$) 8 mm	-39	-38	-37
451843-18	Z5U	4700 pF	20 %	($\varnothing$) 6 mm	-29	-28	-28
451835-18	Z5U	3300 pF	20 %	($\varnothing$) 6 mm	-39	-38	-37
451827-18	Z5U	2200 pF	20 %	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28
451819-18	Z5U	1500 pF	20 %	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28
451800-18	Y5P	1000 pF	10 %	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28
451797-18	Y5P	680 pF	10 %	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28
451649-18	Y5P	560 pF	10 %	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28
451789-18	Y5P	470 pF	10 %	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28
451770-18	Y5P	330 pF	10 %	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28
451762-18	Y5P	220 pF	10 %	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28
451754-18	Y5P	150 pF	10 %	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28
451860-18	Y5P	120 pF	10 %	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28
451746-18	P350	100 pF	5 %	($\varnothing$) 6 mm	-29	-28	-28
451738-18	P350	68 pF	5 %	($\varnothing$) 6 mm	-29	-28	-28
451622-18	P350	56 pF	5 %	($\varnothing$) 6 mm	-29	-28	-28
451711-18	P350	47 pF	5 %	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28
451690-18	P350	33 pF	5 %	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28
451681-18	P350	27 pF	5 %	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28
451673-18	P350	22 pF	5 %	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28
451657-18	NPO	15 pF	5 %	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28
451630-18	NPO	10 pF	5 %	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28
451614-18	NPO	6.8 pF	0.25 pF	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28
451606-18	NPO	5.6 pF	0.25 pF	($\varnothing$) 4 mm	-29	-28	-28
451592-18	NPO	4.7 pF	0.25 pF	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28
451576-18	NPO	3.3 pF	0.25 pF	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28
451550-18	NPO	2.2 pF	0.25 pF	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28
451533-18	NPO	1.5 pF	0.25 pF	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28
451517-18	NPO	1 pF	0.25 pF	($\varnothing$) 5 mm	-29	-28	-28

Condensatori di ceramica SMD

Dati tecnici: Materiale: pz. · Tipo di costruzione:
Ceramica · Contenuto: 1 SMD



Codice	Tipo	Tensione	Proprietà del materiale	Capacità	Pz. €	10+
457827-18	C0603C100J5GAC	50 V	COG	10 pF	-.09	-.09
457840-18	C0603C101J5GAC	50 V	COG	100 pF	-.09	-.09
457853-18	C0603C102K5RAC	50 V	X7R	1000 pF	-.09	-.09
457865-18	C0603C103J3GAC	25 V	COG	0.01 µF	-.39	-.38
457877-18	C0603C103K5RAC	50 V	X7R	0.01 µF	-.09	-.09
457889-18	C0603C104K4RAC	16 V	X7R	0.1 µF	-.09	-.09
457901-18	C0603C104K5RAC	50 V	X7R	0.1 µF	-.09	-.09
457913-18	C0603C105K3PAC	25 V	X5R	1 µF	-.19	-.18
457925-18	C0603C105K4PAC	16 V	X5R	1 µF	-.09	-.09
457939-18	C0603C106M9PAC	6.3 V	X5R	10 µF	-.59	-.57
457951-18	C0603C120J5GAC	50 V	COG	12 pF	-.09	-.09
457965-18	C0603C150J5GAC	50 V	COG	15 pF	-.09	-.09
457978-18	C0603C220J5GAC	50 V	COG	22 pF	-.09	-.09
457803-18	C0603C180J5GAC	50 V	COG	18 pF	-.09	-.09
457815-18	C0603C221J5GAC	50 V	COG	220 pF	-.09	-.09
457828-18	C0603C222K5RAC	50 V	X7R	2200 pF	-.09	-.09
457841-18	C0603C330J5GAC	50 V	COG	33 pF	-.09	-.09
457854-18	C0603C334K4RAC	16 V	X7R	0.33 µF	-.09	-.09
457866-18	C0603C470J5GAC	50 V	COG	47 pF	-.09	-.09
457878-18	C0603C471J5GAC	50 V	COG	470 pF	-.09	-.09
457890-18	C0603C472K5RAC	50 V	X7R	4700 pF	-.09	-.09
457902-18	C0603C473K5RAC	50 V	X7R	0.047 µF	-.09	-.09
457914-18	C0603C475K9PAC	6.3 V	X5R	4.7 µF	-.09	-.09
457926-18	C0603C479C5GAC	50 V	COG	4.7 pF	-.09	-.09

Dati tecnici: Materiale: pz. · Tipo di costruzione:
Ceramica · Contenuto: 1 SMD

Codice	Tipo	Tensione	Proprietà del materiale	Capacità	Pz. €	10+
458196-18	C1210C106K3RAC	25 V	X7R	10 µF	-.89	-.86

Per un servizio migliore



Non riesci a trovare un prodotto?
Contatta la nostra assistenza tecnica

assistenza@conrad.it

Case: 0805 Dati tecnici: Contenuto: 1 pz. · Tipo di
Materiale: Ceramica · costruzione: SMD

Codice	Tipo	Tensione	Proprietà del materiale	Capacità	Pz. €	10+
457990-18	C0805C101J5GAC	50 V	COG	100 pF	-.09	-.09
458002-18	C0805C102K5RAC	50 V	X7R	1000 pF	-.05	-.05
458014-18	C0805C103K5RAC	50 V	X7R	0.01 µF	-.09	-.09
458028-18	C0805C104J5RAC	50 V	X7R	0.1 µF	-.19	-.18
458043-18	C0805C104K5RAC	50 V	X7R	0.1 µF	-.09	-.09
458056-18	C0805C105K3RAC	25 V	X7R	1 µF	-.19	-.18
458070-18	C0805C105K4RAC	16 V	X7R	1 µF	-.09	-.09
458084-18	C0805C106K4PAC	16 V	X5R	10 µF	-.79	-.77
458097-18	C0805C220J5GAC	50 V	COG	22 pF	-.09	-.09
458110-18	C0805C225K4RAC	16 V	X7R	2.2 µF	-.29	-.28
457940-18	C0805C102J5GAC	50 V	COG	1000 pF	-.09	-.09
457952-18	C0805C103K1RAC	100 V	X7R	0.01 µF	-.09	-.09
457966-18	C0805C106K9PAC	6.3 V	X5R	10 µF	-.19	-.18
457979-18	C0805C120J5GAC	50 V	COG	12 pF	-.09	-.09
457991-18	C0805C150J5GAC	50 V	COG	15 pF	-.09	-.09
458003-18	C0805C221J5GAC	50 V	COG	220 pF	-.09	-.09
458016-18	C0805C224K5RAC	50 V	X7R	0.22 µF	-.09	-.09
458029-18	C0805C333K5RAC	50 V	X7R	0.033 µF	-.09	-.09
458044-18	C0805C470J5GAC	50 V	COG	47 pF	-.04	-.04
458057-18	C0805C473K5RAC	50 V	X7R	0.047 µF	-.09	-.09
458071-18	C0805C474K3RAC	25 V	X7R	0.47 µF	-.09	-.09
458085-18	C0805C474K4RAC	16 V	X7R	0.47 µF	-.09	-.09
458098-18	C0805C684K5RAC	50 V	X7R	0.68 µF	-.29	-.28

Case: 01206

Codice	Tipo	Tensione	Proprietà del materiale	Capacità	Pz. €	10+
458124-18	C1206C104K5RAC	50 V	X7R	0.1 µF	-.19	-.18
458153-18	C1206C106K8RAC	10 V	X7R	10 µF	-.49	-.48
458169-18	C1206C225K5RAC	50 V	X7R	2.2 µF	-.79	-.77
458183-18	C1206C474K5RAC	50 V	X7R	0.47 µF	-.39	-.38
458111-18	C1206C103K5RAC	50 V	X7R	0.01 µF	-.09	-.09
458125-18	C1206C104K1RAC	100 V	X7R	0.1 µF	-.09	-.09
458140-18	C1206C105K5RAC	50 V	X7R	1 µF	-.19	-.18
458154-18	C1206C106K3PAC	25 V	X5R	10 µF	-.29	-.28
458170-18	C1206C106K4PAC	16 V	X5R	10 µF	-.29	-.28
458185-18	C1206C226K9PAC	6.3 V	X5R	22 µF	-.89	-.86
458197-18	C1206C334K5RAC	50 V	X7R	0.33 µF	-.19	-.18

Condensatori ceramici Serie MLCC GRM

Dati tecnici: Tipo di costruzione: SMD · Tipo di costruzione: 0603 · Materiale: Ceramica · Contenuto: 4000 pz.. case: 0603


Codice	Tipo	Tensione	Proprietà del materiale	Capacità	Imballo	€
1316262-18	GRM188F51H473ZA01D	50 V	Y5V	47 nF	34.99	
1316263-18	GRM188F51H223ZA01D	50 V	Y5V	22 nF	34.99	
1316264-18	GRM188F51E104ZA01D	25 V	Y5V	100 nF	28.99	
1316265-18	GRM188F51C224ZA01D	16 V	Y5V	220 nF	59.-	
1316266-18	GRM188R71C563KA01D	16 V	X7R	56 nF	65.-	
1316267-18	GRM188R71H562KA01D	50 V	X7R	5.6 nF	34.99	
1316268-18	GRM1885C1H102FA01D	50 V	COG	1 nF	75.-	
1316269-18	GRM188R71H123KA01D	50 V	X7R	12 nF	37.99	
1316270-18	GRM188R71H271KA01D	50 V	X7R	270 pF	33.99	
1316271-18	GRM1885C1H100RA01D	50 V	COG	10 pF	30.99	
1316272-18	GRM188F51E333ZA01D	25 V	Y5V	33 nF	39.99	
1316273-18	GRM1885C1H561FA01D	50 V	COG	560 pF	125.-	
1316274-18	GRM188R71H272KA01D	50 V	X7R	2.7 nF	29.99	
1316275-18	GRM188R71H822KA01D	50 V	X7R	8.2 nF	37.99	
1316276-18	GRM188R61C474KA01D	16 V	X5R	470 nF	65.-	
1316277-18	GRM1885C1H608BA01D	50 V	COG	6 pF	59.-	
1316278-18	GRM1885C1H390GA01D	50 V	COG	39 pF	55.-	
1316279-18	GRM188R71H392KA01D	50 V	X7R	3.9 nF	33.99	
1316280-18	GRM1885C1H100FA01D	50 V	COG	10 pF	55.-	
1316281-18	GRM1885C1H220GA01D	50 V	COG	22 pF	55.-	
1316282-18	GRM188F51H224ZA01D	50 V	Y5V	220 nF	69.-	
1316283-18	GRM188R71E273KA01D	25 V	X7R	27 nF	46.99	
1316284-18	GRM188R70J105KA01D	6.3 V	X7R	1 µF	216.99	
1316285-18	GRM1885C2A180JA01D	100 V	COG	18 pF	36.99	

Codice	Tipo	Tensione	Proprietà del materiale	Capacità	Imballo	€
1316286-18	GRM1885C2A270JA01D	100 V	COG	27 pF	36.99	
1316287-18	GRM1885C2A330JA01D	100 V	COG	33 pF	36.99	
1316288-18	GRM1885C2A390JA01D	100 V	COG	39 pF	36.99	
1316289-18	GRM1885C2A680JA01D	100 V	COG	68 pF	36.99	
1316290-18	GRM1885C2A820JA01D	100 V	COG	82 pF	36.99	
1316291-18	GRM188R71E683JA01D	25 V	X7R	68 nF	46.99	
1316292-18	GRM188R72A682KA01D	100 V	X7R	6.8 nF	36.99	
1316293-18	GRM1885C1H221GA01D	50 V	COG	220 pF	65.-	
1316294-18	GRM1885C1H392JA01D	50 V	COG	3.9 nF	85.-	
1316295-18	GRM1885C1H202JA01D	50 V	COG	2 nF	55.-	
1316296-18	GRM188R71H122KA01D	50 V	X7R	1.2 nF	26.99	
1316297-18	GRM188R71H821KA01D	50 V	X7R	820 pF	30.99	
1316298-18	GRM185R60J225KE26D	6.3 V	X5R	2.2 µF	109.-	
1316299-18	GRM185R61A105KE36D	10 V	X5R	1 µF	85.-	
1316300-18	GRM1885C1E561JA01D	25 V	COG	560 pF	55.-	
1316301-18	GRM1885C2A271JA01D	100 V	COG	270 pF	65.-	
1316302-18	GRM1885C2A331JA01D	100 V	COG	330 pF	55.-	
1316303-18	GRM1885C2A561JA01D	100 V	COG	560 pF	75.-	
1316304-18	GRM1887U1H102JA01D	50 V	U2J	1 µF	59.-	
1316305-18	GRM1887U1H152JA01D	50 V	U2J	1.5 nF	75.-	
1316306-18	GRM1887U1H222JA01D	50 V	U2J	2.2 nF	79.-	
1316307-18	GRM1887U1H332JA01D	50 V	U2J	3.3 nF	85.-	
1316308-18	GRM1887U1H562JA01D	50 V	U2J	5.6 nF	105.-	
1316309-18	GRM1887U1H682JA01D	50 V	U2J	6.8 nF	105.-	

Chip condensatore ceramico Modello 0603

Innovative Service Around the Globe

YAGEO



Elevata resistenza alla temperatura e buon comportamento adesivo **Dati tecnici:** Tensione nominale: 50 V · Tolleranza $\pm$: 5 % · Proprietà del materiale: NPO · Tipo di costruzione: 0603 · Contenuto: 1 pz. · Tipo di costruzione: SMD · Materiale: Ceramica

Codice	Tipo	Capacità	Pz. €	10+	100+
445604-18	CC0603JRNPO9BN100B	10 pF	-19	-18	-18
445632-18	CC0603JRNPO9BN150K	15 pF	-19	-18	-18
445644-18	CC0603JRNPO9BN180B	18 pF	-19	-18	-18
445580-18	CC0603JRNPO9BN220B	22 pF	-19	-18	-18
445658-18	CC0603JRNPO9BN270B	27 pF	-19	-18	-18
445671-18	CC0603JRNPO9BN330B	33 pF	-19	-18	-18
445698-18	CC0603JRNPO9BN470B	47 pF	-19	-18	-18
445712-18	CC0603JRNPO9BN560B	56 pF	-19	-18	-18
445725-18	CC0603JRNPO9BN680B	68 pF	-09	-09	-09
445737-18	CC0603JRNPO9BN820B	82 pF	-19	-18	-18
445592-18	CC0603JRNPO9BN101B	100 pF	-19	-18	-18
445751-18	CC0603JRNPO9BN121	120 pF	-09	-09	-09
445765-18	CC0603JRNPO9BN151	150 pF	-19	-18	-18
445778-18	CC0603JRNPO9BN181	180 pF	-19	-18	-18
445791-18	CC0603JRNPO9BN271B	270 pF	-19	-18	-18
445805-18	CC0603JRNPO9BN331	330 pF	-19	-18	-18
445817-18	CC0603JRNPO9BN391	390 pF	-19	-18	-18
445858-18	CC0603JRNPO9BN471	470 pF	-19	-18	-18

Dati tecnici: Tensione nominale: 50 V · Tolleranza $\pm$: 10 % · Proprietà del materiale: X7R · Tipo di costruzione: 0603 · Contenuto: 1 pz. · Tipo di costruzione: SMD · Materiale: Ceramica

Codice	Tipo	Capacità	Pz. €	10+	100+
445532-18	CC0603KRX7R9BB102	1000 pF	-19	-18	-18
445556-18	CC0603JRX7R9BB152	1500 pF	-19	-18	-18
445508-18	CC0603KRX7R9BB222	2200 pF	-19	-18	-18
445496-18	CC0603KRX7R9BB472	4700 pF	-09	-09	-09
445520-18	CC0603KRX7R9BB103	0.01 μ F	-19	-18	-18
445544-18	CC0603KRX7R7BB104	0.1 μ F	-19	-18	-18

Condensatore ceramico C3

The Capacitance Company

KEMET

CHARGED!



Abb. ähnlich

Specifiche: Tensione nominale: 50V · Tolleranza $\pm$ 20% · materiale Caratteristica: Z5U · Materiale: Ceramica · Tipo: radiale.

Codice	Tipo	Passo	Capacità	Pz. €	10+	100+
458209-18	C317C104M5U5TA+	5.08	0.1 μ F	-39	-38	-37
458211-18	C315C104M5U5TA7303+	2.54	0.1 μ F	-19	-18	-18
458238-18	C320C334M5U5TA+	2.54	0.33 μ F	-49	-48	-47

Caratteristiche tecniche: Tolleranza $\pm$ 10% · proprietà del materiale: X7R

Codice	Tipo	Tensione	Passo	Capacità	Pz. €	10+	100+
458251-18	C322C104K5R5TA7317+	50 V	5.08	0.1 μ F	-29	-28	-28
458266-18	C330C105K5R5TA7317+	50 V	5.08	1 μ F	1.99	1.93	1.89
458222-18	C320C104K1R5TA7303+	100 V	2.54	0.1 μ F	-49	-48	-47

Condensatore di ceramica C320C104K1

The Capacitance Company

KEMET

CHARGED!



Abb. ähnlich

Dati tecnici: Tensione nominale: 50 V · Tolleranza $\pm$: 10 % · Passo: 2.5 mm · Tipo di costruzione: radiale · Materiale: Ceramica · Resistenza isolamento: $> 10^5$ M Ω · Capacità: 100 nF · Tipo: C320C104K1 · Contenuto: 1 pz.

Codice	Pz. €	100+	500+
530037-18	-29	-28	-28

Condensatori Ceramici RDC

HEC

Heraeus Electronics



Dati tecnici: Tolleranza $\pm$: 5 % · Proprietà del materiale: COG · Passo: 5 mm · Materiale: Ceramica · Contenuto: 1 pz. · Tipo di costruzione: radiale

Codice	Tipo	Tensione	Capacità	Pz. €	10+	100+
531732-18	RDCN221J101DKA	100 V/DC	220 pF	-29	-28	-28
531759-18	RDCN471J101DKA	100 V/DC	470 pF	-29	-28	-28
531775-18	RDCN472J050DKA	50 V/DC	4.7 nF	-39	-38	-37
531789-18	RDCN330J101DKA	100 V/DC	33 pF	-29	-28	-28
531826-18	RDCN470J101DKA	100 V/DC	47 pF	-29	-28	-28
531840-18	RDCN101J101DKA	100 V/DC	100 pF	-29	-28	-28
531906-18	RDCN101J050DKA	50 V/DC	100 pF	-29	-28	-28
531975-18	RDCN220J101DKA	100 V/DC	22 pF	-29	-28	-28
532005-18	RDCN221J050DKA	50 V/DC	220 pF	-29	-28	-28

Dati tecnici: Tolleranza $\pm$: 10 % · Proprietà del materiale: X7R · Passo: 5 mm · Materiale: Ceramica · Contenuto: 1 pz. · Tipo di costruzione: radiale

Codice	Tipo	Tensione	Capacità	Pz. €	10+	100+
531694-18	RDCX472K101DKA	100 V/DC	4.7 nF	-19	-18	-18
531718-18	RDCX473K101DKA	100 V/DC	47 nF	-19	-18	-18
531746-18	RDCX104K101DKA	100 V/DC	100 nF	-19	-18	-18
531808-18	RDCX223K050DKA	50 V/DC	22 nF	-19	-18	-18
531855-18	RDCX104K050DKA	50 V/DC	100 nF	-19	-18	-18
531872-18	RDCX154K050DKA	50 V/DC	150 nF	-19	-18	-18
531889-18	RDC103K050DKA	50 V/DC	10 nF	-19	-18	-18
531922-18	RDCX683K050DKA	50 V/DC	68 nF	-19	-18	-18

Condensatore X2 46K

The Capacitance Company

KEMET

CHARGED!



Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Pin a saldare · Contenuto: 1 pz. · Tipo: X2 46K

Codice	Tipo	Capacità	Passo mm	Pz. €	10+	100+
457802-18	X2 46K	0.1 μ F	10	-89	-86	-85
457814-18	R46KN410000N1K+	1 μ F	22.5	1.99	1.93	1.89

Condensatore di ceramica Y2



Dati tecnici: Tensione nominale: 250 V/AC · Tolleranza $\pm$: 10 % · Proprietà del materiale: Y5P · Passo: 7.5 mm · Contenuto: 1 pz. · Tipo di costruzione: radiale · Materiale: Ceramica

Codice	Capacità	Pz. €	10+	100+
450279-18	100 pF	-39	-38	-37
450151-18	150 pF	-39	-38	-37
450152-18	220 pF	-39	-38	-37
450153-18	330 pF	-49	-48	-47
450155-18	470 pF	-49	-48	-47
450156-18	680 pF	-49	-48	-47
450157-18	1000 pF	-49	-48	-47

Condensatore di ceramica Y1



Dati tecnici: Tensione nominale: 400 V/AC · Passo: 10 mm · Contenuto: 1 pz. · Tipo di costruzione: radiale · Materiale: Ceramica

Codice	Tolleranza $\pm$	Proprietà del materiale	Capacità	Pz. €	10+	100+
450139-18	10 %	Y5P	100 pF	-49	-48	-47
450140-18	10 %	Y5P	150 pF	-49	-48	-47
450141-18	10 %	Y5P	220 pF	-49	-48	-47
450142-18	10 %	Y5P	330 pF	-49	-48	-47
450144-18	10 %	Y5P	1000 pF	-89	-86	-85
450145-18	20 %	YU	1500 pF	-49	-48	-47
450147-18	20 %	YU	2200 pF	-49	-48	-47
450148-18	20 %	YU	3300 pF	-89	-86	-85
450149-18	20 %	YU	4700 pF	-89	-86	-85

Condensatore ceramico Serie MLCC GRM



Dati tecnici: Tipo di costruzione: SMD
 • Tipo di costruzione: 0402 • Materiale:
 Ceramica • Contenuto: 10000 pz.

Codice	Tipo	Tensione	materiale	Capacità	Imballo €
1316136-18	GRM153R61A105ME95D	10 V	X5R	1 µF	289.-
1316137-18	GRM1555C1ER40WA01D	25 V	COG	0.4 pF	95.-
1316138-18	GRM1555C1H100GA01D	50 V	COG	10 pF	41.99
1316139-18	GRM1555C1H101FA01D	50 V	COG	100 pF	65.-
1316140-18	GRM1555C1H101GA01D	50 V	COG	100 pF	49.99
1316141-18	GRM1555C1H102FA01D	50 V	COG	1 nF	247.99
1316142-18	GRM1555C1H120FA01D	50 V	COG	12 pF	65.-
1316143-18	GRM1555C1H120GA01D	50 V	COG	12 pF	49.99
1316144-18	GRM1555C1H130GA01D	50 V	COG	13 pF	49.99
1316145-18	GRM1555C1H150FA01D	50 V	COG	15 pF	65.-
1316146-18	GRM1555C1H151FA01D	50 V	COG	150 pF	99.-
1316147-18	GRM1555C1H151GA01D	50 V	COG	150 pF	79.-
1316148-18	GRM1555C1H160JA01D	50 V	COG	16 pF	31.99
1316149-18	GRM1555C1H161JA01D	50 V	COG	160 pF	79.-
1316150-18	GRM1555C1H180FA01D	50 V	COG	18 pF	65.-
1316151-18	GRM1555C1H180BA01D	50 V	COG	1 pF	49.99
1316152-18	GRM1555C1H182BA01D	50 V	COG	1.2 pF	49.99
1316153-18	GRM1555C1H185BA01D	50 V	COG	1.5 pF	49.99
1316154-18	GRM1555C1H188BA01D	50 V	COG	1.8 pF	49.99
1316155-18	GRM1555C1H200JA01D	50 V	COG	20 pF	31.99
1316156-18	GRM1555C1H220FA01D	50 V	COG	22 pF	65.-
1316157-18	GRM1555C1H220GA01D	50 V	COG	22 pF	49.99
1316158-18	GRM1555C1H221GA01D	50 V	COG	220 pF	89.-
1316159-18	GRM1555C1H240GA01D	50 V	COG	24 pF	49.99
1316160-18	GRM1555C1H270FA01D	50 V	COG	27 pF	65.-
1316161-18	GRM1555C1H270GA01D	50 V	COG	27 pF	49.99
1316162-18	GRM1555C1H271FA01D	50 V	COG	270 pF	188.99
1316163-18	GRM1555C1H2R2BA01D	50 V	COG	2.2 pF	49.99
1316164-18	GRM1555C1H2R2WA01D	50 V	COG	2.2 pF	95.-
1316165-18	GRM1555C1H2R7BA01D	50 V	COG	2.2 pF	49.99
1316166-18	GRM1555C1H330FA01D	50 V	COG	33 pF	65.-
1316167-18	GRM1555C1H330GA01D	50 V	COG	33 pF	49.99
1316168-18	GRM1555C1H360JA01D	50 V	COG	36 pF	31.99
1316169-18	GRM1555C1H390GA01D	50 V	COG	39 pF	49.99
1316170-18	GRM1555C1H3R3BA01D	50 V	COG	3.3 pF	49.99
1316171-18	GRM1555C1H3R3WA01D	50 V	COG	3.3 pF	95.-
1316172-18	GRM1555C1H3R9BA01D	50 V	COG	3.9 pF	49.99
1316173-18	GRM1555C1H430JA01D	50 V	COG	43 pF	31.99
1316174-18	GRM1555C1H470FA01D	50 V	COG	47 pF	65.-
1316175-18	GRM1555C1H470GA01D	50 V	COG	47 pF	49.99
1316176-18	GRM1555C1H471FA01D	50 V	COG	470 pF	199.-
1316177-18	GRM1555C1H4R3CA01D	50 V	COG	4.3 pF	31.99
1316178-18	GRM1555C1H4R7BA01D	50 V	COG	4.7 pF	49.99
1316179-18	GRM1555C1H560GA01D	50 V	COG	56 pF	49.99
1316180-18	GRM1555C1H561FA01D	50 V	COG	560 pF	175.-
1316181-18	GRM1555C1H5R6CA01D	50 V	COG	5.6 pF	31.99
1316182-18	GRM1555C1H680GA01D	50 V	COG	68 pF	49.99
1316183-18	GRM1555C1H6R0CA01D	50 V	COG	6 pF	49.99
1316184-18	GRM1555C1H6R2BA01D	50 V	COG	9.1 pF	49.99
1316185-18	GRM1555C1H6R2CA01D	50 V	COG	6.2 pF	31.99
1316186-18	GRM1555C1H6R8BA01D	50 V	COG	6.8 pF	49.99
1316187-18	GRM1555C1H6R8CA01D	50 V	COG	6.8 pF	31.99
1316188-18	GRM1555C1H751JA01D	50 V	COG	750 pF	115.-
1316189-18	GRM1555C1H7R0DA01D	50 V	COG	7 pF	31.99
1316190-18	GRM1555C1H820FA01D	50 V	COG	82 pF	49.99
1316191-18	GRM1555C1H820GA01D	50 V	COG	82 pF	49.99
1316192-18	GRM1555C1H8R0DA01D	50 V	COG	8 pF	31.99
1316193-18	GRM1555C1H8R2BA01D	50 V	COG	8.2 pF	49.99
1316194-18	GRM1555C1H8R2CA01D	50 V	COG	8.2 pF	31.99
1316195-18	GRM1555C1H9R0DA01D	50 V	COG	9 pF	31.99
1316196-18	GRM1555C1H9R1BA01D	50 V	COG	9.1 pF	49.99
1316197-18	GRM1555C1HR20WA01D	50 V	COG	0.2 pF	95.-
1316198-18	GRM1555C1HR30WA01D	50 V	COG	0.3 pF	95.-
1316199-18	GRM1555C1HR47BA01D	50 V	COG	0.47 pF	95.-
1316200-18	GRM1555C1HR50BA01D	50 V	COG	0.5 pF	49.99

Per un servizio migliore

Trova il prodotto giusto



Non riesci a trovare un prodotto?
 Contatta la nostra assistenza tecnica

assistenza@conrad.it

Codice	Tipo	Tensione	materiale	Capacità	Imballo €
1316201-18	GRM1555C1HR50WA01D	50 V	COG	0.5 pF	95.-
1316202-18	GRM1555C1HR70BA01D	50 V	COG	0.7 pF	49.99
1316203-18	GRM1555C1HR80BA01D	50 V	COG	0.8 pF	49.99
1316204-18	GRM1557U1A222JA01D	10 V	U2J	2.2 nF	184.99
1316205-18	GRM155C70J225ME11D	6.3 V	X7S	2.2 µF	525.99
1316206-18	GRM155C80J224KE01D	6.3 V	X6S	220 nF	85.-
1316207-18	GRM155C80J225KE95D	6.3 V	X6S	2.2 µF	179.-
1316208-18	GRM155C81A105KA12D	10 V	X6S	1 µF	95.-
1316209-18	GRM155C81A225KE11D	10 V	X6S	2.2 µF	525.99
1316210-18	GRM155C81C225KE11D	16 V	X6S	2.2 µF	539.-
1316211-18	GRM155F50J105ZE01D	6.3 V	Y5V	1 µF	89.-
1316212-18	GRM155F51A474ZA01D	10 V	Y5V	470 nF	105.-
1316213-18	GRM155F51C224ZA01D	16 V	Y5V	220 nF	95.-
1316214-18	GRM155F51C473ZA01D	16 V	Y5V	47 nF	49.99
1316215-18	GRM155F51C474ZA01D	16 V	Y5V	470 nF	105.-
1316216-18	GRM155F51C683ZA01D	16 V	Y5V	68 nF	85.-
1316217-18	GRM155F51E104ZA01D	25 V	Y5V	100 nF	45.99
1316218-18	GRM155F51E223ZA01D	25 V	Y5V	22 nF	49.99
1316219-18	GRM155F51E473ZA01D	25 V	Y5V	47 nF	49.99
1316220-18	GRM155F51H103ZA01D	50 V	Y5V	10 nF	49.99
1316221-18	GRM155F51H682ZA01D	50 V	Y5V	6.8 nF	85.-
1316222-18	GRM155R60G475ME47D	4 V	X5R	4.7 µF	419.-
1316223-18	GRM155R60J104KA01D	6.3 V	X5R	100 nF	27.99
1316224-18	GRM155R60J475KE96D	6.3 V	X5R	4.7 µF	406.99
1316225-18	GRM155R61A225KE95D	10 V	X5R	2.2 µF	179.-
1316226-18	GRM155R61A684KE15D	10 V	X5R	680 nF	165.-
1316227-18	GRM155R61C105KA12D	16 V	X5R	1 µF	95.-
1316228-18	GRM155R61C225KE11D	16 V	X5R	2.2 µF	539.-
1316229-18	GRM155R61C225KE44D	16 V	X5R	2.2 µF	479.-
1316230-18	GRM155R61E105KA12D	25 V	X5R	1 µF	129.-
1316231-18	GRM155R61E225KE11D	25 V	X5R	2.2 µF	537.99
1316232-18	GRM155R61E474KA12D	25 V	X5R	470 nF	95.-
1316233-18	GRM155R6YA224KE01D	35 V	X5R	220 nF	75.-
1316234-18	GRM155R70J105KA12D	6.3 V	X7R	1 µF	135.-
1316235-18	GRM155R71A473KA01D	10 V	X7R	47 nF	35.99
1316236-18	GRM155R71A474KE01D	10 V	X7R	470 nF	85.-
1316237-18	GRM155R71A683KA01D	10 V	X7R	68 nF	41.99
1316238-18	GRM155R71C123KA01D	16 V	X7R	12 nF	43.99
1316239-18	GRM155R71C183KA01D	16 V	X7R	18 nF	49.99
1316240-18	GRM155R71C273KA01D	16 V	X7R	27 nF	59.-
1316241-18	GRM155R71C393KA01D	16 V	X7R	39 nF	59.-
1316242-18	GRM155R71C563KA88D	16 V	X7R	56 nF	65.-
1316243-18	GRM155R71C823KA88D	16 V	X7R	82 nF	65.-
1316244-18	GRM155R71E104ME14D	25 V	X7R	100 nF	39.99
1316245-18	GRM155R71E393KA88D	25 V	X7R	39 nF	69.-
1316246-18	GRM155R71E822KA01D	25 V	X7R	8.2 nF	39.99
1316247-18	GRM155R71H103JA88D	50 V	X7R	10 nF	43.99
1316248-18	GRM155R71H104KE14D	50 V	X7R	100 nF	43.99
1316249-18	GRM155R71H122KA01D	50 V	X7R	1.2 nF	23.99
1316250-18	GRM155R71H153JA12D	50 V	X7R	15 nF	69.-
1316251-18	GRM155R71H182KA01D	50 V	X7R	1.8 nF	27.99
1316252-18	GRM155R71H391KA01D	50 V	X7R	390 pF	29.99
1316254-18	GRM155R71H392KA01D	50 V	X7R	3.9 nF	41.99
1316256-18	GRM155R71H472JA01D	50 V	X7R	4.7 nF	23.99
1316257-18	GRM155R71H561KA01D	50 V	X7R	560 pF	29.99
1316258-18	GRM155R71H562KA88D	50 V	X7R	5.6 nF	41.99
1316259-18	GRM155R71H682JA88D	50 V	X7R	6.8 nF	39.99
1316260-18	GRM155R71H822KA88D	50 V	X7R	8.2 nF	55.-
1316261-18	GRM155R72A102KA01D	100 V	X7R	1 nF	45.99
1316253-18	GRM155R71H391KA01D	50 V	X7R	390 pF	40.99
1316255-18	GRM155R71H392KA01D	50 V	X7R	3.9 nF	23.99

Condensatore di ceramica C317C104K5R5TA

The Capacitance Company
KEMET
CHARGED!



Dati tecnici: Tensione nominale: 50 V/DC · Tolleranza $\pm$: 10 % · Proprietà del materiale: X7R · Tipo di costruzione: radiale · Materiale: Ceramica · Capacità: 0.1 μ F · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Passo	Pz. €	100+	500+
532725-18	C317C104K5R5TA	5.08 mm	-39	-38	-37
538976-18	C324C104K5R5TA	2.54 mm	-29	-28	-28

Condensatore cablato COG

The Capacitance Company
KEMET
CHARGED!

Dati tecnici: Tensione nominale: 100 V/DC · Tolleranza $\pm$: 5 % · Proprietà del materiale: COG · Passo: 2.54 mm · Tipo


di costruzione: radiale · Capacità: 47 pF · Tipo: C320C470J1G5TA · Contenuto: 1 pz. · Materiale: Ceramica

Codice	Pz. €	100+	500+
539764-18	-29	-28	-28

Condensatore al tantalio

The Capacitance Company
KEMET
CHARGED!

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Capacità: 2.2 μ F · Tensione nominale: 25 V/DC · Tolleranza $\pm$: 10 % · Passo: 2.54 mm · Contenuto: 1 pz. · Tipo: T350B225K025AT



Codice	Pz. €	10+	100+
458224-18	1.99	1.93	1.89

EGPU Condensatore a disco ceramico

Dati tecnici: Tensione nominale: 100 V/DC · Passo: 2.54 mm · Contenuto: 1 pz. · Tipo di costruzione: radiale · Materiale: Ceramica



Codice	Capacità	Tolleranza $\pm$	Proprietà del materiale	($\varnothing$ x H) mm	Pz. €	10+	100+
451634-18	1 pF	5 %	NPO	3.8 x 3.8	-19	-18	-18
451650-18	1.5 pF	5 %	NPO	3.8 x 3.8	-19	-18	-18
451666-18	47 pF	5 %	NPO	3.8 x 3.8	-29	-28	-28
451682-18	56 pF	5 %	NPO	3.8 x 3.8	-29	-28	-28
457027-18	1.5 pF	5 %	P100	3.5 x 4	-19	-18	-18
457043-18	2.2 pF	5 %	NPO	3.5 x 4	-19	-18	-18
457086-18	4.7 pF	5 %	NPO	3.5 x 4	-19	-18	-18
457094-18	5.6 pF	5 %	NPO	3.5 x 4	-19	-18	-18
457108-18	6.8 pF	5 %	NPO	3.5 x 4	-19	-18	-18
457116-18	8.2 pF	5 %	NPO	3.5 x 4	-19	-18	-18
457124-18	10 pF	5 %	NPO	3.5 x 4	-19	-18	-18
457132-18	12 pF	5 %	NPO	3.5 x 4	-19	-18	-18
457140-18	15 pF	5 %	NPO	3.5 x 4	-19	-18	-18
457159-18	18 pF	5 %	NPO	3.5 x 4	-19	-18	-18
457167-18	22 pF	5 %	NPO	3.5 x 4	-19	-18	-18
457175-18	27 pF	5 %	NPO	3.5 x 4	-19	-18	-18
457183-18	33 pF	5 %	NPO	3.5 x 4	-19	-18	-18
457191-18	39 pF	5 %	NPO	4 x 5	-19	-18	-18
457213-18	56 pF	5 %	NPO	4 x 5	-19	-18	-18
457221-18	68 pF	5 %	NPO	4 x 5	-19	-18	-18
457248-18	100 pF	5 %	NPO	5 x 6	-19	-18	-18
457272-18	220 pF	5 %	N750	6 x 7	-19	-18	-18
457280-18	270 pF	5 %	N750	6 x 9	-19	-18	-18
457302-18	470 pF	10 %	K2000	3 x 4	-19	-18	-18
457310-18	560 pF	10 %	K2000	3 x 4	-19	-18	-18
457329-18	680 pF	10 %	K2000	3 x 4	-19	-18	-18
457345-18	1000 pF	10 %	K2000	4 x 5	-19	-18	-18

Condensatore al tantalio serie TAP

AVX

Condensatore al tantalio a goccia con corrente di dispersione bassa e impedenza scarsa, conforme a CECC 30201-032.

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Tolleranza $\pm$: 20 % · Contenuto:

1 pz. **Ulteriori dati tecnici:** Categoria climatica: 55/125/56



Codice	Tipo	Capacità	Tensione	Passo mm	($\varnothing$ x H) mm	Pz. €	10+
447010-18	TAP106M006SCS	10 μ F	6 V/DC	2.5	4.5 x 7.5	-69	-67
447011-18	TAP226M006SCS	22 μ F	6 V/DC	2.5	5 x 9	-49	-48
447013-18	TAP686M006SCS	68 μ F	6 V/DC	2.5	6.5 x 10	1.99	1.93
447014-18	TAP225M016SCS	2.2 μ F	16 V/DC	2.5	4.5 x 7	-59	-57
447015-18	TAP335M016SCS	3.3 μ F	16 V/DC	2.5	4.5 x 7	-59	-57
447016-18	TAP475M016SCS	4.7 μ F	16 V/DC	2.5	4.5 x 7.5	-69	-67
447017-18	TAP685M016SCS	6.8 μ F	16 V/DC	2.5	5 x 8.5	-69	-67
447018-18	TAP106M016SCS	10 μ F	16 V/DC	2.5	5 x 9	-79	-77
447019-18	TAP156M016SCS	15 μ F	16 V/DC	2.5	5.5 x 9	-89	-86
447020-18	TAP226M016SCS	22 μ F	16 V/DC	2.5	6 x 10	1.99	1.93
447021-18	TAP336M016SCS	33 μ F	16 V/DC	2.5	6 x 10	1.99	1.93
447022-18	TAP476M016SCS	47 μ F	16 V/DC	2.5	8 x 11.5	2.99	2.90
447023-18	TAP107M016SCS	100 μ F	16 V/DC	5	9 x 16	7.99	7.75
447024-18	TAP104M035SCS	0.1 μ F	35 V/DC	2.5	4.5 x 7	-69	-67
447025-18	TAP224M035SCS	0.22 μ F	35 V/DC	2.5	4.5 x 7	-59	-57
447026-18	TAP334M035SCS	0.33 μ F	35 V/DC	2.5	4.5 x 7	-69	-67
447027-18	TAP474M035SCS	0.47 μ F	35 V/DC	2.5	4.5 x 7	-59	-57
447028-18	TAP105M035SCS	1 μ F	35 V/DC	2.5	4.5 x 7	-49	-48
447029-18	TAP155M035SCS	1.5 μ F	35 V/DC	2.5	4.5 x 7	-69	-67
447030-18	TAP225M035SCS	2.2 μ F	35 V/DC	2.5	4.5 x 7.5	-69	-67
447031-18	TAP335M035SCS	3.3 μ F	35 V/DC	2.5	5 x 8.5	-79	-77
447032-18	TAP475M035SCS	4.7 μ F	35 V/DC	2.5	5.5 x 9	-89	-86
447033-18	TAP685M035SCS	6.8 μ F	35 V/DC	2.5	6 x 10	-99	-96
447034-18	TAP106M035SCS	10 μ F	35 V/DC	2.5	6 x 10	-69	-67
447035-18	TAP156M035SCS	15 μ F	35 V/DC	5	7 x 10.5	2.99	2.90
447037-18	TAP226M035SCS	22 μ F	35 V/DC	5	8.5 x 12.5	4.99	4.84
447038-18	TAP336M035SCS	33 μ F	35 V/DC	5	9 x 13	5.99	5.81
447039-18	TAP476M035SCS	47 μ F	35 V/DC	5	9 x 16	5.99	5.81

Condensatore al tantalio

Questo tipo si distingue soprattutto per l'esiguo fattore di perdita e le basse correnti residuali

Attrezzatura: Immerso in bagno di resine sintetiche

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Tolleranza $\pm$: 10 % · Passo: 2.5 mm · Contenuto: 1 pz.



Nota: con attacchi radiali, particolarmente indicato per circuiti transistorizzati, computer, elaborazione dati ecc.

Codice	Capacità	Tensione	Pz. €	10+	100+
481610-18	0.1 μ F	35 V/DC	-69	-67	-66
481637-18	0.22 μ F	35 V/DC	-69	-67	-66
481645-18	0.33 μ F	35 V/DC	-69	-67	-66
481653-18	0.47 μ F	35 V/DC	-69	-67	-66
481670-18	1 μ F	35 V/DC	-69	-67	-66
481688-18	2.2 μ F	35 V/DC	-99	-96	-94
481696-18	3.3 μ F	35 V/DC	-99	-96	-94
481700-18	4.7 μ F	35 V/DC	-99	-96	-94
481726-18	10 μ F	35 V/DC	1.99	1.93	1.89
481750-18	22 μ F	16 V/DC	1.99	1.93	1.89
481769-18	33 μ F	16 V/DC	1.99	1.93	1.89
481777-18	47 μ F	16 V/DC	3.99	3.87	3.79

Più convenienza Online



Scopri la gamma completa con un click

business.conrad.it

Gold Cap serie SD

Panasonic

Dati tecnici: Tensione nominale: 5.5 V
 · Tolleranza $\pm$: 30 % · Contenuto: 1 pz.




Codice	Tipo	Capacità	Passo mm	(Ø x H) mm	Pz. €	10+	100+
422082-18	EECS0HD224H	0.22 F	10	10.5 x 6	1.99	1.93	1.89
422085-18	EECS0HD224V	0.22 F	5	10.5 x 5	1.99	1.93	1.89
422086-18	EECS0HD334V	0.33 F	5	10.5 x 5.5	1.99	1.93	1.89

Gold Cap serie F

Panasonic

Dati tecnici: Tensione nominale: 5.5 V
 · Tolleranza $\pm$: 30 % · Passo: 5 mm ·
 Contenuto: 1 pz.



Codice	Tipo	Capacità	(Ø x H) mm	Pz. €	10+	100+
422072-18	EECF5R5H104	0.1 F	13.5 x 9.5	3.99	3.87	3.79
422074-18	EECF5R5H474	0.47 F	21.5 x 9.5	5.99	5.81	5.69
422075-18	EECF5R5H684	0.68 F	21.5 x 9.5	7.99	7.75	7.59
422077-18	EECF5R5H105	1 F	21.5 x 9.5	8.99	8.72	8.54

Gold Cap

Panasonic

Per un servizio migliore

Non riesci a trovare un prodotto?

Contatta la nostra assistenza tecnica:
 assistenzatecnica@conrad.it



Dati tecnici: Tolleranza $\pm$: 30 % · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Capacità	Tensione	Passo mm	(Ø) mm	Pz. €	10+	100+
616706-18	EECS5R5H105	1 F	5.5 V	20	19	3.99	3.87	3.79
616707-18	EECS5R5H474	0.47 F	5.5 V	20	19	4.99	4.84	4.74
616708-18	EECS0H224	0.22 F	5.5 V	5	10.5	1.99	1.93	1.89
616709-18	EECRGOV224H	0.22 F	3.6 V	10	10.5	1.99	1.93	1.89
616711-18	EECS5R5V105	1 F	5.5 V	5	19	3.99	3.87	3.79

Gold cap

Condensatore in miniatura con capacità estremamente elevata. Particolarmente adatti come tamponamento della corrente per gli apparecchi nei quali devono essere mantenuti dati anche ad apparecchio spento.



Dati tecnici: Tolleranza $\pm$: 30 % ·
 Contenuto: 1 pz.

Codice	Capacità	Tensione	Passo mm	(Ø x H) mm	Pz. €	10+	100+
473103-18	0.47 F	5.5 V	5	21.5 x 10	6.99	6.78	6.64
473120-18	1 F	5.5 V	5	21.5 x 10	7.99	7.75	7.59
473154-18	3.3 F	2.5 V	5	12.5 x 23	5.99	5.81	5.69
473170-18	22 F	2.3 V	7.5	18 x 35	14.99	14.54	14.24

Gold Cap serie NF

Panasonic

Dati tecnici: Tensione nominale: 5.5 V
 · Tolleranza $\pm$: 30 % · Passo: 5 mm ·
 Contenuto: 1 pz.



Codice	Tipo	Capacità	Pz. €	10+	100+
422079-18	EECF5R5U474	0.47 F	3.99	3.87	3.79
422080-18	EECF5R5U105	1 F	3.99	3.87	3.79

Condensatore a doppio strato

Dati tecnici: Tolleranza $\pm$: 20 % ·
 Contenuto: 1 pz.




Codice	Tipo	Capacità	Tensione	Passo mm	Dim. mm)	Pz. €
456689-18	DRC106S03G20RRDAP	10 F	2.3 V	5	10 x 20	-99
456744-18	DRC226S03G30RR	22 F	2.3 V	5	12.5 x 20	1.99
456807-18	DRE105S0EF12RRDAP	1 F	2.5 V	3.5	8 x 12	-49
456858-18	DRE335S0EG20RRDAP	3.3 F	2.5 V	5	10 x 20	-89
456915-18	DRE475S0EG20RRDAP	4.7 F	2.5 V	5	10 x 20	-79
456984-18	DRE106S0EG30RRDAP	10 F	2.5 V	5	10 x 30	1.99
457063-18	DRE226S0EK25RRDAP	22 F	2.5 V	7.5	16 x 25	2.99
457119-18	DRE506S0EL40RRDAP	50 F	2.5 V	7.5	18 x 40	5.99
457172-18	DRE107S0EL60RRDAP	100 F	2.5 V	7.5	18 x 60	9.99
457233-18	DRL506S0TL40RRDAP	50 F	2.7 V	7.5	18 x 40	5.99
457276-18	DRL107S0TL60RRDAP	100 F	2.7 V	7.5	18 x 60	9.99
457328-18	DDL224S05F1ERRDAPZ	0.22 F	5.5 V	4.8	17.5 x 9 x 15.5	2.99
457382-18	DDL474S05F1ERRDAPZ	0.47 F	5.5 V	4.8	17.5 x 9 x 15.5	2.99
457454-18	DDL105S05F1JRRDAPZ	1 F	5.5 V	4.8	17.5 x 9 x 19.5	2.99
457521-18	DDL155S05F2CRRDAPZ	1.5 F	5 V/DC	4.8	17.5 x 9 x 23.5	2.99

Potrebbe interessarti anche

Raccogliatore assortimento vuoto, trasparente

Weltron


- Inseribile in raccoglitori ad anelli standard
- Materiale PET indistruttibile e robusto




Esempio d'utilizzo



419184



419180



419150

Questo pacchetto di assortimento trasparente consente di ordinare i componenti in modo personalizzato e adeguato alle esigenze di ciascuno senza problemi! Resistori, semiconduttori, condensatori o altri componenti. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di inserirlo in un raccogliatore DIN A 4 a 2

o 4 anelli per l'archiviazione. Costituito da scomparti capienti che si chiudono saldamente nella parte superiore del pacchetto. (Contenitore vuoto)
Dati tecnici: Caratteristiche:
 suddivisione fissa · Materiale: PET ·
 Colore: Trasparente · Colore coperchio: Trasparente

Codice	Scomparti	Scomparti (LxAxP)	Pz. €	3+	10+
419184-18	10	92 x 50 x 22 mm	7.99	7.75	7.59
419180-18	20	66 x 36 x 16 mm	6.99	6.78	6.64
419150-18	32	46,5 x 32,5 x 16 mm	6.99	6.78	6.64

Varistore a disco, non fissato



Codice	Tipo	V _{RMS}	V/DC max.	V _V	Pz. €	100+	500+
500388-18	S10K14	14 V	18 V	22 V	-59	-57	-56
500389-18	S07K50	50 V	65 V	82 V	-39	-38	-37
500390-18	S05K230			360 V	-39	-38	-37
500401-18	S07K60	60 V	85 V	100 V	-39	-38	-37
500412-18	S10K20	20 V	26 V	33 V	-59	-57	-56
500413-18	S07K75	75 V	100 V	120 V	-39	-38	-37
500424-18	S10K25	25 V	31 V	39 V	-59	-57	-56
500425-18	S07K95	95 V	125 V	150 V	-39	-38	-37
500426-18	S05K300			470 V	-39	-38	-37
500436-18	S10K30	30 V	38 V	47 V	-59	-57	-56
500449-18	S07K130	130 V	170 V	205 V	-39	-38	-37
500461-18	S07K140	140 V	180 V	220 V	-39	-38	-37
500472-18	S10K50	50 V	65 V	82 V	-59	-57	-56
500484-18	S10K60	60 V	85 V	100 V	-59	-57	-56
500485-18	S07K175	175 V	225 V	270 V	-39	-38	-37
500496-18	S10K75	75 V	100 V	120 V	-59	-57	-56
500497-18	S07K230	230 V	300 V	360 V	-39	-38	-37
500508-18	S10K95	95 V	125 V	150 V	-49	-48	-47
500509-18	S07K250	250 V	320 V	390 V	-39	-38	-37
500521-18	S07K275	275 V	350 V	430 V	-39	-38	-37
500533-18	S07K300	300 V	385 V	470 V	-39	-38	-37
500545-18	S07K385	385 V	505 V	620 V	-39	-38	-37
500556-18	S10K175	175 V	225 V	270 V	-59	-57	-56
500569-18	S07K460	460 V	615 V	750 V	-39	-38	-37
500581-18	S05K11			18 V	-39	-38	-37
500604-18	S10K300	300 V	385 V	470 V	-59	-57	-56
500605-18	S05K17			27 V	-39	-38	-37
500628-18	S10K385	385 V	505 V	620 V	-79	-77	-75
500629-18	S05K25			39 V	-39	-38	-37
500641-18	S05K30			47 V	-39	-38	-37
500665-18	S05K50			82 V	-39	-38	-37
500676-18	S07K14	14 V	18 V	22 V	-39	-38	-37
500712-18	S07K25	25 V	31 V	39 V	-39	-38	-37
500736-18	S07K35	35 V	45 V	56 V	-39	-38	-37
500747-18	S10K11	11 V	14 V	18 V	-29	-28	-28
500748-18	S07K40	40 V	56 V	68 V	-39	-38	-37

Varistore a disco SIOV



Codice	Tipo	V _{RMS}	V/DC max.	V _V	Pz. €	10+	100+
530866-18	S10K175	175 V	225 V	455 V	-49	-48	-47
531101-18	S10K275	275 V	350 V	430 V	-49	-48	-47
531204-18	S10K300	300 V	385 V	470 V	-49	-48	-47
531356-18	S10K320	320 V	420 V	510 V	-49	-48	-47
531387-18	S14K130	130 V	170 V	205 V	-59	-57	-56
531409-18	S14K150	150 V	200 V	240 V	-59	-57	-56
531431-18	S14K175	175 V	225 V	270 V	-59	-57	-56
531457-18	S14K275	275 V	350 V	430 V	-49	-48	-47
531473-18	S14K300	300 V	385 V	470 V	-69	-67	-66
531488-18	S14K320	320 V	420 V	510 V	-69	-67	-66
531504-18	S14K460	460 V	615 V	750 V	1.99	1.93	1.89
531528-18	S14K510	510 V	670 V	820 V	1.99	1.93	1.89
531550-18	S14K625	625 V	825 V	1000 V	1.99	1.93	1.89
531565-18	S20K275	275 V	350 V	430 V	1.99	1.93	1.89
531581-18	S20K300	300 V	385 V	470 V	1.99	1.93	1.89
531595-18	S20K320	320 V	420 V	510 V	1.99	1.93	1.89
531608-18	S20K350	350 V	460 V	560 V	1.99	1.93	1.89
531623-18	S20K460	460 V	615 V	750 V	1.99	1.93	1.89
531641-18	S20K510	510 V	670 V	820 V	2.99	2.90	2.84
531658-18	S20K625	625 V	825 V	1000 V	2.99	2.90	2.84

Varistore a disco, non fissato



Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	V _V	Pz. €	100+	500+
537319-18	S05K14	22 V	-39	-38	-37
537335-18	S05K20	33 V	-39	-38	-37
537347-18	S05K35	56 V	-39	-38	-37
537361-18	S05K385	620 V	-39	-38	-37
537377-18	S05K40	68 V	-39	-38	-37
537391-18	S05K460	750 V	-49	-48	-47
537404-18	S07K150	240 V	-39	-38	-37
537418-18	S07K17	27 V	-49	-48	-47
537445-18	S07K420	680 V	-59	-57	-56
537459-18	S10K17	27 V	-49	-48	-47
537474-18	S10K230	360 V	-49	-48	-47
537488-18	S10K320	510 V	-49	-48	-47
537503-18	S10K40	68 V	-49	-48	-47

Varistore a disco, non fissato



Varistori a disco all'ossido metallico Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	V _V	Pz. €	100+	500+
500402-18	S05K250	390 V	-39	-38	-37
500414-18	S05K275	430 V	-39	-38	-37
500450-18	S05K420	680 V	-39	-38	-37
500520-18	S10K130	205 V	-59	-57	-56
500544-18	S10K150	240 V	-59	-57	-56
500580-18	S10K250	390 V	-59	-57	-56
500592-18	S10K275	430 V	-59	-57	-56
500640-18	S10K420	680 V	-79	-77	-75
500652-18	S10K460	750 V	-79	-77	-75



Suggerimento

% **Approfitta dei vantaggiosi sconti quantità**

Varistore all'ossido metallico da auto 12 V, S10K14AU



Elevata capacità di assorbimento energetico.

Dati tecnici: V_{RMS}: 14 V · V/DC max.: 18 V · V_V: 22 V · Contenuto: 1 pz. · Tipo: Q 69 X 3859 12

Ulteriori dati tecnici: Tensione di esercizio massima ammissibile 14 V/AC/18 V/CC · Capacità di dispersione fino a 500 A · Assorbimen-



to di energia 2 J. · Livello di protezione 43 V a 5 A

Codice	Codice articolo produttore	Pz. €	10+	100+
467650-18	Q69X3859 12V	1.99	1.93	1.89

Varistore SMD



Tecnologia a più strati, fissata.

Dati tecnici: Tipo di costruzione: 1206 · V_{RMS}: 11 V · V/DC max.: 14 V · V_V: 18 V · Contenuto: 1 pz. · Tipo: CN1206K11G



Codice	Codice articolo produttore	Pz. €	100+	500+
500451-18	B72520V110K62	-59	-57	-56

Varistore a disco, non fissato



Codice	Tipo	V/DC max.	V _{RMS}	V _V	Pz. €	100+	500+
500471-18	B72214S140K101	18 V	14 V	22 V	-69	-67	-66
500483-18	B72214S170K101	22 V	17 V	27 V	-69	-67	-66
537515-18	B72214S0200K101			33 V	-69	-67	-66
500507-18	B72214S250K101	31 V	25 V	39 V	-69	-67	-66
500519-18	B72214S300K101	38 V	30 V	47 V	-69	-67	-66
500531-18	B72214S350K101	45 V	35 V	56 V	-69	-67	-66
537528-18	B72214S0400K101			68 V	-69	-67	-66
500555-18	B72214S500K101	65 V	50 V	82 V	-69	-67	-66
500567-18	B72214S600K101	85 V	60 V	100 V	-69	-67	-66
537587-18	B72214S0750K101			120 V	-69	-67	-66
500591-18	B72214S950K101	125 V	95 V	150 V	-59	-57	-56
500603-18	B72214S131K101	170 V	130 V	205 V	-69	-67	-66
500627-18	B72214S151K101			240 V	-69	-67	-66
500651-18	B72214S231K101	300 V	230 V	360 V	-59	-57	-56
500663-18	B72214S251K101			390 V	-69	-67	-66
500687-18	B72214S301K101	385 V	300 V	470 V	-69	-67	-66
500699-18	B72214S324K101	420 V	320 V	510 V	-69	-67	-66
500711-18	B72214S381K101	505 V	385 V	620 V	-39	-38	-37
500723-18	B72214S421K101			680 V	-99	-96	-94
500735-18	B72214S461K101			750 V	-99	-96	-94
537540-18	B72214S0511K101			820 V	1.29	1.25	1.23
537557-18	B72214S0551K101			910 V	1.99	1.93	1.89
537572-18	B72214S0681K101			1100 V	1.99	1.93	1.89

Varistore a disco, non fissato



Codice	Tipo	V _V	V/DC max.	V _{RMS}	Pz. €	100+	500+
537649-18	B72220S0140K101	22 V			1.99	1.93	1.89
537663-18	B72220S0170K101	27 V			1.99	1.93	1.89
537679-18	B72220S0200K101	33 V			1.99	1.93	1.89
500626-18	B72220S250K101	39 V	31 V	25 V	-99	-96	-94
500638-18	B72220S300K101	47 V	38 V	30 V	-99	-96	-94
537699-18	B72220S0350K101	56 V			1.99	1.93	1.89
537712-18	B72220S0400K101	68 V			1.99	1.93	1.89
500650-18	B72220S500K101	82 V	65 V	50 V	-99	-96	-94
500662-18	B72220S600K101	100 V	85 V	60 V	-99	-96	-94
500674-18	B72220S750K101	120 V	100 V	72 V	1.99	1.93	1.89
537778-18	B72220S0950K101	150 V			1.99	1.93	1.89
500698-18	B72220S131K101	205 V			1.99	1.93	1.89
500722-18	B72220S151K101	240 V			-99	-96	-94
500734-18	B72220S0171K101	270 V	225 V	175 V	-99	-96	-94
500746-18	B72220S231K101	360 V	300 V	230 V	1.99	1.93	1.89
500387-18	B72220S251K101	390 V			1.99	1.93	1.89
500399-18	B72220S271K101	430 V			-99	-96	-94
500411-18	B72220S301K101	470 V	385 V	300 V	1.99	1.93	1.89
500423-18	B72220S321K101	510 V	420 V	320 V	1.99	1.93	1.89
500435-18	B72220S381K101	620 V	505 V	385 V	1.99	1.93	1.89
500447-18	B72220S421K101	680 V			1.99	1.93	1.89
500459-18	B72220S461K101	750 V			1.99	1.93	1.89
537726-18	B72220S0511K101	820 V			2.99	2.90	2.84
537739-18	B72220S0551K101	910 V			2.99	2.90	2.84
537752-18	B72220S0621K101	1000 V			2.99	2.90	2.84
537765-18	B72220S0681K101	1100 V			2.99	2.90	2.84
537636-18	B72220S0102K101	1800 V			4.99	4.84	4.74

Condensatore DC-Link MKP5



Dati tecnici: Tolleranza $\pm$: 10 % · Materiale: Polipropilene · Collegamento: Pin a saldare · Passo: 37.5 mm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tensione nominale	Capacità	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+	25+
452220-18	500 V	85 µF	50 x 57 mm	65.-	63.05	61.75
452233-18	500 V	195 µF	50 x 95 mm	22.49	-	-
452245-18	500 V	260 µF	50 x 120 mm	37.99	36.85	36.09
452257-18	700 V	59 µF	50 x 57 mm	65.-	63.05	61.75
452270-18	700 V	143 µF	50 x 95 mm	27.99	27.15	26.59
452284-18	700 V	190 µF	50 x 120 mm	85.-	82.45	80.75
452310-18	900 V	114 µF	50 x 95 mm	69.-	66.93	65.55
452323-18	900 V	158 µF	50 x 120 mm	26.19	25.40	24.88
452353-18	1100 V	72 µF	50 x 95 mm	69.-	66.93	65.55
452366-18	1100 V	100 µF	50 x 120 mm	28.99	28.12	27.54
452380-18	1300 V	16 µF	50 x 57 mm	17.49	16.97	16.62
452392-18	1300 V	40 µF	50 x 95 mm	59.-	57.23	56.05
452404-18	1300 V	55 µF	50 x 120 mm	18.95	18.38	18.-

Condensatore DC-Link MKP6



Dati tecnici: Tolleranza $\pm$: 10 % · Materiale: Polipropilene · Collegamento: Pin a saldare · Passo: 32 mm · Filettatura: M12 · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tensione nominale	Capacità	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+	25+
452418-18	600 V	780 µF	85 x 120 mm	160.03	155.23	152.03
452431-18	600 V	950 µF	85 x 132 mm	148.96	144.49	141.51
452446-18	600 V	1520 µF	85 x 210 mm	306.99	297.78	291.64
452458-18	700 V	585 µF	85 x 120 mm	159.-	154.23	151.05
452487-18	700 V	1100 µF	85 x 210 mm	259.-	251.23	246.05
452500-18	900 V	480 µF	85 x 120 mm	64.08	62.16	60.88
452515-18	900 V	550 µF	85 x 132 mm	124.79	121.05	118.55
452528-18	900 V	900 µF	85 x 210 mm	145.78	141.41	138.49
452544-18	1100 V	325 µF	85 x 120 mm	94.31	91.48	89.59
452558-18	1100 V	360 µF	85 x 132 mm	129.-	125.13	122.55
452620-18	1500 V	195 µF	85 x 120 mm	99.43	96.45	94.46
452635-18	1500 V	225 µF	85 x 132 mm	104.43	101.30	99.21
452649-18	1500 V	360 µF	85 x 210 mm	149.16	144.69	141.70

Al tuo servizio



Consegna Espressa

Per le tue urgenze spediamo al tuo indirizzo il giorno successivo all'ordine.

Verifica la disponibilità del servizio on line su:
business.conrad.it


Più convenienza online



Scopri la gamma completa con un click

business.conrad.it

Condensatore DC-Link MKP4

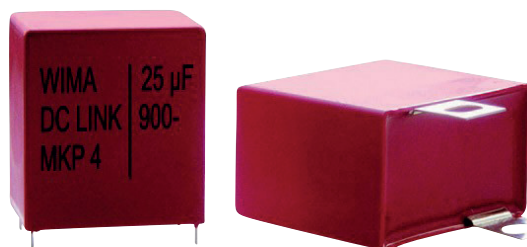

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Tolleranza $\pm$: 10 % · Collegamento: Pin a saldare · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Capacità	Tensione	Passo mm	(L x P x A) mm	Pz. €	25+
450125-18	DC-LINK DCP4I042006AD4KYSD	2 μ F	600 V	27.5	31.5 x 9 x 19	1.99	1.89
450285-18	DC-LINK DCP4I045006DD4KYSD	5 μ F	600 V	27.5	31.5 x 13 x 24	2.99	2.84
450312-18	DC-LINK DCP4I047006FD4KYSD	7 μ F	600 V	27.5	31.5 x 15 x 26	2.99	2.84
450343-18	DC-LINK DCP4I051006GD4KYSD	10 μ F	600 V	27.5	31.5 x 17 x 29	4.99	4.74
450368-18	DC-LINK DCP4I051506ID4KYSD	15 μ F	600 V	27.5	31.5 x 17 x 34.5	4.99	4.74
450389-18	DC-LINK DCP4I052006JD4KYSD	20 μ F	600 V	27.5	31.5 x 20 x 39.5	10.99	10.44
450474-18	DC-LINK DCP4I053007HD4KYSD	30 μ F	600 V	37.5	41.5 x 24 x 45.5	8.99	8.54
450503-18	DC-LINK DCP4I053507HD4KYSD	35 μ F	600 V	37.5	41.5 x 24 x 45.5	8.99	8.54
450559-18	DC-LINK DCP4I054507ID4KYSD	45 μ F	600 V	37.5	41.5 x 31 x 46	13.99	13.29
450584-18	DC-LINK DCP4I055007JD4KYSD	50 μ F	600 V	37.5	41.5 x 35 x 50	17.99	17.09
450611-18	DC-LINK DCP4I055507JD4KYSD	55 μ F	600 V	37.5	41.5 x 35 x 50	17.99	17.09
450689-18	DC-LINK DCP4I057007KD4KYSD	70 μ F	600 V	37.5	41.5 x 40 x 55	19.99	18.99
450755-18	DC-LINK DCP4I058007KD4KYSD	80 μ F	600 V	37.5	41.5 x 40 x 55	28.99	27.54
450811-18	DC-LINK DCP4I059008AD4KSSD	90 μ F	600 V	52.5	57 x 35 x 50	19.49	18.52
450833-18	DC-LINK DCP4I059508BD4KSSD	95 μ F	600 V	52.5	57 x 45 x 55	28.99	27.54
450850-18	DC-LINK DCP4I061008BD4KSSD	100 μ F	600 V	52.5	57 x 45 x 55	34.99	33.24
450884-18	DC-LINK DCP4I061208CD4KSSD	120 μ F	600 V	52.5	57 x 45 x 65	28.99	27.54
450917-18	DC-LINK DCP4I061408CD4KSSD	140 μ F	600 V	52.5	57 x 45 x 65	28.99	27.54
450932-18	DC-LINK DCP4I061508CD4KSSD	150 μ F	600 V	52.5	57 x 45 x 65	44.99	42.74
450949-18	DC-LINK DCP4L042006AD4KYSD	2 μ F	800 V	27.5	31.5 x 9 x 19	1.99	1.89
450966-18	DC-LINK DCP4L045006DD4KYSD	5 μ F	800 V	27.5	31.5 x 13 x 24	1.69	1.61
450998-18	DC-LINK DCP4L051006ID4KYSD	10 μ F	800 V	27.5	31.5 x 17 x 34.5	6.99	6.64
451145-18	DC-LINK DCP4L052007GD4KYSD	20 μ F	800 V	37.5	41.5 x 20 x 39.5	5.19	4.93
451160-18	DC-LINK DCP4L052507HD4KYSD	25 μ F	800 V	37.5	41.5 x 24 x 45.5	6.39	6.07
451178-18	DC-LINK DCP4L053007HD4KYSD	30 μ F	800 V	37.5	41.5 x 24 x 45.5	7.19	6.83
451192-18	DC-LINK DCP4L053507ID4KYSD	35 μ F	800 V	37.5	41.5 x 31 x 46	18.99	18.04
451208-18	DC-LINK DCP4L054007ID4KYSD	40 μ F	800 V	37.5	41.5 x 31 x 46	20.99	19.94
451269-18	DC-LINK DCP4L056007KD4KYSD	60 μ F	800 V	37.5	41.5 x 40 x 55	14.99	-
451282-18	DC-LINK DCP4L056008AD4KSSD	60 μ F	800 V	52.5	57 x 35 x 50	19.99	18.99
451337-18	DC-LINK DCP4L058008BD4KSSD	80 μ F	800 V	52.5	57 x 45 x 55	25.99	24.69
451380-18	DC-LINK DCP4L061008CD4KSSD	100 μ F	800 V	52.5	57 x 45 x 65	30.99	29.44
451413-18	DC-LINK DCP4L061158CD4KSSD	115 μ F	800 V	52.5	57 x 45 x 65	33.99	32.29
451459-18	DC-LINK DCP4N042006BD4KYSD	2 μ F	900 V	27.5	31.5 x 11 x 21	1.99	1.89
451476-18	DC-LINK DCP4N045006GD4KYSD	5 μ F	900 V	27.5	31.5 x 17 x 29	2.99	2.84
451493-18	DC-LINK DCP4N047006ID4KYSD	7 μ F	900 V	27.5	31.5 x 17 x 34.5	2.99	2.84
451510-18	DC-LINK DCP4N051006JD4KYSD	10 μ F	900 V	27.5	31.5 x 20 x 39.5	3.49	3.32
451562-18	DC-LINK DCP4N052007HD4KYSD	20 μ F	900 V	37.5	41.5 x 24 x 45.5	11.99	11.39
451706-18	DC-LINK DCP4N056008BD4KSSD	60 μ F	900 V	52.5	57 x 45 x 55	14.99	-
451722-18	DC-LINK DCP4N056008BD4KSSD	65 μ F	900 V	52.5	57 x 45 x 55	11.21	-
451735-18	DC-LINK DCP4N057008CD4KSSD	70 μ F	900 V	52.5	57 x 45 x 65	18.99	-
451768-18	DC-LINK DCP4N058008CD4KSSD	80 μ F	900 V	52.5	57 x 45 x 65	21.99	20.89
451784-18	DC-LINK DCP4P042006DD4KYSD	2 μ F	700 V	27.5	31.5 x 13 x 24	1.99	1.89
451802-18	DC-LINK DCP4P045006ID4KYSD	5 μ F	700 V	27.5	31.5 x 17 x 34.5	2.99	2.84
451830-18	DC-LINK DCP4P047007FD4KYSD	7 μ F	900 V	37.5	41.5 x 19 x 32	2.19	2.08
451847-18	DC-LINK DCP4P051007GD4KYSD	10 μ F	900 V	37.5	41.5 x 20 x 39.5	3.89	3.70
451864-18	DC-LINK DCP4P051507ID4KYSD	15 μ F	1100 V	37.5	41.5 x 31 x 46	7.99	7.59
451910-18	DC-LINK DCP4P053008AD4KSSD	30 μ F	700 V	52.5	57 x 35 x 50	14.99	14.24
451923-18	DC-LINK DCP4P053508AD4KSSD	35 μ F	900 V	52.5	57 x 35 x 50	18.99	18.04
451949-18	DC-LINK DCP4P054508BD4KSSD	45 μ F	900 V	52.5	57 x 45 x 55	18.99	18.04
451991-18	DC-LINK DCP4P056008CD4KSSD	60 μ F	1100 V	52.5	57 x 45 x 65	22.99	21.84
452005-18	DC-LINK DCP4R242006FD4KYSD	2 μ F	450 V	27.5	31.5 x 15 x 26	1.99	1.89
452064-18	DC-LINK DCP4R251007HD4KYSD	10 μ F	1300 V	37.5	41.5 x 24 x 45.5	5.99	5.69
452077-18	DC-LINK DCP4R251507ID4KYSD	15 μ F	1300 V	37.5	41.5 x 31 x 46	8.99	8.54
452150-18	DC-LINK DCP4R253508CD4KSSD	35 μ F	1300 V	52.5	57 x 45 x 65	15.99	15.19
452162-18	DC-LINK DCP4R254008CD4KSSD	40 μ F	1300 V	52.5	57 x 45 x 65	18.99	18.04

Chip condensatore trimmer SMT



Dati tecnici: Tensione nominale: 100 V/DC · Tolleranza $\pm$: 50 % · Contenuto: 1 pz. **Ulteriori dati tecnici:** Colore alloggiamento: verde

Codice	Tipo	Capacità
447409-18	TZB4P300AB10R00	30 pF
447410-18	TZB4P400AB10R00	40 pF
447411-18	TZB4R200AB10R00	20 pF
447413-18	TZB4Z030AB10R00	3 pF
447414-18	TZB4Z060AB10R00	6 pF
447415-18	TZB4Z100AB10R00	10 pF
447417-18	TZC3P300A110R00	30 pF
447418-18	TZC3Z060A310R00	6 pF

Codice	(L x P x A) mm	Pz. €	10+	100+
447409-18	4.5 x 4 x 3	-69	-67	-66
447410-18	4.5 x 4 x 3	-59	-57	-56
447411-18	4.5 x 4 x 3	-69	-67	-66
447413-18	4.5 x 4 x 3	-69	-67	-66
447414-18	4.5 x 4 x 3	-69	-67	-66
447415-18	4.5 x 4 x 3	-69	-67	-66
447417-18	4.5 x 3.2 x 1.6	-59	-57	-56
447418-18	4.5 x 3.2 x 1.6	-59	-57	-56



Chip condensatore trimmer SMT **Dati tecnici:** Tolleranza $\pm$: 100 % · Contenuto: 1 pz. **Ulteriori dati tecnici:** Colore alloggiamento: nero

Codice	Tipo	Capacità	Tensione nominale
447412-18	TZB4R500AB10R00	50 pF	50 V/DC
447416-18	TZB4Z250AB10R00	25 pF	50 V/DC
447419-18	TZV2R200A110B00	20 pF	25 V/DC

Codice	(L x P x A) mm	Pz. €	10+	100+
447412-18	4.5 x 4 x 3	1.99	1.93	1.89
447416-18	4.5 x 4 x 3	1.99	1.93	1.89
447419-18	3.2 x 2.3 x 1.45	-99	-96	-94

I vantaggi sono online



I nostri vantaggi

In sintesi:

- Circa 750.000 articoli
- 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno
- Prezzi sempre aggiornati
- Disponibilità a magazzino
- Filtri avanzati e selettori di ricerca

business.conrad.it

Condensatori per motore MKP

• Modello in plastica



Caratteristiche: autorigenerante · a bassa perdita · durata elevata. La più moderna tecnologia di produzione, scelta accurata di materie prime e di materiale grezzo, collaudi intermedi severi e continui durante le diverse fasi di produzione garantiscono un elevato standard qualitativo.

Dati tecnici: Tensione nominale: 450 V/AC · Dielettrico: Polipropilene · Tolleranza $\pm$ 5 % · Frequenza: 50 - 60 Hz · Materiale: Plastica · Filettatura: M8 · Contenuto: 1 pz.

Codice	Capacità	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+	100+
441280-18	1 µF	30 x 51 mm	5.99	5.81	5.69
441407-18	2 µF	30 x 51 mm	5.99	5.81	5.69
441434-18	2.5 µF	30 x 51 mm	5.99	5.81	5.69
441460-18	3 µF	30 x 51 mm	5.99	5.81	5.69
441487-18	4 µF	30 x 51 mm	5.99	5.81	5.69
441514-18	5 µF	30 x 51 mm	6.99	6.78	6.64
441540-18	6 µF	30 x 51 mm	6.99	6.78	6.64
441567-18	8 µF	30 x 71 mm	6.99	6.78	6.64
441593-18	10 µF	30 x 71 mm	7.99	7.75	7.59
441620-18	12 µF	35 x 71 mm	8.99	8.72	8.54
441647-18	16 µF	35 x 71 mm	9.99	9.69	9.49
441673-18	20 µF	40 x 71 mm	11.99	11.63	11.39
441700-18	25 µF	45 x 71 mm	12.99	12.60	12.34
441727-18	30 µF	45 x 71 mm	14.99	14.54	14.24
441753-18	40 µF	45 x 91 mm	18.99	18.42	18.04

Come sopra, ma con cavi 2 x 0,75 mm² da 350 mm

441294-18	1 µF	25 x 51 mm	6.99	6.78	6.64
441420-18	2 µF	25 x 51 mm	6.99	6.78	6.64
441475-18	2.5 µF	25 x 51 mm	00	-	-
441474-18	3 µF	25 x 51 mm	7.99	7.75	7.59
441500-18	4 µF	25 x 51 mm	7.99	7.75	7.59
441527-18	5 µF	30 x 51 mm	8.99	8.72	8.54
441553-18	6 µF	30 x 51 mm	8.99	8.72	8.54
441580-18	8 µF	30 x 71 mm	8.99	8.72	8.54
441607-18	10 µF	30 x 71 mm	8.99	8.72	8.54
441633-18	12 µF	35 x 71 mm	10.99	10.66	10.44
441661-18	16 µF	35 x 71 mm	11.99	11.63	11.39
441687-18	20 µF	40 x 71 mm	14.99	14.54	14.24
441713-18	25 µF	45 x 71 mm	15.99	15.51	15.19
441741-18	30 µF	45 x 71 mm	00	-	-
441766-18	40 µF	45 x 91 mm	20.99	20.36	19.94

Condensatore elettrolitico di alluminio con collegamento a vite

• Collegamento a vite



Condensatore con collegamento a vite tipo LL, modello compatto per alimentazioni di corrente professionali e alimentatori a commutazione, alloggiamento in alluminio con rivestimento isolante, fissaggio mediante fascetta o morsetti.

Dati tecnici: Tipo di costruzione: connessione a vite · Capacità: 10000

µF · Durata: a 40°C, U_N > (2,9 x I - nominale, 85°C) 200000 h · a 85°C, U_N > (I - nominale) 12000 h · Contenuto: 1 pz. · Tolleranza $\pm$ 20 %

Codice	Tipo	Tensione nominale	Dim. (Ø x H) mm	Pz. €	5+	10+
501413-18	B41456-B7109-M	40 V/DC	35.7 x 55.7	12.99	12.60	12.34
501478-18	B41456-B8109-M	63 V/DC	35.7 x 80.7	18.99	18.42	18.04

Condensatori MKP

• Modello in alluminio



Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Tolleranza $\pm$ 5 % · Frequenza: 50 - 60 Hz · Filettatura: M8 · Contenuto: 1 pz.



Codice	Capacità	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+	100+
477087-18	1 µF	25 x 63 mm	7.99	7.75	7.59
477095-18	2 µF	25 x 63 mm	8.99	8.72	8.54
477109-18	2.5 µF	30 x 63 mm	8.99	8.72	8.54
477117-18	4 µF	30 x 63 mm	8.99	8.72	8.54
477125-18	6 µF	30 x 83 mm	10.99	10.66	10.44
477133-18	8 µF	35 x 83 mm	11.99	11.63	11.39
477141-18	10 µF	35 x 83 mm	11.99	11.63	11.39
477266-18	12 µF	35 x 103 mm	14.99	14.54	14.24
477257-18	16 µF	40 x 103 mm	14.99	14.54	14.24
477265-18	20 µF	40 x 103 mm	17.99	17.45	17.09
Cavo in uscita: 200 mm 2 x 0,75 mm ²					
477150-18	1 µF	25 x 86 mm	11.99	11.63	11.39
477168-18	2 µF	25 x 86 mm	11.99	11.63	11.39
477176-18	2.5 µF	30 x 86 mm	11.99	11.63	11.39
477184-18	4 µF	30 x 86 mm	13.99	13.57	13.29
477192-18	6 µF	30 x 106 mm	14.99	14.54	14.24
477206-18	8 µF	35 x 106 mm	15.99	15.51	15.19
477214-18	10 µF	35 x 106 mm	17.99	17.45	17.09
477255-18	12 µF	35 x 126 mm	18.99	18.42	18.04
477222-18	25 µF	45 x 151 mm	23.99	23.27	22.79
477230-18	30 µF	45 x 151 mm	27.99	27.15	26.59
477249-18	50 µF	55 x 151 mm	36.99	35.88	35.14

Condensatore AC per elettronica dell'energia MKP

EPCOS

Elevata rigidità dielettrica e portata di corrente massima. Per attenuazione e commutazione in gamma di frequenza media Autorigenerante con antistrappo per sovrappressione.

Dati tecnici: Capacità: 0.47 µF · Tensione nominale: 900 V/AC · Tolleranza $\pm$ 20 % · Collegamento: Pin a saldare · Filettatura: M8 · Contenuto: 1 pz. · Tipo: B25834-F6474-M1 · Mis.: (Ø x L) 25 mm x 48 mm



Codice	Codice produttore	Pz. €	5+	25+
501155-18	B25834-F6474-M1	18.99	18.42	18.04

Condensatore elettrolitico a bassa tensione

• Fissaggio a vite



Con requisiti normali per applicazioni standard.

Dati tecnici: Tipo di costruzione: Snap-In · Contenuto: 1 pz. · Tolleranza $\pm$ 20 %

Incluso nella consegna: Incl. dado di fissaggio.

Codice	Tensione nominale	Capacità	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+	100+
422657-18	40 V/DC	2200 µF	25 x 36 mm	7.99	7.75	7.59
422665-18	40 V/DC	4700 µF	30 x 36 mm	8.99	8.72	8.54
422673-18	40 V/DC	15000 µF	35 x 66 mm	14.99	14.54	14.24
422681-18	63 V/DC	2200 µF	30 x 36 mm	8.99	8.72	8.54
422690-18	63 V/DC	4700 µF	35 x 50 mm	11.99	11.63	11.39
422703-18	63 V/DC	15000 µF	40 x 66 mm	22.99	22.30	21.84
422711-18	100 V/DC	2200 µF	35 x 50 mm	11.99	11.63	11.39
422720-18	100 V/DC	4700 µF	40 x 66 mm	19.99	19.39	18.99
481017-18	40 V/DC	10000 µF	35 x 50 mm	11.99	11.63	11.39
481033-18	63 V/DC	10000 µF	35 x 66 mm	17.99	17.45	17.09

Condensatore capacitivo



2

Dati tecnici: Tipo di costruzione: connessione a vite · Contenuto: 1 pz.
Incluso nella consegna: Viti di collegamento e dado di fissaggio.



Codice	Tensione nominale	Capacità	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+	100+
422738-18	40 V	10000 µF	35 x 60 mm	15.99	15.51	15.19
422746-18	40 V	22000 µF	40 x 70 mm	23.99	23.27	22.79
422754-18	40 V	47000 µF	50 x 80 mm	31.99	31.03	30.39
422762-18	40 V	68000 µF	65 x 80 mm	40.99	39.76	38.94
422770-18	40 V	100000 µF	75 x 100 mm	55.-	53.35	52.25
422789-18	63 V	10000 µF	35 x 70 mm	18.99	18.42	18.04
422797-18	63 V	22000 µF	50 x 80 mm	30.99	30.06	29.44
422800-18	63 V	47000 µF	65 x 100 mm	55.-	53.35	52.25
422819-18	63 V	100000 µF	75 x 145 mm	95.-	92.15	90.25
422827-18	100 V/DC	4700 µF	40 x 70 mm	20.99	20.36	19.94
422835-18	100 V/DC	10000 µF	50 x 80 mm	30.99	30.06	29.44
422843-18	100 V/DC	22000 µF	65 x 100 mm	49.99	48.49	47.49
422851-18	100 V/DC	47000 µF	75 x 145 mm	115.-	111.55	109.25
422878-18	350 V	1500 µF	50 x 80 mm	38.99	37.82	37.04

Condensatore bipolare



Dati tecnici: Tolleranza ±: 10 % · Contenuto: 1 pz.

Codice	Capacità	Dim. (Ø x L)	Pz. €	10+	100+
472700-18	2.2 µF	10 x 30 mm	00	-	-
472719-18	3.3 µF	10 x 30 mm	00	-	-
472727-18	4.7 µF	10 x 30 mm	00	-	-
472735-18	6.8 µF	10 x 30 mm	00	-	-
472743-18	10 µF	10 x 30 mm	00	-	-
472751-18	15 µF	10 x 30 mm	00	-	-
472760-18	22 µF	12 x 30 mm	1.84	1.78	1.75
472778-18	33 µF	12 x 30 mm	00	-	-
472786-18	47 µF	16 x 38 mm	00	-	-
472794-18	68 µF	16 x 38 mm	3.19	3.09	3.03
472808-18	100 µF	18 x 38 mm	3.31	3.21	3.14
472816-18	2.5 µF	10 x 30 mm	-69	-67	-66
472824-18	4 µF	10 x 30 mm	1.99	1.93	1.89
472832-18	6 µF	10 x 30 mm	00	-	-
472840-18	8.2 µF	10 x 30 mm	00	-	-
472859-18	12 µF	10 x 30 mm	00	-	-
472867-18	20 µF	12 x 30 mm	00	-	-
472875-18	25 µF	12 x 30 mm	2.74	2.66	2.60
472883-18	60 µF	16 x 38 mm	00	-	-
472891-18	82 µF	18 x 38 mm	00	-	-

Condensatore radiale Serie 128




Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Durata: (a 175°C) 2000 h/(a 125°C) 20 000 h · Contenuto: 1 pz. · Passo: 5 mm · Tolleranza ±: 20 %



Codice	Tipo	Tensione nominale	Capacità	Dim. (Ø x H)	Pz. €	10+	100+
445892-18	2222 128 34478	10 V/DC	4.7 µF	10 x 7 mm	1.99	1.93	1.89
445919-18	2222 128 34229	10 V/DC	2.2 µF	10 x 7 mm	-69	-67	-66
445946-18	2222 128 35228	16 V/DC	2.2 µF	10 x 7 mm	1.99	1.93	1.89
445958-18	2222 128 35478	16 V/DC	4.7 µF	10 x 7 mm	1.09	1.06	1.04
445972-18	2222 128 35109	25 V/DC	10 µF	10 x 7 mm	1.99	1.93	1.89
446012-18	2222 128 36228	25 V/DC	2.2 µF	10 x 7 mm	1.99	1.93	1.89
446026-18	2222 128 36478	25 V/DC	4.7 µF	10 x 8 mm	1.99	1.93	1.89
446039-18	2222 128 36109	25 V/DC	10 µF	10 x 8 mm	1.99	1.93	1.89
446065-18	2222 128 37477	40 V	0.47 µF	10 x 7 mm	1.99	1.93	1.89
446079-18	2222 128 37108	40 V	1 µF	10 x 8 mm	1.99	1.93	1.89
446093-18	2222 128 37228	40 V	2.2 µF	10 x 8 mm	1.99	1.93	1.89

Condensatore per la soppressione dei contatti



Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Collegamento: Cavo con estremità aperte · Capacità: 0.1 µF · Tensione nominale: 250 V/AC · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Pz. €	10+	100+
452327-18	ML 9728 B	3.99	3.87	3.79
452335-18	ML 9729 B	3.99	3.87	3.79

Condensatori elettrolitici di alluminio capacitivi



• Ideale per il settore HiFi per auto


Estremamente adatto per gli impianti HI-FI dell'auto.

Dati tecnici: Tipo di costruzione: Snap-In · Contenuto: 1 pz. · Tolleranza ±: 20 % · Tensione nominale: 16 V/DC

Codice	Capacità	Dim. (Ø x H)	Pz. €	5+
477044-18	470000 µF	76.2 x 10.47 mm	75.-	72.75
477079-18	1000000 µF	7.62 x 21.90 mm	139.-	134.83

Condensatore per la soppressione dei radiorisurbi come combinazione RC

RIFA



Condensatori di protezione antidisturbo autorigeneranti di carta metallizzata per applicazioni a tensione alternata e continua. Riduzione di brevi picchi di sovratensione e interferenze a radiofrequenza, causati dal collegamento di carichi reattivi. Con omologazione VDE.

Codice	Capacità	Passo	Dim. (L x P x A)	Pz. €	10+	100+
456128-18	0.047 µF	15 mm	12.5 x 18 x 7 mm	2.99	2.90	2.84
456152-18	XX	XX	16.5 x 24 x 11 mm	2.90	2.81	2.76

Manuali e Guide

Una semplice introduzione al mondo dell'elettrotecnica e dell'elettronica (in lingua tedesca)

FRANZIS



Questo libro vi permette d'introdurvi nel mondo dell'ingegneria elettrica come se fosse un gioco. Le molte immagini esplicative e interessanti, e gli esperimenti praticamente dimostrabili garantiscono un apprendimento di successo. Chi per motivi professionali vorrebbe sapere un po' di più sull'elettrotecnica o sull'elettronica o vuole arricchire le sue conoscenze nell'elettronica fai da te, farà la scelta giusta acquistando questo libro. Si apprende, ad esempio, come si distingue la corrente alternata da quella continua, qual è il mistero del magnetismo, come funzionano dinamo e motori, l'illuminazione elettrica e riscaldamento, cosa hanno di speciale i trasformatori e gli alimentatori e che compiti svolgono le resistenze di attività, i condensatori, gli induttori e i trasformatori. Dopo aver studiato il libro il lettore si rassicurerà del fatto che l'elettronica e l'elettrotecnica non sono scienze segrete.


Contenuto:

- Componenti dell'elettrotecnica
- Tecnologia solare
- Alimentatori
- Commutazioni e controlli
- Motori elettrici e generatori
- Timer
- E molto altro ancora.

Dati tecnici: Pagine: 240 · Titolo: Der leichte Einstieg in die Elektrotechnik & Elektronik · Numero ISBN: 978-3-645-65034-2 · Autore: Bo Hanus

Codice	Pz. €	2+
700238-18	25.98	25.20

Scegli quello più adatto alle tue necessità tra oltre 48.000 condensatori

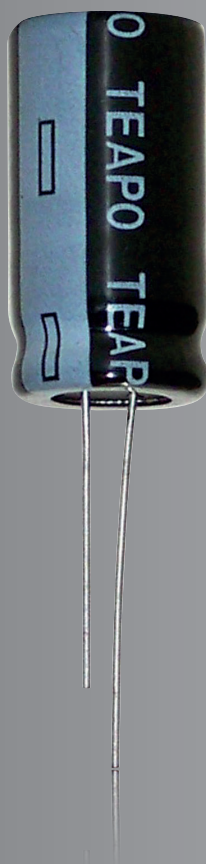

Le nostre marche per il tuo business

AVX

EPCOS

F&T

Jianghai

The Capacitance Company
KEMET
CHARGED

muRata
Inventor in Electronics

nichicon

Panasonic

SAMWHA

VISHAY

WIMA

Innovative Service Around the Globe **YAGEO**

WE
WÜRTH ELEKTRONIK

Circa 48.000 condensatori diversi sono disponibili in Internet all'indirizzo: **business.conrad.it**

2 Induttanze, EMC

Estensione di gamma	Numero articoli	Estensione di gamma	Numero articoli
Accessori EMC	ca. 20	Ferriti	ca. 500
Filtri	ca. 390	Induktivitäten	ca. 3100



L'assortimento completo di induttanze, filtri e materiali EMC con più di 4000 articoli disponibile sul sito: business.conrad.it

Chip di ferrite BLM

Dati tecnici: Materiale: Ferrite · Tolleranza $\pm$: 25 % · Contenuto: 1 pz.



Codice	Tipo	Tensione	Impedenza 25/100 MHz	Dim (L x B x H) mm	Pz. €
Formato 0402					
1171672-18	BLM15AG100SN1D	1000 mA	10 Ω	1 x 0.5 x 0.5	-09
1171673-18	BLM15AG102SN1D	200 mA	1000 Ω	1 x 0.5 x 0.5	-09
1171674-18	BLM15AX102SN1D	350 mA	1000 Ω	1 x 0.5 x 0.5	-09
1171675-18	BLM15AX601SN1D	420 mA	600 Ω	1 x 0.5 x 0.5	-09
1171676-18	BLM15BD102SN1D	200 mA	1000 Ω	1 x 0.5 x 0.5	-09
1171677-18	BLM15BD182SN1D	100 mA	1800 Ω	1 x 0.5 x 0.5	-09
1171678-18	BLM15BD601SN1D	200 mA	600 Ω	1 x 0.5 x 0.5	-09
1171679-18	BLM15EG121SN1D	1500 mA	120 Ω	1 x 0.5 x 0.5	-09
1171680-18	BLM15EG221SN1D	700 mA	220 Ω	1 x 0.5 x 0.5	-09
1171681-18	BLM15HB121SN1D	300 mA	120 Ω	1 x 0.5 x 0.5	-09
1171682-18	BLM15HB221SN1D	300 mA	220 Ω	1 x 0.5 x 0.5	-09
1171683-18	BLM15HD102SN1D	250 mA	1000 Ω	1 x 0.5 x 0.5	-09
1171684-18	BLM15HD182SN1D	200 mA	1800 Ω	1 x 0.5 x 0.5	-09
1171685-18	BLM15HG601SN1D	300 mA	600 Ω	1 x 0.5 x 0.5	-09
1171686-18	BLM15PD121SN1D	1300 mA	120 Ω	1 x 0.5 x 0.5	-09
1171687-18	BLM15PD300SN1D	2200 mA	30 Ω	1 x 0.5 x 0.5	-09
Formato 0603					
1171688-18	BLM18AG151SN1D	500 mA	150 Ω	1.6 x 0.8 x 0.8	-09
1171689-18	BLM18AG331SN1D	500 mA	330 Ω	1.6 x 0.8 x 0.8	-09
1171690-18	BLM18BA750SN1D	300 mA	75 Ω	1.6 x 0.8 x 0.8	-09
1171691-18	BLM18BB121SN1D	500 mA	120 Ω	1.6 x 0.8 x 0.8	-09
1171692-18	BLM18BB470SN1D	500 mA	47 k Ω	1.6 x 0.8 x 0.8	-09
1171693-18	BLM18BD102SN1D	100 mA	1000 Ω	1.6 x 0.8 x 0.8	-09
1171694-18	BLM18BD222SN1D	50 mA	2.20 k Ω	1.6 x 0.8 x 0.8	-09
1171695-18	BLM18BD252SN1D	50 mA	2500 Ω	1.6 x 0.8 x 0.8	-09
1171696-18	BLM18BD601SN1D	200 mA	600 Ω	1.6 x 0.8 x 0.8	-09
1171697-18	BLM18EG101TN1D	2000 mA	100 Ω	1.6 x 0.8 x 0.8	-09
1171698-18	BLM18EG121SN1D	2000 mA	120 Ω	1.6 x 0.8 x 0.8	-09
1171699-18	BLM18EG221SN1D	2000 mA	220 Ω	1.6 x 0.8 x 0.8	-09
1171700-18	BLM18EG471SN1D	500 mA	470 Ω	1.6 x 0.8 x 0.8	-09
1171701-18	BLM18GG471SN1D	200 mA	470 Ω	1.6 x 0.8 x 0.8	-09
1171702-18	BLM18HD102SN1D	50 mA	1000 Ω	1.6 x 0.8 x 0.8	-09

Codice	Tipo	Tensione	Impeden- za 25/ 100 MHz	Dim (L x B x H) mm	Pz. €	100+
1171703-18	BLM18HD601SN1D	100 mA	600 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171704-18	BLM18HE102SN1D	600 mA	1000 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171705-18	BLM18HE152SN1D	500 mA	1500 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171706-18	BLM18HE601SN1D	800 mA	600 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171707-18	BLM18HG102SN1D	100 mA	1000 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171708-18	BLM18HG601SN1D	200 mA	600 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171709-18	BLM18KG121TN1D	3 A	120 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171710-18	BLM18KG221SN1D	2200 mA	220 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171711-18	BLM18KG260TN1D	6 A	26 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171712-18	BLM18KG331SN1D	1.7 A	330 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171713-18	BLM18KG471SN1D	1.5 A	470 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171714-18	BLM18KG601SN1D	1300 mA	600 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171715-18	BLM18KG700TN1D	3500 mA	70 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171717-18	BLM18PG300SN1D	1000 mA	30 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171718-18	BLM18PG330SN1D	3000 mA	33 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171719-18	BLM18PG471SN1D	1000 mA	470 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171720-18	BLM18RK102SN1D	200 mA	1000 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171721-18	BLM18RK221SN1D	XXX mA	220 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171722-18	BLM18RK601SN1D	200 mA	600 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171723-18	BLM18SG121TN1D	3000 mA	120 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171724-18	BLM18SG221TN1D	2500 mA	220 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171725-18	BLM18SG260TN1D	6000 mA	26 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171726-18	BLM18SG331TN1D	1500 mA	330 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171727-18	BLM18SG700TN1D	4000 mA	70 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171728-18	BLM18TG102TN1D	100 mA	1000 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171729-18	BLM18TG121TN1D	200 mA	120 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
1171730-18	BLM18TG601TN1D	200 mA	600 Ω	1.6×0.8×0.8	-09	-09
Formato 0805						
1171731-18	BLM21AG221SN1D	200 mA	120 Ω	2×1.25×1.25	-19	-18
1171732-18	BLM21AG471SN1D	200 mA	470 Ω	2×1.25×1.25	-19	-18
1171733-18	BLM21AH102SN1D	200 mA	1000 Ω	2×1.25×1.25	-19	-18
1171734-18	BLM21BD222TN1D	200 mA	2200 Ω	2×1.25×1.25	-19	-18
1171735-18	BLM21BD272SN1L	200 mA	2700 Ω	2×1.25×1.25	-19	-18
1171736-18	BLM21BD601SN1D	200 mA	600 Ω	2×1.25×1.25	-19	-18
1171737-18	BLM21PG121SN1D	3 A	120 Ω	2×1.25×1.25	-09	-09
1171738-18	BLM21PG220SN1D	6000 mA	22 Ω	2×1.25×1.25	-09	-09
1171739-18	BLM21PG221SH1D	2000 mA	220 Ω	2×1.25×1.25	-09	-09
1171740-18	BLM21PG300SN1D	3000 mA	30 Ω	2×1.25×1.25	-09	-09
1171741-18	BLM21PG331SN1D	1500 mA	330 Ω	2×1.25×1.25	-09	-09
1171742-18	BLM21PG600SN1D	3000 mA	60 Ω	2×1.25×1.25	-09	-09
1171743-18	BLM21RK102SN1D	200 mA	1000 Ω	2×1.25×1.25	-19	-18
Formato 1206						
1171744-18	BLM31AF700SN1L	200 mA	70 Ω	3.2×1.6×1.6	-19	-18
1171745-18	BLM31PG330SN1L	6000 mA	33 Ω	3.2×1.6×1.6	-29	-28
1171746-18	BLM31PG391SN1L	2000 mA	390 Ω	3.2×1.6×1.6	-29	-28
Formato 1806						
1171747-18	BLM41PF800SN1L	1000 mA	80 Ω	4.5×1.6×1.6	-29	-28
1171748-18	BLM41PG102SN1L	1500 mA	1000 Ω	4.5×1.6×1.6	-39	-38
1171749-18	BLM41PG181SN1L	3000 mA	180 Ω	4.5×1.6×1.6	-29	-28

Maggiori informazioni e dettagli disponibili sul sito: business.conrad.it

Indutture serie 11P



Fastron

Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Frequenza di misura: 0.02 MHz · Tolleranza $\pm$: 10 % · Materiale: Ferrite · Passo: 5 mm · Contenuto: 1 pz.

Codice	L_N	Corrente nom	Tipo	Pz. €	10+	100+
434512-18	0.01 mH	3.5 A	11P-100K-50	-79	-77	-75
434526-18	0.1 mH	0.95 A	11P-101K-50	-79	-77	-75
434594-18	0.22 mH	0.7 A	11P-221K-50	-79	-77	-75
434622-18	0.33 mH	0.59 A	11P-331K-50	-79	-77	-75
434664-18	0.47 mH	0.47 A	11P-471K-50	-79	-77	-75
434636-18	3.3 mH	0.19 A	11P-332K-50	-79	-77	-75
434539-18	10 mH	0.11 A	11P-103K-50	-79	-77	-75
434565-18	15 mH	0.09 A	11P-153K-50	-79	-77	-75
434608-18	22 mH	0.07 A	11P-223K-50	-79	-77	-75
434650-18	33 mH	0.065 A	11P-333K-50	-79	-77	-75
434678-18	47 mH	0.055 A	11P-473K-50	-79	-77	-75
434692-18	68 mH	0.05 A	11P-683K-50	-79	-77	-75
434552-18	100 mH	0.04 A	11P-104K-50	-89	-86	-85
434579-18	150 mH	0.035 A	11P-154K-50	-79	-77	-75

Indutture fissa in miniatura nella versione di resistenza

Weltron

(Ø) 3 mm.

Codice	L_N	Corrente nominale	Tipo	Pz. €
534528-18	0.22 µH	0.99 A	INDUTTORE HF 0,22 UH	-89
534536-18	0.33 µH	0.83 A	INDUTTORE HF 0,33 UH	-89
534552-18	0.68 µH	0.53 A	INDUTTORE HF 0,68 UH	-89
534650-18	120 µH	0.16 A	EC24121A-50B837-X	-89
535591-18	1 µH	0.725 A	12051R0K	-89
535621-18	1.5 µH	0.67 A	INDUTTORE 1,5 UH	-98
535648-18	2.2 µH	0.63 A	BOBINA 2,2 UH	-89
535656-18	3.3 µH	0.58 A	INDUTTORE 3,3 UH	-89
535702-18	4.7 µH	0.53 A	BOBINA 4.7 UH	-89
535710-18	6.8 µH	0.48 A	BOBINA 6.8 UH	-89
535729-18	10 µH	0.41 A	INDUTTORE 10 UH	-89
535737-18	15 µH	0.365 A	INDUTTORE 15 UH	-99
535745-18	22 µH	0.335 A	INDUTTORE 22 UH	-89
535753-18	33 µH	0.3 A	INDUTTORE 33 UH	-89
535761-18	47 µH	0.2 A	INDUTTORE 47 UH	-89
535770-18	68 µH	0.185 A	INDUTTORE 68 UH	-89
535788-18	100 µH	0.17 A	INDUTTORE 100 UH	-89
536300-18	180 µH	0.135 A	BOBINA 180 UH	-70
536318-18	220 µH	0.13 A	BOBINA 220 UH	-89
536326-18	330 µH	0.105 A	BOBINA 330 UH	-89
536334-18	470 µH	0.09 A	BOBINA 470 UH	-89
536342-18	680 µH	0.075 A	BOBINA 680 UH	-89
536350-18	1000 µH	0.055 A	BOBINA 1000 UH	-89

Indutture fissa media serie MESC

Fastron



Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Tolleranza $\pm$: 10 % · Contenuto: 1 pz.

Codice	L_N	Frequenza di risonanza	Resistenza	Corrente nominale	Tipo	Pz. €
440430-18	5 µH	1 MHz	41 mΩ	4 A	MESC-5R0M-00	-89
440404-18	7 µH	1 MHz	24 mΩ	6 A	MESC-7R0M-01	-79
440204-18	10 µH	1 MHz	105 mΩ	3 A	MESC-100 M-01	-89
440178-18	12 µH	0.1 MHz	48 mΩ	4 A	MESC-120M-01	-79
440151-18	15 µH	0.1 MHz	198 mΩ	2 A	MESC-150M-01	-89
440522-18	22 µH	0.1 MHz	84 mΩ	3 A	MESC-220M-01	-79
440510-18	25 µH	0.1 MHz	408 mΩ	1.5 A	MESC-250M-00	-49
440483-18	40 µH	0.1 MHz	216 mΩ	2 A	MESC-400M-01	-69
440457-18	55 µH	0.1 MHz	1560 mΩ	0.7 A	MESC-550M-00	-89
440444-18	56 µH	0.1 MHz	360 mΩ	1.5 A	MESC-560M-01	-89
440192-18	100 µH	0.1 MHz	780 mΩ	1 A	MESC-101M-01	-79

Codice	L_N	Frequenza	Resistenza	Corrente nom	Tipo	Pz. €
440535-18	160 µH	0.1 MHz	7.92 Ω	0.3 A	MESC-161M-01	-89
440125-18	220 µH	0.1 MHz	3.12 Ω	0.5 A	MESC-221M-01	-79
440470-18	470 µH	0.1 MHz	7.8 Ω	0.3 A	MESC-471M-01	-79
440416-18	680 µH	0.1 MHz	16.8 Ω	0.2 A	MESC-681 M-00	-79
440164-18	1200 µH	0.01 MHz	40.8 Ω	0.1 A	MESC-122M-00	-59
440138-18	1500 µH	0.01 MHz	64.8 Ω	0.08 A	MESC-152M-00	-79

Induttività fissa miniatura serie MICC

Fastron

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.

Ulteriori dati tecnici: Cablaggio: assiale

Codice	L_N	Corrente nom	Tipo	Abm. (Ø x L) mm	Pz. €	10+	100+
435854-18	0.1 µH	1.1 A	MICC-R10M-01	3.3 x 63	-39	-38	-37
435871-18	0.15 µH	1.02 A	MICC-R15M-01	3.3 x 63	-19	-18	-18
435886-18	0.22 µH	0.99 A	MICC-R22M-01	3.3 x 63	-39	-38	-37
440123-18	0.47 µH	0.75 A	MICC-R47M-00	3.3 x 63	-39	-38	-37
435928-18	0.68 µH	0.53 A	MICC-R68M-01	3.3 x 63	-39	-38	-37
440323-18	1 µH	0.63 A	MICC-1R0K-00	3.3 x 63	-39	-38	-37
435620-18	1.5 µH	0.57 A	MICC-1R5K-01	3.3 x 63	-29	-28	-28
435680-18	2.2 µH	0.52 A	MICC-2R2K-01	3.3 x 63	-29	-28	-28
440243-18	3.3 µH	0.42 A	MICC-3R3K-00	3.3 x 63	-29	-28	-28
440177-18	4.7 µH	0.38 A	MICC-4R7K-00	3.3 x 63	-39	-38	-37
440150-18	6.8 µH	0.25 A	MICC-6R8K-00	3.3 x 63	-39	-38	-37
440390-18	10 µH	0.23 A	MICC-100K-02	3.3 x 63	-29	-28	-28
440350-18	15 µH	0.185 A	MICC-150K-00	3.3 x 63	-29	-28	-28
440336-18	18 µH	0.35 A	MICC-180K-00	3 x 63	-39	-38	-37
440311-18	22 µH	0.335 A	MICC-220K-00	3 x 63	-29	-28	-28
440270-18	33 µH	0.3 A	MICC-330K-00	3 x 63	-19	-18	-18
441654-18	39 µH	0.285 A	MICC-390K-00	3 x 63	-39	-38	-37
440217-18	47 µH	0.2 A	MICC-470K-00	3 x 63	-29	-28	-28
440163-18	68 µH	0.185 A	MICC-680K-00	3 x 63	-29	-28	-28
440377-18	100 µH	0.17 A	MICC-101K-02	3 x 63	-29	-28	-28
435579-18	150 µH	0.15 A	MICC-151K-01	3.0 x 63	-29	-28	-28
440284-18	220 µH	0.13 A	MICC-221K-02	3 x 63	-29	-28	-28
435706-18	330 µH	0.105 A	MICC-331K-01	3.0 x 63	-29	-28	-28
440190-18	470 µH	0.09 A	MICC-471K-00	3 x 63	-29	-28	-28
435829-18	680 µH	0.065 A	MICC-681K-01	3.0 x 63	-29	-28	-28
440364-18	1000 µH	0.055 A	MICC-102K-02	3 x 63	-29	-28	-28

Induttività Serie MISC

Fastron

Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Tolleranza $\pm$: 20 % · Materiale: Ferro · Contenuto: 1 pz.

Codice	L_N	Frequenza di misura	Resistenza	Corrente nom	Tipo	Pz. €	10+
435971-18	1 µH	1000 kHz	18 mΩ	4 A	MISC-1R0M-01	-59	-57
435983-18	2 µH	1000 kHz	94 mΩ	3 A	MISC-2R0M-01	-59	-57
436012-18	3 µH	1000 kHz	53 mΩ	2 A	MISC-3R0M-00	-59	-57
436039-18	6 µH	1000 kHz	228 mΩ	1.5 A	MISC-6R0M-01	-59	-57
435955-18	14 µH	100 kHz	912 mΩ	0.7 A	MISC-140M-01	-59	-57
435998-18	30 µH	100 kHz	3240 mΩ	0.4 A	MISC-300M-00	-59	-57

Indutture serie SMCC

Fastron



Dati tecnici: Tipo di costruzione: assiale · Frequenza di misura: 1 MHz · Contenuto: 1 pz.

Codice	L_N	Resistenza	Corrente nominale	Tipo	Pz. €	10+	100+
437555-18	0.33 µH	0.12 Ω	1.35 A	SMCC-R33M-02	-29	-28	-28
437527-18	10000 µH	115 Ω	0.025 A	SMCC-103J-02	-49	-48	-47

Per un servizio migliore



E-Mail-Newsletter

Per ricevere le news sui prodotti e le offerte
Iscriviti gratis alla nostra newsletter
business.conrad.it/ce/it/NewsletterSubscribe.html

STAR-TEC ferrite richiudibile con tecnologia con chiave



Dati tecnici: Caratteristiche induttanza: con tecnologia a chiave · Ø cavo da: 3.5 mm · Ø cavo fino a: 5 mm · Impedenza a 25 MHz: 98 Ω · Impedenza a 100 MHz: 182 Ω · Materiale: Ferrite · Proprietà del materiale: 4W620 · Contenuto: 1 pz.

Nota: Si prega di ordinare separatamente la chiave.

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	10+	50+
709127-18	74271142	Grigio	5.99	5.81	5.69
709129-18	74271142S	Nero	5.99	5.81	5.69

Ø cavo da: 7 mm · Ø cavo fino a: 8.5 mm · Impedenza a 25 MHz: 141 Ω · Impedenza a 100 MHz: 241 Ω · Materiale: Ferrite · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	10+	50+
709117-18	74271132	Grigio	6.99	6.78	6.64
709119-18	74271132S	Nero	6.99	6.78	6.64

Ø cavo da: 6 mm · Ø cavo fino a: 7.5 mm · Impedenza a 25 MHz: 145 Ω · Impedenza a 100 MHz: 246 Ω · Materiale: Ferrite · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	10+	50+
709106-18	74271131	Grigio	5.99	5.81	5.69
709113-18	74271131S	Nero	5.99	5.81	5.69

Ø cavo da: 10.5 mm · Ø cavo fino a: 12.5 mm · Impedenza a 25 MHz: 145 Ω · Impedenza a 100 MHz: 265 Ω · Materiale: Ferrite · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	10+	50+
709144-18	74271222	Grigio	6.99	6.78	6.64
709151-18	74271222S	Nero	7.99	7.75	7.59

Ø cavo da: 8.5 mm · Ø cavo fino a: 10.5 mm · Impedenza a 25 MHz: 151 Ω · Impedenza a 100 MHz: 270 Ω · Materiale: Ferrite · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	10+	50+
709137-18	74271221	Grigio	7.99	7.75	7.59
709139-18	74271221S	Nero	7.99	7.75	7.59

Ø cavo da: 3.5 mm · Ø cavo fino a: 5 mm · Impedenza a 25 MHz: 175 Ω · Impedenza a 100 MHz: 320 Ω · Materiale: Ferrite · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	10+	50+
709091-18	74271111	Grigio	5.99	5.81	5.69
709094-18	74271111S	Nero	6.99	6.78	6.64

Ø cavo da: 4.5 mm · Ø cavo fino a: 6 mm · Impedenza a 25 MHz: 176 Ω · Impedenza a 100 MHz: 321 Ω · Materiale: Ferrite · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Colore	Pz. €	10+	50+
709101-18	74271112	Grigio	5.99	5.81	5.69
709104-18	74271112S	Nero	5.99	5.81	5.69


Induttanze WE-TI



Dati tecnici: Tipo di costruzione: radiale · Tipo di costruzione: 5075 · Passo: 2.5 mm · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Induttanza	R	Amperaggio	Frequenza	Pz. €	50+	100+
1087651-18	7447462010	1 µH	0.015 Ω	8.5 A	140 MHz	1.99	1.93	1.89
1087652-18	7447462022	2.2 µH	0.02 Ω	6.3 A	65 MHz	1.99	1.93	1.89
1087653-18	7447462033	3.3 µH	0.025 Ω	4.7 A	48 MHz	1.99	1.93	1.89
1087654-18	7447462047	4.7 µH	0.03 Ω	4.2 A	40 MHz	1.99	1.93	1.89
1087655-18	7447462068	6.8 µH	0.034 Ω	3.3 A	32 MHz	1.99	1.93	1.89
1087656-18	7447462100	10 µH	0.055 Ω	2.5 A	28 MHz	1.99	1.93	1.89
1087660-18	7447462220	22 µH	0.13 Ω	1.8 A	15 MHz	1.99	1.93	1.89
1087662-18	7447462330	33 µH	0.22 Ω	1.4 A	14 MHz	1.99	1.93	1.89
1087663-18	7447462470	47 µH	0.34 Ω	1.18 A	10.6 MHz	1.99	1.93	1.89
1087665-18	7447462680	68 µH	0.4 Ω	0.8 A	7.5 MHz	1.99	1.93	1.89
1087657-18	7447462120	100 µH	0.65 Ω	0.8 A	7.1 MHz	1.99	1.93	1.89
1087661-18	7447462221	220 µH	1.2 Ω	0.5 A	4.2 MHz	1.99	1.93	1.89
1087664-18	7447462471	470 µH	2.4 Ω	0.35 A	2.9 MHz	1.99	1.93	1.89
1087666-18	7447462681	680 µH	3.7 Ω	0.25 A	2.5 MHz	1.99	1.93	1.89
1087658-18	7447462102	1000 µH	6 Ω	0.25 A	1.8 MHz	1.99	1.93	1.89
1087659-18	7447462152	1500 µH	8 Ω	0.19 A	1.4 MHz	1.99	1.93	1.89

Induttanze serie WE-SD

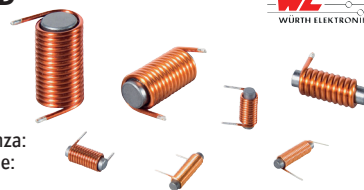

Dati tecnici: Caratteristiche induttanza: Nucleo in ferrite · Tipo di costruzione: radiale · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	In- dutt. µH	R mΩ	Am- perag- gio	Freq. MHz	(Ø x L) mm	Pz. €	10+
1087639-18	744710203	2	11	2.5 A	110	2.6 x 12.3	2.99	2.90
1087640-18	744710205	2	6.5	5 A	100	4.9 x 14	2.99	2.90
1087641-18	744710210	2	3.8	10 A	100	6.3 x 15.4	2.99	2.90
1087642-18	744710215	2	1.7	15 A	85	8 x 25.7	2.99	-
1087643-18	744710603	6	22	2.5 A	65	3.6 x 15.4	2.99	2.90
1087644-18	744710605	6	11.7	5 A	60	5.9 x 20.5	2.99	2.90
1087645-18	744710610	6	6.5	10 A	55	7.3 x 25.7	2.99	2.90
1087646-18	744710615	6	3.5	15 A	45	12 x 30	3.99	3.87
1087647-18	744711003	10	33	2.5 A	45	4.6 x 18.5	2.99	2.90
1087648-18	744711005	10	15.1	5 A	50	5.9 x 22.5	2.99	2.90
1087649-18	744711010	10	8.8	10 A	43	7.3 x 30.9	2.99	2.90
1087650-18	744711015	10	5.7	15 A	37	14 x 30.8	2.99	2.90

Filtro soppressore interferenze radio WE-FI



Codice	Tipo	L	Cor- rente	Lung. mm	Pz. €	10+	50+	100+	150+
1087632-18	7447053	12 µH	1 A	10	2.99	2.90	2.84	2.78	-
1087633-18	7447054	10 µH	2 A	10.5	2.99	2.90	2.84	2.78	-
1087630-18	7447034	43 µH	1 A	13	2.99	2.90	2.84	2.78	-
1087629-18	7447033	68 µH	2 A	14	2.99	2.90	2.84	2.78	-
1087631-18	7447036	220 µH	0.8 A	14	2.99	2.90	2.84	2.78	-
1087626-18	7447020	220 µH	1 A	15.8	2.99	2.90	2.84	2.78	-
1087628-18	7447028	150 µH	1 A	16	2.99	2.90	2.84	2.78	-
1087627-18	7447021	100 µH	2 A	16.5	2.99	2.90	2.84	2.78	-
1087622-18	7447010	470 µH	1 A	18.5	3.99	3.87	3.79	3.71	-
1087623-18	7447015	35 µH	3 A	18.5	2.49	2.42	2.37	2.32	-
1087624-18	7447016	29 µH	5 A	18.5	2.99	2.90	2.84	2.78	-
1087625-18	7447017	22 µH	5 A	19	3.99	3.87	3.79	3.71	-
1087634-18	7447060	300 µH	2 A	21	2.99	2.90	2.84	-	2.78
1087635-18	7447070	100 µH	5 A	25	4.99	4.84	4.74	4.64	-
1087636-18	7447071	470 µH	3 A	25	4.99	4.84	-	4.74	-
1087638-18	7447076	150 µH	5 A	27.5	6.99	6.78	6.64	6.50	-
1087637-18	7447075	860 µH	3 A	28.5	6.99	6.78	-	6.64	-

Assortimento di ferrite richiudibile



Dati tecnici: Tipo: 742711 · Contenuto: 44 pz.
Incl. nella consegna: Per ulteriori informazioni sui contenuti e dati tecnici delle parti incluse vai su business.conrad.it

Codice	Pz. €
1087094-18	187.99



1385263

Bobine WE-ExB

Dati tecnici: Tensione nominale: 250 V/AC · Contenuto: 1 pz.



Codice	Tipo	L _N	Impedenza a 100 MHz	Corrente nom	Pz. €	50+	100+	250+
1385263-18	WE-ExB 744844101	100 µH	6 mΩ	14 A	15.99	15.51	15.19	14.87
1385264-18	WE-ExB 744844102	1000 µH	42 mΩ	4.5 A	15.99	15.51	15.19	14.87
1385265-18	WE-ExB 744844221	220 µH	9 mΩ	12 A	15.99	15.51	15.19	14.87
1385266-18	WE-ExB 744844470	47 µH	4.6 mΩ	15 A	15.99	15.51	15.19	14.87
1385267-18	WE-ExB 744844471	470 µH	16 mΩ	9 A	15.99	15.51	15.19	14.87



1385268

Bobine WE-FCL

Dati tecnici: Tensione nominale: 250 V/AC · Contenuto: 1 pz.



Codice	Tipo	L _N	Impedenza a 100 MHz	Corrente nom	Pz. €	50+	100+	250+
1385268-18	WE-FCL 744866103	10 mH	110 mΩ	3.4 A	5.99	5.81	5.69	5.57
1385269-18	WE-FCL 744866104	100 mH	900 mΩ	1.25 A	5.99	5.81	5.69	5.57
1385270-18	WE-FCL 744866223	22 mH	200 mΩ	2.5 A	5.99	5.81	5.69	5.57
1385271-18	WE-FCL 744866392	3.9 mH	50 mΩ	6 A	5.99	5.81	5.69	5.57
1385272-18	WE-FCL 744866563	56 mH	530 mΩ	1.5 A	5.99	5.81	5.69	5.57



1385273

Bobine SMD WE-XHMI SMD

Dati tecnici: Tipo di costruzione: SMD · Contenuto: 1 pz.



Codice	Tipo	L _N	Impedenza a 100 MHz	Corrente nom	Pz. €	50+	100+	250+
1385273-18	WE-XHMI 74439358010	1 µH	2.1 mΩ	17 A	5.99	5.81	5.69	5.57
1385274-18	WE-XHMI 74439358022	2.2 µH	3.7 mΩ	13 A	5.99	5.81	5.69	5.57
1385275-18	WE-XHMI 74439358047	4.7 µH	8.65 mΩ	9.5 A	5.99	5.81	5.69	5.57
1385276-18	WE-XHMI 74439358068	6.8 µH	13.5 mΩ	7.2 A	5.99	5.81	5.69	5.57
1385277-18	WE-XHMI 74439358100	10 µH	20 mΩ	5.8 A	5.99	5.81	5.69	5.57



1385285

1385293

Bobine WE-FAMI THT

Dati tecnici: Caratteristiche induttanza: schermata · Tipo di costruzione: radiale · Contenuto: 1 pz.



Codice	Tipo	Tipo costruzione	L _N	Impedenza a 100 MHz	Corrente nom	Dim. mm	Pz. €	50+	100+	250+
1385278-18	WE-FAMI 744750230030	8010	3 µH	8.5 mΩ	7.6 A	8.8 x 8.8 x 11	2.99	2.90	2.84	2.78
1385279-18	WE-FAMI 744750230047	8010	4.7 µH	12.5 mΩ	6.5 A	8.8 x 8.8 x 11	2.99	2.90	2.84	2.78
1385280-18	WE-FAMI 744750230068	8010	6.8 µH	16 mΩ	5.7 A	8.8 x 8.8 x 11	2.99	2.90	2.84	2.78
1385281-18	WE-FAMI 744750230100	8010	10 µH	23 mΩ	4.6 A	8.8 x 8.8 x 11	2.99	2.90	2.84	2.78
1385282-18	WE-FAMI 744750230150	8010	15 µH	35 mΩ	3.7 A	8.8 x 8.8 x 11	2.99	2.90	2.84	2.78
1385283-18	WE-FAMI 744750340047	1012	4.7 µH	8.5 mΩ	9 A	10.8 x 10.8 x 13	2.99	2.90	2.84	2.78
1385284-18	WE-FAMI 744750340150	1012	15 µH	20 mΩ	5.6 A	10.8 x 10.8 x 13	2.99	2.90	2.84	2.78
1385285-18	WE-FAMI 744750420047	1280	4.7 µH	8.5 mΩ	8.7 A	12.8 x 12.8 x 9	2.99	2.90	2.84	2.78
1385286-18	WE-FAMI 744750420068	1280	6.8 µH	12 mΩ	7.2 A	12.8 x 12.8 x 9	2.99	2.90	2.84	2.78
1385287-18	WE-FAMI 744750420100	1280	10 µH	15.5 mΩ	6.2 A	12.8 x 12.8 x 9	2.99	2.90	2.84	2.78
1385288-18	WE-FAMI 744750420150	1280	15 µH	25 mΩ	5.1 A	12.8 x 12.8 x 9	2.99	2.90	2.84	2.78
1385289-18	WE-FAMI 744750420220	1280	22 µH	36 mΩ	4.1 A	12.8 x 12.8 x 9	2.99	2.90	2.84	2.78
1385290-18	WE-FAMI 744750530047	1410	4.7 µH	4.8 mΩ	11.8 A	14.8 x 14.8 x 11	2.99	2.90	2.84	2.78
1385291-18	WE-FAMI 744750530068	1410	6.8 µH	6.5 mΩ	10.7 A	14.8 x 14.8 x 11	2.99	2.90	2.84	2.78
1385292-18	WE-FAMI 744750530100	1410	10 µH	9.5 mΩ	8.9 A	14.8 x 14.8 x 11	2.99	2.90	2.84	2.78
1385293-18	WE-FAMI 744750560047	1415	4.7 µH	3.8 mΩ	14.5 A	14.8 x 14.8 x 15.8	2.99	2.90	2.84	2.78
1385294-18	WE-FAMI 744750560100	1415	10 µH	6.8 mΩ	11.4 A	14.8 x 14.8 x 15.8	2.99	2.90	2.84	2.78
1385295-18	WE-FAMI 744750560220	1415	22 µH	14.5 mΩ	7.7 A	14.8 x 14.8 x 15.8	2.99	2.90	2.84	2.78



1385296

Induttanze WE-TIF

Dati tecnici: Contenuto: 1 pz.



Codice	Tipo	L _N	Impedenza a 100 MHz	Corrente nom	Dim. (L x B x H) mm	Pz. €	50+	100+	250+
1385296-18	WE-TIF 7447211101	100 µH	115 mΩ	2.2 A	11 x 11 x 15	2.99	2.90	2.84	2.78
1385297-18	WE-TIF 7447211102	1000 µH	1100 mΩ	0.68 A	11 x 11 x 15	2.99	2.90	2.84	2.78
1385298-18	WE-TIF 7447211103	10000 µH	10700 mΩ	0.21 A	11 x 11 x 15	2.99	2.90	2.84	2.78
1385299-18	WE-TIF 7447211221	220 µH	250 mΩ	1.47 A	11 x 11 x 15	2.99	2.90	2.84	2.78
1385300-18	WE-TIF 7447211222	2200 µH	2400 mΩ	0.46 A	11 x 11 x 15	2.99	2.90	2.84	2.78
1385301-18	WE-TIF 7447211331	330 µH	370 mΩ	1.2 A	11 x 11 x 15	2.99	2.90	2.84	2.78
1385302-18	WE-TIF 7447211332	3300 µH	3600 mΩ	0.37 A	11 x 11 x 15	2.99	2.90	2.84	2.78
1385303-18	WE-TIF 7447211471	470 µH	530 mΩ	1 A	11 x 11 x 15	2.99	2.90	2.84	2.78
1385304-18	WE-TIF 7447211472	4700 µH	5100 mΩ	0.31 A	11 x 11 x 15	2.99	2.90	2.84	2.78
1385305-18	WE-TIF 7447211681	680 µH	760 mΩ	0.83 A	11 x 11 x 15	2.99	2.90	2.84	2.78
1385306-18	WE-TIF 7447211682	6800 µH	7400 mΩ	0.26 A	11 x 11 x 15	2.99	2.90	2.84	2.78
1385307-18	WE-TIF 7447231101	100 µH	90 mΩ	2.6 A	11 x 11 x 19	2.99	2.90	2.84	2.78
1385308-18	WE-TIF 7447231102	220 µH	200 mΩ	1.75 A	11 x 11 x 19	2.99	2.90	2.84	2.78
1385309-18	WE-TIF 7447231103	330 µH	290 mΩ	1.4 A	11 x 11 x 19	2.99	2.90	2.84	2.78
1385310-18	WE-TIF 7447231221	470 µH	410 mΩ	1.2 A	11 x 11 x 19	2.99	2.90	2.84	2.78
1385311-18	WE-TIF 7447231222	680 µH	590 mΩ	1 A	11 x 11 x 19	2.99	2.90	2.84	2.78
1385312-18	WE-TIF 7447231331	1000 µH	860 mΩ	0.8 A	11 x 11 x 19	2.99	2.90	2.84	2.78
1385313-18	WE-TIF 7447231332	2200 µH	1900 mΩ	0.54 A	11 x 11 x 19	2.99	2.90	2.84	2.78
1385314-18	WE-TIF 7447231471	3300 µH	2800 mΩ	0.43 A	11 x 11 x 19	2.99	2.90	2.84	2.78
1385315-18	WE-TIF 7447231472	4700 µH	4000 mΩ	0.36 A	11 x 11 x 19	2.99	2.90	2.84	2.78
1385316-18	WE-TIF 7447231681	6800 µH	5750 mΩ	0.3 A	11 x 11 x 19	2.99	2.90	2.84	2.78
1385317-18	WE-TIF 7447231682	10000 µH	8500 mΩ	0.25 A	11 x 11 x 19	2.99	2.90	2.84	2.78

Per un servizio migliore



Circa 930.000 schede tecniche, manuali, schemi e altro ancora
Download gratuito su:
business.conrad.it


Filtri antidisturbo integrato con connettore a freddo




Filtro sulla rete di alimentazione per l'impiego universale negli apparecchi. Attraverso il contatto metallico (flangia/contenitore) viene garantito un comportamento di smorzamento ottimale nella gamma di frequenze superiori.

Dati tecnici: Caratteristiche induttanza: con connettore · Collegamento: Faston 6,3 mm · Metodo di montaggio: Ad incasso · Capacità: 3300 pF · Tensione nominale: 250 V/AC · Contenuto: 1 pz.

Codice	Codice produttore	L _N	Corrente nominale
521326-18	YB01A1	3.7 mH	1 A
515442-18	YB03T1	1.8 mH	3 A
515051-18	YB06T1	0.7 mH	6 A
515450-18	YB10T1	0.3 mH	10 A



Moduli di ingresso di rete

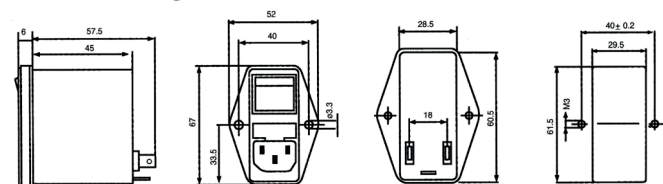

Modulo di ingresso di rete con spina, interruttore a 2 poli e supporto di sicurezza doppio (5 x 20 mm).

Dati tecnici: Caratteristiche induttanza: con connettore · con interruttore · con 2 fusibili · Collegamento: Faston 6,3 mm · Metodo di montaggio: Ad incasso · Capacità: 3300 pF · Tensione nominale: 250 V/AC · Contenuto: 1 pz. **Ulteriori dati tecnici:** Marchio di verifica: VDE Cx 0.1 uF · Cy 3300 pF


Codice	Codice articolo produttore	L _N	Corrente nominale	Pz. €	10+	100+
521361-18	YQ01A1	10.5 mH	1 A	28.99	28.12	27.54
521374-18	YQ02A1	4.6 mH	2 A	30.99	30.06	29.44
521386-18	YQ04A1	2.5 mH	4 A	34.99	33.94	33.24
521314-18	YQ06A1	0.8 mH	6 A	34.99	33.94	33.24



Filtri di rete universale




Questi filtri sono impiegati generalmente come protezione dalle tensioni di disturbo provenienti dalla rete all'interno dell'apparecchio, da montare il più vicino possibile all'entrata della tensione proveniente dalla rete. Allo stesso modo le tensioni di disturbo generate all'interno dell'apparecchio vengono notevolmente abbattute e non terminano nella rete di distribuzione.




Dati tecnici: Collegamento: Faston 2,8 mm · Metodo di montaggio: Montaggio esterno · Capacità: 3300 pF · Tensione nominale: 250 V/AC · Contenuto: 1 pz.

Codice	Codice produttore	L _N	Corrente nominale	Pz. €	10+	100+
521313-18	YG01T5	3.7 mH	1 A	6.99	6.78	6.64
521325-18	YG03T5	1.8 mH	3 A	6.99	6.78	6.64
521337-18	YG06T5	0.7 mH	6 A	7.99	7.75	7.59
521349-18	YG10T5	0.3 mH	10 A	7.99	7.75	7.59



Filtri anti interferenze con connettore IEC e supporto fusibile



Modulo d'ingresso con connettore IEC e supporto fusibile (5 x 20 mm).

Dati tecnici: Caratteristiche induttanza: con connettore · con fusibile · Collegamento: Faston 6,3 mm · Metodo di montaggio: Ad incasso · Capacità: 3300 pF · Tensione nominale: 250 V/AC · Contenuto: 1 pz.



Codice	Codice produttore	L _N	Corrente nominale	Pz. €	10+	100+
521461-18	YL01T1	3.7 mH	1 A	14.99	14.54	14.24
521474-18	YL03T1	1.8 mH	3 A	15.99	15.51	15.19
521486-18	YL06T1	0.7 mH	6 A	15.99	15.51	15.19
521498-18	YL10T1	0.3 mH	10 A	16.99	16.48	16.14

Filtri EMI con presa per apparecchi a freddo




Dati tecnici: Caratteristiche induttanza: con interruttore · con connettore ·

Metodo di montaggio: Snap In · Tensione nominale: 250 V/AC · Contenuto: 1 pz.

Codice	Codice produttore	L _N	Corrente nominale	Pz. €	10+	100+
1326739-18	YR01A3	3.7 mH	1 A	29.99	29.09	28.49
1326740-18	YR03A3	1.8 mH	3 A	31.99	31.03	30.39
1326741-18	YR06A3	0.7 mH	6 A	32.99	32.-	31.34
1326742-18	YR10A3	0.3 mH	10 A	35.99	34.91	34.19

Filtro EMI con pin




Dati tecnici: Collegamento: Pins · Metodo di montaggio: Montaggio su

PCB · Tensione nominale: 250 V/AC · Contenuto: 1 pz.

Codice	Codice produttore	L _N	Corrente nominale	Pz. €	10+	100+
1326735-18	YF01T6	3.7 mH	1 A	10.99	10.66	10.44
1326736-18	YF03T6	1.8 mH	3 A	11.99	11.63	11.39
1326737-18	YF06T6	0.7 mH	6 A	12.99	12.60	12.34
1326738-18	YF10T6	0.3 mH	10 A	14.99	14.54	14.24

Filtri di rete 250 V/AC

YUNPEN

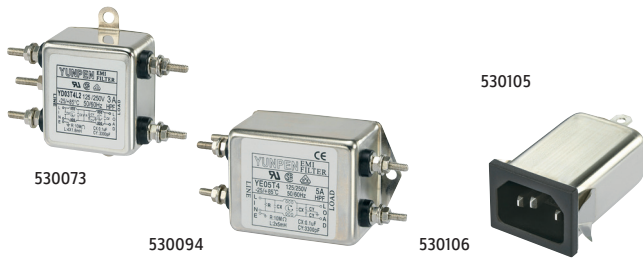

Dati tecnici: Metodo di montaggio: Montaggio esterno · Tensione nominale: 250 V/AC · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	L_N	Corrente nominale	Dim. (L x B x H) mm	Pz. €	10+
530073-18	YD03T4L2	1.8 mH	3 A	50 x 85.3 x 28.5	21.99	21.33
530080-18	YD05T4	1.7 mH	5 A	50 x 85.3 x 28.5	21.99	21.33
530087-18	YE05T4L2	5 mH	5 A	75 x 51 x 37	29.99	29.09
530093-18	YE05T1	5 mH	5 A	75 x 51 x 37	17.99	17.45
530094-18	YE05T4	5 mH	5 A	75 x 51 x 37	24.99	24.24
530100-18	YE10T1L2	1.2 mH	10 A	75 x 51 x 37	16.99	16.48
530105-18	YK01T1	3.7 mH	1 A	44 x 48.7 x 18	8.99	8.72
530106-18	Y006T1	0.7 mH	6 A	59.5 x 29 x 22	7.99	7.75

Filtri di rete soppressore di disturbo per convertitori ed elettronica di potenza



simile alla figura

Dati tecnici: Collegamento: A vite · Metodo di montaggio: Montaggio esterno · Tensione nominale: 250 V/AC · Corrente nominale: 16 A · Dispersione: 3.5 mA · Modello: 2 conduttori · Tipo: B84142B16R · Contenuto: 1 pz. · Mis.: (L x L x A) 121 x 86 x 61 mm

Nota: Morsetti componibili isolati.

Codice	Codice articolo produttore	Pz. €	10+	100+
501743-18	B84142B16R	167.99	162.95	159.59

SIFI A, filtro anti-interferenze, attenuazione normale.




SIFI A, serie di filtri standard, attenuazione normale. Filtro di rete per sistemi monofase.

Dati tecnici: Caratteristiche induttanza: ritardante di fiamma · Collegamento: Faston 6,3 mm · Metodo di montaggio: Montaggio esterno · Tensione nominale: 250 V/AC · Dispersione: 0.5 mA · Modello: Miscela ritardante di fiamma UL 94 V-0 · Contenuto: 1 pz.

Codice	Codice articolo produttore	L_N	Corrente nominale	Dim. (L x B x H) mm	Pz. €	10+
501874-18	B84111AA30	1.5 mH	3 A	70 x 76.5 x 22.3	24.99	24.24
501887-18	B84111AB60	1.8 mH	6 A	45 x 76.5 x 28.6	26.99	26.18
501912-18	B84111AB120	470 µH	20 A	63.5 x 77 x 38.1	34.99	33.94

Filtri di rete antidisturbo SIFI C elevata attenuazione




SIFI C, serie di filtri standard, elevata attenuazione. Filtro di rete per sistemi monofase.

Dati tecnici: Caratteristiche induttanza: ritardante di fiamma · Collegamento:

Faston 6,3 mm · Metodo di montaggio: Montaggio esterno · Tensione nominale: 250 V/AC · Dispersione: 0.5 mA · Modello: Miscela ritardante di fiamma UL 94 V-0 · Contenuto: 1 pz.

Codice	Codice articolo produttore	L_N	Corrente nominale	Dim. (L x B x H) mm	Pz. €	10+
501587-18	B84113CB30	4.7 mH	3 A	89.5 x 50.8 x 38.1	45.99	44.61
501611-18	B84113CB110	3.6 mH	10 A	159 x 50.8 x 44.5	69.-	66.93

Filtro di rete antidisturbo SIFI B attenuazione aumentata




SIFI B, serie di filtri standard, attenuazione aumentata. Filtro di rete per sistemi monofase.

Dati tecnici: Caratteristiche induttanza: ritardante di fiamma · Collegamento: Faston 6,3 mm · Metodo di montaggio:

Montaggio esterno · Tensione nominale: 250 V/AC · Dispersione: 0.5 mA · Modello: Miscela ritardante di fiamma UL 94 V-0 · Contenuto: 1 pz.

Codice	Codice articolo produttore	L_N	Corrente nominale	Dim. (L x B x H) mm	Pz. €	10+
501926-18	B84112BB30	10 mH	3 A	76.5 x 45 x 28.6	38.99	37.82
501575-18	B84112BB120	1.8 mH	20 A	84 x 125 x 38.1	75.-	72.75

Filtro soppressione interferenze SIFI E attenuazione elevata



SIFI E, serie di filtri standard, attenuazione elevata. Filtro di rete per sistemi a 1 fase.

Dati tecnici: Caratteristiche induttanza: ritardante di fiamma · Collegamento: Faston 6,3 mm · Metodo di montaggio: Montaggio esterno · Tensione nomi-

nale: 250 V/AC · Dispersione: 0.5 mA · Modello: Colata ignifuga UL 94 V-0 · Contenuto: 1 pz.


Codice	Codice articolo produttore	L_N	Corrente nominale	Dim. (L x B x H) mm	Pz. €	10+
501647-18	B84115EB30	270 mH	3 A	89.5 x 50.8 x 38.1	59.-	57.23
501659-18	B84115EB110	47 µH	10 A	159 x 50.8 x 44.5	75.-	72.75

Per il miglior servizio

Cataloghi in PDF

Scarica sul sito il catalogo in formato PDF. Con funzioni di ricerca attive.
Download gratuito su: business.conrad.it

Bobina a nucleo toroidale



534340

534358

534447

534455

534463

534404

Induttore antidisturbo per circuiti tiristore e triac (regolatori luminosi, regolatori di giri, ecc.) **Nota:** Valore di induttanza per ogni avvolgimento.

Codice	L _n	Corrente nominale	Passo mm	Dim. (Ø x H) mm	Pz. €	10+	100+
534340-18	1.8 mH	1.5 A	9 mm	24 x 12	3.99	3.87	3.79
534358-18	2.2 mH	2.3 A	11 mm	36 x 12	4.99	4.84	4.74
534447-18	10.3 mH	6 A	3 mm	31 x 25	4.99	4.84	4.74
534455-18	1 mH	16 A	10 mm	31 x 25	2.99	2.90	2.84
534463-18	5.3 mH	6 A	7.5 mm	31 x 25	5.99	5.81	5.69
534471-18	1 mH	16 A	6 mm	31 x 25	4.99	4.84	4.74
534404-18	30 µH	2 A	3 mm	14.5 x 7	2.99	2.90	2.84
534412-18	50 µH	2 A	8.89 mm	14 x 8	2.99	2.90	2.84
534439-18	65 µH	1.7 A	13 mm	23.5 x 10.7	3.99	3.87	3.79

Anelli di ferrite chiusi

Impiego come filtro per disturbi da interferenze di modo comune e per l'attenuazione d'inserzione. **Dati tecnici:** Contenuto: 1 pz.



Richco

Codice	Tipo	Impedenza a 100 MHz	Dim. mm	Pz. €	10+	100+
507954-18	RT07-035-040-K5B	46 Ω	(Ø) 7	-49	-48	-47
507970-18	RT095-050-050-A5	43 Ω	(Ø) 9.5	-49	-48	-47
507989-18	RT10-060-050-A5	35 Ω	(Ø) 10	-59	-57	-56
507997-18	RT11-050-090	99 Ω	(Ø) 11	-44	-43	-42
508039-18	RT145-103-080-K5B	64 Ω	(Ø) 14.5	-79	-77	-75
508055-18	RT18-100-100-K5B	70 Ω	18 x 10	-97	-94	-92

Nucleo ad anello

Dati tecnici: Materiale: Alluminio · Proprietà del materiale: AL800 · Colore: Grigio · Contenuto: 1 pz. · Tipo: 5471311 · Mis.: (Ø x A) 27 mm x 21 mm



Codice	Pz. €	5+
534480-18	1.99	1.93

Nucleo di ferrite piatto suddiviso

Da utilizzarsi in caso di interferenze nei cavi di banda larga presenti in apparecchiature e comandi. Il montaggio può avvenire in qualsiasi momento. Fissaggio con tubo termoretraibile, incollaggio o diversi sostegni dei cavi



Richco

Dati tecnici: Materiale: Ferrite · Proprietà del materiale: A5 · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Per numero di poli	Dim. (L x B x H)
501937-18	FERRITE RFP1-20-25-A5	20	38 x 25.4 x 12.7 mm
501962-18	FERRITE RFP1-26-28-A5	40	45 x 28.5 x 12.7 mm
501974-18	FERRITE RFP1-40-13-A5	40	63.5 x 13 x 12.7 mm
501987-18	FERRITE RFP1-40-15-A5	40	63.5 x 15 x 12.7 mm
502000-18	FERRITE RFP1-40-28-A5	26	63.5 x 28.5 x 12.7 mm
502111-18	FERRITE RFP1-26-10-A5	26	45 x 10 x 12.7 mm

Codice	Impedenza a 25 MHz	Impedenza a 100 MHz	Pz. €	10+	100+
501937-18	105 Ω	175 Ω	4.99	4.84	4.74
501962-18	77 Ω	172 Ω	5.99	5.81	5.69
501974-18	45 Ω	114 Ω	3.99	3.87	3.79
501987-18	50 Ω	124 Ω	4.99	4.84	4.74
502000-18	41 Ω	98 Ω	7.99	7.75	7.59
502111-18	102 Ω	189 Ω	3.99	3.87	3.79

Asta per antenna in ferrite



Nucleo in ferrite

Dati tecnici: Materiale: Ferrite · Proprietà del materiale: A2G · Contenuto: 1

pz. · Tipo: 535575 · Mis.: (Ø x L) 8 mm x 50 mm

Codice	Pz. €	10+	100+
535575-18	1.99	1.93	1.89

Nucleo ad anello aperto

Richco



502113

502173

Con alloggiamento in materiale plastico apribile. Per la soppressione di disturbi nelle linee di dati e in diversi apparecchi elettronici. Montaggio semplice su cavi già installati oppure provvisti di spina


Dati tecnici: Caratteristiche induttanza: diviso · Materiale: Poliammide 66 · Contenuto: 1 pz. **Ulteriori dati tecnici:** UL94V-0

Codice	Tipo	Ø cavo da mm	Impedenza a 25 MHz	Pz. €	10+	100+
502113-18	FERRITE RKCF-06-A5	5.5 mm	180 Ω	2.99	2.90	2.84
502125-18	FERRITE RKCF-10-A5	9 mm	240 Ω	3.99	3.87	3.79

Codice	Tipo	Ø cavo da mm	Impedenza a 25 MHz	Pz. €	10+	100+
502149-18	FERRITE RRC10-05-20-M	4.5 mm	93 Ω	2.99	2.90	2.84
502173-18	FERRITE RRC16-09-28-M1	8.5 mm	120 Ω	2.99	2.90	2.84

Nucleo piatto in ferrite

Richco



Da utilizzarsi in caso di interferenze nei cavi di banda larga presenti in apparecchiature e comandi.

Dati tecnici: Materiale: Ferrite · Proprietà del materiale: A5 · Contenuto: 1 pz.

Codice	Tipo	Per numero di poli	Dim. (L x B x H)
502037-18	FERRITE RFS2-09-12-A5	9	16 x 12 x 5 mm
502050-18	FERRITE RFS2-21-08-A5	21	33.5 x 8 x 6.5 mm
507920-18	RFS2-21-12	21	33.5 x 12 x 6.5 mm
507946-18	RFS2-30-12	30	45.2 x 12 x 6.5 mm

Codice	Impedenza a 25 MHz	Pz. €	10+	100+
502037-18	41 Ω	-79	-77	-75
502050-18	21 Ω	-89	-86	-85
507920-18	35 Ω	2.99	2.90	2.84
507946-18	40 Ω	5.99	5.81	5.69


Più convenienza Online



Promozioni e sconti on line su:

business.conrad.it

Scegli quella più adatta alle tue esigenze tra oltre 4.000 induttanze

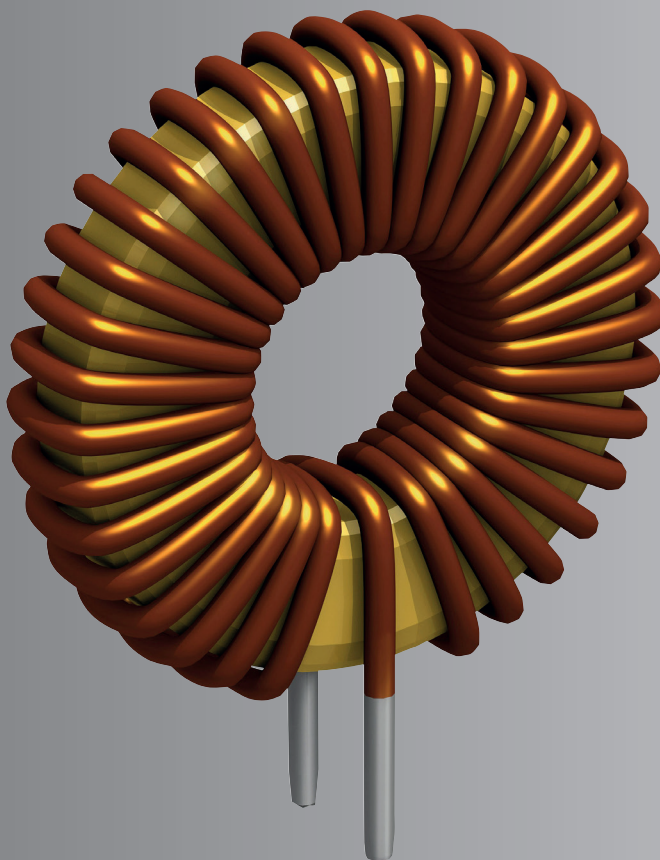

I nostri marchi per il tuo business:

BOURNS®

EPCOS

fasttron

muRata Ps
Murata Power Solutions

Richco®

nielma

TDK
Life on Record

TE

YUNPEN

WE
WÜRTH ELEKTRONIK

Circa 4.000 componenti EMC disponibili sul sito:
business.conrad.it/ce/it/category/SHOP_AREA_19147/Componenti-HF-RF-e-EMC